

ROMUS[®]

nous inventons vos solutions

2020



TAPIS D'ENTRÉE
ACCESSIBILITÉ E.R.P.
PROFILS DE FINITION
OUTILLAGE MURS & SOLS

Partenaire
des soliers et des peintres

EDITO



50 années d'expériences et de savoir-faire
au service des soliers et des peintres !

Il était une fois Romus®

Depuis 50 ans, Romus® apporte aux professionnels
les meilleures solutions pour travailler efficacement.

Cela fait maintenant 1/2 siècle que Romus® est aux côtés des professionnels du bâtiment et de la construction. Une entreprise de confiance qui, au fil du temps, a confirmé son savoir-faire grâce à **l'attention portée aux besoins de ses clients, à sa technicité et à ses innovations.**

Pour vous servir, l'entreprise s'appuie sur le **professionnalisme de ses collaborateurs** et sur une force de vente de **40 attachés commerciaux pour assurer un service de proximité.**



*Ce qu'il faut retenir,
c'est que l'histoire de
Romus® est avant
tout celle des femmes
et des hommes qui la
composent.*

Nous vous proposons de découvrir les coulisses de la marque à travers un flash-back retraçant les moments forts de la success story Romus®, qui mêlent étapes clés et faits historiques.

C'est ici que tout a commencé...

À l'origine de la saga Romus®, deux hommes, Abel Rougier & Maurice Plé qui ont ouvert une quincaillerie rue de la Sellerie à Paris... Romus® est le fruit d'une réussite collective. Son histoire et ses aventures font sa fierté. **Pour mieux comprendre l'Histoire de Romus®, il faut remonter 166 ans en arrière...**

Repères clés
&
chronologie

1897

Fondation de la Maison Rougier qui conçoit et fabrique des outils (serrurerie, cordonnerie, broserie, outillage bois et clous). La même année, l'entreprise déménagera rue du Temple.

1854

François Thuillier fonde la Maison des Crépins avec notamment des articles de quincaillerie au 19 rue Drouot à Paris.



En 1877, après 23 ans à la tête de son entreprise, il cède sa place à son gendre M. Abel Rougier. Fin XIXème, Abel Rougier cherche des solutions pour les reliures et les cartonniers et invente en 1890 "le pot à colle à gaz à veille éuse" qui bouleversera tout un secteur, celui de l'encadrement puis de la reliure par la suite.

1901

Maurice Plé, quincaillier de métier épouse Mme Gabrielle Rougier et apporte ses connaissances en outillage.

1^{er} janvier 1908

Association officielle de Messieurs Abel Rougier et Maurice Plé sous l'enseigne : « Quincaillerie Clouterie A. Rougier & Plé ». L'entreprise sera pionnière en VPC en lançant son catalogue dès 1905 bien avant les géants de la VPC textile la Redoute et les 3 Suisses.



Abel Rougier - Maurice Plé

1961

Déménagement au Boulevard des Filles-du-Calvaire puis au 18 rue Commines.

1974

Refonte des catalogues pour en faire un unique "Artisanat & Loisir" de Rougier & Plé.

1970

La mode change, les maisons s'habillent et c'est l'effervescence de la moquette et du papier peint. Le "kicoupp" (premier outil de coupe pour papier peint) verra alors son usage passer d'univers de la maroquinerie et de la reliure à celui de la décoration.



Création du Département "Mur-Sol" (outillage pour poseurs de revêtements de mur et sol).

La 1^{re} pierre de l'édifice Romus est posée !

1986

Implantation à Champian du département "Mur-Sol", secteur en plein essor depuis le début des années 70.

1991

Création de la société "Rougier-Mur-Sol" et développement de la marque professionnelle Romus® en France et à l'international.

1997

Création de la Société **ROMUS en tant que telle.**

1999

Déménagement dans le nouveau centre logistique de Champian (91).

2012

« The Flooring Group » rassemble Romus® et Gerflor.

2015

Acquisition de Gradus (UK) leader en Angleterre dans les accessoires de finitions de sols (nez de marche, seuils et tapis d'entrée).

2018

Acquisition de Debomat (Belgique) Romus® propose la gamme de tapis d'entrée Quickmat®.

Rétrospective

des couvertures de nos catalogues pour décrire l'évolution de Romus® et son adaptation au marché et aux tendances marketing.



À l'époque, le catalogue "Rougier-Mur-Sol" comptait déjà 800 références produits, et était imprimé à 69 000 ex dont 10 000 en trois langues français, anglais et allemand !

Romus® aujourd'hui

Romus® est aujourd'hui la principale société européenne spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation d'outillage, de profilés de finition, de tapis d'entrée sur-mesure, et de dispositifs tactiles et visuels pour le sol. Les gammes de produits Romus® sont destinées aux professionnels du second oeuvre et en particulier de la pose de revêtements de sol et de mur. **Être en perpétuelle recherche d'innovation et à l'écoute du marché, voilà une des clés du succès de Romus®.**

3 marques de confiance :



pour 1 savoir-faire expert dans chaque discipline.

4 expertises :



1. TAPIS D'ENTRÉE

Le moteur de toutes ses activités variées ? L'innovation répondant à des besoins nouveaux. Il en résulte des outils de précision, parfaitement adaptés à chaque profession.



2. ACCESSIBILITÉ E.R.P.

D'abord, des outils de première nécessité, qui se sont professionnalisés au fil des années. La marque, au fur et à mesure des rencontres et des avancées techniques, a toujours gardé ses valeurs de **proximité et de service.**



3. PROFILS DE FINITION



4. OUTILLAGE DU PEINTRE ET DU SOLIER



Au cours de ces 50 années, Romus® a surfé sur l'ère du Digital et s'y adapte en proposant des solutions en ligne :



Fiches techniques & Modes d'emploi sur Romusworld.com



Vidéos produits visionnables et téléchargeables



Notre actualité sur les réseaux sociaux

TAPIS D'ENTRÉE

09

GÉNÉRALITÉS.....	10
BON DE COMMANDE.....	13
CADRE À TAPIS.....	16
TAPIS ROMAT.....	18
TAPIS ROMAT GT.....	20
TAPIS ROMAT MAXX - ROMAT XL.....	22
TAPIS ROMAT DESIGN.....	23
TAPIS ROMAT REVERSE.....	24
TAPIS ESPLANADE.....	26
RÉFÉRENCES DE CHANTIERS.....	29
TAPIS QUICKMAT.....	30
TAPIS SPAGHETTI - SECUFOM.....	38
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC.....	39
DALLES MODULAIRES - ROMUSTEP.....	40
TAPIS DE PROPRETÉ.....	41
PROTECTION DE CHANTIER.....	44
PLAQUE DE SOLS.....	46

ACCESSIBILITÉ BÂTIMENTS

47

GÉNÉRALITÉS.....	48
ACCÈS AUX BÂTIMENTS.....	54
RAILS DE GUIDAGE - CHEMINEMENT.....	56
DALLES PODOTACTILES.....	62
CLOUS PODOTACTILES.....	68
SIGNALÉTIQUE BRAILLE - MAINS COURANTES.....	74
ADHÉSIFS VIGILANCE.....	75
PHOTOLUMINESCENCE.....	70
BANDES ANTIDÉRAPANTES.....	77
POLYROM.....	80
PROFILS ANTIDÉRAPANTS.....	81
TAPIS DE SÉCURITÉ.....	84
MARQUAGE URBAIN.....	85

PROFILS DE FINITION SOLS ET MURS

87

SEUILS DE PORTE- COUVRE-JOINTS

GÉNÉRALITÉS.....	88
FIXATION DES PROFILS.....	89
SEUILS DEMI-BOMBÉS.....	90
SEUILS PLATS - DESIGN CLP.....	92
SEUILS FIXATION INVISIBLE.....	94
PLATTRAPE DE NIVEAUX.....	96
ARRÊTS - RAMPES.....	98
SEUILS POUR STRATIFIÉS ET PARQUETS.....	100
SEUILS DIVERS.....	104
SEUILS CINTRABLES.....	106
ACCESSOIRES.....	107
COUVRE-JOINTS DE DILATATION.....	108

NEZ DE MARCHE

BANDE CARBOPUNDUM.....	114
BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES.....	118
BANDE STRÉE PVC.....	119
GT GRAND TRAPIC.....	121
TECNIROMUS GRAND TRAPIC.....	122
EXTÉRIEURS.....	124
ALL-GRIP.....	125
ARCHITECTURAUX.....	128
DESSUS STRIÉS.....	136
DÉCORATION.....	140
PVC-CAOUTCHOUC.....	142
RENOVATION ESCALIERS.....	144
TRINGLES D'ESCALIER.....	146

PLINTHES - PROTECTION MURALE

PLINTHES BOIS À PENDRE.....	148
PLINTHES HERMETIQUES.....	150
PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES.....	151
PLINTHES ALUMINIUM.....	152
PLINTHES PVC SOUPLE.....	153
ARRÊTS SOLS PVC.....	154
APPLUS PVC.....	155
REMONTÉES EN PLINTHE.....	156
PLINTHES À INSERT - PROFIL D'ENTOURAGE.....	158
ANTI-PINCE DOIGTS.....	159
PLAQUES DE PROTECTION PVC.....	160
CORNIERES PVC.....	162
PARE-CHOCs - MAIN-COURANTE.....	163
CORNIERES MÉTALLIQUES.....	165
CORNIERES PVC - MEPLATS PVC/BOIS.....	166
ANTI-COULURES - COUVRE JOINTS DE FAÇADE.....	168

PRÉPARATION DES SUPPORTS

169

DÉPOSE DES SOLS.....	170
DÉPOSE DES MURS.....	181
MELANGE - APPLICATION.....	184
PONÇAGE ET FINITION.....	191
NETTOYAGE DU CHANTIER.....	198
MESURE CONTRÔLE HUMIDITÉ.....	202
TRAITEMENT DE L'HUMIDITÉ.....	206
APPAREILS DE CHAUFFAGE.....	208

PETIT OUTILLAGE

211

LAMES.....	212
COUPE DE REVÊTEMENT.....	217
MESURE - TRAÇAGE.....	228
FIXATION - ADHÉSIFS - ENCOLLAGE.....	235
MAPOUFLAGE SOL.....	244
MAPOUFLAGE MUR.....	246

MATÉRIEL - EPI

247

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER.....	248
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF.....	251
OUTILLAGE ITE.....	256
TRAITEMENT DES FAÇADES.....	261
MANUTENTION.....	264
PROTECTION - EPI.....	271

OUTILLAGE DE SOLIER

279

TRAÇAGE ET COUPE.....	280
SOUDURE À FROID - SOLS PVC - LINO.....	282
SOUDURE À CHAUD - SOLS PVC - LINO.....	285
SOUDURE À CHAUD : CHANFREINAGE DES SOLS.....	287
SOUDURE À CHAUD : CHALLUMEAUX - BUSES.....	290
SOUDURE À CHAUD : ARASSEMENT DU CORDON.....	296
POSE SOLS L.V.T.....	299
PONÇAGE PARQUETS.....	300
OUTILLAGE POSE FLOTTANTE.....	303
MASSICOTS - GUILLOTINES.....	304
OUTILLAGE DIVERS.....	306
POSE MOQUETTE TENDUE.....	308
CONSOMMABLES AUTRES MACHINES.....	309

A

ACTISOL	57, 63
ADHÉSIFS VIGILANCE	74, 76
ALL-GRIP	81, 127
ANTI-COLLURES DE FAÇADES	168, 263
ANTI-PINCE-DOIGTS	159
ANTIDÉRAPANTS ALL-GRIP	80, 81, 126, 127
APPUS PVC	155
ARRÊT ANGLE LVT	158
ARRÊTS SOLS	97, 100, 106, 154, 155
ARRÊTS D NIVEAUX	97
ARRÊTS CONTRABLES	106
ARRÊTS DE PLINTHES PVC	154
ARRÊTS PARQUET LVT	100

B

BANDE DE RIVE	140
BANDE ANTIDÉR À INCUSER	76
BANDES ANTIDÉR INTÉRIEUR	77, 116, 121, 123
BANDES ANTIDÉR EXTERIEUR	79, 79, 80, 81
BANDES D'ANCRAGE BOIS	104
BANDES PHOTOLUMINESCENTES	76
BANDES CONTREMARCHES	75, 145
BANDES REPERAGE VITRE	55
BANDES STRIÉES PVC	119, 112
BANDES THERMOCOLLANTES	76
BARRES DE SEUILS	90->106
BARRETTES DE GUIDAGE	59, 61
BAVETTE DE CALFEUTREMENT	105
BORNE D'APPEL P.M.R.	54
BOULE MAGNETIQUE	54
BUTOIRS DE PORTE	107

C

CADRE À TAPIS	16, 17
CAILLEBOTIS	29
CALE DIVISION	95, 155
CHEVILLES	89, 235
CINTRABLES	106, 140
CLOUS PODOTACTILES	69->73
COLLE METHACRYLATE	241
CONTRE-PLINTHES	100, 158
CONTREMARCHES VISUELLES	75, 145
CORNIERES D'ANGLE METALLIQUES	166
CORNIERES D'ANGLE PVC	166, 167
COUVRE JOINTS DE MUR / FAÇADE	112, 168
COUVRE JOINTS DE SOL	108->112
COUVRE JOINTS A INSERTS	110, 111

D

DALLES MODULAIRES MODULEX	40
DALLES PODOTACTILES	63->67
DALLES QUICKMAT-TILE	35
DALLES ROMUSTEP	40
DIFFÉRENCE DE NIVEAUX	97

E

ELFINA	41
ESPLANADE	26->28

F

FARO	44
FILMS DE PROTECTION	45, 272
FORÊTS CARBURE DE TUNGSTÈNE	89

G

GABARITS DE POSE	61, 69, 70, 71, 72, 281
------------------------	-------------------------

M

MARQUAGE URBAIN	86, 86
MÈCHES AU CARBURE TUNGSTÈNE	89

N

NEZ CONTREMARCHE	75
NEZ DE MARCHÉ ARCHITECTURAUX (129->135)	129->135
NEZ DE MARCHÉ FINITION	136->141
NEZ DE MARCHÉ ANTIDÉRAPANTS	114->127
NEZ DE MARCHÉ PVC CAOUTCHOUC (142->143)	142->143
NEZ DE MARCHÉ EXTERIEURS (124, 125, 129, 136)	124, 125, 129, 136
NEZ DE MARCHÉ INOX	124
NEZ DE MARCHÉ DESSUS STRIÉS	136->139
NEZ DE MARCHÉ BANDE CARPEO	114, 117
NEZ DE MARCHÉ BANDE STRIÉE PVC	119->120
NEZ DE MARCHÉ DÉCOFATION	140-141
NEZ DE MARCHÉ GRAND TRAFIC	121

P

PALACE	41
PAPE-CHOCS ELASTOMÈRE / PVC	163-164
PASSAGE DE CÂBLES	105
PANNEAUX BRAILLE	74
PEINTURE MARQUAGE URBAIN	85
PLAQUE CONTREMARCHE METAL	75
PLAQUES PROTECTION MUR PVC	160-161
PLAQUES PROTECTION INOX	153
PLAQUES PROTECTION SOLS	46
PLINTHES INSERT	158
PLINTHES ALU	152, 158
PLINTHES BOIS À PEINDRE	148, 149
PLINTHES/BORDURES D'ESCALIER	146
PLINTHES PP HERMETIQUES	150
PLINTHES PVC ROMUFLUX	151
PLINTHES PVC SOUPLE	153
PLINTHES RECouvreMENT	140, 151
PLOTS PODOTACTILES	66->73
POLYROM	80
PRIMAIRE	80
PROFILS D'ENTOURAGE	158
PROFILS POSE TENDUE	104
PROTECTION MURALE	159->168

Q

QUICK STARVALU / TRIO / TILE / DUO / SCRAPEX	30->38
---	--------

R

RAILS DE GUIDAGE	55-56
RAMPES D'ACCÈS	53-82-83
RAMPES PVC	90
REMONTÉES DE PLINTHE	140-141
RENFORTS NEZ DE MARCHES	113
REPARATION ESCALIERS	128-129
REPLI ADHÉSIF	82
ROCLEAN / ROCLEAN LOGO	41-42
ROMAT / ROMAT QT / ROMAT MAXI	18->22
ROMAT DESIGN	23
ROMAT REVERSE	24

S

SEUIL À LAUSSE	105
SEUILS DEMI-ROMBÉS	90, 91
SEUILS DESIGN-CLIP	32
SEUILS DILATION	104
SEUILS EUROPÉEN	91
SEUILS FCS	100
SEUILS INVISIFIX	94
SEUILS MULTI-NIVEAUX	96
SEUILS PARQUET - STRATIFIÉS	100->103
SEUILS PLATS	92
SEUILS PPS	102-104
SEUILS STARCLICK	101
SEUIL SYSTÈME DOUCHE	105
SEUILS «T»	101
SIGNALETIQUE P.M.R.	86
SOLS COUCHES POSSE	15-30

T

TAPIS D'ENTRÉE TECHNIQUES	16->29
TAPIS DE PROPRIÉTÉ	41->44
TAPIS DE SÉCURITÉ	38
TRACAGE DE LIGNES	86, 229
TRINGLES D'ESCALIER	146

V

VIS	99
VITROPHANIE	55

INDEX OUTILLAGE

A

ABRASIFS ÉLECTROPORTATIF... 163, 253, 255
 ABRASIFS MONOBROSSES... 164
 ABRASIFS PONCEUSES PARQUET... 197, 302
 AÉROSOLS DE TRAPAGE... 06, 229
 AGRAPES / AGRAPÉUSES... 205, 310
 AIR + MASK... 275
 APPAREIL DE DÉTECTION... 232
 AMIANTE (ÉQUIPEMENTS)... 236, 274
 ARASEUR SOUDURE PVC... 296-297
 ARASEURS... 221
 ARASEUR PLINTHES MOLOSS... 227-261
 AFRACHE MOQUETTE... 177
 ASPHÉATEURS... 198, 199, 260
 AUTOLAVEUSES... 200

B

BALAI LIÉGÉ... 245
 BALANCE DIGITALE... 302
 BANDE ADHÉSIVE AUTO-AGRIPPANTE... 237
 BANDE DE CUIVRE CONDUCTRICE... 237
 BANDES ADHÉSIVES... 236-239
 BANDES ARRÊT RAGRÉAGES... 188
 BATTEURS... 184, 185, 186
 BIG-SCRAPER... 178
 BOÎTE À COUPE... 224
 BRASSEUR D'AIR... 206
 BROUSSE À BUSES... 298
 BROUSSE LAITONNÉE... 298
 BUSES... 266, 294, 295

C

CALE DE FRAPPE... 303
 CALES PARQUET... 303
 CASQUE ANTI-BRUIT... 275
 CHALUMEAUX À AIR CHAUD... 290-291
 CHAMFRAINEUSE À GUIDE PICO... 267
 CHAMFRAINEUSE À ROULETTES LINEA... 267
 CHARLOT DÉROULEUR... 265
 CHARLOTS DE MANUTENTION... 264
 CHARLOTS DE SOLLÈVE... 252
 CHAUFFAGES... 208-210
 CHAUSSURES DE SOLIERS / DE SÉCURITÉ... 278
 CHEVALET DE SIGNALISATION... 229, 271
 CHEVILLES... 89, 235
 CISAILLE LVT... 220, 299
 CISAILLES À STRATIFÉS... 254
 CISAILLES BARRÉS DE SEUILS... 225
 CISEAUX... 225
 COFFRET CARBUFE COME... 202
 COLLES... 226, 241
 COMBINAISON JETABLE... 232
 COLLES SÈCHES RONTACK... 239
 CONFORMATEURS... 227, 306
 COUP DE GENOU... 308
 COUPE BORDS... 222
 COUPE BORD LVT... 220, 280, 299
 COUPE JOINTS... 222
 COUPE PLAQUE PLATRE CUTTY FLAK... 227
 COUTEAU À ARASSER... 207
 COUTEAUX... 222, 223
 COUTEAUX QUART DE LUNE... 286
 CRAYONS... 234
 CUTTERS... 215-219

D

DÉCAPEUR À PEINTURES... 161, 251
 DÉCAPEUR DOUBLE FLAMME... 262
 DÉCOLLEUSE À MOQUETTE... 174
 DÉCOLLEUSES PAPIERS PEINTS... 162
 DÉCOLLEUSES SOLS... 171-174
 DÉCOUPEUR CIRCULAIRE... 220
 DÉROULEUR REVÊTEMENTS... 264, 265, 269
 DELPHIN... 222
 DÉSINHUMIDIFICATEURS... 206, 207
 DIABLES... 267
 DIABLE ÉPOULEUR... 265
 DISQUES CARBURE TUNGSTÈNE... 194
 DISQUES MONOBROSSES... 191, 194, 196, 197

E

ECLAIRAGE HALOGENE... 249
 ECLAIRAGE LED... 248, 249
 EMPORTE-PIECES... 220
 ENFOULEURS ÉLECTRIQUES... 250
 ÉPONGE BLEUWAVE... 271
 ETAI 3ÈME MAIN... 266

F

FER À SOLDER... 308
 FILM D'ASSEMBLAGE... 296
 FILMS DE PROTECTION... 272
 FOURCHES À ROULEAUX... 265
 FRAISEUSES À RAINURE... 285-286
 FRAP/SCRAPER... 178

G

GABARITS DE POSE... 261
 GAUNTS... 278
 GENOUILLÈRES... 276-277
 GOUCES D'ARASEMENT... 296
 GOUCES CHAMFREINAGE... 288-289
 GRATTOIR À MANCHE... 177
 GRATTOIR CARBURE... 191
 GRATTOIR MIUIT... 177
 GRUGEBOIS... 224
 GUIDÉ D'ARASEMENT... 267, 269

H

HOUZEAUX... 308

I

INDICATEURS D'HUMIDITÉ... 203, 204
 INJECTEUR / EXTRACTEUR... 230
 ITE... 256-260

J

JUPE D'ASPIRATION MONOBROSSE... 195

K

K'ICOUFF... 219
 KIT AMIANTE... 274
 KIT DE POSE PARQUET... 303
 KIT DE SOLLÈVE À FROID... 262
 KIT RXAPRESS... 303
 KIT ZIPWALL... 273

L

LAMES COUTEAUX... 212-213
 LAMES CUTTERS... 215-216

LAMES DE SCRAPERS... 180, 214
 LASER AUTONIVELANT... 232
 LASER CROIX... 232-233
 LASER MÈTRES... 231
 LÈVE-PLAQUES... 266
 LÈVE-RADIATEURS... 270
 LEVIERS DE PORTES... 268
 LINGETTES MULTI-USAGES... 271
 LUMIÈRE HALOGENE... 249-250
 LUMIÈRE FROIDE... 248

M

MAILLET ANTI-REBONDS... 244, 299
 MAILLET CAOUTCHOUC... 306
 MANCHE TÉLESCOPIQUE... 188
 MARCHIOPHAPHE... 227
 MARQUILLETTE LIÉGÉE... 244
 MAROUFLEUR À ÉPERONS... 245
 MAROUFLEUR À MAINS... 244
 MAROUFLEUR CAOUTCHOUC... 245
 MAROUFLEUR INOX... 246
 MAROUFLEUR PLASTIQUE... 246
 MAROUFLEURS À LINO... 245
 MARTEAU À MAROUFLER... 244
 MARTEAUX DE SERRAGE... 303
 MASQUES DE PROTECTION... 275
 MASSICOTS... 224, 305
 MASTIC COLLEMS POLYMERE... 241
 MASTIC DE FINITION COLORES... 241
 MAXI TRUSQUIN... 260
 MEGA SCRAPERS... 177
 MÉGA STRATIF CUT... 304
 MÉLANGEURS... 185
 MESURE DE L'HUMIDITÉ... 202-205
 MESURE LASER... 231
 MESURES À RUBAN... 230
 MESURE PLANITÉ... 191
 MINI CHARLOT À ROULEAUX... 264
 MINI DÉROULEURS SOL... 265
 MONOBROSSES... 193, 195, 201, 300
 MOZART... 297
 MULTIMASTER... 253
 MULTIPIÈCE... 182

N

NETTOYAGE DE CHANTIER... 198-201

O

OFKAL... 220, 269
 OTE-AGRAPES... 235
 OUTILS POSE TENDUE... 308
 OUVRE SAC RAGRÉAGE... 186

P

PADS D'ENTRETIEN... 196
 PALETTE DE RENTRÉ... 261, 308
 PAPA-SOLS CHAUFFANTS... 210
 PATINS ROLLANTS / GLISSANTS... 266
 PICS ANTI-OISEAUX... 261
 PIÈCES DÉTACHÉES MACHINES... 308, 310
 PIED DE BICHE... 308
 PIEDS DE SERRAGE... 303
 PIÈRES CARBORUNDUM... 191
 PINCE À TAPIS... 308
 PISTOLET À CARTOUCHES... 240
 PISTOLET CHAUFFANT... 259
 PLATOIRS... 189, 260
 POCHOIRS... 06, 226
 POINTEES ADHÉSIVES... 236
 PONCEUSES... 191, 254, 301

PONCEUSE MURALE... 193
 PONCEUSES ORBITALES... 193, 254
 PORTE RADIATEUR... 270
 PORTE SÈAUX... 269
 PORTES VOILETS... 299
 POSE SOLS LVT... 230
 POSE SOLS STRATIFÉS PARQUET... 300-307
 PROJETEURS... 249
 POUFRE À TRACER... 234
 PRESS CLIC ROLLER... 244
 PULVÉRISATEURS... 181

R

RAINUREUSE... 285, 286
 RÂTEAU POUR AUTOISSANT... 189
 RÂTEAU RAGRÉAGES... 188
 RÈGLES... 226
 RÉPARATION PARQUET... 306
 RÉSERVOIR À DÉTÉRGENT... 195
 RILMARS... 182
 RONTACK... 239
 ROULEAU ACIER... 244
 ROULEAU TR-ROLL... 189
 ROULEAUX DÉBULLEURS... 190
 ROULETTE D'ANGLE DOUBLE... 240, 298
 ROULETTE D'ANGLE RENTRANT... 240, 298
 ROULETTE DE PRESSION... 245, 298
 ROULETTE MAROUFLER... 298
 ROULETTE DE SOLLÈVE... 298
 ROULETTES DE TRANSPORT... 245
 RUBAN D'EMBALLAGE... 236

S

SABOT À CLOUS... 190
 SANGLE PARQUET... 303
 SCOLLEMENT CHIMIQUE... 251
 SOIE BAS DE PORTES... 241
 SCRAPLACAMET... 232
 SCRAPERS... 177-179
 SEAU GRADUÉ... 107
 SEMELLES CLOUTÉES... 190
 SERINGUES À COLLE... 240
 SOUDURE À CHAUD... 285-293
 SOUDURE À FROID... 282-283
 SPATULES À COLLE... 188, 242, 243, 246
 SPATULES À MAROUFLER... 246
 STATION D'EMBALLAGE... 186, 187
 STRATIF CUT... 304
 SUPPORT CHALUMEAU... 235

T

TAUREX... 223
 TESTEUR FORMALDÉHYDE... 220
 TIGE À BOULE... 238
 TRACÉUR MULTI-SURFACES... 234
 TRACÉUR MURAL... 280
 TRACÉUSE DE LIGNES... 229
 TRAVAIL DEBOUT... 186-198
 TRÉPIEDS... 292, 250, 310
 TROUSSE DE SECOURS... 271
 TRUSQUINS... 280

V

VACROM... 199
 VALISES DE SOLLÈVE... 240-243
 VALISES RÉPARATION PARQUET... 306
 VENTOUSES... 306
 VIS... 235

Quickmat-Tile



PAGE 35

Accessibilité - généralités
mise en conformité des ERP

PAGE 51

Dalles méthacrylate
-Extérieur

PAGE 63

Clous "POLYCLOU"



PAGE 70

Clous "ROM.PLOT" adhesivés



PAGE 71

Clous "EASYPLOT"



PAGE 73


Bandes thermocollantes
antidérapantes

PAGE 78

Pâte antidérapante Epoxy
"PATEPOX"

PAGE 79

Seuils "FCS-718"



PAGE 100

Seuils "PPS-AS"



PAGE 102

Seuils "PPS-Champion Flex"



PAGE 102

Seuil Dénivelé "PPS"



PAGE 103

Seuils "PPS-7-18"



PAGE 103

Seuils dilatation LVT



PAGE 104

Rénovation d'escaliers
MAESTRO

PAGE 144

Bon de commande rennovation
escaliers MAESTRO

PAGE 145

Découpeuse «BS-7»



PAGE 173

Découpeuse autotractée
«TORERO»

PAGE 172

**Décolleuse autotractée
«LIBERCO»**


PAGE 172

Décolleuse de sols «BS-1»


PAGE 174

Kit batteur « D-MIX » 100mm


PAGE 186

Kit batteur « D-MIX » 150mm


PAGE 186

Stations de malaxage


PAGE 187

Râteau à ragréages «I.T.»


PAGE 188

Spatule à colle «I.T.»


PAGE 188

Ponceuse de sols «ALPHA»


PAGE 191

**Disque métal pour segments
diamant**


PAGE 197

**Autolaveuse à vapeur
«DUPLIX STEAM»**


PAGE 201

Indicateur d'humidité «HC-3»


PAGE 203

Indicateur d'humidité «VI-D4»


PAGE 204

**Thermo-hygromètre
«TH-100-IR»**


PAGE 205

Poinçon LVT Ø 4-20 mm


PAGE 220

Couteau de soler «ORCKAL»


PAGE 223

Araseur plinthes «MOLOSS»


PAGE 227

Lasermètre «RLM-30» mini


PAGE 231

Mastic de finition coloré


PAGE 241

Arche de coupe verticale



PAGE 256

Styrom "TOP PRO"



PAGE 257

Diable dérouleur



PAGE 265

Mini dérouleur de sols



PAGE 265

Dérouleur revêtements plafond



PAGE 267

Kit "ZIPWALL" 3m



PAGE 273

Demi masque « Air+ »
+ micro ventilateur « Air+ »

PAGE 275

Genouillères «Fento 100»



PAGE 276

Genouillères «Fento 200»



PAGE 277

Coupe-joints "LINO-CUT"



PAGE 280

Coupe-bords



PAGE 281

Coupe-bords "PROVINOL"



PAGE 281

Kit de soudure à froid



PAGE 282

Fraiseuse "SURF'IN"
à batterie

PAGE 285

Fraiseuse leister "GROOVER"



PAGE 286

Chalumeau électronique
Leister "HOT-JET S"

PAGE 290

Chariots de soudure Leister
"UNIFLOOR"

PAGE 292

Chariot de soudure
"MINIFLOOR" Leister

PAGE 292

Massicot "LP-650"
pour dalles emboîtables GTI

PAGE 305

Massicot "LP-650"
pour LVT

PAGE 305

TAPIS D'ENTRÉE

GÉNÉRALITÉS	10
BON DE COMMANDE.....	13
CADRE À TAPIS	16
TAPIS ROMAT	18
TAPIS ROMAT GT	20
TAPIS ROMAT MAXX - ROMAT XL.....	22
TAPIS ROMAT DESIGN.....	23
TAPIS ROMAT REVERSE	24
TAPIS ESPLANADE.....	26
RÉFÉRENCES DE CHANTIERS.....	29
TAPIS QUICKMAT	30
TAPIS SPAGHETTI - SECURROM	38
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC.....	39
DALLES MODULAIRES - ROMUSTEP.....	40
TAPIS DE PROPRIÉTÉ.....	41
PROTECTION DE CHANTIER.....	44
PLAQUE DE SOLS.....	46



POURQUOI INSTALLER UN TAPIS D'ENTRÉE ?

Les tapis d'entrée combinables de ROMUS ont été développés dans le seul but de combattre le plus efficacement possible les poussières, l'humidité et autres résidus déposés dans les semelles de tout visiteur entrant dans un édifice et donc de prévenir contre l'encrassement et l'usure prématurée des revêtements de sol.

+ CONFORME À LA CIRCULAIRE DGU HC 2007/53 ACCESSIBILITÉ ERP



AVANT

APRÈS

HYGIÉNIQUES :

La poussière retenue ne s'incruste pas en profondeur comme dans un tapis brosse type coco. De ce fait, il peut s'entretenir très facilement et régulièrement.

ESTHÉTIQUES :

Ils s'intègrent parfaitement à la décoration des halls d'entrée.

PRÉSERVENT LES SOLS AUTOUR DE LA FOSSE :

Ils retiennent la poussière (qui sinon peut être abrasive pour les carrelages, parquets, moquettes...) ainsi que l'humidité que les chaussures apportent de l'extérieur.

RIGIDES ET ANTIDÉBRAYANTS :

Ils sont spécialement adaptés aux passages fréquents à intensifs, conviennent aux passages des fauteuils roulants et réduisent les risques de chutes et de glissades.

LONGUE DURÉE DE VIE :

Le coût d'un tapis est vite amorti compte tenu de sa longue durée de vie, d'autant plus s'il est entretenu régulièrement.

COMMENT CHOISIR UN TAPIS D'ENTRÉE ?

LE PASSAGE



Fréquent

FRÉQUENT

Jusqu'à 500 passages / jour



Élevé

ELEVÉ

Jusqu'à 2000 passages / jour



Intensif

INTENSIF

Jusqu'à 5000 passages / jour

SA FONCTION

Selon le type d'insert :

- **Absorber** : complètement ou partiellement l'humidité déposée sous les semelles (insert polyamide)
- **Gratter** : débarrasser les semelles de résidus grossiers ramenés de l'extérieur (insert polypropylène)
- **Racler** : enlève l'humidité et les résidus (cailloux boue...) collés aux semelles (insert caoutchouc ou pvc et inserts brosses).

LES ÉPAISSEURS

3 niveaux proposés, adaptés à toutes les situations. **12 mm**, **17-18 mm**, **22-25 mm**

LA MISE EN PLACE

- **En fosse**, avec un cadre scellé ou à sceler,
- **Posé à même le sol**, entouré par un cadre incliné pour rattraper le niveau.

LA STRUCTURE

- **Rigide et fermée** : conçue pour le trafic intense ou pour supporter des charges lourdes. Les tapis sont dans ce cas livrés en plaques d'environ 50- 60 cm de large.
- **Enroulable et ouverte** : la poussière passe dans les trous du tapis (au niveau des jonctions), et elle y reste stockée. L'entretien en est simplifié et il suffit de l'enrouler pour aspirer la poussière dans la fosse.



3 ZONES DE NETTOYAGE

Dans les lieux à passages intensifs et pour une rétention des poussières efficace, il faut penser à subdiviser le hall d'entrée en 3 zones, chaque zone ayant un rôle de nettoyage bien précis.

ZONE 1 Récupération des gravillons, terre, boue et saletés grossières. 35-40% des saletés sont enlevées après 1,5 mètres.

ZONE 2 Récupération des saletés plus fines stockées entre les profilés et absorption de l'humidité par les inserts. 70% des saletés et humidités enlevées après 3-3,5 mètres.

ZONE 3 Des tapis de propreté absorbent les saletés humides restantes. 90% des saletés sont enlevées après 4,5 à 5 mètres.

TAPIS PEU PROFOND
=
PEU EFFICACE



POUR UNE MEILLEURE
EFFICACITE PRIVILEGIER
UN TAPIS PROFOND



TAPIS PROFOND
=
EFFICACITÉ 100 %


COMMENT PRENDRE LES COTES D'UN TAPIS TECHNIQUE ?

Nous avons besoin d'éléments précis afin de minimiser les risques lors de l'installation du tapis technique ; c'est pour cela qu'il est important de bien remplir l'intégralité de notre bon de commande figurant en page 13.

Avant de prendre la moindre cote, assurez-vous que le sol qui accueillera le tapis est bien plan, sinon refaire un ragréage le cas échéant. Le plan figurant sur le bon de commande est à remplir pour tout tapis de forme STANDARD carrée ou rectangulaire. D'autres formes géométriques simples pourront être réalisées à partir d'un plan détaillé ou sinon un gabarit vous sera demandé.

Si la fosse est existante et qu'il n'y a pas de cadre :

- prendre les **COTES INTERIEUR FOSSE** en nous indiquant s'il y aura un cadre de posé ou pas. Cette information est très importante car en fonction de cela nous déduisons un jeu sur chaque côté pour permettre les manipulations de pose du tapis et de dépose pour l'entretien.

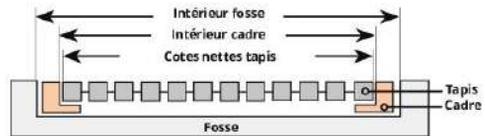

Si la fosse est existante et qu'il y a un cadre scellé :

- prendre les **COTES INTERIEUR CADRE**. Nous déduisons un jeu sur chaque côté pour permettre les manipulations de pose du tapis et de dépose pour l'entretien.

Si vous souhaitez commander un tapis à des dimensions précises :

- prendre les **COTES NETTES DU TAPIS**, le tapis sera fabriqué aux dimensions données, telles quelles.


Si les dimensions sont trop difficiles à prendre ou si la forme est en dehors du STANDARD

- Constituer un gabarit aux côtes nettes (obligatoire) si aucun angle n'est à 90° et nous le renvoyer enroulé (ne pas plier) au service tapis à Bondoufle (7 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle). Au moins un angle à 90° est nécessaire pour réaliser un tapis sans gabarit.

Pour cela poser **une chute de revêtement de sol PVC** par dessus le cadre vide, puis le fixer au sol avec un adhésif type papier-cache. Prendre un cutter et couper le pvc sur tout le pourtour du cadre en l'utilisant comme règle et déduire le jeu du cadre si nécessaire pour nous transmettre un gabarit aux côtes nettes.

Ecrire au feutre SUR LA FACE MATERIALISANT LE DESSUS DU TAPIS, le sens du passage avec une flèche et des stries, la référence du tapis, ainsi que la date et le nom de la société qui passe commande.


Ne pas utiliser des supports trop fragiles tels que moquette, papier kraft, bâches plastiques ou cartons légers, qui peuvent s'abîmer ou se déformer ou à l'inverse, ne pas utiliser non plus de supports en contreplaqué/bois qui posent des problèmes de manutention (risque de détérioration pendant le transport), ce qui peut être source d'erreur au moment de fabriquer. Un devis précis sera réalisé à la réception du gabarit (voir devis formes spéciales page 12).



Pour l'envoi ou la dépose des GABARITS : ROMUS Service Tapis - 7 rue Gutenberg - 91070 BONDOUFLE

En tout état de cause, sur le bon de commande, il faudra renseigner :

- Les longueurs des profilés L1 et L2 en mm
- Les profondeurs du tapis P1 et P2 en mm
- La diagonale D en mm, ce qui nous permettra de vérifier par simulation informatique si les autres cotes indiquées sont logiques ou pas avant de lancer la fabrication.
- Le sens de la marche en le matérialisant par une FLECHE.

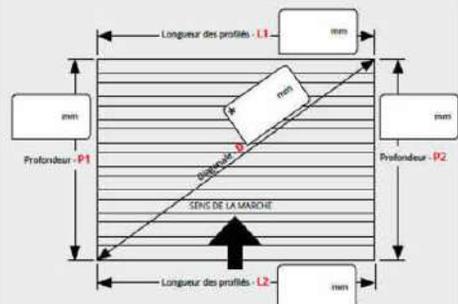

Toutes ces données sont données à titre indicatif (non contractuel) et comparatif, afin de vous aider à choisir et prescrire le bon tapis adapté au lieu d'utilisation et au type de passage.

TAPIS GRANDES TAILLES

Dans la mesure du possible, nous réalisons les tapis techniques en un seul tenant. Cependant avec des grandes dimensions, une division du tapis en plusieurs morceaux peut se justifier au regard des critères suivants :

Tapis en plusieurs morceaux si supérieur aux maximum suivants :	Longueur max. (mm)	Plaques de profondeur max. (mm)	Poids max. (kg)
ROMAT	2500	-	60
ROMAT GT	3000	-	60
REVERSE	2300	600	40
ESPLANADE	4000	640	20

Pour les tapis avec des longueurs et/ou des poids supérieurs aux critères ci-dessus, **un surcoût forfaitaire** sera demandé pour un conditionnement et un transport spécifique et adaptés.

Quelques repères sur le poids de quelques références de tapis :

- 1 m² de Romat 12 mm pèse 9,5 Kg.
- 1 m² de Romat 17 mm avec des inserts en PVC pèse 16,5 Kg.



! N'OUBLIEZ PAS DE NOUS INDIQUER LE POSITIONNEMENT DES PORTES DANS LE CAS OÙ LE TAPIS SERAIT EN PLUSIEURS MORCEAUX.

DANS LE CAS OÙ LA LONGUEUR DÉPASSERAIT LES LIMITES FIGURANT DANS LE TABLEAU CI-DESSUS;

Les tapis seront fabriqués en plusieurs morceaux comme suit :



BON

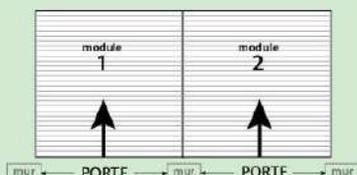
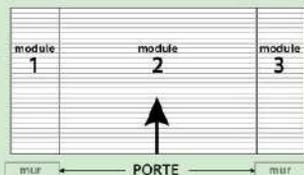


Et jamais fabriqués dans les conditions suivantes* :



PAS BON

*sauf demande explicite de votre part.

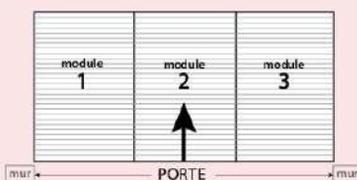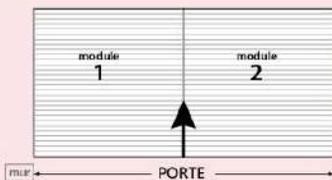

DEVIS FORMES PARTICULIÈRES

Pour toute dimension de tapis hors STANDARD soit :

- Hors angle droit
- Forme spécifique avec ou sans gabarit,
- Différence de 5 mm et plus entre P1/P2 ou L1/L2


→ la surface retenue pour le devis sera celle du carré ou rectangle contenant la forme du tapis

→ et une majoration sera appliquée de :

+15 % pour les tapis ROMAT, ESPLANADE et DESIGN

+20 % pour les tapis ROMAT GT et REVERSE

- Nous consulter pour de plus amples informations et pour les devis concernant les formes autres que carrées ou rectangulaires



Pour les tapis ROMAT GT certaines coupes et formes ne sont réalisables que sous certaines conditions. Nous consulter impérativement

COMMANDE **DEVIS**

N° : Date :

Société : Contact :

Adresse :

Téléphone : Fax :

Email :

Tampon Société

MA COMMANDE


A faxer au 01 60 19 71 63 ou par mail : service-tapis@romus.fr

COCHER : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cotes nettes | Tapis à fabriquer tel quel |
| <input type="checkbox"/> Cotes intérieures cadre⁽¹⁾ | Cadre déjà posé |
| <input type="checkbox"/> Cotes intérieures fosse⁽¹⁾ | <input type="checkbox"/> Je mettrai un cadre Romus lequel : Réf. |
| | <input type="checkbox"/> Je mettrai un autre cadre |
| | <input type="checkbox"/> Je ne mettrai pas de cadre |
| <input type="checkbox"/> Données par un gabarit | Fournir un gabarit. (soit PVC) |

(1) Nous déduirons les jeux adéquats
Vous n'arrivez pas à nous communiquer les cotes de votre tapis en utilisant le schéma, un gabarit s'impose !

IMPORTANT, toute commande de tapis une fois accusée et validée, **NE POURRA PAS ÊTRE ANNULÉE ou MODIFIÉE.**

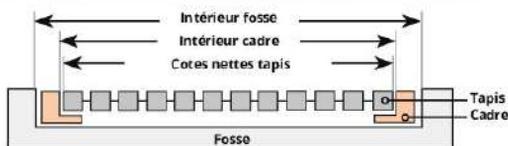


Réf. Tapis : Qté :

Réf. Cadre : Qté :

Réf. Equerres : Qté :

Réf. Pattes de fixation : Qté :

MES COTES

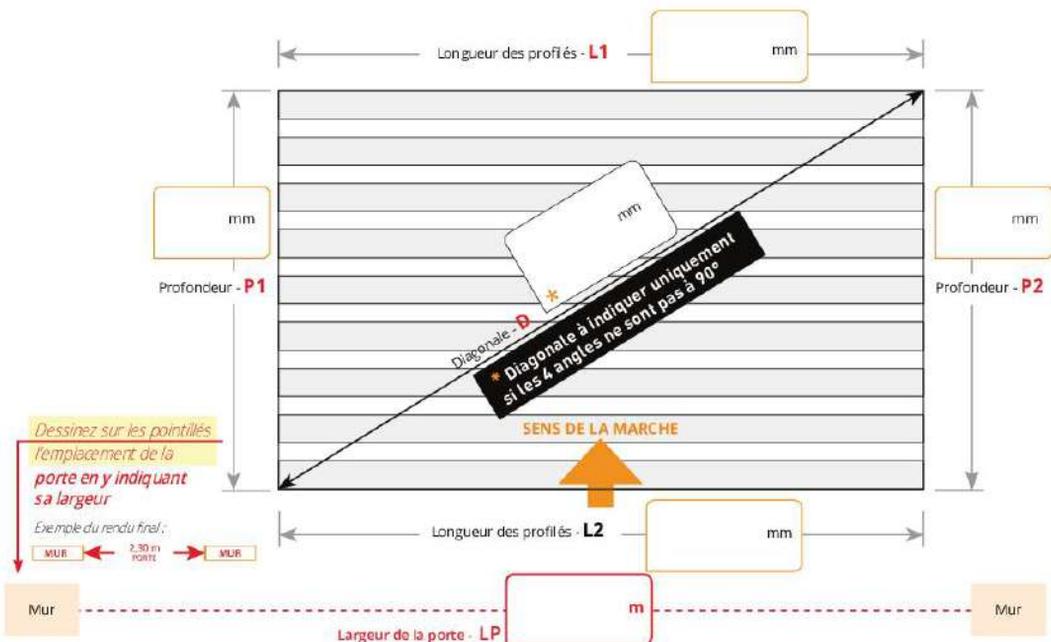

Nous essayons dans la mesure du possible de réaliser les tapis enroulables en **un seul tenant**. Cependant avec des grandes dimensions (voir en page 12), il est préférable d'avoir plusieurs morceaux. La manipulation sera alors plus simple. Un schéma de pose sera fourni pour ces tapis.

ENTRETIEN

Comme tout revêtement de sol, les tapis d'entrée doivent être entretenus à intervalles réguliers (voir tableau ci-dessous)
En cas de défaut d'entretien, aucune réclamation ne pourra être considérée

+ ENTRETIEN MINIMUM CONSEILLÉ

PASSAGE	 < 500 p/j	 500 à 2000 p/j	 > 2000 p/j
ENTRETIEN RÉGULIER	3 fois/semaine	Tous les jours	Tous les jours
ENTRETIEN INTERMÉDIAIRE	Tous les 2 mois	Tous les mois	Tous les 15 jours
ENTRETIEN PROFOND	1 fois/an	2 fois/an	3 fois/an




ENTRETIEN RÉGULIER

Passer l'aspirateur pour enlever les poussières, résidus en surface. Le passer également dans le sens des profilés pour les nettoyer dans les interstices.



Pour un entretien régulier et intermédiaire, privilégiez l'utilisation de l'aspirateur poussières fines «VACROM 25» voir p. 199



ENTRETIEN INTERMÉDIAIRE

Enrouler le tapis sur un côté ou mieux le sortir de sa fosse. Passer un coup de balai ou de brosse dessous pour enlever les salissures qui s'y sont collées puis aspirer le fond de la fosse.



Autolaveuse à vapeur.
Voir p. 201



ENTRETIEN PROFOND

- Retirer le tapis de la fosse. Au choix :
 - 1- Placer le tapis verticalement dans le sens des profilés et le passer au nettoyeur haute pression.
 - Ou
 - 2- Placer le tapis à plat et nettoyer à l'aide d'un appareil injection-extraction, l'autolaveuse à vapeur "Duplex Steam" ou une poudre de nettoyage à sec.
- Laisser sécher en position debout.

Pour un entretien profond, utiliser notre Injecteur - Extracteur voir p. 200



Appareil injection-extraction.
Voir p. 200



SÉLECTEUR DE TAPIS TECHNIQUES

TAPIS TECHNIQUES - STRUCTURE ALUMINIUM

LIEU D'UTILISATION	TRAFFIC PIÉTONNIER	ZONE DE POSE 1 - EXTERIEUR 2 - INTERIEUR	HAUTEUR DE FOSSE	TRAFFIC CHARIOTS (non motorisés) POIDS MAXI supporté sur 10cm ²	CLASSEMENT FEU CERTIFIÉ DU TAPIS COMPLET	STRUCTURE		REALISATION	NOM DU TAPIS	PAGE
						ALUMINIUM	ENROULABLE			
PETITES COPROPRIÉTÉS PETITS IMMEUBLES DE BUREAUX PETITS COMMERCES PROXIMITÉ BARS - PETITS HÔTELS CRÈCHES	FREQUENT JUSQU'À 500 PASSAGES / JOUR	ZONE 1	12-17-22 MM	100 KG/ roue	Cfl-s1	ALUMINIUM	ENROULABLE	SUR MESURE	ROMAT	P. 18
			12-22 MM	100 KG/ roue	-	ALUMINIUM	ENROULABLE	SUR MESURE	ROMAT DESIGN	P. 23
		ZONE 2	12-18 MM	100 KG/ roue	Efl	ALUMINIUM	RIGIDE	SUR MESURE	ESPLANADE 1000	P. 26
ÉCOLES IMMEUBLES DE BUREAUX IMMEUBLES D'HABITATION CLINIQUES COMMERCES - SUPERMARCHÉS BANQUES CINÉMAS - MUSÉES CAFÉ TERIAS	ÉLEVÉ JUSQU'À 2000 PASSAGES / JOUR	ZONE 1	12-17-22 MM	100 KG/ roue	Bfl-s1	ALUMINIUM	ENROULABLE	SUR MESURE	ROMAT GT	P. 20
			22 MM	250 KG/ roue	Bfl-s1	ALUMINIUM	ENROULABLE	SUR MESURE	ROMAT MAXX	P. 22
		ZONE 2	22 MM	100 KG/ roue	Bfl-s1	ALUMINIUM	ENROULABLE	SUR MESURE	ROMAT XL	P. 22
			20 MM	100 KG/ roue	Efl	ALUMINIUM	RIGIDE	SUR MESURE	ESPLANADE 1500	P. 27
HYPERMARCHÉS GRAND IMMEUBLE DE BUREAUX CENTRES COMMERCIAUX LYCÉES - UNIVERSITÉS HÔPITAUX SALLE DE SPECTACLES COMPLEXE CINÉMAS DARES - AÉROPORTS	INTENSIF JUSQU'À 5000 PASSAGES / JOUR	ZONE 1	12-18 MM	150 KG/ roue	Bfl-s1	ALUMINIUM	RIGIDE	SUR MESURE	ROMAT REVERSE	P. 24
			ZONE 2	16-22 MM	150 KG/ roue	Cfl-s1	ALUMINIUM	RIGIDE	SUR MESURE	ESPLANADE 3000

Toutes ces données sont données à titre indicatif (non contractuel) et comparatif, afin de vous aider à choisir et prescrire le bon tapis adapté au lieu d'utilisation et au type de passage.
Tous les tapis d'entrée sont tassés en utilisant un chariot à 4 roues pivotantes et fixés de diamètre 150 mm x largeur 45 mm pour un minimum de 30 000 passages.

Romat et Romat GT : 100.000 passages OK.

Romat Flotario : 100.000 passages OK.

SOUS-COUCHE FOSSE

SOUS-COUCHE FOSSE 5 MM

Revêtement en caoutchouc noir recyclé, d'épaisseur 5 mm qui permet :

- De compenser l'épaisseur du tapis posé dans la fosse de telle sorte que le tapis arrive à fleur du sol.
- Ne pas superposer plus de 2 épaisseurs.
- D'aplanir le fond de la fosse et éviter les déformations du tapis au passage.
- Un confort et un amortissement du bruit lors du passage.


Pour commander :

- A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.
- La commande minimale est de 1 m de longueur.
- La largeur sera toujours de 1,25 m.

- Au rouleau :

Dimension rouleau complet : Profondeur 1,25 m x Longueur 10 m.



Ref.	Conditionnement	Type	Prix HT
8724	Au rouleau 1,25 m x 10 m		
18724	A la coupe	Prix au m ²	

CADRES À POSER À PLAT

Lorsqu'il n'y a pas de fosse, le cadre incliné assure une belle finition et un passage en toute sécurité. Se pose sur sol parfaitement plat.

CADRE INCLINÉ 12 MM




Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
6114	Alu incolore	4,00 m	

ACCESSOIRE POUR CADRE INCLINÉ 12 MM

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix HT
16119	Équerre	Sachet de 4	

CADRE INCLINÉ 20 MM

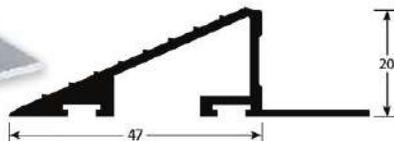

A coller

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
6115	Alu incolore	3,00 m	

ACCESSOIRE POUR CADRE INCLINÉ 20 MM

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix HT
16117	Équerre	Sachet de 4	

CADRES «PPS-AS»



Système de profilés et d'angles permettant de délimiter un espace dans un revêtement de type LVT ou sols stratifiés. Cette fosse ainsi constituée permet d'y insérer un tapis d'entrée de type ROMAT.


Convient pour des sols de 5mm jusqu'à 11,5mm d'épaisseur.

Si le sol « pincé » par le profilé est de 5mm, alors l'épaisseur de la « fosse » sera de 9 à 10 mm.

Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant:

- Une base percée à visser au sol
- Une barre de seuil chapeau à visser sur la base
- Les vis et chevilles

CADRE «PPS-AS»



Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
3780	Alu incolore	2,70 m	



ANGLE SORTANT «PPS-AS»

Réf.	Matériau	Prix HT
3795	Alu incolore	




CADRE À VISSER

CORNIÈRE CADRE

Profilé cornière de carrelage à visser (percé) ou à sceller avec du mortier colle. Permet de délimiter une fosse lors de la pose d'un sol carrelé. Il est recommandé de faire une coupe d'onglet propre aux angles.

Convient essentiellement pour la pose en fosse des tapis ROMAT et ROMAT GT 12-17-22mm.



Réf.	Hauteur	Longueur	Matériau	Prix HT
6099	11 mm		Alu incolore	
6094	17 mm	2,50 m	Alu incolore	
6093	22 mm		Alu incolore	



CADRE RENFORCÉ

New

Cadre à visser (percés des 2 côtés intérieurs de 12 et 18 mm) permettant de délimiter une fosse pour accueillir un tapis d'entrée.

Ce profilé est donc réversible et permet de réaliser des cadres pour tapis de 12 ou 18 mm d'épaisseur suivant le côté posé.


Il est recommandé de faire une coupe d'onglet propre aux angles.



Réf.	Hauteur	Matériau	Longueur	Prix HT
6110	12/18 mm	Alu brut	2,00 m	

CADRES À SCELLER

Profilés métalliques à sceller. Le modèle 17 et 23 permet, avec la même référence, de réaliser des cadres pour tapis-brosse de 17 ou 23 mm d'épaisseur suivant le côté posé.

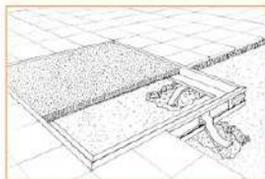


CADRE 17 ET 23 MM



A sceller

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
6100	Alu incolore	4,00 m	
6101	Laiton		




CADRE 13 MM



A sceller

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
6113	Alu incolore	4,00 m	



CADRE COUPÉ À DIMENSION*

Les profils composant les cadres peuvent être fournis très rapidement coupés, non montés. Cela permet de prendre de l'avance en attendant la livraison du tapis d'entrée. Fourni sans équerres ni pattes de fixation.



Prix au mètre

Réf.	Matériau	Hauteur	Prix HT
6105	Alu incolore	17-23 mm	
6107	incolore	13 mm	

* Uniquement valable accompagné d'une commande de tapis Romus l'ourni sans équerre et sans patte de fixation.

ACCESSOIRES POUR CADRE 13-17-23 MM



16104




16103

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
16104	Équerre	Pour constituer le cadre. Sachet de 4. Alu brut	
16103	Patte de fixation	Pour scellage dans le béton. Sachet de 8. Laiton	

CADRES ADHÉSIFS

CADRE ADHÉSIF

Si aucun cadre n'a été prévu autour de la fosse, ce profilé peut se coller en bordure du revêtement de sol (carrelage...) et faire office de cadre de protection. Il est conseillé de coller d'abord le cadre puis de prendre ensuite les dimensions intérieures de la fosse.




Adhésif

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
6290	Alu incolore	2,70 m	

CADRE RAMPE ADHÉSIF

New

Lors d'une pose de sol LVT de 5 à 6 mm d'épaisseur, laisser une espace vide ou le créer après pose en délimitant parfaitement les 4 côtés de cette fosse ainsi constituée. Cet espace servira au final à insérer un tapis d'entrée de 12 m. Pour compenser la différence de niveau, et protéger la bordure de la LVT, coller le cadre rampe adhésif.



Adhésif

Réf.	Longueur	Matériau	Prix HT
6292	2,00 m	Alu incolore	

ROMAT



Enroulable/ Esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure

► CONCEPTION :

La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis.

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.



Dans la plupart des cas, le dernier profil du tapis ROMAT sera en PVC noir, permettant une coupe d'ajustement propre et en toute sécurité.



1 Insert Bouclettes

Aiguilleté, 100% polypropylène.
Gratte / Absorbe - Intérieur

2 Insert Polyamide

Polyamide tuffé 6,6 multifilaments
ce qui lui donne un effet grattant
et absorbant - Intérieur.

3 Insert Caoutchouc strié

Coloris Noir. Raclé -
Intérieur / Extérieur.


ROMAT 12 MM

Prix au m²

ZONE 2	Réf.	Bouclettes Gros Deniers	Prix HT/ m ²
	8900	Anthracite	
	8901	Gris clair	
	8903	Coco	
	8904	Rouge	



Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
8930	Gris foncé	
8933	Rouge	
8934	Gris	

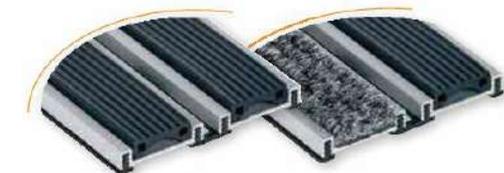


ZONE 1	Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
	8950	Caoutchouc Strié Noir	
ZONE 2	8445	Combiné Caoutchouc + Moquette*	

* Type de moquette à préciser

ACCESSOIRE POUR ROMAT/ROMAT GT


Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6109	Kit 4 clips de jonction	Permet de relier les tapis constitués de plusieurs modules afin que les profilés restent alignés sur toute la longueur du tapis. A poser tous les 60-70 cm de profondeur.	

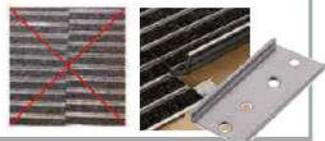



ROMAT

ROMAT 17 MM

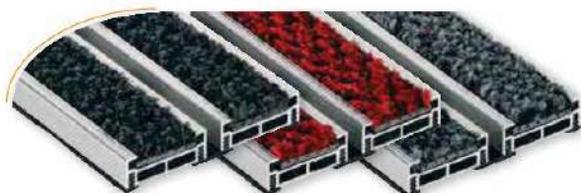Prix au m²

ZONE 2	Ref.	Boulettes Gros Deniers	Prix HT/m ²
	8910	Anthracite	
	8911	Gris clair	
	8913	Coco	
	8914	Rouge	





ZONE 2	Ref.	Polyamide	Prix HT/m ²
	8940	Gris foncé	
	8943	Rouge	
	8944	Gris	



ZONE 1	Ref.	Matière	Prix HT/m ²
	8951	Caoutchouc Strié Noir	
ZONE 2	8446	Combiné Caoutchouc + Moquette*	

* type de moquette à préciser

ROMAT 22 MM

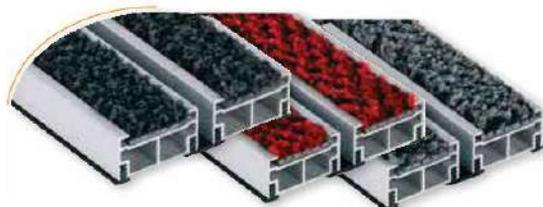Prix au m²

ZONE 2	Ref.	Boulettes Gros Deniers	Prix HT/m ²
	8920	Anthracite	
	8921	Gris clair	
	8923	Coco	
	8924	Rouge	



ZONE 2	Ref.	Polyamide	Prix HT/m ²
	8970	Gris foncé	
	8972	Rouge	
	8973	Gris	



ZONE 1	Ref.	Matière	Prix HT/m ²
	8952	Caoutchouc Strié Noir	
ZONE 2	8447	Combiné Caoutchouc + Moquette*	

* type de moquette à préciser



Bon de commande en p.13

ROMAT GT



+ Profils reliés par câble

► CONCEPTION :

Le tapis ROMAT GT a été conçu pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000 passages/jour). Constitué de profilés aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes, pour l'intérieur, anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu) ou des inserts en caoutchouc, pour l'usage extérieur. Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

Épaisseur des profilés : 1.5 mm

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.

Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure



1 Insert Boudettes

Aiguilleté, 100% polypropylène. Gratte / Absorbe - Intérieur

2 Insert Polyamide

Polyamide tuité effet velours ce qui lui donne un effet absorbant - Intérieur.

3 Insert Caoutchouc strié



Coloris Noir, Racle - Intérieur / Extérieur.

4 Insert Brosse

Brosses nylon 6,6 moulées dans un profil PVC. Coloris Noir. Gratte - Intérieur / Extérieur.

ROMAT GT - 12 MM

Prix au m²

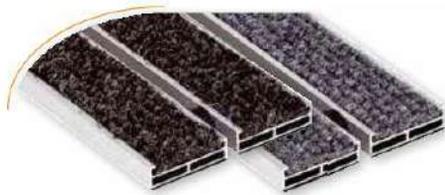

ZONE 2	Ref.	Boudettes Petits Deniers	Prix HT/ m ²
	8450	Anthracite	
	8451	Gris Clair	



ZONE 2	Ref.	Polyamide	Prix HT/ m ²
	8430	Anthracite moucheté	
	8432	Noir	
	8434	Gris moucheté	





ZONE 1	Ref.	Matière	Prix HT/ m ²
	8980	Caoutchouc strié Noir**	
ZONE 2	8440	Combiné Caoutchouc + Moquette*	

* Type de moquette à préciser
** Dfl-s1



ROMAT GT

ROMAT GT - 17 MM

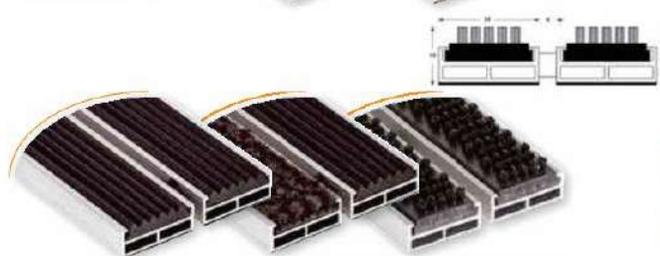Prix au m².

ZONE 2	Réf.	Boulettes Gros Deniers	Prix HT/ m ²
	8460	Anthracite	
	8461	Gris clair	
	8463	Coco	






ZONE 2	Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
	8480	Anthracite moucheté	
	8484	Noir	
	8483	Gris moucheté	




	Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
ZONE 1	8981	Caoutchouc Strié ** Noir	
ZONE 2	8441	Combiné Caoutchouc + Moquette*	
ZONE 1	8438	Brosse Noir	

* Type de moquette à préciser ** Df-51


ROMAT GT - 22 MM

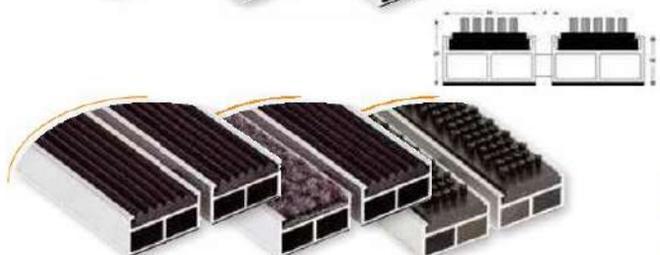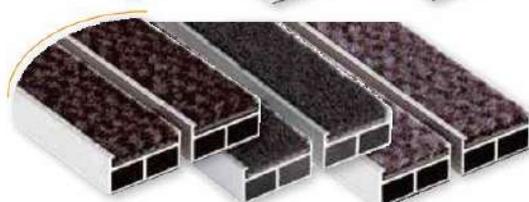Prix au m².

ZONE 2	Réf.	Boulettes Gros Deniers	Prix HT/ m ²
	8470	Anthracite	
	8471	Gris clair	
	8473	Coco	



ZONE 2	Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
	8490	Anthracite moucheté	
	8494	Noir	
	8493	Gris moucheté	



	Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
ZONE 1	8982	Caoutchouc Strié ** Noir	
ZONE 2	8442	Combiné Caoutchouc + Moquette*	
ZONE 1	8439	Brosse Noir	

* Type de moquette à préciser

** Df-51

Bon de commande
en p.13

ROMAT MAXX



+ Profils reliés par câble



Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis ROMAT MAXX est un tapis d'entrée adapté au passage élevé et aux charges lourdes. Constitué de profilés aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissure spécialement étudiées (certains avec classement feu). Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

L'épaisseur importante des profilés aluminium (2,5 mm) permet un passage de charges lourdes (maxi 3800 kg /100 cm²).

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.



1 Insert Bouclettes

Aiguilleté, 100% polypropylène.
Gratte / Absorbe - Intérieur

2 Insert Polyamide

Polyamide tufté ce qui lui donne
un effet absorbant - Intérieur.


3 Insert Caoutchouc strié

Coloris Noir, Racle -
Intérieur / Extérieur.

ROMAT MAXX - 22 MM

Prix au m².

+ Grand Trafic
Spécial charges lourdes



ZONE 2

Réf.	Bouclettes Gros Deniers	Prix HT/ m ²
8990	Anthracte	
8991	Gris clair	

ZONE 2

Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
8994	Anthracte moudeté	

ROMAT XL

► CONCEPTION :

Le tapis ROMAT XL a été conçu pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000 passages / jour).

Constitué de profilés aluminium brut PLUS LARGES que sur autres tapis (50 mm) dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissures pour l'intérieur ou des inserts en caoutchouc, pour l'usage extérieur. Grâce à cette largeur d'inserts, l'efficacité de nettoyage des semelles et le design global de l'entrée s'en trouve fortement améliorés.

Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à

6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante. Épaisseur des profilés : 1,75 mm.

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.

Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure



ROMAT XL - 22 MM


Prix au m².**New**

1 Insert Bouclettes

Aiguilleté,
100% polypropylène.
Gratte / Absorbe -
Intérieur

2 Insert Caoutchouc strié

Coloris Noir, Racle -
Intérieur / Extérieur.

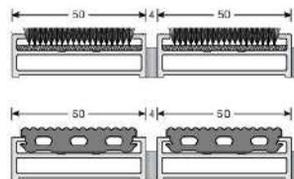

! Bon de commande
en p.13

	Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
ZONE 2	8310	Bouclettes Gros Deniers	Anthracte	
ZONE 1	8320	Caoutchouc Strié	Noir	



ROMAT DESIGN



► CONCEPTION :

La gamme «ROMAT DESIGN» est constituée de profilés en alu brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette anti-salissante spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple. De plus, les bandes caoutchouc placées sous les profilés amortissent les bruits d'impact du trafic.

► ENTRETIEN :

Structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

Enroulable / Esthétique et décoratif / Coupe sur mesure

1 BRASSE

FONCTION : GRATTE
UTILISATION : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
POLYAMIDE 6.6

2 CAOUTCHOUC

FONCTION : GRATTE - ANTIDÉRAPANT
UTILISATION : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR


3 MOQUETTE POLYAMIDE TUFTEE MOUCHETÉE

FONCTION : GRATTE-ABSORBE 6,5 l/m²
UTILISATION : INTÉRIEUR




ROMAT DESIGN 22 MM

Prix au m²

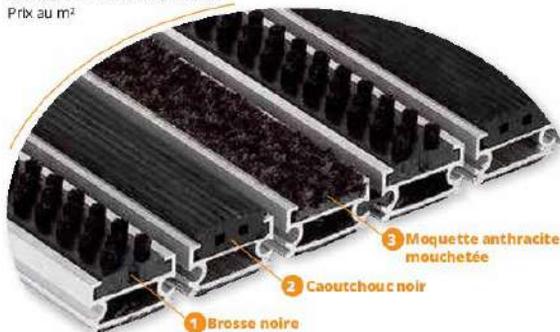


(ex 1 bande moquette anthracite mouchetée + 1 bande caoutchouc noir)

ZONE 1	Réf.	Combiné	Prix HT/ m ²
ZONE 2	8309	Préciser la composition	

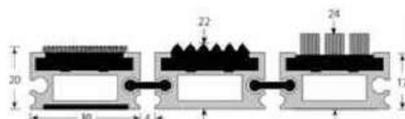

ROMAT DESIGN 12 MM

Prix au m²

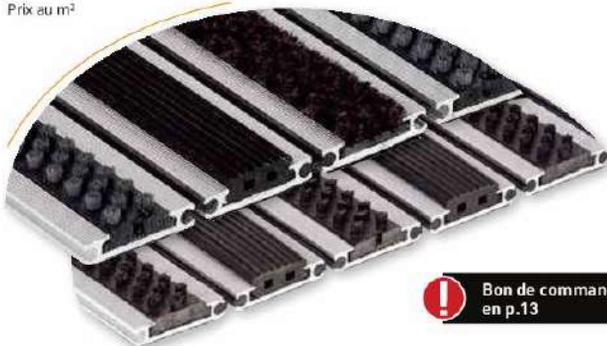

(ex 2 bandes moquettes anthracite mouchetée + 1 bande brosse noire).

ZONE 1	Réf.	Combiné	Prix HT/ m ²
ZONE 2	8349	Préciser la composition	



! Bon de commande en p.13

OPTION DISPONIBLE

ANODISATION PROFILÉS

ROMAT GT / ROMAT XL / ROMAT MAXX

ROMAT REVERSE

! 5 coloris, nous consulter !

- Alu incolore
- Alu Or 02
- Alu Or 03
- Titane
- Noir

ROMAT REVERSE



► CONCEPTION :

La gamme «ROMAT REVERSE» est constituée de bandes caoutchouc polyamide ou striées, insérées entre deux profilés en alu brut, le tout étant assemblé avec des tiges en acier galvanisé.

► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur. De plus, ces tapis sont réversibles et peuvent être retournés à périodes régulières.

Bande	Caoutchouc Polyamide à fibres polyamide grattées en surface (effet moquette)	Caoutchouc strié
Fonction	Gratte - Absorbe (humidité des semelles)	Racle
Utilisation	Intérieur et espaces couverts	Extérieur/Intérieur
Passage	Intensif : chariots supermarchés, voitures d'handicapés	
Structure	Fermée : Rétention de la saleté sur les profilés	
	Ouverte : La saleté se dépose dans la fosse	
Coupe	Sur mesure	



Zone 1



Zone 2



Intensif

Intensif
(100 kg)

Bfl-s1




Rigide




Fermé

12 mm
Épaisseur18 mm
Épaisseur

ROMAT REVERSE 12 MM

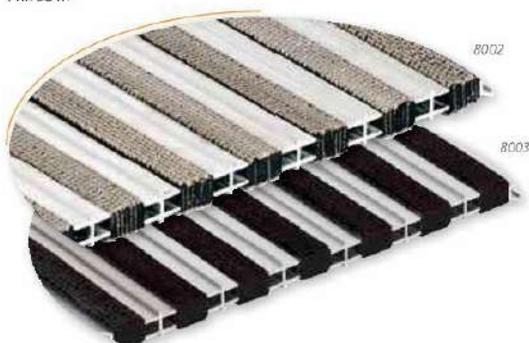Prix au m²



Grand trafic



Simple

ZONE 2

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8002	Caoutchouc	Gris	
8003	Polyamide fermé.	Noir	

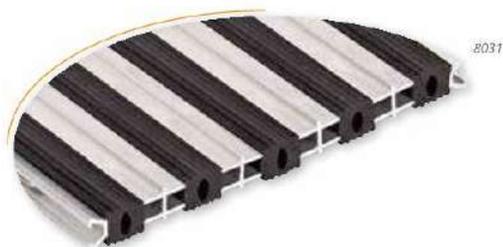Classe
antidérapant R11


Simple

ZONE 1


Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8031	Caoutchouc Strié fermé.	Noir	




ROMAT REVERSE

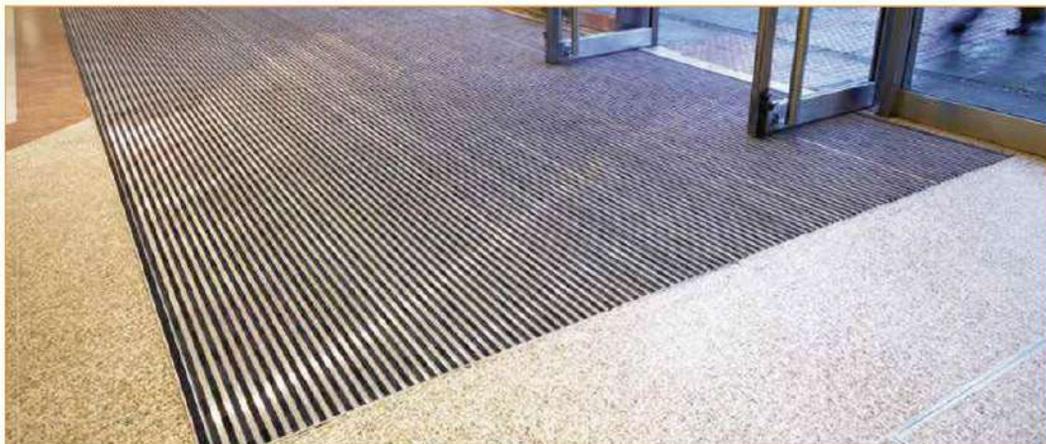


ROMAT REVERSE 18 MM

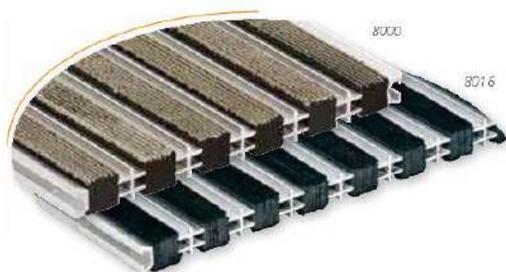Prix au m²


+ Grand trafic




ZONE 2				
Simple	Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
	8000	Caoutchouc	Gris	
	8016	Polyamide fermé	Noir	

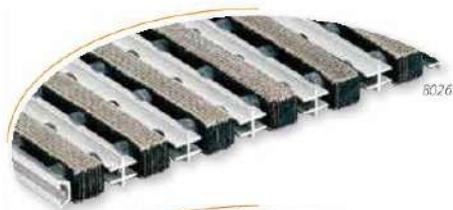


ZONE 2



ZONE 2				
Simple	Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
	8026	Caoutchouc Polyamide ouvert	Gris	

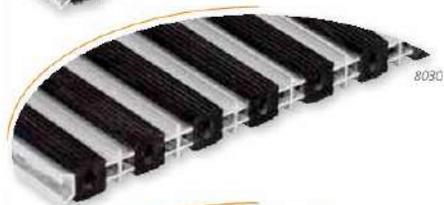


+ Classe antidérapant R11



ZONE 1				
Simple	Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
	8030	Caoutchouc Stnne fermé	Noir	



ZONE 2				
Double	Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
	8005	Caoutchouc Polyamide fermé	Gris	



! Bon de commande p. 13

ESPLANADE 1000



Coupe : Sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis Esplanade 1000 est un tapis d'entrée pour trafic fréquent (passage piétonnier) à usage intérieur (avec insert textile) ou extérieur (inserts PVC).

Constitué de profils aluminium brut assemblés entre eux dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé.

L'assemblage des barres se fait sous le tapis grâce à un insert PVC qui fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant.

Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.



1 Insert Polyamide

100% nylon.
Effet grattant et absorbant.
Utilisation Intérieur.

2 Insert PVC strié

Coloris Noir.
Racle -
Utilisation Intérieur / Extérieur.

ESPLANADE 1000 - 12 MM

Prix au m²

ZONE 2	Ref.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
	8640	Polyamide	Anthracite	
	8641		Gris	




ZONE 1	Ref.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
	8644	PVC Strié	Noir	



Bandes de finition en PVC rigide (à recouper) fournies en extrémité de tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.

ESPLANADE 1000 - 18 MM

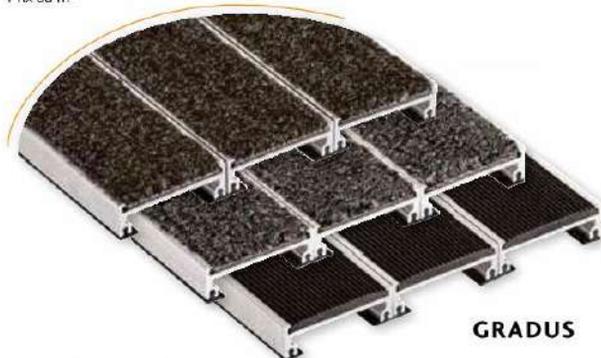Prix au m²

ZONE 2	Ref.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
	8650	Polyamide	Anthracite	
	8651		Gris	



ZONE 1	Ref.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
	8654	PVC Strié	Noir	



ESPLANADE 1500



Coupe : Sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis Esplanade 1500 est un tapis d'entrée pour trafic élevé (jusqu'à 2000 passages par jour) à usage intérieur (avec insert textile) ou extérieur (inserts PVC). Constitué de profils aluminium brut assemblés entre-eux dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé. L'assemblage des barres se fait grâce à un joint de liaison en PVC. Un profil en PVC situé sous la barre fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant. Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.



Zone 1




Zone 2



Elevé

Moyen
(100 kg)

EMI



Rigide



Fermé

ESPLANADE 1500 - 20 MM


Prix au m²

1 Insert Bouclettes


Alguilette Gros Deniers 100% polypropylène
- Gratte / Absorbe
- Utilisation Intérieur.

2 Insert PVC strié

Coloris Noir, Racle
- Utilisation Intérieur / Extérieur.

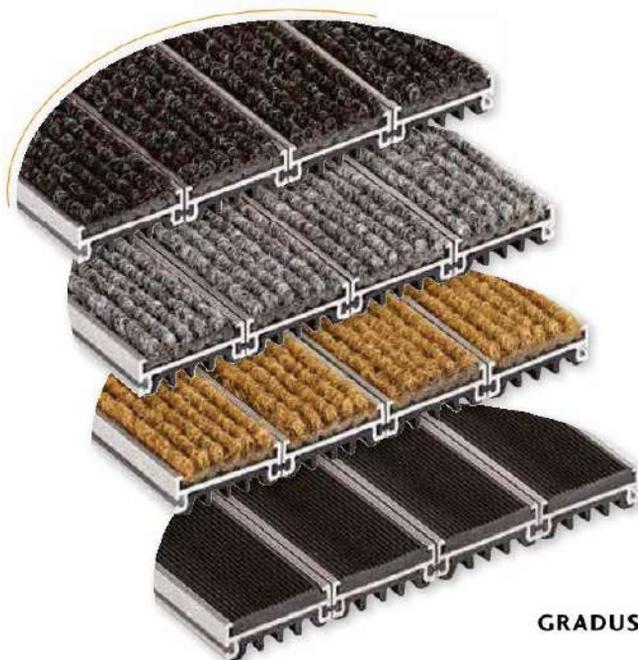


GRADUS



ZONE 2

Ref.	Matière	Coloris	Prix HT / m ²
8660	Bouclettes gros deniers	Anthracite	
8661		Gris	
8662		Coco	



Bandes de finition en PVC rigide (à recouper) fournies en extrémité de tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.



ZONE 1

Ref.	Matière	Coloris	Prix HT / m ²
8664	PVC Strié	Noir	



Bon de commande
p.13

ESPLANADE 6000



Structure : Fermée et rigide
Coupe : Sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis Esplanade 6000 est un tapis d'entrée pour trafic intensif (passage piétonnier et matériel roulant) à usage intérieur (avec insert textile). Constitué de profils aluminium brut assemblés entre eux dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé. L'assemblage des barres se fait grâce à un joint de liaison en PVC. Un profil en PVC situé sous la barre fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant. Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.




Zone 2



Intensif

Intensif
(150 kg)

Cfl-s1




Rigide



Fermé


16 mm
Épaisseur22 mm
Épaisseur

ESPLANADE 6000 - 16 MM

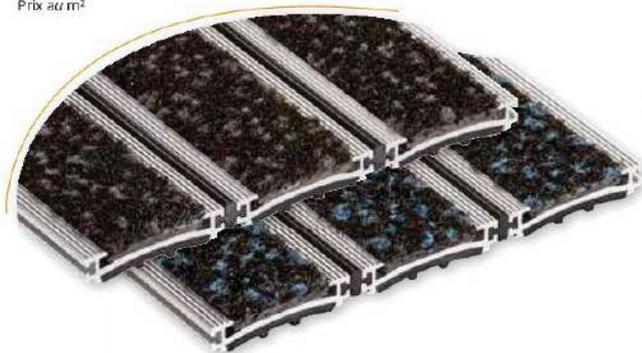Prix au m²

1 Insert Polyamide


100% nylon.
Effet grattant et absorbant.
Utilisation Intérieur.



ZONE 2

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8670	Polyamide	Anthracite	
8671		Galaxy	

ESPLANADE 6000 - 22 MM

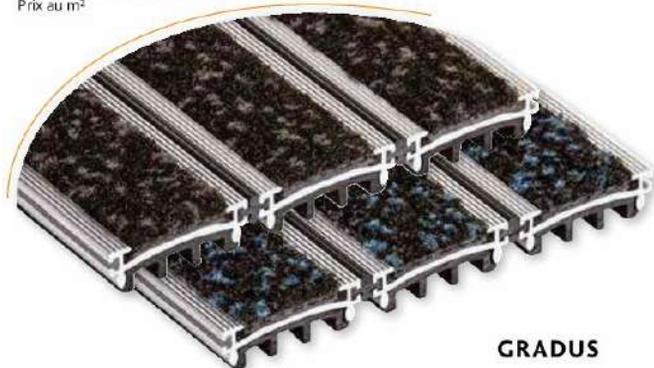Prix au m²

Bandes de finition en PVC rigide (à recouper) fournies à l'extrémité de tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.

ZONE 2

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8680	Polyamide	Anthracite	
8681		Galaxy	

GRADUS

RÉALISATIONS DE CHANTIERS



C&A Paris



SIÈGE SNCF



PIZZA HUT - LOGNES



ROCHE BOBOIS



FNAC - PARIS



PIZZA DEL ARTE



BRASSERIE EFFET BŒUF -
CHAMBERY



ECOLE - GATELLIER



CENTRE DES CONGRÈS - JONZAC

TAPIS TECHNIQUES - STRUCTURE QUICKMAT

LIEU D'UTILISATION	TRAFFIC PIETONNIER	ZONE DE POSE 1 - EXTERIEUR 2 - INTERIEUR	HAUTEUR DE FOSSE	TRAFFIC CHARIOTS (non motorisés) POIDS MAXI supporté sur 10cm²	CLASSEMENT FEU CERTIFIE DU TAPIS COMPLET	LA SOLUTION	DISPONIBLE EN	NOM DU TAPIS	PAGE
PETITES COPROPRIÉTÉS PETITS IMMEUBLES DE BUREAUX PETITS COMMERCE PROXIMITÉ BARS - PETITS HÔTELS CRÈCHES	FREQUENT JUSQU'À 500 PASSAGES / JOUR	ZONE 2	13 MM	100 KG/ roue	Efl	SOLUTION BEST-SELLER	ROULEAU ou A LA COUPE	QUICK TRIO	P.31
ÉCOLES IMMEUBLES DE BUREAUX IMMEUBLES D'HABITATION CLINIQUES COMMERCE - SUPERMARCHÉS BANQUES CINÉMAS - MUSÉES CAFETERIAS	ELEVE JUSQU'À 2000 PASSAGES / JOUR	ZONE 2	13 MM	100 KG/ roue	Efl	SOLUTION DESIGN	ROULEAU ou A LA COUPE	QUICKMAT-STAR	P.32
			13 MM	100 KG/ roue	Efl	SOLUTION HYBRIDE	ROULEAU ou A LA COUPE	QUICK ALU	P.33
			13 MM	100 KG/ roue	Cfl-s1	SOLUTION DESIGN ALU	ROULEAU ou A LA COUPE	QUICKMAT-DRY ALU	P.34
			13 MM	100 KG/ roue	Cfl-s1	SOLUTION MODULAIRE	LAMES TYPE LVT ou DALLES POISSANTES	QUICKMAT-TILE	P.35
		ZONE 1	13 MM	100 KG/ roue	Efl	SOLUTION EXTERIEURE	ROULEAU ou A LA COUPE	QUICK SCRAPEX	P.36

SOUS-COUCHE FOSSE

SOUS-COUCHE FOSSE 5 MM

Revêtement en caoutchouc noir recyclé, d'épaisseur 5 mm qui permet :

- De compenser l'épaisseur du tapis posé dans la fosse de telle sorte que le tapis arrive à fleur du sol.
- **Ne pas superposer plus de 2 épaisseurs.**
- D'aplanir le fond de la fosse et éviter les déformations du tapis au passage.
- Un confort et un amortissement du bruit lors du passage.


Pour commander :

- A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.
- La commande minimale est de 1 m de longueur
- La largeur sera toujours de 1,25 m

- Au rouleau :

Dimension rouleau complet: Profondeur 1,25 m x Longueur 10 m.



Rouleau



Réf.	Conditionnement	Prix HT/ m²
8724	Au rouleau 1,25 m x 10 m	
18724	A la coupe	

ACCESSOIRES QUICKMAT

SACHET 20 CLIPS DE JONCTION INOX

Lors de la pose de plusieurs modules de Quick Star Alu/ Quick Alu côte à côte, il est possible qu'il y ait un léger décalage entre les profils alu. Pour le rectifier, il suffit de clipser les clips inox entre deux profilés, en commençant par ceux qui sont parfaitement alignés. Puis, en continuant de clipser de part et d'autre jusqu'à l'alignement total des profils alu.

Compter environ 17 clips par mètre de profondeur de tapis.

Réf.	Conditionnement	Profondeur	Prix HT/ m²
8539	Boîte 20 pièces	1 m	





QUICK TRIO



3 bandes de nature
différentes = plus
d'efficacité




Zone 2



21

Moyen
(100 kg)

E11


3,5 L/m²

Enroulable



Rouleau

QUICK TRIO

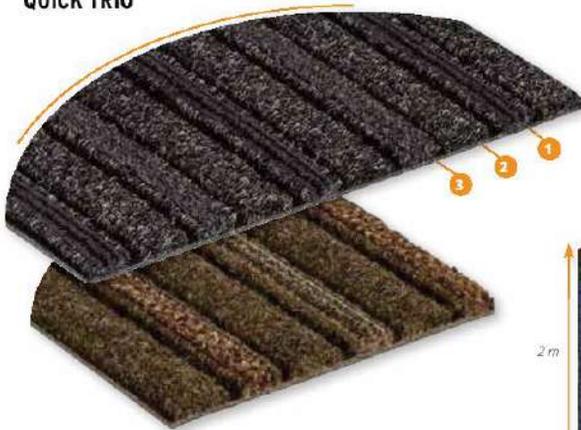

2 m

Le **QUICK TRIO** est un tapis de propreté révolutionnaire à usage commercial modéré composé de polypropylène et de polyamide répartis sur **3 bandes** :

- 1 La première est une brosse polyamide à grand pouvoir grattant pour la saleté grossière.
- 2 La deuxième est un aiguilleté polypropylène qui gratte les saletés un peu plus fines (sable...).
- 3 La troisième est une zone de polyamide qui absorbe l'humidité.

Se pose idéalement en pose libre dans une fosse. Éviter la pose en dehors de la fosse sauf si le tapis est collé.


Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation : Bureaux, salles de réunion... Usage commercial modéré - Classe 31.


Poids	2,75 kg/m ²
Épaisseur totale	13 mm
Sous couche	Latex 3 mm
Coefficient anti-glisance	DS > 0,30

ZONE 2

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²
18870	Anthracite	À la coupe	
8870		Au rouleau 2m x 20m	
18871		À la coupe	
8871	Marron	Au rouleau 2m x 20m	

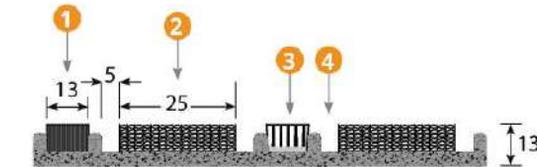

- 1 Polyamide très grattant
- 2 Poils bouclettes polypropylène grattant
- 3 Polyamide absorbant
- 4 zone de collecte



La coupe se fait sur la longueur L.

Pour commander :

Au rouleau :

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m.

Commander en m² :

- Attention au sens des stries.



À la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.

- La commande minimale est de 1 m de longueur. La profondeur P. sera toujours de 2 m.

- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.

QUICK STAR



QUICK STAR

1 Noir grattant

2 Gris absorbant

2 Anthracite absorbant

1 Gris grattant

2 m

13



1 Polyamide absorbant

2 Polyamide grattant

3 Zone de collecte

Le **QUICK STAR** est un tapis de propreté pour passage fréquent à poser en intérieur. Composé de deux bandes 100% polyamide, une avec fibres grattantes, l'autre avec des fibres absorbantes.

Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 ; usage élevé.



Poids	3,5 kg/m ²
Épaisseur totale	13 mm
Sous-couche	Latex
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30

ZONE 2

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²
18815		A la coupe	
8815	Noir-Gris	Au rouleau 2m x 20m	
18816		A la coupe	
8816	Gris-Anthracite	Au rouleau 2m x 20m	

Pour commander :

Au rouleau :

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m.


Commander en m²

- Attention au sens des stries.

A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.
- La commande minimale est de 1 m de longueur. La profondeur P, sera toujours de 2 m.
- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.

La coupe se fait sur la longueur L.





QUICK ALU




Zone 2




33

Moyen
(100 kg)

Efl

3,7 L/m²

Enroulable




Rouleau

QUICK ALU



2 m

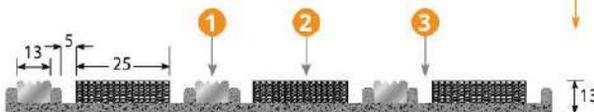

13

1 Barre aluminium

2 Poils bouclettes
polypropylène grattant

3 Zone de collecte

Le **QUICK ALU** est un tapis de propreté original pour passage fréquent composé de bandes en fibres 100% polypropylène entre lesquelles sont fixées des profilés en aluminium brut épais très résistants et ayant un très bel effet esthétique.

Fonction & usage : Fonction grattante et absorbante. Peut-être posé libre à même le sol ou en fosse.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 : usage élevé.

Poids	6 kg / m ²
Épaisseur	13 mm
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30

ZONE 2

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²
18875		A la coupe	
8875	Anthracite	Au rouleau 2m x 10m	
18876		A la coupe	
8876	Marron	Au rouleau 2m x 10m	

Pour commander:

Au rouleau:


Dimension du rouleau complet: Longueur 2m x Profondeur 10m. **Commander en m².**

A la coupe:

On commande uniquement une profondeur de tapis P.

- La **commande minimale est de 2m de longueur L** (toujours fixe) x 1 m de Profondeur, mais au-delà le tapis est facturé à la profondeur exacte commandée.

- Recoupable sur chantier avec disquesuse pour alu et couteau de solier.



QUICK DRY ALU




Zone 2

Moyen
(100 kg)

Cfl-s1



R11

3.3 L/m²

Rouleau

QUICK DRY ALU

New

2 m



1 Barre aluminium

2 Poils polyamide
grattants et absorbants

3 Zone de collecte


Poids	6 kg/m ²
Épaisseur	13 mm
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²
18899	Anthracite	A la coupe	
8899	Anthracite	Au rouleau 2m x 10m	

Pour commander :**Au rouleau :**Dimension du rouleau complet : Longueur 2m x Profondeur 10m. **Commander en m².****A la coupe :**

On commande uniquement une profondeur de tapis P.

- La commande minimale est de 2m de longueur L (toujours fixe) x 1m de Profondeur, mais au-delà le tapis est facturé à la profondeur exacte commandée.
- Recoupable sur chantier avec disquesuse pour alu et couteau de solier.





QUICKMAT-TILE



Zone 2





Dalle

Le QUICKMAT-TILE est un tapis d'entrée sous forme de lames composé de bandes de moquette polyamide très absorbantes, bordées par de fines bandes polypropylène qui facilitent le grattage du dessous des semelles. Existe en lame 23,5 x 75 cm ou en dalle 45 x 45 cm.

Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 : usage élevé.

QUICKMAT-TILE 23 X 75 CM

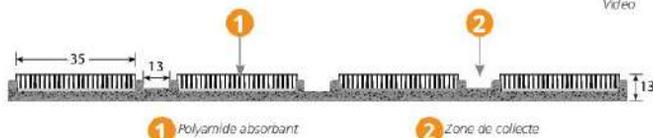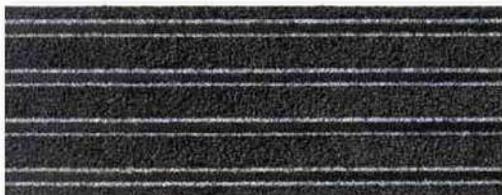

- ✓ Pose libre en fosse, facile et rapide à installer
- ✓ Lames et dalles assemblées (adhésif hot-melt à l'envers)
- ✓ En cas de dommage, il suffit de remplacer la lame abîmée
- ✓ Un produit disponible rapidement

Ce nouveau concept, très innovant et très facile à installer en pose libre. Les lames sont adhésivées côté envers avec une colle hot-melt repositionnable (5-6 fois maxi), ce qui permet une pose parfaite bien alignée et des joints quasi-invisibles (sauf en cas de pose en quinconce). En cas de circulation intensive, et notamment avec passage de roues (chariots...), il est conseillé de coller les lames/dalles à la colle acrylique comme pour toute autre dalle textile.

Au verso de la lame, une flèche indique le sens de pose et permet notamment d'éviter les différences d'aspect lors de la pose.

Poids	57 kg / m ²
Épaisseur	+/- 13 mm
Matère	Polyamide 6,6
Sous couche	Bitume
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30

ZONE 2

Ref.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²
8550	Anthracite	Kit de 1 m ² (6 dalles)	
8551	Gris		



Video




Envers adhésif, repositionnable.

EXTÉRIEUR

QUICK SCRAPEX

**+** La solution
extérieure

QUICK SCRAPEX

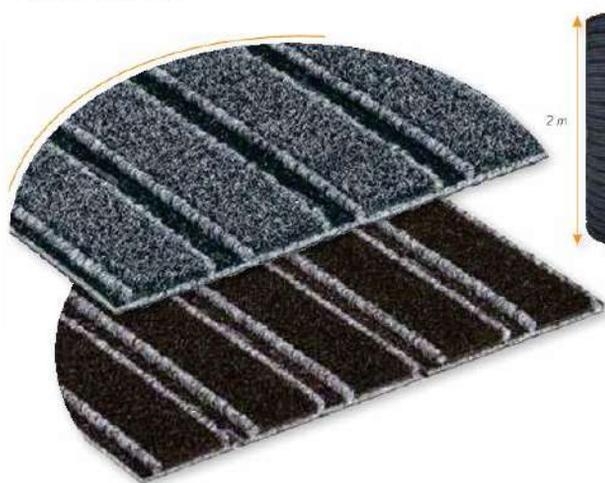

Le **QUICK SCRAPEX** est un tapis de propreté pour passage fréquent à poser en extérieur (possible également en intérieur).

Composé d'une base à picots 100% polypropylène perforée pour un meilleur drainage de l'eau et des bandes de fibres brosse en polyamide à fort pouvoir grattant.

Entretien : Passez l'aspirateur régulièrement puis, en cas de saleté extrême, le passer au nettoyeur haute pression (pas à la vapeur).

Fonction & usage : Tapis grattant à effet drainant, peut-être posé libre à même le sol ou en fosse.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 - Usage commercial élevé.

Poids	3,5 kg / m ²
Épaisseur	13 mm
Sous couche	Latex
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30


ZONE 1

Réf.	Matière	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²
18880	Polyamide 6.6	Gris	A la coupe	
8880			Au rouleau 2m x 20m	
18884		Anthracite	A la coupe	
8884			Au rouleau 2m x 20m	



1 Polymide grattant 2 Zone de collecte

La coupe se fait sur la longueur L.

**Pour commander :****Au rouleau :**

- Dimension du rouleau complet: Profondeur 2 m x Longueur 20 m.

Commander en m² :

- Attention au sens des stries.

A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.

- **La commande minimale est de 1 m de longueur.** La profondeur P sera toujours de 2 m.

- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.

RÉALISATIONS DE CHANTIERS



QUICK STAR -
MINISTÈRE DU CLIMAT ET DE L'ENVIRONNEMENT -
DUBAÏ



QUICKTRIO - SPECIALIST HOSPITAL - BARHEIN



QUICK SCRAPEX -
SANDTON CONVENTION CENTRE - SANDTON



QUICK ALU - HÔTEL D'ANVERS

EXTÉRIEUR

SPAGHETTI

INTÉRIEUR



► CONCEPTION :

Tapis d'entrée anti-salissures pour intérieur et extérieur, constitué de boucles épaisses extrudées 100% PVC et d'un envers toilé renforcé. Fonction : grattante, effet drainant. Résistant aux U.V. (treillis anti-retrait, bonne stabilité dimensionnelle). Peut-être posé libre à même le sol ou en fosse, dans des couloirs ou des escaliers. Nettoyage haute pression.



15 mm Épaisseur




SPAGHETTI

Extérieur / Intérieur



Poids	5,1 kg / m ²
Épaisseur	15 mm

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²
18865	Gris	A la coupe	
8865		Au rouleau 1,20m x 12m	
18866	Noir	A la coupe	
8866		Au rouleau 1,20m x 12m	
18868	Rouge	A la coupe	
8868		Au rouleau 1,20m x 12m	



Pour commander:

Au rouleau:

- Dimension du rouleau complet: Profondeur 1,20 m x Longueur 12 m. **Commander en m².**

A la coupe:

- On commande uniquement une longueur de tapis L x une profondeur fixe P de 1,20 m

- **La commande minimale est de 1 m de longueur L**

- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster

EXTÉRIEUR

TAPIS DE SÉCURITÉ

Caractéristiques techniques:

- Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC. Surface en granulés PVC.
- Résistance à la température -25° à +60°C
- Classement feu Bfl-s1.
- Classification antidérapant R13
- Propriétés drainantes et imputrescibles V10
- Facilement nettoyable au jet d'eau
- Épaisseur: 6-7 mm

Antidérapant
Drainant
Plombant

Antidérapant
Drainant

TAPIS DE SÉCURITÉ «SECUROM»

Voir p.84



Coursives d'hôtel, balcons, terrasses...

MARCHE «SECUROM»

Voir p.84



Réf.	Coloris	Conditionnement	Type	Prix HT
9100	Anthracite	Au rouleau 1,20m x 10m	Prix au m ²	
9101		à la coupe	Prix au ml	
9102	Rouge	Au rouleau 1,20m x 10m	Prix au m ²	
9103		à la coupe	Prix au ml	
9104	Beige	Au rouleau 1,20m x 10m	Prix au m ²	
9105		à la coupe	Prix au ml	

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
9110	Anthracite	25 x 5 cm	73 cm	



CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC NORMÉ

NORMÉ - EP. 12,5 MM

Petits trous de Ø 14 mm, en accord avec les normes concernant les entrées de bâtiments publics. Surface conçue spécialement pour les passages facilités de chariots, chaises roulantes, béquilles de marche, cannes d'aveugles... Peut se mettre en intérieur comme en extérieur.

Bords droits

Ref.	Dimensions	Prix HT
8760	Plaque 1,50 m x 1 m	

ACCESSOIRE POUR CAILLEBOTIS NORMÉ EP. 12,5 MM RÉF 8760

Ref.	Désignation	Prix HT
8761	Attache (par 10)	

Bords biseautés

Ref.	Dimensions	Prix HT
8762	Plaque 1,50 m x 0,90 m	



Conforme à la norme Accessibilité
Trous Ø 14 mm

EN FOSSE



ZONE 1 ZONE 2

POSE LIBRE



CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC NORMÉ



L'ultra-résistant

COMPACT - EP. 23 MM

Trous Ø 28 mm. Convient au trafic intense.

Ref.	Dimensions	Prix HT
8755	Plaque 1,50 m x 1 m	

ACCESSOIRE POUR CAILLEBOTIS COMPACT EP. 23 MM



Ref.	Désignation	Prix HT
8756	Attache (par 10)	



L'économique

FIRST - EP. 22 MM

Poids : 9,7 kg/m². Trous Ø 28 mm. Modèle économique.

Ref.	Dimensions	Prix HT
8758	Plaque 1,50 m x 1 m	



Bords biseautés

BORDS BISEAUTÉS - EP. 9 MM

Poids : 6,7 kg/m². Trous Ø 28 mm. Pose libre (bords biseautés) ou en fosse.

Ref.	Dimensions	Prix HT
8752	Plaque 1,50 m x 0,90 m	



EN FOSSE



ZONE 1 ZONE 2

EN FOSSE



ZONE 1 ZONE 2



POSE LIBRE



ZONE 1 ZONE 2

Épaisseur 23 mm - classique

DALLES MODULAIRES MODUFLEX



► CONCEPTION :

Système de tapis d'entrée révolutionnaire en dalles modulaires caoutchouc, emboîtables, multi-zones, pouvant être facilement installées pour une transition harmonieuse entre l'intérieur et l'extérieur. Les alvéoles de drainage sont conformes à la norme Accessibilité des ERP et leur surface lisse permet l'accès aux roues (chariots, chaises roulantes, valises, etc...).

- Ces dalles sont combinables entre les 3 modèles proposés et s'installent :
- à l'intérieur comme un revêtement de sol, en pose libre
 - à l'intérieur dans une fosse
 - à l'extérieur (uniquement le modèle OPEN sans moquette)


+ Dalles emboîtables

+ Découpe facile

+ Conforme à la norme Accessibilité



DALLES MODUFLEX OPEN 12 MM

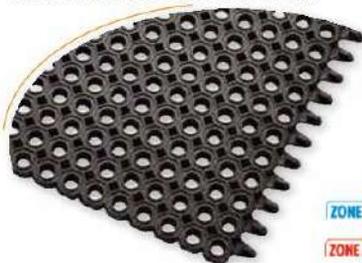

Ce tapis en dalles gratte les chaussures pour empêcher la saleté, le sable ou la crasse de pénétrer dans les bâtiments.

- Intérieur ou extérieur
- Zones de trafic très intenses.
- Caillebotis caoutchouc à fond ouvert avec alvéoles octogonales Ø 14 mm.



ZONE 1	Réf.	Matière	Dimensions	Épaisseur	Structure	Prix à la dalle
ZONE 2	8795	Caoutchouc noir	50 x 50 cm	12 mm	Ouverte	

DALLES MODULAIRES MODUFLEX



► CONCEPTION :

«ROMUSTEP» est réalisé à partir de la structure radiale de pneus recyclés de poids lourds, de bus et d'avions. Celle-ci est constituée de caoutchouc traversé par des fibres de polyamide, qui est gratté en surface et laisse apparaître un duvet synthétique. «ROMUSTEP» est muni en sa face inférieure d'une toile en fibre de verre, ce qui contribue à sa parfaite adhérence par collage. Poids: 9 kg / m².

► ENTRETIEN :

Aux endroits très fréquentés, «ROMUSTEP» doit être nettoyé quotidiennement au moyen d'un aspirateur ou d'une brosse dure. On peut également envisager un shampoingage en injection-extraction.

Fonction : Gratte - Absorbe (humidité)
Antidérapant / Imputrescible

+ Produit vert caoutchouc recyclé

+ Dalles à coller solution rapide

DALLES ROMUSTEP



ZONE 2

Réf.	Dimensions	Épaisseur	Prix à la dalle
8200	Dalle 30,5 x 30,5 cm	10 mm	

+ 11 dalles au m²

PALACE



► CONCEPTION :

Tapis de propreté professionnel pour trafic fréquent fabriqué à base de :

- Textile aspect velours, tufté, en fibres polyamide PA 100%
- Semelle 100% PVC très stable et résistant aux déchirures
- Qualité CONTRACT
- Uniquement en intérieur



PALACE



Poids total	3200 g/m ²
Épaisseur totale	8 mm
Hauteur de fibre	6 mm

- + Polyamide
- + Semelle PVC
- + Passage fréquent

ZONE 3

Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
8570	Anthracite	90 x 150 cm	
8571	moucheté	60 x 90 cm	

ELFINA



► CONCEPTION :

Tapis de propreté économique à usage domestique, fabriqué à base des chutes de fabrication de tapis de voiture haut de gamme :

- Textile aspect velours, tufté, en fibres polyamide 100% PA6 très absorbantes.
- Semelle 100% PVC très stable et résistant aux déchirures
- Uniquement en intérieur
- Épaisseur bordures : 2,5 cm



EII

ELFINA



Poids total	2400 g/m ²
Hauteur de fibre	4 mm
Épaisseur totale	6 mm

- + Polyamide
- + Semelle PVC

- + Absorbant

- + Recyclé

ZONE 3

Réf.	Matériau	Coloris	Dimensions	Prix HT
8582	Tufté en fibres polyamide 100% PA6. Semelle PVC	Noir uni*	60 x 90 cm	

* Il pourra y avoir de très légères différences d'un tapis à un autre suivant le sens de la fibre.

ROCLEAN LOGO



COMMENT COMMANDER UN TAPIS LOGO ?

- 1 - Nous envoyer le **dessin du logo** idéalement sous fichier numérique .ai ou .eps ou pdf haute définition.
- 2 - Préciser si le tapis est à installer **à plat** sur le sol ou **dans une fosse**. Si dans une fosse, passer en commande supplémentaire la **réf 8851** (voir ci-joint).
- 3 - Nous préciser la couleur de fond et les dimensions du tapis.
- 4 - Nous vous renvoyons par e-mail sous 48H et une **maquette gratuite** pour acceptation.
- 5 - Nous fabriquons le tapis **sous 15 jours environ** après acceptation de la maquette.

► CONCEPTION :

- Tapis professionnels fabriqués à base de :
 - Textile tuffé en fibres polyamide 6.6 et de forme torsadée pour absorber un maximum de poussière
 - Semelle 100% caoutchouc épais à bords renforcés pour une meilleure résistance aux déchirures et pour améliorer la stabilité du tapis.
- Antistatique
- Haute résistance aux UV
- À laver en machine
- Uniquement en intérieur
- Compatible avec chauffage au sol
- Impression HD

+ Fibre torsadée: retient plus de poussières.



Pour déterminer le coût d'un tapis sur mesure

(maxi 2 m x L 6 m)

- Repérez sur le tableau la ligne correspondant à la largeur de votre tapis
- **Prenez le prix de la largeur choisie et multipliez-le par la profondeur du tapis.**
- Pour passer commande **donner la dimension exacte** (Largeur et Longueur)
- Rajouter éventuellement un supplément d'épaisseur (réf. 8851) si le tapis doit aller en fosse.

ROCLEAN LOGO



+ Délai sous 15 jours

Poids	2450 g/m ²
Hauteur de fibre	7 mm
Épaisseur bordures	2,1 mm
Tolérance dim.	+/- 2 %

ZONE 3

TAILLES STANDARD

Prix à la pièce

Réf.	Dimensions	Prix HT
8821	85 x 150 cm	
8822	115 x 180 cm	

+

- Prix identique quelque soit le nombre de couleurs
- Frais de maquette gratuits

TAILLES SUR MESURE*

Bordures comprises.

Prix à multiplier par les ml de profondeur

Réf.	Dimensions	Prix HT
8827	86 à 115 cm	
8828	116 à 150 cm	
8829	151 à 200 cm	

* Tolérance dim. +/- 2 %

Dim inférieure à 85 cm, nous consulter.



+

- Semelle caoutchouc
- Meilleure rétention
- Qualité blanchisserie
- Polyamide 100% recyclé et 100% recyclable

ACCESSOIRE POUR ROCLEAN/ ROCLEAN LOGO

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
8851	Supplément tapis fosse	Concerne la pose d'une sous-couche caoutchouc de 3 mm d'épaisseur, ce qui donnera au tapis une meilleure tenue et stabilité dans la fosse. Le tapis sera également livré sans bordure et avec un extra d'environ 10 cm sur la longueur et la profondeur, ce qui permettra de le recouper pour bien l'adapter à la taille de la fosse. Pour calculer la surface du tapis et du supplément tapis fosse, rajouter 10 cm à la longueur et la largeur.	

ROCLEAN



Pour circulation intense



► CONCEPTION:

Tapis professionnels fabriqués à base de:

- Tapis turté en fibres polyamide 6 bicolores et de forme torsadée pour absorber un maximum de poussière
- Semelle 100% caoutchouc épais à bordures renforcées pour une meilleure résistance aux déchirures et pour améliorer la stabilité du tapis.
- Antistatique
- Haute résistance aux UV
- A laver en machine.
- Uniquement en intérieur.
- Compatible avec chauffage au sol




Fibre torsadée: retient plus de poussières



Gris Acier



Vison

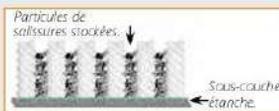

ROCLEAN



- Polyamide 100% recyclé et 100% recyclable
- Semelle caoutchouc
- Meilleure rétention
- Qualité blanchisserie

Poids	2260 g/m ²
Hauteur de fibre	7 mm
Épaisseur bordures	2,1 mm
Tolérance dim.	+/- 2 %

TAILLES STANDARD

En stock. Prix à la pièce

ZONE 3

Réf.	Dimensions	Coloris	Prix HT
8840	85 x 150 cm	Gris acier	
8841		Vison	
8845	115 x 180 cm	Gris acier	
8846		Vison	

TAILLES SUR MESURE*

Bordures comprises.

Prix à multiplier par les ml de profondeur

Réf.	Dimensions	Coloris	Prix HT
8837	85 à 115 cm	Gris acier	
8834		Vison	
8838	116 à 150 cm	Gris acier	
8833		Vison	
8839	151 à 200 cm	Gris acier	
8832		Vison	

*Tolérance dim. +/- 2 %

Dim inférieure à 85 cm, nous consulter.

Pour déterminer le coût d'un tapis sur mesure (maxi 12 m x L 6 m)

- Repérez sur le tableau la ligne correspondant à la largeur de votre tapis
- Prenez le prix de la largeur choisie et multipliez-le par la profondeur du tapis.
- Pour passer commande donner la dimension exacte (Largeur et Longueur) en cm
- Rajouter éventuellement un supplément d'épaisseur (réf. 8851) si le tapis doit aller en fosse.

ACCESSOIRE POUR ROCLEAN/ ROCLEAN LOGO

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
8851	Supplément tapis fosse	Concerné la pose d'une sous-couche caoutchouc de 3 mm d'épaisseur, ce qui donnera au tapis une meilleure tenue et stabilité dans la fosse. Le tapis sera également livré sans bordure et avec un extra d'environ 10 cm sur la longueur et la profondeur, ce qui permettra de le recouper pour bien l'adapter à la taille de la fosse. Pour calculer la surface du tapis et du supplément tapis fosse, rajouter 10 cm à la longueur et la largeur.	

FARO



► CONCEPTION :

- Tapis de propreté économique à usage domestique fabriqué à base de :
- Textile aspect velours, tufté, en fibres polypropylène PP 100%
 - Semelle 100% PVC très stable et résistant aux déchirures
 - Uniquement en intérieur



FARO



Poids total	2900 g/m ²
Epaisseur totale	8 mm
Hauteur de fibre	5 mm

- + Polypropylène
- Semelle PVC

! Utilisation domestique

ZONE 3

Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
8560	Gris	90 x 150 cm	
8561		60 x 90 cm	

TAPIS COLLANT STICKY

TAPIS COLLANT «STICKY»

Tapis composé de 60 feuilles en polyéthylène adhésives en surface, et permettant de retenir par collage la poussière et autres salissures situées sous les chaussures, roues de chariots ... Particulièrement adapté à l'entrée des chantiers. Contient 60 feuilles pelables dès que la feuille est sale. Elles sont en plus numérotées pour vérifier la quantité restante. Dossier collant, ainsi le tapis est fixé au sol. 60 x 90 cm.



- + 60 feuilles adhésives pelables qui retiennent les salissures !

Réf.	Dimensions	Prix HT
8888	60 x 90 cm	

FILMS DE PROTECTION SOLS

Les films EASYDEK® sont très épais (100 microns) et adhésifs afin d'assurer une protection temporaire des sols pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles et les sols durs. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encolées depuis au moins 48h.

FILMS EASYDEK®



FILM EASYDEK® SOLS DURS

Rouleau ép. 100 microns

Pour sols stratifiés, parquet, dalle PVC, carrelage, escaliers, inox/alum...



Réf.	Dimensions	Prix HT
98387	600 mm x 60 m	



Sur carrelage



S'applique facilement et très rapidement. Pas besoin de bande adhésive. Evite les chutes dues aux films mal fixés. Antidérapant. Très facile à enlever sans endommager le revêtement et sans résidu. 1 rouleau 36 m².




FILM EASYDEK® MOQUETTE

Rouleau ép. 100 microns

Pour moquette en té ou en dalles quelque soit la nature de la fibre (exception faite des fibres naturelles)



Réf.	Dimensions	Prix HT
98385	600 mm x 60 m	

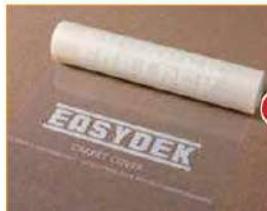

Sur moquette



- Pas utilisable sur les moquettes en fibres naturelles
- Ne pas laisser collé plus de 45 jours.
- Stockage maxi 6 mois (sans exposition directe au soleil, et entre 5°C et 30°C).

Faire un essai au préalable sur un échantillon moquette. Poser, maroufler et retirer 5 mn après. Le test est concluant s'il ne reste pas de fibres collées sur l'envers du film.

PLAQUES PROTEC'SOL



- Polycarbonate
- Garanti incassable 5 ans
- Ne jaunit pas

► CONCEPTION:

Préserve efficacement tous les sols de l'abrasion et des marques que leur infligent les roulettes pivotantes des chaises et des fauteuils.


En polycarbonate d'une robustesse extrêmement résistante au jaunissement et aux UV.

Sans PVC, 100% recyclable convient aux sols chauffants.

Antiglisse, elles adhèrent parfaitement au sol.

Épaisseur: 1,7 mm pour les lisses. 2 mm pour les à picots

Forme rectangulaire à angles arrondis

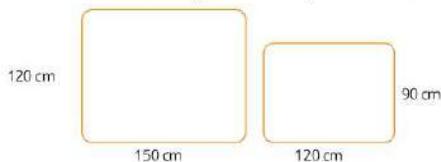

PLAQUES LISSES



Sur sols durs



Transparent



Gris Alu



Transparent

Gris Alu Couleur opaque pour masquer les imperfections ou usure du sol.
Placer la partie lisse côté sol



Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
94800	Transparent	90 x 120 cm	
94802		120 x 150 cm	
94822	Gris alu	90 x 120 cm	

PLAQUES À PICOTS



Sur sols textiles



Pour moquettes et tapis
Placer les picots côté sol textile



Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
94810	Transparent	90 x 120 cm	
94812		120 x 150 cm	

ACCESSIBILITÉ BÂTIMENTS

GÉNÉRALITÉS	48
ACCES AUX BATIMENTS.....	54
RAILS DE GUIDAGE - CHEMINEMENT	56
DALLES PODOTACTILES.....	62
CLOUS PODOTACTILES.....	68
SIGNALÉTIQUE BRAILLE - MAINS COURANTES.....	74
ADHÉSIFS VIGLANCE	75
PHOTOLUMINESCENCE	76
BANDES ANTIDÉRAPANTES.....	77
POLYROM	80
PROFILS ANTIDÉRAPANTS	81
TAPIS DE SÉCURITÉ.....	84
MARQUAGE URBAIN.....	85



Quelques chiffres



1 FRANÇAIS sur 5 concerné !



1,4 MILLIONS DE PERSONNES souffrent d'un handicap moteur associé à d'autres déficiences.

SONT CONCERNÉS :

+ de **1 000 000** E.R.P.

Métro Paris : **1 seule ligne de métro accessible à 100%**

45 000€ d'amende encourue pour un E.R.P. ne répondant pas aux normes d'accessibilité

* Sources : enquête Insee HID et handicap.gouv.fr

À FIN 2018
 + DE 1 000 000 E.R.P. CONCERNÉS ! **40%** E.R.P. EN CONFORMITÉ

AD'AP

agenda

DE MISE EN CONFORMITÉ ACCESSIBILITÉ



690 000
 AD'AP DÉPOSÉS
 FIN 2018

Il est obligatoire que les E.R.P. (Établissement Recevant du Public) qui ne sont pas encore accessibles aux P.M.R. / P.M.A. aient déposé un Agenda d'Accessibilité Programmée

DEPUIS 2015

Les responsables des ERP se sont engagés à déposer un AD'AP visant à programmer et à réaliser les travaux nécessaires de mises aux normes, afin de rendre leurs locaux accessibles aux personnes handicapées dans un délai établi, et ainsi être en conformité avec la loi (sauf en cas de dérogation).

LE DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ AD'AP EST DE :

- 3 ans - Catégorie 5
- 6 ans - Catégorie 1 à 4
- 9 ans - Patrimoine complexe



CATÉGORIE ERP	PERSONNES / JOUR	LIMITE
1	> 1 500	2021
2	700 - 1 500	
3	300 - 700	
4	< 300	2018
5	20 - 30	
+ complexe		2024

DEPUIS LE 31/03/2019

Il n'est plus possible de déposer un AD'AP.

La réponse de l'administration sera systématiquement un refus d'instruction pour irrecevabilité de la demande.

Les gestionnaires et propriétaires d'ERP doivent désormais déposer :

- des autorisations de travaux (AT) ou
- des permis de construire (PC) de conformité totale, et démarrer au plus tôt la réalisation des travaux.



TOUTES LES INFORMATIONS LÉGALES QUI VONT ÊTRE DÉTAILLÉES DANS CE FASCICULE SONT ISSUES DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES SUIVANTS :

• CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE

- N° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 décrivant les exigences techniques.

• 3 ARRÊTÉS CONSOLIDÉS LE 2/11/2017 :

- Arrêté du 8/12/2014 (E.R.P. et I.O.P. existants)

- Arrêté du 20/04/2017 (E.R.P. et I.O.P. neufs)

- Arrêté du 25/06/1980 (sécurité incendie en ERP)

• 3 NORMES ET BONNES PRATIQUES :

- AFNOR / NF P98-351 Août 2010 – Eveil à la vigilance -

Dimensions normées, positionnement de dalles podotactiles et par extension de clous podotactiles

-AFNOR / NF P98-352 Juillet 2014 - Cheminement : Bandes de guidage tactiles

Dimensions normées et positionnement.

-AFNOR / BP P96-104 Janvier 2014 - Signalétique de repérage et d'orientation

Couleurs de contraste et panneaux relief braille

Pour une information complète et plus précise, consulter :

www.accessibilite-batiment.fr

www.afnor.org

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Définition des contrastes

Pour faciliter l'éveil à la vigilance et l'orientation des PMR et PAM, les dalles et rails podotactiles devront être tactilement et visuellement contrastés de 70% par rapport à la couleur du support où ces dispositifs seront posés.

Le tableau ci-dessous fournit la valeur du contraste entre deux couleurs ainsi que l'interprétation qu'il faut en faire.

	BEIGE	BLANC	GRIS	NOIR	BRUN	ROSE	POURPRE	VERT	ORANGE	BLEU	JAUNE	ROUGE
ROUGE	78	84	32	38	7	57	28	24	62	13	82	0
JAUNE	14	16	73	89	80	58	75	76	52	79	0	
BLEU	75	82	21	47	7	50	17	12	56	0		
ORANGE	44	60	44	76	59	12	47	50	0			
VERT	72	80	11	53	18	43	6	0				
POURPRE	70	79	5	56	22	40	0					
ROSE	51	65	37	73	53	0						
BRUN	77	84	26	43	6							
NOIR	87	91	58	0								
GRIS	69	78	0									
BLANC	28	0										
BEIGE	0											

Contraste insuffisant
 Contraste acceptable

✘ L'offre des produits ROMUS proposés ci-après, pour la mise en conformité de l'Accessibilité des E.R.P, est conforme à l'ensemble de ces textes de loi.


LES PRINCIPES D'APPLICATION

**CLOUS PODOTACTILES**

En haut de l'escalier, éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

**SIGNALÉTIQUE BRAILLE**


Plaques à positionner entre 0,90 et 1,20m de hauteur

**MAINS COURANTES**

Tout escalier de largeur supérieure ou égale à 1,20 m doit comporter une main courante de chaque côté. A poser à une hauteur entre 0,80 m et 1 m.

**DALLES PODOTACTILES**

En haut d'un escalier d'au moins 3 marches, éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

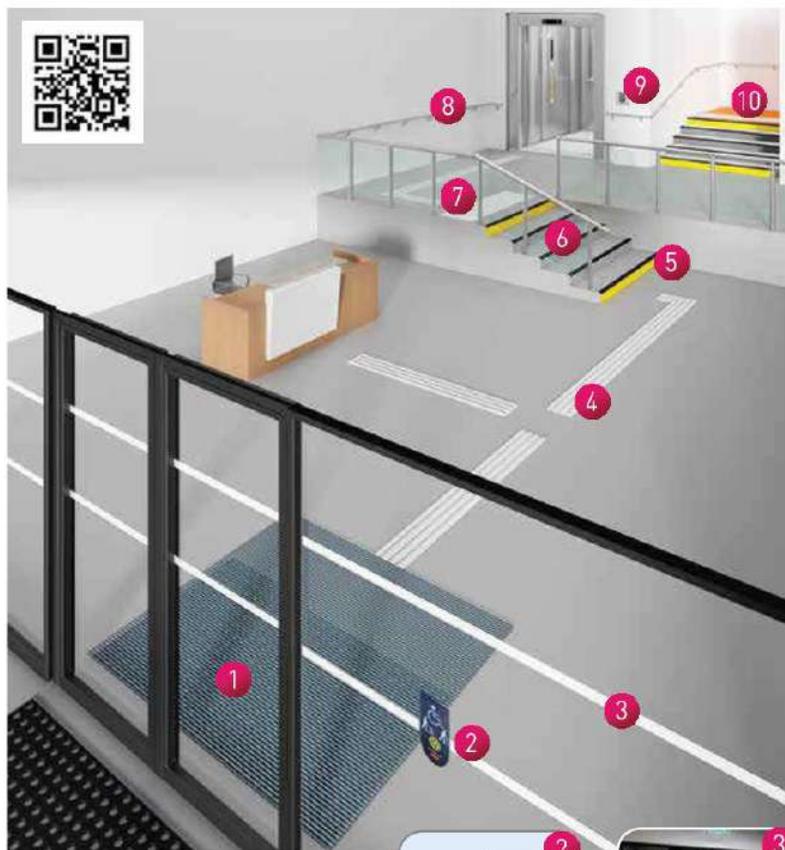**NEZ DE MARCHES**

- De couleurs contrastées (3 cm d'un seul tenant)
- Non glissants
- Sans débords

**BANDES DE CONTREMARCHES**

La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contre-marche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée.

**BANDES DE GUIDAGE**

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactiellement contrasté (70 % de différence entre le fond et le cheminement)

**TAPIS D'ENTRÉE**

Dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils.

- Ne pas créer un ressaut > 2 cm.
- Le sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

**BORNE D'APPEL**

Pour signaler la présence d'une PMR et demander l'aide

**BANDES REPÉRAGE VITRES**

Disposer à l'intérieur 2 bandes horizontales de 5 cm de large à 1,10 m et 1,60 de hauteur.



1 ACCÈS AUX BÂTIMENTS

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ou ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat. Ces **éléments contrastés** sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.

1.1.

Il est recommandé de **disposer les motifs à l'intérieur de deux bandes horizontales d'une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur**. Une bonne utilisation des contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir l'emplacement de la porte dans la paroi support. L'utilisation de couleurs peut également contribuer à un repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.

Arrêté 8/12/2014 art. 2 & 10
DTU 39 chap. 5



Page 52

1.2.

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à :

- ERP neuf 5%
 - ERP ancien 6%,
- peut être aménagé sous forme de rampe d'accès, afin de le franchir.

Les valeurs de pentes suivantes soient tolérées

exceptionnellement :

• ERP NEUF

- Jusqu'à **8%** sur longueur < 2m
- Jusqu'à **10%** sur longueur < 0,5m

• ERP ANCIEN

- Jusqu'à **10%** sur longueur < 2m
- Jusqu'à **12%** sur longueur < 0,5m

Arrêté 8/12/2014



Page 54

Caractéristiques obligatoires :

- supporter au minimum 300 kg
- être suffisamment large pour un fauteuil roulant
- être non glissante
- être contrastée et opaque
- avoir des bordures de sécurité

2 HALLS D'ENTRÉE

2.1.

Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d'un fauteuil roulant ou le pied d'une personne présentant des difficultés de déambulation **peuvent s'enfoncer** engendrent des situations de handicap, voire de danger. Ils sont donc à proscrire dans les circulations communes et doivent être remplacés par des équipements assurant la même fonction (essuyage des chaussures et des roues en cas d'intempéries, par exemple), mais qui ne présentent pas ces inconvénients.



Page 18



Page 39

2.2.

Les **tapis ou grilles** fixes ne doivent pas non plus présenter de trous ou fentes ayant une largeur ou un diamètre supérieurs à 2 cm.



2.3.

Qu'ils soient posés ou encastrés, les **tapis situés devant les portes d'accès** au bâtiment et dans les halls doivent présenter la **pureté** nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.



3 GUIDAGE - CHEMINEMENT

3.1

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement). Il doit comporter sur toute sa longueur un repère continu tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle.

3.2

La norme NFP 98-352 distingue plusieurs types de RAILS :

A « grosses cannelures » - la canne d'aveugle suit le canal de façon linéaire

- ERP EXTERIEUR Catégorie 1 à 5 avec 3 ou 4 grosses cannelures épaisses.

- ERP INTERIEUR Catégorie 1 – 2 avec 3 ou 4 grosses cannelures épaisses.

- ERP INTERIEUR Catégorie 3 à 5 avec 3 ou 4 grosses cannelures peu épaisses.

A « fines cannelures » - détectables avec la vibration produite lors du balayage avec la canne. Pour ERP catégorie 3 à 5 uniquement.

3.3

Implantation Rails 3 Nervures

- Se posent toujours par 2 modules parallèles et notamment pour éviter les têtescopages dans les grands ERP (gare, aéroport...).

- Laisser un espacement de 37 à 50 cm entre les 2 modules et 1,40m libre d'obstacle.

Implantation Rails 4 Nervures

- Se posent en simple bande en continu et laisser, entre chaque bande de 1m, des espacements pour l'écoulement des eaux de maxi 3cm.


- Pour être détecté, la longueur du guidage doit être supérieure à 2 m.

- Le rail doit être libre de tout obstacle sur une largeur mini de 1,40m.

- Le dernier rail de guidage s'arrête 70 cm avant le point d'arrivée afin de permettre à la personne de s'arrêter après avoir détecté la fin du dispositif.

- Les changements de direction de 90° ou 45° sont à privilégier.

- A un croisement de bandes, il faut laisser un carré vide de 70 cm.

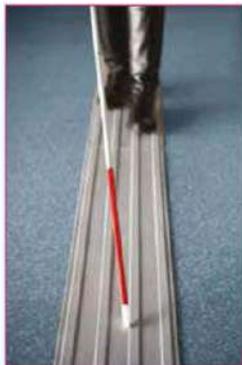

Page 57

4 MARCHES D'ESCALIER


4.1.

L'éveil de la vigilance d'une personne mal ou non voyante peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs, notamment un simple changement de texture du revêtement de sol. La norme Afnor NFP 98-351 définit un type de bande d'éveil de vigilance B.E.V dont la mise en œuvre s'impose en bordures de quais ferroviaires et aux abaissements de trottoirs face à des traversées de rues protégées pour les piétons. Si la décision d'équiper le haut d'un escalier d'au moins 3 marches d'une telle bande d'éveil de vigilance est prise par un maître d'ouvrage, il est important que son implantation soit conforme à la norme.

Arrêté 8/7/2014

Page 64

Page 113

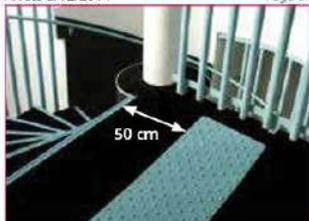

B.E.V DALLE PODOTACTILE

4.2.

En haut de chaque volée d'escalier de 3 marches ou plus, un dispositif au sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Peut être réduite à 28cm si la configuration de l'escalier ne le permet pas. Arrêtés du 1/08/2006 et du 20/04/2017;



4.3.

Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être **contrastés visuellement** sur le plat de marche d'au moins 3 cm d'un seul tenant, par rapport au reste de l'escalier ;
- être **non glissants** ;
- **ne pas présenter de débord** excessif par rapport à la contremarche.



B.E.V Clous Podotactiles

Page 69

4.4.

La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une **contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm**, visuellement contrastée par rapport à la marche.

4.5.

Tout volume sous escalier **inférieur** à une hauteur de **2,20 m** doit être matérialisé au sol par un **dispositif tactile et contrasté visuellement**.



Page 75

5 MAINS COURANTES

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une **main courante de chaque côté**.



La largeur minimale entre mains courantes doit être de **1,20 m**.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre **0,80 m et 1 m**. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps. Une 2^{ème} main courante pour enfants sera située entre 600 et 750 mm du sol.
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales,
- être continue, rigide et facilement préhensible.
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.



Page 74



RAMPE D'ACCÈS AMOVIBLE


RAMPE «ROLLY» - Alu larmé

Rampe amovible manuelle en aluminium destinée à répondre aux impératifs des commerçants de devoir s'équiper pour accueillir les personnes en fauteuil roulant dans leur magasin.

- Pose et dépose très rapide, rangement en position verticale possible
- Très solide, en aluminium à damier antidérapant
- Ne rouille pas, pas d'entretien
- Bordure de sécurité sur la longueur des deux côtés de la rampe (5 cm)
- Pour compenser des hauteurs à franchir jusqu'à 10 cm avec 10 % de pente



Pour rappel une rampe permettant de traiter un dénivelé doit présenter les caractéristiques suivantes : • supporter une masse minimale de 300 kg • être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant • être non glissante • être contrastée par rapport à son environnement • être constituée de matériaux opaques

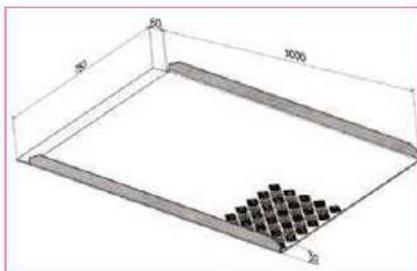

Réf.	Charge maxi.	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids	Prix HT
9059	300 kg	Hauteur à franchir: 10 cm avec pente de 10%	77 cm	100 cm	12 kg	

Conforme à l'arrêté accessibilité du 8/12/2014.

ACCUEIL

Réf.	Prix HT
9048	

A combiner avec la rampe «ROLLY»

BORNE D'APPEL P.M.R.

Permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir avertir de leur présence à l'entrée d'un magasin ou tout autre ERP, et de signaler leur besoin de mise en place d'une rampe d'accès pour y accéder.

Kit constitué de :

- Une unité d'appel, émetteur facilement reconnaissable pouvant être vissé ou collé au mur ou sur d'autres surfaces. Fonctionne avec une pile LR 23 fournie.
- Un récepteur, sonnette amplifiée, pouvant être placée à la réception ou l'accueil d'un magasin. Portée: jusqu'à 50m du récepteur.

L'unité d'appel doit être située :

- à proximité de la porte d'entrée et être facilement repérable.
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Réf.	Prix HT
9047	



Principe :



L'unité d'appel s'active lorsque l'on appuie sur le bouton et émet une lumière rouge qui signale que l'appel a bien été émis.



Le récepteur émettra un son et projettera une lumière flash indiquant qu'un visiteur a besoin d'aide (ex: apporter la rampe d'accès à l'entrée)

BOUCLE MAGNÉTIQUE «BM2»

La boucle à induction magnétique mobile ou fixe s'adresse à toutes personnes malentendantes, qu'elles soient équipées ou non de prothèses auditives et qui arrivent à un comptoir d'accueil demander de l'information.

L'appareil et le micro se posent simplement sur le comptoir d'accueil.

L'agent d'accueil parle dans le micro et dans un rayon d'un mètre, sa voix est transmise par champ magnétique vers les prothèses de son interlocuteur, placées en position «T». Ce rayon d'un mètre permet de conserver la confidentialité de la conversation. L'écouteur permet aux personnes non appareillées de bénéficier d'une conversation amplifiée.

Facilement déplaçable, il est utilisé pour les guichets, bureaux et petites salles de réunion (jusqu'à 40 m²)

Livrée en boîte contenant un micro sur pied, un écouteur additionnel, un adaptateur secteur et une batterie rechargeable NIMH.

Poids : 750 g



VITROPHANIE - REPÉRAGE VITRES

EXIGENCE DE LA LOI*

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)



Les parois vitrées sur le cheminement doivent être repérables pour des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments contrastés.

Il est recommandé de disposer à l'intérieur deux bandes horizontales de 5 cm de large situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

Films adhésifs polyester à fixation permanente pour le repérage des portes ou baies vitrées se trouvant dans le passage du public.

Existe en 3 finitions:

- **DEPOLI UNI:** translucide, effet sablé
- **BLANC UNI:** bande opaque
- **BLANC DEPOLI (BD):** Blanc à effet transparent

Ces bandes spéciales vitrage sont résistantes à l'extérieur et disposent d'un usuel sur les deux faces. Cependant, pour une meilleure visibilité, il est conseillé une **POSE EN EXTÉRIEUR**.

- Bien gratter et nettoyer au préalable.
- Marquer un repérage sur les montants.
- Enlever le film de protection et arroser d'eau au pulvérisateur le côté collant de la bande.
- Appliquer et maroufler à la raclette de laveur de carreau.
- Épaisseur 60 microns.

BANDE REPÉRAGE «VITREO» - Adhésive

Rouleaux en coloris uni.



Dépoli translucide sablé



Blanc opaque


Réf.		Matériau	Dimensions	Prix HT
16465	Uni	Dépoli translucide sablé	10 m x 5 cm	
16464		Blanc opaque		

BANDE REPÉRAGE «VITREO-BD» - Adhésive

Rouleaux en blanc dépoli (BD) aux motifs variés.




Réf.		Matériau	Dimensions	Prix HT
6410	Dépoli blanc	Flèches	10 m x 5 cm	
6411		Ronds		
6413		Rectangles		
6412		Rayé blanc		



Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement)


IMPLANTATION RAILS 4 NERVURES (RAIL SIMPLE)

- Se posent en simple bande en continu et pour l'extérieur laisser, entre chaque bande de 1m, des espacements pour l'écoulement des eaux de maxi 3 cm.
- Pour être détecté, la longueur du guidage doit être supérieure à 2 m.
- Le rail doit être libre de tout obstacle sur une largeur mini de 1,40m.
- Le dernier rail de guidage s'arrête 70 cm avant le point d'arrivée afin de permettre à la personne de s'arrêter après avoir détecté la fin du dispositif.
- Les changements de direction de 90° ou 45° sont à privilégier.
- A un croisement de bandes, il faut laisser un carré vide de 70 cm.

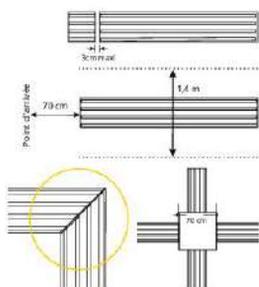

IMPLANTATION RAILS 3 NERVURES (RAIL DOUBLE)

- Se posent toujours par 2 modules parallèles et notamment pour éviter les télescopages dans les grands ERP (gare, aéroport...).
- Laisser un espacement de 37 à 50 cm entre les 2 modules et 1,40m libre d'obstacle.



ARRIVÉE EN ESCALIER

Les rails sont implantés perpendiculairement à la dalle ou clous podotactiles, et au droit des mains courantes.
D'une façon générale, diriger le rail vers les mains courantes de droite.
Pour les escaliers montants et descendants à deux volées, diriger le rail vers la main courante du milieu.



ARRIVÉE VERS UNE PORTE

Pour les portes manuelles : positionner le rail du côté de la poignée.
Pour les portes automatiques : positionner le rail au milieu.
Dans tous les cas, le guidage s'arrête à 1 m de la porte, pour respecter le pas de freinage.



GUIDE DE CHOIX

GUIDE DE CHOIX DES RAILS PODOTACTILES

Conforme aux normes NF P98-351 et NF P98-352

Lieu	Type ERP	Implantation	Produit		Fixation	Matière	
EXTÉRIEUR	1 à 5	RAIL SIMPLE	EXTELINE		A COLLER ADHESIF	METHACRYLATE	p. 57
		RAIL DOUBLE					
		BANDE GUIDAGE	LINGRAN		ADHESIF	p. 58	
INTÉRIEUR	1 à 2	RAIL SIMPLE	TACTILINE GC		ADHESIF	POLYURETHANE	p. 58
		RAIL DOUBLE					
	3 à 5	RAIL SIMPLE	TACTILINE GC		ADHESIF	POLYURETHANE	p. 58
		BARRETTES	EASY GUIDE 2		ADHESIF	COMPOSITE	p. 59
		BARRETTES	ROM LINE		ADHESIF + A COLLER	COMPOSITE METALLIQUE	p. 59
		PROFILES PLATS	PLAT DE GUIDAGE		PERCE - A VISSER	ALUMINIUM INOX	p. 60

EXTÉRIEUR

RAILS DE GUIDAGE - A COLLER



Conforme à la norme NF P98-352

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement)



Guidage linéaire.
Les personnes mal voyantes détectent les cannelures au pied ou à la canne longue par suivi du rail.

RAIL «EXTELINE 4GCe/1-5»

Pour tous les ERP 1 à 5

2 matières:

- En résine méthacrylate souple résistante aux UV non jaunissante. Très bonne résistance à la déchirure et frottement. Encrassement faible.
- En résine méthacrylate + granulats de marbre, corindon et silice (granité).


2 types de fixation :

- **A coller :** avec la colle Métacol réf. 4229. Sur béton, appliquer le primaire METAPRIM réf. 4228. Bien maroufler dans les cannelures.
- **Adhésif :** Le rail est disponible également en adhésif ADHEXT. Sur béton ou enrobé, pulvériser l'activateur ACTISOL réf. 14231 juste avant d'appliquer le rail adhésif.



Coefficient de glissance SRT en humide:

- blanc et couleur 0,63
- granité 0,76

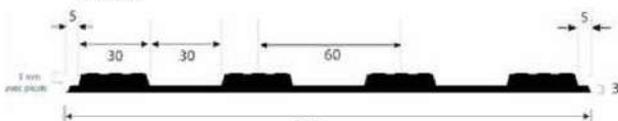


Pose en simple rail - 4 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4236	Résine méthacrylate	Blanc	100 x 22 cm	A coller	
New 14236		Blanc*			
4237		Gris Rail 7040			
4298		Crème granité			
4297		Gris granité			
4296		Beige granité			
4230		Blanc		Adhésif ADHEXT	

*Commande «spécial chantier», mini 80 pièces (carton de 10)




Adhésif

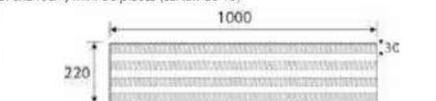

Pose en double rail - 3 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4226	Résine Méthacrylate	Blanc	100 x 17 cm	A coller	

Voir quantités mixés dans le tarif numérique en fin de catalogue



RAIL «EXTELINE 3GCe/1-5»

Pour tous les ERP 1 à 5



Réf.	Prix HT
4229	

METACOL 8 kg

Colle bi-composante (sachet à diluer) uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail de guidage EXTELINE. Consommation :
 • Dalle podotactile EXTELINE : 1 kg (béton) à 3 kg (enrobé) / dalle
 • Rail de guidage EXTELINE : 0,7 kg (béton) à 1 kg (enrobé) / rail
 • Durée d'utilisation une fois le pot ouvert : maxi 10-15 min à 20°C

- Se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et du froid
- Température de surface entre 5°C et 35°C
- Hygrométrie <80%
- Mise en circulation: 30 min à 20°C
- Pot de 8 kg

Demandez la fiche technique.



Réf.	Prix HT
4228	

METAPRIM 5 L

Primaire mono-composant uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail EXTELINE; sur supports béton, carrelage, bois. Consommation: 0,2 à 0,4 l/m² (rouleau). Pot de 5 l
 Peut être recouvert après séchage de 30-45 min, maxi 2h. Température d'application au sol entre +10°C et +30°C.
 Demandez la fiche technique.



Réf.	Prix HT
14231	

ACTISOL 500 ml

Activateur à appliquer à l'aide du pulvérisateur 500ml sur la zone destinée à recevoir le rail et la dalle podotactiles adhésifs.

A appliquer juste avant le collage UNI-QUEMENT sur supports béton (200-400g/m² suivant porosité), pierres naturelles poreuses et enrobés (200g/m²). On aura une impression de support humide avant d'appliquer le dispositif podotactile.

500 ml = +/- 5-7 dalles 80 x 40 cm. Ne convient pas sur béton lisse, ni carrelage.



RAILS DE GUIDAGE - ADHÉSIFS

EXTÉRIEUR

BANDE DE GUIDAGE «LINGRAN»

Pour tous les ERP 1 à 5


New

Conforme à la norme NF P98-352

Conforme à l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 (décret DGUHC 2007-53). Destinées aux zones piétonnes, esplanade, parvis... Facile à poser, économique et esthétique. Extrêmement durable et anti-glissant (SRT>0,65), Lingran est proposé en 2 coloris pour optimiser le contraste avec le support. Excellente anti-glissance. Remise en circulation immédiate. Produit teinté dans la masse.

Réf.	Coloris	Dimensions	Matière	Type	Prix HT
4240	Gris clair	15 x 60 cm	Résine méthacrylate et granulats	Adhésive	
4241	Beige			ADH-EXT	

Test pendule SRT. Coefficient antidérapance 0,65 sol mouillé

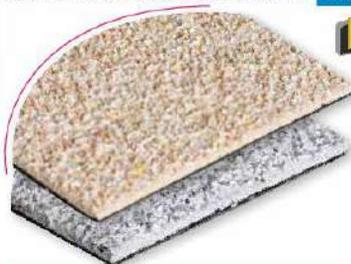

RAILS DE GUIDAGE - ADHÉSIFS

INTÉRIEUR

RAIL «TACTILINE 4Gci/3-5»


Pour tous les ERP 3 à 5

Guidage linéaire.

Les personnes mal voyantes détectent les cannelures au pied ou à la canne longue par suivi du rail. En polyuréthane teinté dans la masse, souple, anti-glisse. Très bonne résistance à la déchirure et faible enrasement. Rails adhésifs.




Coefficient Anti-glissance: 0,94 (sec). Classement feu: CFI-s1

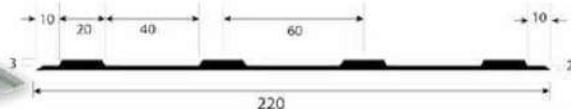

Pose en simple rail - 4 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4266	Polyuréthane	Noir Ral 9004	100 x 22 cm	Adhésifs	
4267		Gris Ral 7040			

! Voir conseils de pose en p.65




RAIL «TACTILINE 4Gci/1-2»

Pour tous les ERP 1 à 2



Coefficient Anti-glissance: 0,94 (sec). Classement feu: CFI-s1



Pose en simple rail - 4 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4247	Polyuréthane	Noir Ral 9004	100 x 22 cm	Adhésifs	
4249		Gris Ral 7040			



RAIL «TACTILINE 3Gci/1-2»


Pour tous les ERP 1 à 2



Coefficient Anti-glissance: 0,94 (sec). Classement feu: CFI-s1

Pose en double rail - 3 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4222	Polyuréthane	Noir Ral 9004	100 x 17 cm	Adhésifs	
4224		Gris Ral 7040			



INTÉRIEUR BARRETTES DE GUIDAGE - ADHÉSIVES/A COLLER

BARRETTES «ROM-LINE» - COMPOSITE

Pour tous les ERP 3 à 5



Barrettes adhésives

Système breveté. Fixation ultra résistante sur tout revêtement de sol !

Guidage linéaire.

Barrettes podotactiles composites enrichies de fibre de verre, à très grande résistance ;

- à l'usure
- à l'encreissement
- aux rayures
- aux UV
- aux agents chimiques
- antiglissant



Se fixent au sol par une combinaison de 2 adhésifs (voir dessin) :

- 1/ Bande adhésive (en vert) pour une adhésion immédiate de la barrette le temps de la prise de la colle epoxy..
- 2/ Une colle spéciale epoxy qui assure une adhésion durable (à mettre dans l'espace gris).
- Dim. barrette : L 286 x l 12 x ép. 3 mm
- Espacement entre chaque barrette donné par le gabarit :
- Entraxe latéral : 60 mm
- Espacement longitudinal : 14 mm pour permettre l'évacuation de l'eau et des poussières lors du nettoyage.
- 1 cartouche de colle = 150 barrettes



Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix HT
4385	Blanc Ral 9001	Lot de 40 Barrettes soit 3 m x 4 lignes	
4386	Gris anthracite Ral 7016		
4387	Alu brut		

ACCESSOIRES POUR BARRETTES «ROM-LINE»



4344



4341



4342

Réf.	Désignation	Prix HT
4344	Lot 10 gabarits carton 30 x 30 cm (pour 3 ml)	
4341	Cartouche de colle epoxy 50 ml + Embout	
4342	Pistolet à colle	

BARRETTES «EASYGUIDE-2»

Pour tous les ERP 3 à 5


Kit de pose composé de 6 plaques-gabarit en PVC transparent, comprenant chacune 4 bandes de guidage pré-montées, auto-adhésives et striées. Pose simple, rapide et fiable par une seule personne sans outil et sans colle.

Dimension 1 Barrette: 295 x 16 x ép. 3,5 mm

Dimension 1 plaque: 300 x 220 mm Espace entre les barrettes: 39 mm Adhésif de dernière génération permettant une excellente tenue sur revêtements lisses tels: PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre.

- Sur carrelage, il adhère parfaitement, même posé à cheval sur des joints inférieurs à 5 mm.
- Convient au **grand trafic**: bonne résistance mécanique, chimique et thermique. • Résistance à la glissance: coef mini 0,45 - **coef mesuré à 0,60**
- Classement feu: Bfl-s1

+ 4 barrettes adhésives dans 1 gabarit

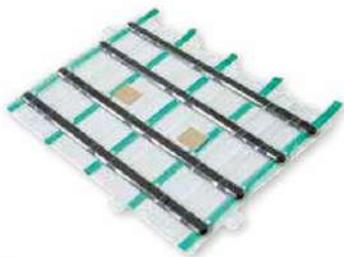

+ Pose 10 min chrono par mètre



Tirer sur les bandes vertes pour retirer les protections des abrasifs.



Positionner les plaques et les clipser entre elles.



Marcher dessus pour faire sortir et coller les barrettes.


Réf.	Coloris	Conditionnement	Matériau	Type	Prix HT
4906	Noir	Lot de 24 barrettes (6 plaques de 4 barrettes) pour environ 1,80 m de cheminement x 4 nervures par juxtaposition des plaques-gabarit.	En Polymère injecté	Adhésivé	

INTÉRIEUR


BARRETTES DE GUIDAGE - PERCÉES

EXTÉRIEUR

PLAT DE GUIDAGE Pour les ERP 3 à 5

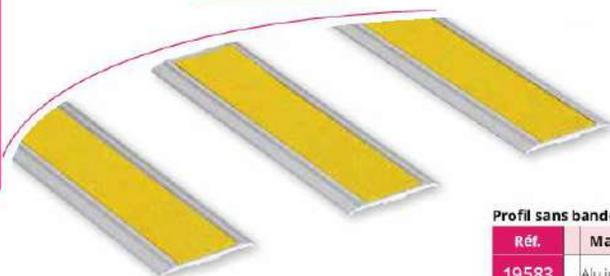

Laisser un espace de 4 cm entre les profilés.



Profilé plat pouvant servir de bande de guidage à 3 ou 4 cannelures voire de nez de marches. Utilise des bandes carborundum antidérapantes de 1 mm d'épaisseur et de 19 mm de largeur.

Profil sans bande

Réf.	Matière	Largeur	Longueur	Présentation	Type	Prix HT
19583	Alu incolore	30 mm	3,00 m	Livré sans bande 19 mm	Perçé-Fraisé	




Bandes carborundum antidérapantes

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur	Épaisseur	Prix HT
6971	Noir	19 mm	18,30 m	1 mm	
6978	Rouge				
6979	Jaune				
6989	Fluorescert				

PLAT STRIÉ 24 MM Pour les ERP 3 à 5

Profilé multifonctions strié percé à visser, pouvant faire office à la fois:

- De rail de guidage
- Intérieur ERP 3 à 5
- De nez de marches
- De barre de seuil

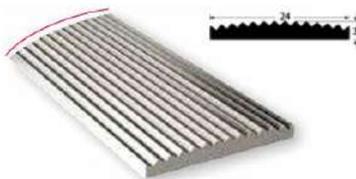

Réf.	Matière	Largeur	Longueur	Type	Prix HT
1543	Alu incolore	24 mm	3,00 m	Perçé-Fraisé	


ACCESSOIRES POUR «PLAT DE GUIDAGE STRIÉ»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
15423	Lot de 4 peignes de positionnement	Facilite la pose des plats striés dans leur fonction de rail de guidage (jusqu'à 4 profilés en largeur). Permettent d'aligner les profilés et de créer les espacements normalisés.	

RAPINOX Pour les ERP 1 à 5

Profil en inox embouti par dessous, créant des trous au toucher rafeux, au pouvoir très antidérapant Classe antidérapante R12. A fixer avec vis inox (non livrées). Épaisseur totale 2,5 mm.

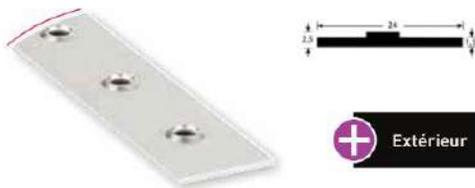


Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Type	Prix HT
1775	Inox brossé	2,50 m	24 mm	Perçé-Fraisé	

PLAT STRIÉ 40 MM Pour les ERP 3 à 5

Profilé multifonctions strié et percé pouvant faire à la fois office de:

- Rail de guidage intérieur - ERP 3 à 5
- Nez de marche intérieur et extérieur
- Antidérapant sur passerelles métalliques, bois ou composites
- Barre de seuil.

Trous percés fraisés $\varnothing 5$ mm

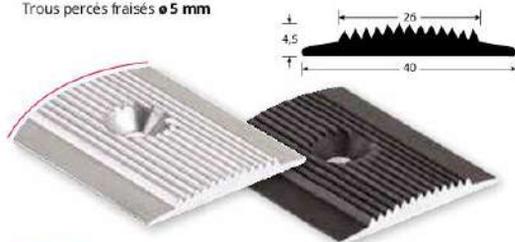

Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Type	Prix HT
1502	Alu incolore	2,00 m	40 mm	Perçé-Fraisé	
1503	Alu noir				

BARRETTES DE GUIDAGE - DIVERS

BARRETTES «METALINE» - DIAMANTÉ **New**

Barrettes inox:

- à sceller pour extérieur ERP 1 à 5
- adhésivées pour intérieur ERP 1 à 2 / 3 à 5

Adhésif de dernière génération permettant une excellente tenue sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre. Sur carrelage, il adhère parfaitement, même posé à cheval sur des joints inférieurs à 3 mm. Convient au grand trafic. Utiliser les gabarits de positionnement réf 4915/4916/4917.



Coloris	Conditionnement	Utilisations	Réf.	Dimensions	Type	Type 2	Prix HT
Inox 316 L - Design plat à effet diamant antidérapant	Lot de 12 Barrettes soit 1,00m x 4 nervures	Intérieur	4910	280 x 17 x 3,5 mm	Adhésivé	Pour tous les ERP 3 à 5	
		Extérieur	4912	280 x 30 x 5 mm		Pour tous les ERP 1 à 2	
		Extérieur	4911	280 x 30 x 5 mm	À sceller	Pour tous les ERP 1 à 5	

ACCESSOIRES POUR BARRETTES «METALINE»

Réf.	Désignation	Prix HT
4915	Gabarit 280 x 17 mm pour 4 barrettes adhésives	
4917	Gabarit 280 x 30 mm pour 4 barrettes adhésives	
4916	Gabarit 280 x 30 mm pour 4 barrettes à sceller	



Sur demande:
 • délais moyens 3 semaines
 • Minimum de commande : 5 lots / réf

ARRÊTS PVC «CLIP TOP» **New**

Pour faire la jonction entre deux moquettes d'épaisseur similaire. Peut-être aussi utilisé en guise de bandes d'éveil à la vigilance pour des moquettes d'épaisseur 6 ou 9 mm.

Profilé composé de deux parties à commander séparément:
 - Une BASE aluminium percée à fixer au sol, les deux moquettes s'installent de part et d'autre.
 - Un profilé chapeau en PVC «CLIP TOP» à clipser sur la base, bloquant ainsi les moquettes. 5 coloris disponibles (à préciser)



! Articles non stockés. Délai : nous consulter.



Réf.	PROFIL	Hauteur	Largeur	Longueur	Matériau	Rayon mini.	Prix HT
540000	«CHAPEAU TT-35»		35 mm	2,50 m	PVC rigide* Alu incolore	250 mm	
540006	Base «AFT 17»	9 mm	17 mm				
540005	Base «AFT 15»	6 mm	16 mm				

*5 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.

GUIDE DE CHOIX


GUIDE DE CHOIX DES DALLES PODOTACTILES



Conforme aux normes
NF P98-351 et NF P98-352



Lieu	Type ERP	Produit	Fixation	Matière	
EXTÉRIEUR	1 à 5	EXTELINE	A COLLER ADHESIVÉ	METHACRYLATE	p. 63
		DALUM	PERCE A VISSER	ALU LARME	p. 67

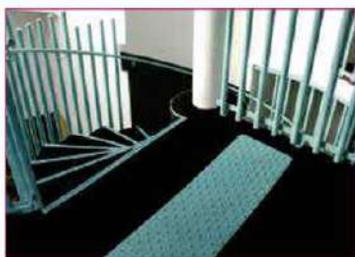

A poser à 0,50m de la marche.
Possible à 0,28m si la configuration de l'escalier ne le permet pas.



Lieu	Type ERP	Produit	Fixation	Matière	
INTÉRIEUR	ERP 1 à 5	ACCESSDAL	ADHESIVÉ A COLLER	POLYURETHANE	p. 65
			A COLLER	CAOUTCHOUC	p. 64
		PASTILINE	A COLLER ENCASTRÉ - SOUDER A CHAUD	PVC	p. 66
		DALUM A GRIPS	A COLLER	ALUMINIUM BRUT ET ANODISE	p. 67
		DALINOX A GRIPS	PERCE A VISSER	INOX BROSSÉ	p. 66
		DALUM LARME	PERCE A VISSER	ALU LARME	p. 67



ADHEXT NOUVELLE TECHNOLOGIE

le nouvel adhésif performant pour collage en extérieur

Cette nouvelle technologie adhésive ultrarésistante permet de fixer définitivement les dalles et les rails podotactiles, en extérieur.

L'adhésif ADHEXT peut s'appliquer **sur un grand nombre de supports** (enrobé, asphalte, béton, bois, parquet, carrelage, sol peint, marbre, granit...)*

Il permet une mise en place du chantier très rapide et une remise en circulation immédiate.

Il possède une très bonne résistance en milieu humide, en zone de fort trafic piéton et de nettoyage fréquent tels que les halls d'entrée, les centres commerciaux...

Il permet de réaliser le chantier **sans déchets, de ne pas appliquer de produits nocifs** et ainsi avoir une **démarche plus respectueuse de l'environnement**.

Enfin, cela s'avère être une solution plus économique

- en temps (plus de transport de la colle, plus de temps me mélange, plus de temps d'application, plus de temps de séchage, plus de temps de nettoyage du chantier et des outils....)
- Pas de colle à acheter, moins de déchets



* Sur enrobé ou béton, pulvériser le sol avec ACTISOL avant application du produit adhésif ADHEXT.

EXTÉRIEUR

DALLES MÉTHACRYLATE

DALLES PODOTACTILES «EXTELINE»



Conforme à la norme NF P98-351

Blanc

Coefficient de glissance SRT en humide:

- blanc et couleur 0,63
- Granité 0,76



jaune

Gris

Grانيت Gris

Grانيت Beige

Grانيت Crème



400 mm

600 mm



400 mm

820 mm



Dalle adhésive



Application de l'activateur



Application dalle

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT	
4220	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc	A coller		
New 14220			Blanc*			
4219			Jaune Ral 1023			
4218			Gris Ral 7040			
4206		Blanc	600 x 400 mm		Grانيت Crème	
4209		Grانيت Gris				
4207		Grانيت Gris				
4208		Grانيت Beige				
4205		Blanc	820 x 400 mm		Aohésivé	
New 4210		Blanc	600 x 400 mm			

*Commande spécial chantier, mini 80 pièces (carton de 20)

Réf.	Prix HT
4229	

METACOL 8 kg

Colle bi-composante (sachet à diluer) uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail de guidage EXTELINE. Consommation :

- Dalle podotactile EXTELINE : 1 kg (béton) à 3 kg (enrobé) / dalle
- Rail de guidage EXTELINE : 0,7 kg (béton) à 1 kg (enrobé) / rail
- Durée d'utilisation une fois le pot ouvert : maxi 10-15 min à 20°C

• Se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et du froid

• Température de surface entre 5°C et 35°C

• Hygrométrie < 80%

• Mise en circulation: 30 min à 20°C

• Pot de 8 kg

• Demandez la fiche technique.



Réf.	Prix HT
4228	

METAPRIM 5 L

Primaire mono-composant uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail EXTELINE: sur supports béton, carrelage, bois. Consommation: 0,2 à 0,4 l/m² (rouleau). Pot de 5l

Peut être recouvert après séchage de 30-45 min, maxi 2h. Température d'application au sol entre +10°C et +30°C.

• Demandez la fiche technique.



Réf.	Prix HT
14231	

ACTISOL 500 ml

Activateur à appliquer à l'aide du pulvérisateur 500ml sur la zone destinée à recevoir le rail et la dalle podotactiles adhésives.

A appliquer juste avant le collage UNIQUEMENT sur supports béton (200-400g/m² suivant porosité), pierres naturelles poreuses et enrobés (200g/m²). On aura une impression de support humide avant d'appliquer le dispositif podotactile.

500 ml = +/- 5-7 dalles 80 x 40 cm. Ne convient pas sur béton lisse, ni carrelage.



INTÉRIEUR

DALLES CAOUTCHOUC

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux déplacements réservés du public (ERP)

En haut de l'escalier et sur toute sa longueur doit être posé un revêtement de sol ou un dispositif à 50 cm de la première marche et ainsi éveiller la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile.



DALLES PODOTACTILES «TACTIDAL»

+ Conforme à la norme NF P98-351

Dalles podotactiles en caoutchouc (éveil de la vigilance) pour attirer l'attention sur la présence d'un escalier, d'une traversée de route ou d'un danger.

- Produits imputrescibles, résistant aux moisissures, exclusivement champignons et micro-organismes.
- Produits antiérapants, résistants, faciles à mettre en oeuvre.
- Résonance mate de la canne blanche sur le matériau contrastant avec celle du sol.
- Bandes biseautées.
- Convient aux sols chauffants
- Poids 1,5 kg la dalle
- Bien maroufler entre les plots.
- Classement feu Cfl-s1

MISE EN OEUVRE

=> **Avant la pose**, le sol doit être parfaitement nettoyé, sec et plan.

=> **Après la pose**, nous préconisons fortement d'appliquer une cire polymérique qui en séchant forme un film de protection antidérapant brillant et offre une forte résistance à l'encrassement.

+ Grande durabilité (comme du pneu)




Gris clair



Noir

Gris foncé

Blanc

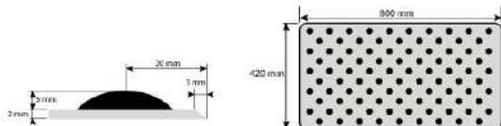

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT
4250	Caoutchouc Naturel	800 x 420 mm	Blanc	A coller	
4251			Gris clair		
4252			Gris foncé		
4254			Noir		

Encollage à la colle polyuréthane bi-composants (type Bostik- PU 456) ou à la colle sèche.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
198277	La plaque	

«ROMTACK» PLAQUE ADHÉSIVE

Adhésif coupé à dimension. Pour encoller les dalles podotactiles «TACTIDAL». Dim : 798 x 416 mm, Lot de 6 plaques.

+ Colles sèches



Réf.	Prix HT
98275	

«ROMTACK» SPÉCIAL SOLS CAOUTCHOUC


Pour encoller les sols caoutchouc, dont les dalles podotactiles «TACTIDAL». Dimensions : 240 mm x 50 m.



PADS STRUCTURÉS «ABRANOPP»®

Pour le nettoyage régulier ou profond (selon la couleur du pad) des sols structurés tels que dalles podotactiles caoutchouc, LVT structurées, sols pastillés... Structure en alvéoles diamantées pour une abrasion légère de la surface et l'extraction des saletés. Produit écologique : s'utilise avec de l'eau. Pad diamètre : 420 mm. Marque déposée.

+ Pour nettoyer les sols structurés.






Réf.	Ø	Coloris	Utilisations	Prix HT
294440	420 mm	Violet	Pour nettoyer les saletés courantes ou collantes	

+ Adhésivées ou non-adhésivées

INTÉRIEUR

DALLES POLYURÉTHANE

DALLES PODOTACTILES «ACCESSDAL»

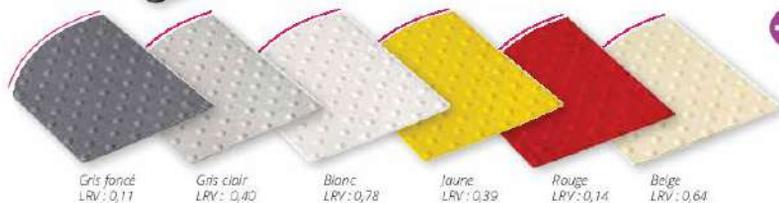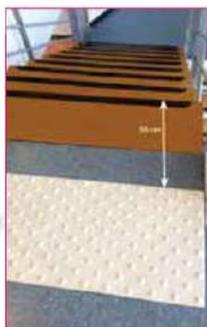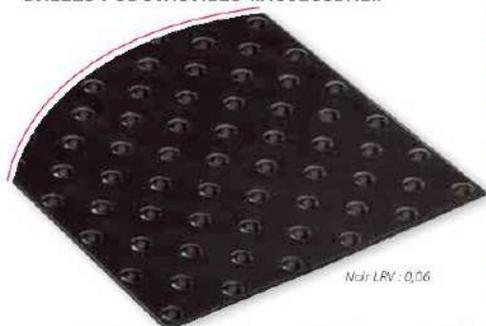

Gris foncé
LRV: 0,11

Gris clair
LRV: 0,40

Blanc
LRV: 0,78

Jaune
LRV: 0,39

Rouge
LRV: 0,14

Beige
LRV: 0,64

Dalles podotactiles en résine polyuréthane. Teinté dans la masse assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes.

• Classement feu Cfl-s1.

- Souples, faciles à poser.
- Existent en adhésives et à coller.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Faible encrassement.
- Bords biseautés.
- Coefficient anti-glisssance: SRT 0,94 (sec)

+ Conseils

Avant d'appliquer assurez-vous que :

- le sol soit sec, propre et exempt de poussières, gravillons, graisses, huiles ... (dégraisser à l'acétone)
- le sol soit parfaitement lisse (carrelage : combler les joints) Sur ciment ou similaire, il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage classique pour revêtements de sols au préalable. Après avoir encollé, maroufler et vérifier que les rebords soient bien adhérents au support.
- Bien maroufler entre les plots.

En cas de nettoyage fréquent du sol à l'eau ou avec des machines types mono brosse, il convient d'appliquer sur le pourtour de la bande un joint d'étanchéité incolore type BOSTIK MSP 106 pour éviter les infiltrations d'eau sous la bande, qui peuvent à terme provoquer des décollements.



+ Conforme à la norme N FP 98-351

ENCOLLAGE


Dalles adhésivées

- Pose facile, convient sur :
- Carrelage
- Sol résine
- Sols PVC
- Béton Lisse
- Parquet, Stratiflé
- Peinture époxy

Dalles à coller: Utiliser une colle polyuréthane bi-composant du type BOSTIK PU 505.

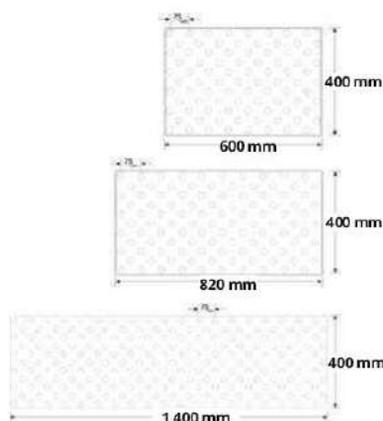


Ref.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT			
4480	Polyuréthane	600 x 400 mm	Noir Ral 9004	A coller				
4481			Gris foncé Ral 7015					
4482			Gris clair Ral 7040					
4483			Blanc Ral 9016					
4440			Noir Ral 9004					
4441		Gris foncé Ral 7015	820 x 400 mm					
4442		Gris clair Ral 7040						
4443		Blanc Ral 9016						
4444		Jaune Ral 1023						
4445		Rouge Ral 3020						
4322		1400 x 400 mm		Noir Ral 9004	Adhésivées			
4324				Gris foncé Ral 7015				
4321				Gris clair Ral 7040				
4323				Blanc Ral 9016				
4320				Beige Ral 1015				
4450	600 x 600 mm - Spécial norme belge					Gris foncé Ral 7015		
4454						Gris clair Ral 7040		

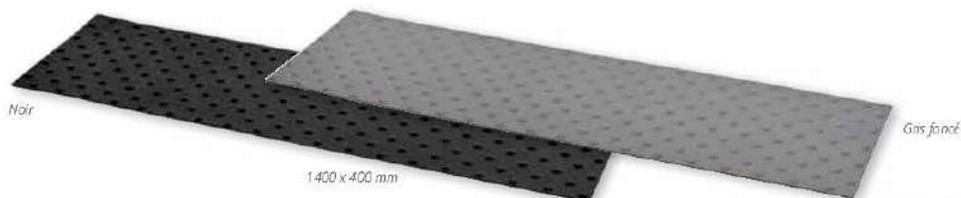

INTÉRIEUR

DALLES PVC

DALLES PODOTACTILES «PASTILINE»

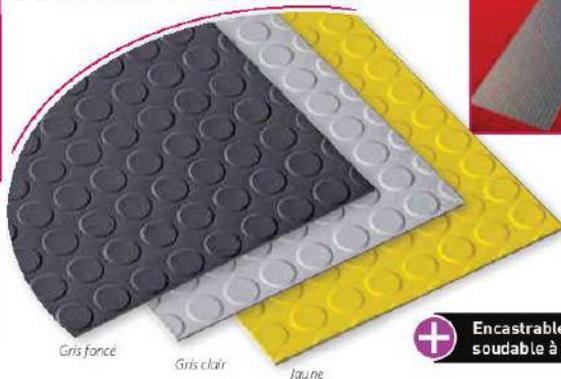

Gris foncé

Gris clair

Jaune


+ Conforme à la circulaire DGHUC 2007-53

+ Encastrable et soudable à chaud



Dalles podotactiles avec pastilles pour créer le contraste visuel et tactile avec le sol.

- Adaptées aux personnes non ou mal voyantes.
 - Résistantes à l'usure et au feu.
 - Traitement de surface de protection, plus fongistatique et bactériostatique.
 - Épaisseur totale 3,5 mm.
 - Couche d'usure 1,2 mm.
 - Peuvent se souder à froid et à chaud.
 - Bords arrondis.
 - Poids : 1,5 kg la dalle.
- Classement feu CfI-s1**

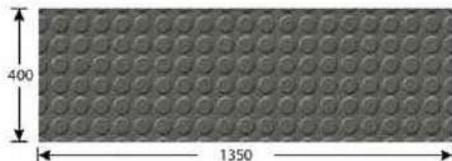

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Épaisseur	Type	Prix HT
4300	PVC Souple	Gris foncé	1350 x 400 mm	3,5 mm	A coller	
4301		Gris clair				
4302		Jaune				

INTÉRIEUR

DALLES MÉTALLIQUES

DALLES PODOTACTILES «DALINOX»






+ Conforme à la norme NF P98-351

+ Avec grips antidérapants

+ Utilisation intérieure



Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement. Dalle esthétique en inox brossé 304, tôle épaisseur 1,5 mm emboutie, grain 220 antidérapant. En plus de la fixation par vis, appliquer des cordons de colle polyuréthane en zigzag afin d'atténuer les bruits «clac-clac» lorsqu'on marche dessus. Trous percés-fraisés Ø 3,5 mm pour fixation par vis inox 35 mm non fournies. Poids : 6,5 kg

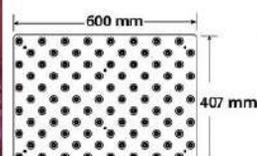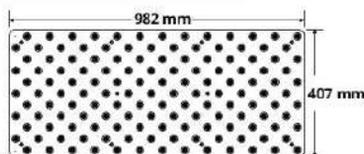

Réf.	Matière	Dimensions	Épaisseur	Type	Prix HT
14214	Inox brossé 304	982 x 407 mm	7 mm	A visser	
14213		600 x 407 mm			

Réf.	Aspect	Conditionnement	Ø x L	Type	Prix HT
94139	Inox 316	Boîte de 200 vis	3,5 x 35 mm	Cru ciforme	

DALLES MÉTALLIQUES



DALLES PODOTACTILES «DALUM»

«DALUM» - LARMÉ

+ Conforme à la norme NF P98-351



Alu brut larmé

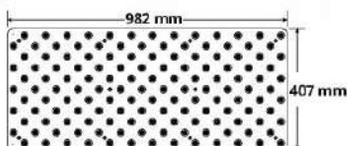

+ Extérieur/intérieur
Fort pouvoir antidérapant



Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement. Dalle très esthétique en tôle aluminium brut larmé emboutie d'épaisseur 1,5 mm, avec reliefs grain de riz qui lui confèrent de très bonnes qualités antidérapantes. Dalle percée, Fixation par vis $\varnothing 3,5 \times 35$ mm en inox non fournies. Poids : environ 2 kg.

Ref.	Matière	Dimensions	Épaisseur	Type	Prix HT
4217	Aluminium brut	982 x 407 mm	7 mm	A visser	
4203	larmé	600 x 407 mm			

Ref.	Aspect	Conditionnement	Ø x L	Type	Prix HT
94139	Inox 316	Boîte de 200 vis	3,5 x 35 mm	Cruciforme	

«DALUM» - A GRIPS

+ Esthétique
Avec grips antidérapants

+ Intérieur

Alu incolore



Alu or

Alu noir

Alu brut



Alu o grips

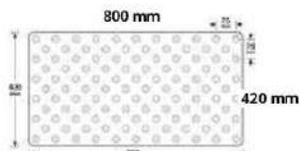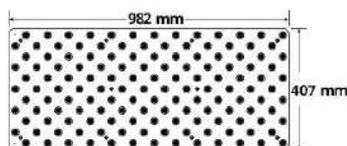

Ref.	Matière	Dimensions	Épaisseur	Type	Prix HT
4305	Alu incolore	800 x 420 mm	7 mm	A coller	
4306	Alu or			Avisser	
4307	Alu noir			Avisser	
14204	Alu brut	982 x 407 mm			

GUIDE DE CHOIX

GUIDE DE CHOIX DES CLOUS PODOTACTILES

+ Conforme aux normes NF P98-351



Lieu	TYPE ERP	Types de sols	FIXATION	PRODUIT	Résistance et tenue au trafic	Facilité et Temps de pose	Ouverture au trafic immédiate	
EXTÉRIEUR	1 à 5	ENROBE	PERÇAGE + SCELLEMENT CHIMIQUE	METACLLOU	+++++	+	NON	p. 69
		MARBRE-GRANIT-BETON	PERÇAGE + CHEVILLE	METACLLOU + CHEVILLE	+++++	+	OUI	p. 69
		BOIS	PERÇAGE + COLLE NEOPRENE	METACLLOU	+++++	+	NON	p. 69
		TOUT TYPE DE SOLS	PERÇAGE + FIXATION PAR FRAPPE DIRECTEMENT	POLYCLLOU	++++	++	OUI	p. 70



+ QUANTITES DE CLOUS POUR 1 ML
 Largeur 40 cm 149 CLOUS
 Largeur 60 cm 216 CLOUS

Lieu	TYPE ERP	Types de sols	FIXATION	PRODUIT	MATIERE	Résistance et tenue au trafic	Facilité et Temps de pose au ml	Ouverture au trafic immédiate		
INTÉRIEUR	1 à 5	LISSES	TOUS	PREPARATION + COLLE SUIVANT SUPPORT	ROM PLOT	METALLIQUE	+++	30 mn	NON	p. 71
			TOUS - SAUF MOQUETTE	ADHESIFS	ROM.DOT	METALLIQUE COMPOSITE	+++++	30 mn	OUI	p. 72
					ROM PLOT	METALLIQUE	++++	15 mn	OUI	p. 71
					EASYPLOT	METALLIQUE COMPOSITE	++++	7mn	OUI	p. 73
			TOUS + SPECIAL MOQUETTE	PERCES + VIS	ROM PLOT	METALLIQUE	+++++	30 mn	OUI	p. 70

EXTÉRIEUR CLOUS À SCELLER

Conforme à la norme NF P98-351

«MÉTACLOU» À CHEVRONS



Sans cheville


Avec cheville

Fixation chimique ou à cheville

Clous podotactiles en Inox A2-304 pouvant être posés en extérieur comme en intérieur, il est conseillé d'utiliser un gabarit de perçage ce qui réduit le temps de pose et assure une pose normalisée.

Deux types de pose sont possibles suivant le genre de sol :

- **Sur sols durs (granit, marbre, béton...)**
Pose du clou avec cheville réf 4362.
Perçage du support avec un forêt béton Ø 11 mm à une profondeur de 30 mm. Positionner le clou sur la cheville et les insérer en frappant avec un marteau caoutchouc.
- **Sur sols semi-consistants (enrobé, béton désactivé)**
Pose d'un clou sans cheville.
Perçage du support avec un forêt béton Ø 10 mm à une profondeur de 25 mm. Utilisation d'une résine de scellement bi-composant puis insérer le clou.
- **Sur bois**, pose du clou sans cheville.
Utilisation d'une colle néoprène bois - métal à usage extérieur, puis insérer le clou.

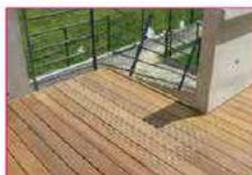

Accessibilité

Réf.	Matériau	Conditionnement	Descriptif	Type	Prix HT
4360	Inox-304	Lot de 200 clous. Pour environ 1,30 m x 0,40 m	Tête normalisée à chevrons, antidérapante Ø 25 mm, hauteur totale 20 mm. Coefficient de frottement sur sol mouillé = 0,53 (valeur minimale exigée 0,25). Utiliser le gabarit de perçage Ø 10 mm (réf 4366) et le forêt Ø 10 mm (réf 4368).	A sceller	

«MÉTACLOU» STRIÉS

Clous podotactiles à sceller, en extérieur comme en intérieur. Il est conseillé d'utiliser un gabarit de perçage, ce qui réduit le temps de pose et assure une pose normalisée. Deux types de pose sont possibles suivant le genre de sol :

- **Sur sols durs (granit, marbre, béton...)**
Pose du clou avec cheville réf 4359.
Perçage du support avec un forêt béton Ø 10 mm à une profondeur de 30 mm. Positionner la cheville sur le clou et les insérer en frappant avec un marteau caoutchouc.
- **Sur sols semi-consistants (enrobé, béton désactivé)**
Pose d'un clou sans cheville.
Perçage du support avec un forêt béton Ø 10 mm à une profondeur de 25 mm.
Utilisation d'une résine de scellement bi-composant puis insérer le clou.
- **Sur bois**
pose du clou sans cheville.
Utilisation d'une colle néoprène bois - métal à usage extérieur, puis insérer le clou.

Fixation chimique ou à cheville



Inox 304


Inox 316

Acier zingué argent

Laiton

Acier zingué noir

Coefficient anti-glissance: SRT 0,47



Avec cheville

Réf.	Matériau	Conditionnement	Descriptif	Type	Prix HT
4355	Inox 304	Lot de 216 clous. Pour environ 1,40 m x 0,40 m ou 1 m x 0,60 m	Clou en inox A2-304 passivé pour une protection anti-corrosion maximale.	A sceller	
4354	Inox 316		Clou en Inox A4-316 passivé pour une protection anti-corrosion maximale. Notamment conseillé pour les bords de mer et zones côtières.		
4351	Acier zingué argent		Clou en acier zingué économiques et polyvalents, avec une bonne protection anticorrosion (400h rouille rouge au test bs).		
4352	Acier zingué noir		Clou en acier zingué économiques et polyvalents, avec une bonne protection anticorrosion. Le zingage noir confère un aspect «vieillesse» et intemporel.		
4357	Laiton		Se patine dans le temps en vert de gris et s'adapte parfaitement dans les bâtiments historiques (églises, châteaux...)		

«MÉTACLOU» PLAT DIAMANT **New**



Inox

Sur demande / nous consulter :
- Délais moyens 3 semaines
- Minimum de commande : 5 lots / réf

Réf.	Matériau	Conditionnement	Descriptif	Type	Prix HT
4361	Inox 316 L	Lot de 200 clous. Pour environ 1,30 x 0,40 m	Clou en inox 316, design plat à effet diamant antidérapant, ø 25 mm x Ep. 5 mm. Tige 12 mm x ø 6 mm. Utiliser le gabarit réf 4366 et pour le perçage un forêt ø 8 mm. Fixation scellement chimique.	A sceller	

ACCESSOIRES POUR METACLOU

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
4366	Gabarit de perçage métallique Ø 10 mm	Pour clous avec résine de scellement. Dim: 600 x 420 mm.	<p>4366 4367</p>
4367	Gabarit de perçage métallique Ø 11 mm	Pour clous avec cheville. Dim: 600 x 420 mm.	
4368	Forêt Ø 10 mm x 160 mm		
4369	Forêt Ø 11 mm x 160 mm		
4362	Lot 200 chevilles/ 4360	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le forêt Ø 11 mm (réf 4367 et 4369)	
4359	Lot 216 chevilles/ 4351-4352-4354-4355-4357	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le forêt Ø 10 mm (réf 4366 et 4368)	
93017	Scellement chimique	Compter environ 1 cartouche pour 200 trous.	<p>93057</p>
93057	Pistolet à cartouche démultiplié		

EXTÉRIEUR CLOUS À FRAPPER

CLOUS «POLYCLOU»

Nouveau concept de clou-cheville à frapper en techno-polymère injecté pour extérieur et intérieur.

Solution technique avec design à ailette, testée et approuvée depuis de longues années sur les chevilles à ailette...

Fixation mécanique très résistante - sans scellement chimique - sur tout support :

- sols durs (granit, marbre, béton)
- sols semi-consistants (béton désactivé, enrobé)
- bois et carrelage

Simplification du travail du poseur (pas de gestion du consommable « scellement chimique ») & contraste garanti !

- Diamètre de perçage 11/12 mm, accepte une variation entre 11 et 13 mm avec ce design à ailettes. Utiliser le gabarit de perçage réf 4367 et le forêt réf 4369.
- Profondeur de perçage : 28-30 mm
- Très bonne tenue aux UV et durabilité du contraste (directement teinté dans la masse du polymère)
- Excellente résistance aux chocs : liaison intacte après 1 million de chocs
- Pose en extérieur comme en intérieur
- Existe aussi en finition INOX avec pourtour polymère noir
- En été, n'emmagasine pas la chaleur et préserve des brûlures les pattes de chiens d'aveugles.
- Face visible: Ø 25 mm x Ep. 5 mm

 Fixation sans scellement chimique

ACCESSOIRES POUR «POLYCLOU»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
4367	Gabarit de perçage métallique Ø 11 mm	Pour clous avec cheville. Dim: 600 x 420 mm.	
4369	Foret Ø 11 mm x 160 mm		



video



Noir

Gris clair



Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Type	Prix HT
4435	Noir	Lot de 250 clous. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Pour environ 1,65 m x 0,40 m ou 1,30 m x 0,60 m.	Polymère injecté	A frapper	
4436	Gris clair				

INTÉRIEUR CLOUS À VISSER

CLOUS «ROM.PLOT»

Clous métalliques de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes. Ø 25 mm x ép. 5 mm

Micro striés pour une meilleure antidérapance - Coefficient SRT 0,39.
Clous percés pour assurer une fixation optimale, notamment sur les moquettes sur lesquelles le clou adhésif ou à coller ne convient pas. Utiliser le gabarit réf 4374 avec trous Ø 5 mm. Livré avec vis et sans chevilles.



Rainuré - Alu brut



Rainuré - Alu noir



Rainuré - Inox



Rainuré - Laiton



ACCESSOIRES POUR ROM.PLOT



Réf.	Désignation	Prix HT
4374	Gabarit de perçage acier Ø 6 mm. Dim: 600 x 400 mm.	

Réf.	Conditionnement	Matière	Type	Prix HT
4376	Boîte de 50 clous. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m.	Alu brut - Rainuré	Percé. Livré avec vis au coloris adapté.	
4377		Alu noir - Rainuré		
4379		Inox - Rainuré		
4378		Laiton - Rainuré		

INTÉRIEUR

CLOUS À COLLER/ ADHÉSIFS



Conforme à la norme NF P98-351

CLOUS «ROM.PLOT»

Clous métalliques de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes. Ø 25 mm. Hauteur: 5 mm. Micro-rainuré pour une meilleure anti-dérapance.



Rainuré - Alu brut



Lisse - Alu brut



Rainuré - Alu incolore




Lisse - Alu noir



Rainuré - Laiton



Rainuré - Inox

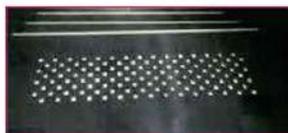

video



Clou adhésif. Adhésif très haute performance, s'utilise sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, marbre, carrelage (évaluer dès que les joints sont supérieurs à 3mm). S'assurer que le support est sain, sec, dégraissé et dégraissé à l'acétone. Livré en boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous).



Clou à coller. Rainuré sous le plot pour bien retenir la colle et assurer un parfait encollage. Ponçage impératif du support au préalable. Livré en boîte de 50 clous.

Réf.	Type	Matière	Conditionnement	Prix HT
4490	Adhésif	Alu brut - Rainuré	Boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous) pour environ 1 m x 0,40 m.	
4492		Laiton - Rainuré		
4495		Alu brut - Lisse		
4496		Inox - Rainuré		
4494		Alu noir - Lisse		
New 4381		Inox diamanté - Plat		

Réf.	Type	Matière	Conditionnement	Prix HT
4390	A coller	Alu brut - Rainuré	Boîte de 50 clous. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m.	
4395		Alu brut - Lisse		
4391		Alu incolore - Rainuré		
4394		Alu noir - Lisse		
4392		Laiton - Rainuré		
4396		Inox - Rainuré		

Non recommandé aux pas sages élevés et intensifs

ACCESSOIRES POUR «ROM.PLOT»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
4398	Gabarit carton recyclé 225 x 420 mm	Mini par 4	
4397	Colle méthacrylate bi-composant 50 ml	200 à 300 clous	
4389	Colle Epoxy bi-composant 50 ml	200 à 300 clous	
4388	Colle P.U. bi-composant 50 ml	200 à 300 clous	
4342	Pistolet à colle bi-composant		
93021	Mastic Colle MS Polymère «MS Express» 290 ml	1000 clous	
95804	Foret diamant Ø 8 mm		



► PRÉPARATION DU SUPPORT.

S'assurer que le support est sain, sec et sans poussière. La colle ne prend pas toujours sur un support trop lisse, pour plus de sécurité il faut créer une accroche. Après avoir positionné et scotché les gabarits au sol à 50 cm de la marche, vous devez impérativement poncer le sol à l'endroit des clous.

Sur sols durs (grès cérame, marbre, carrelage, granit...), utiliser un forêt diamant monté sur une visseuse.

Sur autres sols (bois, stratifié, sols souples, béton, peinture), utiliser une perceuse lime réf 95802.

Puis, dans les deux cas, bien aspirer la poussière.



CLOU INOX DIAMANT

Sur demande/ nous consulter :
 • délais moyens 3 semaines
 • Minimum de commande : 5 boîtes (Réf. 4381)

► APPLICATION DE LA COLLE :

Avant tout il faut définir le type de colle à utiliser suivant la nature du support et du clou.

Supports	CLOU ALU	CLOU INOX	CLOU LAITON	CLOU ALU COULEUR
CARRELAGE BOIS BRUT VERNI STRATIFIÉ MARBRE PVC	METHACRYLATE	METHACRYLATE	EPOXY	EPOXY
BETON	PU	PU	PU	PU
MOQUETTE VERRE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE

Déposer l'équivalent d'un noyau de cerise de la colle adaptée.

Poser le clou en appuyant fort.



Retirer les gabarits et laisser la colle prendre. Temps de prise moyen des colles:
 METHACRYLATE: 5-10 min,
 sèche en 20 min
 EPOXY: 30 min
 POLYURETHANE: 40 min
 MS POLYMERE: 8h

INTÉRIEUR

CLOUS À COLLER / ADHÉSIFS

CLOUS «ROM.DOT»



Blanc Ral 9001
- LRV: 75



Gris anthracite Ral 7016
- LRV: 5



Gris clair Ral 7042
- LRV: 28



Inox



Alu brut lisse

+ Se pose sur tout support

+ Le plus résistant au passage

+ Passage immédiat

Réf.	Matière	Conditionnement	Type	Prix HT
4335	Blanc Ral 9001	Lot de 180 clous adhésifs. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Pour environ 1,20 m x 0,40 m.	A coller	
4336	Gris anthracite Ral 7016			
4337	Gris clair Ral 7042			
4338	Inox			
4339	Alu brut lisse			



KIT COMPLET «ROM.DOT» 1,20 M X 0,40 M

Réf.	Matière	Prix HT
4330	Blanc Ral 9001	
4331	Gris anthracite Ral 7016	

Composé de :

• 180 clous adhésifs

• 1 cartouche de colle + 1 embout (quantité jusqu'à 360 clous).

• 1 pistolet doseur

• 4 gabarits carton emboîtables 40 x 30 cm (120 cm de largeur)



SYSTÈME BREVETÉ

Fixation ultra résistante à la fois immédiate et durable sur tout revêtement de sol !

Une architecture du clou et un système double colle brevetés :



• un anneau autoadhésif qui procure une adhésion immédiate



• une colle spéciale bi-composante qui assure une adhésion durable



Dégrossir



Poser les gabarits



Appliquer la colle



Poser les clous pré-adhésivés



Bien presser sur les clous



Directement circulaire

Clou métallique ou composite très résistant, enrichi de fibres de verre

Très grande résistance à l'usure, à la griffure, à l'encreusement et aux chocs.

Résistance aux UV et agents chimiques.

Anti-glissant : coefficient de glissance 0,54 mouillé.

Classement feu Bfl-s1.



Pose sur parquet



Pose sur sols souples



Pose sur carrelage

ACCESSOIRES POUR «ROM.DOT»

Réf.	Désignation	Prix HT
4341	Cartouche de colle époxy bi-composant 50ml + Embout jusqu'à 360 clous	
4343	Lot de 5 embouts de recharge	
4340	Lot de 4 gabarits carton	
4342	Pistolet à colle bi-composant	



4341



4340



4342

INTÉRIEUR

CLOUS ADHÉSIFS

CLOUS «EASYPLOT»



Noir



Gris clair



Inox mixte



Alu brut



Conforme à la norme NF P98-351



33 clous sur une plaque posés en une fois





Adhésifs

Réf.	Coloris	Matière	Conditionnement	Dimensions	Type	Prix HT
4286	Noir	En Polymère injecté. Bil-s1	Lot de 165 clous (5 plaques de 33 clous) pour environ 1,10 m x 0,40 m. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. 1 plaque: 420 x 225 mm	420 x 225 mm	Adhésive	
4285	Gris clair					
4287	Inox mixte	Base Polymère injecté avec capsule inox surmoulée qui permet un double contraste. Bicolore.				
4281	Alu brut	Alu brut.				


► **APPLICATION INTÉRIEURE** Excellente tenue sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre. Sur carrelage, il adhère parfaitement mais à éviter dès que les joints sont supérieurs à 3 mm Convient au grand trafic ; adhésion très résistante aux chocs (liaison intacte après 1 million de chocs) Résistance à la glissance : coef mini doit être 0,45 - coef mesuré à 0,60 (humide)



Face inférieure du plot pourvue d'une pastille pré-adhésive de dernière génération permettant une fixation instantanée et un accrochage durable. • Diamètre 25 mm, hauteur 5 mm, surface antidérapante par stries.

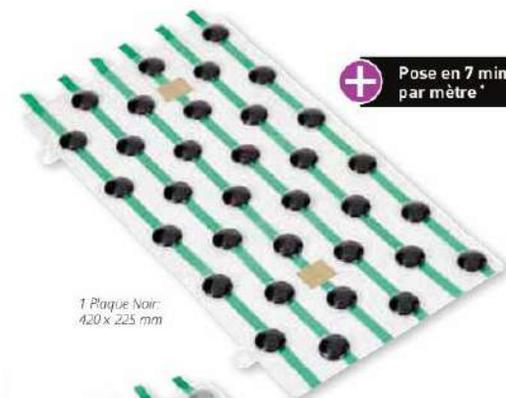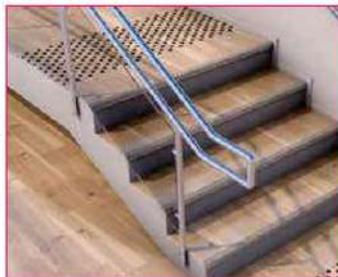

1 Plaque Noir: 420 x 225 mm

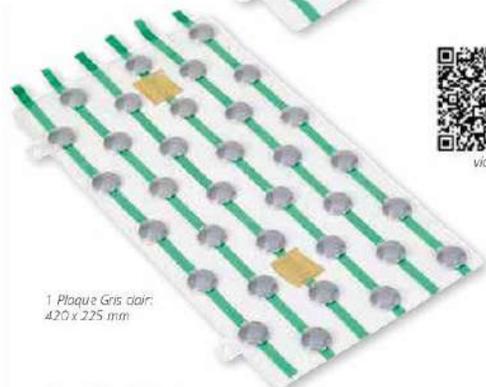

1 Plaque Gris clair: 420 x 225 mm



Pose en 7 min par mètre

L'innovation apportée par le clou EASYPLOT repose sur la simplification du travail du poseur car la pose des clous s'effectue comme celle d'une dalle podotactile ! En effet, 33 clous adhésifs sont déjà pré-montés dans une plaque-gabarit de 400 x 225 mm, ce qui permet la mise en place de 33 plots en simultanés.

MISE EN ŒUVRE SIMPLE, EFFICACE ET FIABLE :

- Pose rapide : moins de 10 mn au m² par une seule personne
- Sans collage ; pas besoin d'un pistolet de dépôt de colle, ni de cartouche et mélangeur (procédé propre respectueux de l'environnement, pas de déchet en fin de chantier)
- Sans perçage (aucune altération structurelle du support, pas de poussière), sans bruit, sans gêne pour le passage piétonnier durant les travaux.



1- Positionner les gabarits et les clipsants entre eux (encoche prévue sur le gabarit transparent)



2- En effet, il suffit de tirer sur les bandes vertes pour qu'en quelques secondes les protections des adhésifs de chaque clou soient retirées.



3- Les fixer au sol grâce à la bande adhésive positionnée sur le gabarit à cet effet.



4- Puis marcher dessus pour faire sortir les clous du gabarit.



vidéo

*Dans les conditions idéales de pose.

PANNEAUX BRAILLE

La LOI HANDICAP de juillet 2014 et sa norme AFNOR BP 96-104 associée propose des solutions pour réaliser une signalétique précise à mettre en place dans les ERP publics ou privés.

Cette signalétique adaptée à tous les types de handicap se présente notamment sous la forme de plaques avec texte ou pictos en relief et écriture en braille permettent l'accessibilité, l'autonomie et la participation des personnes malvoyantes en conformité avec la loi n°2014-789 ; le braille pour les personnes aveugles, le relief et le contraste de couleur pour les malvoyants.

Pour être conformes, les plaques de porte doivent être positionnées à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m pour une lecture facile pour tous ; aussi bien assis que debout.

- Plaques adhésives en PVC,
 - fond couleur ALU,
 - texte et pictos en relief NOIR MAT
 - marquage en braille billes inox

+ Conforme AFNOR
BP 96-104

PICTO BRAILLE 120 x 120 MM - Adhésif

Avec braille

Réf.		Prix HT
9501	Mixte	
9502	Homme	
9503	Femme	
9504	Handicapé	
9506	Ascenseur	
9507	Escalier	
9508	Divers	



Mixte



Homme



Femme



Handicapé



Ascenseur




Escalier



NOM BRAILLE 200 X 100 MM - Adhésif

Avec braille

Réf.		Prix HT
9535	Personnalisé (commande spéciale)	



Inclure le numéro
(1 à 4 chiffres max)

NUMÉRO BRAILLE 120 x 60 MM - Adhésif

Avec braille

Réf.	Hauteur	Prix HT
9520	Hauteur des chiffres: 20 mm	

MAINS COURANTES ALU

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

L'escalier quelle que soit sa conception d'une largeur $\geq 1,20$ m, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m,
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales,
- être continue, rigide et facilement préhensible.



HANDY 40 MM

Main courante ronde, très agréable au toucher trouvant sa place dans les couloirs et escaliers de maisons de retraite, cliniques, logements collectifs.

+ Conforme à
la Circulaire
DGUHC-2007




Support alu ajouré

Joint traité bactéricide



Matière	1 Tube	2 Bouchon	3 Embout retour mur	4 Angle rentrant sortant 90°	5 Angle vario	6 Support alu	Pièce raccord 2 tubes
	L. 4,00 m	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Alu incolore	4748	4758	4768	4778	4789	4790	4776



CONTREMARCHES VISUELLES

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite au ce établissements recevant du public (ERP)

La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche de 10 cm visuellement contrastée par rapport à la marche

BANDES CONTREMARCHES - Adhésives



Bandes adhésives haute performance pour mise en contraste visuel des contremarches. En PVC, à l'aspect légèrement martelé, résistant à la déchirure et au vieillissement accéléré dû aux coups de pieds. Largeur : 10 cm. Se colle sur support lisse : bois, sols PVC, carrelage... Si exposition à la chaleur (baies vitrées) ou posées sur marches intégrales PVC, appliquer impérativement au préalable le primaire d'accrochage anti-slip Réf. 6992.



! Avant de coller la bande




Réf.	Prix HT
6992	

PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton ou pierre. 500ml = ± 2.5m²

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Épaisseur	Prix HT
6447	PVC Coloris Très épais, plus particulièrement adapté au grand trafic.	Noir	10 m x 10 cm	Épaisseur : 580 microns = 0,58 mm	
6445		Blanc			
6446		Jaune			
6448		Rouge			

NEZ CONTREMARCHE

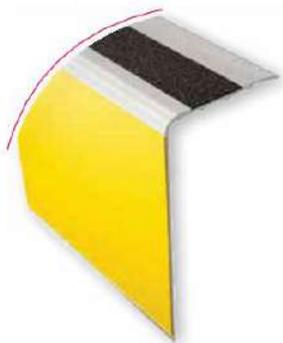


Nez de marches complet associant un antidérapant sur la marche et une bande de contremarches (non livrée) à coller. A percer sur surfaces lisses, propres, dépolissées.

+ Solution si escalier ouvert sans contremarche



Réf.	Matière	Dimensions	Longueur	Présentation	Type	Prix HT
2393	Alu Brut	58 mm x 112 mm	3,00 m	Bande contremarche 10 cm adhésive à commander à part. Bande carborundum noire 25 mm adhésive, livrée non fixée.	Percé. Livré sans l'adhésif jaune.	

PLAQUE CONTREMARCHE MÉTAL - A coller

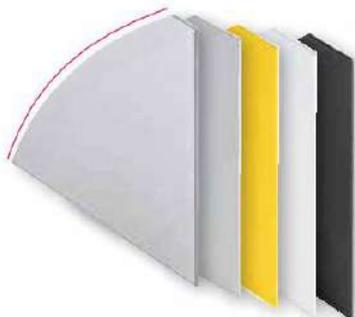

Plaques métalliques à coller pour mise en contraste visuel des contremarches. Disponibles en inox et en aluminium, pour une résistance accrue au passage élevé et pour être coordonnées avec les dalles podotactiles de même matière. 3 coloris possibles en peinture époxy. Se fixent avec la colle MS polymère « MS EXPRESS » réf. 93021.



Réf.	Matière	Dimensions	Épaisseur	Type	Prix HT
6430	Inox	2,50 m x 10 cm	1 mm	A coller	
6431	Alu incolore				
6432	Alu jaune				
6433	Alu blanc				
6434	Alu noir				

INTÉRIEUR

PHOTOLUMINESCENCE

Système de balisage lumineux autonome à photoluminescence persistante pour **faciliter l'évacuation des locaux** d'une façon sûre et rapide en cas de coupure de courant.

Préconisé pour les collectivités, milieux industriels, bureaux, unités de production, escaliers de secours, passages, garages, parkings ... (hors circulation des véhicules).

Ne convient pas dans les salles de cinémas, discothèques... car la lumière n'est pas assez forte pour «charger» les bandes.



BANDES ANTIDÉRAPANTES SURNEZ DE MARCHES

Les bandes photoluminescentes sont excitées par la lumière et se «chargent» dans des conditions d'éclairage normales (mini 150 lux à l'endroit où on met la bande).

Le test réalisé suivant la méthode américaine ASTM E 2073-07 considère comme **visible dans l'obscurité un niveau de luminescence de 5 millicandelas/m²**. Il faut savoir que l'intensité de l'effet lumineux est forte pendant 5-10 minutes puis dégressive dans le temps.

Recommandé aux issues de secours conforme à la norme X08-080 Classe C chemins d'évacuation

BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES PHOTOLUMINESCENTES - CARBORUNDUM

Bande carborundum adhésive. A poser sur surface lisse de préférence. Résultats test luminescence si exposition à 150 lux pendant 15 minutes.

Durée maxi de visibilité: 3h20

Pour nez de marches, sols, encadrement des portes, de murs

Réf.	Largeur	Épaisseur	Longueur	Prix HT
6986	19 mm			
6987	25 mm	1 mm	18,30 m	
6988	50 mm			



Photoluminescent 50 mm

Photoluminescent 19 mm

Photoluminescent 25 mm

BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE PHOTOLUMINESCENTE «POWER +» - COMPOSITE

Bande en matière composite antidérapante adhésive.

A poser et coller sur surface lisse.

S'encreuse moins à la longue que la bande carborundum. Recommandée pour trafic important.

Puissance de la luminescence x2 sur la première heure par rapport à la bande carborundum, avec une durée identique.

Réf.	Largeur	Épaisseur	Longueur	Prix HT
6900	19 mm	1,5 mm	15 m	



Photoluminescent Power + 19 mm

INTÉRIEUR

NEZ DE MARCHÉ DIVERS

GRAND TRAFIC «G.T.»



Voir p. 116

BORD SIFFLET - 36 MM



Voir p. 109

AS 20



Voir p. 123

INTÉRIEUR

BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES



A coller sur support sec, dépoussiéré, dégraissé.

BANDES CARBORUNDUM

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en carbure de silicium avec résine protectrice pour une plus grande longévité.
- Utilisation en intérieur.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 103 / Humide: 71 (Risque avéré si <35)



Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
97130	Noir	1 mm	12 mm	50 m	
6971			19 mm	18,30 m	
6972			25 mm	18,30 m	
6974			36 mm	18,30 m	
6973			50 mm	18,30 m	
6995			100 mm	18,30 m	
6994			1000 mm	9,10 m	
6979			Jaune	1 mm	19 mm
6984	36 mm	18,30 m			
7001	Blanc	1 mm	19 mm	18,30 m	
7002			36 mm	18,30 m	
6978	Rouge	1 mm	19 mm	18,30 m	
6980	Transparent	1 mm	25 mm	18,30 m	
6989	Florescent	1 mm	19 mm	18,30 m	
6976	Stries Jaune / noir	1 mm	50 mm	18,30 m	
SEUIL 6990	«Seuil de discrétion» Jaune/Noir	1 mm	75 mm	18,30 m	

SEUIL DE DISCRETION / SEUIL



Bandes photoluminescentes voir p.82



BANDES SOFT

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en PVC gaufré non abrasif ressemblant à du caoutchouc à fort niveau de coefficient de glissance.
- Utilisation en intérieur.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 95 / Humide: 60



Antidérapant non abrasif



Facilité d'entretien

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
7010	Noir	1,3 mm	19 mm	18,30 m	
7030			36 mm		
7032	Jaune	1,3 mm	36 mm	18,30 m	
7031	Blanc	1,3 mm	36 mm		



Avant de coller la bande



Réf.	Prix HT
6992	

PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton ou pierre, 500ml = ± 2,5m²
Pose de la bande antidérapante après minimum 15 minutes de séchage.

EXTÉRIEUR BANDES THERMOCOLLANTES ANTIDÉRAPANTES

BANDES THERMOCOLLANTES ANTIDÉRAPANTES

Bandes livrées en rouleau pour créer des lignes au sol en extérieur. Existe en blanc pour faire des lignes de parking et en noir pour faire des bandes antidérapantes.

Produits certifiés NF Ascqner n° 3RH13751, le blanc assure une très grande réflexion (R4) et possède une haute blancheur (Q4) ; tous les deux ont de très bonnes qualités d'anti-glissance (S1).

Au dos, les bandes sont striées pour une bonne adhérence au positionnement du produit.

Mise en œuvre très rapide :

Sur tous supports, appliquer systématiquement le primaire THERMAPRIM réf. 4232 (sauf enrobé neuf). Pose non recommandée sur carrelage. Sur granit, grenailage + primaire METAPRIM impératif.

- 1- Bien balayer puis préchauffer le sol à l'aide d'une lance thermique au gaz.
- 2- Dérourer la longueur de la bande à installer.
- 3- Placer la bande au sol puis la chauffer avec la même lance à une distance d'environ 10-20 cm de la bande.
- 4- Chauffer la bande suffisamment longtemps (10-15s à 300°) jusqu'à ce qu'elle fonde et épouse l'enrobé ou le béton.
- 5- En fondant, elle laisse apparaître un mélange de billes et de grains de verres qui lui confèrent une meilleure visibilité et un fort pouvoir antidérapant.



Réf.	Coloris	Largeur	Longueur	Prix HT
9070	Noir	50 mm	5 m	
9073	Blanc			
9071	Blanc	100 mm		



video



LANCE THERMIQUE GAZ

Lance avec brûleur 86W, longueur 85cm, livrée avec tuyau de 5m et détendeur 2,5 bars. Fonctionne au gaz propane en bouteille de 13kg- Allumage piezo-électrique- Molette de réglage du débit de gaz et mode veilleuse - Spectre de travail 20cm. Poids: 2,2 kg.



Réf.	Prix HT
94664	



PRIMAIRE «THERMAPRIM» **New**

Primaire bi-composant époxy pour bandes thermocollées. Dosage 200 à 400 g/m². Appliquer au rouleau, incolore, séchage rapide. Poids : 3,2 kg (4 x 800 g).

Réf.	Prix HT
4232	

BANDES ANTIDÉRAPANTES À INCRUSTER «STAIRTILE»


Stairtile antidérapants à incruster.

• Matériau à base de caoutchouc composite haute résistance conçu pour être intégré à des escaliers ou des sols afin de les rendre antidérapants.

• Utilisation intérieure ou extérieure en plat de marche complet ou en bande à incruster dans la marche en béton, bois ou terrazzo (à plus ou moins 50 mm du bord extérieur). Fixation à la colle époxy.

• Epaisseur 6,5 mm ; finition poncée prête à l'emploi.

Pour éviter les rétractations éventuelles, fixer mécaniquement aux 2 extrémités.

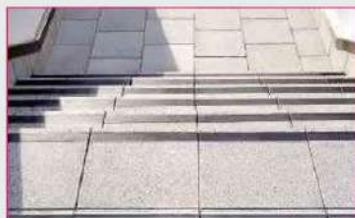


! Articles non stockés. Délai : nous consulter.



OT 25F **New**



OT 38F **New**



GRADUS

GRADUS

Réf.	Matériau	Longueur	Dimensions	Type	Prix HT
516255	Caoutchouc noir composite haute résistance	1,219 m	25 x 6,5 mm	A coller	
516256		1,525 m			
516257		1,83 m			
516258		2,134 m			
516259		A dim. - € au ml			

Réf.	Matériau	Longueur	Dimensions	Type	Prix HT
516385	Caoutchouc noir composite haute résistance	1,219 m	38 x 6,5 mm	A coller	
516386		1,525 m			
516387		1,83 m			
516388		2,134 m			
516389		A dim. - € au ml			

EXTÉRIEUR

BANDES ANTIDÉRAPANTES EPOXY

INTÉRIEUR

PÂTE ANTIDÉRAPANTE EPOXY «PATEPOX»

Cartouche contenant une pâte souple époxy bi-composants, sans solvants, contenant du corindon.

Permet la réalisation de bandes antidérapantes en extérieur et en intérieur sur de la pierre naturelle (marbre-intérieur, pierre calcaire-intérieur, granit-intérieur/extérieur), le béton reconstitué, les carreaux en céramique et le bois.

Réf.	Coloris	Quantité	Prix HT
9080	Noir	400 ml	
9085	Jaune		
9086	Gris clair		
9087	Beige		



+ Classement R11
Antidérapant



Temps de travail après ouverture : 100-120 minutes à 20°C
Température mini de travail : 15°C (en dessous le produit ne durcit pas suffisamment)

Temps de séchage :

- Surface sèche 3-5 heures
- Ouverture au passage mini 12 à 16 heures
- Durcissement maxi 7 jours.

Rendement théorique:		
Épaisseur:	Largeur:	Mètres / cartouche:
1 mm	10 mm	38 m
	20 mm	19 m
	50 mm	7,60 m



vidéo



1



2



3



4



5



6

Utilisation 1. Vérifier que le support est bien sec et nettoyer la surface (acétone...). 2. Délimiter la largeur et l'épaisseur de la bande à réaliser avec l'adhésif spécial épaisseur 1 mm. 3. Rendre le support légèrement rugueux avec l'éponge diamantée. 4. Monter la buse sur la cartouche et appliquer le mélange en zig-zag sur une épaisseur de 1 mm, maxi 2 mm. 5. Passer une raclette ou un couteau à enduire pour égaliser. 6. Retirer l'adhésif spécial après 10 min maximum.



ACCESSOIRES POUR PÂTE ANTIDÉRAPANTE EPOXY



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
9082	Pistolet		
9081	Bande de masquage adhésive	Longueur 100 m Épaisseur 1 mm Largeur 20 mm	
9083	Eponge diamantée	Grain 60	
9084	Buse de rechange		

POLYROM GRAIN MOYEN

Résine polyuréthane. Des particules caoutchouc sont intégrées et imbibées dans le polyuréthane, d'où sa qualité antidérapante: passages piétons, rampes d'accès pour handicapés, escaliers, terrasses, parkings (sans contact avec les pneus), etc. ... De par son élasticité, elle se pose directement sur la rouille en l'enfermant : passerelles métalliques, barres d'échafaudage ...

- Qualité grand trafic et traité anti-UV.
- Résistant aux solvants et aux acides
- Durée de conservation : 18 mois dans emballage fermé.

KIT POLYROM GRAIN MOYEN COLORÉ

Pour bandes étroites sur nez de marches.

Livré avec:

- 1 bidon d'1/2 litre,
- 2 manchons 50 mm nid d'abeille (spécial),
- 1 agitateur,
- 1 monture.

Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire. Si bande de masquage utilisée, la retirer aussitôt la couche appliquée. Passer en 2 couches avec 2h à 4h d'intervalle maxi entre les deux.



! Appliquer en fines couches. Ne pas trop charger afin d'éviter l'effet de bullage et les cratères.



Réf.	Coloris	Quantité	Surface	Nb couches	Nb pots	Prix HT
6950	Noir Ral 9005	0,5 L	0,9 m ²	2 couches pour 18 m x 40 mm	1	

PRIMAIRES POUR POLYROM

PRIMAIRES UNIVERSELS

Réf.	Coloris	Quantité	Composants	Surface	Nb couches	Nb pots	Prix HT
6931	Gris	1 L	Bi-composant	7 m ²	1	2	



+ Séchage rapide 1h !

Supports	Polyrom
<ul style="list-style-type: none"> • Béton absorbant • Bois brut • Caoutchouc naturel • Métal rouillé (à rincer au préalable) 	Application directe
<ul style="list-style-type: none"> • Béton lisse fermé • Sols souples PVC • Revêtement polyuréthane • Verre • Carrelage • Surfaces peintes, vernies* <small>(multiplier le volume par 2 pour appliquer le primaire)</small> <ul style="list-style-type: none"> • Sol stratifié • Bois verni • Bois exotique • Marbre, pierres naturelles... <small>(séccher, griffer, poncer avant primaire)</small>	Application Primaire Universel
<ul style="list-style-type: none"> • Acier (sans trace de rouille) • Aluminium • Galvanisé, électro-zingué • Zinc 	Application Primaire Universel

«ALL-GRIP»

EXTÉRIEUR

«ALL-GRIP» PLAQUES **New**

Plaque antidérapante, haute résistance, préformée, anticorrosion, en fibres de verre destinée à couvrir une surface importante, pour rampes, passerelles etc. Se fixent par perçage-vissage (vis inox) sur divers supports, même lorsque ceux-ci sont endommagés ou usés, notamment le métal, le béton, la brique et le bois. L'opération peut être complétée par le rajout du mastic colle MS polymer ref 93021 pour éviter les bruits de claquement au passage.



! Articles non stockés. Délai : nous consulter.



Réf.	Coloris	Épaisseur	Dimensions	Type	Prix HT
9045	Noir	3 mm	1200 x 1200 mm	A coller et percer	

EXTÉRIEUR

«ALL-GRIP»



- Léger
- Antidérapant
- Extérieur / Intérieur

La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée d'une surface graineuse antidérapante extrêmement durable, imperméable et imputrescible. Se coupe au disque diamanté. Coefficient de glissance SRT (Pendule) selon norme EN 14321 - Sol mouillé: 65 - Sol sec: 85 (Risque avéré si <35)



Garanti 2 000 000 passages

BANDES ANTIDÉRAPANTES «ALL-GRIP»



- Idéale pour utilisation en extérieur.
 - Solution idéale pour les ponts en bois glissants.
 - Sert aussi de bande antidérapante en bordure de marche d'escalier.
- Les bandes sont percées de 14 trous et fournies sans vis inox. (à commander à part)




Percé

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9020	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	
9010	Beige				

ACCESSOIRE POUR BANDES ALL-GRIP

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
9009	Sachet de 14 vis inox	Ne conviennent qu'à la bande ALL-GRIP.	

NEZ DE MARCHE «ALL-GRIP»

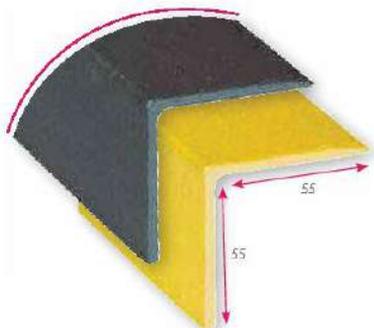

Les nez de marche sont idéalement à percer à 50 mm de chacun des côtés puis à environ 30 cm d'intervalle. L'opération peut être complétée par le rajout de mastic colle MS polymère MS Express réf 93021.

A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9030	Jaune	3 mm	55 x 55 mm	3,00 m	
9031	Noir				

MARCHE «ALL-GRIP»



Protection antidérapante préformée pour marches d'escalier endommagées et usées.



A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9041	Noir / Jaune	3 mm	345 x 55 mm	1,50 m	




Pour marches abimées

«GRIP-AD»

«GRIP-AD 50» **New**



- + Adhésif
- Extérieur / Intérieur



Profil plat antidérapant en polymère époxy impatrisible, de grande durabilité qui ne craint ni l'humidité, ni l'oxydation.

Adapté au trafic piétonnier, pour ponts, passerelles... il peut également servir de nez de marche.

Disponible adhésivé ADHEXT, se pose en l'extérieur et l'intérieur, sur bon nombre de supports :

- Asphalte, revêtements hydrocarbonés, béton, bois, métal, carrelage...
- Température support 5° à 35°C à moins de 80% humidité.

Application de l'activateur ACTISOL réf. 14231 uniquement sur supports béton, pierres naturelles poreuses et enrobés.

Adhésivé


Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9160	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	

+ Voir page 118-119
Extérieur/Intérieur

NEZ DE MARCHÉ «EXTINOX»

EXTÉRIEUR

RESINOX

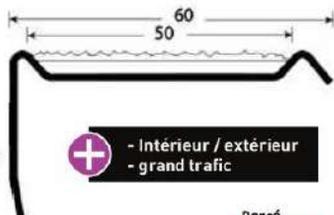

- + Intérieur / extérieur
- grand trafic

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche inox ép. 1,2 mm avec insert de 4 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance mécanique et à la corrosion. Percé tous les 20 cm

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
9061	Inox + Résine granité grise	2,98 m	
9062	Inox + Résine granité jaune		
9063	Inox + Résine granité noire		



RAPINOX



- + Extérieur

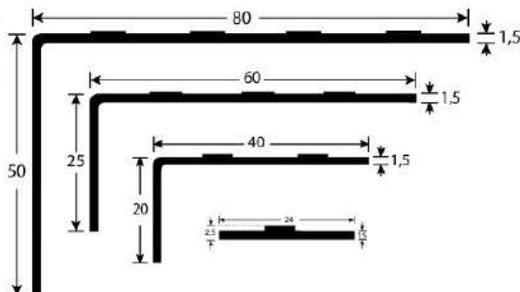

Profil en inox embouti par dessous, créant des trous au toucher rafeux, au pouvoir très antidérapant Classe antidérapante R12. A fixer avec vis inox ø 3,5 mm (non livrées).

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
1771	Inox brossé	2,50 m	40 x 20 mm	
1772			60 x 25 mm	
1773			80 x 50 mm	
1775			24 mm	



EXTÉRIEUR


NEZ DE MARCHÉ «EXTALU»

RESALU PLAT 40 **New**

- + Adhésif
- Intérieur / extérieur
- Grand trafic


Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance à la corrosion. Haute performance d'anti-glissance. Facilité de pose. Les charges antidérapantes sont encapsulées par un vernis protecteur non jaunissant pour une meilleure tenue et éviter le rejet.

VERNIS PROTECTEUR



Ref.	Matière	Longueur	Type	Largeur	Utilisations	Prix HT
9150	Alu incolore + Résine noire					
9152	Alu incolore + Résine beige granité	3,00 m	Adhésivé ADHEXT	40 mm	Extérieur	
9153	Alu incolore + Résine gris clair granité					

RESALU BS 36

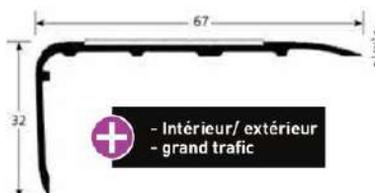


- + Intérieur/ extérieur
- grand trafic

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 36 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)

Ref.	Matière	Longueur	Conditionnement	Type	Dimensions	Utilisations	Prix HT
9140	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	A fixer avec vis inox (non livrées)	Percé	67 x 32 mm	Extérieur	

AS20 EXT

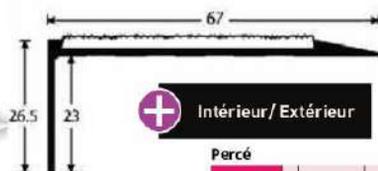

- + Intérieur/ Extérieur

GRADUS

fil en aluminium pour utilisation en intérieur. Livré avec une bande antidérapante 50 en composite fixée. Percé à zéro la bande. A fixer avec vis inox (non livrées).

Percé

Ref.	Matière	Longueur	Présentation	Prix HT
9120	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande noir tornado 50 mm adhésive. Fixée	
9122			Livré avec bande jaune sandstorm 50 mm adhésive. Fixée	

EXTÉRIEUR

TAPIS DE SÉCURITÉ



- Antidérapant
- Drainant
- Plombant

TAPIS DE SÉCURITÉ «SECUROM»

Tapis de sécurité antidérapant intérieur et extérieur, pour passage élevé. Évite de glisser sur sol gelé ou mouillé. Se pose principalement dans les aires commerciales, les passerelles, les coursives d'hôtel, les balcons et terrasses. A poser sur sol, sec et propre au moment de la pose. Peut également être posé sur des sols irréguliers (boue, terre, sable...) pour permettre de créer un chemin d'accès « carrossable et antidérapant » aux personnes en fauteuil roulant, handicapées ou sur chantier pour circuler avec brouettes...

- Caractéristiques techniques:
- Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC.
 - Surface en granulés PVC
 - Résistance à la température -25° à +60°C
 - Classement feu Bfl-s1
 - Classification antidérapant R13
 - Propriétés drainantes et imputrescibles V10
 - Anti-fatigue
 - Facilement nettoyable au jet d'eau
 - Épaisseur : 6-7 mm
 - Poids : 2,3 kg/m²

Pose libre ou encastrée, plombant à partir de 3 m x 1,20 m. Fixer impérativement des profils d'arrêt en début et fin de tapis déroulé, afin de protéger les extrémités.

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²	Prix au ml
9100	Anthracite	Au rouleau 1,20m x 10m		
9101		à la coupe		
9102	Rouge	Au rouleau 1,20m x 10m		
9103		à la coupe		
9104	Beige	Au rouleau 1,20m x 10m		
9105		à la coupe		

Pour commander:

- **Au rouleau:** Dimension rouleau complet; Profondeur 1,20 m x Longueur 10 m.
- **A la coupe:** On commande une longueur de tapis L de 2 m minimum (par multiples de 1 m) et maxi 7 m. La profondeur sera toujours de 1,20 m.



Coursives d'hôtel, balcons, terrasses...

Sécuriser des zones piétonnes, délimitation des passages sur chantier...

Passerelles bois, aires commerciales, pontons...

MARCHE «SECUROM»



- Antidérapant
- Couvre quasiment la marche

Marche préformée de tapis de sécurité antidérapant intérieur et extérieur, pour passage élevé.

Se pose sur marches d'escalier glissantes lorsque le sol est gelé ou mouillé. Caractéristiques techniques:

- Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC. Surface en granulés PVC.
- Résistance à la température -25° à +60°C
- Classement feu Bfl-s1.
- Classification antidérapant R13
- Propriétés drainantes et imputrescibles V10
- Facilement nettoyable au jet d'eau
- Épaisseur: 6-7 mm
- Marche 25 cm + angle lumineux 5 cm

A poser sur sol sec et propre. Adhésivé au niveau de l'angle, il est préférable de le visser aux extrémités.

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
9110	Anthracite	25 x 5 cm	73 cm	

PEINTURE DE MARQUAGE «EXTELINE CITURBA»

«CITURBA» BLANC

Peinture solvantée polyvalente BLANCHE conçue et utilisée pour le marquage urbain et routier. Anti-glisse, sans toluène, de séchage rapide et peu odorante, elle s'applique aisément à la machine Airless (filtre 60 mesh) ou au rouleau.

Certification URBAINE
Certification ROUTIÈRE

- Forte durabilité ;
- Certifiée P5 (urbain) : 1.000.000 passages de roues
- Forte rétro-réflexion (route) : classement R3 - très bonne visibilité de nuit
- Grâce à sa blancheur, bonne visibilité de jour
- Classe Q3 (urbain)
- Temps de séchage : 10 min à 22°C (norme NF)
- Consommation :
- Peinture : 539 g / m²
- Billes de verre antidérapantes : 648 g / m² (voir réf. 7075)

En seau métallique de 7 kg et 25 kg.


► PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour garantir une bonne adhésion la surface à traiter doit être :

- Propre, sèche et non grasse
- A une température supérieure à 5°C
- A moins de 80% d'hygrométrie - ne pas appliquer par risque d'averse.

APPLICATION :

- Sur revêtement hydrocarboné : application directe, sauf sur revêtement neuf où l'application doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation.
- Sur béton : faire grenailage ou ponçage diamant puis appliquer une couche de primaire METAPRIM Réf. 4228 avant la peinture.



Certifiée NF*
*Obligatoire pour les lieux ouverts au public



Réf.	Coloris	Conditionnement	Surface	Prix HT
7050	Blanc	7 kg	14 m ²	
7060	Blanc	25 kg *	50 m ²	

* Mini de commande (nous consulter)



«CITURBA» COLOR

Peinture solvantée colorée de haute performance, conçue et utilisée pour le marquage urbain et routier

Résistante à l'abrasion et aux U.V., sans toluène et sans plomb, elle s'applique aisément à la machine Airless (filtre 60 mesh) ou au rouleau.

- Très bonne tenue aux huiles minérales, graisses et godrons.
- Adhère parfaitement aux chaussées hydrocarbonées neuves et endossées
- Temps de séchage : 8 min à 20°C
- Consommation : 500 à 700 g/m²

En seau métallique de 7 kg

Réf.	Coloris	Conditionnement	Surface	Prix HT
7051	Jaune Ral 1023	7 kg	14 m ²	
7052	Noir Ral 9017			
7053	Rouge Ral 3020			
7054	vert Ral 6024			
7055	Bleu Ral 5012			



ACCESSOIRES PEINTURE MARQUAGE «EXTELINE CITURBA»



7070



7075

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
7070	«Citurba» Diluant	Diluant spécifiquement développé pour nettoyer le matériel d'application (rouleaux, brosses, airless, mains...) des peintures urbaines et routières CITURBA, sans toluène. Acétate d'éthyle, ne contient pas de solvant aromatique. Bidon métallique 5 L.	
7075	Billes de verre antidérapantes	Mélange de billes de verre et de grains de verre antidérapants, à saupoudrer sur les peintures de marquage urbain et routier CITURBA blanc uniquement, immédiatement après l'application sur la chaussée ou sur le support. Composition : 80% microbilles de verre 125-850 micromètres. Sac 25 kg.	

CODES COULEUR MARQUAGE URBAIN

- BLANC** Marquage général, lignes circulation, places stationnement, passages piétons...
- JAUNE** Avertissements et dangers : temporaire, places livraison, arrêts bus, zone dangereuse....
- ROUGE** Interdictions et dangers, zones de détresse, bande d'attente....
- BLEU** Obligations, places handicapés, places stationnement avec disque...
- VERT** Fond des pistes cyclables, des places recharge pour véhicules électriques...
- NOIR** Zébrés jaunes et noirs, pour effacer les lignes sur l'asphalte....

TRAÇAGE DE LIGNES

KIT POCHOIRS

Faciles d'utilisation. Cartons huilés renforcés d'excellente qualité, réutilisables. S'utilisent à la main ou avec le bras de la traceuse de lignes.



Kit Basic

Réf.	Utilisations	Kit	Prix HT
93327	Chiffres 380 x 250 mm ; 230 x 100 mm	Kit n°2	
93328	Lettres 230 x 100 mm ; Handicapés ; Vélo ; Piéton	Kit n°3	
93329	3 Handicapés 60 x 50 cm + 3 handicapés 30 x 25 cm	Kit n°7	
93319	Kit Basic Handicapés 300 x 250 mm (2 pièces) 600 x 500 mm (1 pièce)	Kit Basic	
93324	Kit City - 8 pochoirs	Kit City	



Kit n°2



Kit n°3



Kit n°7



Kit City

AÉROSOLS DE TRAÇAGE

Peinture sans CFC, sans plomb.

Peinture acrylique spéciale pour sol. T° d'utilisation : 5-40°C. Autonomie: environ 50 m (largeur ligne 10 cm) par aérosol (variable selon la largeur du tracé). Volume aérosol : 650ml / 500ml net. Intérieur - Extérieur.

Réf.	Coloris	Utilisations	Prix HT
93306	Blanc	Marquage général	
93307	Jaune	Attention/ Danger	
93308	Bleu	Obligation/ Protection	
93313	Noir	Contraste/ Effacer	



Réf.	Prix HT
93304	

TRACEUSE DE LIGNES



SIGNALÉTIQUE P.M.R.

Stationnement des P.M.R. sur le parking d'un établissement recevant du public. Arrêté du 1 Août 2006 - révisé 8 décembre 2014:

- Réserver 2% des emplacements aux personnes handicapées. Si supérieur à 500 places, en prévoir minimum 10.
- Les places pour P.M.R. doivent être le plus proche possible de l'entrée de l'E.R.P., afin d'en faciliter l'accès.
- Prévoir la signalétique verticale obligatoire: le panneau B6d et panneau m6h (arrêt et stationnement interdit + sauf véhicules utilisés par personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement).

Réf.	Prix HT
9035	

KIT PANNEAU P.M.R.

Kit en carton comprenant 1 panneau B6d + 1 panneau m6h Ø 450 mm + 3 brides de fixation au poteau + 1 obturateur. Panneaux certifiés CE et NF. Poteau non livré, à commander à part.

Réf.	Prix HT
9037	

POTEAU 2,50 M

Poteau normalisé en acier galvanisé 60 x 40 mm, pour y fixer les panneaux du kit P.M.R. réf. 9035. Longueur: 2,50 m




Poteau livré à part



SEUILS DE PORTE COUVRE-JOINTS

GÉNÉRALITÉS	88
FIXATION DES PROFILÉS	89
SEUILS DEMI-BOMBÉS	90
SEUILS PLATS - DESIGN CLIP	92
SEUILS FIXATION INVISIBLE	94
RATTRAPAGE DE NIVEAUX	96
ARRÊTS - RAMPES	98
SEUILS POUR STRATIFIÉS ET PARQUETS	100
SEUILS DIVERS	104
SEUILS CONTRABLES	106
ACCESSOIRES	107
COUVRE-JOINTS DE DILATATION	108

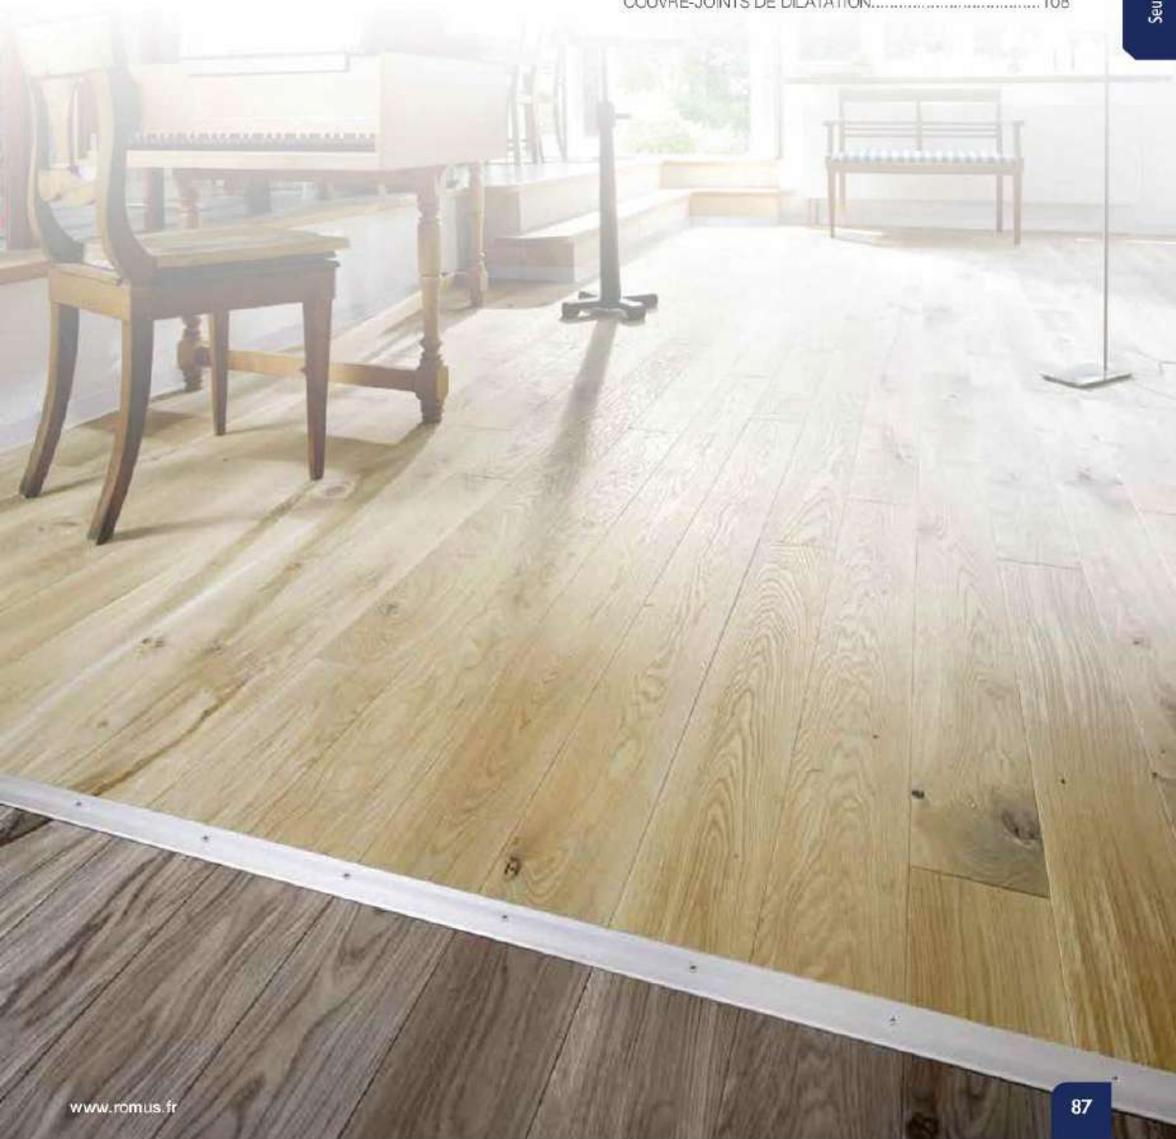

GÉNÉRALITÉS PROFILÉS

>> LES MATIÈRES

Aluminium

Alu incolore

Alliage haut de gamme du genre 6060-S-N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.

Alu or

Alu bronze

Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées. Attention : des différences d'aspect peuvent apparaître suivant le bain d'anodisation

Alu titane

Alu brut

À l'état brut (non anodisé), le profilé n'est pas poli.

Alu noir

Profilé recouvert d'une peinture noire cuite au four, RAL 9005, Trafic résidentiel.

Inox

Inox

Acier inoxydable fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les épaisseurs convenables. Il est du type 1.4016 recuit « poli miroir » pour tous les profilés sauf les cornières adhésives qui sont du type « alimentaire », 1.4509.

Inox brossé

Inox ayant été brossé, lui conférant un aspect matifié.

Laiton

Laiton

Nos fabrications ne sont réalisées dans ce matériau qu'en sélection «1er titre» composé de 67 % de cuivre et de 33 % de zinc. Finition « poli glacé », sauf les tringles d'escalier en « poli vernis ».

Bi-métal

Métal économique. Âme métallique enrobée sous pression d'une plaque de laiton polie de 30 microns. Qualité supérieure.

>> SEUILS ACCROCHABLES

Gaine thermorétractable plus compacte. Les seuils à nail emballés sont livrés dans des cartons de regroupement.



>> LES EMBALLAGES

- GAINE INDIVIDUELLE

En plastique souple, elle protège chaque profil technique (nez de marches, cornières, arrêts de revêtement, couvre-joints de dilatation...) jusqu'au moment de la pose.



- FILM ADHÉSIF

Protège tous les seuils de portes percés des rayures, de l'oxydation à l'air.



>> LES ADHÉSIFS

«VÉRITACK»



Demi-bombé

Largeur : 30/35/40 mm

Européen

Largeur : 35 mm

Replis

Nez de marche

Cornières

Joint de dilatation

MOUSSE

Arrêts de revêtement

Adhésif épais à forte adhérence qui permet de compenser les irrégularités du mur



>> CORRESPONDANCE VIS/PROFILÉS

Matière	Type de profils fixés	Lieu de finition
Acier laitonné	Laiton	Intérieur
Acier poli nickelé	Inox-Alu incolore	
Acier inoxydable		Extérieur/Intérieur

>> LES PERÇAGES

BARRES DE SEUIL

LONGUEUR	TROUS
0,63 m	4
0,73 m	4
0,83 m	5
0,93 m	5
1,66 m	8
2,70 m	14
3,35 m	20



NEZ DE MARCHÉ

LONGUEUR	TROUS	1 ^{er} TROU/EXTRÉMITÉ
3,00 m	13	6 cm
4,00 m	17	8 cm

FORETS SDS+

CARBURE TUNGSTÈNE TWISTER +

Béton, parpaing, pierre, brique pleine. Rapidité de perçage (+30%). Plaquette autocentrante.



Réf.	Dimensions	Prix HT
94185	Ø 5 mm x L 110 mm	

CARBURE TUNGSTÈNE BOOSTER +

Béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine. Durée de vie importante. Plaquette 3 taillants autocentrante.



Réf.	Dimensions	Prix HT
94195	Ø 5 mm x L 110 mm	
94196	Ø 6 mm x L 110 mm	

CHEVILLES

NYLON STANDARD

Pour fixation dans matériaux pleins tels le béton.



Boîte de 100	Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage	Prix HT
94158	2,5 à 3,5 mm	5 mm	25 mm	30 mm	

+ Idéal en rénovation

NYLON TOUT-TERRAIN

Pour fixation dans supports creux (plaques de plâtre) et pleins (béton), dans des trous irréguliers ou trop grands. Avec collerette et ailettes anti-rotation.



	Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage	Prix HT
Boîte de 200	3 à 4,5 mm	5 mm	24 mm	30 mm	
Boîte de 200	3,5 à 5 mm	6 mm	28 mm	35 mm	

EXPANDET



Longueur		Blister 100	Coloris	Ø de la vis	Ø de perçage
Boîte de 500	35 mm				
194143		694143	Rose	3,5 à 4 mm	5 mm
	194145		Rouge	4 à 4,5 mm	6 mm

+ Transparent, invisible après séchage. High-Tack

COLLES

Réf.	Prix HT
93022	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «TRANSPARENT EXPRESS»

Colle élastique et étanche. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Utilisation Intérieur/ extérieur. Peut être peint. Tack immédiat. Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Transparente. Cartouche : 290 ml.



+ Tack immédiat sur tous supports même humides. Repositionnable pendant 24h. Idéal pour les plinthes.

Réf.	Prix HT
93021	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «MS EXPRESS»

Colle élastique et étanche à tack immédiat. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Tack immédiat. Utilisation Intérieur/ extérieur. Peut être peint, anti-noircissements, ne jaunit pas. Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Blanche. Cartouche : 290 ml.



VIS

VIS BOMBÉES (BARRES DE SEUILS BOMBÉES)



Aspect	Fendue	
	Boîte de 200	
	Ø x L 3,5 x 25 mm	
Nickelé	94131	
Inox	94171	



Aspect	Cruciforme		
	Boîte de 200		Blister 100
	Ø x L 3,5 x 25 mm		Ø x L 3,5 x 25 mm
Laitonné	94124	94125	
Nickelé	94134	94135	694134
Inox	94174		

VIS PLATES

(NEZ DE MARGE, SEUILS PLATS, RAMPES)



Aspect	Cruciforme		
	Boîte de 200		Boîte de 50
	Ø x L 3,5 x 25 mm		Ø x L 4 x 50 mm
Acier Zingué	94136	94137	
Inox 316	94138	94139	94129
Alu incolore	94128		

POINTES

POINTES CASSANTES

Ces pointes trempées se «cassent net» à la longueur voulue.



Réf.	Conditionnement	Longueur	Prix HT
94165	Boîte de 50 sachets de 100 pcs	30 mm	

INFORMATIONS SEUILS DEMI-BOMBÉS



PERÇAGE Trou \varnothing 5 mm. permet de percer à travers la barre.



Perçage pour vis tête fraisée bombée \varnothing 3.5 mm.

Nombre de trous par barre

Longueur	Trous
0,63 m	4
0,73 m	4
0,83 m	5
0,93 m	5
1,66 m	8
2,70 m	14
3,35 m	20



Adhésif «Véritack» ne tache pas le revêtement




Aspect incolore légèrement ombré. Bonne tenue à la température. «Tack» particulièrement élevé.

SEUILS 30 MM



30 MM PERCÉ

Vrac



Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT	
1000	Inox	1 mm	0,63 m		
1001			0,73 m		
1002			0,83 m		
1003			0,93 m		
1004			1,66 m		
1008			2,70 m		
1006			3,35 m		
1188			1,2 mm	2,70 m	
1186				3,35 m	
1069			Inox brossé	0,93 m	
1060	Laiton	1 mm	2,70 m		
1012			0,83 m		
1013			0,93 m		
1018			2,70 m		
1016	Alu incolore	1,7 mm	3,35 m		
1043			0,93 m		
1048			2,70 m		
1046	Alu or	1,7 mm	3,35 m		
1058*			2,70 m		
1059	Alu titane**	1,7 mm	2,70 m		

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

** Livré avec vis et chevilles




Gaine accrochable Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT
301001	Inox	1 mm	0,73 m	
301002			0,83 m	
301003			0,93 m	
301004			1,66 m	
301006			0,73 m	
301007	Laiton	1 mm	0,83 m	
301008			0,93 m	
301009			1,66 m	
301014	Alu titane	1,7 mm	0,90 m	

30 MM ADHÉSIF

Vrac



Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT		
2000	Inox	1 mm	0,63 m			
2001			0,73 m			
2002			0,83 m			
2003			0,93 m			
2004			1,66 m			
2008			2,70 m			
2006			3,35 m			
2069			Inox brossé	1 mm	0,93 m	
2060					2,70 m	
2012			Laiton	1 mm	0,83 m	
2013	0,93 m					
2016	3,35 m					
2043	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m			
2048			2,70 m			
2046			3,35 m			
2049			2,70 m			
2059			2,70 m			



Ne pas oublier de commander



Forêts



Vis



Cisailles seuils

Gaine accrochable

Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT
301100	Inox	1 mm	0,73 m	
301101			0,83 m	
301102			0,93 m	
301103			1,66 m	
301104			0,73 m	
301105	Laiton	1 mm	0,83 m	
301106			0,93 m	
301107			1,66 m	
301110	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m	
301260	Alu titane	1,7 mm	0,90 m	

SEUILS 35 MM

35 MM PERCÉ

Vrac



Réf.	Matière	Épaisseur	Longueur	Prix HT
1028	Inox	1 mm	2,70 m	
1026			3,35 m	
1036	Laiton	1,2 mm	3,35 m	

35 MM ADHÉSIF

Vrac




Réf.	Matière	Épaisseur	Longueur	Prix HT
2023			0,93 m	
2028	Inox	1 mm	2,70 m	
2026			3,35 m	
2036	Laiton	1,2 mm	3,35 m	

SEUILS 40 MM

40 MM PERCÉ

Vrac

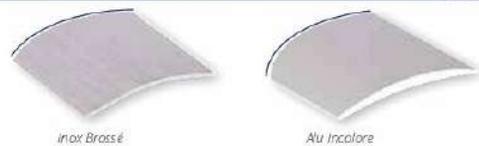

Réf.	Matière	Épaisseur	Longueur	Prix HT
1063	Inox brosse	1 mm	2,70 m	
1248	Alu incolore	2,4 mm	2,70 m	
1246	Alu incolore	2,4 mm	3,35 m	
1548	Alu or	2,4 mm	2,70 m	


Vrac.

Livré avec vis

Réf.	Matière	Épaisseur	Longueur	Prix HT
1549	Alu titane	2,4 mm	2,70 m	

40 MM ADHÉSIF

Vrac

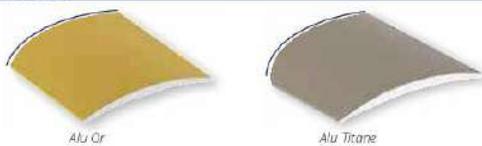

Réf.	Matière	Épaisseur	Longueur	Prix HT
2248	Alu incolore	2,4 mm	2,70 m	
2246	Alu incolore	2,4 mm	3,35 m	
2548	Alu or	2,4 mm	2,70 m	
2258	Alu titane	2,4 mm	2,70 m	
2268	Inox brossé	1 mm	2,70 m	

Gaine accrochable.

Réf.	Matière	Épaisseur	Longueur	Prix HT
301172	Alu incolore	2,4 mm	0,93 m	

SEUILS 50 MM



50 MM PERCÉ

Vrac

Réf.	Matière	Épaisseur	Longueur	Prix HT
1218	Inox	1,2 mm	2,70 m	
1216	Inox	1,2 mm	3,35 m	
1064	Inox brossé	1,2 mm	2,70 m	
1228	Laiton	1,5 mm	2,70 m	
1226	Laiton	1,5 mm	3,35 m	
1238	Laiton Percé-fraisé	1,5 mm	2,70 m	

Gaine accrochable.

Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Épaisseur	Longueur	Prix HT
301010	Inox	1,2 mm	0,93 m	
301012	Laiton	1,5 mm	0,93 m	


SEUILS 60 MM ET +



Alu 60 à 180 mm
(voir page 108-109)

SEUIL EUROPÉEN

SEUIL EUROPÉEN



Renforcé pour supporter les passages intensifs



Vrac



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1568	Alu incolore	2,70 m	
1566	Alu incolore	3,35 m	
1578	Alu or	2,70 m	

Gaine accrochable.

Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
301064	Alu incolore	0,93 m	

Vrac



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2568	Alu incolore	2,70 m	
2566	Alu incolore	3,35 m	


SEUILS PLATS



- Meilleur effet visuel
- Pas de ressaut

SEUIL PLAT 40 MM

Seuils extra-plats, ép. 2 mm.

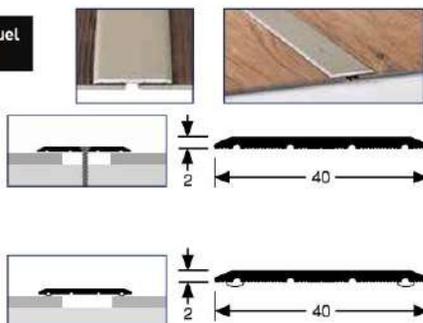

Percé
Livré avec vis et chevilles.

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1570	Alu	0,90 m	
1572	Incolore	2,70 m	
1571	Alu titane	0,90 m	
1573	Alu titane	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
2570	Alu	0,90 m	
2572	Incolore	2,70 m	
2571	Alu	0,90 m	
2573	Alu titane	2,70 m	

SEUIL PLAT 25 MM

Seuils extra-plats, ép. 2 mm.



Percé
Livré avec vis et chevilles.

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1590	Alu incolore	3,00 m	
1592	Alu titane	3,00 m	

Adhésif

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
2590	Alu incolore	3,00 m	
2592	Alu titane	3,00 m	




Pratique

SEUILS «DESIGN CLIP»




Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant :

- une «base percée» à visser au sol,
- une barre de seuil «chapeau» à clipser sur la base,
- les vis et les chevilles.




DÉNIVELÉ «DESIGN CLIP»




Réf.	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
3360	Alu	0,90 m	33 mm	4-7,5 mm	
3361	Incolore	2,70 m			
3362	Alu	0,90 m			
3363	Alu titane	2,70 m			
3365	Alu incolore	3,00 m	38 mm		
3366	Alu titane				

SYMÉTRIQUE «DESIGN CLIP»



Réf.	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
3350	Alu	0,90 m	24 mm	4-7,5 mm	
3351	Incolore	2,70 m			
3352	Alu	0,90 m			
3353	Alu titane	2,70 m			
3355	Alu incolore	3,00 m	34 mm		
3356	Alu titane				

BORDURE «DESIGN CLIP»



Réf.	Matériau	Largeur	Longueur	Prix HT
3371	Alu incolore	20 mm	2,70 m	
3373	Alu titane			

SEUILS PLATS STRIÉS

PLAT STRIÉ 24 MM

Profilé multifonctions strié percé à visser, pouvant faire office à la fois:

- De rail de guidage
- Intérieur ERP 3 à 5
- De nez de marches
- De barre de seuil

PLAT STRIÉ 40 MM

Profilé multifonctions strié et percé pouvant faire à la fois office de:

- Rail de guidage intérieur - ERP 3 à 5
- Nez de marche intérieur et extérieur
- Antidérapant sur passerelles métalliques, bois ou composites
- Barre de seuil.

Trous percés fraisés ø 5 mm

Percé - Fraisé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1543	Alu incolore	3,00 m	

Percé - Fraisé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1502	Alu incolore	2,00 m	
1503	Alu noir	2,00 m	

ARRÊTS PVC «CLIP TOP»

ARRÊTS PVC «CLIP TOP»




Articles non stockés. Délai : nous consulter.

Pour faire la jonction entre deux moquettes d'épaisseur similaire. Peut-être aussi utilisé en guise de bandes d'éval à la vigilance pour des moquettes d'épaisseur 6 ou 9 mm.

Profilé composé de deux parties à commander séparément :

- Une BASE aluminium percée à fixer au sol, les deux moquettes s'installent de part et d'autre.
- Un profilé chapeau en PVC «CLIP TOP» à clipser sur la base, bloquant ainsi les moquettes. 5 coloris disponibles (à préciser)



Réf.		Hauteur	Longueur	Matière	Prix HT
540000	PROFIL «CHAPEAU TT-35»			PVC rigide*	
540006	Base «AFT 17»	9 mm	2,50 m	Alu incolore	
540005	Base «AFT 15»	6 mm			


*5 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.



ARRÊTS




ARRÊT INCLINÉ 3 MM



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3541	Alu incolore	2,50 m	
3544	Alu titane		


ARRÊT INCLINÉ 5 MM



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3543	Alu incolore	2,50 m	
3545	Alu titane		

ARRÊT DROIT 3 MM





Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3505	Alu incolore	3,00 m	

ARRÊTS À PINCEMENT

REPLI ADHÉSIF

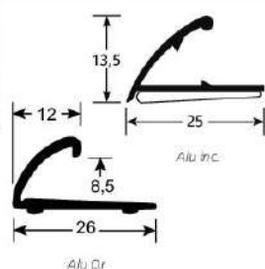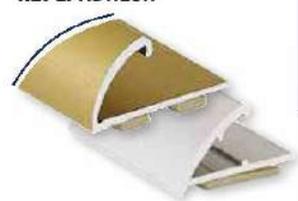

Après avoir mis en place repli et revêtement, refermer par pression la mâchoire supérieure à l'aide d'une cale en bois et d'un maillet.

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2068	Alu incolore	2,70 m	
2078	Alu or	2,70 m	



Finition invisible à chevilles



Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes.

- Permet une pose simple et esthétique de différents profilés.
- Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples.
- À l'usage, la cheville ne marque jamais le profil.
- Démontable si besoin.

SEUILS INVISIFIX®



A poser en logement



1 - Avant la pose du revêtement, tracer une ligne et percer le nombre de trous souhaités (5/7 m) en utilisant un foret Ø 6 mm.

2 - Enfiler le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.

3 - Le revêtement posé, positionner les chevilles devant les trous et enfoncer le tout en force.



Cheville à tête excentrée



Si les trous ne sont pas bien alignés, tourner la cheville pour qu'elle soit en face du trou



Réf.	Prix HT
94156	

CHEVILLES DE FIXATION

42 mm Polyamide spécial.
Sachet de 20 chevilles.
 Prévoir environ 5 chevilles par mètre.
 Ø de perçage : 6 mm

0,93 m : **SOUS GAINÉ ACCROCHABLE avec chevilles**
 2,80 m : **VRAC SOUS GAINÉ DE PROTECTION avec chevilles**


INVISIFIX® 30 MM

Pour jonctions de niveau similaire.




INVISIFIX® 38 MM

Pour jonctions avec rattrapage de niveau jusqu'à 11 mm.

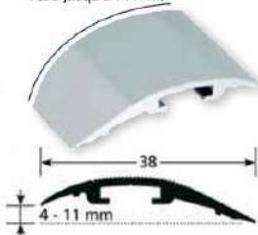


INVISIFIX® 42 MM

Pour jonctions de niveau similaire.

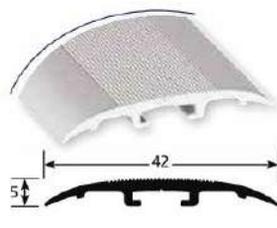

INVISIFIX® 52 MM

Pour jonctions avec rattrapage de niveau jusqu'à 20 mm.

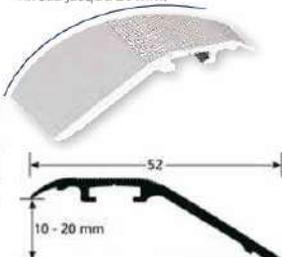

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1070	Alu	2,80 m	
301070	Incolore	0,93 m	

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1084	Alu	2,80 m	
301084	Incolore	0,93 m	


Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1077	Alu	2,80 m	
301077	Incolore	0,93 m	

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1092	Alu	2,80 m	
301092	Incolore	0,93 m	

SEUILS INVISIFIX® EVOLUTION

Seuil à fixation invisible par cheville à ailettes à tête droite.
 Livré sous gainé accrochable. Chevilles comprises.


INVISIFIX EVOLUTION 32 MM



Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
3727	Alu	0,90 m	
3728	titane	2,70 m	
3720	Alu	0,90 m	
3729	chêne	2,70 m	



INVISIFIX EVOLUTION 38 MM



Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
3717	Alu	0,90 m	
3718	titane	2,70 m	
3715	Alu	0,90 m	
3716	chêne	2,70 m	

New

SEUILS «ROMUFIX»



Finition invisible à chevilles

Seuil à fixation invisible par chevilles métalliques permettant au profilé de pivoter et servir de jonction entre revêtements de même épaisseur ou de compenser des différences de niveau.
Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples, LVT et carrelage. Démontable si besoin.

0,90 m : Sous gaine accrochable avec chevilles et vis métalliques à frapper
2,70 m : Sous gaine de protection avec chevilles et vis métalliques à frapper



«ROMUFIX» 32 MM

Pour jonctions de niveau similaire, ou faible différence de niveau.



Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
1100	0-17,5 mm	32 mm	0,90 m	Alu incolore	
1101				Alu titane	
1120			2,70 m	Alu incolore	
1121				Alu titane	

«ROMUFIX» 40 MM

Pour jonctions de niveau similaire, ou faible différence de niveau.



Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
1102	0-17,5 mm	40 mm	0,90 m	Alu incolore	
1103				Alu titane	
1122			2,70 m	Alu incolore	
1123				Alu titane	

«ROMUFIX» 51 MM

Pour jonctions avec rattrapage de niveau jusqu'à 17,5 mm.



Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
1104	4-17,5 mm	51 mm	0,90 m	Alu incolore	
1105				Alu titane	
1124			2,70 m	Alu incolore	
1125				Alu titane	

«ROMUFIX-PLAT» 36 MM

Pour jonctions de même niveau. Profilé plat, sans ressaut.



Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
1106	0-17,5 mm	36 mm	0,90 m	Alu incolore	
1107				Alu titane	
1126			2,70 m	Alu incolore	
1127				Alu titane	

CALES DE DIMINUTION

CALES DE DIMINUTION «BU»

New

BU est une cale de diminution en PVC permettant d'ajouter quelques millimètres à l'épaisseur d'un revêtement de sol afin d'assurer une jonction au même niveau avec d'autres revêtements de sol ou des profilés de finition (ex nez de marches). Plus le profilé sera large, moins la pente sera importante.



Réf.	Matière	Dimensions	Longueur	Coloris	Type	Prix HT
530000	BU 200	PVC 65 x 2 mm	15 m	Noir	A coller	
530002	BU 800	160 x 3 mm				



ROMUS

SEUILS MULTI-NIVEAUX



MULTI-NIVEAUX




Position haute





Position à plat

Compense des hauteurs de 0 à 15 mm suivant l'inclinaison



✚ Pour épaisseur de 0 à 18 mm

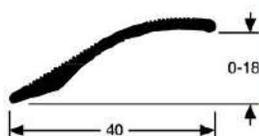

Percé
Livré avec vis et chevilles


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1940	Alu incolore	1 m	
1945	Alu incolore	2,70 m	
1941	Alu titane	1 m	
1946	Alu titane	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2940	Alu incolore	1 m	
2945	Alu incolore	2,70 m	
2939	Alu titane	1 m	
2946	Alu titane	2,70 m	

ARRÊTS DÉNIVELÉS

INVISIFIX® 38 ADHÉSIF





Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2110	Alu incolore	2,80 m	

ARRÊT LINO



Pour la finition des revêtements plastiques et linoléum (d'épaisseur maximum 3,5 mm).



Percé - fraisé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1908	Alu incolore	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2908	Alu incolore	2,70 m	

ARRÊT DÉNIVELÉ 8 MM

Pour la finition d'un stratifié.



Percé



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1920	Alu incolore	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2920	Alu incolore	2,70 m	

ARRÊT DÉNIVELÉ 14 MM

Pour la finition d'un parquet.



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1925	Alu incolore	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2925	Alu incolore	2,70 m	

DIFFÉRENCES DE NIVEAUX

D.N. ADHÉSIVES

Employées pour combler des dénivellations importantes.
Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages.
Adhésif «VÉRITACK».




Vrac Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2610	30 mm	4 - 9 mm	Inox	3,00 m	
2616			Inox brossé		
2611	40 mm	6 - 12 mm	Bi-métal		
2614			Inox		
2615	50 mm	8 - 14 mm	Bi-métal		
2612			Inox		
2617	50 mm	8 - 14 mm	Inox brossé		
2613			Bi-métal		

Sous gaine accrochable. Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
301177	30 mm	4 - 9 mm	Inox	0,83 m	
301178				0,93 m	
301179				1,66 m	
301182	40 mm	6 - 12 mm	Inox	0,83 m	
301221				0,93 m	
301222				1,66 m	
301232	50 mm	8 - 14 mm	Inox	0,93 m	
301186				1,66 m	
301187				0,93 m	
301190			Bi-métal	0,93 m	

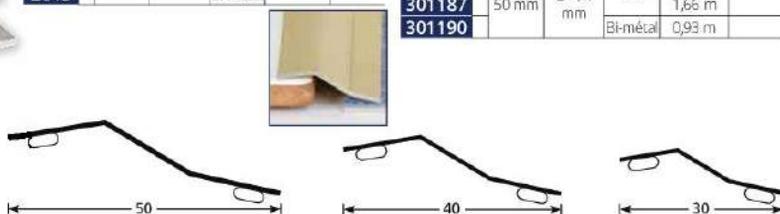


D.N. PERCÉES

Pour rattraper des dénivellations importantes. Trous alternés, 3 cm² 12 cm du bord puis espacements 17,5 cm.




Inox 304 - V2 A brossé




Percé Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2088	50 mm	10 mm	Inox brossé	2,50 m	

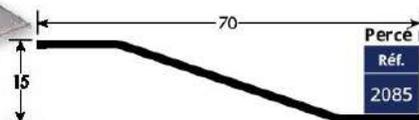


Percé Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2085	70 mm	15 mm	Inox brossé	2,50 m	

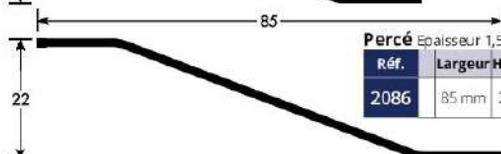

Percé Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2086	85 mm	22 mm	Inox brossé	2,50 m	

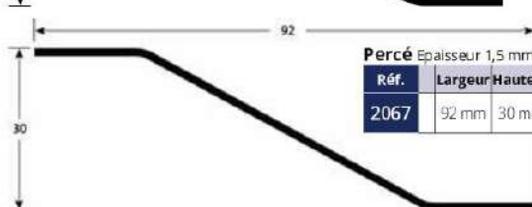


Percé Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2067	92 mm	30 mm	Inox brossé	2,50 m	


ARRÊTS DÉNIVELÉS

Pour la finition d'un parquet ou un carrelage avec une pente douce.

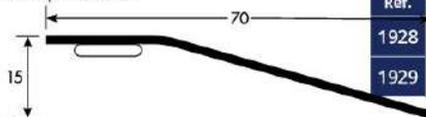

Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
1928	70 mm Percé	15 mm	Inox brossé	2,50 m	
1929	70 mm Adhésif				

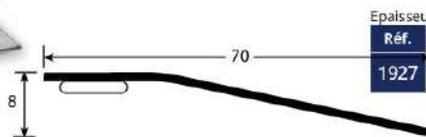

Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
1927	70 mm Adhésif	8 mm	Inox brossé	2,50 m	


RAMPES PVC «CLIP-TOP»

New

Facilite l'accès aux zones posées avec des sols moquette ou LVT.
 Profilé composé de deux parties à commander séparément :
 - Une base aluminium ou PVC percée, à fixer au sol,
 - Un profilé chapeau dénivelé en PVC «CLIP-TOP» à clipser sur la base.
 7 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.



RAMPE «CLIP-TOP RT 42»

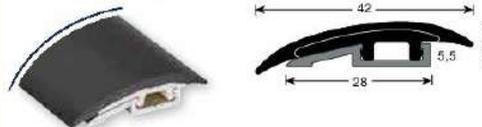


Réf.		Longueur	Matière	Rayon mini.	Prix HT
540020	Profilé «CHAPEAU RT 42»-Dénivelé	2,50 m	PVC rigide*	1000 mm	
540025	Base «AFT 28»		Alu incolore	600 mm	

*7 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.

Articles non stockés. Délai : nous consulter.


RAMPE «CLIP-TOP RT 52»

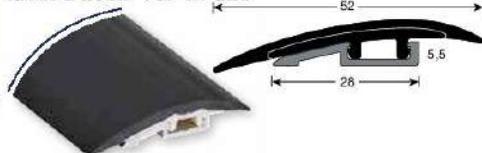

Réf.		Longueur	Matière	Rayon mini.	Prix HT
540022	Profilé «CHAPEAU RT 52»-Dénivelé	2,50 m	PVC rigide*	1000 mm	
540025	Base «AFT 28»		Alu incolore	600 mm	

*7 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.

RAMPE «CLIP-TOP PTR1»

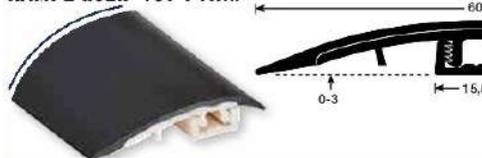

Réf.		Longueur	Matière	Prix HT
540035	Profilé «CHAPEAU PTR1»-Dénivelé	2,70 m	PVC rigide*	
540030	Base «MPTB5»	2,70 m	PVC rigide	


*7 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.

RAMPES D'ACCÈS

RAMPE D'ACCÈS 2,5-5 MM



Petite rampe discrète, pour revêtements fins. Livré avec vis et chevilles.




Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2655	Alu incolore	2,70 m	

RAMPES D'ACCÈS 2,8 MM



Facilite l'accès aux zones posées avec des sols PVC ou dalles LVT.

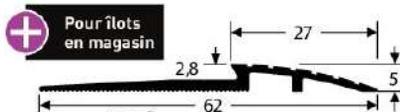


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2695	Alu incolore	3,00 m	

MINI-RAMPE 3 MM



Pour arrêter des sols PVC ou linoléum sans butée facilitant le passage de caddies ou de fauteuils roulants.




Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1931	Alu incolore	2,70 m	

MINI-RAMPE 5 MM



Pour arrêter les sols LVT sans butée, facilitant ainsi le passage piétonnier, des caddies ou de fauteuils roulants.



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1933	Alu incolore	2,70 m	


RAMPES D'ACCÈS

RAMPE D'ACCÈS 5-7 MM



Special
LVT

Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles moquette, PVC plombant, acoustiques ou sportifs, LVT ... Livré avec vis et chevilles.




Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2690	Alu incolore	2,70 m	
2691	Alu titane		

RAMPE D'ACCÈS 6 MM



Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles emboîtables à queue d'arronde du type GTI (Gerflor).



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2630	Alu incolore	3,00 m	

Livré avec: Mt de connexions: 180 x 180 mm



Réf.	Angle	Prix HT
2633	Angle sortant	

Réf.	Conditionnement	Ø x L	Prix HT
94129	Boîte de 50 Vis Inox Cruciforme	4 x 90 mm	

RAMPE D'ACCÈS 8 MM



Pour permettre facilement l'accès aux chariots (supermarchés) ou pour délimiter des zones en magasin.



Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2650	Alu brut	3,00 m	

RAMPE D'ACCÈS 10-15 MM



Facilite l'accès de tire-palette, chariots, fauteuils roulants. Extrêmement robuste.

Légèrement relevés pour sols de 10,5 à 15 mm (charges plus légères)

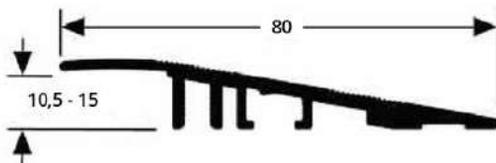

Percé Livré avec vis et chevilles



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2621	Alu incolore	2,70 m	
2625	Alu titane		

ARRÊTS PARQUET-LVT



Voir nez de marche
parquet en p. 123

ARRÊT PARQUET - STRATIFIÉ




Percé


Réf.	Longueur	Matière	Hauteur	Prix HT
1973	2,70 m	Alu incolore	7,2 - 8,2 mm	
1983			9,2 - 10,2 mm	
1990			13 - 15 mm	

Pour une parfaite finition du parquet ou stratifié le long d'un mur, baie vitrée ou en jonction avec un carrelage.

ARRÊT LVT



Sélection
LVT




Percé

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Prix HT
New 1993	Alu incolore	2,50 m	3 mm	
1995	Alu incolore		5 mm	

Pour assurer une bonne finition d'une LVT le long d'un mur, d'une baie vitrée ou en jonction avec un carrelage.

CONTRE PLINTHE 20 x 15



Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2438	Alu incolore	2,70 m	

SEUILS FCS-718



Le seuil **FCS 718** comprend 3 parties :

- une base percée en alu brut à visser ou à coller
- des clips intermédiaires PVC permettant l'ajustement en hauteur
- un chapeau à clipser sur le profil intermédiaire et qui peut s'incliner à droite ou à gauche

Livré sous gaine accrochable avec vis et chevilles.




DÉNIVELÉ «FCS-718»

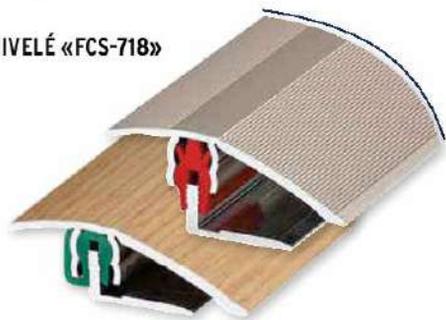

Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
3142	Alu titane	7 - 18 mm	0,90 m	
3143	Alu titane		2,70 m	
3147	Alu chêne		2,70 m	





Clip rouge

Clip vert



Video

SYMÉTRIQUE «FCS-718»

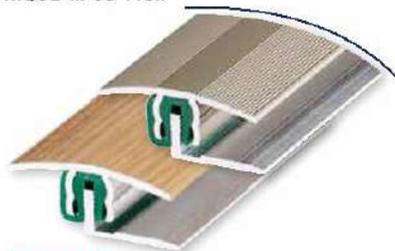

Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
3192	Alu titane	7 - 18 mm	0,90 m	
3193	Alu titane		2,70 m	
3196	Alu chêne		2,70 m	



Clip rouge

Rattrapages maximum :
si 22 mm à gauche = 15 mm à droite /
si 10 mm à gauche = 5 mm à droite



Clip vert


SEUILS STARCLIC®

Le profilé «Starcllic®» comprend 2 parties :

- une base percée en alu brut à visser ou à coller au sol
- un chapeau à clipser sur la base. La **dureté très réactive** du profilé caoutchouc inclus dans la semelle permet :
 - 1/ un endiquetage facile et sécurisant
 - 2/ la possibilité d'incliner le chapeau pour rattraper les différences de niveau
 - 3/ une finition sans blocage des parquets pour leur permettre de se dilater.


0,93 m :  SOUS GAINÉ ACCROCHABLE avec vis et chevilles
2,80 m : VRAC SOUS GAINÉ DE PROTECTION sans vis ni chevilles

CHAPEAU STANDARD 7 À 12 MM



Percé
Symétrique Chapeau standard


Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
3100	Alu	0,93 m	
3107	Incolore	2,80 m	



Percé
Dénivelé Chapeau standard


Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
3150	Alu	0,93 m	
3157	Incolore	2,80 m	

CHAPEAU LARGE 9 À 17 MM

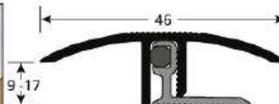

Percé
Symétrique Chapeau large

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
3135	Alu incolore	2,80 m	

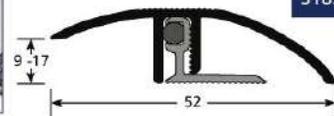


Percé
Dénivelé Chapeau large

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
3185	Alu incolore	2,80 m	

SEUILS «T»

SEUILS «T»

Permet d'assurer une jonction discrète sans vis apparente et plate entre deux revêtements de même épaisseur: parquet collé, stratifié, carrelage.
A coller à la colle MS polymère, à sceller avec le mortier-collé ou à fixer avec les chevilles spéciales PVC.



A coller ou à sceller

Réf.	Largeur	Matériau	Longueur	Prix HT
3277	24 mm	Alu incolore	2,70 m	
3279	14 mm	Alu incolore	2,70 m	



Peut-être cintré avec la machine spéciale réf. 93778 (voir page 100); rayon min 90 cm.



Réf.	Matériau	Ø de perçage	Prix HT
3278	Carte blister de 14 chevilles PVC	6 mm	

SEUILS «PPS - CHAMPION FLEX»

+ Ajustable en hauteur et inclinaison



Système de barres livrées sous gaine individuelle et composées de :
 - une «base» aluminium percée à fixer au sol, sur laquelle est insérée un profil intermédiaire en aluminium et pivotant sur un axe.
 - Une barre de seuil «chapeau» percée, à visser sur le profil intermédiaire ce qui permet au chapeau de s'incliner pour rattraper un éventail plus large de différences de niveau.
 - Les vis et les chevilles.

+ 1 seul profil de 7 à 23 mm



Video



DÉNIVELÉ FLEX

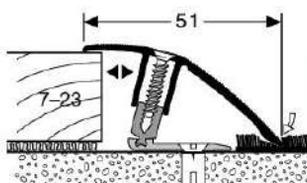

Percé
Hauteur 7 - 23 mm

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3280	Alu incolore	0,90 m	
3285	Alu incolore	2,70 m	

SYMÉTRIQUE FLEX

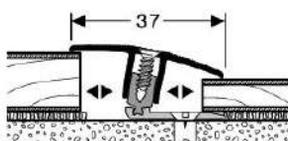

Percé
Hauteur 7 - 23 mm

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3295	Alu incolore	2,70 m	

Si droit : Mini 7 mm - Maxi 17 mm. Si penché : Mini d'un côté 3 mm, de l'autre 13 mm - Maxi du côté 11 mm, de l'autre 22 mm.

SEUILS «PPS AS»


+ 5 - 11,5 mm pour LVT et Stratifiés

Système de barres livré sous gaine individuelle comprenant :
 - une «base percée» à visser au sol,
 - une barre de seuil «chapeau» percée à visser sur la base,
 - les vis et les chevilles.




Video

DÉNIVELÉ «PPS AS»

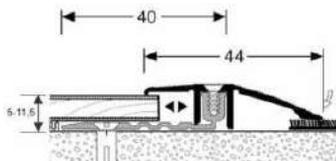

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Conditionnement	Largeur	Type	Prix HT
3400	Alu incolore	2,70 m	5 - 11,5 mm	Sous gaine de protection avec vis chevilles.	44 mm	Percé	
3402	Alu titane						

SYMÉTRIQUE «PPS AS»

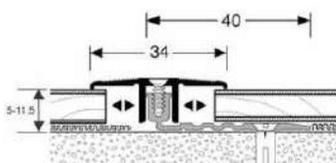

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Conditionnement	Largeur	Type	Prix HT
3410	Alu incolore	2,70 m	5 - 11,5 mm	Sous gaine de protection avec vis chevilles.	34 mm	Percé	
3412	Alu titane						

+ BORDURE «PPS AS» voir p.16 «CADRE PPS AS»

SEUILS «PPS»


Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant :

- une «base percée» à visser au sol,
- une barre de seuil «chapeau» percée à visser sur la base,
- les vis et les chevilles.

• 0,90 m : sous gaine accrochable avec vis et chevilles
 • 2,70 m : sous gaine avec vis et chevilles




Nouvelle base à tête flexible pour un plus rattrapage de niveau.




Alu incolore Alu or Alu bronze Alu titane


DÉNIVELÉ «PPS»



Permet de faire la jonction entre le parquet et des revêtements de sol moindres épais (moquette, PVC, lino...).

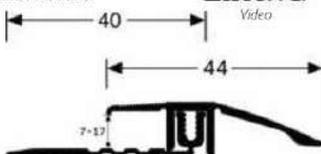


Percé
Chapeau standard

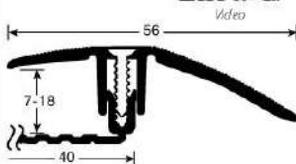


Chapeau Large

Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière	Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT
1250	7 - 17 mm	0,90 m		Alu incolore	1251	7 - 18 mm	0,90 m	
1264		2,70 m			1267		2,70 m	
1260		0,90 m		Alu or	1268		2,70 m	
1265		2,70 m			1266		0,90 m	
1262	2,70 m		Alu bronze	1223	2,70 m			
1220	0,90 m				Alu titane			
1221	2,70 m							


SYMÉTRIQUE «PPS»



Permet de faire la jonction entre le parquet et des revêtements de sol d'une épaisseur similaire (jusqu'à 3 mm de différence).

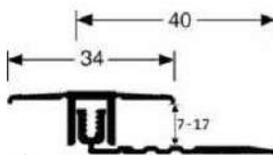


Percé
Chapeau standard

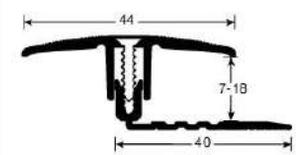


Chapeau large

Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière	Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT
1256	7 - 17 mm	0,90 m		Alu incolore	1257	7 - 18 mm	0,90 m	
1274		2,70 m			1277		2,70 m	
1270		0,90 m		Alu or	1278		2,70 m	
1275		2,70 m			1276		0,90 m	
1281	2,70 m		Alu bronze	1229	2,70 m			
1224	0,90 m				Alu titane			
1225	2,70 m							


BORDURE «PPS»



Permet d'arrêter proprement le parquet contre le mur, la plinthe, la porte-fenêtre, ou faire un cadre à tapis délimitant une fosse.

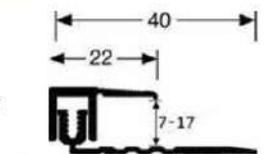


Percé
Chapeau standard

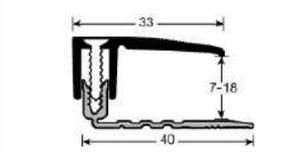

Chapeau large

Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière	Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT
1294	7 - 17 mm	0,90 m		Alu incolore	1287	7 - 18 mm	2,70 m	
1284		2,70 m					Alu or	
1285		0,90 m		Alu titane				
1235		2,70 m						

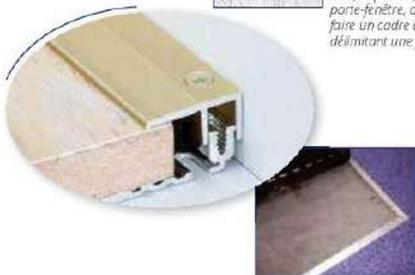

Video




Video

SEUILS DILATATION

SEUILS DILATATION LVT

Spécial LVT. Permet aux sols LVT d'avoir une expansion de +/- 2,5 mm des deux côtés. Jonction discrète puisqu'une fois posé, seuils 14 mm de profils sont visibles.

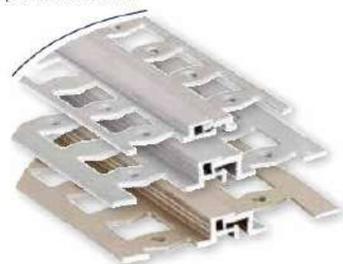


1 - Utilisation si joint dans le béton de 5 à 8 mm max.



2 - Utilisation si besoin de dilatation du revêtement de sol (ex: tous les 30 m²)



Video



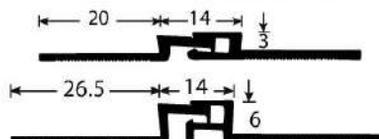


Percé

Réf.	Matière	Largeur	Hauteur	Longueur	Prix HT
3390	Alu		3 mm		
3391	incolore	14 mm	6 mm	2,70 m	
3396	Alu titane		6 mm		

SEUILS DILATATION

Pour couvrir les joints au sol de maximum 10 mm de large. Le revêtement de sol vient en butée sur les bords du profilé et il est possible de réaliser une soudure à chaud ou à froid. A fixer avec colle de contact ou MS POLYMER.

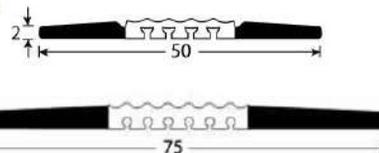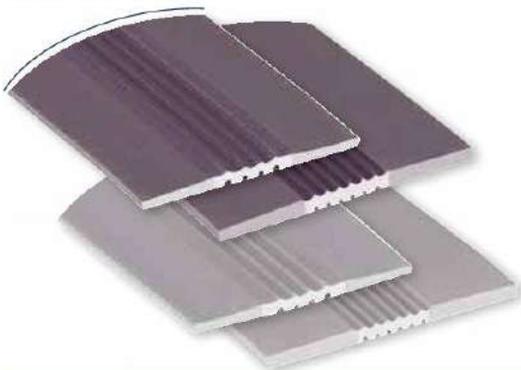

A coller

Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
1895	PVC Gris		50 mm	2 mm	
1897	foncé	15 m	75 mm	3,2 mm	
1896	PVC Gris clair		50 mm	2 mm	
1898			75 mm	3,2 mm	

MOQUETTE TENDUE

BANDES D'ANCRAGE BOIS


Qualité supérieure. Pointes «médium». Longueur 1,524 m.



Standard



Préclouée béton



Standard large



PROFIL D'ARRÊT




Réf.	Réf. vis	Matière	Longueur	Prix HT
93914	94136	Alu poli	2,70 m	

SEUILS SYSTÈME DOUCHE

SEUIL SYSTÈME DOUCHE PLEIN

+ Se soude à chaud

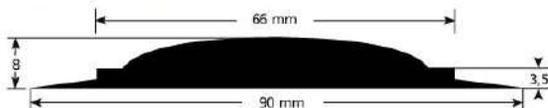


Pour assurer la liaison entre le sol PVC de la chambre et le sol PVC de la salle de douche, notamment dans les maisons de retraite.

A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2495	PVC Gris	3,00 m	
2494	PVC Gris clair	3,00 m	
2493	PVC Beige	3,00 m	



SEUIL SYSTÈME DOUCHE À SOUFFLET

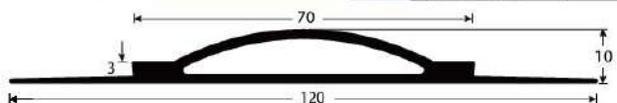

GRADUS

A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2486	PVC Gris argile Léard	2,00 m	
2485	PVC Gris clair Clay	2,00 m	




A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2490	Elastomère Gris	3,30 m	



PASSAGES DE CÂBLES

PASSAGE DE CÂBLES

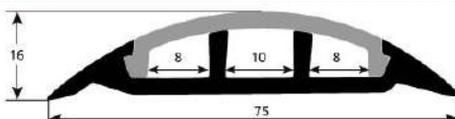

Les passages de câbles sont composés de deux parties:
 - une gouttière dans laquelle sont réunis les câbles.
 - un capot qui se clipse sur la gouttière.
 Fabriqué en élastomère haute résistance.
 À poser ou à coller.
Classement feu M2.

A coller

75 mm x 16 mm

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
4245	Elastomère Noir / Gris	2,50 m	

Ø maximum de câbles
 2 de 8 mm
 1 de 10 mm

SEUILS DE CALFEUTREMENT

SEUIL À LA SUISSE



+ Pour calfeutrer les portes palières




Percé

Livré avec joint

Réf.	Matière	Longueur	Conditionnement	Prix HT
16114	Alu incolore	4,00 m	En vrac	
306118		0,93 m	Sous gaine accrochable	

BAVETTE DE CALFEUTREMENT



Profilé composé d'un rail aluminium dans lequel vient se glisser un joint caoutchouc. Celui-ci garantit l'étanchéité des bas de porte jusqu'à 40 mm d'espace avec le sol.

A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
6122	Alu brut + caoutchouc	2,50 m	



ARRÊTS CINTRABLES



S'utilisent cintrés ou pas

ARRÊT CINTRABLE DROIT

Avec ou sans machine à cintrer.
Permet des effets décoratifs pour revêtements souples ou résines. Se déforme par simple pilage manuel. Fixation possible avec vis, clous ou par scellement.

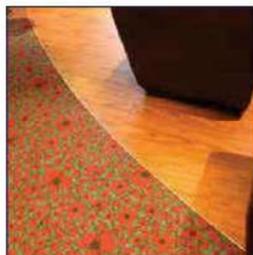


Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Rayon mini.	Prix HT
3517	Alu brut	2 mm	2,50 m	270 mm	
3518		2,5 mm			
13520		3 mm			
13519		4,5 mm			
13522		6 mm			
13524		8 mm			
13526		10 mm			
3506	Inox	6 mm	2,70 m		
13527	Alu incolore	12,5 mm	2,50 m		
13528		17 mm			
13529		22 mm			

ARRÊT CINTRABLE INCLINÉ

Avec ou sans machine à cintrer.




Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Rayon mini.	Prix HT
3540	Alu	2,5 mm	2,50 m	200 mm	
3542	incolore	5 mm			

NEZ DE MARCHE CINTRABLE



Se cintrer avec la machine Réf. 93778




Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Rayon mini.	Prix HT
1627	Alu	2,5 mm	2,50 m	400 mm	
1629	Incolore	5 mm			

Réf.	Prix HT
93778	

MACHINE À CINTRER



BUTOIRS DE PORTES

STANDARD - SOL

Butée élastomère blanc.

+ Économique



Réf.	Dimensions Ø x H	Matériau	Conditionnement	Prix au butoir
6321	30 x 30 mm	Laitonné poli	Sachet de 25 avec vis.	
6322		Nickelé		

LUXE - SOL

Vis invisibles. Butée élastomère blanc.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matériau	Conditionnement	Prix au butoir
6310	28 x 24 mm	Laiton poli	Sur carte blister avec vis.	
6311		Laiton chromé		

GOM - SOL

Entièrement en élastomère blanc.

+ Spécial chantiers



Réf.	Dimensions Ø x H	Matériau	Conditionnement	Prix au butoir
6333	32 x 36 mm	Élastomère blanc	Boîte de 50 (2 x 25) avec vis.	

JUNIOR - SOL

Butée élastomère noir. Vis invisible.

LVT



Réf.	Dimensions Ø x H	Matériau	Conditionnement	Prix au butoir
6326	36 x 36 mm	Alu époxy argent	Sur carte blister avec vis et cheville.	
6325		Alu titane		Sur carte blister avec vis et cheville.

POLYPRO - MUR

Butée en élastomère blanc.

+ Économique



Réf.	Dimensions Ø x H	Matériau	Conditionnement	Prix au butoir
6334	28 x 70 mm	Élastomère blanc.	Sachet de 25 avec vis.	

PLINTHE K - MUR

Butée élastomère noir. Vis invisible.

LVT



Réf.	Dimensions Ø x H	Matériau	Conditionnement	Prix au butoir
6345	26 x 80 mm	Alu incolore	Sur carte blister avec vis.	
6346		Alu titane		

ELIOR - MUR

Base polypropylène surmontée d'une calotte en élastomère. Adhésive.



+ Adhésive

Réf.	Dimensions Ø x H	Matériau	Conditionnement	Prix au butoir
6340	60 x 15 mm	Élastomère blanc.	Sachet de 25	

AUTRES ACCESSOIRES

VIS

Page 89.



FORETS

Page 89.



COLLES

Page 241.



COLLE SÈCHE

Page 239.



CHEVILLES

Page 89.




COUVRE-JOINTS DE SOL ALU

LISSE «INVISIFIX®»




1 CÔTÉ AVEC ADHÉSIF
Pour une bonne
souplesse de dilatation

1 CÔTÉ AVEC CHEVILLE
DE FIXATION Pour un
bon maintien sans vis
apparente (chevilles livrées)



Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
80 2846	3,40 m	Alu incolore	

Charge admissible : 26,9 kg/cm²



Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
100 2848	3,40 m	Alu incolore	

Charge admissible : 15,3 kg/cm²



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6887	Clip de maintien pour Q alu.	Acier ressort. Au sol : positionner 1 clip tous les 30 cm environ. Pour joints de 20 à 35 mm de large. Profondeur mini de joint 43 mm. Conditionné en sachet de 10. Prix à la pièce.	

STRIÉ PERCÉ



Perçage pour vis ø 3,5 mm



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
128 1805	3,00 m	Alu brut	1 côté percé	

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
168 1806	3,00 m	Alu brut	1 côté percé	




Charge admissible : 250 kg sur 5 cm²

CHARGES LOURDES

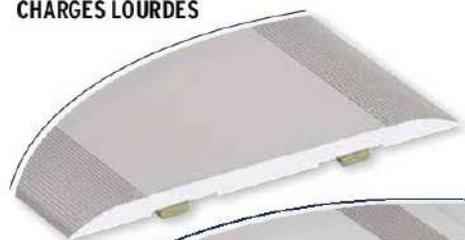


Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
100 2842	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésivés	

Charge admissible : 120 kg/cm²

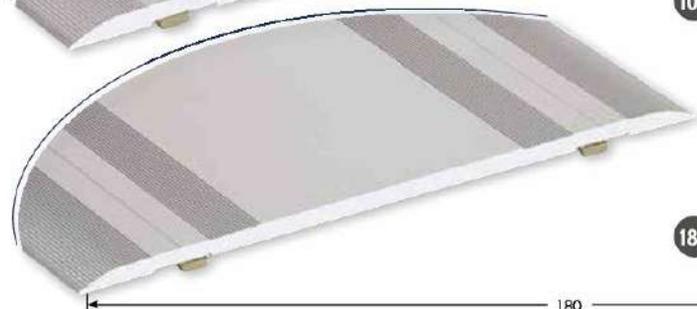


Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
180 2841	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésivés	

Charge admissible : 180 kg/cm²




COUVRE-JOINTS DE SOL ALU

BORDS DROITS

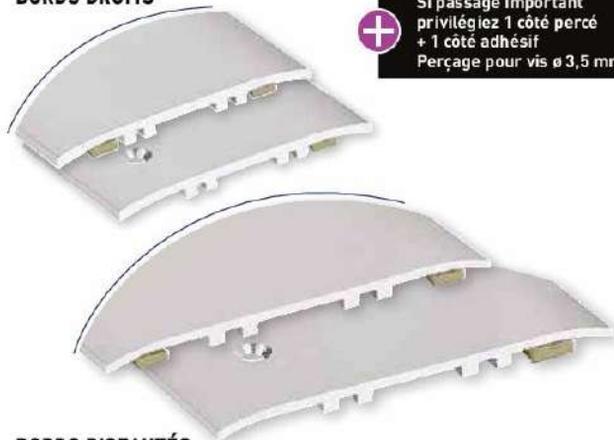


Si passage important
privilégiez 1 côté percé
+ 1 côté adhésif
Perçage pour vis ø 3,5 mm

60



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2806	3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	
2801			1 côté adhésif 1 côté percé	

Charge admissible: 8,1 kg/cm²




80

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2816	3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	
2811			1 côté adhésif 1 côté percé	

Charge admissible: 28,30 kg/cm²

BORDS BISEAUTÉS

Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts. Spécial hôpitaux.

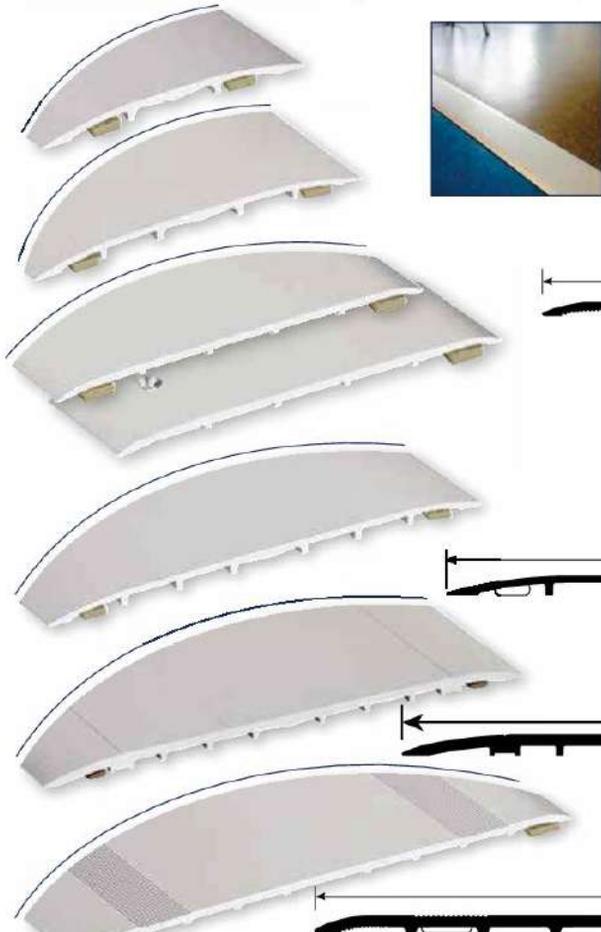


60



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2821	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 19 kg/cm²


80



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2820	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 56,9 kg/cm²


100



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2814	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	
2815	3,00 m	Alu incolore	1 côté adhésif 1 côté percé	

Charge admissible : 74,4 kg/cm²


120



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2822	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 66,4 kg/cm²

140




New 2824

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2824	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 61,5 kg/cm²

150



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2819	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 54,2 kg/cm²


Charges admissibles: Uniformément réparties sur la largeur du profil.

COUVRE-JOINTS DE SOL INOX

STRIÉ A CLIP



Adhésif à poser avec clips de maintien.



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2826	3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 48,5 kg/cm²

INOX

Inox Ep. 1,5 mm. Type 304 / V2 A

2 fixations possibles



2 côtés adhésifs


1 côté adhésif 1

côté percé




Charge admissible : 27,4 kg/cm²

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2796	2,50 m	Inox brossé	2 côtés adhésifs	



Charge admissible : 15 kg/cm²


Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2797	2,50 m	Inox brossé	2 côtés adhésifs	
2795	2,50 m	Inox brossé	1 côté adhésif 1 côté percé	



Charge admissible : 11,2 kg/cm²

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2798	2,50 m	Inox brossé	2 côtés adhésifs	
2781	2,50 m	Inox brossé	1 côté adhésif 1 côté percé	

COUVRE-JOINTS DE SOL AVEC INSERTS

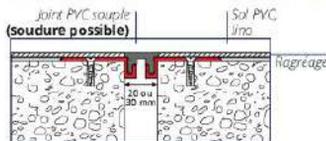


Couvre-joint composé de :
 • Un profil double (soit 2 profilés latéraux) en aluminium percé.
 • Un insert en PVC souple ou en caoutchouc servant de joint et clipsable sur les profilés latéraux. Il est livré non monté en rouleau d'un seul tenant, par multiple de 3 mètres. A commander à part.

Pour joint de 20 mm ou de 30 mm d'ouverture nominale. Compression en dilatations admissibles entre 2 et 4 mm.

CJ 30+3



CJ-30+3

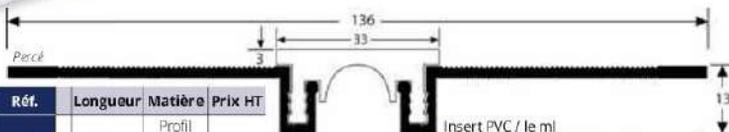


Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1851	3,00 m	Profil double Alu brut	


Insert 30 mm - ép. 3 mm. À commander à part. Pour sols PVC, linoléum

Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur	Prix HT
6768	Lisse	Noir	3 mm	
6767	Lisse	Gris	3 mm	

CJ 30B+3

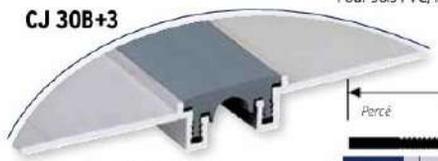

CJ-30B+3

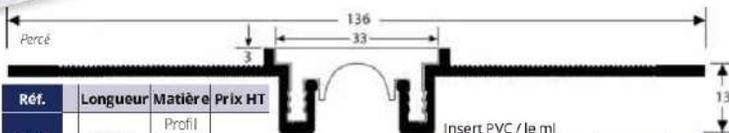

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1860	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 30 mm - ép. 3 mm. À commander à part. Butée pour résines, dalles PVC rigides

Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur	Prix HT
6768	Lisse	Noir	3 mm	
6767	Lisse	Gris	3 mm	




COUVRE-JOINTS DE SOL AVEC INSERTS

CJ 20+0



Cj-20+0

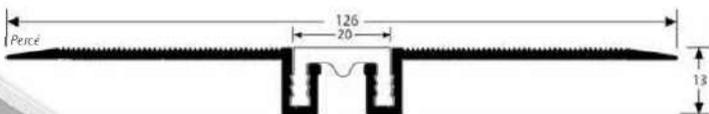

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1850	3,00 m	Profil double Alu incolore	

Insert 20 mm - ép. 0 mm, à commander à part. Se pose par dessus le revêtement

Insert Caoutchouc / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6760	Lisse	Noir 0 mm	



CJ 20+3



Cj-20+3

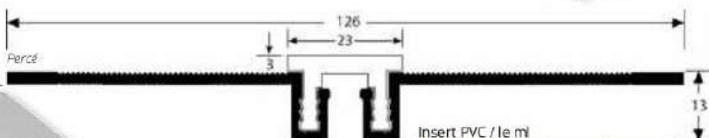

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1851	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 20 mm - ép. 3 mm, à commander à part. Pour sols PVC, linoléum

Insert PVC / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6740	Lisse	Gris 3 mm	
6741	Strie	Gris 3 mm	
6742	Lisse	Noir 3 mm	



CJ 20+5



Cj-20+5

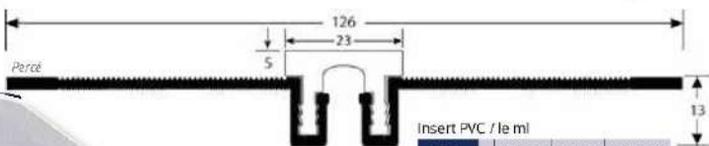

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1851	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 20 mm - ép. 5 mm, à commander à part.

Insert PVC / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6747	Lisse	Noir 5 mm	
6745	Lisse	Gris 5 mm	



CJ 20B+3



Cj-20B+3

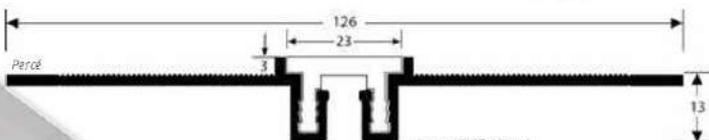

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1860	3,00 m	Profil double Alu brut	


Insert 20 mm - ép. 3 mm, à commander à part. Butée pour résines, dalles PVC rigides.

Insert PVC / le ml

Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6740	Lisse	Gris 3 mm	
6741	Strie	Gris 3 mm	
6742	Lisse	Noir 3 mm	



CJ ANGLE

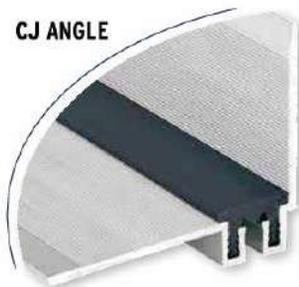

Compatible avec tous les Inserts de 20 mm (épaisseur 3 et 5 mm) et de 30 mm (épaisseur 3 mm). A commander à part.

Perçé



Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1853	3,00 m	Profil double Alu brut	

COUVRE-JOINTS DE MUR / FAÇADE

DEMI-BOMBÉ



! Intérieur

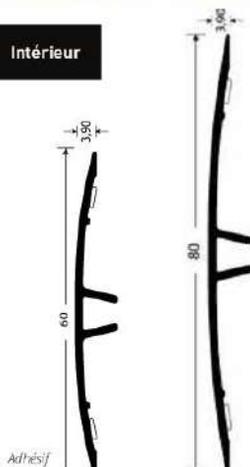

Adhésif

A poser avec clips de maintien (non livrés, prévoir 5 par barre).

Réf.	Matériau	Longueur	Largeur	Prix HT
2860	Alu	2,70 m	60 mm	
2861	incolore		80 mm	

ACCESSOIRE POUR CJ ALU



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6887	Clip de maintien pour CJ alu.	Conditionnement en sachet de 10. Prix au clip. Au mur postformer un clip tous les 30 à 50 cm. Pour joints de 20 à 35 mm de large. Profondeur de joint min 43 mm.	

BOMBÉ ALU



+ - Intérieur
- Extérieur




A coller

A poser avec clips de maintien 6887. Encollage conseillé avec la colle MS polymère.

Réf.	Sans clips	Matériau	Longueur	Prix HT
2897		Alu incolore	3,00 m	

ANGLE ALU

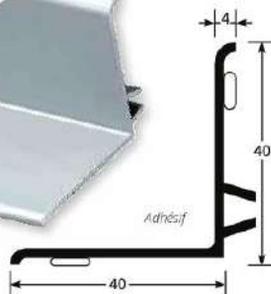

Adhésif

A poser avec clips de maintien.

Réf.	Sans clips	Matériau	Longueur	Prix HT
2877		Alu incolore	2,70 m	

BOMBÉ PVC



+ Clips à commander à part

A coller

A poser avec clips de maintien réf. 6876


Réf.	Sans clips	Matériau	Largeur	Longueur	Prix HT
2873		PVC Blanc	50 mm	3,00 m	

ACCESSOIRE POUR CJ PVC

Réf.	Désignation	Prix HT
6876	Sachet de 5 clips pour Q PVC.	

NEZ DE MARCHE

BANDE CARBORUNDUM	114
BANDES ADHESIVES ANTIDÉRAPANTES	118
BANDE STRIÉE PVC	119
GT GRAND TRAFIC	121
TECNIROMUS GRAND TRAFIC	122
EXTÉRIEURS	124
ALL-GRIP	125
ARCHITECTURAUX	128
DESSUS STRIÉS	136
DÉCORATION	140
PVC-CACOUTCHOU	142
RÉNOVATION ESCALIERS	144
TRINGLES D'ESCALIER	146

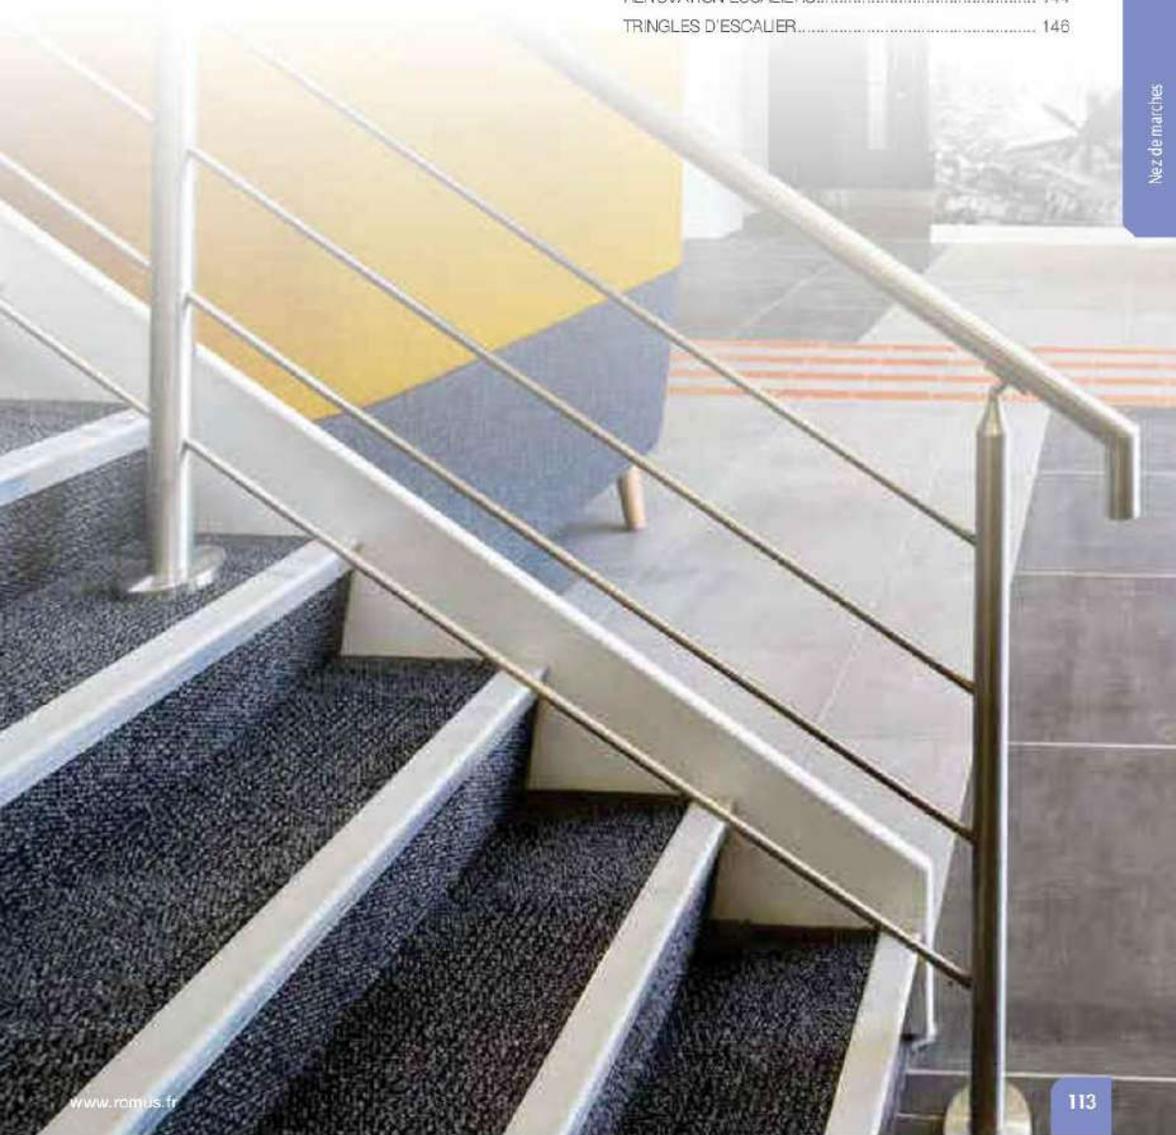

COMMENT CHOISIR UN NEZ DE MARCHÉ ?

Les nez de marche proposés peuvent avoir des fonctions multiples :

- Finition et Décoration
- Protection et Usure des marches
- Antidérapante, avec plusieurs degrés, sécurisant ainsi le passage des personnes

Et cela suivant le type de lieu et l'importance du passage où ils vont être posés,

- Sur marches métalliques; nez de marches percés de préférence.
- Nez de marches adhésifs; dégraisser, dépoussiérer, appliquer un primaire.



LIEU	PASSAGE	FONCTION PRINCIPALE	TYPE DE NEZ DE MARCHES	PAGE
INTÉRIEUR	INTENSIF	Antidérapant +++	TECNIROMUS	122-123
		Antidérapant +++	ARCHITECTURAUX	128-135
		Antidérapant +++	GT Grand trafic	121
	ELEVÉ	Antidérapant +++	Bande carborundum	114-118
		Antidérapant ++	Bande striée	119-120
		Finition-Antidérapant+	Dessus striés "Grands"	138-139
		Finition-protection	Dessus striés "Moyens"	137
	RÉSIDENTIEL	Finition-protection	Décoration	140-141
		Finition-protection	Dessus striés "Petits"	136
		Finition-protection	PVC souple	142-143
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR	ELEVÉ	Antidérapant ++	Caoutchouc	142
EXTÉRIEUR	INTENSIF	Antidérapant +++	Grip-AD / All-grip	126-127
		Antidérapant +++	Extinox - Extalu	124-126

NEZ DE MARCHÉ «BANDE CARBORUNDUM»

MINI BORD SIFFLET - 12 MM



Utilise des bandes de 12 mm de large et 1 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Présentation	Matériau	Longueur	Prix HT
1394	Livré avec bande noire 12 mm adhésive. Non fixée	Alu Incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHÉ «BANDE CARBORUNDUM»

➕ Voir plus de coloris de bandes en page 118

PLAT - 19 MM




Utilise des bandes de 19 mm de large et 1 mm d'épaisseur.



Percé


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
19583	Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m	

MINI BORD SIFFLET - 19 MM

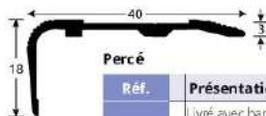

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
13723	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	

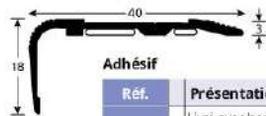


Adhésif

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
23713	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m	

BORD SIFFLET - 19 MM




Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique. Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm.

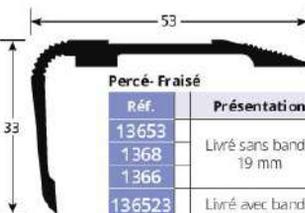

Percé-Fraisé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
13653	Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m	
1368		Alu or	4,00 m	
1366		Alu or	4,00 m	
136523	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	
13682		Alu incolore	4,00 m	

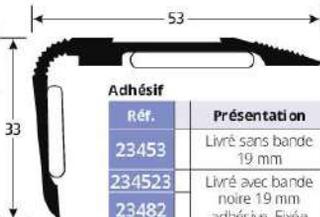


Adhésif

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
23453	Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m	
234523	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m	
23482		Alu incolore	4,00 m	

BORD DROIT - 19 MM



À poser sur marches nues en jonction avec un revêtement mince, moquette fine, plastique, d'une épaisseur minimale de 4 mm.

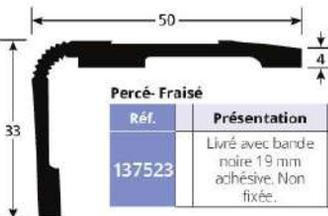

Percé-Fraisé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
137523	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée.	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «BANDE CARBORUNDUM»



Voir plus de
coloris de bandes
en page 118

PLAT - 36 MM

New



Utilise des bandes
de 36 mm de large et
1 mm d'épaisseur.




Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1399	Livré sans bande 36 mm	Alu incoloré	3,00 m	

BORD SIFFLET - 36 MM




Utilise des bandes
de 36 mm de large et
1 mm d'épaisseur.

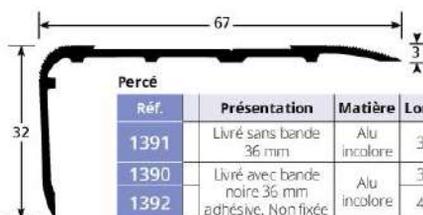

Percé


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1391	Livré sans bande 36 mm	Alu incoloré	3,00 m	
1390	Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Non fixée	Alu incoloré	3,00 m	
1392	Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Non fixée	Alu incoloré	4,00 m	

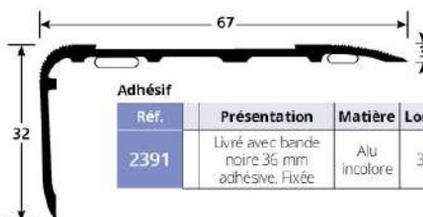


Adhésif

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
2391	Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Fixée	Alu incoloré	3,00 m	

LUMINATOR

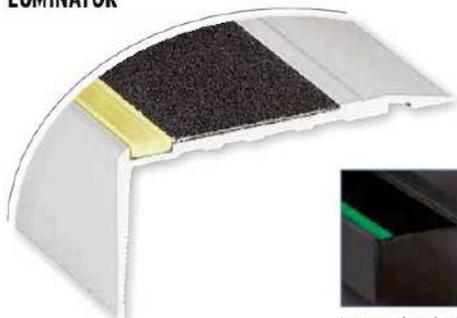

Insert photoluminescent
durée 5h15 si exposition
mini 15 min à 150 lux.

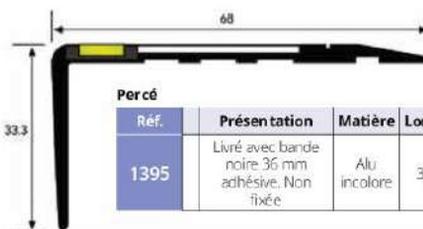

Percé


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1395	Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Non fixée	Alu incoloré	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «BANDE CARBORUNDUM»

D.B. CARBORUNDUM - 19 MM




Se pose en recouvrement d'un revêtement mince ou en bordure de plancher.

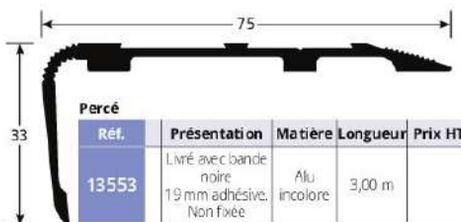


D.B. CARBORUNDUM - 12 MM



BORD SIFFLET - 50 MM

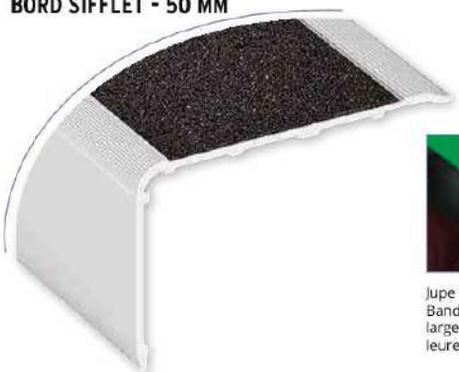

Jupe extra large. Bande carborundum large pour une meilleure sécurité.

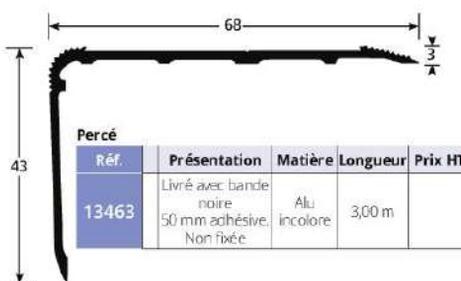


ANGLE ARRONDI - 50 MM



 Bande sur l'arrondi

L'antidérapant se trouve dans l'angle pour une meilleure efficacité.

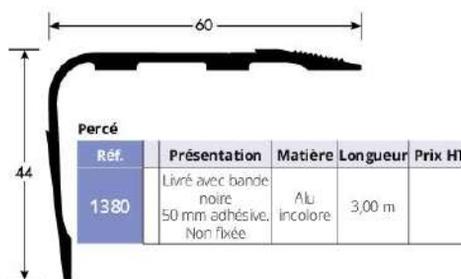

INTÉRIEUR


BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES



A coller sur support sec, dépoussiéré, dégraissé.

BANDES CARBORUNDUM

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en carbure de silicium avec résine protectrice pour une plus grande longévité.
- Utilisation en intérieur.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 103 / Humide: 71 (Risque avéré si <35)

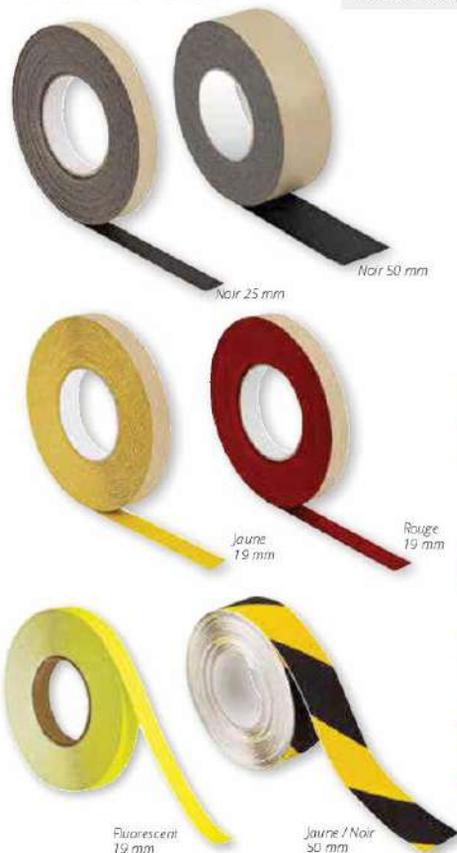

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
97130	Noir	1 mm	12 mm	50 m	
6971			19 mm	18,30 m	
6972			25 mm	18,30 m	
6974			36 mm	18,30 m	
6973			50 mm	18,30 m	
6995			100 mm	18,30 m	
6994			1000 mm	9,10 m	
7003			2 mm	48 mm	18,30 m
6979	Jaune	1 mm	19 mm	18,30 m	
6984			36 mm	18,30 m	
7001	Blanc	1 mm	19 mm	18,30 m	
7002			36 mm	18,30 m	
6978	Rouge	1 mm	19 mm	18,30 m	
6980	Transparent	1 mm	25 mm	18,30 m	
6989	Fluorescent	1 mm	19 mm	18,30 m	
6976	Stries Jaune / noir	1 mm	50 mm	18,30 m	
SEUIL 6990	«Seuil de discrétion» Jaune/Noir	1 mm	75 mm	18,30 m	

SEUIL DE DISCRETION / SEUIL

BANDES SOFT

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en PVC gaufré non abrasif ressemblant à du caoutchouc à fort niveau de coefficient de glissance.
- Utilisation en intérieur.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 95 / Humide: 60



Antidérapant non abrasif



Facilité d'entretien

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
7010	Noir	1,3 mm	19 mm	18,30 m	
7030			36 mm		
7032	Jaune		36 mm		
7031	Blanc		36 mm		



Bandes photoluminescentes voir p.82



Avant de coller la bande



Réf.	Prix HT
6992	


PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton ou pierre, 500ml = ± 2,5m². Pose de la bande antidérapante après minimum 15 minutes de séchage.

NEZ DE MARCHÉ «DOUBLE BANDE STRIÉE PVC»

Se posent sur marches déjà recouvertes d'un revêtement (moquette, PVC, parquet collé, carrelage...) ou sur marches peintes.


DROIT D.B. STRIÉE

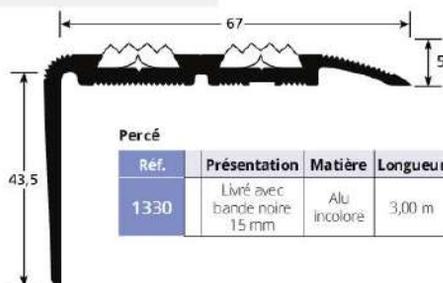

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1330	Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	

CORBIN D.B. STRIÉE

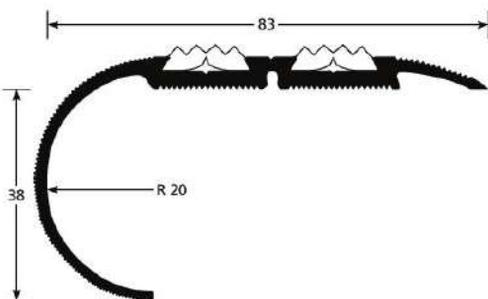


Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1340	Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	

SEMI-INTÉGRAL D.B. STRIÉE



 Spécial jupe longue

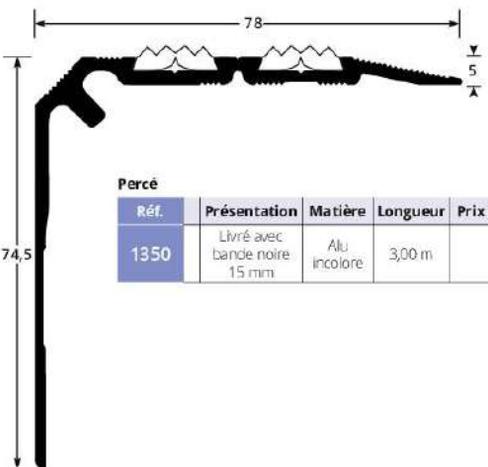

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1350	Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	

BANDES STRIÉES PVC DE RECHANGE


Pour utilisation intérieure exclusivement. Il est conseillé de coller les extrémités de la bande au nez de marche alu avec la colle cyanoacrylate.




Réf.	Largeur	Longueur	Coloris	Prix HT
97131	15 mm	24 m	Noir	

NEZ DE MARCHÉ «BANDE STRIÉE PVC»

LES BANDES STRIÉES PVC S'INSÈRENT SANS EFFORT DANS LE PROFILÉ grâce à la rainure se trouvant sous la bande qui permet de les plier très facilement.




MINI BANDE STRIÉE

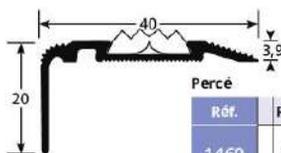



Percé				
Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1460	Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	

MÉDIUM

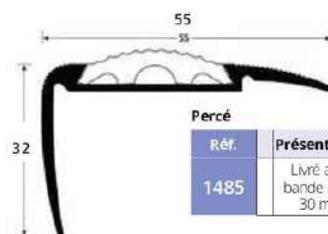

Percé				
Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1485	Livré avec bande noire 30 mm	Alu incolore	3,00 m	

MÉDIUM +

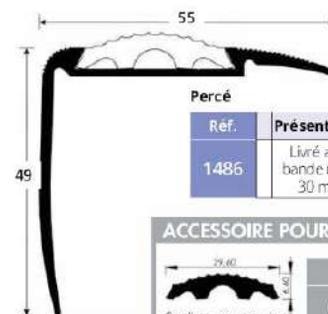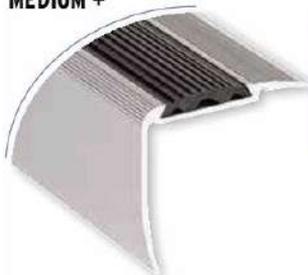


Percé				
Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1486	Livré avec bande noire 30 mm	Alu incolore	3,00 m	

ACCESSOIRE POUR MEDIUM / MEDIUM +

Réf.	Désignation	Prix HT
6709	Bande striée PVC	

Se clipse par pression

RENFORTS MARCHES BÉTON / BOIS

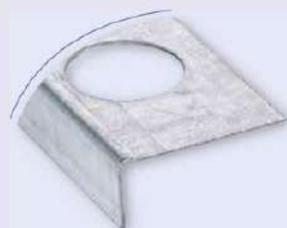

Pour réparer les nez de marches usagés, en bois ou béton. À clouer ou à visser, avant de refaire le ragréage par dessus. Tôle galvanisée.

Percé			
Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
6202	Tôle galvanisée	1 m	

NEZ DE MARCHÉ «G.T.» GRAND TRAFIC



Bandes antidérapantes à commander à part

Bande polyuréthane adhésive. Haute résistance à l'abrasion. Fort pouvoir antidérapant. Alu brut spécial grand trafic.


G.T. BORD SIFFLET

Utilise une bande de 48 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur (P.U ou Carborundum)



Percé Dimensions 68 x 33 mm

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
13003	Alu brut	3,00 m	
1301		4,00 m	

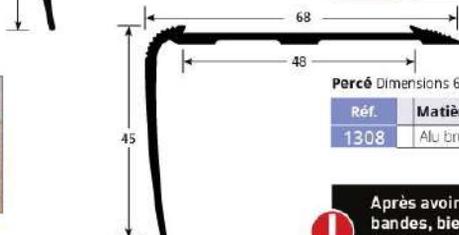


Percé Dimensions 68 x 45 mm

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1308	Alu brut	4,00 m	

Après avoir collé les bandes, bien les maroufler avec un rouleau acier réf 93170.

G.T. BORD DROIT

Utilise une bande de 48 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. (P.U ou Carborundum)

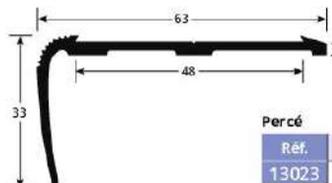


Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
13023	Alu brut	3,00 m	

G.T. LARGE BORD SIFFLET

Utilise deux bandes de 40 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. (P.U)

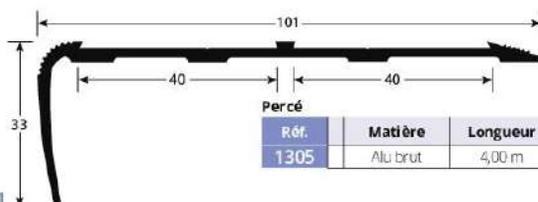


Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1305	Alu brut	4,00 m	

G.T. PLAT

Utilise une bande de 47 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. (P.U)

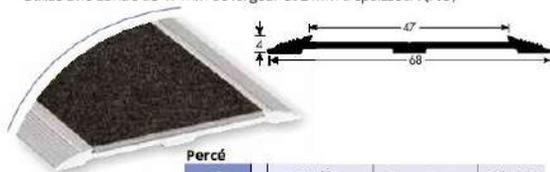

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1334	Alu incolore	4,00 m	


BANDES ANTIDÉRAPANTES ADHÉSIVES



Réf.	Épaisseur	Largeur	Matériau	Coloris	Longueur	Prix HT
64603	2 mm	48 mm	Polyuréthane	Noir	3,00 m	
6470				Rouge	4,00 m	
6472				Jaune	4,00 m	
6473			Carborundum	Noir	18,30 m	
7003				Noir	8,00 m	
6490				Noir	12,00 m	
6479	47 mm	Polyuréthane	Noir	12,00 m		

P.U :
 - Classement feu Bfl-s1
 - Non abrasif
 - Coefficient de glissance SRT : - sec: 111 / - Humide: 57
Carborundum :
 - Coefficient de glissance SRT : - sec: 103 / - Humide: 71

NEZ DE MARCHE «TECNIROMUS» GRAND TRAFIC

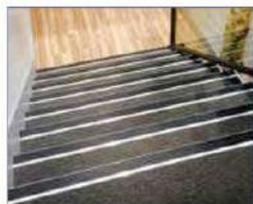

Pour tous les lieux publics ou à usage intensif (bureaux, écoles, hôpitaux, métro, magasins, etc...).




Ces nez de marche étant destinés au grand trafic nous vous conseillons de maroufler les bandes avec un rouleau acier réf 93170



COMPOSITION :

- Profilé de base en aluminium brut, percés et pré-adhésivés avec du double-face destiné à recevoir et encoller les bandes.
- Bandes en PVC de texture antidérapante, à encastrier, et à coller dans le rail du profilé après avoir retiré le film de protection de l'adhésif.
- Bien maroufler

AS 11 GRADUS

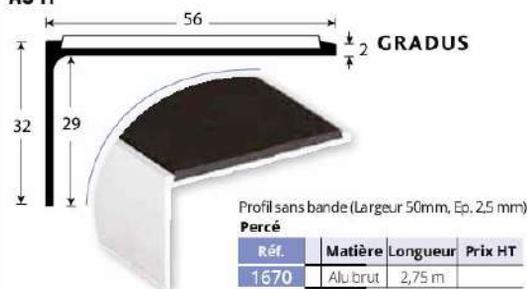


ADM 1 GRADUS



AR 81 GRADUS




G 11 GRADUS

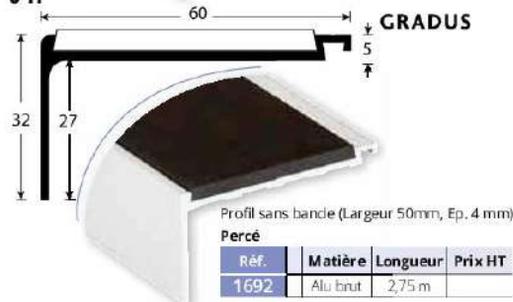


Solution unique avec antidérapant grand trafic arrondi = Maximum de performance

Profil avec bande noire collée (Largeur 50mm, Ep. 2,5 mm), Percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles noires PVC pour cacher les têtes de vis plates.

ASXT 11

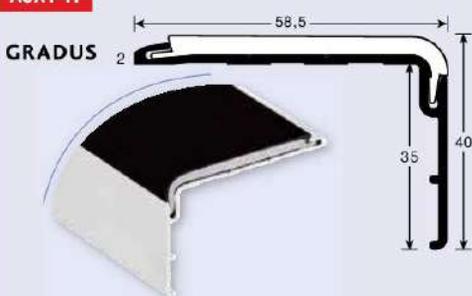


ASXT 20

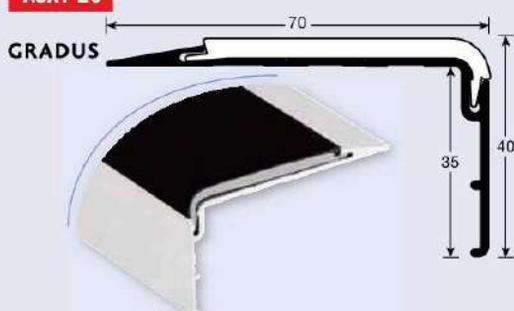

NEZ DE MARCHE «TECNIROMUS» GRAND TRAFIC


AS 20

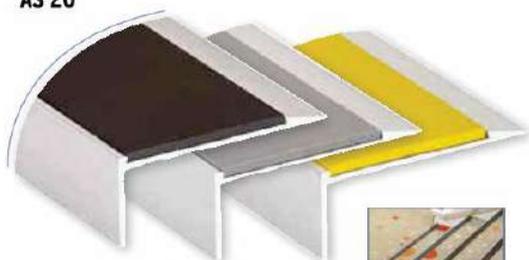

AS 10



RNRC 511

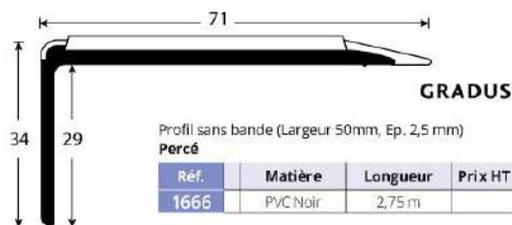

TEC-LUM



Résultat test lumineuse si exposition à 150 lux pendant 15 minutes. Durée maxi de visibilité: 5h15.

NOUS CONSULTER



Balisage lumineux GRADUS

Citrage Nez de marche TECNIROMUS et GRADUS uniquement

BANDES ANTIDÉRAPANTES POUR TECNIROMUS

Bandes à commander à part.



GRADUS

Réf.	Largeur	Épaisseur	Coloris	Longueur	Prix HT
1657	50 mm	2,5 mm	Noir Jet	2,75 m	
1658			Jaune Buttercup		
1659			Gris Steel		
1695		Noir Jet			
1747	36 mm	3 mm	Noir Jet	2,77 m	


EXTÉRIEUR

NEZ DE MARCHÉ «EXTINOX»

RESINOX



+ - Intérieur / extérieur
- grand trafic



Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche inox ép. 1,2 mm avec insert de 4 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance mécanique et à la corrosion. Percé tous les 20 cm

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
9061	Inox + Résine granité grise	2,98 m	
9062	Inox + Résine granité jaune		
9063	Inox + Résine granité noire		

A fixer avec vis inox (non livrées)

Coefficient de glissance SRT (Pendule) :
- Sol mouillé: 75.

PARTINOX



+ Intérieur / extérieur



À poser sur marche nue. Profilé en acier inoxydable sur lequel ont été liés des particules angulaires inox ce qui confère au nez de marches des caractéristiques fortement antidérapantes (en extérieur comme en intérieur) même des zones à grand trafic. Percage tous les 50 cm. Grain 80. Epaisseur 0,8 mm. Pour l'extérieur, mettre des vis inox. (non livrées)


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1770	Inox 304 L	2,00 m	

RAPINOX



+ Extérieur

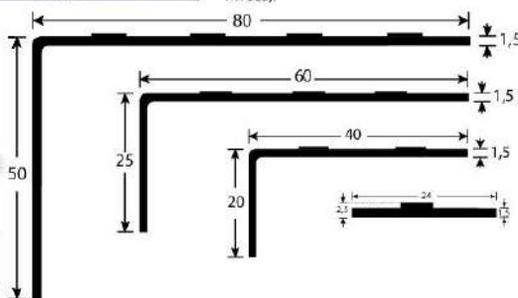

Profil en inox embouti par dessous, créant des trous au toucher rafeux, au pouvoir très antidérapant Classe antidérapante R12. A fixer avec vis inox ø 3,5 mm (non livrées).

Percé

Réf.	Matière	Dimensions	Longueur	Prix HT
1771	Inox brossé	40 x 20 mm	2,50 m	
1772		60 x 25 mm		
1773		80 x 50 mm		
1775		24 mm		



EXTÉRIEUR NEZ DE MARCHE «EXTALU»

RESALU PLAT 30

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 19 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)




+ - Intérieur/extérieur
- grand trafic

Percé Coefficient de glissance SRT: 75

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
9130	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	
9132	Alu incolore + Résine jaune	3,00 m	

RESALU BS 36

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 36 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)

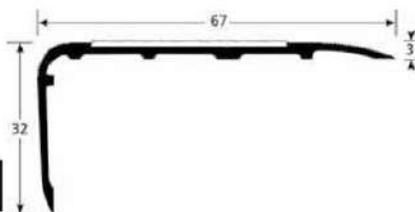

+ - Intérieur/extérieur
- grand trafic

Percé Coefficient de glissance SRT: 75


Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
9140	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	

AS20 EXT

Profil en aluminium pour utilisation en extérieur. Livré avec une bande antidérapante 50 en composite fixée. Percé à travers la bande. A fixer avec vis inox (non livrées).



+ Intérieur/Extérieur

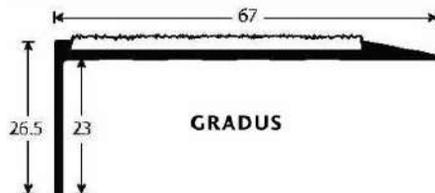

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Présentation	Prix HT
9120	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande noir tomado 50 mm adhésive. Fixée.	
9122	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande jaune sandstorm 50 mm adhésive. Fixée.	


LARMÉ

Profil très esthétique en tôle aluminium brut larmé emboutie et pliée, avec reliefs grain de riz qui lui confèrent de très bonnes qualités antidérapantes.



+ Intérieur/Extérieur

+ Antidérapant

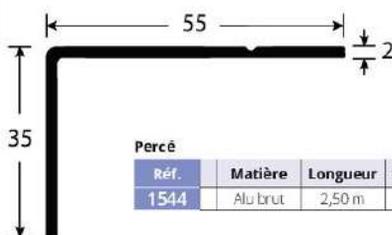

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1544	Alu brut	2,50 m	

NEZ DE MARCHÉ «EXTALU»

EXTÉRIEUR

RESALU PLAT 40


New

Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance à la corrosion. Haute performance d'anti-glissance. Facilité de pose. Les cherges antidérapantes sont encapsulées par un vernis protecteur non jaunissant pour une meilleure tenue et éviter le rejet.



- + - Adhésif
- Intérieur / extérieur
- Grand trafic

VERNI PROTECTEUR

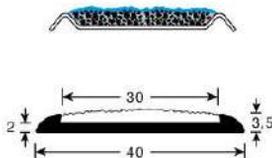

Adhésive ADHEXT Test pendule SRT. Coefficient antidérapance 1,1 sol mouillé

Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Prix HT
9150	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	40 mm	
9152	Alu incolore + Résine beige granité			
9153	Alu incolore + Résine gris clair granité			

«GRIP-AD»

EXTÉRIEUR

«GRIP-AD 50»

New



Profil plat antidérapant en polymère époxy impuissible, de grande durabilité qui ne craint ni l'humidité, ni l'oxydation.

Adapté au trafic piétonnier, pour ponts, passerelles... il peut également servir de nez de marche.

Disponible adhésive ADHEXT, se pose en l'extérieur et l'intérieur, sur bon nombre de supports :

- Asphalte, revêtements hydrocarbonés, béton, bois, métal, carrelage...
- Température support 5° à 35°C à moins de 80% humidité.

Application de l'activateur ACTISOL réf. 14231 uniquement sur supports béton, pierres naturelles poreuses et enrobés.

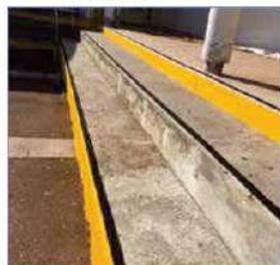

Adhésive

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9160	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	

«ALL-GRIP» PLAQUES

EXTÉRIEUR

«ALL-GRIP» PLAQUES

New

Plaque antidérapante, haute résistance, préformée, anticorrosion, en fibres de verre destinée à couvrir une surface importante, pour rampes, passerelles etc. Se fixent par perçage-visage (vis inox) sur divers supports, même lorsque ceux-ci sont endommagés ou usés, notamment le métal, le béton, la brique et le bois. L'opération peut être complétée par le rajout du mastic colle MS polymer ref 93021 pour éviter les bruits de claquement au passage.



A coller et percer

Réf.	Coloris	Dimensions	Epaisseur	Prix HT
9045	Noir	1200 x 1200 mm	3 mm	

! Articles non stockés.
Délai : nous consulter.

EXTÉRIEUR

«ALL-GRIP»



- Léger
- Antidérapant
- Extérieur / Intérieur



Garanti 2 000 000 passages

La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée d'une surface graineuse antidérapante extrêmement durable, imperméable et impuressible. Se coupe au disque diamanté.

- Coefficient de glissance SRT (Pendule) selon norme EN 14321
- Sol mouillé: 65
- Sol sec: 85 (Risque avéré si <35)

BANDES ANTIDÉRAPANTES «ALL-GRIP»



- Idéale pour utilisation en extérieur.
- Solution idéale pour les ponts en bois glissants.
- Sert aussi de bande antidérapante en bordure de marche d'escalier.
- Les bandes sont percées de 14 trous et fournies sans vis inox. (à commander à part)

Percé

Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9020	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	
9010	Beige				




ACCESSOIRE POUR BANDES ALL-GRIP

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
9009	Sachet de 14 vis inox	Ne conviennent qu'à la bande ALL-GRIP.	



Percé

NEZ DE MARCHÉ «ALL-GRIP»

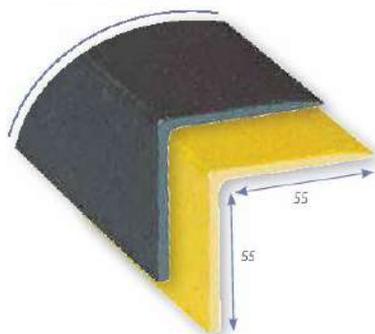

Les nez de marche sont idéalement à percer à 50 mm de chacun des côtés puis à environ 30 cm d'intervalle. L'opération peut être complétée par le rajout de mastic colle MS polymère MS Express réf 93021.

Profils non percés.

A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Épaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9030	Jaune	3 mm	55 x 55 mm	3,00 m	
9031	Noir				



MARCHE «ALL-GRIP»



Protection antidérapante préformée pour marches d'escalier endommagées et usées. Profils non percés.

A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Épaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9041	Noir / jaune	3 mm	345 x 55 mm	1,50 m	



Pour marches abimées



TYPES DE NEZ DE MARCHÉ

TYPE XT™



Caractéristiques essentielles

- La gamme XT propose la solution ultime de réduction des glissades, des faux-pas et chutes dans les escaliers.
 - Surface accrue de bande antidérapante couvrant l'arrondi de la marche et renforçant l'adhérence ;
 - Blocage mécanique de la bande antidérapante (collée en usine et capuchons fournis pour cacher les têtes de vis) ;
- Choix de bandes antidérapantes**
Les nez de marche XT sont disponibles dans un choix de bandes antidérapantes INTÉRIEUR, mais aussi sur demande en XTRAGRIP™, XTRAGRIP PLUS™.




TYPE TRADITIONNEL



Caractéristiques essentielles

- Solution fonctionnelle pour protéger les revêtements de sols et pour réduire les risques d'accidents dans les escaliers.
 - Bande antidérapante collée en usine (capuchons fournis pour cacher les têtes de vis).
- Choix de la bande antidérapante**
Les nez de marche Traditionnel, Corbin, Bronze et PVC rigide sont disponibles avec la bande antidérapante INTÉRIEUR, mais aussi sur demande en XTRAGRIP™, XTRAGRIP PLUS™ et EXTÉRIEUR (sauf PVC rigide).



MATIERES

Aluminium

- Haute résistance
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Gammes XT, Traditionnel, Trans-Edge



Bronze

- Haute résistance
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Destinée aux établissements prestigieux
- Gammes Traditionnel



PVC rigide

- Utilisation intérieure
 - Gammes XT, Traditionnel
- Nombreux combinaisons possibles entre la couleur du PVC rigide et la couleur de la bande antidérapante permettant de réaliser un contraste visuel avec le revêtement de sol

BANDES ANTIDÉRAPANTES

Bandes INTÉRIEUR : 16 coloris disponibles



QUALITÉS ANTIDÉRAPANTES ET PERFORMANCES

Chaque type de bande antidérapante sont testées indépendamment pour assurer une performance optimum pendant toute la durée de vie du produit, pour la résistance aux glissements (Health and Safety Laboratory), la rugosité de surface, et la résistance aux produits chimiques, bactériologiques et fongiques. Chaque coloris possède un indice de réflexion de la lumière (LRV) pour être conforme aux règles de calcul du contraste visuel. Nous consulter pour vous guider dans le choix du coloris de la bande antidérapante.

Tous les antidérapants GRADUS sont en conformité avec les classifications d'usure (testés par SATRA) :

> Groupe T – classe 34 – Domaine d'utilisation : commercial – très élevé

> Groupe T – classe 43 – Domaine d'utilisation : industriel léger – élevé

Type d'antidérapant	Qualités antidérapantes	Applications	Glissance	Composition	Nez de marche
Intérieur	Intérieur, enduits secs	Zones où il n'y a absolument aucun risque que les escaliers soient humides	Enduits secs : faible (PTV moyenne 68) Enduits secs : faible (PTV moyenne 70) Enduits humides : faible (PTV moyenne 69)	Chlorure de polyvinyle (PVC) souple	Aluminium, Bronze, PVC rigide, XT et Traditionnel
Xtra-Grip	Intérieur, enduits secs ou humides	Surface rugueuse accrue dans les endroits où les escaliers peuvent être humides, par exemple près des entrées de bâtiments, Zones où la sécurité est primordiale, par exemple les écoles ou les hôpitaux	Enduits secs : faible (PTV moyenne 70) Enduits humides : faible (PTV moyenne 69)	Chlorure de polyvinyle (PVC) souple et granulés de résines minérales naturelles	Aluminium, Bronze, PVC rigide, XT et Traditionnel
Xtra-Grip Plus	Intérieur, enduits secs ou humides	Tout comme les XtraGrip, avec en supplément un système de collage avancé pour des zones sujettes à des nettoyages fréquents tels que les cantines	Enduits secs : faible (PTV moyenne 70) Enduits humides : faible (PTV moyenne 69)	Chlorure de polyvinyle (PVC) souple et granulés de résines minérales naturelles	Aluminium, Bronze, PVC rigide, XT et Traditionnel
Extérieur	Extérieur	Zones utilisées quotidiennement à l'extérieur	Enduits secs : faible (PTV moyenne > 66) Enduits humides : faible (PTV moyenne > 58)	Polyester fibre de verre renforcé	Aluminium, bronze, traditionnel
Extérieur Haute Densité	Extérieur ou intérieur avec trafic élevé	Conditions extrêmes extérieures / Zones à trafic élevé par exemple passages, les rouliers, gares, terminal aéroport, stades...	Enduits secs : faible (PTV moyenne : 76) Enduits humides : faible (PTV moyenne 67)	Polyester fibre de verre renforcé (TEG)	Aluminium, Trans-Edge, TEX

Les essais de résistance au glissement sont entrepris par un laboratoire indépendant utilisant la méthode du Pendule :

Pendulum Test Value (PTV)*	Risque de glissance
0 - 25	Haute
25 - 35	Moyenne
35+	Faible

* Valeur du test au pendule.

CINTRAGE

Des formes spéciales et des courbes peuvent être réalisées sur la plupart de nos nez de marche. Toute commande dans ce sens doit être accompagnée d'un gabarit précis réalisé sur du revêtement de sol souple ou contreplaqué.

Les nez de marche concernés par le cintrage sont repérés par ce symbole



Cintrage dans notre usine

PRODUCTION ET GARANTIE 10 ANS

La gamme de nez de marche Gradus est fabriqué depuis plus de 50 ans, et permet de proposer la meilleure qualité et produits sur mesure pour votre projet.



Les nez de marche Gradus sont garantis pendant 10 ans contre tout défaut de matière et de production dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie s'entend également au respect des indications de mise en œuvre et d'entretien de ses produits.

New



Solution unique avec antidérapant grande surface en arrondi = maximum de performance

LES «XT»

14 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.128).
Coloris à préciser à la commande.



ASXT 20



ASRXT 40






ASRXT 13



GXT 11



ASXT 11

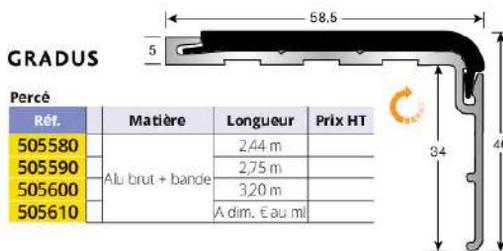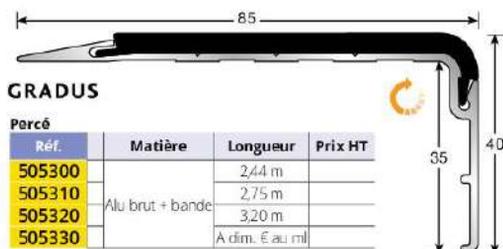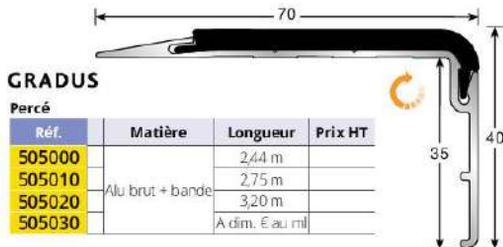

Articles non stockés.
Délai : nous consulter.

New


LES TRADITIONNELS

Profil aluminium avec bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates. Pour les autres coloris de bandes antidérapantes : XTRAGRIP™ XTRAGRIP PLUS™ et EXTÉRIEUR, nous consulter.

16 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.128). Coloris à préciser à la commande.



AS 10

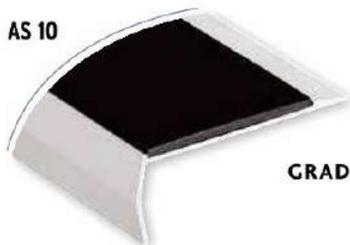


GRADUS



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500080		2,44 m	
500090	Alu brut + bande	2,75 m	
500100		3,20 m	
500110		A dim. € au ml	

AS 20

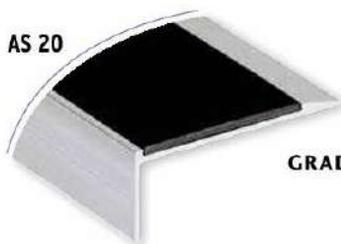


GRADUS



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500000		2,44 m	
500010	Alu brut + bande	2,75 m	
500020		3,20 m	
500030		A dim. € au ml	

AS 11

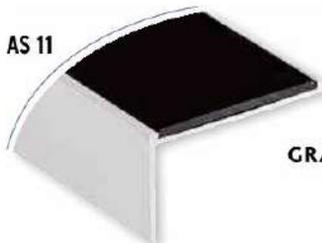


GRADUS




Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500500		2,44 m	
500510	Alu brut + bande	2,75 m	
500520		3,20 m	
500530		A dim. € au ml	

AS 12

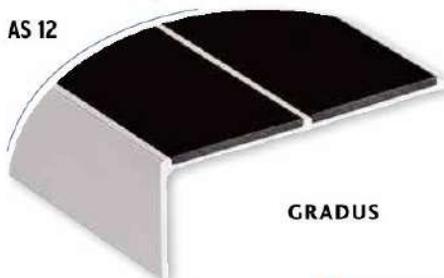

GRADUS

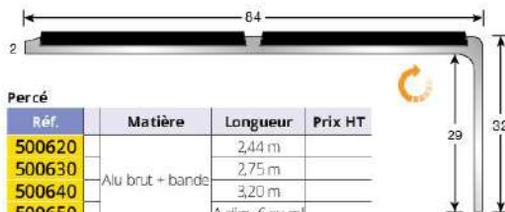

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500620		2,44 m	
500630	Alu brut + bande	2,75 m	
500640		3,20 m	
500650		A dim. € au ml	

AR 117



GRADUS

➕ Spécial pour marche béton arrondie

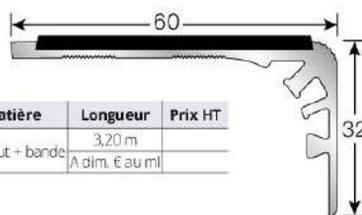

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500980	Alu brut + bande	3,20 m	
500990		A dim. € au ml	

! Articles non stockés. Délai : nous consulter.


New

LES TRADITIONNELS



Solution fonctionnelle pour protéger les revêtements de sols et pour réduire les risques d'accidents dans les escaliers.

G 11

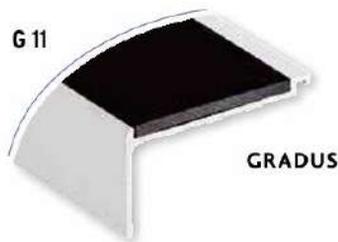


GRADUS

ADM 5




GRADUS

ADM 1

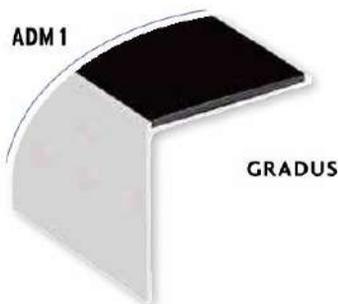


GRADUS

AK 5A

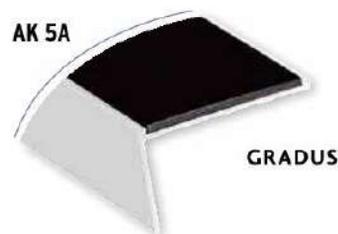

GRADUS

AK 52

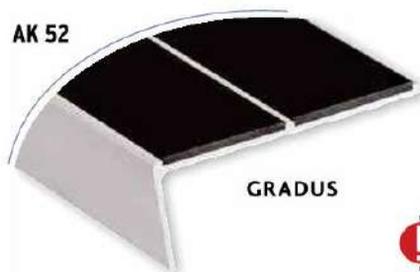

GRADUS



Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
502500	Alu brut + bande	2,44 m	
502510		2,75 m	
502520		3,20 m	
502523		A dim. € au ml	




Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
500120	Alu brut + bande	2,44 m	
500130		2,75 m	
500140		3,20 m	
500150		A dim. € au ml	




Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
500580	Alu brut + bande	2,44 m	
500590		2,75 m	
500600		3,20 m	
500610		A dim. € au ml	



Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
500660	Alu brut + bande	2,44 m	
500670		2,75 m	
500680		3,20 m	
500690		A dim. € au ml	



Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
500740	Alu brut + bande	2,44 m	
500750		2,75 m	
500760		3,20 m	
500770		A dim. € au ml	



Articles non stockés.
Délai : nous consulter.



Formes spécifiques pour s'ajuster à la marche.

LES CORBINS



Profil aluminium avec bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates. Simple ou double bande pour le neuf ou la rénovation. Pour les autres coloris de bandes antidérapantes : XTRAGRIP™, XTRAGRIP PLUS™ et EXTÉRIEUR, nous consulter.

16 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.128). Coloris à préciser à la commande.



AR 81R



GRADUS



AR 81



GRADUS

AR 8



GRADUS

AR 3




GRADUS

AR 32



GRADUS

AR 7

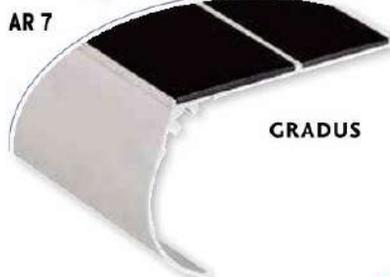

GRADUS

63

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501900		2,44 m	
501910	Alu brut + bande	2,75 m	
501920		3,20 m	
501930		A dim. € au ml	

53

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500900		2,44 m	
500910	Alu brut + bande	2,75 m	
500920		3,20 m	
500930		A dim. € au ml	

94

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501860		2,44 m	
501870	Alu brut + bande	2,75 m	
501880		3,20 m	
501890		A dim. € au ml	

82

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500860		2,44 m	
500870	Alu brut + bande	2,75 m	
500880		3,20 m	
500890		A dim. € au ml	

82

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501760		2,44 m	
501770	Alu brut + bande	2,75 m	
501780		3,20 m	
501790		A dim. € au ml	

94

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501660		2,44 m	
501670	Alu brut + bande	2,75 m	
501680		3,20 m	
501690		A dim. € au ml	



Articles non stockés. Délai : nous consulter.



Larges combinaisons de couleurs nez de marche et bandes antidérapantes.

PVC de grande robustesse et résistance. Solution esthétique, décorative et originale. Bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates.

Pour les autres coloris de bandes antidérapantes : XTRAGRIP™ et XTRAGRIP PLUS™, nous consulter.

LES PVC RIGIDES

New

16 coloris disponibles pour la bande INTÉRIEUR (voir p.128) et 14 coloris disponibles pour le nez de marche. Coloris à préciser à la commande.



RNRC 511




GRADUS

Percé
Coloris limités pour le nez de marche, nous consulter au préalable.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
510000	PVC rigide + bande	2,44 m	
510010		2,75 m	
510020		3,20 m	
510030		A dim. € au ml	

RN 311

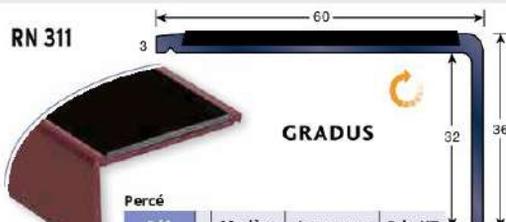


GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512000	PVC rigide + bande	2,44 m	
512010		2,75 m	
512020		3,20 m	
512030		A dim. € au ml	

RN 511

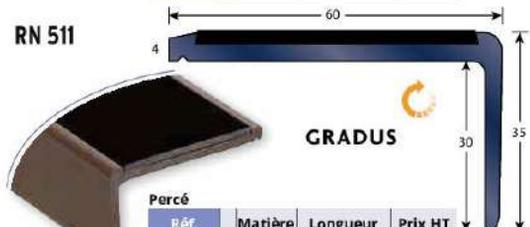


GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512080	PVC rigide + bande	2,44 m	
512090		2,75 m	
512100		3,20 m	
512110		A dim. € au ml	

RN 351

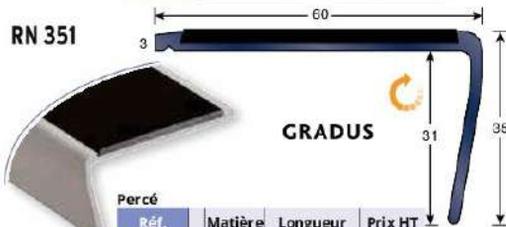

GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512040	PVC rigide + bande	2,44 m	
512050		2,75 m	
512060		3,20 m	
512070		A dim. € au ml	

RN 581




GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512120	PVC rigide + bande	2,44 m	
512130		2,75 m	
512140		3,20 m	
512150		A dim. € au ml	

RXT 311

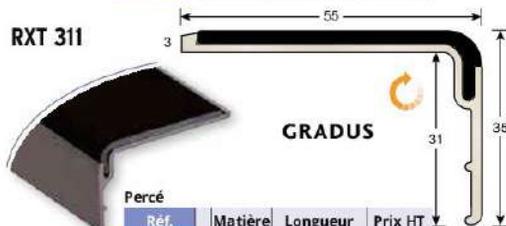


GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
506080	PVC rigide + bande	2,44 m	
506090		2,75 m	
506100		3,20 m	
506110		A dim. € au ml	

DDA 1

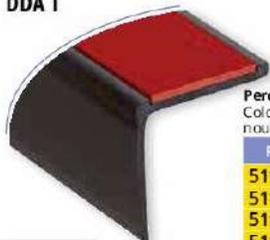

GRADUS

Percé
Coloris limités pour le nez de marche, nous consulter au préalable.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
511000	PVC rigide + bande	2,44 m	
511010		2,75 m	
511020		3,20 m	
511030		A dim. € au ml	

Articles non stockés. Délai : nous consulter.



Solution haut de gamme !

LES BRONZES


New

Solution avec une finition haut de gamme et de grande qualité pour des établissements prestigieux : Hôtels, Théâtres, banques...


Bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates.

Pour les autres coloris de bandes antidérapantes : XTRAGRIP™ et XTRAGRIP PLUS™, nous consulter.


16 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.128). Coloris à préciser à la commande.

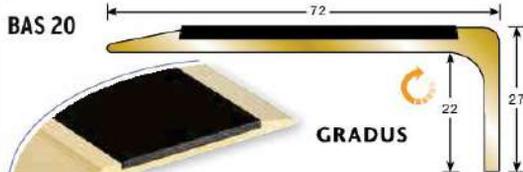

Percé			
Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
501000		2,44 m	
501010	Bronze + bande	2,75 m	
501020		3,20 m	
501030		A dim.	€ au ml

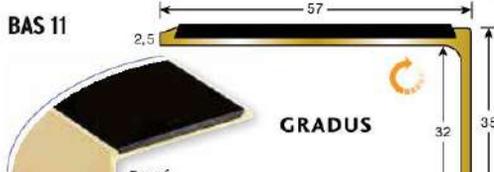

Percé			
Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
501500		2,44 m	
501510	Bronze + bande	2,75 m	
501520		3,20 m	
501530		A dim.	€ au ml

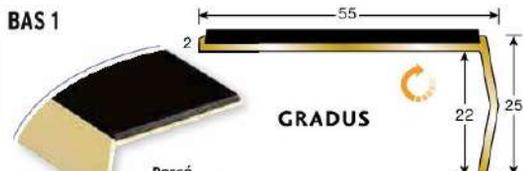


Percé			
Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
501400		2,44 m	
501410	Bronze + bande	2,75 m	
501420		3,20 m	
501430		A dim.	€ au ml




Percé			
Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
503500		2,44 m	
503510	Bronze + bande	2,75 m	
503520		3,20 m	
503530		A dim.	€ au ml



Percé			
Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
503580		2,44 m	
503590	Bronze + bande	2,75 m	
503600		3,20 m	
503610		A dim.	€ au ml

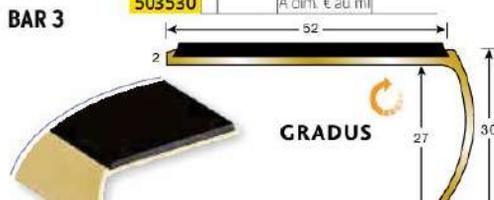

Percé			
Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
501540		2,44 m	
501550	Bronze + bande	2,75 m	
501560		3,20 m	
501570		A dim.	€ au ml

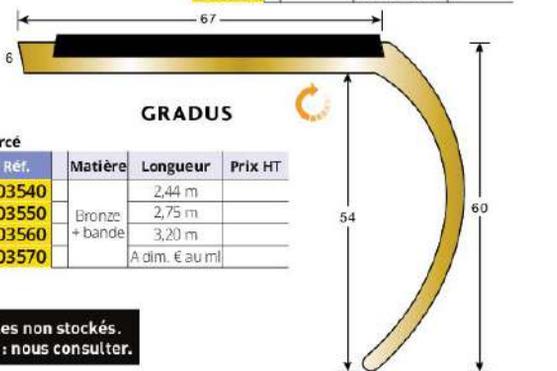

Percé			
Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
503540		2,44 m	
503550	Bronze + bande	2,75 m	
503560		3,20 m	
503570		A dim.	€ au ml

Articles non stockés. Délai : nous consulter.

New

LES LUMINEUX

Gamme de nez de marche de balisage décoratif à base de Leds basse tension, basse consommation.

2 types de technologies d'éclairage:

Éclairage Continuity™ est un système d'éclairage LED qui fournit un effet d'éclairage linéaire continu pour une finition moderne. Idéal pour salles obscures.

Caractéristiques techniques :

- Effet d'éclairage continu.
- La LED se trouve au bout du tube en polycarbonate transparent et est projetée à travers le tube de fibre optique.
- Ce système de LED offre une bonne résistance à la pénétration d'humidité telle que versement de boissons gazeuses par exemple.
- Durée de vie d'une LED jusqu'à 50 000 heures.
- Consommation de 0,3 watts par LED.
- Possibilité de variation d'intensité.
- Alimentation électrique via transformateur 220 V/12V en supplément, nous consulter.

+ 2 technologies d'éclairage




Continuity

Éclairage Interlock Advance 1™ est un système d'éclairage LED qui offre un effet d'éclairage de point lumineux. Idéal pour salles semi obscures

Caractéristiques techniques :

- Effet de point lumineux.
- Les LEDs sont montés en surface sur des bandes.
- Les bandes peuvent être coupées à la longueur souhaitée sans pour autant réduire la luminosité des LED (bandes de 600 mm).
- Durée de vie d'une LED jusqu'à 50 000 heures.
- Consommation de 1,8 watts par bande de 600 mm.
- Les LEDs sont espacées de 100 mm sur les bandes (6 leds / bandes).
- Possibilité de variation d'intensité.
- Alimentation électrique via transformateur 220 V/12V en supplément, nous consulter.



Interlock Advance

NEZ DE MARCHE LUMINEUX PRÉ-MONTÉS «ELAF 5150»

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
570800	Alu anodisé noir + bande effet Continuity	A dim. € au ml	76 x 20 mm	
570900	Alu anodisé noir + bande effet Interlock			

16 coloris de bandes disponibles (voir p.129) / 6 coloris de LED disponibles (Rouge, Bleu, Blanc, Blanc chaud, Vert, Ambre) en Continuity™ ou Interlock Advance™

NEZ DE MARCHE LUMINEUX PRÉ-MONTÉS «ELAF 2350»

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
574700	Alu anodisé noir + bande effet Continuity	A dim. € au ml	94 x 36,5 mm	
574710	Alu anodisé noir + bande effet Interlock			

5 coloris de bandes disponibles (Jet, Snowdrift, Coffee, Lead, Steel) / 5 coloris de LED disponibles (Rouge, Bleu, Blanc, Blanc chaud, Vert, Ambre) en Continuity™ ou Interlock Advance™

GRADUS

GRADUS

! Articles non stockés. Délai : nous consulter.

+

- Nez de marche pré-montés en usine
- Basse consommation

New

LES EXTÉRIEURS

EXTÉRIEUR

Nez de marche spécial grand trafic, profil aluminium avec bande antidérapante hautement résistante à la glissance, collée en usine (vis apparentes, pas de capuchons pour masquer les têtes de vis). À fixer avec vis inox (non livrées). 4 coloris disponibles (Avalanche/ Ash/ Charcoal/ Firestorm), à préciser à la commande.



TEXN 11



TEX 2R



TEXN 11



GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
504123	Alu brut	Max 2,75 m. A dim. € au ml	75 x 55 mm	

GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
504083	Alu brut	Max 2,75 m. A dim. € au ml	128 x 40 mm	

GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
504023	Alu brut	Max 2,75 m. A dim. € au ml	75 x 55 mm	

! Articles non stockés. Délai : nous consulter.


NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS» - PETITS

ÉQUERRE 25 x 10




Alu incolore

+ Special stands et podium



Percé
Livré sans vis

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
13143	Alu incolore	3,00 m	




Adhésif

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
13163	Alu incolore	3,00 m	

ÉQUERRE 25 x 20

Se pose en recouvrement d'un revêtement mince ou en bordure de plancher.

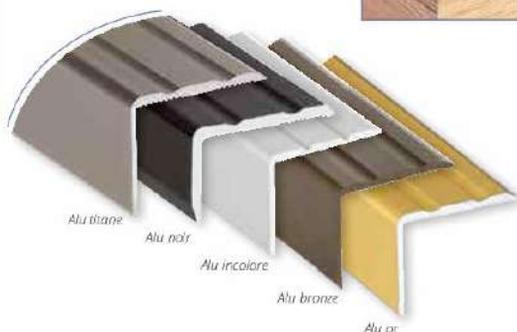


Alu titane

Alu noir

Alu incolore

Alu bronze

Alu or




Percé
Livré sans vis

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15103	Alu incolore	3,00 m	
1511	Alu incolore	4,00 m	

Livré avec vis

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1516	Alu titane	2,50 m	
1519	Alu bronze		
1565	Alu or		




Adhésif

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1518	Alu noir	3,00 m	

ÉQUERRE 40 x 25




Alu incolore

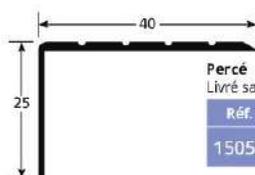

Percé
Livré sans vis

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15053	Alu incolore	3,00 m	


ÉQUERRE 40 x 25 - STRIES FINES

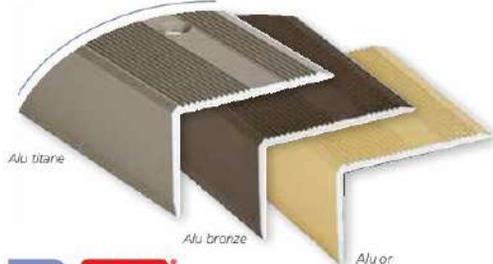

Alu titane

Alu bronze

Alu or

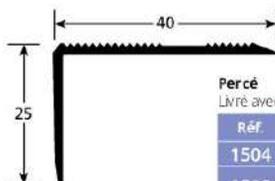


Percé
Livré avec vis

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1504	Alu titane	2,50 m	
1509	Alu bronze	2,50 m	
1564	Alu or	2,50 m	

NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS» - MOYENS



MINI STRIÉ

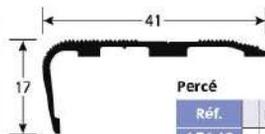

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15143	Alu	3,00 m	
1515	incolore	4,00 m	

RÉNOVATION

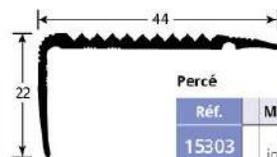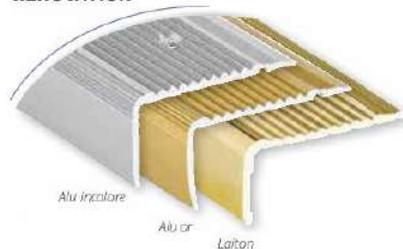


Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15303	Alu incolore	3,00 m	
15323	Alu or		
15363	Laiton		
1531	Alu incolore	4,00 m	

Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.


+ Le + courant

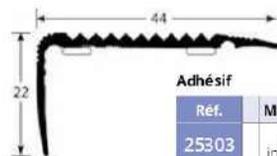

Adhésif

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
25303	Alu incolore	3,00 m	

STRIÉ JUPE LARGE

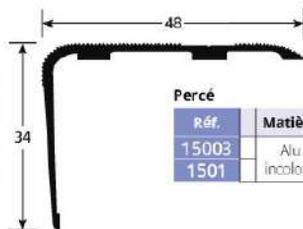


Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15003	Alu	3,00 m	
1501	incolore	4,00 m	

+ Le + adaptable

Jupe longue pour un meilleur recouvrement de la marche.

INTER - STRIÉ

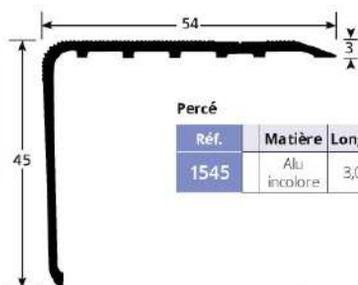

Percé


Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1545	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS» - GRANDS

MAXI STRIÉ




 Jupe ultra large

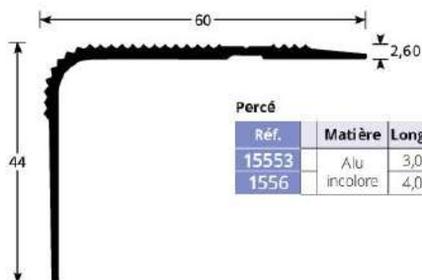

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15553	Alu incolore	3,00 m	
15556	Alu incolore	4,00 m	


MID STRIÉ

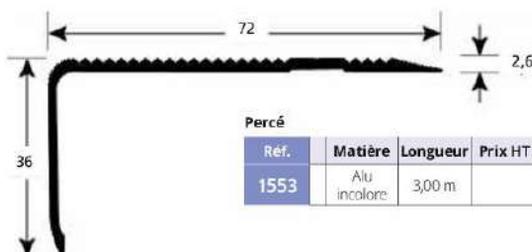

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1553	Alu incolore	3,00 m	


MÉGA STRIÉ

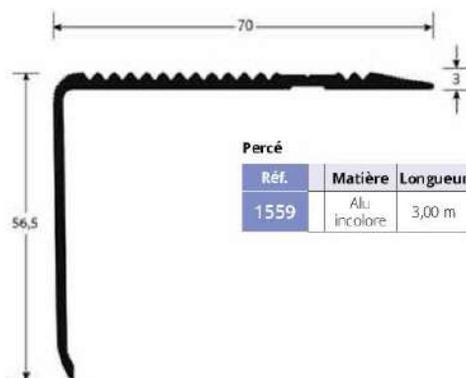

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1559	Alu incolore	3,00 m	

STRIÉ CORBIN LARGE


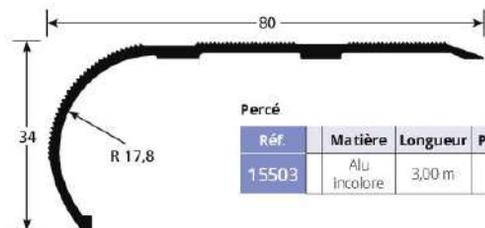


Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15503	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS» - GRANDS

STRIÉ DESSUS LARGE

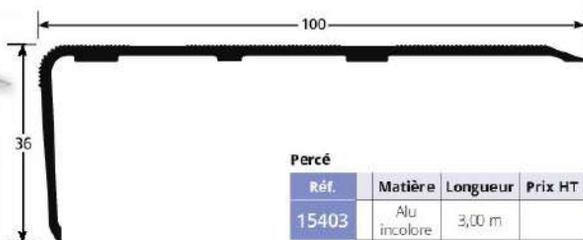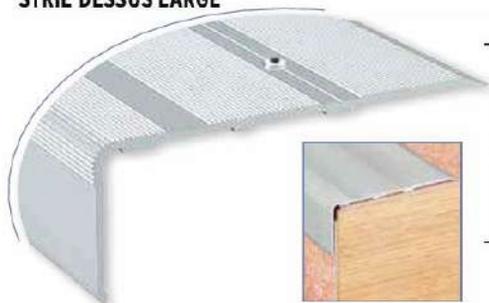

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15403	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS» - DIVERS

PLAT STRIÉ 24 MM




Profilé multifonctions strié percé à visser, pouvant faire office à la fois:

- De rail de guidage intérieur ERP 3 à 5
- De nez de marches
- De barre de seuil

Percé - Fraisé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1543	Alu incolore	3,00 m	

PLAT STRIÉ 40 MM




Profilé multifonctions strié et percé pouvant faire à la fois office de:

- Rail de guidage intérieur - ERP 3 à 5
 - Nez de marche intérieur et extérieur
 - Antidérapant sur passerelles métalliques, bois ou composites
 - Barre de seuil.
- Trous percés fraisés \varnothing 5 mm

Percé - Fraisé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1502	Alu incolore	2,00 m	
1503	Alu noir	2,00 m	

PARQUET «PPS»

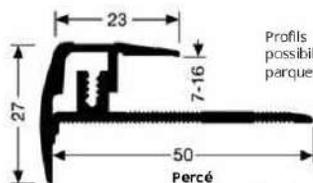


Profilés striés antidérapants percés, avec possibilité de les ajuster suivant la hauteur du parquet ou du stratifié.

Percé

Livré sous gaine de protection avec vis chevilles

Réf.	Matériau	Longueur	Épaisseur	Prix HT
1490	Alu incolore	2,70 m	7 à 16 mm	
1491	Alu titane	2,70 m	7 à 16 mm	

STRATIFIÉS



Percé


Livré sous gaine sans vis et chevilles

Réf.	Matériau	Longueur	Épaisseur	Prix HT
1479	Alu incolore	3,00 m	8,5 mm	
1489	Alu incolore	3,00 m	10,5 mm	
1476*	Alu or	2,60 m	8,5 mm	

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

NEZ DE MARCHE «DÉCORATION»

ARRÊT 2,5 MM

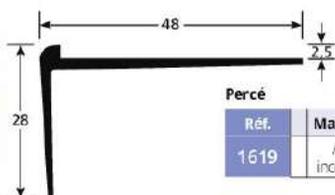


Pour PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1619	Alu incolore	3,00 m	

ARRÊT 3,5 MM




Finition discrète et raffinée pour revêtements PVC et linoléum.

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
16303	Alu incolore	3,00 m	

ARRÊT 4 MM




Pour revêtements de 4 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
13863	Alu incolore	3,00 m	

ARRÊT 8 MM



Pour revêtements de 7-8 mm d'épaisseur.


Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
14163	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE CINTRABLE



Se cintrer avec la machine Réf. 93778

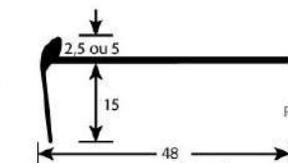


Rayon minimum de cintrage 400 mm.

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Hauteur	Prix HT
1627	Alu incolore	2,50 m	2,5 mm	
1629			5 mm	

BANDE DE RIVE




Pour masquer les chants de marche dans les escaliers ouverts sur un côté. À visser ou à coller.

A visser ou à coller

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1690	Alu laqué Gris-belge	3,00 m	

NEZ DE MARCHÉ «DÉCORATION»

DOUBLE ARRÊT 2,5 MM




Pour sols PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
16113	Alu incolore	3,00 m	

DOUBLE ARRÊT-B 2,5 MM




Pour moquettes, sols PVC et LVT de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1602	Alu incolore	2,50 m	

DOUBLE ARRÊT-B 3 MM




Pour moquettes, sols PVC et LVT de 3 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1603	Alu incolore	2,50 m	

DOUBLE ARRÊT 4 MM


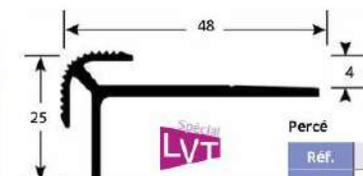


Pour sols PVC, moquettes LVT de 4 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1604	Alu incolore	3,00 m	


DOUBLE ARRÊT 5 MM

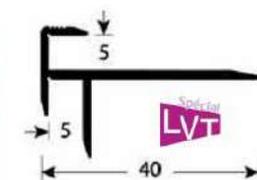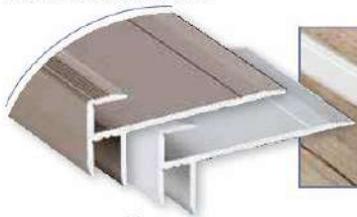

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1605	Alu incolore	2,50 m	
1615	Alu titanium		

DOUBLE ARRÊT 6 MM

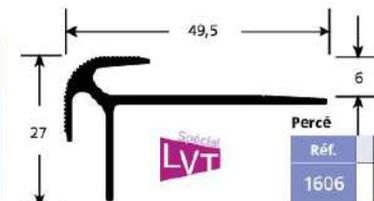

Pour moquettes et sols PVC de 6 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1606	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHÉ CAOUTCHOUC

Fort pouvoir antidérapant.


NC 42 D DROIT



+ En intérieur comme extérieur

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3081	Noir	3,00 m	

NC 25 BS BORD SIFFLET

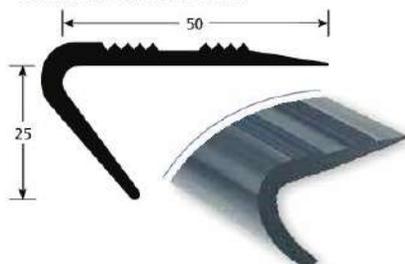

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3090	Noir	4,00 m	



- Intérieur
- Soudable à froid

NEZ DE MARCHÉ PVC SOUPLE


A fixer par encollage (Type MS Polymère High Tack).
Ne jamais coller la jupe sur la contre-marche.

Non recommandé pour trafic important. Utilisation en résidentiel.



N 25 BS BORD SIFFLET


+ Effet diamant + antidérapant

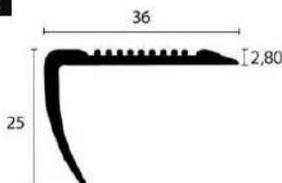

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3811	Noir	3,00 m	
3813	Gris		


N 35 BS BORD SIFFLET

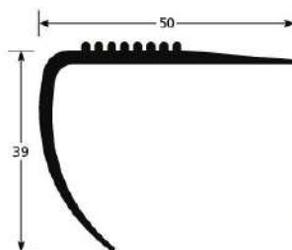

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3061	Noir	3,00 m	
3063	Gris		
3065	Brun Chocolat		

N 65 BS BORD SIFFLET

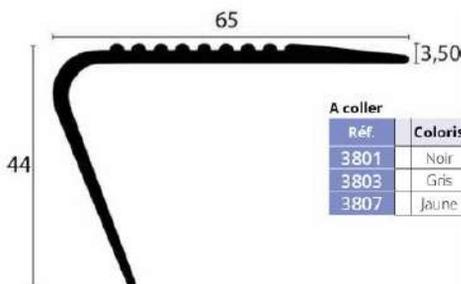


A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3801	Noir	3,00 m	
3803	Gris		
3807	Jaune		

NEZ DE MARCHÉ PVC SOUPLE


N 35 D DROIT - 2,5 MM

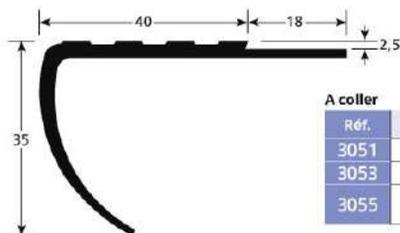

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3051	Noir	3,00 m	
3053	Gris		
3055	Brun Chocolat		


N 44/56 R DROIT - 2,5 MM

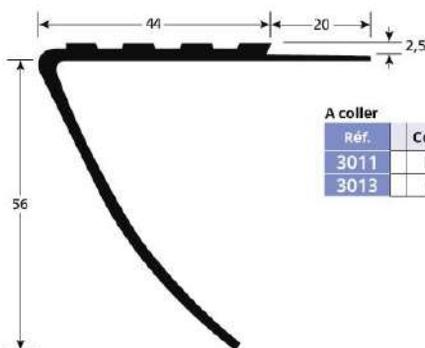

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3011	Noir	3,00 m	
3013	Gris		



N 50 D DROIT - 3 MM

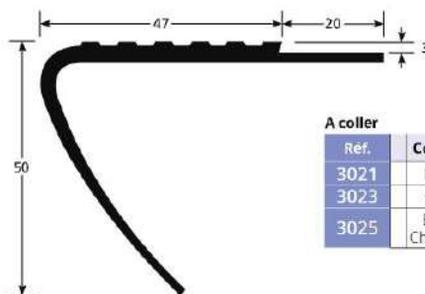

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3021	Noir	3,00 m	
3023	Gris		
3025	Brun Chocolat		



N 40 C CORBIN - 3 MM

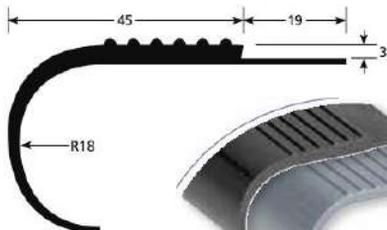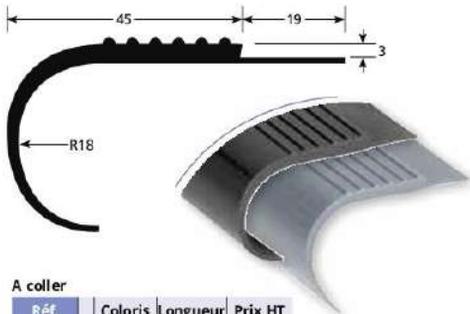

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3041	Noir	3,00 m	
3043	Gris		

N 45 P DROIT À PINCE - 4,5 MM

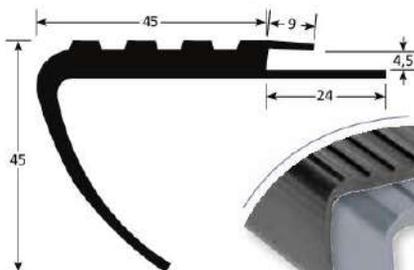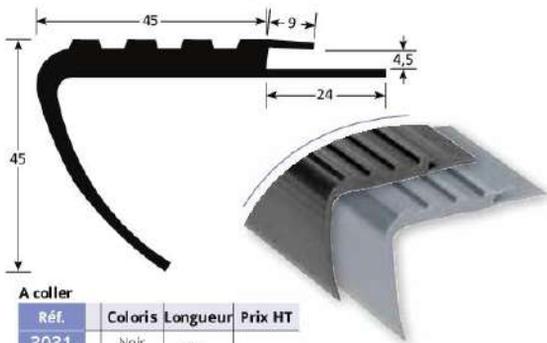

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3031	Noir	3,00 m	
3033	Gris		

Lifting complet
de votre escalier

RÉNOVATION D'ESCALIERS «MAËSTRO»



Avant



Après

Solution contemporaine économique, ludique et créative pour renouveler le design d'un vieil escalier existant.

Maestro utilise le principe de superposition marche-sur-marche, l'escalier d'origine servant de base sur lequel on posera les nouvelles marches.

Ce concept original permet une rénovation intégrale des escaliers fermés, ouverts ou tournants.

Les marches et contremarches sont en MDF sur lequel est appliqué un stratifié imprimé parachevé ou du placage bois avec plusieurs couches de protection, offrant ainsi une haute résistance à la charge et une grande facilité d'entretien.

- Installation facile et rapide
- Entretien facile
- 8 décors avec accessoires de finition assortis
- Sans travaux de démolition
- Solution économique
- Durable et résistant à l'usure - Classement AC4*

*AC4 (Classe 32) : Tous les espaces à usage domestique et espaces commerciaux à trafic général : bureaux, cafés, salons de coiffure et boutiques, ou espaces résidentiels



Video

UN NOUVEL ESCALIER EN 4 ÉTAPES

1 Préparer

Décoller les anciens revêtements en veillant à bien retirer les traces de colle, de peinture, les clous et les vis et laisser ainsi une surface propre et sans poussière.



2 Mesurer

Mesurer les marches existantes à l'aide de la feuille de mesures fournie dans le packaging des marches et les contremarches avec un mètre.



3 Scier

Reporter la feuille sur les marches, tracer puis scier les nouvelles marches et contremarches.



4 Coller et finir

Commencer à coller les marches et contremarches du bas vers le haut de l'escalier.

Après séchage de la colle, finissez votre escalier en utilisant des mastics de finition.



8 DÉCORS AVEC ACCESSOIRES DE FINITION ASSORTIS

COLORIS CHÊNE - STRATIFIÉ



106 - Alabama



107 - Louisiana



108 - Nevada

COLORIS BÉTON - STRATIFIÉ



111 - Béton foncé



112 - Béton clair

COLORIS DIVERS - STRATIFIÉ
(UNIQUEMENT POUR LES CONTREMARCHES)

080 - Blanc à peindre



114 - Alu brossé



109 - Alaska



110 - Florida




113 - Colorado



Pour commander indiquer:
- Les références des accessoires
- Le numéro du coloris

RÉNOVATION D'ESCALIERS «MAËSTRO»

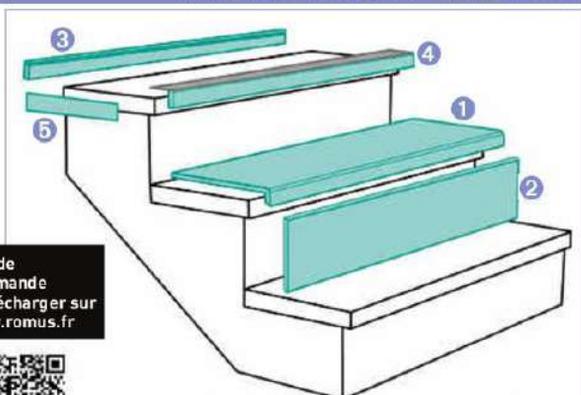

! Bon de commande à télécharger sur www.romus.fr



! Pour commander indiquer:
- Les références des accessoires
- Le numéro du coloris

1 MARCHÉ



Réf.	Dimensions	Longueur	Matière	Prix HT
3900	300 x 56 mm	1 m	Stratifié	
3901	380 x 56 mm	1,30 m		

2 CONTREMARCHES



Réf.	Dimensions	Longueur	Matière	Conditionnement	Prix HT
3910	200 x 8 mm	1,30 m	Stratifié	Lot de 3	

3 PROFIL ARRIÈRE MARCHÉ

S'utilise dans le cas d'escalier «ouverts» sans contremarche. Se positionne à l'arrière de la marche pour cacher la tranche.



Réf.	Dimensions	Longueur	Prix HT
3925	70 x 10 mm	1,30 m	

4 KIT NEZ DE MARCHÉ PALIER

Pour la transition entre le sol en haut de l'escalier et le démarrage de l'escalier rénové. Composé de 2 profils dont celui en alu et à insérer dans celui en bois en ayant encollé la rainure au préalable.

Nez alu incolore (30 x 30 mm) + Nez bois (12 x 56 mm). Longueur: 1,30m



Réf.	Longueur	Prix HT
3915	1,30 m	

5 BANDE DE CHANT

Papier décor souple et résistant. A coller puis à agrafer.



Réf.	Dimensions	Conditionnement	Prix HT
3920	60 x 400 mm	Lot de 2	

7 PALIER


New

Lames de stratifié avec assemblage rainure-Languette. Fixer ensuite le nez de marche palier réf 3915.



6 LANGUETTES DE RACCORDEMENT

Pour connecter deux marches afin d'en réaliser une plus grande (ex: marche profonde dans un escalier balancé)




Réf.	Dimensions	Longueur	Conditionnement	Prix HT
3926	10 x 3 mm	0,40 m	Lot de 4	

Réf.	Conditionnement	Epaisseur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
3930	Lot de 3 lames	8 mm	22,5 cm	2,05 m	Stratifié	

BORDURES ESCALIER PVC

BORDURE EXTÉRIEURE

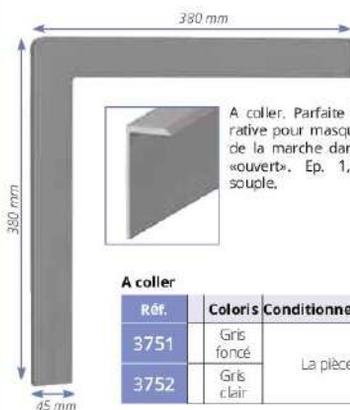

A coller. Parfaite finition décorative pour masquer la tranche de la marche dans un escalier «ouvert». Ep. 1,5 mm, PVC souple.

A coller

Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Prix HT
3751	Gris foncé	La pièce	PVC souple	
3752	Gris clair			



Parfaite finition de plinthes et bordures d'escalier

PLINTHE D'ESCALIER



A coller. Parfaite protection décorative en guise de plinthe d'escalier. Ep. 3,5 mm, PVC souple.

A coller

Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Prix HT
3761	Gris foncé	La pièce	PVC souple	



TRINGLES D'ESCALIER

TRINGLE D'ESCALIER MONTÉE AVEC EMBOUTS ET PITONS



100 % laiton massif

Disponibles montées ou en vrac

- Ne noircit pas
- Toujours brillant
- pas besoin de lustrer



Laiton poli-verni Sous gaine individuelle

Réf.	Ø du tube	Longueur tubes tringle montés	Prix HT
6070	Ø 13 mm	0,70 m	
6080	Ø 13 mm	0,80 m	
6090	Ø 13 mm	0,90 m	
6050	Ø 13 mm	1,00 m	

TUBE LAITON - VRAC



Laiton poli-verni

Réf.	Ø du tube	Longueur	Prix HT
6048	Ø 13 mm	2,50 m	
6148	Ø 16 mm	2,50 m	

EMBOUTS - VRAC

Longueurs apparentes : 12 mm pour Ø 13 mm, 14 mm pour Ø 16 mm.



Laiton poli-verni

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6021	Ø 13 mm	
6121	Ø 16 mm	

PITONS - VRAC

À visser sur la marche ou la contremarche.

Longueurs apparentes : 27 mm pour Ø 13 mm, 30 mm pour Ø 16 mm.

Laiton poli-verni



OUVERTS

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6025	Ø 13 mm	
6125	Ø 16 mm	

CONSOLES

À poser sur l'angle de la marche. Visser sur la marche et la contremarche.

Ouverture verticale pour installation plus simple de la tringle.



Laiton poli-verni

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6035	Ø 13 mm	
6135	Ø 16 mm	

A BLOCAGE

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6128	Ø 16 mm	

Laiton poli





PLINTHES PROTECTION MURALE

PLINTHES BOIS À PEINDRE.....	148
PLINTHES HERMETIQUES.....	150
PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES.....	151
PLINTHES ALUMINIUM.....	152
PLINTHES PVC SOUPLE.....	153
ARRÊTS SOLS PVC.....	154
APPUIS PVC.....	155
REMONTÉES EN PLINTHE.....	156
PLINTHES À INSERT - PROFIL D'ENTOURAGE.....	158
ANTI-PINCE-DOIGTS.....	159
PLAQUES DE PROTECTION PVC.....	160
CORNIÈRES PVC.....	162
PARE-CHOCS - MAIN-COURANTE.....	163
CORNIÈRES MÉTALLIQUES.....	165
CORNIÈRES PVC - MEPLATS PVC/BOIS.....	166
ANTI-COULURES - COUVRE-JOINTS DE FAÇADE.....	168

PLINTHES BOIS À PEINDRE

PLINTHE ECO 80 X 10 MM

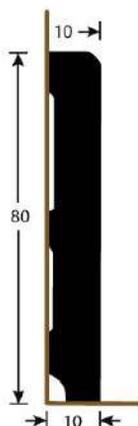
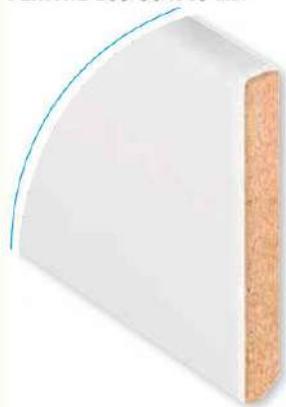


Plinthe en mdf à coller. Recouvert d'un papier très résistant, blanc. A coller telle quelle ou peut être repeinte.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2538	Blanc à peindre	2,20 m	A coller	

! A peindre à la peinture acrylique uniquement.

PLINTHE ECO 80 X 14 MM

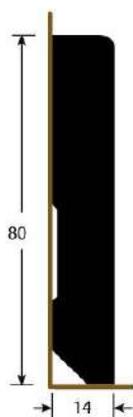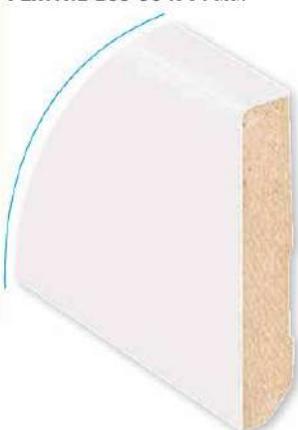


Plinthe en mdf à coller. Recouvert d'un papier très résistant, blanc. A coller telle quelle ou peut être repeinte.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2535	Blanc à peindre	2,40 m	A coller	

! A peindre à la peinture acrylique uniquement.

+ Épaisse

PLINTHE ECO 100 X 12 MM

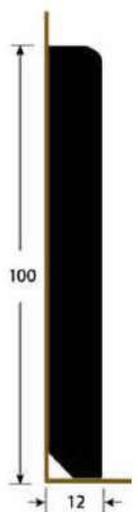

Plinthe en mdf à coller. Recouvert d'un papier très résistant, blanc. A coller telle quelle ou peut être repeinte.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2541	Blanc à peindre	2,20 m	A coller	

! A peindre à la peinture acrylique uniquement.

PLINTHE LVT 69 MM



+ Rappel ! Voir page 158.

Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2403	MDF Blanc à peindre	2,20 m	A coller	

PLINTHES BOIS À PEINDRE

PLINTHE DE RECOUVREMENT 120 MM

+ Se pose par dessus la plinthe existante


Plinthe en MDF recouverte d'un papier très résistant qui permet de faire une finition sans avoir à déposer la plinthe en place. Hauteur totale 13 cm.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2550	Blanc à peindre	2,20 m	A coller	
2551	Plaquage Chêne brut*			
2552	Noir			
2553	Gris			
2554	Taupe			


* Peut être verni



+ Évite l'arrachement:
- Pas d'enduit à refaire
- Idéal support amianté

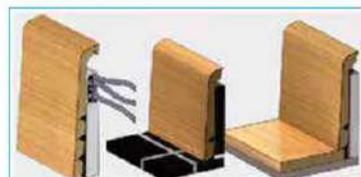

Créer un passage de câbles. Sur plinthes carrelage. Sur plinthes bois.

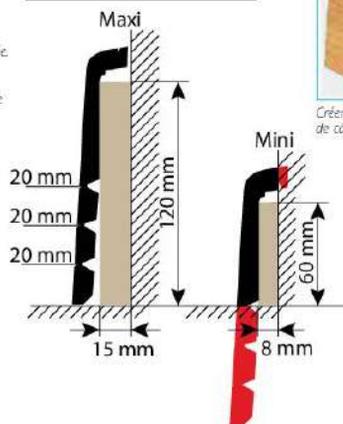

Blanc coupée à 100 mm



Blanc coupée à 60 mm

+ Prédécoupée pour des hauteurs de 60-80-100 et 120 mm




PLINTHE DE RECOUVREMENT 80 MM

Plinthe en MDF recouverte d'un papier très résistant qui permet de faire une finition sans avoir à déposer la plinthe en place. Hauteur totale 9,5 cm.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2555	Blanc à peindre	2,20 m	A coller	

! A peindre à la peinture acrylique uniquement


+ Prédécoupée pour des hauteurs de 65-80 mm



QUART DE ROND 14 X 14 MM

Profilé permettant de masquer le joint de dilatation en plinthe. En MDF recouvert d'un papier très résistant blanc. A coller ou pointer en blanc tel quel ou à peindre.

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Type	Prix HT
2724	Blanc à peindre	14 x 14 mm	2,40 m	A coller	



PLINTHES PP HERMÉTIQUES




Ame en HDF haute résistance, enveloppé d'une structure composite résultant d'un mélange de polypropylène et d'élastomère thermoplastique de très grande qualité, sans chlore.
Sans PVC et sans phtalates.


Plinthe rigide avec une très bonne résistance à l'impact (absorption des chocs).

Hermétiques à l'eau et aux poussières grâce à ses lèvres souples en haut et en bas de la plinthe.

CUBU

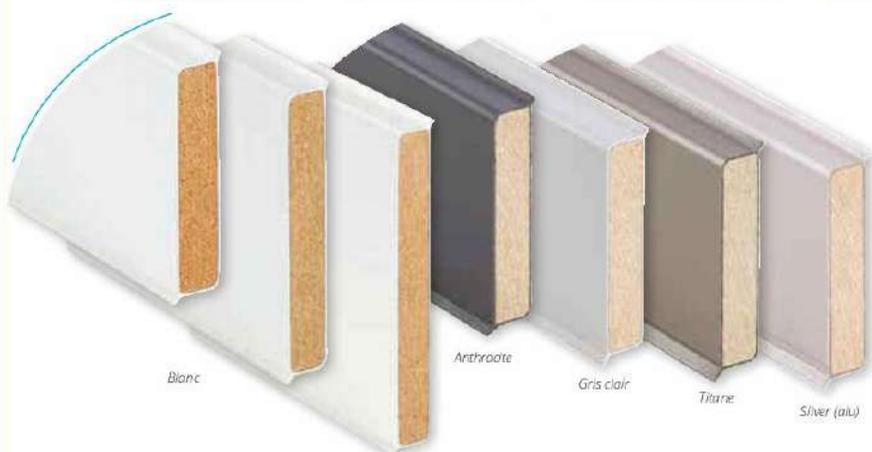

Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2510	60 mm	Blanc	250 m	A coller	
2511		Anthracite			
2512		Gris clair			
2513		Silver (alu)			
2514		Titane			
2515	80 mm	Blanc			
2516		Anthracite			
2517		Gris clair			
2520	100 mm	Blanc			
2521		Anthracite			
2522		Gris clair			

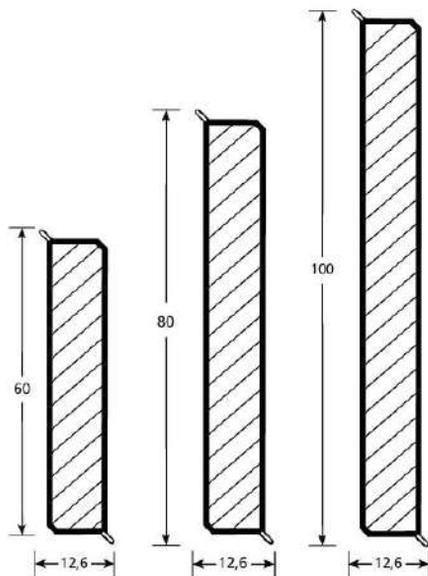

ACCESSOIRES POUR CUBU/ ROMUFLEX




Réf.	Désignation	Prix HT
93065	Pistolet «HKP 200» - colle à chaud.	
93066	Pot de 68 Bâtonnets colle 18 x 300 mm (transparent). 1 bâtonnet = 5 à 6 ml, prise 35s.	
193780	Grugeoir pour plinthes	

- + 11 coloris unis
- 1 coloris métallisé*

PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES

Plinthe en PVC avec lèvres d'étanchéité co-extrudées, utilisation en intérieur. Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol. Plinthes décoratives qui existent en 60, 80 et 100 mm. 12 couleurs disponibles en 60 mm. Longueur: 3 m

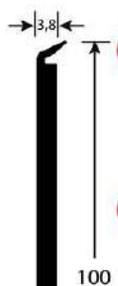

! Coloris imprimés non contractuels. Vérifier toujours les coloris sur un échantillon.


! Pour les queues de chantier il est difficile de garantir une couleur identique à la commande initiale, car des tolérances sont possibles entre plusieurs fabrications

ROMUFLEX 100 MM

Longueur 3,00 m

Réf.	Coloris	Prix HT
2120	Noir ébène - 01	
2124	Gris foncé ardoise - 02	
2121	Gris moyen galet - 03	
2122	Beige sable - 04	
2123	Blanc Neige - 05	

+ Lèvres souples
• meilleure étanchéité
• épouse bien la forme du sol et du mur

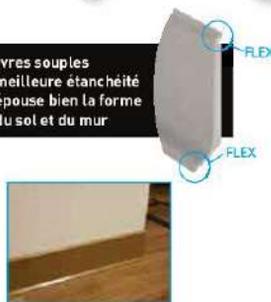

ROMUFLEX 80 MM

Longueur 3,00 m

Réf.	Coloris	Prix HT
2130	Noir ébène - 01	
2134	Gris foncé ardoise - 02	
2131	Gris moyen galet - 03	
2132	Beige sable - 04	
2133	Blanc Neige - 05	
2135 New	Taupe - 10	



ROMUFLEX 60 MM

Longueur 3,00 m

Réf.	Coloris	Prix HT
2180	Noir ébène - 01	
2186	Gris foncé ardoise - 02	
2181	Gris moyen galet - 03	
2183	Beige sable - 04	
2185	Blanc Neige - 05	
2361	Gris clair nuage - 06	
2363	Marron - 08	
2364	Beige vanille - 09	
2365	Taupe - 10	
2366	Beige rosé - 11	
2367	Alu silver - 12**	
2368	Carbone 13	

Réf.	Prix HT
98260	

«ROMTACK-PLINTHES» ÉPAISSE



Réf.	Prix HT
93021	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «MS EXPRESS»


+ Tack immédiat sur tous supports même humides. Repositionnable pendant 24h. Idéal pour les plinthes.




PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES

PLINTE DE RECOUVREMENT PVC 114 MM

Plinthe en PVC avec levre d'étanchéité co-extrudée sur la partie haute, ce qui absorbe les irrégularités du mur. Convient pour couvrir des plinthes jusqu'à 100 mm de hauteur et de 14 mm d'épaisseur.

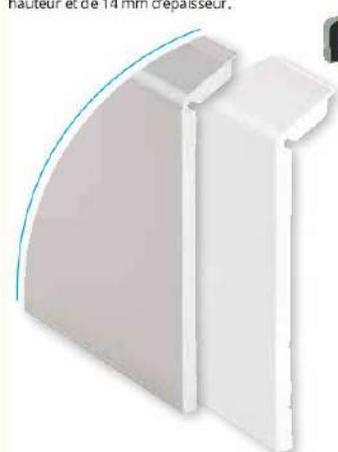

New

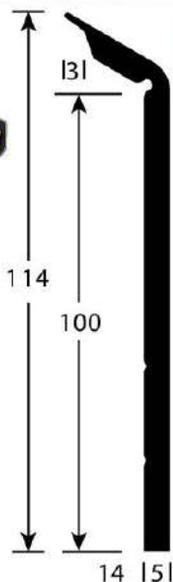


+ Spécial pièces humides



Ref.	Coloris	Longueur	Hauteur	Type	Prix HT
2558	Gris clair	2,50 m	114 mm	A coller	
2559	Blanc				

PLINTHES ALUMINIUM

PLINTHES ALUMINIUM



+ Très bel effet décoratif

+ Avec angles et embouts



Ref.	Hauteur	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2210	60 mm	Alu incolore	2,70 m	A coller	
2220	80 mm				

ACCESSOIRES DE FINITION

N°	Ref.	Désignation	Hauteur	Prix HT
1	2211	Embout gauche	60 mm	
	2221	Embout gauche	80 mm	
2	2212	Embout droit	60 mm	
	2222	Embout droit	80 mm	
3	2214	Angle rentrant	60 mm	
	2224	Angle rentrant	80 mm	
	2215	Angle sortant	60 mm	
4	2225	Angle sortant	80 mm	
	2213	Raccord	60 mm	
	2223	Raccord	80 mm	


PLINTHES PVC SOUPLE

PVC SOUPLE À GORGE



Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix HT
2171	70 mm	Noir	25 m	
2173		Gris		
2176		Blanc		
2178	Beige			
4970	75 mm	Noir		
4972		Gris		
4974	100 mm	Blanc		
4980		Noir		
4982		Gris		
4984		Blanc		

+ Rouleaux de 25 m plus facile à manipuler

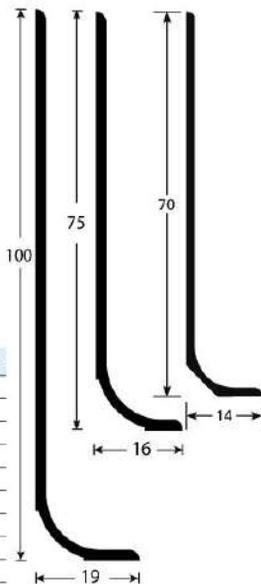


PVC SOUPLE À TALON




Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix HT
2151	70 mm	Noir	25 m	
2153		Gris		

Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix HT
2161	100 mm	Noir	25 m	
2163		Gris		

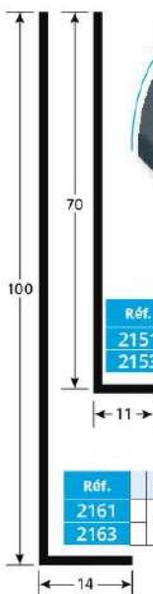

PROFILS SYSTÈME DOUCHE

SEUIL SYSTÈME DOUCHE PLEIN

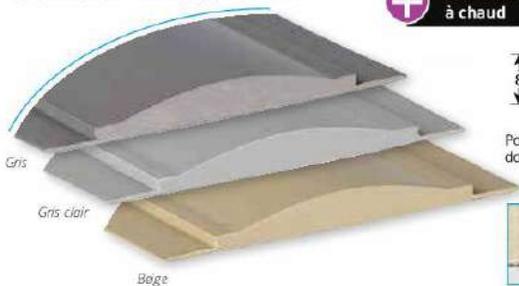

+ Se soude à chaud




Pour assurer la liaison entre le sol PVC de la chambre et le sol PVC de la salle de douche, notamment dans les maisons de retraite.

A coller	Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
	2495	PVC Gris	3,00 m	
	2494	PVC Gris clair		
	2493	PVC Beige		




SEUIL SYSTÈME DOUCHE À SOUFFLET

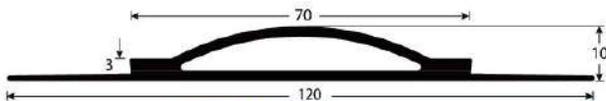

GRADUS


Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2486	PVC Gris argile Lead	2,00 m	A coller	
2485	PVC Gris clair Clay			

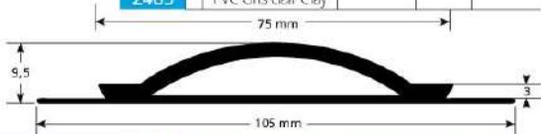

Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2490	Elastomère Gris	3,30 m	A coller	

ARRÊTS DE PLINTHE PVC

ARRÊT À CLIP



Pour des jonctions entre sols PVC et revêtement mural PVC.

Profil en 2 parties :

- Fixer la base en PVC rigide en l'encollant
- Poser les 2 revêtements


- **Toujours clipser le chapeau à lèvres souples à partir d'une extrémité (jamais au milieu sinon risque de casse de la base) et la grande lèvre vers le haut.**

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2420	Blanc	PVC	3,00 m	
2422	Gris clair galet			
2424	Beige moyen			
2423	Gris foncé			

ARRÊT DE SUPERPOSITION



A poser après avoir fait la remontée en plinthe. Au besoin refaire une coupe de netteté avec l'araseur «MOLOSS».




Araseur Maloss

+ Pour tracer avant de coller le profil

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2410	Blanc	PVC	3,00 m	
2412	Gris clair			
2413	Beige moyen			


ARRÊT PVC 2,5 MM



Arrêt en PVC rigide à coller avant de faire la remontée en plinthe

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2077	Alu incolore	PVC	2,70 m	
2091	Blanc			
2093	Gris clair			
2094	Beige			

ARRÊT PVC-MOQUETTES 4 MM




Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2087	Alu incolore	PVC	2,10 m	
2147	Noir			
2157	Blanc			


ARRÊT PVC 3 MM - HCS 48



Arrêt en PVC souple à coller avant de faire la remontée en plinthe



ARRÊT MOQUETTES 8 MM



Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2117	Alu incolore	PVC	2,10 m	
2167	Noir			
2177	Blanc			

10 coloris disponibles : à préciser à la commande.



! Articles non stockés. Délai : nous consulter.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
532000	PVC	25 m	


APPUIS PVC

Réf.	Prix HT
2193	



APPUI 8 X 8

En PVC souple. Bobine de 50 m.




Pour angles de mur en système douche ou en angle intérieur de marche.

Réf.	Prix HT
2194	

APPUI 25 X 25

En PVC souple. Longueur : 2,00 m, Rayon : 30 mm.




Réf.	Prix HT
2191	



APPUI 20 X 20


En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 25 mm.



Réf.	Prix HT
2192	


APPUI 32 X 32

En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 35 mm.



CALE DE DIMINUTION SYSTÈME DOUCHE

Permet de combler l'espace vide résultant de la superposition du revêtement mural sur le revêtement de sol remonté en plinthe.

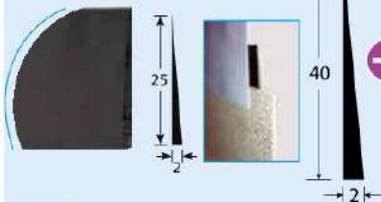


Encollage à la colle sèche Romtack (voir p. 239)

Réf.	Prix HT
2189	

APPUI 38 X 38

En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 38 mm.

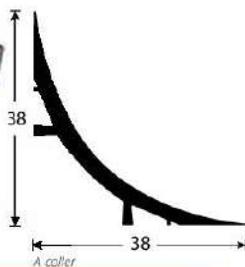


Réf.	Coloris	Matière	Dimensions	Longueur	Prix HT
1760	Noir	PVC	26 x 2 mm	15 m	
1761	Blanc	PVC	40 x 2 mm	2,50 m	

AUTRES ARRÊTS DE PLINTHE

ARRÊT FAÏENCE / SOL PVC


Pour faire la jonction entre un carrelage mural et un sol PVC en remontée de plinthe (ex : cuisines collectives, douches)

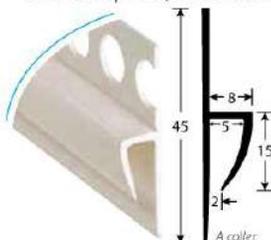

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2425	PVC Blanc	2,44 m	

ARRÊT ALU

Arrêt en alu à coller avant de faire la remontée en plinthe

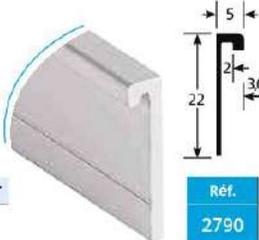

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2790	Alu incolore	2,70m	

REMONTÉES DE PLINTHES



REMONTÉE PVC À CLIP 100 x 5 MM

A la fois appui et arrêt en un seul profil. Pour des jonctions entre sols PVC et revêtement mural PVC.


Profil en 2 parties :

- Fixer la base en PVC rigide en l'encollant
- Poser les 2 revêtements
- Toujours clipser le chapeau à lèvres souples à partir d'une extrémité (jamais au milieu sinon risque de casse de la base) et la grande lèvre vers le haut.



Blanc Gris clair galet Beige Gris foncé

+ Profils 2 en 1

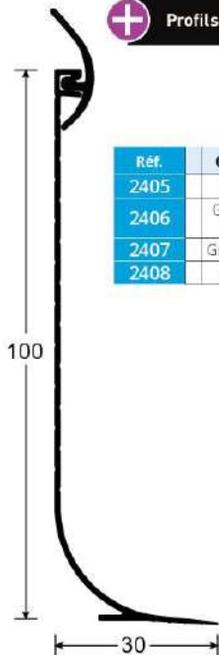

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2405	Blanc	3,00 m	A coller	
2406	Gris clair galet			
2407	Gris foncé			
2408	Beige			



REMONTÉE PVC RIGIDE 100 x 3 MM

A la fois appui et arrêt en un seul profil.

+ Encoller à la colle sèche Romtack.




Blanc Gris foncé ardoise Gris clair galet Alu argent

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2457	Blanc	2,50 m	A coller	
2458	Gris foncé ardoise			
2459	Gris clair galet			
2468	Alu argent			

REMONTÉE ALUMINIUM 100 X 4 MM

Pour les remontées de sols PVC, linoléum et résines. A coller.

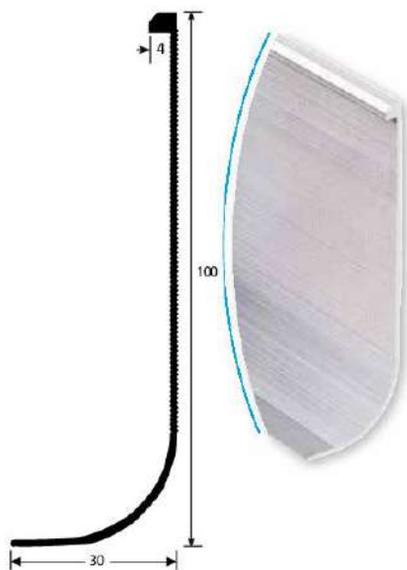


Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2469	Alu brut	3,00 m	A coller	





REMONTÉES DE PLINTHES

REMONTÉES PVC SOUPLE R 100 x 5 MM

À la fois appui et arrêt en un seul profil.

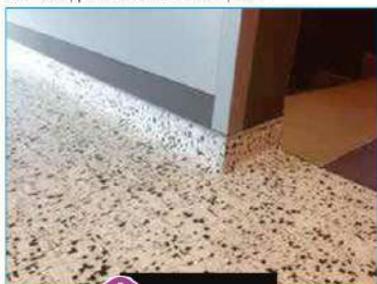

+ Profils 2 en 1

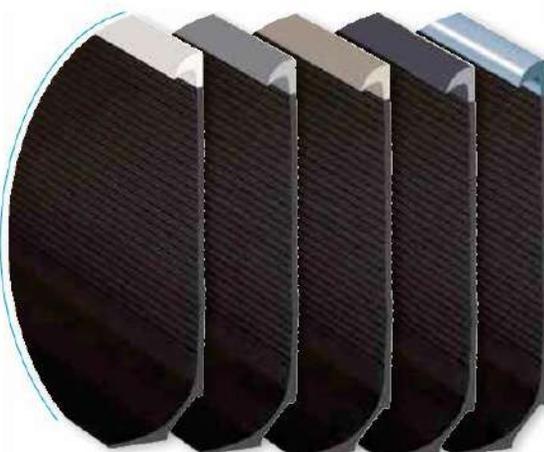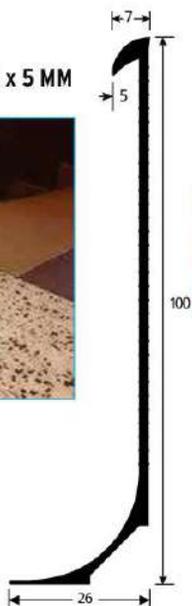


Blanc Gris moyen Galet Beige Gris foncé Ardoise Alu argent

Ref.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2430	Blanc	3,00 m	A coller	
2431	Gris moyen galet			
2432	Beige			
2434	Gris foncé ardoise			
2429	Alu argent			

REMONTÉES PVC SOUPLE CCF 100 x 5 MM

À la fois appui et arrêt en un seul profil.

+ Profil «Premium»

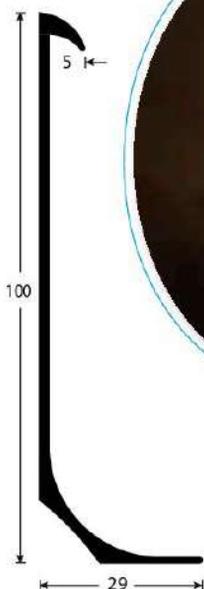

Blanc Snowdrift Gris clair Glacier Beige Almond Gris foncé granite

GRADUS

Ref.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
4930	Blanc Snowdrift	2,00 m	A coller	
4931	Gris clair Glacier			
4932	Beige Almond			
4933	Gris foncé granite			

PLINTHES À INSERT


Sérial
LVT

PLINTHE LVT 69 MM

Plinthe en MDF à coller. Recouvert d'un papier très résistant sur la partie supérieure. A coller telle quelle ou peut être repeinte sur le blanc. Avec bandes adhésives pour coller les bandes LVT.



Utilise des chutes de LVT (largeur 60 mm)

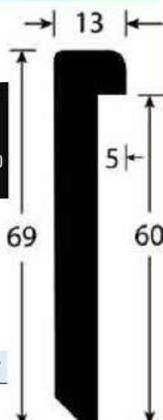

Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2403	MDF Blanc à peindre	2,20 m	A coller	

PLINTHE ALU À INSERT


Permet d'insérer des bandes de LVT coupées, de 4 à 5 mm d'épaisseur, en guise de plinthes ou aux angles intérieurs de marches d'escalier.



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2260	Alu incolore	2,50 m	Percé	

ARRÊT INCLINÉ 5 MM

Associé à la plinthe alu à insert, l'arrêt incliné permet d'obtenir une parfaite finition sur la tranche de la LVT.




Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
3543	Alu incolore	2,50 m	Percé	
3545	Alu titane			

PROFIL D'ENTOURAGE


Sérial
LVT

ARRÊT-ANGLE LVT

Pour une belle finition en angle intérieur (escalier, plinthe). Reste visible un fin liseret.




Exemple de réalisation de plinthe avec une chute de LVT + Arrêt-angle 2,5 mm + Arrêt incliné 3 mm pour cacher la tranche de la plinthe.



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2250	Alu incolore	2,50 m	A coller	

CONTRE PLINTHE 20 X 15


Pour cacher la dilatation autour de la pièce, le long des baies vitrées ou d'anciennes plinthes bois.



Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Type 2	Prix HT
2438	Alu incolore	2,70 m	20 x 15 mm	Achésif	

ARRÊT INCLINÉ 3 MM

Associé à l'arrêt-plinthe LVT, il permet d'obtenir une parfaite finition sur la tranche de la LVT ou du sol souple. Peut-être aussi mis en finition de la tranche supérieure d'une plaque de protection murale ROMUCHOC.



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
3541	Alu incolore	2,50 m	Percé	
3544	Alu titane			

ANTI-PINCE-DOIGTS DIDOO

Le système anti-pince doigts permet de supprimer la cause majeure d'accidents avec séquelles en milieu de la petite enfance (crèches, garderies...) et en milieu scolaire : le pincement des doigts des enfants entre une porte et son montant.

Aujourd'hui ce système peut être également installé:

- en milieu hospitalier, et notamment dans les maisons de retraite pour les personnes âgées.
- en milieu résidentiel, chez le particulier.

Livré en kit individuel composé de:

- 1 profil en PVC rigide adhésivé A (adhésif puissant) à coller sur les montants de la porte.
- 1 profil coextrudé en PVC rigide et souple B à insérer dans le profil A, et qui interdit tout passage des doigts dans les feuillures des ouvrants (portes, fenêtres, placards).

Tous les deux en longueur de 1,98 m, pour assurer une parfaite protection sur toute la hauteur de la porte.

Disponible en 2 modèles:

- Porte ouvrant à 135° - côté extérieur (feuillure) : Pour portes standard en bois épaisseur maxi 45 mm.
- Porte ouvrant à 135° - côté intérieur (charnière) quelle que soit le type de porte.



EXTÉRIEUR 135° - PORTES BOIS




Réf.	Ouverture	Coloris	Longueur	Prix HT
2705	0 - 135°	Blanc	1,98 m	

INTÉRIEUR 135° - TOUTES PORTES



Réf.	Ouverture	Coloris	Longueur	Prix HT
2707	0 - 135°	Blanc	1,98 m	

PLAQUES DE PROTECTION INOX


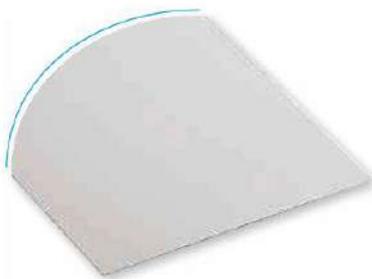


Pour protéger le bas et le milieu des portes des coups de pieds, de chariots et de salissures des mains. Plaque inox ép. 1 mm.


Réf.	Matériau	Dimensions	Type	Prix HT
2700		73 x 25 cm		
2701	Inox	83 x 25 cm	Adhésivée	
2702		93 x 25 cm		

PLAQUES DE PROTECTION PVC


COLORIS POUR CORNEROM - ROMUCHOC - CRASH - HANDY




01 - Blanc Pur



02 - Blanc cassé



03 - Beige clair



04 - Gris clair



05 - Gris Moyen



06 - Gris foncé



11 - Brun praliné

POSE DES PLAQUES DE PROTECTION

- Contrôler l'humidité du support à l'aide d'un appareil PROTIMETER MINI.
- Vérifier que la surface du mur ne soit pas friable, trous rebouchés, propre et non grasse.
- Avant la pose, les panneaux doivent être à la même température que les locaux (24h minimum) de façon à éviter les déformations.
- Si les produits sont exposés à des variations de températures supérieures à 10°C (ex: derrière une baie vitrée), il est impératif de prévoir des joints de dilatation.
- Si la mise en oeuvre doit s'effectuer à des températures ambiantes très différentes de 20 °C, tenir compte des variations dimensionnelles ci-dessous :

Température de pose	Variation dimensionnelle par mètre linéaire de plaque	
15 °C	Minimale	-1 mm
20 °C	Idéale	0 mm
25 °C	Admissible	+1 mm
30 °C	Maximale	+2 mm

Fixation des plaques

- Encollage à la colle acrylique avec spatule A2 (partie lisse)
- Mastic MS POLYMERE en complément d'adhésif double-face (pour plaque sur mesure).

CARTOUCHE SILICONE 310 ml


Pour environ 12-15 mètres linéaires, Pour les jonctions de plaques, les finitions au niveau des huisseries.



Réf.	Coloris	Prix HT
479701	Blanc Pur - 01	
479703	Beige clair - 03	
479704	Gris clair - 04	
479705	Gris moyen - 05	
479706	Gris foncé - 06	

PLAQUES DE PROTECTION PVC

- Pour protéger le bas des portes des coups de pieds, le milieu des portes de la salissure des mains, les murs d'éventuels chocs de chariots, etc...
- Très bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, aux salissures, aux produits chimiques, aux germes. En PVC teinté dans la masse exempt de métaux lourds. Matériau 100% antibactérien. Ep. 2 mm, sauf couleurs 01-02-03-04-05, ép. 1,7 mm.
- Surface légèrement grainée apparente.
- Joints soudables. Bords droits.
- Côté lissé à encoller à la colle acrylique avec spatule A2.
- Classement feu : Bs2 d0
- Plaques cintrables naturellement jusqu'à maxi Ø 60cm.

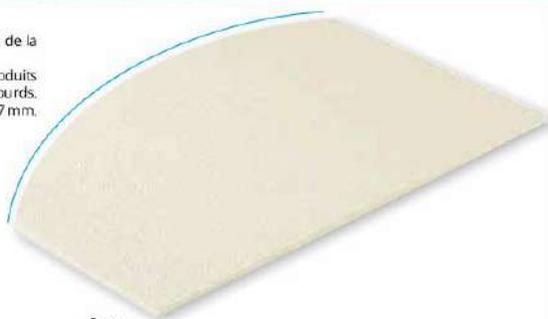

3 m


20 cm



Disponibles en stock

PLAQUES ROMUCHOC 20 cm x 3 m

En stock - Adhésivées mousse double face - Bords droits



Ref.	Coloris	Dimensions	La plaque
480001	Blanc pur - 01	3 m x 20 cm	
480002	Blanc casse - 02		
480003	Beige clair - 03		
480004	Gris clair - 04		
480005	Gris moyen - 05		
480006	Gris foncé - 06		

PLAQUES ROMUCHOC ENTIÈRES 3 m x 1,30 m

Non adhésivées - A coller - Bords droits

1,30 m

3 m



Articles non stockés avec délai.
Si commande <150€ majoration +20€ H.T



Ref.	Coloris	Dimensions	La plaque
460001	Blanc pur - 01	3 m x 1,30 m	
460002	Blanc casse - 02		
460003	Beige clair - 03		
460004	Gris clair - 04		
460005	Gris moyen - 05		
460006	Gris foncé - 06		
460011	Brun praline - 11		

PLAQUES ROMUCHOC SUR MESURE

Bords droits - A coller - Dimensions maxi 3 m x 1,30 m.

x y



Sur mesure avec délai.
Si commande <150€ majoration +20€ H.T




Préciser les dimensions. Minimum facturé 1m² à la référence (Dimension mini: 70x10cm)



Ref.	Coloris	Dimensions	Prix le m ²
461001	Blanc pur - 01	Sur mesure	
461002	Blanc casse - 02		
461003	Beige clair - 03		
461004	Gris clair - 04		
461005	Gris moyen - 05		
461006	Gris foncé - 06		
461011	Brun praline - 11		

CORNIÈRES DE PROTECTION PVC

CORNEROM 30x30




+ Classement Feu Bs2 d0

Cornières de finition qui s'intègrent dans tous les intérieurs pour protéger les angles de chocs légers. En PVC lisse, antibactérien, classé Bs2 d0. Épaisseur 2 mm. Adhésif mousse.
*Uniquement coloris 01-02-03-04-05 en stock.

Dimensions 30 x 30 mm		Adhésif mousse Longueur: 2,70 m	Dimensions 50 x 50 mm		
Réf.	Prix HT		Coloris	Réf.	Prix HT
465001			Blanc pur - 01	466001	
465002			Blanc cassé - 02	466002	
465003			Beige clair - 03	466003	
465004			Gris clair - 04	466004	
465005			Gris moyen - 05	466005	
465006			Gris foncé - 06	466006	

CORNEROM 50x50



! Si impacts réguliers, renforcer le collage avec un mastic ms polymère sur partie striée


CORNEROM VARIO 60x60



Cornière à angle variable avec liseré flexible qui lui permet de se conformer à tous les types d'angles rentrants ou sortants. En PVC lisse, antibactérien, classé Bs2 d0. Épaisseur 2 mm. Adhésif mousse




+ Angle variable

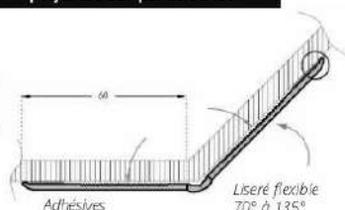

Adhésif mousse

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
467001	Blanc pur - 01	60 x 60 mm	2,70 m	
467005	Gris moyen - 05			

CORNEROM CHOC 60x60



Cornière à haute résilience grâce à la conception unique de sa forme arrondie. Elle offre ainsi une protection très efficace et non blessante lors de chocs violents.

Préconisée dans les zones de circulation des hôpitaux cuisines centrales, etc... PVC lisse, antibactérien, classé Bs2 d0. Fixation par clipsage sur profil aluminium percé.

Fixation par clipsage sur profil aluminium percé.

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
468001	Blanc pur - 01	60 x 60 mm	2,70 m	
469001		Embout		
468005	Gris moyen - 05	60 x 60 mm	2,70 m	
469005		Embout		

MAINS COURANTES ALU




Conformé à la Circulaire DGUHC-2007




EXIGENCE DE LA LOI*

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)
L'escalier quelle que soit sa conception d'une largeur $\geq 1,20$ m, doit comporter une main courante de chaque côté.
Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
• être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m,
• se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales,
• être continue, rigide et facilement préhensible.

HANDY 40 MM



Main courante ronde, très agréable au toucher trouvant sa place dans les couloirs et escaliers de maisons de retraite, cliniques, logements collectifs.



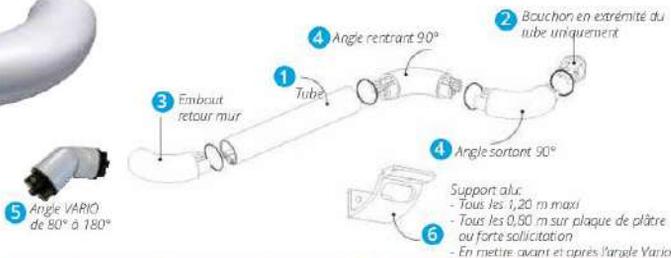


Matière	1 Tube Alu	2 Bouchon PVC	3 Embout retour mur PVC	4 Angle rentrant sortant PVC 90°	5 Angle Vario PVC	6 Support Alu	Pièce métal Raccord 2 tubes
	L. 4,00 m	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Alu incolore	4748	4758	4768	4778	4789	4790	4776

PARE-CHOC PVC

CRASH 120

Pare-chocs arrondi pour protéger les murs d'impacts forts dans les zones de circulation à trafic intense. Composé d'un profilé PVC lisse classé Bs2d0, avec rainures décoratives. A clipser sur les clips aluminium (à commander à part), qui eux sont à visser au mur.

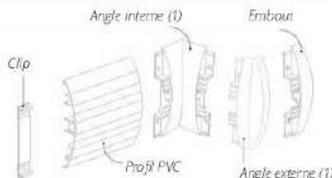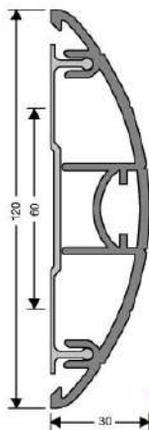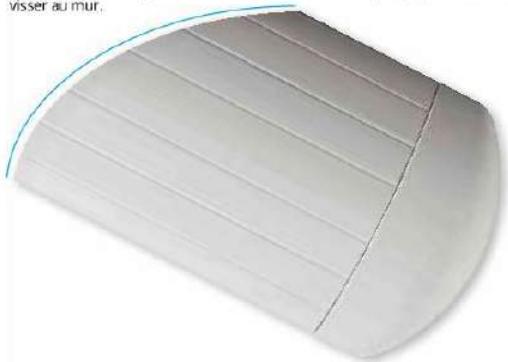

• Clip : à positionner environ tous les 50 cm (dans les plaques de plâtre) 70 cm (dans les supports plus durs).
• Embout : sert à droite comme à gauche et sert de clip initial.




Réf.	Coloris	La pièce	Prix HT
470001	Blanc pur-01	Profil PVC - 4 m	
471001		Embout	
471801		Angle externe	
473801		Angle interne	
470005	Gris moyen-05	Profil PVC - 4 m	
471005		Embout	
471805		Angle externe	
473805		Angle interne	

Réf.	Coloris	Clip	Prix HT
4709	Aluminium	Clip	

PARE-CHOCS ÉLASTOMÈRE

LISSE DEMI-LUNE

Vertical pour protéger les murs contre les chocs des chaises, chariots, tables... dans les couloirs, restaurants...
Géométrie en 1/2 lune pour une meilleure capacité d'absorption d'impact. Livré avec un rail alu percé sur lequel disposer le 1/2 lune.

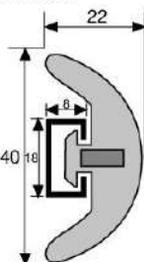


Profil alu + élastomère

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
6123	Noir	2,50 m	Percé	
6124	Embout noir			

CORNIÈRE A ALVÉOLES

Destinés à la protection des angles dans les milieux industriels, dépôts, parkings.

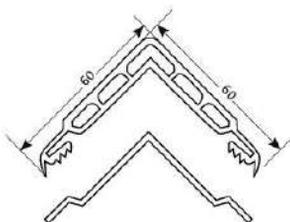

Sans embout

Profil alu + élastomère 60x60

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2799	Jaune / noir	2,00 m	Percé	



PARE-CHOCS POLYURÉTHANE

Profilés flexibles de protection d'une très grande souplesse, qui préviennent les blessures dus aux chocs tout en protégeant les biens d'équipement.

- Mousse polyuréthane expansée.
- Film PU plaqué sur la mousse par contre-pression pour une meilleure résistance et protection.
- Utilisation intérieure et en extérieur couvert.
- Adhésifs, ils peuvent se fixer sur le bois, métal, surfaces peintes, etc.
- Livré en rouleau de 5 m sous film.




CORNIÈRE PU RONDE



Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2740	Jaune / noir	5,00 m	Adhésif	
2741	Blanc			

CORNIÈRE PU 90°





Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2744	Jaune / noir	5,00 m	Adhésif	
2745	Blanc			

CORNIÈRES D'ANGLE MÉTALLIQUES



MÉTAL 50 x 50 MM

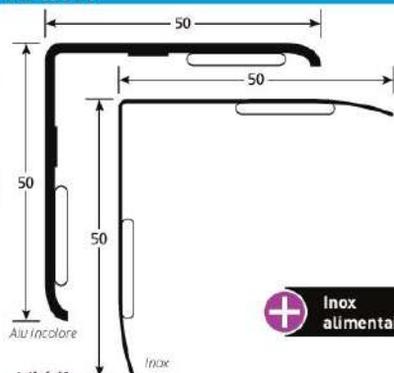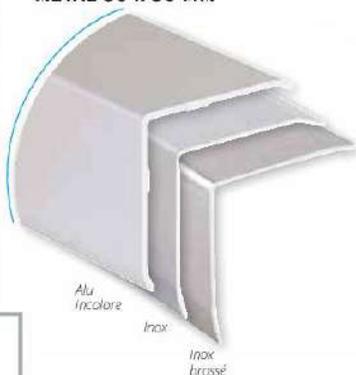

+ Inox alimentaire

EMBOUIT NOIR





Réf.	Descriptif	Prix HT
16110	50 x 50. (sachet de 10)	

Adhésif

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2737	Inox	50 x 50 mm	3,00 m	
2738			2,00 m	
2739	Inox brossé		3,00 m	
2767	Alu incolore		3,00 m	
2768			2,00 m	

MÉTAL 30 x 30 MM

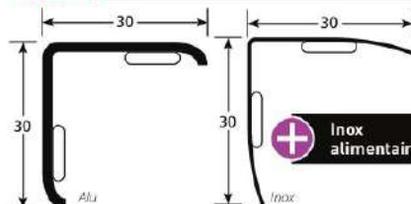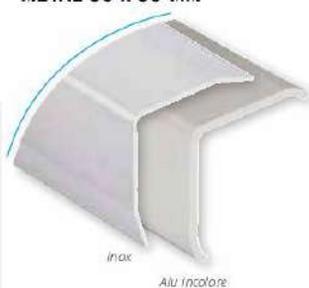

+ Inox alimentaire

Adhésif

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2687	Inox	30 x 30 mm	3,00 m	
2688			2,00 m	
2717	Alu incolore		3,00 m	
2718			2,00 m	



Deux usages principaux :

- Protection des angles de murs contre les chocs de toute nature dans les hôpitaux, hôtels, cuisines, collectivités, etc... Dans ce cas, l'inox est plus particulièrement conseillé.
- Pour cacher l'épaisseur d'un revêtement s'arrêtant au bord d'un angle de mur.

+ Conseil



POSE DES CORNIÈRES ADHÉSIVES

Pour une meilleure adhérence notamment sur les supports poreux, nous conseillons d'employer un primaire et de l'appliquer sur une surface légèrement inférieure à celle qu'occupera la cornière.

Laisser sécher en s'assurant que le primaire ne transfère plus aux doigts.

Coller la cornière.


MÉTAL 20 x 20 MM

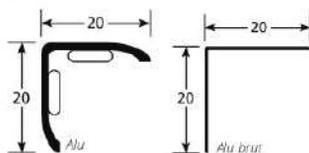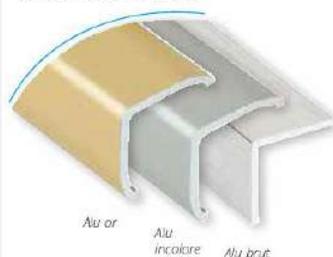

Adhésif : Alu incolore / or
A coller : Alu brut

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2667	Alu incolore	20 x 20 mm	3,00 m	
2668			2,00 m	
2677	Alu or		3,00 m	
2669	Alu brut		3,00 m	
			3,00 m	

MÉTAL 20 x 10 MM





Adhésif

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2647	Alu incolore	20 x 10 mm	3,00 m	

MÉPLATS

MEPLATS BOIS À PEINDRE

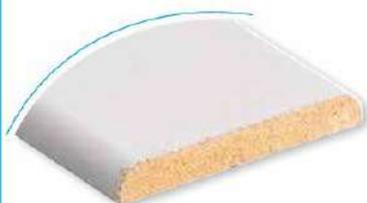

! A peindre à la peinture acrylique uniquement.


+ Finition contour portes et fenêtres

Pour masquer les imperfections et les raccords disgracieux au niveau des joints des pourtours de fenêtres ou de portes.

Ref.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Type	Prix HT
2726	Blanc à peindre	30 x 4 mm	2,40 m	A coller	



MEPLATS PVC

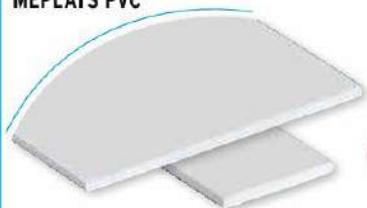


+ Finition contour portes et fenêtres

Pour masquer les imperfections et les raccords disgracieux au niveau des joints des pourtours de fenêtres ou de portes.

Ref.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Type	Prix HT
2770	Blanc	20 x 2 mm	2,75 m	A coller	
2774		50 x 2 mm			


CORNIÈRES ANGLE VARIABLE

ANGLE VARIABLE BOIS À PEINDRE

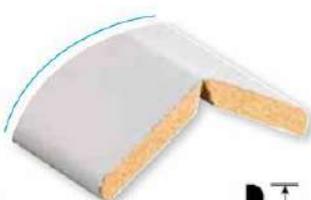

+ Angle variable de 45° à 180°

Cornière en MDF recouvert d'un papier très résistant blanc. A coller en blanc tel quel ou à peindre. Livré à plat.



Ref.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Type	Prix HT
2725	Blanc à peindre	25 x 25 mm	2,40 m	A coller	

ANGLE VARIABLE PVC

Livré à plat.



Angle rentrant



Angle sortant

+ Angle variable de 45° à 180°


Ref.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Type	Prix HT
2789	Blanc	25 x 25 mm	2,75 m	Ahésif	

CORNIÈRES D'ANGLE PVC RIGIDE

ANGLE 90°




Pour protéger les angles des murs contre les chocs légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.



Réf.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Epaisseur	Type	Prix HT
2780	Blanc	10 x 10 mm	2,75 m	1 mm	A coller	
2782		15 x 15 mm				
2784		20 x 20 mm				
2786		30 x 30 mm				
2788		40 x 40 mm				
2779	Alu	20 x 20 mm				

+ Spécial finition toile de verre


Voir quantités mini dans le tarif numérique en fin de catalogue.

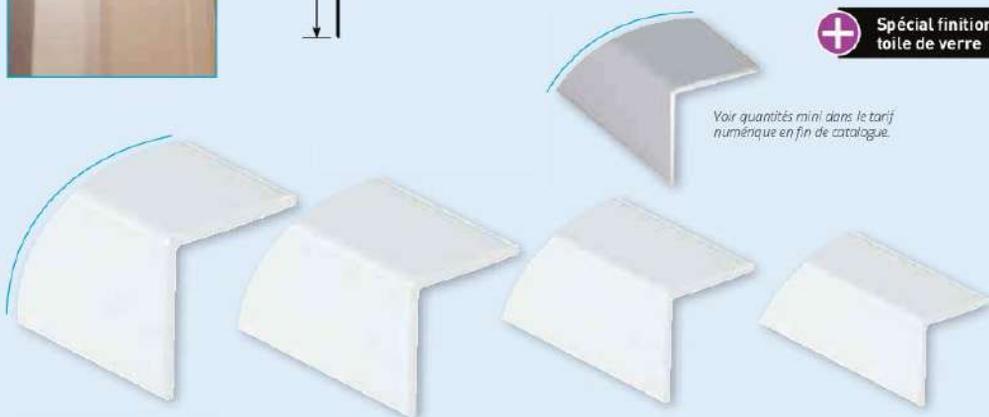

ARRÊTS TOILE DE VERRE 90°



Angle sortant



Permettent de réaliser à la fois des raccords propres de toiles de verre, papiers peints... dans les angles rentrants et sortants et de donner un aspect plus esthétique avec un profilé dont on ne voit plus qu'une tranche de quelques mm.


Mélange à base d'ABS qui a la particularité de pouvoir être peint et sur lequel la colle accroche bien.

Réf.	Coloris	Angle	Dimensions A x A	Longueur	Epaisseur	Type	Prix HT
2720	Blanc	Sortant	22 x 22 mm	2,60 m	1 mm	A coller	
2721		Rentrant					

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année



Angle rentrant



+ En ABS pouvant être peint.

ANTI-COULURES DE FAÇADES

ANTI-COULURES

Système complet permettant l'écartement des eaux de ruissellement en façade, en nez de dalle et balcons. Il protège les revêtements de peinture, évitant ainsi les salissures et les coulures disgracieuses. Trois accessoires préfabriqués (pièces de jonction, pièces d'angles et abouts de finition) complètent le système. La mise en oeuvre des accessoires est indispensable au bon fonctionnement du système.


Exemple utilisation en nez de balcon.



Sans = Traces de ruissellements




Avec = Propre

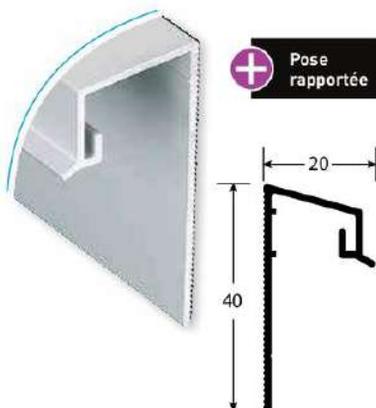

ACCESSOIRES POUR ANTI-COULURES

Réf.	Désignation	Matière	Prix HT
2885	jonction	Alu incolore	
2886		Alu laqué blanc 9010	
2887		Alu laqué beige 1015	
2888	Angle sortant	Alu incolore	
2889		Alu laqué blanc 9010	
2890		Alu laqué beige 1015	
2891	Angle rentrant	Alu incolore	
2892		Alu laqué blanc 9010	
2893		Alu laqué beige 1015	
2894	About	Alu incolore	
2895		Alu laqué blanc 9010	
2896		Alu laqué beige 1015	

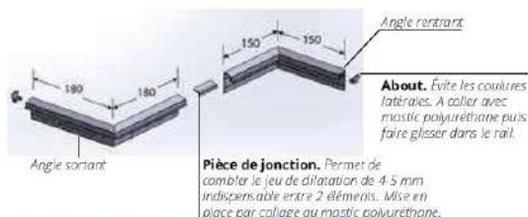

COUVRE-JOINTS DE MUR / FAÇADE

BOMBÉ ALU



BOMBÉ PVC



A poser avec clips de maintien 6887. Encolage conseillé avec la colle MS polymère.

ACCESSOIRE POUR CJ ALU

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6887	Clip de maintien pour CJ alu.	Conditionnement en sachet de 10. Prix au clip. Au mur positionner un clip tous les 30 à 50 cm. Pour joints de 20 à 35 mm de large. Profondeur de joint mini 43 mm.	

Réf.	Matière	Longueur	Conditionnement	Type	Prix HT
2897	Alu incolore	3,00 m	Sans clips	A coller	

Clips à commander à part

ACCESSOIRE POUR CJ PVC

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6876	Sachet de 5 clips pour CJ PVC.	Pour fixer une barre de 3 m.	

A poser avec clips de maintien réf. 6876

Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Conditionnement	Prix HT
2873	PVC Blanc	3,00 m	50 mm	Sans clips	

PRÉPARATION DES SUPPORTS

DÉPOSE DES SOLS.....	170
DÉPOSE DES MURS.....	181
MÉLANGE - APPLICATION.....	184
PONÇAGE ET FINITION.....	191
NETTOYAGE DU CHANTIER.....	198
MESURE CONTRÔLE HUMIDITÉ.....	202
TRAITEMENT DE L'HUMIDITÉ.....	206
APPAREILS DE CHAUFFAGE.....	208



COMMENT CHOISIR VOTRE SOLUTION DE DÉPOSE DE SOLS ?

DÉCOLLEUSES AUTOTRACTÉES ÉLECTRIQUES



Machines	Rendements moyens					Caractéristiques		
	Moquettes	PVC souple	PVC rigide	Linoléum	Caoutchoucs pastillés et sols sportifs	Poids à vide/total	Autotractée	Énergie
Dark Warrior®	+++ Jusqu'à 150 m²/h	++++ Jusqu'à 100 m²/h	++++ Jusqu'à 100 m²/h	++++ Jusqu'à 100 m²/h	+++ Jusqu'à 70 m²/h	85 kg 190 kg	Oui + marche arrière	Électrique
94572	++++ Jusqu'à 200 m²/h	++++ Jusqu'à 150 m²/h	++++ Jusqu'à 150 m²/h	++++ Jusqu'à 150 m²/h	+++ Jusqu'à 100 m²/h	152 Kg 192.8 Kg	oui	Électrique
94575	+++ Jusqu'à 100 m²/h	+++ Jusqu'à 70 m²/h	+++ Jusqu'à 70 m²/h	+++ Jusqu'à 70 m²/h	+++ Jusqu'à 50 m²/h	80.3 Kg 119 Kg	oui	Électrique

DÉCOLLEUSES ÉLECTRIQUES



Machines	Rendements moyens					Caractéristiques			
	Moquettes	PVC souple	PVC rigide	Linoléum	Carrelage	Puissance	Poids	Autotractée	Énergie
BS 7	+++ Jusqu'à 45 m²/h	++ Jusqu'à 30 m²/h	++ Jusqu'à 30 m²/h	++ Jusqu'à 30 m²/h	++++ Jusqu'à 10 m²/h	750 W	35.8 Kg 55.8 Kg	non	Électrique
BS 5	+++ Jusqu'à 50 m²/h	++ Jusqu'à 30 m²/h	++ Jusqu'à 25 m²/h	++ Jusqu'à 20 m²/h	-	2200 W	20 kg	non	Électrique
BS 1	+++ Jusqu'à 20 m²/h	++ Jusqu'à 10 m²/h	-	-	-	1010 W	4,8 kg	non	Électrique
BS M	+++ Jusqu'à 10 m²/h	++ Jusqu'à 5 m²/h	-	-	-	300 W	3,7 kg	non	Électrique

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «DARK WARRIOR®»

Réf.	Nb impacts/ oscillation	Poids	Puissance	Rendement	Vitesse	Volume sonore	Prix HT
94668	2700/min	190 kg (85 + 35 + 25 + 25 + 20 kg)	1100 W + 550 W	Jusqu'à 150 m²/h	24 m/ min	104 dB	

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «DARK WARRIOR®»

Pour la dépose des sols souples PVC et moquettes, revêtements PVC rigides, dalles, linoléums, résines, revêtements sportifs. Roues motrices. Porte lame et angle de couple réglable. Lames droites ou en U jusqu'à 350 mm de largeur. Poignées confortables et interrupteur. Sécurité avec marche arrière. Poids amovibles jusqu'à 190 kg. Design moderne et profilé. **Fabriquée en France.**

Rendements : moquettes jusqu'à 150 m²/h, PVC souple jusqu'à 100 m²/h, PVC rigide jusqu'à 100 m²/h, linoléums jusqu'à 100 m²/h, caoutchoucs pastillés jusqu'à 70 m²/h, sols sportifs jusqu'à 70 m²/h, résine jusqu'à 40 m²/h. Livrée avec 1 lame droite 350 mm ép. 2 mm, 1 lame droite 230 mm ép. 1,8 mm, 1 lame en U 350 mm ép. 2 mm, 1 lame en U 230 mm ép. 2 mm, 1 dé de montage, 1 paire de lunettes, 1 casque anti-bruits, 1 paire de gants.

Homologuée CE. Conformités directives machines 2006/42/CE et directives compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Puissante et efficace même sur chantiers difficiles. Approuvée par les professionnels du sol.

190 kg



Revêtements souples, moquettes et PVC

Revêtements rigides, dalles, linoléums

Revêtements sportifs

Revêtements résine

Poids total 190 kg

Démontable en 3 parties pour une maintenance simple

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «DARK WARRIOR®»



Réf.	Désignation	Utilisations	Prix HT
94678	Lame droite 350 mm épaisseur 1 mm	Supports en dalle ou en lame	
94541	Lame droite 210 mm épaisseur 1,8 mm		
94669	Lame en U 350 mm épaisseur 2 mm	Supports en rouleau	
94543	Lame en U 230 mm épaisseur 2 mm		
194633	Roue de rechange en fonte pour décolleuse «Dark Warrior®»		

Pensez à démonter les poids de votre machine après chantier pour nettoyer les poussières et retirer tous revêtements qui pourraient bloquer les pièces mobiles.

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «LIBERCO»

Réf.	Puissance	Poids	Vitesse	Largeur	Hauteur	Longueur	Niveau sonore	Prix HT
94575	750 W	119 kg	Jusqu'à 15 m/min	430 mm	990 mm	690 mm	< 77 dB	

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «LIBERCO»

Décolleuse autotractée pour déposer les revêtements de sol souples les plus durs, tels que les sols collés, les moquettes, les PVC, le linoléum et les surfaces sportives en dalles ou en lés. Un design compact pour accéder facilement aux espaces étroits et une conception ergonomique pour réduire la fatigue de l'opérateur. L'oscillation de la lame garantit l'efficacité de la dépose pour les matériaux les plus durs.

Livrée avec :

- Une lame standard: 127 mm x 152 mm
- Une lame en U: 76 mm x 304 mm
- Une lame robuste: 76 mm x 254 mm
- Une lame premium: 76 mm x 152 mm
- Une lame premium: 152 mm x 254 mm
- 2 poids amovibles; un poids d'appui de 22 kg et un poids avant de 16,8 kg
- Une clé avec poignée en T

119 Kg

- Silencieuse
- Robuste



Video



ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE 94572/94575



Réf.	Désignation	Prix HT
94272	Lame de recharge standard 127 x 152 x 1,5 mm	
94273	Lame de recharge robuste 76 x 254 x 2,38 mm	
94274	Lame de recharge premium 76 x 152 x 1,6 mm	
94277	Lame de recharge premium 76 x 254 x 1,6 mm	
94278	Lame de recharge auto-décapante en U 76 x 304 x 1,6 mm	

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «TORERO»

Réf.	Puissance	Poids	Vitesse	Largeur	Hauteur	Longueur	Niveau sonore	Prix HT
94572	1120 W	192 kg	14 m/min	450 mm	1170 mm	1300 mm	< 79 dB	

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «TORERO»

Décolleuse autotractée à lame oscillante pour retirer les revêtements de sol souples les plus durs, tels que les sols collés, les moquettes, les PVC, le linoléum et les surfaces sportives en dalles ou en lés. Un design compact pour accéder facilement aux espaces étroits et des poids coulissants latéralement en avant et en arrière pour s'adapter à tous les usages.

Manche inclinable et marche arrière pour une meilleure ergonomie.

Livrée avec :

- Une lame standard: 127 mm x 152 mm
- Une lame en U: 76 mm x 304 mm
- Une lame robuste: 76 mm x 254 mm
- Une lame premium: 76 mm x 152 mm
- Une lame premium 152 mm x 254 mm
- 2 poids amovibles; un poids d'appui de 22 kg et un poids avant de 19,5 kg
- Une clé avec poignée en T
- Kit montage de roues avant

- Silencieuse
- Marche arrière
- Poignée réglable
- Vitesse variable
- Poids coulissants

192 Kg

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE 94572/94575



Réf.	Désignation	Prix HT
94272	Lame de recharge standard 127 x 152 x 1,5 mm	
94273	Lame de recharge robuste 76 x 254 x 2,38 mm	
94274	Lame de recharge premium 76 x 152 x 1,6 mm	
94277	Lame de recharge premium 76 x 254 x 1,6 mm	
94278	Lame de recharge auto-décapante en U 76 x 304 x 1,6 mm	



Video

DÉCOLLEUSES DE SOLS ÉLECTRIQUES «BLACK STRIP»

Réf.	Puissance	Poids	Vitesse	Largeur	Hauteur	Longueur	Niveau sonore	Prix HT
94570	750 W	56 kg	Manuelle	450 mm	1080 mm	830 mm	< 73 dB	

DÉCOLLEUSE «BS-7»

Polyvalente pour un travail résidentiel et léger, dans des espaces confinés. L'action de découpe orbitale avec un nombre de tr/min élevé délivre une machine efficace et confortable pour l'opérateur. Conforme aux normes de l'industrie et de sécurité. Angle de coupe réglable.

Livrée avec :

- Un support burin
- Un burin pour dépose carrelage 101 mm x 50 mm
- Une lame standard : 101 mm x 152 mm
- Une lame robuste : 76 mm x 152 mm
- Une lame premium : 76 mm x 254 mm
- Une lame en U : 101 x 254 x 2,38 mm biseau dessus
- Une clé avec poignée en T

- Silencieuse
- Robuste



Video



Utiliser le burin réf. 94180 et le support réf. 94170 pour la dépose du carrelage.



ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSES ÉLECTRIQUES «BS-7»



94170



94180



94173



94277
94177



94179
94181

Réf.	Désignation	Prix HT
94170	Support de burin	
94180	Burin 101 x 50 x 7,9 mm	
94173	Lame de recharge standard 101 x 152 x 1,5 mm	
94177	Lame de recharge robuste 76 x 152 x 2,38 mm	
94277	Lame de recharge premium 76 x 254 x 1,6 mm	
New 94169	Lame en U 101 x 254 x 2,38 mm biseau dessus	
94179	Lame en U 101 x 152 x 1,6 mm biseau dessus	
New 94181	Lame en U 76 x 203 x 2,38 mm biseau dessous	

DÉCOLLEUSES DE SOLS ÉLECTRIQUES

DÉCOLLEUSE DE SOLS «BS-1»

Réf.	Puissance	Vitesse	Longueur	Poids	Prix HT
94525	1010 W	9500 tr/min	54 cm	4,8 kg	

Pour le décollage de tous types de sols souples. Idéale pour les petites surfaces. Convient pour les murs et les sols. Défecteur, Poignée mousse. Livrée en mallette PVC avec 1 lame trapèze 20 cm, 1 clé de serrage et 1 casque anti-bruit.



Video

+ Convient aussi pour la toile de verre



Dépose d'un lè de PVC



ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE «BS-1»



Réf.	Désignation	Utilisations	Prix HT
94527	Lame trapèze 200 mm épaisseur 1 mm	Supports en dalle ou en lame	
94543	Lame en U 230 mm épaisseur 2 mm	Sols en rouleau	
93929	Caisse de transport pour décolleuse «BS-1»		
94885	Casque anti-bruit		



Dépose au mur (inverser la lame)

Réf.	Puissance	Vitesse	Poids	Prix HT
94500	300 W	10 000 tr/min. Double isolation	3,7 kg	

DÉCOLLEUSE À MOQUETTE «BS-M»

Pour le décollage de tous les revêtements de sols souples, notamment à sous-couche mousse. Livrée en mallette PVC avec 1 clé, 2 lames en acier trempé poli : 1 de largeur 12 cm, montée, et 1 de largeur 20 cm.



+ Silencieuse

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE À MOQUETTE



Réf.	Désignation	Prix HT
94510	Lame droite 120 mm	
94511	Lame droite 200 mm	

DÉCOLLEUSES DE SOLS ÉLECTRIQUES «BLACK STRIP»

Pour déposer :

- dalles thermoplastiques (à la colle acrylique, néoprène...),
- dalles moquette (à la colle bitumineuse),
- aiguilleté, PVC homogène, linoléum,
- revêtements à sous-couche (mousse, alvéolé, supports à fibres feutre (type Plastifeutre) sur support béton
- résidus de colles, de mousses...
- élimination d'un ragréage déjà effrité.



Changer les lames régulièrement



Déposer en poussant à fond sans brutaliser la machine. (Ne pas s'en servir comme un grattoir). Maintenir la lame suivant un angle de 30° et jamais à plat.

DÉCOLLEUSE «BS-5»

Manche anti-vibrations en «T».
Manche télescopique et réglable.
Coussin caoutchouc.
Interrupteur à la poignée.
Poignées en mousse.
Roulettes de transport.
Fournie avec :

- 1 Lame droite épaisseur 1,8 mm
- 1 Lame en «U» épaisseur 2 mm en acier trempé poli (dureté : 170 kg/mm²)
- 1 cordon de 10 m
- 1 casque anti-bruit.



**Manche anti-vibration.
Coussin caoutchouc
pour pousser.**



Ref.	Puissance	Voltage	Vitesse	Lame	Niveau sonore	Poids	Prix HT
94563	2200 W	230 V	6500 tr/min	210 x 60 mm	95 dbA	20 kg	

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSES ÉLECTRIQUES «BS-5»

94541
94542



94543



Ref.	Désignation	Utilisations	Prix HT
94541	Lame droite 210 mm épaisseur 1,8 mm	Sols en dalle ou en lame	
94542	Lame droite 210 mm épaisseur 1 mm		
94543	Lame en U 230 mm épaisseur 2 mm	Sols en rouleau	
94885	Casque anti-bruit		

COMMENT CHOISIR VOTRE SCRAPER DE DEPOSE DE SOLS ?

SCRAPERS

Scrapers	Applications				Caractéristiques			
	Sols	Murs	Vitres	Avec frappe	Travail debout (sols)	Longueur (cm)	Largeur lames (cm)	
	Economique	+	++	+++	non	non	33	10
	Standard	+	++	+++	non	non	30	10
	Automatique	++	++	+++	non	non	33	10
	Pro	+++	++	+	non	non	30	10
	Scraper25	+++	++	+	oui	non	39	10
	A boule	+++	+	+	non	non	30	10
	BigScraper	+++	+	+	non	non	42	12,7
	FrapScraper	+++	+	-	oui	non	31	10
	Grattoir à manche	+++	-	-	non	oui	110	30
	Grattoir Mutt	+++	-	-	non	oui	170	18
	Super Scraper	+++	-	-	non	oui	120	10
	Mega Scraper	+++	-	-	non	oui	50-175	20

SCRAPERS LONGS & EXTENSIBLES

Réf.	Prix HT
94300	

GRATTOIR À MANCHE

Pour le nettoyage des résidus sur les chapes et la dépose des revêtements de sols usagés. Manche hêtre. Longueur : 1,10 m. Largeur lame : 30 cm. Ø manche : 33 mm.



Réf.	Prix HT
94342	

GRATTOIR «MUTT»

Très robuste avec lame affûtée pour déposer les revêtements de sols souples et carrelages. Longueur : 1,70 m. Largeur de lame : 18 cm. Lame affûtable. Poids 3 kg.



«MÉGA-SCRAPER»

Corps aluminium légèrement incliné par rapport au tube pour un meilleur grattage par cisaillement. Système télescopique de réglage. Blocage automatique en position horizontale par rotation 1/4 de tour à la longueur désirée. Largeur lame : 20 cm. Utilise les lames 92530 (voir p.180).

Réf.	Prix HT
94370	

«Méga-scraper» extensible de 50 à 75 cm

Poids : 1,28 kg.

Réf.	Prix HT
94380	

«Méga-scraper» extensible de 99 à 175 cm

Poids : 2,06 kg.

Réf.	Prix HT
94375	

«Méga-scraper» fixe

Sans système télescopique. Longueur : 1,20 m. Poids : 1,80 kg.



Ergonomique. Angle de la lame spécialement étudié



LAMES DE RECHANGE POUR GRATTOIR À MANCHE



Réf.	Descriptif	Prix HT
94301	Acier trempé extra dur. Épaisseur : 1 mm. Largeur : 30 cm	

Réf.	Prix HT
94320	

«SUPER-SCRAPER»

Serrage lame par 3 vis. Manche en acier tubulaire avec poignée confort antidérapante. Tête zinc. Largeur lame : 10 cm. Utilise les lames 92520 (voir p.180). Longueur : 1,20 m. Poids : 760 g.

ARRACHE-MOQUETTE

Réf.	Prix HT
94530	

ARRACHE-MOQUETTE

En alliage d'aluminium. Largeur des mors : 8 cm.



SCRAPERS RENFORCÉS

«BIG-SCRAPER»

Ref.	Prix HT
94325	

Longueur : 42 cm. Largeur lame : 12,7 cm. Utilisez les lames 92540. (voir p.180). Ø du tube en acier chromé : 22 mm. Poignée avec blocage de la main, jonction renforcée. Poids : 500 g.



Ref.	Prix HT
94340	



+ **Lame très épaisse**

«FRAP'SCRAPER»

Pour déposer, en frappant avec un maillet, des revêtements collés à la colle néoprène (dalle, PVC...). Poignée mousse. Largeur lame : 10 cm. Longueur : 31 cm. Poids : 490 g.



ACCESSOIRES POUR «FRAP'SCRAPER»

Ref.	Désignation	Descriptif	Prix HT
92545	Lame de rechange pour «Frap'scraper»	Carrée et affûtée sur 2 faces. Largeur 10 cm. Épaisseur 1,5 mm.	

Ref.	Prix HT
94345	

SCRAPER À BOULE

Tube et corps en acier. Corps en zamak. Tube en acier renforcé. Poignée ronde pour une meilleure prise en main. Longueur 30 cm. Largeur lame : 10 cm. Utilisez les lames 92520 et 92560 (voir p.180). Poids : 800 g.

+ **Meilleure prise en main, moins d'ampoules**



Ref.	Prix HT
94318	

New



SCRAPER «OLFA XRS-300»

Ce scraper est équipé d'un manche renforcé, équipé d'une tête métallique. Il dispose également d'une molette de serrage de lame. En frappant sur celui-ci à l'aide d'un maillet l'utilisateur pourra déposer plus aisément. Longueur : 30 cm. Poids : 440 g. Utilisez les lames universelles épaisses réf. 92560, ainsi que



les lames larges et flexibles pour protéger le matériau dessous réf. 92522 (voir p.180). Largeur lame : 10 cm.



SCRAPERS UNIVERSELS

Réf.	Prix HT
94319	

SCRAPER ÉCONOMIQUE

Utilise les lames **92520** et **92560** de préférence. (voir p.180) Molette de serrage de lame. Largeur lame : 10 cm. Longueur : 33 cm. Poids : 585 g.



Réf.	Prix HT
94310	

SCRAPER STANDARD

Renforcé à la jonction de la tête avec le tube. Aluminium. Largeur lame : 10 cm. Utilise les lames **92520** et **92560** (voir p.180). Longueur : 30 cm. Poids : 210 g.



Réf.	Prix HT
94317	

SCRAPER «PRO»

Lame serrée par 3 vis. Manche en acier tubulaire avec poignée confort antidérapante. Tête zinc. Manche élastomère. Tube acier. Largeur lame : 10 cm. Utilise les lames **92520**, **92560** (voir p. 180). Longueur : 30 cm. Poids : 385 g.



Réf.	Prix HT
94302	

«SCRAP'25»

Scraper à utiliser avec les lames « Hard cutter » 25 mm x 10 cm **92809** (voir p. 215). Zone de frappe sur le manche. Structure aluminium. Manche plastique. Largeur lame : 10 cm. Longueur : 39 cm. Poids : 408 g.

+ S'utilise avec des lames 25 mm



SCRAPER AUTOMATIQUE

Réf.	Prix HT
94315	

Utilise les lames **92520** et **92560** (voir p. 180). En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée. Corps en zamak. Tube en acier. Longueur : 33 cm. Poids : 320 g. Largeur lame : 10 cm.



+ Changement rapide de lame



LAMES DE SCRAPERS



Carte de 10 lames en distributeur automatique.



Boîte de 100 lames distributeurs



Étui de 5 lames



Affûtage réversible

LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92520	Universelle	X-cut	102 mm	18 mm	0,50 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192520	Universelle	X-cut	102 mm	18 mm	0,50 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	

LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES LARGES ÉPAISSES



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92560	Universelle large épaisse	X-cut	102 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192560	Universelle large épaisse	X-cut	102 mm	18 mm	0,65 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	

LAMES POUR GRATTOIR À VITRES



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92525	Grattoir à vitres	X-cut	102 mm	18 mm	0,30 mm	Carte de 10 lames distributeur	

LAMES POUR «BIG-SCRAPER»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92540	Big-scraper	-	127 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames	

LAMES POUR «SCRAP' LACANET»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92554	Scrap' Lacanet	-	150 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames	

LAMES POUR «MÉGA SCRAPER»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92530	Méga scraper	-	200 mm	19 mm	0,30 mm	Carte de 5 lames	

New

LAMES LARGES ET FLEXIBLES POUR «OLFA XRS 3000»



Réf.	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92522	OLFA XRS 3000	100 mm	45 mm	0,45 mm	Étui de 6 lames	



Fabrication leister

DÉCAPEURS THERMIQUES

DÉCAPEUR À PEINTURES «LEISTER SCRAP»

Réf.	Prix HT
94550	

Puissance de la résistance : 3400 W.
 Pour travail intense (5 à 6 h).
 Température : 20° à 650° réglable et maintenue en continue.
 Débit d'air maxi 500 l/min réglable par curseur manuel.
 Niveau sonore : 65 dB.
 Poids : 1,5 kg. Câble : 3 m.
Résistance non prise en charge dans la garantie.



Usage intensif



Couteau adapté sur la buse pour décaper avec une seule main

ACCESSOIRES POUR DÉCAPEUR «LEISTER SCRAP»

Réf.	Désignation	Prix HT
97007	Résistance de recharge pour «Electron» «Leister Scrap»	



Réf.	Prix HT
94545	

DÉCAPEUR À PEINTURES «WELDY PRO» 1800 W

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h).
 Puissance 1800 W.
 Température réglable par régulation électronique de 100 à 550 °C.
 Débit d'air : 2 positions : 250 -550 l/min.
 Poids : 570 g.
 Livré en coffret PVC avec 1 buse à fente.
Résistance non comprise dans la garantie.



Réf.	Prix HT
94620	

«SCRAP'LACANET»

Manche «T» Pour déposer crépis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais). Utilise les lames 92554 (voir p.180). Longueur : 36 cm. Largeur de lame : 150 mm. Livré avec 1 lame.



Réf.	Prix HT
94522	

DÉCAPEUR À PEINTURES «WELDY PIC» 1600 W

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h).
 Puissance 1600 W.
 2 positions température : 350 -500 °C.
 Débit d'air : 350-500 l/min.
 Poids : 680 g.
 Livré en coffret PVC avec 2 buses dont 1 large.
Résistance non prise en charge dans la garantie.



PULVÉRISATEURS

Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
194540	465 x 195 x 195 mm	1,93 kg	

PULVÉRISATEUR «TEC-7» - VITON



Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
194542	565 x 195 x 195 mm	2,16 kg	

PULVÉRISATEUR «TEC-10» - VITON




Voir en page 263

DÉCOLLEUSES PAPIER PEINT

DÉCOLLEUSE PAPIER-PEINTS «STEAM MASTER»

Pour tous chantiers y compris les grands. Vapeur puissante équitablement répartie. Cuve résistante en aluminium anodisé pour une durée de vie prolongée. Dévidoir de rangement du tuyau de vapeur. Système d'arrêt automatique en cas de surchauffe. Marche pied maxi 130 kg. Petit plateau pour les travaux de précision et zone inaccessible.

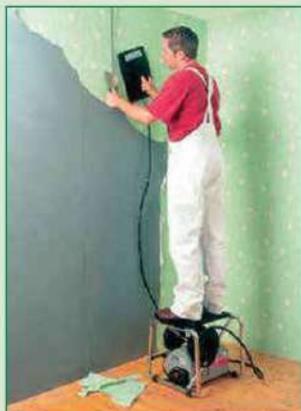

Réf.	Puissance	Temps de chauffe	Autonomie	Tuyau vapeur	Câble	Poids	Contenance	Prix HT
194550	2750 W	18 min	90 min	5 m	5 m	7,3 kg	7,5 l	

Réf.	Prix HT
94560	

MULTIPIQUE

Pour décoller les papiers peints vinyles ou métallisés. Permet le passage de la vapeur après application. Longueur : 50 cm.



+ En complément de la décolleuse à vapeur

Réf.	Prix HT
94238	

RIFLARD À FRAPPER «TAJIMA»

Largeur 75 mm. Manche antidérapant confort. Zone de frappe. Lame inox jusqu'au bout du manche épaisseur 1,8 cm largeur 7,5 cm.

+ Lame inox



PONCEUSES MURALES

Réf.	Puissance	Vitesse	Ø abrasif	Longueur	Poids	Prix HT
95965	550 W	650 - 130 tr/min	225 mm	1,52 m	3,6 kg	

PONCEUSE CANNE «W-3000»

Ponceuse pour murs et plafonds (enduits, plâtres...). Son faible poids et son équilibrage permettent le travail sous des angles variés. Se connecte au Vacrom directement avec le flexible Réf 97838 (livré).

Plateau à léger effet ventouse, si utilisé avec aspirateur Vacrom.



Poignée interrupteur et régulateur de vitesse.

Connexion rapide aspirateur.



Ponçage des plafonds



Ponçage des murs



Partie gauche escamotable pour ponçage en angle



Plateau auto-agrippant pour disques ø 225 mm

ACCESSOIRES POUR PONCEUSE CANNE «W-3000»

Réf.	Désignation	Prix HT
95959	Mousse de recharge pour «W-3000»	

ABRASIFS Ø 225 MM

Oxyde d'alumine, Dos velours.



Réf.	Ø	Grain	Prix HT
95793	225 mm	24	
95795	225 mm	40	
95796	225 mm	60	
95797	225 mm	80	
95794	225 mm	100	
95798	225 mm	120	
95799	225 mm	220	

New

MINI PONCEUSES ORBITALES

La Mini Ponceuse orbitale dispose d'un système d'extraction de la poussière auto-générée qui augmente la performance et l'extraction grâce aux trous supplémentaires latéraux perforés. Conçue pour extraire et récupérer la poussière générée en ponçant tous les types de surfaces telles que le bois, les matériaux composites, le métal, le plâtre et plein d'autres types de surfaces.

Ponceuse avec une mécanique complètement révisée et un système moteur renforcé qui augmente la stabilité et la durabilité, elle réduit et limite les vibrations lors de l'utilisation.

Abrasifs disponibles p.255.

Livrée en caisse Systainer avec unité de filtration GREEN TECH. Le filtre en polyester permet :

- d'augmenter nettement l'efficacité de filtration par rapport aux filtres tissés ou en papier

- de restituer en sortie un air pur (0,2mg de poussière/m³)

Avec cette unité GREEN TECH, l'utilisateur peut poncer et stocker des poussières pendant environ 8 heures en toute sécurité (3h en continu).



Voir page 254

MINI PONCEUSE «DELTA ORBITALE»

Réf.	Puissance	Vitesse	Poids	Prix HT
94063	200 W	8000 à 13000 tr/min	1,15 kg	

MINI PONCEUSE «ORBITALE Ø125-150 MM»

Réf.	Puissance	Vitesse	Poids	Prix HT
94066	310 W	4000-10000 tr/min	1,5 kg.	


MINI PONCEUSE «ORBITALE 80 X 130 MM»

Réf.	Puissance	Vitesse	Poids	Prix HT
94064	200 W	8000 à 13000 tr/min	1,15 kg.	



Innovation !
Unité de filtration pour travailler jusqu'à 8 heures avec un air pur.

COMMENT CHOISIR VOTRE BATTEUR ?

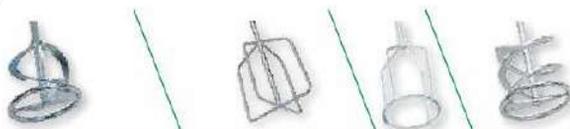

		94431	94435	94412	94410	94414	94418	94424
Matériaux liquides	Peinture	++	++	++				
	Peintures de pulvérisation	++	++	++				
	Colles papier peint et sols	+	+	+	++	++	++	
	Vernis	++	++	++				
	Résines époxy				++	++	++	+
Matériaux fluides	Mastics	+	+	+	++	++	++	++
	Mortiers adhésifs				+	+	+	++
	Ragréages				++	++	++	+
	Enduits				++	++	++	++
Matériaux épais	Crépis							++
	Colles pour carrelage							++
	Joints de mortier							++
	Mortiers							++
	Ciment				+	+	+	++
	Béton							++

++ Parfaitement adapté / + Adapté.


BATTEURS

Le choix du diamètre du batteur dépend de la puissance du mélangeur :
 Jusqu'à 1200 W : Diamètre du batteur 120 mm
 Supérieur à 1300 W : Diamètre du batteur 140 mm et plus


Pour peintures




Pour ragréages

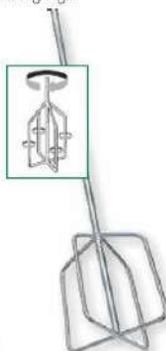

Pour ragréages

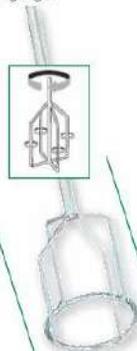

Pour colles épaisses

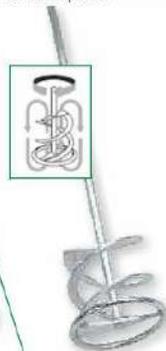

BATTEURS

Type	«C»			Polygonaux		Rond	«B»
	Sans	M14	M14	Sans	M14	M14	M14
Embout	94431	94435	94412	94410	94414	94418	94424
Ø	80 mm	120 mm	140 mm	150 mm	155 mm	120 mm	160 mm
Longueur	400 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Ø de la tige	8 mm	14 mm	14 mm	13 mm	14 mm	14 mm	14 mm

MÉLANGEURS «ROMIX»

MÉLANGEUR «ROMIX MR-1200»

New

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 30 à 35 litres.
Corps plastique. Poignées métal protégées. Démarrage progressif.
2 vitesses réglables. Variateur électronique. Livré en boîte carton
avec batteur type «B» (réf. 94424) Ø 140 - 150 mm.

Réf.	Poids	Puissance	Sortie	Vitesse	Prix HT
194012	5,5 kg	1200 W	M14	V1 : 150-300 tr/min V2 : 300-650 tr/min	



+ 1200 W
30-35 L

MÉLANGEUR «ROMIX MR-1900»

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 55 à 60 litres.
Corps plastique. Poignées métal protégées. Démarrage progressif.
2 vitesses réglables. Variateur électronique. Livré en mallette plastique
avec batteur type «B» (réf. 94424) Ø 160 mm.

Réf.	Puissance	Vitesse	Poids	Sortie	Prix HT
194019	1900 W	V1 : 150-300 tr/min V2 : 300-600 tr/min	7 kg	M14	



+ 1900 W
55-60 L



New

BATTEURS «D-MIX»

Le disque D-MIX permet un mélange minutieux de matériaux liquides. Les bulles d'air sont pratiquement éliminées. Clipser simplement le disque de mélange D-MIX sur la tige.

Parfait pour : peintures, laques, peinture époxy, ragréage, mélanges bi-composant, joint de carrelage, huile ...

- Disque D-MIX diamètre 100mm **pour mélange 25 L maxi**

- Disque D-MIX diamètre 150mm **pour mélange jusqu'à 50 L**

Ref.	Prix HT
94016	

Ref.	Prix HT
94017	

KIT BATTEUR «D-MIX» 100 MM

Kit composé de :

- une tige de mélange sans embout se fixant sur n'importe quel mandrin de perceuse
- 5 disques D-MIX diam 100mm qui se clipsent sur la tige de mélange



- Mélange sans incorporer d'air
- Pas de bulles
- Facile à nettoyer



KIT BATTEUR «D-MIX» 150 MM - M14

Kit composé de :

- une tige de mélange avec embout M14 pour malaxeur
- 3 disques D-MIX diam 150mm qui se clipsent sur la tige de mélange



DISQUES DE REMPLACEMENT «D-MIX»

Ref.	Description	Prix HT
94018	Disque «D-Mix» recharge 100 mm Boîte de 10 pièces	



Ref.	Description	Prix HT
94019	Disque «D-Mix» recharge 150 mm Boîte de 3 pièces	



New

TRAVAIL DEBOUT

Ref.	Prix HT
95719	

- Moins de fatigue
- Genoux préservés
- Meilleure productivité

STATION DE MALAXAGE «MEGA MIX» 100 L

Pour colles, ragréages... S'utilise avec un malaxeur monté (type 1900 W + batteur). Montée sur 4 roulettes pivotantes le mélange peut être déplacé très facilement puis déverser sans effort et sans risque (butées, roulettes frein, couvercle anti-projection). Livré avec bidon de 100L et **sans malaxeur**. Dimensions : 800 x 600 x 1030 mm Poids : 60 kg



ACCESSOIRE POUR «MEGAMIX»

Ref.	Désignation	Prix HT
95709	Bidon 100 L	

Ref.	Prix HT
95728	

OUVRE SAC RAGRÉAGE

Permet l'ouverture de sac de ragréage, enduit de plâtre, ciment... grâce aux dents qui déchirent le sac. Se monte sur un bidon de 75 L, référence : 95726 Dimensions : 54 x 12 x 0,8 cm Poids 2,2 kg





- Moins de fatigue
- Genoux préservés
- Meilleure productivité

TRAVAIL DEBOUT

STATIONS DE MALAXAGE

STATION COMPLÈTE 75 L

Réf.	Prix HT
95725	

Pour ragréages et colles. Livré avec un support universel pour tous les mélangeurs, un bidon de 75 l et un batteur spécial fileté M14. Permet de mélanger 3 sacs de ragréages.



BATTEUR SEUL

Réf.	Prix HT
95727	

SUPPORT UNIVERSEL POUR MÉLANGEURS

Réf.	Prix HT
95723	

STATION BASIC 75 L

Réf.	Prix HT
95724	

Configuration identique à la réf. 95725, mais sans batteur spécial, sans support universel pour mélangeurs.



Video

STATION BASIC 30 L

Réf.	Prix HT
95720	

Pour colles, ragréages... Permet de déverser le mélange sans effort et sans risque (butées et roulettes frein). Livré avec bidon de 30 l.



ACCESSOIRES POUR STATIONS



Réf.	Désignation	Prix HT
95721	Bidon 30 L	
95726	Bidon 75 L	
New 95718	Support tuyau d'aspiration	

SEAU GRADUÉ 30 LITRES

Réf.	Prix HT
94028	

En PVC avec anse métallique et graduation intérieure.



BIDON CAOUTCHOUC 75 LITRES

Réf.	Prix HT
94031	

Avec 2 anses métalliques.



BIDON 75 LITRES

Réf.	Prix HT
95726	

Compatible avec les réf. 95724 et 95725.



TRAVAIL DEBOUT



- Moins de fatigue
- Genoux préservés
- Meilleure productivité

Réf.	Prix HT
95760	

RÂTEAU 2 PICOTS «I.T.»

Pour appliquer le ragréage à l'épaisseur souhaitée. Ajustable de 0 à 40 mm, Long. 60 cm.
Livré sans manche.



RÂTEAU À RAGRÉAGES «I.T.»

Pour appliquer les ragréages. Largeur 600 mm - dents 5 x 5 mm.

Réf.	Prix HT
95710	

Râteau à ragréages «I.T.» sans manche

Réf.	Prix HT
95712	

Râteau à ragréages «I.T.» avec manche



Video

ACCESSOIRES POUR RÂTEAU À RAGRÉAGES I.T.

Réf.	Désignation	Dimensions	Prix HT
95711	Lame de recharge 600 mm pour râteau à ragréages «I.T.»	5 x 5 x 6 mm	



MONTURE À MANCHONS 250 MM

Cadre de rouleau professionnel.
Monture 250 mm, diamètre 8 cm

Réf.	Dimension L x l x H	Prix HT
94237	26 x 21,5 x 2 cm	

New



BANDES D'ARRÊT DE RAGRÉAGES

Réf.	Dimensions	Longueur	Prix HT
94003	15 x 15 mm	Rouleau 10 m	
94004	30 x 30 mm	Rouleau 10 m	

Pour délimiter les zones à ragréer ou à traiter sans débordement sur les espaces environnants. Mousse dense adhésive résistante aux produits agressifs. En rouleau individuel de 10 m.



SPATULE À COLLE «I.T.» AVEC MANCHE

Utilise des lames interchangeables dentées largeur 28 cm. Livrée sans lame.



Video

MANCHE TÉLESCOPIQUE «I.T.»

1 m à 1,90 m. La rotule sur le manche permet d'étaler facilement et régulièrement en donnant de légers coups de poignet ce qui fait pivoter l'outil.

Réf.	Prix HT
95705	



Délimitation de l'espace de travail
Bande adhésive pour maintien au sol



Pour travailler proprement sans déborder sur les espaces environnants.

PLATOIRS - RÂTEAUX

PLATOIR FLAMAND

Monture aluminium. Lame non biseautée.
Bout pointu pour le lissage dans les angles.



Réf.	Dimensions	Lame	Prix HT
94200	45 x 12 cm	Lame acier trempé	
94202	70 x 12 cm		
94201	45 x 12 cm	Lame inox	
94199	70 x 12 cm		

Réf.	Prix HT
94280	

RÂTEAU POUR AUTOLISSANTS

Pour appliquer les produits autolissants (ragréages, résines...) à l'épaisseur souhaitée grâce à ses 2 patins réglables de 6 à 30 mm. Ces patins peuvent également s'enlever facilement pour une utilisation classique. Lame : L 800 x l 100 x ép. 0,6 mm.



ACCESSOIRES POUR RÂTEAU AUTOLISSANT

Réf.	Désignation	Prix HT
94285	Lame de recharge pour râteau autolissant.	

MANCHE BOIS

Longueur 1,50 m. S'adapte sur tous les rouleaux débulleurs et les râteaux. Extrémité conique, diamètre variant de 18 à 28 mm.



Réf.	Prix HT
93665	

RÂTEAUX À RAGRÉAGES À PICOTS

Pour appliquer le ragréage à l'épaisseur souhaitée grâce à ses picots réglables de 0 à 10 mm même sur une surface irrégulière (trous...).



Réf.	Largeur	Type	Prix HT
94295	80 cm	8 picots	
94297	58 cm	6 picots	

ACCESSOIRES POUR RÂTEAU À RAGRÉAGES À PICOTS

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix HT
94299	Picots de recharge pour râteau à ragréages	Lot de 10 pièces.	

Réf.	Prix HT
94290	

RÂTEAU À RAGRÉAGES À LAMES INTERCHANGEABLES

Pour étaler les ragréages grâce à deux lames de denture carrée (4 x 4 ou 6 x 6), de 28 cm de long (non livrées) et interchangeables après usure. Longueur : 560 mm.



ACCESSOIRES POUR RÂTEAU À LAMES INTERCHANGEABLES

Réf.	Désignation	Conditionnement	Dents	Prix HT
94294	Lame de recharge pour râteau	A commander par 2	4 x 4 mm	
94296	Lame de recharge pour râteau	A commander par 2	6 x 6 mm	

Réf.	Prix HT
94235	

PLATOIR ITALIEN

Lame inox. Monture aluminium.
Dim. 28 x 12 cm.



Réf.	Prix HT
94580	

PLATOIR À RAGRÉAGES

Pour le lissage parfait et aisé des enduits de ragréage. Lame acier trempé, épaisseur 0,6 mm. Longueur : 400 mm. Largeur de lame : 60 mm.



Réf.	Prix HT
94599	

ROULEAU «TRI-ROLL»

Pour appliquer les produits autolissants (peintures et résines sols) à 1,5 et 5 mm d'épaisseur suivant le jeu de disques montés. Largeur 510 mm.



Livré avec :
16 disques (4 de 1,5 mm, 4 de 2 mm,
4 de 3 mm et 4 de 5 mm)



ROULEAUX DÉBULLEURS - SEMELLES CLOUTÉES

- Pour éliminer les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur.
- Pour étaler l'enduit de lissage lors de son application à la pompe.

ROULEAU DÉBULLEUR MANUEL

Pour peinture-résine époxy et ragréage occasionnel. Livré avec monture.

Réf.	Épaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94249	11 mm	180 mm	



+ Économique

ROULEAUX DÉBULLEURS MONOBLOC

Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.

Réf.	Épaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94241	11 mm	250 mm	
94242	11 mm	500 mm	
94239	11 mm	750 mm	
94246	31 mm	250 mm	
94248	31 mm	500 mm	



ROULEAUX DE RECHANGE MONOBLOC

Livré seul sans monture.

Réf.	Épaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94232	11 mm	500 mm	



ROULEAU DISQUES LIBRES INDIVIDUELS

Pour mouvements circulaires sans «racher» le ragréage. Livré avec cache et monture métal.

Réf.	Épaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94247	31 mm	250 mm	



+ Idéal pour ragréage fibré

SABOTS À CLOUS

Pour marcher sur les chapes ou les ragréages frais. Thermoformé en élastomère. Pointes 31 mm.

Réf.	Pointure	Taille	Prix HT
94258	42-44 (8-10)	L	
94259	44-48 (10-15)	XL	

+ Facile à enfiler. Convient aux chaussures de sécurité.



ACCESSOIRES POUR SABOTS À CLOUS

Réf.	Désignation	Prix HT
94261	Pointes de recharge pour sabots à clous (x32)	

SEMELLES CLOUTÉES

Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais.

Réf.	Hauteur	Prix HT
94255	40 mm	
94256	25 mm	



PIERRES CARBORUNDUM - CARBURE

PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE

Réf.	Prix HT
94350	



Dimensions : H 35 x l 100 x L 200 mm
Alvéoles : Chaque alvéole représente un angle de ponçage supplémentaire d'autant plus que la poussière reste dans les trous.



Réf.	Désignation	Prix HT
94351	Pierre de rechange rectangulaire	

Réf.	Prix HT
94355	

GRATTOIR CARBURE

Pour ponçage agressif du support sol (avec angle pour ponçage des plinthes). Sert également à rectifier les plaques de plâtre, décoller les résidus de feutres, de colles ...
Manche bois, Grain 24.
L x l : 17,5 x 10 cm. Retour : 2,2 cm.



Carbure : 160 fois plus résistant qu'un abrasif classique



PIERRE RECTANGULAIRE

Réf.	Prix HT
94330	

Deux grains différents d'abrasion (Gr 36 et 60).
Dimensions : h 35 x l 90 x L 180 mm.



MESURE PLANÉITÉ ET DURETÉ

Réf.	Prix HT
93460	

CALE DE MESURE DE PLANÉITÉ DU RAGRÉAGE

La planéité d'un support sans pente se mesure en faisant glisser une règle de 2m sur toute la surface du sol. A certains endroits des vides vont apparaître sous la règle. Placer la cale graduée dans ces espaces pour déterminer l'écart en mm. Contrôler l'écart en fonction des normes et D.T.U qui spécifient les tolérances de planéité.



PONCEUSE DE SOLS «ALPHA»

Réf.	Dimensions	Largueur de travail	Poids	Puissance	Vitesse de rotation	Niveau sonore	Voltage	Prix HT
94519	50 x 30 x 51 cm	230 mm	42 kg	1500 W	1400 tr/min	90 dB	230 V / 50 Hz	

Les performances d'une triphasée avec une monophasée. Carter anti-poussière escamotable ponçage jusqu'à la paroi.

PONCEUSE DE SOLS «ALPHA»

Idéale pour poncer, supprimer les résidus de colles, résines, époxy, polyuréthane et les ragréages. Travail sans poussières grâce à un capot de contrôle intégré. Manche amovible et ajustable en longueur. Facile à transporter seulement 42 kg et très compact. Segments diamants remplaçables. Accouplements souples. **Livrée avec disque porte-segments nu (4 segments).**



Réf.	Prix HT
94502	

DISQUE PORTE SEGMENT «ALPHA»



Video

SEGMENTS DIAMANT POUR PONCEUSE DE SOLS «ALPHA»

Accessoires pour ponceuse «Alpha» permettant, en fonction du segment choisi, de déposer des revêtements, poncer des bétons, décoller des matériaux élastiques, poncer des supports avec différents niveaux de finition. Entraxe M8.

NB : A acheter par 4 pour une utilisation sur la ponceuse «Alpha».



Réf.	Grain	Type	Utilisations	Prix HT
94507	40	Tendre	Polyvalent	
94509	40	Moyen	Dépose de matériels synthétiques: peintures et résines époxy	
94508	150	Dur	Ponçage fin	
94503	PCD	Très dur	Ponçage béton très dur	
194520	PKD	Très dur	Dépose des matériaux élastiques	

PONÇAGE DES PARQUETS «QUATTRO BOOST»

Réf.	Prix HT
194456	

PLATEAU SATELLITAIRE «QB» POUR ABRASIFS

Pour ponçage du parquet en profondeur jusqu'à 0,5 mm et sans rayures. Monté avec 4 supports auto-agrippant pour abrasifs Ø 150 mm. Ø plateau 430 mm.



DISQUE ABRASIF Ø 150 MM

Pour support du plateau. Avec système d'attache auto-agrippant pour la fixation.

Réf.	Grain	Prix HT
194452	24	
196503	36	
196504	60	
196505	80	
196506	100	



Disque abrasif - Disque d'interface

DISQUE D'INTERFACE À MOUSSE AUTO-AGRIPPANT POUR DISQUES ABRASIFS

Réf.	Prix HT
194454	

Pour les sols anciens, utiliser les interfaces à mousse auto-agrippante entre les disques abrasifs et les supports du plateau. Donne souplesse à l'utilisateur, stabilité à la machine en limitant les effets liés aux défauts de planéité des sols.



SURFAÇAGE DU BÉTON «QUATTRO BOOST»

Réf.	Prix HT
196540	

PLATEAU SATELLITAIRE «QB» POUR SEGMENTS DIAMANTS

Pour surfacer les sols béton, éliminer les résidus de colle, de peinture et les résines époxy. Monté avec 4 supports aimantés pour segments diamant (non livrés). Ø plateau 430 mm.



Réf.	Prix HT
194449	

JEU 4 SUPPORTS AIMANTÉS POUR SEGMENTS DIAMANT «QB»

Se fixent sur le plateau satellitaire à la place des 4 disques à supports auto-agrippant pour les travaux de surfacage du béton. Utiliser le jeu de 2 clés réf. 194448 pour changer les supports. Livré sans les segments diamant. Aimanter simplement les segments diamants dessus.



Réf.	Prix HT
194459	

SEGMENTS DIAMANT GRAIN 20

Pour les travaux de surfacage pour béton dur, de rénovation pour chape et d'élimination de peinture époxy. Lot de 4 segments.



Réf.	Prix HT
194448	

JEU DE 2 CLÉS

Clés pour démonter les disques à supports auto-agrippant du plateau satellitaire et monter à la place les supports à segments diamants.



Réf.	Prix HT
194458	

SEGMENT DIAMANT PCD XTREME

Pour éliminer les colles épaisseur > 1mm, les adhésifs de fixation, mortier pour carrelage et les envers de moquette. Lot de 4 segments.



ASPIRATION INTÉGRÉE

ASPIRATION INTÉGRÉE

Pour connecter l'aspirateur YACROM 25 Réf. 93975, utiliser l'embout conique 97973 et enlever 156 mm du bord, côté petit diamètre.



ÉLIMINATION COLLE PARQUET

Réf.	Prix HT
94459	

DISQUE COLLE SUR PARQUET QB

Utilisé pour éliminer la colle uniquement sur parquet. (pas sur ragréage ni béton). Ø 406 mm.



MONOBROSSE «QUATTRO BOOST»

Réf.	Largeur de travail	Poids	Puissance	Vitesse de rotation	Prix HT
94450	406 mm	48 kg	2200 W	300 tr/min (disques) / 150 tr/min (plateau)	

MONOBROSSE «QUATTRO BOOST»

La monobrosse est spécialement recommandée pour des travaux de préparation des supports sur des superficies conséquentes. Avec sa puissance de moteur de 2200 W, son système d'entraînement mécanique démultiplié de son plateau à 4 disques rotatifs à engrenage métallique, elle :

- Effectue tous les travaux d'entretien et de finition du parquet (ponce, enlève la colle ...)
- Élimine efficacement les résidus de colle et de peinture et les résines époxy
- Rectifie le niveau d'un sol béton, ponçage.

Le système d'accroche quart de tour permet de changer rapidement le plateau. Équipée d'un manche robuste réglable en hauteur par bouton poussoir présent sur le haut du pupitre, d'une poignée de transport, d'un levier de blocage et d'une manette interrupteur. Hauteur au guidon : 1200 mm. Hauteur au moteur : 350 mm. Livrée montée avec un câble de 10 m.

+ Engrenage métallique



Système d'entraînement des disques avec engrenage métallique.

+ Entraînement satellite



Plateau métal d'entraînement satellite avec 4 disques à support auto-agrippant.

Vitesse de rotation :
 • Plateau : 150 tr/min
 • Disque : 150 mm : 300 tr/min



Divers branchement : électrique / Aspiration / sortie USB

Sols béton avant



Sol béton après



Parquet vitrifié avant



Parquet vitrifié après


- + Équipée de :**
- Un plateau satellite QB pour abrasifs
 - Un plateau picots pour pads
 - Une jupe d'aspiration



Plateau satellite QB pour abrasifs



Jupe d'aspiration



Plateau picots

+ Puissance de ponçage démultipliée



PONÇAGE DES SUPPORTS

DISQUE PVC D'ENTRAÎNEMENT POUR ABRASIFS

Disque rigide composite avec système de fixation centrale à vis pour disques abrasifs. Se monte sur toutes les manobresses Sandy et Sandy 2. Pour utilisation modérée à fréquente.

Réf.	Ø	Prix HT
94452	420 mm	
94438	406 mm	



Réf.	Prix HT
94449	

DISQUE MÉTAL D'ENTRAÎNEMENT POUR ABRASIFS

Disque en acier avec fixation centrale à vis pour disques abrasifs de Ø 420 mm. Pour utilisation intensive.

+ Corps acier pour utilisation intensive



DISQUES ABRASIFS DOUBLE-FACE



Pour manobresses Sandy

Percé au centre pour la fixation, alésage 25 mm, découpe étoile. En carbure de silicium noir.

Réf.	Ø	Grain	Prix HT	Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94453	420 mm	16		194153	406 mm	16	
94454	420 mm	24		194154	406 mm	24	
94455	420 mm	40		194155	406 mm	40	
94456	420 mm	60		194156	406 mm	60	
94457	420 mm	80		194157	406 mm	80	
94458	420 mm	100		194158	406 mm	100	

DISQUE CARBURE DE TUNGSTÈNE

Disque Ø : 420 mm. Double face. Se fixe sur le disque d'entraînement 94452 ou 94449. Placer un disque feutre 94749 entre les 2.

Grain 14-24 : Pour rayer les supports afin d'augmenter l'accroche des peintures, retirer les feutres, enlever les laitances sur béton.

Grain 36-60 : Pour poncer le béton et ragréages avec une durée de vie beaucoup plus longue qu'un abrasif.

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94751	420 mm	14	
94921	420 mm	24	
94922	420 mm	36	
94923	420 mm	60	



Réf.	Prix HT
94770	

DISQUE 5 PIERRES CARBORUNDUM

Disque Ø 430 mm en **acier** pour le ponçage du béton et des ragréages durs. Pierres coniques Ø 110 mm, Grain 16.



ACCESSOIRES POUR DISQUE 5 PIERRES CARBORUNDUM

Réf.	Désignation	Prix HT
94464	Pierre de recharge conique	

MONOBROSSES «SANDY 2»

QUAND UTILISER UNE MONOBROSSE ? QUELS ACCESSOIRES ?

État de la surface des supports	Poncer des ragréages	• Disque d'entraînement pour abrasifs + Abrasifs double face + Jupe d'aspiration + Aspirateur poussière Fine • Disque d'entraînement + Disque carbure de tungstène
	Poncer et lisser des chapes béton	• Disque 5 pierres carborundum + jupe d'aspiration + aspirateur poussières fines
	Éliminer des résidus de colles, mousses, revêtements, peintures epoxy, graisses	• Disque brosse acier • Disque d'entraînement métal + segments diamant Gr20 • Disque carbure de tungstène Grain 14
Entretien / Nettoyer	Nettoyer des dalles podotactiles, sols pastillés, LVT structurées	• Disque structuré Abranapp
	Entretien des sols PVC	• Disque d'entraînement pour pads + pads à sec + spray
	Entretien des sols moquette	• Disque brosse shampooing + réservoir
	Entretien des sols carrelage, pierres	• Disque d'entraînement pour pads + pad vert/humide
Parquets	Poncer les parquets	• Disque d'entraînement pour abrasifs + disque feutre + disque treillis métallique
	Entretien des parquets	• Disque d'entraînement pour pads + pad noir (décaper les cires) ou pad vert ou pad beige (lustrer la cire)
	Vitrification / Cirage / Huiage des parquets	• Disque d'entraînement pour pads + pad beige après vitrification/ cire, huile

MONOBROSSES «SANDY 2»

Monobrosses à disque pour poncer et lisser le béton, pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre...

Machines polyvalentes, Système de fixation à baionnette permettant de monter différents disques et accessoires selon l'usage prévu.

Machines à construction robuste, Roues caoutchouc 172 mm de diamètre protégées par carter, Ceinture caoutchouc pour protéger les pinthes.

Manche très renforcé.

Machines ergonomique. Manche réglable en hauteur par manette. Poignée de transport. Levier de blocage. Manette interrupteur. Hauteur au guidon : 1205 mm, Hauteur au moteur : 356 mm.

Câble : 15 m. Livrée montée sans disques ni accessoires. 72 dB.



Réf.	Puissance	Largeur de travail	Vitesse de rotation	Poids	Utilisations	Prix HT
94451	1500 W			37 kg	La plus polyvalente	
94476	1800 W	430 mm	155 tr/min	40 kg	Universelle. Pour disques lourds nécessitant plus de puissance d'entraînement	
94480	2200 W			43 kg	Pour travaux intensifs	

ACCESSOIRES POUR MONOBROSSES «SANDY 2»



94465



94774



Utilisation avec un aspirateur poussières fines Vacrom 939 75.

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94465	Réservoir à détergent	Spécial nettoyage. Un levier situé sur le manche permet de doser la quantité de liquide nécessaire. Capacité : 10 l. Livré avec raccords.	
94774	Jupe d'aspiration	Permet une parfaite étanchéité et une récupération optimale des poussières. Diamètre extérieur du tube 30 mm.	

ENTRETIEN

DISQUE D'ENTRAÎNEMENT POUR PADS

Disque à picots rigides en PVC qui permet l'emploi des pads d'entretien. Se monte sur les monobrosses Sandy et Sandy 2.

Réf.	Ø	Prix HT
94471	Ø 430 mm	
194471	Ø 406 mm	



PADS D'ENTRETIEN

Épaisseur 25 mm.



Réf.	Ø	Coloris	Utilisations	Prix HT
94472	430 mm	Noir	Pour décaper les anclennes cires. Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194472	406 mm	Noir		
94473	430 mm	Vert	Pour le nettoyage humide des carrelages. Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194473	406 mm	Vert		
94474	430 mm	Rouge	Pour l'entretien des sols protégés (exemple PVC). Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194474	406 mm	Rouge		
94475	430 mm	Beige	Pour lustrer.	
194475	406 mm	Beige	Vitesse 150 à 300 tr/min.	

DISQUE «WOOL PAD»

En laine pour une application, une imprégnation et un lustrage optimal d'huile sur parquet. Ø 410 mm.



PADS STRUCTURÉS «ABRANOPP»®

Pour le nettoyage régulier ou profond (selon la couleur du pad) des sols structurés tels que dalles podotactiles caoutchouc, LVT structurées, sols pastillés... Structure en alvéoles diamantées pour une abrasion légère de la surface et l'extraction des saletés. Produit écologique : s'utilise avec de l'eau. Pad diamètre : 420 mm. Marque déposée. **Vendu à l'unité.**

Réf.	Ø	Coloris	Utilisations	Prix HT
294440*	420 mm	Violet	Pour nettoyer les saletés courantes ou collantes	

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

+ Pour nettoyer les sols structurés.



Réf.	Prix HT
94470	

DISQUE - BROSSÉ RÉCURAGE

Brosse à fibres dures en nylon, de couleur blanche, pour récurer les carrelages, marbres, sols en pierre. Ø 384 mm.




PONÇAGE DES PARQUETS

Réf.	Prix HT
94749	


DISQUE FEUTRE

Ø 420 mm. Pour treillis métalliques. Se fixe obligatoirement entre les disques d'entraînement **94452/94449** et les disques treillis pour garantir une plus grande longévité.

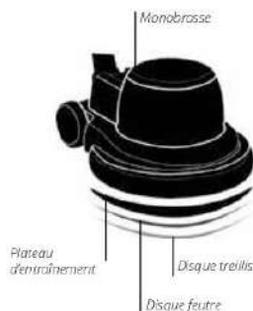

DISQUES TREILLIS METALLIQUE

Ø 430 mm. Se place sous le disque feutre **94749** lui-même fixé sur le disque d'entraînement **94452**.

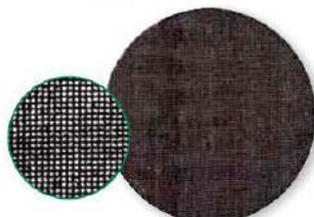

Treillis métallique

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94756	430 mm	60	
94757	430 mm	80	
94758	430 mm	120	
94759	430 mm	150	

Réf.	Prix HT
94768	

DISQUE SATELLITE

Disque acier composé de 5 disques rotatifs Ø 125 mm indépendants, permettant notamment de poncer des parquets sans traces. Chaque disque est auto-agrippant.



DISQUES ABRASIFS 1 FACE

Ø 125 mm. Dos agrippant. Se monte sur le disque satellite.

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94795	125 mm	24	
94796	125 mm	40	
94797	125 mm	60	
94798	125 mm	80	
94799	125 mm	100	



SURFAÇAGE

Réf.	Prix HT
97870	

DISQUE MÉTAL POUR SEGMENTS DIAMANT M6

Disque métal pour fixation de 5 segments M6 (Réf. **194772**) Ø 420 mm. Livré sans segments.



Réf.	Prix HT
194772	

SEGMENTS DIAMANT GRAIN 20

Grain médium. Segment tous usages sur supports moyennement durs à durs. Se montent sur disque métal d'entraînement **97870**.

Lot de 5 segments.



Video



Réf.	Prix HT
94467	

DISQUE BROsse ACIER

Pour éliminer tous les matériaux tendres et autres résidus, tels que mousses, fibres de revêtements type «plastifeutre», Ø 384 mm.



ASPIRATEUR POUSSIÈRES TRÈS FINES

Réf.	Débit air	Cuve	Poids	Câble	Dépression colonne d'eau	Dimension L x l x H	Moteur aspiration	Prix HT
93985	60 Vs	16l	15 kg	8 m	Jusqu'à 3100 mm	425 x 425 x 780 mm	1450 W / 230 V	

ASPIRATEUR «RONDA®» 1 MOTEUR

Pour utilisation en complément d'une monobrosse, d'une surfaceuse, d'une ponceuse de sol... Prise électroportatif avec démarrage automatique.



Décolmatage du filtre par manette.



Filtere multitubes cartouche HEPA (classe « H ») poussières >0,3 µm (amiante, plomb). Monté directement dans la cuve. Tubes recouverts de téflon. Utilisable avec ou sans sac. Uniquement pour les poussières. Ne convient pas pour les liquides. Livré avec accessoires Ø 40 mm : 1 flexible 4 m, 3 tubes rallonge, 1 brosse circulaire, 1 embout 370 mm pour sol avec brosse et roulettes, 1 embout plat, 1 embout pour meuble avec adaptateur. **Norme EN60335-2-69.**



ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «RONDA®» 1 MOTEUR



93992

Réf.	Désignation	Prix HT
93994	Sac en toile de recharge étanche	
93992	Filtere multitube de recharge	

ASPIRATEURS POUSSIÈRES FINES & LIQUIDES

Réf.	Cuve	Poids	Câble	Débit air max	Dépression max.	Dimension L x l x H	Moteur 2 étages	Niveau sonore	Prix HT
93975	25 l	12,7 kg	Caoutchouc 8 m	75 l/s	280 mbar	43 x 39 x 49 cm	1600 W	69 dB	

ASPIRATEUR «VACROM 25» CLASSE L

Aspirateur industriel pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides (travail sans sac). Régulateur de vitesse, curseur rotatif, Prise électroportatif avec mise en marche automatique (maxi 2000 W). Peut être utilisé avec monobrosses, ponçuses (murs et sols)... **Décolmatage automatique.** Livré avec accessoires Ø 35 mm ; flexible d'aspiration 5 m, 1 buse graduée caoutchouc et 1 sac en fibres textiles.

-  - Décolmatage du filtre automatique en cours de travail
- Utilisation sans sac



ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «VACROM 25»



Réf.	Désignation	Prix HT
97977	Flexible 5 m	
97973	Buse conique caoutchouc 23 cm recoupable pour s'adapter aux différents diamètres de sortie de machines	
97978	Embout rotatif	
97983	Buse plate	
97974	Brosse pro universelle	
97984	1 Tube acier droit 50 cm (utilisation aspirateur : 1 m - commander 2 pièces)	
93976	Paire de filtres 8800 cm ² de surface filtrante pour poussière jusqu'à 1 µ Retient 99,9% des poussières aspirées.	
93977	Lot de 5 sacs en fibres textiles	
97986	Tube coudée 33 cm clapet à air	

Convient pour :



ASPIRATEUR DORSAL

Réf.	Puissance	Débit air	Dépression	Cuve	Poids	Câble	Dimension L x l x H	Prix HT
93988	1300 W	51 l/s	290 mbar	5 l	4,5 kg	10 m	240 x 495 x 220 mm	

ASPIRATEUR DORSAL «T-1»

Idéal pour les environnements étroits, encombrés et difficiles d'accès comme les échafaudages. Pour collecter les poussières d'assiques (non fines, polystyrène, I.T.E...). Cuve polypropylène. Livré avec un ensemble de brosses standard. Muni de 3 sangles réglables pour un confort optimal.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR DORSAL «T-1»

Réf.	Désignation	Prix HT
93989	Sac papier de recharge pour «T-1»	



Peut se connecter à la ponçuse basse vitesse «PBV 225» pour les plaques polystyrène d'I.T.E.

AUTOLAVEUSES

GUIDE DE CHOIX AUTOLAVEUSES "CLEANET"

	Pour surfaces	Courant	Exemples d'utilisation
Cleanet AS 380C (Réf. 194573)	50 - 150 m ²	Secteur	Petite salle de restaurant, bureaux, petits commerces (pharmacie, opticien...), collectivités (vestiaires, couloirs, parties communes), artisans, particuliers
Cleanet AS430	200 - 700 m ²	Secteur ou batterie	Hall d'exposition, gymnase, piscine, garage, dépôts, supérette, maisons de retraites, petites galeries commerciales, fast-food

AUTOLAVEUSE «CLEANET AS 380 C» FILAIRE

Réf.	Réservoir	Vitesse	Rendement	Poids	Dimensions	Câble	Diam de travail	Moteur	Niveau sonore	Prix HT
194578	15 l	140 tr/min	750 m ³ /h	40 kg	78 x 41.5 x 59 cm	15 m	38 cm	250 W 2 étages	69 dBA	

Autolaveuse compacte et simple. Idéale pour le nettoyage de petites surfaces. Poignée réglable et rabattable. **Livrée avec brosse**, bavette avant/ arrière. Filaire.



ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE «CLEANET AS 380 C»

Réf.	Désignation	Prix HT
94574	Plateau d'entraînement pour pads pour «Cleanet AS 380 C»	

Réf.	Modèles	Réservoir	Diam de travail	Niveau sonore	Dimensions	Moteur	Poids	Vitesse	Prix HT
194630	AS 430 C filaire	50 l	43 cm	70 dBA	120 x 61 x 117 cm	650 W 2 étages	78 kg	170 tr/min	
New 194530	AS 430 B à batterie	40 l	43 cm	70 dBA	120 x 61 x 117 cm	350 W 2 étages	126 kg	150 tr/min	

AUTOLAVEUSES «CLEANET AS 430»

Autolaveuse ergonomique, existe en version batterie ou filaire. Facile d'utilisation. Pour le lavage et le séchage des zones moyennes et à fort trafic avec un encombrement minimum. Idéale pour les surfaces de 700 m² maximum. **Livrée avec brosse**, raclettes avant et arrière, batterie et chargeur pour la version AS430 B, ensemble raclette aluminium. Peut utiliser les pads Ø 430 mm réf. 94472, 94473, 94474, 94475 avec le plateau d'entraînement réf. 194531. (Livré uniquement avec la réf. 194530).



ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE «CLEANET AS430 B»

Réf.	Désignation	Prix HT
194531	Plateau d'entraînement pour pads pour «Cleanet AS 430»	
New 194532	Batterie de recharge pour «Cleanet AS 430 B»	

INJECTEUR - EXTRACTEUR

Réf.	Puissance	Débit air	Réservoir	Poids	Dimensions	Câble	Niveau sonore	Prix HT
94514	2000 W (pompe 36/70 W)	3115 l/min	25/ 75 l	33 kg	70 x 56 x 101 cm	10 m	80 dB	

INJECTEUR - EXTRACTEUR « CAR 275 »

Pour un nettoyage complet des moquettes, tapis d'entrée, tapis... Simple d'utilisation, châssis robuste, tuyau de vidange, grandes roues arrière, roues pivotantes. Livré avec flexible, kit de tube chromé, sabot d'aspiration, filtre synthétique, outil à main.

+ Idéal pour nettoyer en profondeur les tapis d'entrée.



ENTRETIEN À VAPEUR

Réf.	Câble	Dimensions	Largeur de travail	Niveau sonore	Poids	Rendement	Réservoir	Puissance	Prix HT
194650	10 m	43 x 34 x 24 cm	28 cm	64 dBA	29 kg	180 m ² /h	2,8 l	1000 W	

AUTOLAVEUSE À VAPEUR «DUPLIX STEAM»

L'Autolaveuse «DUPLIX STEAM» lave, restaure, sèche et stérilise tous les types de revêtements de sol grâce aux puissants jets de vapeur associé à l'action de 2 brosses rotatives tournant en sens opposé. N'utilise aucun détergent !

Ce système de lavage avec jet de vapeur est aussi particulièrement efficace sur les moquettes et tapis car il ne se limite pas à laver les fibres mais il les rafraîchit sans les abîmer. La vapeur est également fortement appréciée pour son action bactéricide.

Mise en marche en baissant le manche, change de sens en inversant le manche. Pour arrêter la machine, il suffit de positionner le manche à la verticale.

+ La vapeur ramollit et désincruste toutes les particules.

+ Sans détergent chimique !



Video



MONOBROSSE «RLS 160»

MONOBROSSE «RLS 160»

Monobrosse basse vitesse, facile d'utilisation. Idéale pour le ponçage non intensif des supports et le nettoyage quotidiens des sols. Système de démarrage progressif. Système de fixation à baïonnette (montage plateau d'entraînement et accessoires divers). Livrée avec réservoir, brosse et plateau d'entraînements pour pads.

Réf.	Largeur de travail	Poids	Puissance	Vitesse de rotation	Prix HT
194460	432 mm	35,2 kg	1300 W	160 tr/min	

ACCESSOIRES POUR MONOBROSSE «RLS160»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
194461	Jupe d'aspiration pour monobrosse «RLS 160»		
194483	Disque PVC d'entraînement abrasifs pour monobrosse «RLS 160»	Pour monobrosse «RLS 160» uniquement. Diamètre 406 mm.	



MESURE DE L'HUMIDITÉ

MESURE PAR PRÉLÈVEMENT À LA BOMBE CARBURE

Principe :

- 1 Prélever un échantillon du matériau à mesurer (50 g mini conseillé) grâce au marteau et au burin. Broyer le dans la coupelle. Peser avec la balance.
- 2 Mettre dans le récipient les billes en acier, le matériau prélevé, 1 ampoule de carbure de calcium.
- 3 Refermer le récipient. Secouer fortement. Les billes cassent l'ampoule, le carbure de calcium réagit avec l'eau contenue dans le prélèvement.
- 4 Après 20 minutes environ l'aiguille du cadran indique une pression.



5 Interprétation de la pression. Lecture directe. (Ex. : si on a pesé 50 g. On lira directement sur l'échelle verte le pourcentage d'humidité).

Supports béton :
taux maxi d'humidité 4,5 %
Support chapes anhydrites :
taux maxi d'humidité 0,5 %

Pour plus de précision, se référer aux D.T.U. 53.2 - 51.2 - 53.1 - 54.1

Réf.	Prix HT
93265	

+ Convient pour les chapes anhydrites

COFFRET CARBURE «CCM 2»

Pour mesurer avec exactitude de la taux d'humidité par prélèvement. Livré en mallette plastique avec une balance à ressort, 1 jeu d'outils pour le prélèvement, 4 billes en acier, 20 ampoules de carbure de calcium, 1 récipient sous pression avec manomètre, 3 ampoules d'eau.



+ Méthode DTU 53.2

ACCESSOIRES POUR COFFRET CARBURE «CCM 2»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93263	10 ampoules d'eau d'1 gramme	Pour vérifier l'étalonnage du manomètre.	
93261	25 ampoules de carbure de calcium non périssable		
97905	Manomètre pour coffret «CCM 2»		

GUIDE DE CHOIX POUR INDICATEURS D'HUMIDITÉ

Profondeur de mesure	Indicateur d'humidité	Béton	Plâtre	Bois	Anhydrite	Echelle relative
4 cm	VI-D4	0- 6% - Bip à 4,5% (sec-humide)	0-10% - Bip à 5% (sec-humide)	En option : Intérieur : 0 - 25% - Bip à 10% Extérieur : 0 - 2,5% - Bip à 1,2% (sec-humide)	0- 4% - Bip à 0,5% (sec-humide)	0 - 100%
3 cm	HC-3	0- 6% - Bip à 4,5% (sec-humide)	0-10% - Bip à 5% (sec-humide)		0- 4% - Bip à 0,5% (sec-humide)	0 - 100%
1-2 cm	PROTIMETER MINI	Interprétation échelle couleur	Interprétation échelle couleur	Interprétation échelle de 6 à 100 %		
3 cm	MOISTURE MASTER	0- 6%	0- 23,5%	56 types de bois 0- 56,4%	0- 3,3%	Interprétation échelle couleur

INDICATEURS D'HUMIDITÉ CAPACITIFS

Réf.	Dimensions	Poids	Profondeur	Résolution	T°	Prix HT
93271	142 x 79 x 24 mm	200 g	Jusqu'à 3 cm	128 x 64 px	5°C → +40°C	

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «HC-3»

Détecte l'humidité jusqu'à 3 cm de profondeur des supports béton, chape anhydrite et plâtre. Mesure non destructive du support grâce à la boule à contact.

Spécialement calibré pour indiquer les mesures en % d'humidité selon les 3 échelles de sélection, ainsi que des mesures relatives de 0 à 100%.

Fourni avec 2 piles AA 1.5V et housse de protection. Affichage monochrome avec fond éclairé.

3 échelles de mesures :





1. Béton (méthode non-destructive) : 0-6% - Bip à 4,5%
2. Plâtre (méthode non-destructive) : 0-10% - Bip à 5%
3. Chape anhydrite (méthode non-destructive) : 0-1,5% - Bip à 0,5%

Interprétation des mesures:

Lecture directe du pourcentage, affichage de l'interprétation « humide/sec » et bip sonore pour le dépassement du maximum autorisé.



Video

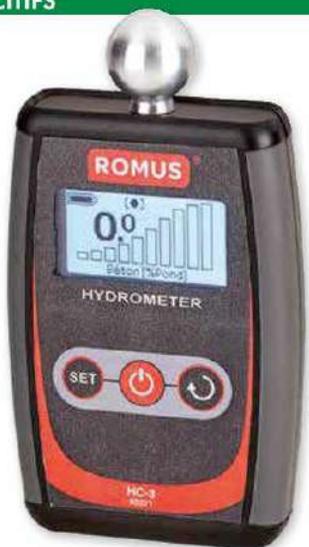

Réf.	Dimension L x l x H	Poids	Batterie	Prix HT
93279	155 x 82 x 33 mm	0,226 kg	1 Pile 6LR61 de 9V	

New



INDICATEUR D'HUMIDITÉ «MOISTUREMASTER COMPACT PLUS»





Mesure non destructive de l'humidité des matériaux à l'aide d'une technique de mesure capacitive. Le matériau évalué n'est pas endommagé.

- L'Interface Bluetooth permet le transfert des données de mesure

- Manipulation facile : Choisir le matériau et mesurer l'humidité en % en posant l'appareil sur la surface du matériau avec 62 caractéristiques de matériaux sélectionnables :

55 types de bois et 6 types de matériaux de construction (chape de béton, chape anhydrite, enduit en plâtre, béton cellulaire autoclavé, béton et grès argilo-calcaire).

Fourni avec 1 pile 9V et housse de protection, Affichage monochrome avec fond éclairé.

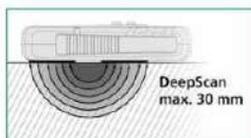

DeepScan max. 30 mm



INDICATEURS D'HUMIDITÉ CAPACITIFS

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «VI-D4»

Réf.	Prix HT
93270	

Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Large zone de mesure grâce à ses 8 électrodes à ressort. Spécialement calibré pour indiquer des mesures en % d'humidité selon les 4 plages de sélection. Fourni avec 2 piles LR6 et housse de protection. Dimensions : 150 x 90 x 33 mm. Poids : 230 g.

4 échelles de mesures standard

1. Béton (Méthode carbure) : 0-6 % - Bip à 4,5 %.
2. Chape anhydrite (Méthode carbure) : 0-4 % - Bip à 0,5 %.
3. Enduit-plâtre (Méthode carbure) : 0-10 % - Bip à 5 %.
4. Echelle relative : 0-100 %.



8 électrodes à ressort formant une zone de mesure très large

Interprétation des mesures : Lecture directe du pourcentage et bip sonore si dépassement du maximum autorisé.



Echelle supports béton
Bip à 4,5 %



Echelle supports anhydrite
Bip à 0,5 %



Video

Electrode à ressort



et champ électrique

Le «VI-D4» détermine l'humidité d'un matériau en mesurant son impédance électrique. L'appareil crée un champ électrique alternatif à basse intensité, mesuré par l'appareil et détermine le % d'humidité.



Pour effectuer une mesure, sélectionner l'échelle, poser l'appareil sur la surface. Appuyer en s'assurant que les électrodes soient enfoncées complètement.

Sélection du type d'échelle suivant le support et le pourcentage d'humidité.

ACCESSOIRES «VI-D4»

Autres échelles programmées fonctionnant uniquement avec les accessoires VI-D4:



Réf.	Désignation	Prix HT
93266	Sonde pour façade sous ITE	
93267	Pointes pour bois	
93264	Pack de 10 chevilles à capuchon	

INDICATEURS D'HUMIDITÉ À POINTES

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «PROTIMETER MINI»

Réf.	Prix HT
93250	

Affichage des diodes en couleur pour une lecture plus facile. Ergonomique. Pointes (résistivité/ conductivité) jusqu'à 10 mm de profondeur. Ceinture caoutchouc anti-dérapante et antichocs. Correction automatique d'usure des piles. Dim. : 180 x 49 x 28 mm.

150 g, Fourni avec : pile alcaline 9 V, housse de protection, prolongateur avec tête à pointes pour accéder dans les endroits difficiles d'accès, plaque de calibration, 2 pointes au carbure de rechange.

Attention : Ne convient pas aux chapes anhydrites.

+ Interprétation ultra simple

+ Conforme CE, ROHS, DEEE.



Principe : Très performant. Plonger les pointes dans le matériau. La diode en couleur indique instantanément sur l'échelle graduée les possibilités de pose.

Mesure dans le béton, plâtre, ragréage : Lire l'échelle de couleur, la diode s'arrête sur une couleur.

Interprétation des couleurs (LED) :

Rouge : humide >4,5%
 Pose fortement déconseillée
Jaune : peu humide à sec < ou = 4,5%
 Pose risquée à possible

Vert : sec < ou = 3%
 Pose possible

Mesure dans le bois :
 Lire l'échelle de pourcentage de 6 à 100 %. La diode s'arrête sur un pourcentage, teneur en eau admissible.

Charpente : 18 à 22 %,
 Menuiserie extérieure : 17 à 28 %,
 Menuiserie intérieure : 14 %,
 Parquet : 14 %,
 Ebénisterie : 6 à 12 %



ACCESSOIRES POUR INDICATEUR D'HUMIDITÉ «PROTIMETER MINI»



93252



97250

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93252	Sonde à électrodes	Longueur : 25 cm. Pour une mesure en profondeur ou pour sonder un mur dissimulé par un isolant (après perçage de trous).	
97250	Paire de pointes pour «Protimeter»		
97251	Prolongateur pour «Protimeter»		

THERMO-HYGROMÈTRE

Réf.	Dimensions	Poids	Résolution	T°	Prix HT
93274	146 x 79 x 26 mm	200 g	128 x 64 px	5°C → 40°C	

THERMO-HYGROMÈTRE «TH-100-IR»

Avec sa sonde hygrométrique et son capteur IR (infrarouge), il mesure :

1. la température de l'air,
2. la température de surface
3. l'humidité relative,
4. calcul automatiquement le point de rosée (température à laquelle il se formera de la condensation).


Kit de mesure au sol avec sonde hygrométrique en option Réf. 93269.

Livré avec 2 piles AA 1,5V et housse de protection.

Affichage monochrome avec fond éclairé.



Vidéo

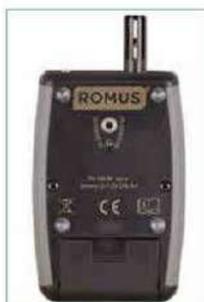


DÉSHUMIDIFICATEURS

COMMENT CHOISIR VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR ?

				
	D-20L	D-50L	D-80L	D-120L
Modèle	Standard	Industriel	Industriel	Industriel
Corps	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique
Capacité d'extraction à 80% d'humidité	à 30 °C	20 L	50 L	80 L
	à 25 °C	12 L	38,5 L	61,6 L
	à 20 °C	10 L	33 L	32 L
Surface séchage max.*	25 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²
Volume séchage max.*	63 m ³	175 m ³	250 m ³	375 m ³
Capacité réservoir	4,7 L	5 L	-	-
Travail en continu avec bac	Non	Oui	Oui	Oui

* Base hauteur de plafond 2,50 m.



Pour augmenter l'efficacité d'extraction pensez à utiliser

- un appareil chauffant (plus la pièce est chaude meilleure sera l'extraction),
- un brasseur d'air (pour orienter l'humidité vers le déshumidificateur).

! Pour assécher plus vite les supports (plâtres, chapes ...)

Réf.	Prix HT
94404	

BRASSEUR D'AIR «EOL-46»

Permet de créer des flux d'air vers le déshumidificateur et d'accélérer l'assèchement. Grille de protection interdisant le passage d'un doigt. Larges pales en aluminium.

- Câble : 1,60 m
- Diamètre 43 cm (pale) / 50 cm (grille)
- Puissance : 90 W
- Poids : 4,7 kg

+ Réduit aussi le temps de gommage lors de l'encollage.



DÉSHUMIDIFICATEUR «D-20L»

Carrosserie métallique. Déplacement roulettes. Arrêt automatique et témoin lumineux si le bac est plein. Hygrostat réglable. Niveau sonore : 39 - 54 décibels. S'utilise en continu jour et nuit avec le tuyau non livré et consomme peu d'énergie.



+ 20 L

Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Débit air	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Prix HT
94407	30°C - 20 L / 25°C - 12 L / 20°C - 10 L	240 m ³ /h	490 W	4,7 L	19,5 kg	33 x 30 x 58 cm	25 m ² / 63 m ³	

+ Puissance et robustesse


DÉSHUMIDIFICATEURS

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL «D-50L»

Carrosserie métallique. Déplacement sur grandes roues robustes. Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant. Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l'arrêt automatique de l'appareil. Hygrostat électronique. Ø sortie réservoir 14 mm.

Réservoir de 5L intégré au travail en continu (tuyau non livré)

+ 50 L



Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Débit air	Prix HT
94405	30°C - 50 L / 25°C - 38,5 L / 20°C - 33 L	900 W	5 L	39 kg	53 x 38 x 82 cm	70 m² / 175 m³	350 m³/h	

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL «D-80L»

Carrosserie métallique. Déplacement sur grandes roues robustes. Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant. Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l'arrêt automatique de l'appareil. Hygrostat électronique.

+ 80 L



Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Débit air	Prix HT
194380	30°C - 80 L / 25°C - 61,6 L / 20°C - 32 L	1120 W	-	56 kg	46 x 54,7 x 97 cm	100 m² / 250 m³	620 m³/h	

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL «D-120L»


Carrosserie métallique. Déplacement sur grandes roues robustes. Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant. Possibilité de régler le taux à atteindre, suivi de l'arrêt automatique de l'appareil. Hygrostat électronique.

+ 120 L



Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Débit air	Prix HT
94398	30°C - 120 L / 25°C - 91,5 L / 20°C - 69,5 L	1790 W	-	65 kg	65 x 40 x 110 cm	150 m² / 375 m³	850 m³/h	

COMMENT CHOISIR VOTRE CHAUFFAGE ?

	Extérieur		Volume						
	Electrique	Gaz	Electrique		Gaz		Fuel		
									
	PARASOL 2,1 kW INOX	PARASOL 12 kW INOX	DARK-HOT AIR + 3 kW	RED-HOT 3,3 kW	RED-HOT 15 kW	K-15**	K-30	K-37	
Bâtiment bien isolé	Déconseillé		40 m ² 100 m ² *		80 m ² 200 m ² *		120 m ² 300 m ² *	360 m ² 900 m ² *	360 m ² 900 m ² *
Bâtiment isolé	Déconseillé		18 m ² 45 m ² *		40 m ² 100 m ² *		48 m ² 120 m ² *	240 m ² 600 m ² *	240 m ² 600 m ² *
Bâtiment non isolé	Déconseillé		Déconseillé		Déconseillé		32 m ² 80 m ² *	140 m ² 350 m ² *	140 m ² 350 m ² *
Extérieur	20 m ²		Déconseillé		Déconseillé		Déconseillé		

* Base hauteur de plafond 2,50 m.

** Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

CHAUFFAGE FUEL

CHAUFFAGE «F-37» FUEL

Pour chauffer des locaux sur de longues durées. Température de sortie fixe environ 250 °C. Générateur d'air chaud avec compresseur sans cheminée. Chambre de combustion en Inox. Contrôle de la flamme par cellule photoélectrique. Autonomie du réservoir : environ 10 h. Idéal pour le séchage des supports en complément d'un déshumidificateur. Fonctionne au fioul domestique et au gazoil. Thermostat d'ambiance. Norme CE.



! A n'utiliser que dans les endroits ventilés

Réf.	Puissance	Tension	Élévation de T°	Volume / surface maxi.	Autonomie	Poids	Consommation fioul maxi.	Réservoir	Prix HT
93444	37 kW	230 V - 50 Hz	68° C	900 m ² / 300 m ²	9 heures	23,2 kg	+ 4 litres/h	40 l	

CHAUFFAGE GAZ

CHAUFFAGE À GAZ «K»

Pour réchauffer très rapidement des locaux avec une combustion propre. Adaptés à la pose des plafonds tendus thermo-rétractables. Allumage piézo-électrique. Régulateur de pression de gaz, thermostat de surchauffe et sécurité coupe tuyau. Gaz propane ou butane. Livrés avec un tuyau souple de 1,5 m et détendeur. Norme CE.



! Conseils : A n'utiliser que dans les endroits ventilés

Réf.	Tension	Production chaleur maxi.	Volume / surface maxi.	Degré de protection	Autonomie	Poids	Consommation gaz max.	Débit air chaud	Dimensions	Prix HT
93451	230 V - 50 Hz	33 kW	900 m ² / 300 m ²	IPX0	5 h	7,5 kg	2,4 l/h	1000 m ³ /h	587 x 354 x 217 mm.	

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES

«RED-HOT» 3,3 kW

Chauffage soufflant pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30 m². Solide structure métallique inoxydable. Ventilateur qui pulse l'air chaud. Thermostat d'ambiance. Sonde de sécurité en cas de surchauffe. Bouton «Reset» pour réinitialiser l'appareil.
Norme CE.



Ref.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Ampérage	Dimension L x l x H	Prix HT
93475	1,65-3,3 kW	230 V - 50 Hz	288 m ³ /h	68 °C	IP24	50 dB	5,3 kg	14,3 A	255 x 250 x 398 mm	

«DARK-HOT AIR+» 3 KW

Chauffage soufflant avec très haut débit d'air, pour chauffer progressivement les locaux jusqu'à 30 m². Solide structure métallique avec châssis anti-basculement et inclinaison possible jusqu'à 25 %. Thermostat réglable de 0 à 40 °C pour contrôler la température ambiante. Puissance réglable. Se coupe tout seul en cas de surchauffe.
Norme CE.



Ref.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Dimension L x l x H	Prix HT
93479	3 kW	220-240 V	458 m ³ /h	125 °C	IP24	49 dB	5 kg	340 x 270 x 370 mm	

«RED-HOT» 15 kW TRIPHASÉ 380 V

Modèle triphasé. Chauffage soufflant pour chauffer progressivement de grandes surfaces (+ de 45 m²). Solide structure en acier avec châssis anti-basculement. Thermostat réglable progressif. Puissance de 5 000 à 15 000 W.
Norme CE.

! Ne pas utiliser dans les pièces de moins de 45 m²



Ref.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Dimension L x l x H	Prix HT
93478	15 kW	380-400 V - 50 Hz	1250 m ³ /h	82 °C	IP24	62 dB	15,3 kg	404 x 430 x 576 mm	

CHAUFFAGES EXTÉRIEURS

PARASOL CHAUFFANT ÉLECTRIQUE 2,1 kW

Puissance : 900/1200/2100 W (réglable). Dimensions : 200 x 59 cm. Réflecteur aluminium Ø 60 cm. Structure en inox brossé. IP44. Câble 1,8 m. Usage intérieur ou extérieur. Livré avec tête complète, 1 fil 900 W et 1 fil 1200 W

Réf.	Puissance	Poids	Isolation	Hauteur	Prix HT
93472	Réglable 900, 1200, 2100W	13 kg	IP44	200 cm	

ACCESSOIRES POUR PARASOL CHAUFFANT ÉLECTRIQUE



93473



93474



93476

Réf.	Désignation	Prix HT
93473	Fil de recharge pour lampe de parasol 900W	
93474	Fil de recharge pour lampe de parasol 1200W	
93476	Tête complète de recharge pour parasol chauffant électrique	



PARASOL CHAUFFANT GAZ 12 kW INOX

Pour usage extérieur ou espaces bien ventilés. Rayonnement de chaleur par dôme réflecteur alu. Protège-flamme. Régulateur de contrôle. Sécurité surchauffe. Livré sans flexible et sans détendeur. Norme CE.

Réf.	Puissance	Consommation	Poids	Gaz	Hauteur	Prix HT
93448	5 - 12 kW	450 - 870 g/h	16 kg	Propane / Butane	220 cm	

+ Gaz propane ou butane

+ Extérieur



ACCESSOIRES POUR PARASOL CHAUFFANT



93441



93442



93443

Réf.	Désignation	Prix HT
93441	Flexible caoutchouc 1,5 m	
93442	Détendeur 37 mbar gaz propane	
93443	Détendeur 28 mbar gaz butane	

PETIT OUTILLAGE

LAMES.....	212
COUPE DE REVÊTEMENT.....	217
MESURE – TRAÇAGE.....	228
FIXATION – ADHÉSIFS – ENCOLLAGE.....	235
MAROUFLAGE SOL.....	244
MAROUFLAGE MUR.....	246



4 QUALITÉS DE LAMES PROFESSIONNELLES !





Acier fin avec :
 • 1,25% de carbone
 • allié au CHROME et au MANGANÈSE



• Acier hautement allié, meilleure durée de vie.
 • Angle d'affûtage plus pointu pour une meilleure finesse de coupe
 • Traitement de surface noire
 - pour une meilleure glisse de la lame,
 - empêcher l'adhésion de la colle
 - éviter l'oxydation.



Résultats moyens de coupe :




Acier superfin :
 • allié à haute teneur en carbone.
 • avec des apports importants de TUNGSTÈNE et de CHROME



• Acier à substance dure pour une plus grande longévité.
 • Affûtage sophistiqué avec 3 angles pour une plus grande capacité de coupe.
 • Traitement des angles d'affûtage au TITANIUM (doré) pour réduire le coefficient de friction, donc couper plus vite et plus longtemps.
 • idéal pour couper les fibres végétales (coco, sisal...)

LAMES INDUSTRIELLES

LAMES RASOIR BOUTS CARRÉS

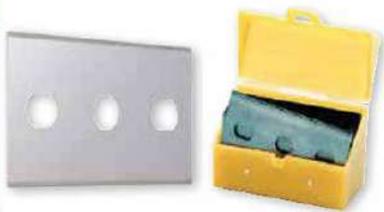

✚ Idéal pour le «Kicoupp» réf. 91000

Réf.	Type	Longueur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92010	Rasoir bouts carrés	38 mm	0,30 mm	Boîte 50 lames	

LAMES TRAPÈZE



Réf.	Type	Longueur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92020	Trapeze	52 mm	0,30 mm	Etui carton 50 lames	

LAMES DE COUTEAUX

LAMES SERPETTE



✚ Idéales pour les LVT ou débiter les lés

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Épaisseur	Prix HT
92300	Serpette	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
692306			Carte 10 lames distributeur		

LAMES DE COUTEAUX

LAMES DROITES



50 mm X-cut & W8



60 mm X-cut & W8



60 mm permutable



Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Épaisseur	Prix HT
92126	Droite 50 mm	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
92129		W8	Boîte 100 lames distributeurs		
92136	Droite 60 mm	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs		
692136			Carte 10 lames distributeur		
92139		W8	Boîte 100 lames distributeurs		
692139			Carte 10 lames distributeur		
92116*	Droite 60 mm permutable	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs		

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

LAMES CROCHES



Petits crochets X-cut



Grands crochets X-cut & W8



Super crochets X-cut & W8



Super crochets Titanium



Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Épaisseur	Prix HT
92216	Petits crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
92226	Grands crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs		
692226			Carte 10 lames distributeur		
92229		W8	Boîte 100 lames distributeurs		
692229			Carte 10 lames distributeur		
92236	Super crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs		
92239		W8	Boîte 100 lames distributeurs		
92250		TITANIUM	Boîte 100 lames distributeurs		

LAMES POUR ARASEURS «AJUSTAPIS» ET «PLASTIFEUTRE»



1 lame pour 2 araseurs

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Épaisseur	Prix HT
92416	Araseur	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
692416			Carte 10 lames distributeur		

LAMES DE SCRAPERS



En distributeur automatique de 10 lames.



Boîte de 100 lames.



Étui 5 lames.



LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92520	Universelle	X-CUT	102 mm	18 mm	0,50 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192520	Universelle	X-CUT	102 mm	18 mm	0,50 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	



LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES LARGES ÉPAISSES

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92560	Universelle large épaisse	X-CUT	102 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192560	Universelle large épaisse	X-CUT	102 mm	18 mm	0,65 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	



LAMES POUR GRATTOIR À VITRES

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92525	Grattoir à vitres	X-CUT	102 mm	18 mm	0,30 mm	Carte de 10 lames distributeur	



LAMES POUR «BIG-SCRAPER»

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92540	Big scraper	-	127 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames	



LAMES POUR «SCRAP'LACANET»

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92554	Scrap' Lacanet	-	150 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames	



LAMES POUR «MÉGA SCRAPER»

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92530	Méga scraper	-	200 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames	



PENSEZ-Y !

Retrouvez toute notre gamme de scrapers : automatique, universel, solier, travail debout... en pages 178 à 179.



LAMES DE CUTTER



Longévité	★★★★★
Finesse de coupe	★★★★★

Acier fin avec :
 • 1,25% de carbone
 • allié au CHROME et au MANGANÈSE



X-CUT

Réf.	Largeur	Conditionnement	Épaisseur	Longueur	Prix HT
92600	9 mm	Boîte 100 lames distributeurs	0,40 mm	12 éléments	
692650	9 mm	Étui de 50 lames	0,40 mm	12 éléments	
692600	9 mm	Carte 10 lames distributeur	0,40 mm	12 éléments	
92700	18 mm	Boîte 100 lames distributeurs	0,50 mm	7 éléments	
692750	18 mm	Étui de 50 lames	0,50 mm	7 éléments	
692700	18 mm	Carte 10 lames distributeur	0,50 mm	7 éléments	
92809	25 mm	Étui de 5 lames	0,70 mm	6 éléments	



ECO

Réf.	Largeur	Conditionnement	Épaisseur	Longueur	Prix HT
92716	18 mm	Boîte de 100 lames étui	0,5 mm	7 éléments	



CUTTERS «BASIC»

CUTTERS «AB»

Autobloquant. Contient 2 lames de recharge en plus incluses dans le manche. Capuchon casse-lame.

Réf.	Largeur lame	Prix HT
91075	9 mm	
91185	18 mm	

⊕ Les standards



CUTTER «RP 3000» - 18 MM

Blocage automatique. Capuchon casse-lame. 2 lames de recharge qualité X-cut incluses dans le manche.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
691180	Carte blister	
91180	vrac	

⊕ L'utilitaire



LAMES DE CUTTER



- Acier hautement allié, meilleure durée de vie.
- Traitement de surface noire
 - pour une meilleure glisse de la lame,
 - empêcher l'adhésion de la colle
 - éviter l'oxydation.
- Angle d'affûtage plus pointu pour une meilleure finesse de coupe



OLFA NOIRE

Réf.	Largeur	Conditionnement	Epaisseur	Longueur	Prix HT
92613	9 mm	Carte 10 lames étui	0,50 mm	12 éléments	
92616	12,5 mm	Carte 10 lames étui	0,25 mm	12 éléments	
92713	18 mm	Carte 10 lames étui	0,38 mm	7 éléments	
92740	18 mm	Etui de 50 lames	0,38 mm	7 éléments	
92723	25 mm	Carte 5 lames étui	0,70 mm	6 éléments	



OLFA BLANCHE

Réf.	Largeur	Conditionnement	Epaisseur	Longueur	Prix HT
92509	9 mm	Carte 10 lames Etui	0,38 mm	12 éléments	
692509	9 mm	Etui de 50 lames	0,38 mm	12 éléments	
92518	18 mm	Carte 10 lames Etui	0,50 mm	7 éléments	
91518	18 mm	Etui 10 lames Etui	0,50 mm	7 éléments	
692518	18 mm	Etui de 50 lames	0,50 mm	7 éléments	



CUTTERS OLFA

Réf.	Prix HT
91204	

CUTTER «OLFA 180» - 9 MM

Léger. Manche et guide-lame entièrement en acier laqué noir mat. Agrafe de poche. Clip embout casse-lame. Sur carte.



Réf.	Prix HT
91218	

CUTTER PAPIER-PEINT «OLFA FWP-1» - 12,5 MM

Corps acier inox avec plaque caoutchouc anti-glisse. Guide lame acier. S'utilise avec des lames de cutter 12,5 mm réf. 92616. Lames très fine pour couper du papier-peint encore humide. Sur carte.

+ Force de coupe supérieure




CUTTER «OLFA L5» - 18 MM

Lame Olfa noire. Manche en polypropylène jaune et élastomère noir. Guide-lame en acier. Blocage lame par molette. Pointe en métal intégrée pour application polyvalentes. Sur carte.

Réf.	Prix HT
91214	

+ Pointe en métal intégrée pour divers usages



Réf.	Prix HT
91211	

CUTTER «OLFA L1/GREEN» - 18 MM

Corps ABS 100% recyclé. Robuste et puissant. Guide-lame acier. Blocage lame par molette. Sur carte.

+ 100% recyclé



Réf.	Prix HT
91207	

CUTTER MULTI-USAGES «OLFA OL» - 18 MM

Guide-lame acier. Robuste. Blocage de la lame par molette. Ailette arrière multi-usages. Sur carte.



+ Spéciale découpe maquette

Réf.	Prix HT
91216	

CUTTER «OLFA H1» - 25 MM

Robuste. Manche en ABS avec grand grip caoutchouc antiglisse. Guide lame en acier. Sur carte.



+ Bonne prise en main

Réf.	Prix HT
91208	

CUTTER «OLFA EXL» - 18 MM

Corps ABS. Guide-lame acier. Blocage de la lame par bouton. Sur carte.



+ Economique pour gros travaux

CUTTERS «CLASSIC»

CUTTER «2 EN 1» - 18 mm



Un cutter et un couteau de sécurité en 1 outil

Réf.	Prix HT
91184	

Cutter lame 18 mm. **2 positions** : 1 position cutter lame fixe. 1 position couteau de sécurité lame autorétractable. Manche bimatière.



Réf.	Prix HT
91280	

CUTTER «AB MÉTAL» - 18 MM

Cutter professionnel en alliage de zinc. Autobloquant. Livré avec 1 lame montée. Capuchon casse-lame.



Réf.	Prix HT
91282	

New

CUTTER «AB MÉTAL» - 9 MM

Cutter professionnel en alliage de zinc. Autobloquant. Livré avec 1 lame montée. Capuchon casse-lame.



CUTTERS À RECHARGE AUTOMATIQUE



1 Sortir la lame usée par l'avant du cutter.



2 Ramener le curseur vers l'arrière jusqu'au dé clic.



3 Une nouvelle lame issue du chargeur vient prendre place pour utilisation.

Réf.	Prix HT
91210	

CUTTER «A 1000 R» - 9 MM

Corps aluminium. Capuchon casse-lame. Livré sur carte blister avec lames 9 mm dans la cartouche réserve. Autobloquant.



Réf.	Prix HT
91220	

CUTTER «L 2000 P» - 18 MM

Blocage par molette. Casse-lame séparé. Livré sur carte blister avec 3 lames de 18 mm dans le chargeur. Corps en aluminium.



CUTTER AUTOMATIQUE «OLFA PL-1» 18MM

New

Corps en polypropylène. Cutter avec chargement automatique de lames. Blocage par molette. Chargeur 5 lames maxi +1.

Réf.	Conditionnement	Largeur lame	Type	Prix HT
91213	Carte blister	18 mm	Olfa	



CUTTERS «BASIC»

CUTTERS «AB»

Autobloquant. Contient 2 lames de recharge en plus incluses dans le manche. Capuchon casse-lame.

Réf.	Largeur lame	Prix HT
91075	9 mm	
91185	18 mm	

Les standards



CUTTER «RP 3000» - 18 MM

Blocage automatique. Capuchon casse-lame. 2 lames de recharge qualité X-cut incluses dans le manche.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
691180	Carte blister	
91180	Vrac	

L'utilitaire



Réf.	Prix HT
91195	

CUTTER «HARD CUTTER» - 25 MM

Blocage par molette. Bi-matière. Longueur : 170 mm. Utilise les lames 92809 et 692708. Livré sous carte blister.

Spécial plaques de plâtre



CUTTER «OLFA SK-4 GREEN» - 18 MM

New

Cutter sécurité ambidextre «SK4 GREEN».
Lame réversible.
Cutter pouvant être utilisé en toute sécurité.
Pas besoin de garder le pouce sur le curseur pendant le travail de découpe.
La lame rentre automatiquement dans le manche en fin de coupe.
Largeur de la lame trapézoïdale : 17,5 mm.

100% sécurité



Réf.	Conditionnement	Largeur lame	Type	Prix HT
91215	Carte blister	18 mm	Olfa	

ACCESSOIRES POUR CUTTER «OLFA SK-4 GREEN»

Réf.	Désignation	Prix HT
92110	Carte de 5 lames de sécurité pour «Olfa SK4»	

AUTRES OUTILS DE DÉCOUPE

Réf.	Prix HT
91000	

KICOUPP

Modèle déposé. L'outil de base du poseur. Spécial pour joints vifs. En aluminium fin poli. Livré sans lame. Utilise les lames 92010.



AUTRES OUTILS DE DÉCOUPE

Réf.	Ø	Prix HT
91602	20 mm	
91604	40 mm	



91602



91604



Réf.	Prix HT
91653	

DÉCOUPEUR CIRCULAIRE

Diamètre de 4 à 16 cm. Livré avec 2 lames. Pour la réparation des endroits abîmés ou brûlés.



ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUR CIRCULAIRE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
91652	Lames de rechange	Etuil de 2.	

COUPE DES LVT

Réf.	Prix HT
95820	



CHANFREINEUSE BORD LVT

Petite chanfreineuse pratique pour les coupes de précisions des arêtes des lames LVT. Permet de tracer le chanfrein des chutes des lames LVT pour avoir des bords parfaitement droits. Pas besoin de ré-assembler les lames.

Permet de couper le bord de la lame LVT: - Soit à 45°; Coupe en biseau - Soit à 90°; Coupe droite.

Dim: 85 x 47 x 48 mm. Utilise les lames **92010**. Épaisseur maxi de coupe: 4 mm.



Réf.	Prix HT
95810	




COUPE BORD LVT

Spécialement développé pour tracer les lames de stratifiés et couper les lames LVT à poser le long des murs. Ergonomique et facile d'utilisation, il n'y a plus besoin d'avoir une lame LVT supplémentaire.

Grâce à cet outil, les lames sont parfaitement tracées et coupées en suivant la forme des murs. Réglage de la découpe selon la dilatation requise.

Fourni avec un support de crayons (non livré), un support de lame et un distributeur de 10 lames droites.

Dim: 355 x 200 x 85 mm. Utilise les lames droites **92126** et **92129**.



POINÇON LVT Ø 4-20 MM

Réf.	Ø	Prix HT
91605	4 - 20 mm	

Emporte-pièce solide permet les découpes autour des tuyaux. Pour sols PVC et caoutchouc.



New



video



CISAILLE LVT LAMES INTERCHANGEABLES

Réf.	Prix HT
93399	

New

Pour découpes précises des lames LVT. Livrée avec 1 lame droite 60 mm interchangeable (type réf. 92136 ou 92139).



ARASEURS

ARASEUR «PLASTIFEUTRE»

Modèle déposé. Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces. Utilise les lames 92416, 692416. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

Réf.	Prix HT
91400	



ARASEUR «AJUSTAPIS»

Idéal pour araser parfaitement et rapidement sans trusquinage de tous les types de revêtements de sol. Réglage de la sortie et de l'inclinaison de la lame par 2 boutons moletés. Arasement dans les 2 sens pour un raccord de coupe parfait. Porte-lame métal. Utilise des lames 92416 ou 692416. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.



Plus le revêtement est mince, plus on fait sortir les butées et inversment


Réf.	Prix HT
91410	



Réglage de l'inclinaison



Réglage de sortie de la lame

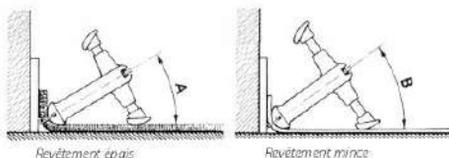

LAMES POUR ARASEURS «AJUSTAPIS» ET «PLASTIFEUTRE»

Épaisseur 0,65 mm.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
92416	Boîte 100 lames distributeurs	
692416	Carte 10 lames distributeur	

1 lame pour 2 araseurs



COUTEAUX

COUTEAU PEINT

Recouvert de peinture rouge cuite au four. Réalisé en zamak injecté sous pression. Dispositif de maintien des lames très précis avec téton traversant de sécurité. Livré sans lame.



Réf.	Prix HT
91101	

COUTEAU POLI

Polissage fin, aspect brillant. Livré sans lame.



Réf.	Conditionnement	Prix HT
691102	Carte blister	
91102	Vrac	



Réf.	Prix HT
691130	

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE

En aluminium injecté. 4 positions. Livré avec 1 lame droite montée.



Réf.	Prix HT
691140	

COUTEAU DE SÉCURITÉ

En zamak. Livré avec une lame droite longue basique montée. Utilisez les lames 92136 et 92139.



AUTRES COUTEAUX



Réf.	Prix HT
95510	

COUPE-BORDS «PROVINOL»



Réf.	Prix HT
95520	

COUPE-JOINTS «LINO-CUT»



Réf.	Prix HT
95505	

COUPE-BORDS



COUTEAUX AUTOMATIQUES

COUTEAU «DELPHIN®»

En aluminium moulé. Ouverture par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.



+ Ouverture facile



Réf.	Conditionnement	Prix HT
91150	Carte blister	
81150	Vrac	

COUTEAUX AUTOMATIQUES

COUTEAU DE SOLIER «ORCKAL®»

Modèle breveté. Forme ergonomique pour plus de confort et une utilisation dans toutes les situations, coupe, arasement de PVC, droit, angle, arrondis, tuyaux. Corps en aluminium moulé. Fermeture par molette. Emplacement distributeur de lame aimanté.

Longueur : 18 cm.

Poids : 140 g.

Fixation de lames très stable. Finition anti-grip. Embout arrière pour tracer et pré-couper les revêtements dans les angles.

Livré sans lame, avec étui de protection.



video



+ Forme ergonomique adapté à tous.

Réf.	Prix HT
91108	



Réf.	Prix HT
91115	



+ Changer vos lames en 4 secondes

COUTEAU «TAUREX®»

Modèle breveté. Corps en zamak et polymère contact granité antidérapants. Ouverture rapide par rotation de l'embout. Lame maintenue par aimant. Livré avec fourreau, 3 lames droites et 3 lames croches W8.



MASSICOTS

Réf.	Prix HT
93995	

+ Coupe sans poussière, silencieuse. Voir p. 305

MASSICOT «MH-330»

Livré monté en carton.



+ Largeur coupe maxi : 330 mm

Réf.	Prix HT
93650	

MASSICOT «LP-650»

Livré monté en carton avec roulettes de transport.



+ Largeur coupe maxi : 650 mm

GRUGEOR - BOÎTE À COUPE

GRUGEOR PLINTHES TYPE 1001

Pour plinthes PVC semi-rigides Romuflex, plinthes âme bois Artwood, plinthes polypropylènes hermétiques Cubu. 2 réglages d'épaisseur : 4,5 et 11 mm. Pour des plinthes inférieures à 4,5 mm utiliser les cales réf. 193781, pour les LVT utiliser les cales réf. 193782. Livré en boîte carton avec cales 193781.

Réf.	Prix HT
193780	



Angle sortant



Angle rentrant


! Pour les plinthes de faible épaisseur, faire un test préalable pour s'assurer du résultat.



Plinthe Romuflex



Plinthe Cubu

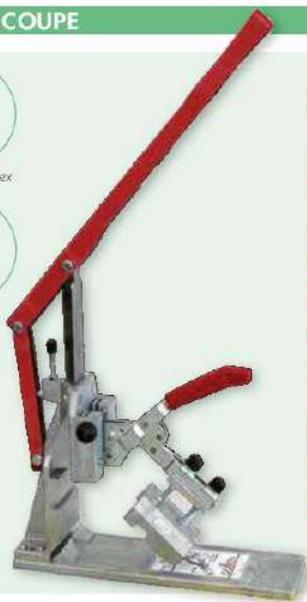

ACCESSOIRES POUR GRUGEOR T101

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
193781	Cales pour Romuflex	Sachet de 2 cales.	
193782	Cales pour LVT	Sachet de 2 cales.	

Réf.	Prix HT
93701	

+ Grande taille

BOÎTE À COUPE POUR CORNICHE

Modèle avec ailes grandes largeurs. Permet de faire toutes les coupes droites à 45° sur les moulures ou corniches de toutes formes et largeurs. Dim. 550 x 150 x 190 mm. Livrée sans scie.



CISEAUX «SPÉCIAL SOL»

Réf.	Prix HT
93870	

CISEAUX À VELOURS

Pour la coupe des fibres dépassantes.
Longueur : 150 mm.



Réf.	Prix HT
91340	

CISEAUX COUDÉS SOL

Branches acier laquées, bords polis.
Droïtier. Longueur : 28 cm.



CISEAUX «SPÉCIAL MUR»

Réf.	Prix HT
191380	

New

CISEAUX COLLEUR ACIER

Lames acier inoxydable. Anneaux plastiques.
Longueur : 25 cm.



CISEAUX COLLEUR LAMES CREUSES

Réf.	Prix HT
91385	

Lames inox. Anneaux plastiques.
Longueur : 27 cm. Coupe plus tranchante. Les excédents de colle vont dans les creux.



CISAILLES

Réf.	Prix HT
93401	

CISAILLE À ONGLET 90° POUR PLINTHES SEMI RIGIDES

Idéale pour la coupe des plinthes semi rigides. Démultipliée pour faciliter la coupe. Butée pour coupe d'onglet à 90°. Longueur de coupe 75 mm. Longueur totale : 245 mm. 400 g.



Réf.	Prix HT
93405	

CISAILLE SEUILS STANDARD

Lames acier cranté. Adaptée aux barres de seuils courantes d'épaisseur 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,7 mm aluminium.



Réf.	Prix HT
93407	

CISAILLE À ONGLET 45°

Butée pour coupe d'onglet à 45°. Longueur de coupe 50 mm.



CISAILLE SEUILS DEMI-BOMBÉS

Réf.	Prix HT
93400	

+ N'aplatit pas les seuils.

100% Solier

Lames acier chrome-vanadium. Pour épaisseur maxi : 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,5 mm acier tôle, 1,7 mm aluminium. Exclusivement pour couper, sans effort ni déformation, les seuils demi-bombés.



+ Cisaie spécial LVT voir p. 220

RÈGLES

RÈGLES BOMBÉES

Épaisseur 0,5 mm.



Réf.	Longueur	Largeur	Matière	Prix HT
91536	0,60 m*	8 cm	Inox	
91537	1 m*	8 cm	Inox	
91538	2,10 m*	8 cm	Inox	
91525	2,05 m**	10 cm	Acier trempé	
91526	4,05 m**	10 cm	Acier trempé	

** 2 extrémités droites * 1 extrémité droite + 1 biseautée



Les règles de plus de 2 m sont livrées avec un clip métallique de maintien.

Réf.	Prix HT
91539	



JEU DE RÈGLES BOMBÉES INOX

1 de 0,60 m,
1 de 2,10 m,
1 boîte de rangement.
Ep. 8 cm, Diam. 20 cm



Réf.	Prix HT
91571	

RÈGLE BOMBÉE EN «T»

Pour traçages et coupes perpendiculaires. Livrée dans un cadre plastique. Composée d'une règle bombée inox ressort de 4,05 m (Larg. 8 cm) + un règlelet alu de 60 cm (Larg. 40 x 6 mm)



RÈGLE EXTENSIBLE À POIGNÉE

Réf.	Prix HT
91550	

Pour la coupe des joints de revêtements entre les montants des portes. Coulissante de 0,63 à 1 m. Acier inox. Larg. : 70 x 0,5 mm.



+ S'adapte aux seuils de porte

Réf.	Prix HT
91580	

RÈGLE ÉPAISSE À POIGNÉE

Pour guider la gouge à rainurer lors de la réalisation des chanfreins pour la soudure à chaud des PVC. Épaisseur : 4 mm, Dimensions : 800 x 60 x 4 mm. En alu brut.

+ Poignée décalée



AUTRES RÈGLES

Réf.	Prix HT
95440	

ARASEUR PLINTHES «MOLOSS»

Pour tracer et couper aisément (à la hauteur voulue) le sol en remontée de plinthe. Encodes tous les cm entre 7 et 13 cm.



video





+ Pour tracer et couper en remontée de plinthes



Réf.	Prix HT
93240	

MARCHIGRAPHE

Permet de tracer avec précision et facilité les marches d'escalier. Autour d'un axe fixé sur la platine support, coulissent 2 branches de longueur 60 cm, 2 de 80 cm et 2 de 100 cm. Le blocage de ces branches s'effectue avec un bouton moleté. Livré en coffret.



Réf.	Prix HT
93230	

FAUSSE ÉQUERRE

Manche bois. Longueur 18 cm. Pour reporter un angle du mur sur parquet.



Réf.	Prix HT
93227	

CONFORMATEUR DOUBLE À ÉQUERRE

Muni d'aiguilles métalliques. Livré en mallette plastique, comprend 2 conformateurs de 20 cm chacun. Ils peuvent s'encaster pour en former un de 40 cm. Ils peuvent également être reliés par une fausse équerre (fournie), permettant d'orienter le conformateur selon la forme à prendre.



Réf.	Prix HT
196030	



COUPE PLAQUES DE PLÂTRE «CUTTY PLAK» + SUPPORT

Kit comprenant 1 outil de coupe et 1 double support pour bien maintenir la plaque pendant la coupe.

Pour plaques de plâtre de 2500 mm x 1250 mm x 12,5 mm.

Anti-poussière pendant la coupe, facilité d'utilisation.

Coupe: mini 20 mm / maxi 625 mm

Dimensions:

- Coupe plaques: H: 77,5/ L: 13,5/ I: 18,5 cm

- Support: H: 19/ L: 13,7/ I: 29 cm

- Poids: 3,20 kg (outil 1,50 kg + support 1,70 kg)

Livré en boîte carton.

Utilise 2 lames, réf 92136 - 92139



TRACAGE DE LIGNES

KIT POCHOIRS

Faciles d'utilisation. Cartons huilés renforcés d'excellente qualité, réutilisables. S'utilisent à la main ou avec le bras de la traceuse de lignes.




Kit n°2



Kit n°3



Kit n°7

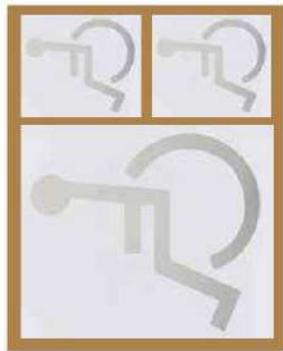

Kit Basic



Kit City - 8 pochoirs

Réf.	Utilisations	Kit	Prix HT
93327	Chiffres 380 x 250 mm ; 230 x 100 mm	Kit n°2	
93328	Letres 230 x 100 mm ; Handicapés ; Vélo ; Piéton	Kit n°3	
93329	3 Handicapés 60 x 50 cm + 3 handicapés 30 x 25 cm	Kit n°7	
93319	Kit Basic Handicapés 300 x 250 mm (2 pièces) ; 600 x 500 mm (1 pièce)	Kit Basic	
93324	Kit City - 8 pochoirs	Kit City	

TRAÇAGE DE LIGNES

Réf.	Prix HT
93304	

+ Pas d'entretien, ni nettoyage

TRACEUSE DE LIGNES

Pour tracer parkings, zones de stockage, ateliers, terrains de sport avec un résultat professionnel. Poignée ergonomique. Gâchette de déclenchement confortable.

Réglage de la largeur du tracé : 5 à 10 cm et possibilités de traçages fins (3 à 5 cm) suivant la hauteur du pistolet.

L'aérosol se positionne de lui-même parfaitement et automatiquement dans le support (renforcé). Roues larges pour des tracés, droits et rectilignes. Pare-vent.

Support latéral pour tracer en déporté le long des murs, machines... Bac porte aérosol pour une disponibilité rapide de peinture.

Livrée accessoire de pré-traçage (poudre bleue et cordeau 30 m).

Poids environ 7 kg. Stabilité optimale pour un traçage parfaitement droit. Rendement moyen: 100 m en 15 min.

Préparation de surface : bien balayer, dégraisser et contrôler que la surface est bien sèche.

Application : il est conseillé de ne pas appliquer tôt le matin (humidité)



+ Bras pouvant s'utiliser seul pour une utilisation comme un pistolet.



Traçage de lignes extérieures



Traçage le long des poignées, murs, grâce au bras déporté



Traçage de lignes intérieures



Utilisation en pistolet manuel

AÉROSOLS DE TRAÇAGE

Peinture acrylique spéciale pour sol. Très haute résistance à haute pigmentation. Résiste aux roulements, aux intempéries, aux hydrocarbures et sèche rapidement (15-20 min - 24h avant circulation). T° d'utilisation : 15-40°C. Autonomie : environ 50 m (largeur ligne 10 cm) par aérosol (variable selon la largeur du tracé). Volume aérosol: 650ml / 500ml net. Intérieur - Extérieur.

Convient sur bitume, béton, bois, métal et surfaces peintes (pas PVC). Livré avec buse compatible avec traceuse 93304 et son pistolet.

+ Peinture sans CFC, sans plomb.



Réf.	Coloris	Utilisations	Prix HT
93306	Blanc	Marquage général	
93307	Jaune	Attention/ Danger	
93308	Bleu	Obligation/ Protection	
93313	Noir	Contraste/ Effacer	



Les obligations de signalisation - traçage :

A l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.

Les voies de circulation doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol. L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules. Les voies permanentes à l'extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou de dallages appropriés. La signalisation se doit d'être permanente et entretenue. Les couleurs définissent les types de signalisation et peuvent être complétées de dessins, symboles...



SIGNALISATION

CHEVALETS DE SIGNALISATION

Idéal pour prévenir de manière temporaire. En polypropylène. Pliable. Dimensions : hauteur 600 mm, largeur 275 mm, épaisseur plié 23 mm.

Réf.	Modèles	Prix HT
93367	Peinture fraîche	



MESURES À RUBAN


MESURES RUBAN «ECO» MAGNÉTIQUES

Boîtier incassable, bi-matière (ABS avec protection caoutchouc) avec triple blocage, agrafe ceinture et retour automatique avec frein. Ruban acier laqué jaune avec double aimant. Dragonne.

+ Magnétiques

+ Meilleur rapport qualité / prix

Réf.	Dimensions	Prix HT
93290	5 m x 25 mm	
93292	8 m x 25 mm	
93293	10 m x 25 mm	



MESURE RUBAN «SELF-LOCK» MAGNÉTIQUES

Ruban autobloquant en toute position. 2 boutons de relâchement. Aimant fixe breveté au fil du ruban. Il permet d'éliminer l'erreur commune aux mètres à ruban avec aimant sur le crochet. Ruban revêtu en nylon anti-abrasion, anti-ciade et anti-réflex. Boîtier chromé avec gaine antiglisse. Clip et dragonne.

Réf.	Type	Dimensions	Conditionnement	Prix HT
93381	«Recto/ Verso»	5 m x 25 mm	Sur carte	
93382	«Recto/ Verso»	8 m x 25 mm	Sur carte	

+ Double graduation. Lecture horizontale ou verticale.



TESTEUR FORMALDÉHYDE

TESTEUR FORMALDÉHYDE

Réf.	Prix HT
93228	

Idéal pour mesurer simplement et de façon fiable la concentration de formaldéhyde dans l'air. En particulier avant ou après utilisation d'une peinture dépolluante pour vérifier les résultats. Facile à déplacer. Plage de mesure : 0,3 mg/ m³.

Résolution : 0,01 mg/ m³. Précision: 5%.
Affichage digital LCD. Dim. 138 x 93 x 65 mm.
Poids : 220 g. Alimentation : 3,6 V (3 batteries NiMH rechargeables livrées).

+ Pour vérifier l'efficacité des peintures dépolluantes. Ultra facile d'utilisation.



!

Le formaldéhyde est le premier pollueur des intérieurs privés (32 millions de foyers en France) comme publics. La loi Grenelle 2 rend obligatoire la surveillance de l'air des crèches et des écoles maternelles.

MESURES LASER

GUIDE DE CHOIX
GAMME LASERMÈTRES

	93253	93256	93254
			
	RLM-30 Mini	RLM-60	Distance Master Vision
Portée (m)	30	60	80
Précision	+/- 2 mm	+/- 1,5 mm	+/- 2 mm
Utilisation	Intérieur	Intérieur	Intérieur/ Extérieur
Isolation	IP40	IP40	IP40
Aires/ Volumes	Oui	Oui	Oui
Addition/ Soustraction	Non	Oui	Oui
Pythagore	Oui	Oui	Oui
Mesure continue	Oui	Oui	Oui
Fonction audio	Non	Non	Non
Dim.	110 x 38 x 23 mm	121 x 45 x 25 mm	136 x 59 x 29 mm
Poids	100 g	105 g	172 g
Batterie	2x1,5 LR03	2x1,5 LR03	Piles rechargeables
Avantages	Petit et léger	Simple et précis	Caméra, enregistrement des mesures, fonction minuteur

LASERMÈTRE «RLM-30» MINI

Petit et léger pour le transporter, maniable et facile d'utilisation, Mesure rapide de distance de surface, volumes, Pythagore et mesure continue. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Affichage écran rétroéclairé. Livré avec piles.

Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Isolation	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
93253	30 m	+/- 3 mm	2	IP40	102 g	108 x 38 x 29 mm	2x1,5 LR03	

 Laser de poche



LASERMÈTRE «RLM-60»

Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Isolation	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
93256	60 m	+/- 1,5 mm	2	IP40	105 g	121 x 45 x 25 mm	2x1,5V LR03	

Laser mètre simple d'utilisation et efficace pour une utilisation intérieure. Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions/ soustractions. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Affichage écran rétroéclairé. Livré avec sacochette et piles.

 Excellent rapport qualité/ prix



LASERMÈTRE «DISTANCE MASTER VISION»

New

Des mesures précises au rayon laser pour évaluer des longueurs de façon exacte

- Fonction caméra avec zoom numérique
- Fonction Min/Max pour l'évaluation de distances diagonales, horizontales et verticales
- La fonction de surface et de volume permet de calculer les dimensions d'une pièce : ex pour évaluer les quantités de matériaux
- Fonction Pythagore et mesure de fangle
- Capteur d'inclinaison 360° pour l'estimation de la distance horizontale et verticale
- Estimation simple du périmètre de la pièce grâce aux fonctions d'addition et de soustraction
- La fonction de surface murale permet d'ajouter automatiquement les surfaces en mesurant les longueurs des murs et une seule fois la hauteur.
- Fonction implantation pour reporter les longueurs de mesure définies.
- Bulle numérique pour orienter l'instrument de mesure
- Précision élevée de la mesure : jusqu'à 80 m : ± 2 mm*

 Avec caméra

Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Isolation	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
93254	80 m	+/- 2 mm	2	IP40	172 g	136 x 59 x 29 mm	Rechargeable Accus : 3NiMH, LR03	



TRAÇAGE LASER


Réf.	Prix HT
93262	

New

APPAREIL DE DÉTECTION «MULTIFINDER PRO»

Le MultiFinder Pro est doté de plusieurs capteurs intégrés, c'est un détecteur de position aux applications les plus diverses.

- Auto-Calibration : il permet de l'instrument de s'adapter directement après la mise en marche aux différents supports.
- Auto-Cal Plus : il permet de délimiter facilement les objets à mesurer en mode Metal-Scan.
- Des signaux acoustiques et optiques de détection d'objets.
- Son avertisseur de tension en continu garantit une sécurité exemplaire.
- Particularité : l'appareil détecte également les lignes sans tension sous l'enduit en mode métallique.

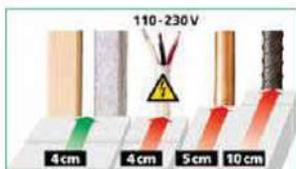

LASER AUTONIVELANT «SUPERSQUARE-LASER 2G PLUS»

New

Technologie du laser vert

- Lignes laser vertes extrêmement claires : le modèle DLD produit des lignes de grande qualité et une image des lignes nette, claire et, par conséquent, bien visible.
- Les 2 lignes laser bien visibles sont idéales pour l'alignement de carrelages
- Nivellement vertical et horizontal sur le mur
- Les carrelages de sol se positionnent facilement avec les bords d'attaque et la surface d'appui
- Alignement optimal même dans des espaces difficilement accessibles
- Application propre sur toutes les surfaces, même avec des broches spéciales
- Bulles pour le réglage de l'appareil
- Utilisation possible comme niveau à bulle laser
- Permet la création de plans inclinés



+ Spécial sol



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193191	25 m	+/- 0,5 mm	2	240 g	200 x 48 x 100 mm	2 x 1,5V AA	

TRÉPIED «VARIOSTAND» L300CM

New

Trépied en aluminium de qualité supérieure.

- Dispose d'un adaptateur de rechange pour la fixation d'appareils disposant d'un filetage d'1/4 et 5/8 pouces.
- Les pointes universelles spéciales (acier et caoutchouc) permettent d'adapter le trépied à différents sols.
- Crémallière et pieds du trépied télescopiques.
- Hauteur min : 98 cm
- Hauteur max : 300 cm
- Livré avec housse de transport

Réf.	Dimension L x l x H	Poids	Prix HT
93180	L140 x l140 x H1000 mm	4,3 kg	




TRAÇAGE LASER

LASER TRIDIMENSIONNEL «SUPERPLANE-LASER 3G»

New

+ 3 cercles laser de 360°

- PowerBright-Laser avec 3 cercles laser d'airs de 360°
- Fonction d'aplomb aisée grâce à la croix laser située au sol
- Automatic Level : orientation automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique.
- Le mode inclinaison supplémentaire permet de placer l'instrument en pente.
- La fixation murale et le support de serrage magnétiques CrossGrip permettent d'utiliser l'appareil de manière isolée ou en combinaison aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.
- Idéal pour la fixation horizontale et verticale sur les profilés de construction à sec.
- Optimisé pour les travaux près du plafond
- Out-Of-Level : les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
- Se monte sur le trépied 93180
- Livré en caisse PVC avec chargeur.

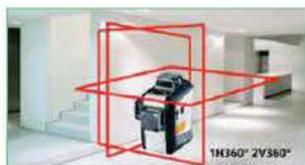

Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193193	15 m	+/- 0,2 mm / m	2	1246 g	132 x 127 x 85 mm	Accu lithium-ions	

LASER CROIX «MASTERCROSS-LASER 2G»

New

+ Laser vert vertical et horizontal

- Technologie du laser vert
- La croix laser vert très lumineux offre des lignes de très grande qualité et d'une grande visibilité.
- La fixation murale et le support de serrage magnétiques permettent d'utiliser l'appareil de manière isolée ou en combinaison aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.
- Idéal pour la fixation horizontale et verticale sur les profilés de construction à sec.
- Automatic Level : orientation automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique.
- Le mode inclinaison supplémentaire permet de placer l'instrument en pente.
- Lignes laser qui peuvent être activées individuellement.
- Out-Of-Level : les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
- Transport Lock : un système de blocage du balancier protège l'appareil pendant le transport.
- Se monte sur trépied 93180.
- Livré en mallette de transport, piles incluses.



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193192	25 m	+/- 0,2 mm / m	2	570 g	125 x 100 x 66 mm	4 x 1,5V AA	

TRAÇAGE MANUEL

Réf.	Prix HT
95430	



TRACEUR MURAL

Avec un crayon il permet de tracer le long du mur. Idéal pour poser les plinthes plastiques ou linoéum et les arrêts de revêtements. Longueur : 21 cm. Hauteur maxi : 20 cm. Livré avec 1 crayon.



Réf.	Désignation	Prix HT
93391	Crayon de rechange	

Réf.	Prix HT
93315	

FLACON DE POUDRE

Poudre bleu. En plastique souple avec embout verseur. Contenance 100 g.



Réf.	Prix HT
93311	



CORDEAU À TRACER 30 m

En aluminium moulé. Manivelle escamotable avec système de blocage permettant l'utilisation en fil à plomb.



Réf.	Prix HT
93301	



NIVEAU MAGNÉTIQUE «GENESIS PRO» 80 CM

- 1 fiole verticale en acrylique solide avec système Plumb site Dual-View
- 1 fiole horizontale en acryliques solide à effet loupe
- embouts en caoutchouc anti-choc
- Rebords antidérapants
- Force de chaque aimant : 3 kg
- Aluminium
- Dimensions : 80 x 5 x 2 cm

Réf.	Prix HT
93302	



NIVEAU «EXODUS» 100 CM

- 3 fioles antichoc en acrylique solide et incassables :
- 1 fiole horizontale avec mesure de pente jusqu'à 2%
- 1 fiole verticale
- 1 fiole à 45°
- Précision : < 0,5mm/m pour les mesures en position normale
- règle précise et ajustée au niveau
- surface usiné (jusqu'à 100cm)
- embouts en caoutchouc anti-choc
- Rebords anti-dérapants
- Aluminium
- Dimensions : 100 X 6 X 2,5 cm



CRAYONS

TRACEUR MULTI-SURFACES «LYRA DRY»

PORTEMINE «LYRA-DRY PROFI»

Portemine marqueur professionnel. Forme cylindrique. Taille-mine intégrée. Capuchon protecteur anti-humidité. Marque et écrit sur toutes les surfaces et matériaux (métaux, bois, stratifiés, PVC, LVT, Carrelage, verre...). Facile à nettoyer et à recharger. Résine et embout inox ; solide. Livré avec mine graphite 2B, Ø 2,8 mm.



Réf.	Conditionnement	Prix HT
93320	Vrac	
693320	Sur carte blister	

SET DE 12 MINES POUR TRACEUR «LYRA-DRY»

Barillet pour mieux protéger les mines et les ôter. 12 mines : 6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes. Graduation 2B, Ø 2,8 mm.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
693323	Sur carte	
93323	Vrac	



Écrit sur toutes les surfaces



CHEVILLES



NYLON STANDARD

Pour fixation dans matériaux pleins tels le béton.

Boîte de 100	Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage	Prix HT
94158	2,5 à 3,5 mm	5 mm	25 mm	30 mm	

+ Idéal en rénovation

NYLON TOUT-TERRAIN

Pour fixation dans supports creux (plaques de plâtre) et pleins (béton), dans des trous irréguliers ou trop grands. Avec collerette et ailettes anti-rotation.



Boîte de 200	Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage	Prix HT
194161	3 à 4,5 mm	5 mm	24 mm	30 mm	
194162	3,5 à 5 mm	6 mm	28 mm	35 mm	



EXPANDET

Longueur		Coloris	Ø de la vis	Ø de perçage
Boîte de 500	Blister 100			
25 mm	25 mm	Rose	3,5 à 4 mm	5 mm
35 mm	25 mm	Rouge	4 à 4,5 mm	6 mm
194143	694143			
	194145			

POINTES

POINTES CASSANTES

Ces pointes trempées se «cassent net» à la longueur voulue.



Réf.	Conditionnement	Longueur	Prix HT
94165	Boîte de 50 sachets de 100 pcs	30 mm	

AGRAFAGE MANUEL

Réf.	Prix HT
90902	

AGRAFEUSE UNIVERSELLE

Entièrement métallique. Très puissante. Percussion réglable en continu. Bec pour le travail en angle. Sortie des pointes par le milieu. Utilise des agrafes et des pointes avec tête.



AGRAFES TYPE «53»

Réf.	Largeur	Conditionnement	Prix HT
90131	10 mm	5000	
90133	12 mm		

VIS

Lieu de finition	Matière	Type de profils fixés
Intérieur	Acier laitoné	Laiton
	Acier poli nickelé	
Extérieur/Intérieur	Acier inoxydable	Inox-Alu incolore

VIS BOMBÉES (BARRES DE SEUILS BOMBÉES)



Aspect	Fendue ⊖	
	Boîte de 200	
	Ø x L 3,5 x 25 mm	
Nickelé	94131	
Inox	94171	



Aspect	Cruciforme ⊕					
	Boîte de 200				Blister 100	
	Ø x L 3,5 x 25 mm		Ø x L 3,5 x 35 mm		Ø x L 3,5 x 25 mm	
Laitonné	94124	94125				
Nickelé	94134	94135			694134	
Inox	94174					

VIS PLATES (NEZ DE MARCHE, SEUILS PLATS, RAMPES)



Aspect	Cruciforme ⊕					
	Boîte de 200				Boîte de 50	
	Ø x L 3,5 x 25 mm		Ø x L 3,5 x 35 mm		Ø x L 4 x 50 mm	
Acier Zingué	94136	94137				
Inox 316	94138	94139			94129	
Alu incolore	94128					

Petit outillage

ÔTE-AGRAFES

Grand bras de levier permettant un travail pratique et efficace.



POINTES «TH»

Réf.	Largeur	Conditionnement	Prix HT
90919	20 mm	1500	
90927	25 mm	5000	

AUTRES ADHÉSIFS

BANDE ORANGE

Pour marquage au sol ou pour faciliter le repérage.
Dimensions : 33 m x 48 mm.

Réf.	Prix HT
98170	



Réf.	Prix HT
98150	

RUBAN D'EMBALLAGE

Polypropylène 36 microns.
Dimensions : 100 m x 50 mm.



Réf.	Prix HT
98175	

New

POIGNÉE ADHÉSIVE «GRIPPEUR»

La poignée adhésive vous permet de transporter vos colis encombrants, lourds d'une seule main et évitez les su remballage.

La poignée est résistante, ergonomique, rapide à poser et se présente sous la forme de rouleau de 100 poignées sécables, se composant de 2 parties adhésives et 1 non adhésive pour une meilleure préhension. 50 mètres de rouleau en polypropylène renforcé de fils de verre avec un adhésif caoutchouc.
Résistance : 20-25 kg



x100



BANDES AUTO AGRIPPANTES

BANDE ADHÉSIVE AUTO AGRIPPANTE

New

Pour la fixation des moquettes à dossier feutre.
Dimensions : 20 m x 50 mm.

Réf.	Conditionnement	Poids	Prix HT
98111	1	609	



Réf.	Prix HT
198113*	

«EXTREME STRENGTH» ADHÉSIF AUTO-AGRIPPANT MURAL

Applications : Fixation en mural, cloisons de séparation, panneaux de décoration, revêtements muraux. Peut se clouer, s'agrafer, se visser. 2 bandes adhésivées : 1 bande crochet (25 m), 1 bande boucle (25 m). Fermeture polypropylène, polyamide. Force d'adhésion : 8 kg, 50 mm x 25 m. Couleur : noir.

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année



BANDE DE CUIVRE CONDUCTRICE

Pour faciliter l'évacuation des charges électrostatiques dans les revêtements de sols. Epaisseur 0,035mm.

Réf.	Type	Dimensions	Prix HT
98290	Non adhésive	10 mm x 50 m	
98292	Adhésive	10 mm x 50 m	



BANDES DOUBLE-FACE

DOUBLE-FACE

Existe en polypropylène ou toilé.
Pour la fixation de tous types de matériaux sur tous supports.

+ Qualité super pro

Réf.	Type	Dimensions	Prix HT
98020	Polypropylène	50 mm x 25 m	
98040		100 mm x 25 m	
98070	Toilé	50 mm x 25 m	
98090		100 mm x 25 m	



Réf.	Prix HT
98105	

SPÉCIALE FOIRES

Facilite la dépose de la moquette et ne laisse pas de résidus de colle.
Dimensions : 25 mm x 50 m. Attention : Cet adhésif ne convient pas à tout type de moquettes, notamment avec envers en mousse ou poudrette.

+ Ne laisse pas de résidus



ADHÉSIF «AMIANTE»

Réf.	Dimensions	Prix HT
98205	100 mm x 50 m	
98204	48 mm x 50 m	


ADHÉSIF SPÉCIAL AMIANTE «ROMTACK ASB»

Idéal pour la rénovation sur des sols amiantés. Ne laisse pas de dépôts sur le sol et ne provoque pas de poussières au retrait. Adhésif anti-migration. Formulé à base de colle acrylique sans solvant. Adhésif face visible (au sol) : acrylique 80 g/m². Adhésif face cachée (revêtement) : 100 g/m².



Adhésif sur grille

+ Idéal pour les chantiers avec supports amiantés

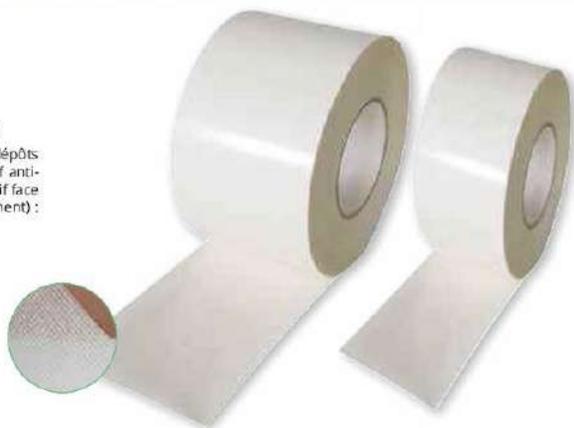

COLLES SÈCHES



**Encollage super-rapide.
Propre, pas de trace de colle.
Sans solvants et inodore.
Pas de migration de plastifiants.
Ne se dessèche pas. Durée de vie extra-longue**




«ROMTACK-PLINTHES» STANDARD

Pour encoller les plinthes en moquette ou PVC souple, ainsi que les appuis pvc et les remontées de plinthe. Support toile de polyester, papier silicone. Pelage DIN EN1939 > 25N/ 25 mm. Cisaillement DIN 1943 500 g / 625 mm².
Grammage 240g/m².

«ROMTACK-PLINTHES» ÉPAISSE

Pour encoller les plinthes en PVC rigide, ou plaques de protection. Permet de compenser les irrégularités de mur. Support toile polyester, papier silicone. Pelage DIN EN 1939 > 30N/25 mm. Cisaillement DIN EN 1943 500 g / 625 mm².
Grammage 450g/m².

+ Remplace la colle néoprène !

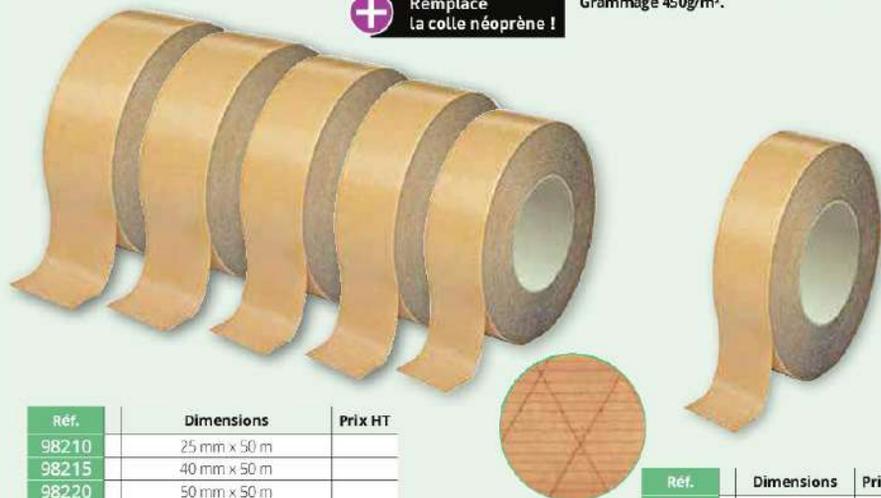

Réf.	Dimensions	Prix HT
98210	25 mm x 50 m	
98215	40 mm x 50 m	
98220	50 mm x 50 m	
98235	70 mm x 50 m	
98230	85 mm x 50 m	

Réf.	Dimensions	Prix HT
98260	35 mm x 50 m	

Réf.	Prix HT
198277	

La plaque

«ROMTACK» PLAQUE ADHÉSIVE

Adhésif coupé à dimension. Pour encoller les dalles podotactiles «Tactical». Dim : 798 x 416 mm. Vendu par 6 plaques.
Grammage 240g/m².

+ Pour dalles podotactiles Tactical



Réf.	Prix HT
98275	

«ROMTACK» SPÉCIAL SOLS CAOUTCHOUC/ PVC

Pour encoller les sols caoutchouc (dont les dalles podotactiles «Tactical») et les sols PVC en escalier. Dimensions : 240 mm x 50 m.
Grammage 240g/m².



PISTOLETS À COLLES

PISTOLET À CARTOUCHE DÉMULTIPLIÉ

Réf.	Prix HT
93057	

Démultiplication 18:1. Puissance : 2000 N. Structure aluminium. Corps rotatif. 663 g. Pour cartouches 290 ml et 310 ml.



+ Démultiplication 18:1

SERINGUES À COLLE

Utilisées pour l'injection de colle afin de faire disparaître les petites boursoufflures d'un revêtement.

Réf.	Type	Contenance	Prix HT
96913	Jetable	50 ml	
96914	Polyamide	50 ml	



Réf.	Prix HT
93052	

PISTOLET À CARTOUCHES «TAJIMA»

Pour cartouche de 310 ml. Entièrement métallique à usage intensif. Interruption automatique de l'écoulement du produit quand on cesse la pression sur la poignée. Système à double transmissions : écoulement homogène du produit même sur cartouche haute densité. Aiguille de débouchage de cartouches. Corps rotatif. Démultiplication 12:1. Poids : 770 g.



+ - Système à recul anti-coulures
- Démultiplié 12:1

Réf.	Prix HT
93050	

PISTOLET SQUELETTE À CARTOUCHES

Pour cartouche de 310 ml. Poids : 540 g.



PISTOLET À CARTOUCHES À BATTERIE 7,4 V

Pour tous types de collage en cartouches de 310 ml et poches de 400 ml. (avec modération pour les poches mastic bi-composants). Eclairage de la zone d'encollage. Interrupteur à vitesse variable. Livré en coffret PVC avec 1 batterie 7,4 V et 1 chargeur.

Réf.	Batterie	Charge batterie	Dimensions	Force maxi.	Poids	Temps de charge	Tension	Prix HT
93058	7,4 V Li-Ion	20 cartouches	380 x 225 x 70 mm	240 daN	1,35 kg	2 heures	7,4 V - 5 A	



Réf.	Prix HT
4342	

PISTOLET À COLLE BI-COMPOSANT

Pour cartouches 50 ml de colle bi-composants.



ACCESSOIRES POUR PISTOLET À BATTERIE

Réf.	Désignation	Prix HT
93059	Batterie de recharge	

CARTOUCHES DE COLLE

MASTIC DE FINITION COLORÉ



Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections. Contenance : 310 ml. Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm). Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois



video

! Pour les finitions et corrections d'imperfections

Réf.	Coloris	Prix HT
94783	Érable	
94781	Chêne - hêtre moyen	
94780	Chêne clair - hêtre	
94782	Merisier - poirier	
94784	Merbau	
94786	Mokka	
94718	Blanc	
194780	Gris nuage	
194781	Gris galet	
94998	Gris ciment	
194782	Gris bleuté	
194788	Gris anthracite	
194785	Taupe clair	
194786	Taupe moyen	
194784	Noisette	
94709	Taupe	
194787	Chocolat	
94997	Noir	

Réf.	Prix HT
93021	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE
«MS EXPRESS»

Colle élastique et étanche à tack immédiat. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Tack immédiat.

Utilisation intérieur/ extérieur. Peut être peint, anti-noircissements, ne jaunit pas. Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Blanche. Cartouche : 290 ml.



Tack immédiat sur tous supports même humides. Repositionnable pendant 24h. Idéal pour les plinthes.



Réf.	Prix HT
93022	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE
«TRANSPARENT EXPRESS»

Colle élastique et étanche. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Utilisation intérieur/ extérieur. Peut être peint. Tack immédiat.

Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Transparente. Cartouche : 290 ml.



Transparent, invisible après séchage. High-Tack



Réf.	Prix HT
93017	

SCÉLÈMENT CHIMIQUE POLYESTER

Scellement chimique de polyester sans styrène, bi-composant à séchage rapide. Hautes performances et résistance à la traction. Cartouche de 300 ml. T° d'utilisation : 5 - 30 °C.

Temps de séchage : 25 à 90 min (temps de prise 3 à 15 min). Résistance à l'arrachement : 95 kN pour diamètre M20.



Sans styrène. Non inflammable. Idéal pour sceller les clous podotactiles.



Réf.	Prix HT
4341	

CARTOUCHE DE COLLE ÉPOXY BI-COMPOSANTS

Idéal pour clous podotactiles (jusqu'à 360). Livré avec un embout. Lot de 5 embouts supplémentaires de rechange Réf. 4343.



COLLE MÉTHACRYLATE BI-COMPOSANT

50 ml. Permet de coller 300 à 500 clous podotactiles.

Réf.	Prix HT
4397	
New 4349	Colle méthacrylate bi-composant 50 ml Lot de 5 cannules de rechange pour 4397



COLLE P.U. BI-COMPOSANT 50 ML

Réf.	Rendement	Prix HT
4388	200 à 300 clous	



QUELLE SPATULE À COLLE POUR QUEL REVÊTEMENT ?



Dentures TKB	Type de revêtement	Grammage
A1	Textiles muraux	200 à 250 g/m ²
	Toile de verre	
A2 Ancien n° 1	Moquette mousse	250 à 300 g/m ²
	PVC mousse lisse	
	PVC homogènes	
	Dalles minérales	
A3	Sols plastiques	200 à 250 g/m ²
	Textile - Envers PVC lisse	
A4	Marchés intégrales	150 à 200 g/m ²
S1	Sol PVC conducteur	150 à 200 g/m ²
S2	Résine	350 à 420 g/m ²

Dentures TKB	Type de revêtement	Grammage
B1 Ancien n° 2	Agullettes	300 à 350 g/m ²
	Moquettes non tissées	
	Moquette action bac	
	PVC mousse relief	
	Linoléum	
B2	Thibaudes	350 à 450 g/m ²
	Dalles à emboîtement	
B3	Fibres naturelles envers latexés	500 à 600 g/m ²
	Parquets brut mosaïque	
B9	Parquets massifs 10 mm	850 g/m ²
B11	Parquets multicouches	1 100 g/m ²
B12	Parquets	800 à 1 000 g/m ²
B15	Planchers bois massifs	1 500 g/m ²

SPATULES À LAMES INTERCHANGEABLES



Réf.	Prix HT
94888	

SPATULE «ALUQUICK»

Manche et corps aluminium. Ergonomique pour une meilleure efficacité avec un minimum de fatigue. Largeur 28 cm. Livrée avec 1 lame réf. 94908.



LAMES DE RECHANGE

Prix à la lame - Etui de 10 minimum. Aluminium.

Ref.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
New 94897	A1	210 mm	
94898	A1	280 mm	
94899	A2	210 mm	
94900	A2	280 mm	
94902	A3	280 mm	
94904	A4	280 mm	
94892	S1	280 mm	
94905	B1	210 mm	
94906	B1	280 mm	
New 94907	B2	210 mm	
94908	B2	280 mm	
94909	B3	280 mm	
94917	B9	280 mm	
94918	B11	280 mm	
94919	B15	280 mm	

SPATULE «INTERBLADE»

Manche bois, Corps acier. Livrée sans lame.

Réf.	Largeur	Prix HT
94894	21 cm	
94895	28 cm	




Réf.	Prix HT
95716	

SPATULE À COLLE «I.T.»

Utilise des lames interchangeables dentées largeur 28 cm. Avec manche. Livrée sans lame. Livrée avec manche télescopique 1m à 1,90m.



Video



! Pensez à changer régulièrement votre spatule pour déposer le bon grammage de colle!

SPATULES À LAMES FIXES



Véritable spatules de solier : hauteur de manche 15 cm. On ne se salit pas les mains.

SPATULE À LAME FIXE ACIER MANCHE BOIS

Manche bois. Lame acier écroui. Épaisseur 0,6 mm. Largeur 180 ou 250 mm.

Réf.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
93088	A1	180 mm	
93089	A1	250 mm	
93080	A2	180 mm	
93081	A2	250 mm	
93082	B1	180 mm	
93083	B1	250 mm	
93084	B2	180 mm	
93085	B2	250 mm	
93087	B3	250 mm	
93090	B11	250 mm	
93079	B12	250 mm	
93078	S2	250 mm	

+ Denture norme européenne TKB.

+ Bois PEFC



SPATULE À LAME FIXE ACIER BLEUI

Manche bois. Lame acier bleui souple et résistant apportant une usure minime de la denture. Épaisseur 0,6 mm.

Réf.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
93028	A2	250 mm	
93032	B1	250 mm	

SPATULE À LAME FIXE «ERGOROM»

Manche ergonomique PVC. Lame acier bleui souple et résistant apportant une usure minime de la denture. Épaisseur 0,6 mm.

Réf.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
93095	A2	250 mm	
93096	B1	250 mm	



MAROUFLEURS SOL «À MAINS»



MAILLET ANTI-REBONDS

Réf.	Prix HT
94964	

+ Pour LVT à clic

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic. Choc absorbé. Ne marque pas. La couleur ne migre pas sur la LVT. Poids : 750 g.



Réf.	Prix HT
93145	

MAROUFLETTE LIÈGE

Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer. Dimensions : 300 x 120 x 25 mm.




+ Liège très haute densité

Réf.	Prix HT
93140	

MARTEAU À MAROUFLER

Particulièrement conseillé pour les aiguilletés. Très équilibré et bien en main. Largeur de la panne : 9 cm.

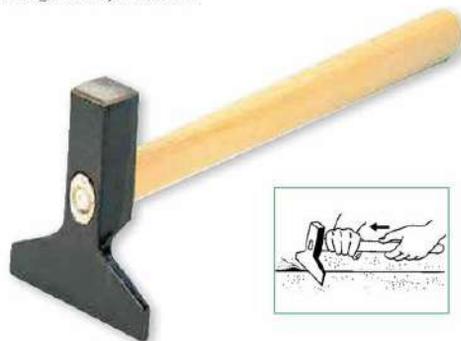

Réf.	Prix HT
93170	

ROULEAU ACIER

Pour les joints vifs sur revêtements de sol. N'abîme en aucun cas le matériau quelle que soit sa fragilité. Spécialement étudié pour aller le long des plinthes. Largeur : 50 mm. Poids : 1 kg.



Réf.	Prix HT
93159	

MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»

Pour bien maroufler les joints des sols PVC et linoléum. S'utilise notamment pour les sols LVT clic du type CREATION CLIC (R-Evolution)... Se substitue au maillet anti-rebonds (pose 30% plus rapide et silencieuse) pour le confort des poseurs et lors de chantiers en milieu occupé. Longueur 180 mm. Poids 1,6 kg.



Réf.	Prix HT
93153	

MAROUFLEUR À 2 MAINS

Appareil à maroufler tous types de revêtements et notamment les LVT au niveau des joints. Largeur de travail : 160mm. Ø du rouleau : 40mm.




MAROUFLEURS SOL «DEBOUT»

MAROUFLEURS À LINO

Rouleaux protégés contre la corrosion.



⚠ Pour la pose de revêtements PVC, maroufler en 2 temps est obligatoire (1. Marouflette liège 2. Maroufleur à lino 50 kg minimum).

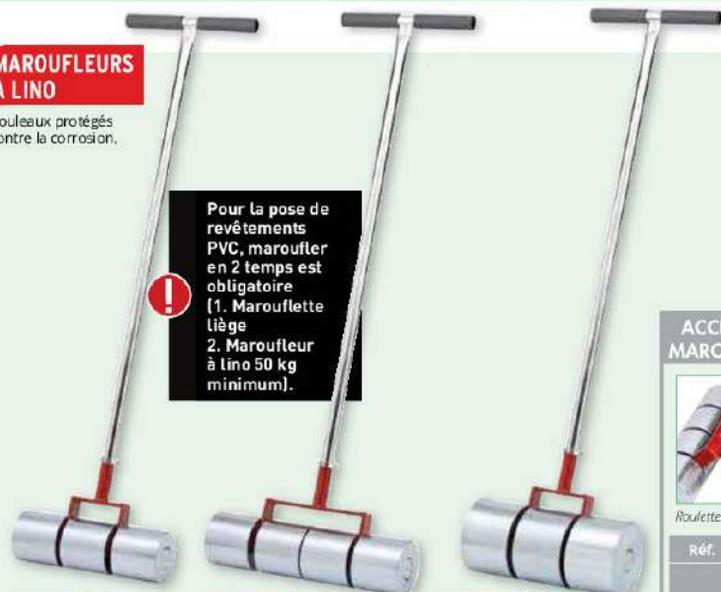

Réf.	Prix HT
193161	

30 kg
Largeur totale : 37 cm, 3 rouleaux.

Réf.	Prix HT
193160	

50 kg
Largeur totale : +/- 52 cm, 4 rouleaux.

Réf.	Prix HT
193164	

75 kg
Largeur totale : 38 cm, 3 rouleaux. Diamètre : 180 mm.

ACCESSOIRES POUR MAROUFLEURS À LINO



Roulettes de transport en option

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
193167	Roulettes de transport	Pour transporter facilement les maroufleurs à lino réfs 193161, 193160, 193164.	

Réf.	Prix HT
95137	

ROULETTE DE PRESSION

Pour souder par recouvrement jusqu'à 40 mm. Spéciale pour la soudure des bâches.



Réf.	Prix HT
93916	

MAROUFLEUR À ÉPERONS

Pour les joints soudés avec de la bande thermocolante pour la pose tendue. Redresse et unit les fibres effaçant ainsi la trace du joint. Manche bois. Longueur : 110 mm, Largeur travail : 80 mm



Réf.	Prix HT
93155	

MAROUFLEUR CAOUTCHOUC

Pour maroufler tous types de sols. Permet d'exercer une pression de 8 à 80 kg avec le poids du corps. Longueur : 1,30 m. Largeur totale : 45 cm. Poids : 5 kg.



Réf.	Prix HT
93165	

BALAI LIÈGE

Permet de maroufler les revêtements PVC ou linoléum sans les marquer. À passer avant le maroufleur à lino. Plaque de liège, bords arrondis. Longueur : 1,30 m. Largeur : 40 cm. Poids : 3 kg.



ACCESSOIRES POUR BALAI LIÈGE

Réf.	Désignation	Prix HT
93166	Plaque liège de recharge pour balai	

MAROUFLEURS MURAUX

MAROUFLEUR PLASTIQUE GRIS

En ABS gris. Super-choc. Longueur : 260 mm.

Réf.	Prix HT
93105	

+ ABS le plus rigide



Réf.	Prix HT
93150	

MAROUFLEUR INOX

Pour le marouflage intensif des revêtements muraux. Conseillé pour la pose des toiles contrecollées sur support mousse par la technique «collé-tendu». Manche bois. Lame Inox massif. Longueur : 340 mm.



SPATULES

Réf.	Prix HT
93100	

+ Transparent = vision intégrale

SPATULE TRANSPARENTE

Forme très fonctionnelle avec creux de préhension. Réalisation dans une matière plastique très souple et particulièrement résistante, dont la transparence permet une vision intégrale. Longueur : 245 mm.



Réf.	Prix HT
93101	

+ • Rigide
• Maroufleur et règle

SPATULE RIGIDE

Polystyrène choc. Arrondi d'un côté pour maroufler et droite de l'autre côté pour servir de règle. Longueur : 250 mm.



ROULETTES À MAROUFLER

Réf.	Prix HT
93135	

+ Système douche

ROULETTE D'ANGLE RENTRANT

Pour bien maroufler le revêtement mural. «Système douche» en angle rentrant.



Réf.	Prix HT
93138	

+ Spéciale toile de verre

ROULETTE D'ANGLE DOUBLE

Pour maroufler aussi bien dans les angles sortants que dans les angles rentrants. Manche bois. Tige métal.



MATÉRIEL EPI

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER.....	248
OUTILLAGE ÉLECTROPORATIF.....	251
OUTILLAGE ITE.....	256
TRAITEMENT DES FAÇADES.....	261
MANUTENTION.....	264
PROTECTION – EPI.....	271



TABLEAU DES ÉQUIVALENCES LUMIÈRE HALOGÈNE, LUMIÈRE FROIDE, LED



	95854	96205	96200	96235	96250	96230	96215
Type	Lumière Froide	Halogène			LED		
Watts	50	400	400	30	50	30	2
Lumen	4 600	1 100	1 100	2 100	4 500	2 500	200
IP	54	54	54	54	54	54	20
Courant	Secteur 230V	Secteur 230V	Secteur 230V	Batterie Li-Ion	Secteur 230V	Secteur 230V	Batterie Li-Ion

ECLAIRAGE LUMIÈRE FROIDE

Réf.	Courant	Isolation	Lumen	Puissance	Type	Prix HT
95854	Secteur 230 V	IP54	4600	50 W	Lumière froide	

ROMLUX «MAXI LED»

Lumière blanche LED, 4600 lumen.
Température de couleur blanche 4000 K.
Angle lumineux 120°.
Puissance 50 W.
Dimensions: 440 x 285 x 135 mm.
Surface lumineuse 345 x 240 mm.
Poids 2,7 kg.
IP54, 230V.

Livré avec câble de 5 m H07BQ-F 3G1,5 prise Schuco.



Lumière froide

Lumière blanche puissante.
Ne chauffe pas. N'éblouit pas.
Robuste et étanche.



Réf.	Prix HT
96216	

New

KIT «CLICK FIX»

Pour la fixation du projecteur ROMLUX «MAXI LED» sur pied télescopique 2,50 m réf. 96212.



BALADEUSE LED

Réf.	Prix HT
96215	

BALADEUSE LED 2 W

Magnétique + crochet, 120° de rotation, 2W, Protection III, Durée d'utilisation environ 3 h pour une charge. Chargement sur secteur ou allume-cigare. Lumière secondaire à l'extrémité du manche.
Norme CE.



ÉCLAIRAGE LED SLIM



Les avantages de l'éclairage LED SLIM:

Ergonomique. Éclairage plus puissant. Moins de déformation des couleurs. Durée de vie plus longue. Économie d'énergie. Pas de dégagement de chaleur.

Réf.	Prix HT
96235	

PROJECTEUR LED SLIM 30 W SUR BATTERIE

Technologie LED SLIM, Compact. Batterie fixe rechargeable. 30 W, 2100 lumen. Surface éclairée 980 cm² maxi. Dimensions: 252 x 143 x 328,5 mm. Verre trempé. 2,1 kg, IP54. Batterie Lithium, 14,5V, 0,8A. Temps de charge 5-6 heures. Temps d'autonomie 3-4 heures. Châssis aluminium pliable. Poignée anti-chauffe. Accessoire d'accroche au mur / plafond. Livré avec chargeur. **Norme CE**



Réf.	Prix HT
96230	

PROJECTEUR LED SLIM 30 W FILAIRE

Technologie LED SLIM, compact, 30 W, 2500 lumen. Surface éclairée 830 cm² maxi. Dimensions: 288 x 72,6 x 288,6 mm. Verre trempé. 1,7 kg, IP54, 230V, 50Hz. Châssis aluminium pliable. Poignée anti-chauffe. Accessoire d'accroche au mur / plafond. **Norme CE**



Réf.	Prix HT
96250	

PROJECTEUR LED SLIM 50 W FILAIRE

Technologie LED SLIM, compact, 50 W, 4500 lumen. Surface éclairée 980 cm² maxi. Dimensions 318,5 x 76 x 308 mm. Verre trempé. 2,1 kg, IP54, 230 V, 50 Hz. Châssis aluminium pliable. Poignée anti-chauffe. Accessoire d'accroche au mur / plafond. **Norme CE**



ÉCLAIRAGES HALOGÈNES

PROJECTEUR HALOGÈNE PORTABLE 400 W

Réf.	Prix HT
96200	

Boîtier aluminium et support ader. Grille de protection. Câble 1,8 m H05RN-F 3G1,0 mm². IP54, 1,5 kg, 230V.



Les basiques



Halogène type R7s toujours autorisé par la réglementation

PROJECTEUR HALOGÈNE SUR TRÉPIED 400 W

Réf.	Prix HT
96205	

Boîtier aluminium. Trépied ader hauteur 1,80m. Câble 3 m H05RN-F 3G1,0 mm². IP54, 3,52 kg, 230V.



ACCESSOIRES POUR HALOGÈNES 400 W

Réf.	Désignation	Prix HT
96201	Lampe de rechange halogène 400 W	

ACCESSOIRES ÉCLAIRAGES

Réf.	Prix HT
96213	

TRÉPIED POUR PROJECTEUR LED

Trépied télescopique pour projecteurs LED SLIM. Dim. 150 x 87 cm.



Réf.	Prix HT
96212	

New**PIED TÉLESCOPIQUE 2,50 M**

Permet de fixer :

- les projecteurs LED SLIM (en rajoutant la platine support Réf. 96214 pour 2 projecteurs)
- les projecteurs ROMLUX «MAXI LED» (en rajoutant le kit de fixation «CLICK FIX» réf 96216 pour 1 projecteur)

Tube acier zingué. Hauteur maxi : 2,50 m. Poids : 4 kg



Réf.	Prix HT
96214	

New**PLATINE SUPPORT
2 PROJECTEURS**

Se fixe sur le trépied ref. 96213 et sur le pied télescopique ref. 96212 (pour les projecteurs LED SLIM)



ENROULEURS ÉLECTRIQUES

ENROULEURS ÉLECTRIQUES**«PRO» 3G2,5**

Câble néoprène HO7RNF 3G2,5, 4 prises à clapet. Disjoncteur thermique. Tube d'intr 19 mm. Poignée. IP55.

Réf.	Longueur	Prix HT
96209	25 m	



Pour vos chantiers et pour travailler en sécurité, utilisez toujours des enrouleurs avec des câbles HO7RNF 3G2,5 qui sont homologués pour un usage professionnel.



SCIES BAS DE PORTES

SCIE BAS DE PORTES «START»

Pour couper aisément et sans effort du bois massif, stratifié et MDF. Moteur à démarrage progressif. Blocage de l'interrupteur. Platine très fine permettant de couper

jusqu'à 1,5 mm de hauteur par rapport au sol. Sortie aspiration connectable à l'aspirateur Vacrom. Livrée en boîte PVC avec une lame montée Ø 150 mm 30 dents.

Pour la coupe de : bas de portes, plinthes et huisseries, joints de dilatation.



Sortie aspiration



Bas de portes et huisseries



Joints de dilatation



Bas de plinthe

ACCESSOIRES POUR SCIE
BAS DE PORTE «START»

Réf.	Désignation	Prix HT
93559	Lame de rechange bois	

Réf.	Puissance	Profondeur de coupe	Hauteur mini. de coupe	Hauteur de coupe maxi.	Vitesse	Poids	Prix HT
93499	1300 W	max 40 mm	1,5 mm	30 mm	1400 - 3000 tr/min	3,9 kg	

AUTRES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

Réf.	Prix HT
94525	



DÉCOLLEUSE DE SOLS «BS-1»

Pour le décollage de tous types de sols souples. Idéale pour les petites surfaces. Convient pour les murs et les sols. Défecteur. Poignée mousse. Livrée en mallette PVC avec 1 lame trapèze 20 cm, 1 clé de serrage et 1 casque anti-bruit. Voir p.174.

Réf.	Prix HT
94545	

DÉCAPEUR À PEINTURES
«WELDY PRO» 1800 W

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h). Puissance 1800 W. Température réglable par régulation électronique de 100 à 550 °C. Débit d'air : 2 positions : 250 - 550 l/min. Poids : 570 g. Livré en coffret PVC avec 1 buse à fente. Résistance non comprise dans la garantie. Voir p.181.

Réf.	Prix HT
93256	



LASERMÈTRE «RLM-60»

Lasermètre simple d'utilisation et efficace pour une utilisation intérieure. Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions/ soustractions. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Affichage écran rétroéclairé. Livré avec sacoche et piles. Voir p.231.

Réf.	Prix HT
194019	



MÉLANGEUR «ROMIX MR-1900»

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 55 à 60 litres. Corps plastique. Poignées métal protégées. Démarrage progressif. 2 vitesses réglables. Variateur électronique. Livré en mallette plastique avec batteur type «B» (réf. 94424) Ø 160 mm. Voir p.185.

Réf.	Prix HT
93475	



«RED-HOT» 3,3 KW

Chauffage soufflant pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30 m². Solide structure métallique inoxydable. Ventilateur qui pulse l'air chaud. Thermostat d'ambiance. Sonde de sécurité en cas de surchauffe. Bouton «Reset» pour réinitialiser l'appareil. Norme CE. Voir p.209.

Réf.	Prix HT
93058	

PISTOLET À CARTOUCHES
À BATTERIE 7,4 V

Pour tous types de collage en cartouches de 310 ml et poches de 400 ml (avec modération pour les poches mastic bi-composants). Eclairage de la zone d'encollage. Interrupteur à vitesse variable. Livré en coffret PVC avec 1 batterie 7,4 V et 1 chargeur. Voir p.240.

ACCESSOIRES DE COUPE POUR MULTIMASTER

LAMES E-CUT UNIVERSELLES

Large éventail d'applications grâce à la denture bimétal. Scie le bois jusqu'à 50 mm, les matières plastiques, la tôle jusqu'à 2 mm, les tubes de cuivre ou aluminium et les profils. Longueur 60 mm. Forme 151. Vitesse conseillée 4-5.



95948



95978

Réf.	Largeur lame	Prix HT
95948	29 mm	
95978	44 mm	

LAMES E-CUT LONGLIFE

Denture bimétal, à moyeu déporté, vitesse de coupe élevée. Pour le bois dur, le bois tendre et tous les autres matériaux dérivés du bois, avec clous également. Convient aussi parfaitement pour les plastiques et les plaques de plâtre. Longueur 50 mm. Forme 160. Vitesse conseillée 4-5.

+ Coupent jusqu'à 5 fois plus longtemps



95972



95943

Réf.	Largeur lame	Prix HT
95943	35 mm	
95972	65 mm	

Réf.	Prix HT
95983	

LAME CARBURE JOINTS / FENTES

Pour déposer les joints de carrelage abîmés et pour fraiser les fentes dans le crépi, le béton cellulaire ou les matériaux de construction similaires. Ø 80 mm. Vitesse conseillée 5-6.

Épaisseur de coupe 2,2 mm



Réf.	Prix HT
95987	

LAME SCIE HSS

Pour enlever les mastics altérés des fenêtres. Adaptée aussi pour les matières plastiques, la résine, le bois, les métaux non ferreux et les tôles jusqu'à 1 mm. Ø 80 mm. Vitesse conseillée 4-5.



MULTIMASTER

Appareil multi-usages pour tous les travaux d'aménagement, de rénovation, de réparation en fonction des accessoires choisis. Vitesse moteur variable à régler selon l'accessoire utilisé pour un rendement optimal et une meilleure durée de vie de celui-ci. Changement d'accessoires confortable grâce au système de serrage rapide QUICK'IN. Porte-outils STARLOCK PLUS avec excellent transfert de couple. Poignée antidérapante pour un confort et maniabilité. **Moteur 350 W compact : nouvelle conception : +35% d'efficacité, -70% de vibrations, -50% de bruits. Amplitude d'oscillation de 2 x 1,7° (= 3,4°). Ventilateur pour une ventilation moteur optimisée à 19.500 tr/min. Régulation optimale de la vitesse par système tachymétrique élaboré.**

Réf.	Puissance	Oscillations	Câble	Poids	Prix HT
95958	350 W	10 000 à 19 500 tr/min - Amplitude 2 x 1,7° (3,4°)	5 m	1,4 kg	

MULTIMASTER «TOP»

Composition comprenant :

1 FM 350 QSL,

1 patin de ponçage triangulaire non perforé,

4 x 3 feuilles abrasives non perforées (grain 60,80,120,180),

1 patin de ponçage triangulaire perforé,

4 x 3 feuilles abrasives perforées (grain 60,80,120,180),

1 dispositif d'aspiration,

1 plateau de ponçage diamètre 115 mm,

3 x 2 feuilles abrasives (grain 60,80,180),

1 lame Universelle 44 mm,

1 lame E-Cut Long-Life 35 mm,

1 lame E-Cut Long-Life 65 mm,

1 lame de scie segment HSS,

1 lame segmentée à concrétion carbure,

1 râpe triangulaire à concrétion carbure,

1 coffret ABS

+ 350 W : plus puissant!

+ +35% d'efficacité,
-70% de vibrations,
-50% de bruits!



STARLOCK

ACCESSOIRES DE PONÇAGE POUR MULTIMASTER

Réf.	Prix HT
95971	

PATIN STANDARD

(set de 2). Vitesse conseillé 5-6. Ep. 9mm.



Réf.	Prix HT
95982	

RÂPE CARBURE

Pour ponçage grossier du mastic, de la colle à carrelage, du béton, de la pierre et du bois. Peut s'utiliser avec ou sans dispositif d'aspiration. Modèle standard, longueur d'arrête 80 mm. Vitesse conseillée 5-6.



Réf.	Prix HT
95988	

PATIN PLAT

Très fin, pour volets à lamelles. Set de 2. Vitesse conseillée 5-6. Ep. 4mm.



ABRASIFS TRIANGULAIRES NON PERFORÉS

S'agrippent sur patin plat et standard.

Réf.	Grain	Conditionnement	Prix HT
195974	60	Carte de 50 Abrasifs	
195975	80		
195976	120		



PLATEAU PONÇAGE ROND Ø 115 MM

Réf.	Prix HT
95999	



ABRASIFS CIRCULAIRES PERFORÉS

S'agrippent sur plateau de ponçage circulaire Ø 115 mm.

Réf.	Grain	Conditionnement	Prix HT
195997	60	Carte de 16 Abrasifs	
195998	80		
195999	180		



MINI PONCEUSES ORBITALES

New

La Mini Ponceuse orbitale dispose d'un système d'extraction de la poussière auto-générée qui augmente la performance et l'extraction grâce aux trous supplémentaires latéraux perforés.

Conçue pour extraire et récupérer la poussière générée en ponçant tous les types de surfaces telles que le bois, les matériaux composites, le métal, le plâtre et plein d'autres types de surfaces.

Ponceuse avec une mécanique complètement révisée et un système moteur renforcé qui augmente la stabilité et la durabilité, elle réduite et limite les vibrations lors de l'utilisation. Abrasifs disponibles p.255.

Livrée en caisse Systainer avec unité de filtration GREEN TECH. Le filtre en polyester permet :

- d'augmenter nettement l'efficacité de filtration par rapport aux filtres tissés ou en papier
- de restituer en sortie un air pur (0.2mg de poussière /m³)

Avec cette unité GREEN TECH, l'utilisateur peut poncer et stocker des poussières pendant environ 8 heures en toute sécurité (3h en continu).



MINI PONCEUSE «DELTA ORBITALE»

Réf.	Puissance	Vitesse	Orbit	Patin	Poids	Prix HT
94063	200 W	8000 à 13000 tr/min	2 mm	-	1,15 kg	



Innovation !
Unité de filtration
pour travailler
jusqu'à 8 heures
avec un air pur.



MINI PONCEUSE «ORBITALE 80 X 130 MM»

Réf.	Puissance	Vitesse	Orbit	Patin	Poids	Prix HT
94064	200 W	8000 à 13000 tr/min	2 mm	80 x 130 mm	1,15 kg	



Innovation !
Unité de filtration
pour travailler
jusqu'à 8 heures
avec un air pur.

MINI PONCEUSES ORBITALES

New

MINI PONCEUSE «ORBITALE Ø125-150 MM»

Ponceuse polyvalentes et faciles à utiliser, indiquées surtout pour le ponçage des surfaces planes : matériel en fibre de verre et en gelcoat. Livré avec 1 patin Ø125 mm et 1 patin Ø150 mm

Réf.	Puissance	Vitesse	Orbit	Patin	Poids	Prix HT
94066	310 W	4000-10000 tr/min	5 mm	Ø 125 + Ø 150 mm	1,5 kg	



Innovation !
Unité de filtration pour travailler jusqu'à 8 heures avec un air pur.



ACCESSOIRES POUR MINI PONCEUSES ORBITALES

New

Abrasis nouvelle génération avec support perforé en polyester, qui assure une efficacité de ponçage PLUS ELEVÉE que le support en papier.

• Plus haute qualité que le papier grâce à l'homogénéité du grain et à une surface plane

• Résistant à l'humidité, efficace même sur les surfaces mouillées avec des extrémités renforcées, il est durable sans endommager le support polyester.

• Enlève 50% de poussière en plus par rapport aux abrasifs en support papier.

ABRASIFS «HQ400» DELTA

Réf.	Dimension L x l x H	Grain	Conditionnement	Prix HT
195800	-	60	25	
195801	-	80	25	
195802	-	120	25	
195803	-	180	25	



FLEXIBLE Ø 25 MM X 1,30 M

L'unité de filtration peut être connectée à la ponceuse à la ponceuse grâce à un flexible et fixée à la ceinture via le porte filtre. Cela permet une utilisation dans toutes les situations et fournit un maximum de liberté de mouvement.

Réf.	Prix HT
195818	



ABRASIFS «HQ400» DISQUE

Réf.	Dimension L x l x H	Grain	Conditionnement	Prix HT
195804	Ø 125 mm	80	25	
195805	Ø 125 mm	120	25	
195806	Ø 125 mm	180	25	
195811	Ø 150 mm	60	50	
195812	Ø 150 mm	80	100	
195813	Ø 150 mm	120	100	
195814	Ø 150 mm	180	100	




PORTE FILTRE POUR PONCEUSE

Réf.	Prix HT
195819	



ABRASIFS «HQ400» FEUILLE

Réf.	Dimension L x l x H	Grain	Conditionnement	Prix HT
195807	80 x 130 mm	60	25	
195808	80 x 130 mm	80	25	
195809	80 x 130 mm	120	25	
195810	80 x 130 mm	180	25	



GUIDE DE CHOIX COUPE I.T.E.



		STYROM BASIC-2	STYROM TOP PRO
Coupe maxi	Largeur (mm)	1340	1400
	Épaisseur (mm)	250	330
Type de coupe	Droite	Oui	Oui
	Oblique	Oui	Oui
	Onglet	Oui	Oui
	0 à 45°	Oui	Oui
	Coupe horizontale	Non	En option (196025)
Fixation échafaudage	Forme spécifique	Non	En option (196025)
		Oui	Non
Table inclinable		Non	Non
Transport		Sac (option)	Malette noire
IP		44	62
Poids (kg)		3,6	14,5

COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

Réf.	Hauteur de coupe maxi	Isolation	Largeur de coupe	Poids	Puissance	Prix HT
196025	1050 mm max	IP62	1400 mm max	11,7 kg	240 W	

ARCHE DE COUPE VERTICALE POUR «STYROM TOP PRO»

Accessoire pour coupe verticale. Facile à installer sur la «Styrom Top Pro». Se branche directement sur la table. Fil chauffant réglable selon plusieurs formes de coupe. Fonctionne seule sans l'outil de coupe de base.



Permet de faire des coupes horizontales et des formes spécifiques.



Video



ACCESSOIRES POUR ARCHE DE COUPE HORIZONTALE



Réf.	Désignation	Prix HT
196125	Fil de recharge 610 mm	
196225	Câble électrique	

COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

Réf.	Dimensions	Épaisseur de coupe	Isolation	Largeur de coupe	Poids	Puissance	Prix HT
196020	1130 x 492 x 160 mm	330 mm max	IP62	1400 mm max	14,5 kg	2000 W	

STYROM «TOP PRO»

Découpe technique au fil chauffant.
Coupe droite, oblique, d'onglet, 0 à 45°, sens à gauche et à droite.
Chauffe en 2 secondes.
Travail à l'extérieur possible.
Largeur maxi : 1400 mm.
Profondeur de coupe maxi : 330 mm.
Règle de guidage :
• gauche 810 mm de 0 à 45°
• droite 900 mm de 0 à 45°.
Livré dans une mallette plastique.



Video



ACCESSOIRES POUR «STYROM TOP PRO»



Réf.	Désignation	Prix HT
196027	Fil de rechange 2 m	
196225	Câble électrique	
196127	Fixation échafaudage	



COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

Réf.	Puissance	Épaisseur de coupe	Largeur de coupe	Isolation	Poids	Dimensions	Prix HT
196012	200 W	1340 mm max	250 mm max	IP44	3,6 kg	1730 x 300 x 90 mm	

STYROM «BASIC-2»

Produit simple pour débiter dans la pose de I.T.E. Pour plaques jusqu'à 1,34 m. Avec fixation échafaudage. Chauffe en 2 secondes. Coupe droite, oblique, d'onglet, 0 à 45°.
Peut travailler en extérieur. Livré en boîte carton.



Coupe droite



Coupe à 45°

ACCESSOIRES POUR «STYROM BASIC-2»



Réf.	Désignation	Prix HT
196016	Fil de rechange 1420 mm	

COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

PISTOLET CHAUFFANT «POLY-CUT»

Réf.	Puissance	T° maxi.	Poids	Prix HT
96005	190 W	500 °C	400 g	

Prêt à couper sans effort en quelques secondes grâce à sa puissance de 190 W. Pour couper polystyrène, PVC, ABS, caoutchouc... Livré en coffret PVC.

+ Avec lame inox 15 cm



ACCESSOIRES POUR PISTOLET «POLY-CUT»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
96007	Lame 20 cm		
96009	Lame 15 cm		
96031	Guide pour pistolet	S'adapte sur le «Polycut» réf. 96005 pour bloquer la profondeur et l'angle de coupe dans la plaque. Longueur de réglage: 0 à 20 cm.	
96032	Adaptateur de lames	Se positionne sur le «Polycut» réf. 96005 à la place de la lame pour venir y fixer des lames de formes différentes comme réf. 96033.	
96033	Lame arrondie	A positionner sur l'adaptateur réf. 96032 pour creuser le polystyrène en rainure. Épaisseur de la lame : 0,8 mm. Rayon : 34 mm. Largeur : 30 mm. Hauteur mini : 34 mm. Hauteur maxi : 64 mm.	
96034	Lame pour cercle	Pour creuser le polystyrène en rond. S'adapte directement sur le «Polycut» réf. 96005. Ø : 68 mm – longueur : 60 mm.	

PONÇAGE POLYSTYRÈNE

Réf.	Puissance	Vitesse	Ø disque	Poids	Prix HT
94059	800 W	0 à 85 tr/min	380 mm	3,9 kg	

PONCEUSE LENTE «PBV 400» POUR I.T.E.

Livrée en carton avec 1 disque abrasif gr. 24 Ø 380 mm.



ABRASIFS Ø 380 MM

Oxyde d'alumine.
Dos velours.



Réf.	Grain	Prix HT
94058	24	
94091	40	
94092	60	

Réf.	Prix HT
96050	

PLATOIR PONCEUR SANS ABRASIF

Platoir, sans abrasifs, très large en plastique injecté. La surface du platoir est perforée et le ponçage se fait grâce aux couronnes en relief. Dim. 380 x 160 mm.



Perforations
au verso

ASPIRATEURS POUR POLYSTYRÈNE

Réf.	Prix HT
93988	

ASPIRATEUR DORSAL «T-1»

Idéal pour les environnements étroits, encombrés et difficiles d'accès comme les échafaudages. Pour collecter les poussières classiques (non fines, polystyrène, I.T.E.). Cuve polypropylène. Livré avec un ensemble de brosses standard. Muni de 3 sangles réglables pour un confort optimal.



Peut se connecter à la ponceuse basse vitesse «PBV 225» pour les plaques polystyrène d'I.T.E.

PICS ANTI-OISEAUX





Dispositif à pointes et barrière de protection des bâtiments contre les volatiles qui les souillent de leurs déjections. Permet la préservation et l'hygiène des façades des bâtiments sans blesser les oiseaux. Surfaces à protéger : frontons, corniches, rebords de fenêtres, monuments, statues, gouttières, enseignes... Base en polycarbonate traitée anti U.V. Semelles transparentes. 4 semelles au mètre linéaire. Épingles inox AISI 303 diam. 1,3, **norme Afnor X10CR-NI18-8**. 64 pointes au ml. Prix au rouleau de 10 m. Pose par collage sur toutes surfaces (Mastic-colle MS Polymère Crystall), vissage ou clouage (pré-percé)

PICS ANTI-PIGEONS

Réf.	Prix HT
294606	

New

Protection 7 à 10 cm.
Prix au rouleau de 10 ml.
20 pics de 50 cm.

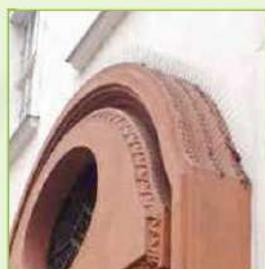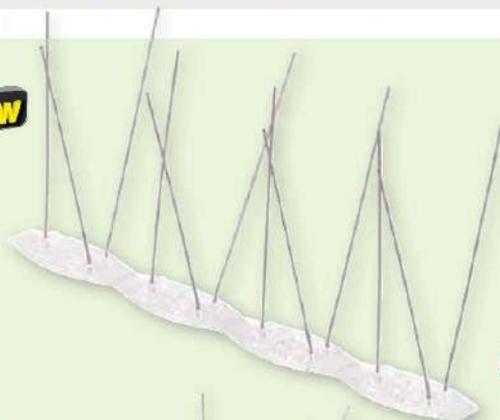

! Ne pas installer à hauteur d'homme (terrasses, rembarde...)

PICS ANTI-OISEAUX XL

Réf.	Prix HT
294607	

New

Protection 10 à 15 cm.
Prix au rouleau de 10 ml.
20 pics de 50 cm.




Gaillards



Pigeons



Mouettes

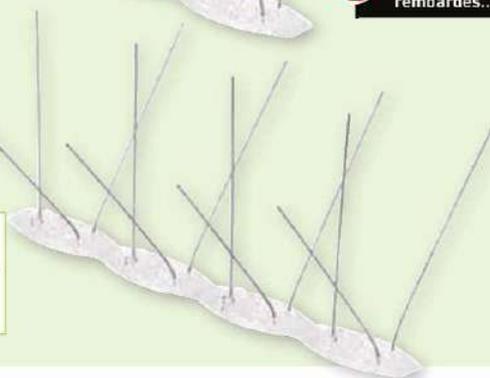

Réf.	Prix HT
93022	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «TRANSPARENT EXPRESS»

Colle élastique et étanche. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Utilisation intérieure/ extérieure. Peut être peint. Tack immédiat. Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Transparente. Cartouche : 290 ml.



Transparent, invisible après séchage. High-Tack



DÉCAPAGE DES FAÇADES

«SCRAP'LACANET»

Réf.	Prix HT
94620	

Manche «T». Pour déposer crépis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais). Utilise les lames 92554 (voir p.180). Longueur : 36 cm, Largeur de lame : 150 mm, Livré avec 1 lame.



Réf.	Prix HT
94670	

DÉCAPEUR DOUBLE-FLAMME

Décapeur thermique basse température pour produits type RPE gros grain roulé, grésé à base de résine ou autre. Fonctionne uniquement au gaz propane (consommation moyenne : 13 kg / 30 m²). Travail à faible température donc pas de risque de choc thermique pour le support. La première flamme est décalée pour ramollir le film RPE, la deuxième est au-dessus de la lame pour décaper efficacement. Après le travail, la chaleur du mur est d'environ 60 à 80°.

Attention : ne convient pas pour les enduits hydrauliques (ciment...), ni pour les revêtements d'imperméabilité I1 - I4.

Livré avec 1 détendeur, 1 tuyau de 25 m.



+ Pour les R.P.E

Réf.	Prix HT
92554	

LAMES POUR «SCRAP'LACANET»

Carte de 10 lames



ACCESSOIRES POUR DÉCAPEUR DOUBLE FLAMME



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94671	Lames de rechange	Sachet de 5 lames. Trois faces affûtées, largeur 8 cm. Fixées par auto blocage (1 lame pour ± 30 m ²).	

Réf.	Prix HT
94550	

DÉCAPEUR À PEINTURES «LEISTER SCRAP»

Puissance de la résistance : 3400 W. Pour travail intense (5 à 6 h). Température : 20° à 650° réglable et maintenue en continue. Débit d'air maxi 500 l/min réglable par curseur manuel. Niveau sonore : 65 dB. Poids : 1,5 kg. Câble : 3 m. Résistance non prise en charge dans la garantie.

Couteau adapté sur la buse pour décaper avec une seule main



+ Usage intensif



PULVÉRISATEURS MANUELS - ÉLECTRIQUES

PULVÉRISATEUR «TEC-7» - VITON

Réf.	Prix HT
194540	

Joint Viton, convient pour traitement des bois et charpentes, décapants solvants base hydrocarbure, dégraissants, huiles de décoffrage, acides chlorhydriques (dilués à 37%) et hydrofuges de façade...

- Soupape de sécurité pour dépressuriser automatiquement.
 - Lance avec filtre.
 - Large entonnoir pour faciliter le remplissage.
 - Buse de pulvérisation réglable.
 - Réservoir en polyéthylène haute densité gradué.
 - Capacité totale 7l, Capacité utile 5,5l
- Livré avec 1 tuyaux, 1 buse, 1 lance pour tous types de produit et 1 sangle de transport.



+ Joints «Viton» ultra résistants

PULVÉRISATEUR «TEC-10» - VITON

Réf.	Prix HT
194542	

Joint Viton, convient pour traitement des bois et charpentes, décapants solvants base hydrocarbure, dégraissants, huiles de décoffrage, acides chlorhydriques (dilués à 37%) et hydrofuges de façade...

- Soupape de sécurité pour dépressuriser automatiquement.
 - Lance avec filtre.
 - Large entonnoir pour faciliter le remplissage.
 - Buse de pulvérisation réglable.
 - Réservoir en polyéthylène haute densité gradué.
 - Capacité totale 10l, Capacité utile 7,9l
- Livré avec 1 tuyaux, 1 buse, 1 lance pour tous types de produit et 1 sangle de transport.



ANTI-COULURES DE FAÇADES


ANTI-COULURES

Système complet permettant l'écartement des eaux de ruissellement en façade, en nez de dalle et balcons. Il protège les revêtements de peinture, évitant ainsi les salissures et les coulures disgracieuses.

Trois accessoires préfabriqués (pièces de jonction, pièces d'angles et bouts de finition) complètent le système. La mise en oeuvre des accessoires est indispensable au bon fonctionnement du système.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2880	Alu incolore	3,00 m	
2881	Alu laqué Blanc 9010		
2882	Alu laqué Beige 1015		

+ Voir page 168

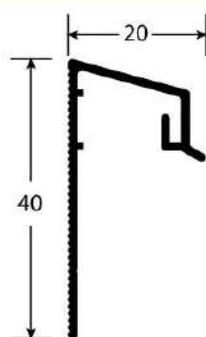


Exemple d'utilisation en nez de balcon.



Sans = Traces de ruissellements



Avec = Propre



+ Pose rapportée

CHARIOTS

Réf.	Prix HT
93770	

CHARIOT À ROULEAUX

Pour le transport des rouleaux de moquette ou de PVC en longueur et de différents diamètres. Tube acier très robuste. Roues gonflées Ø 400 mm.

Charge maxi : 300 kg.

Dimensions : 1750 x 450 mm.

Poids : 23 kg.



Grande stabilité



Réf.	Prix HT
93773	

MINI CHARIOT À ROULEAUX

Pour le transport des rouleaux de moquette ou de PVC en longueur et de différents diamètres. Tube acier très robuste. Roues gonflées Ø 400 mm.

Charge maxi : 250 kg.

Dimensions : 760 x 450 mm.

Poids : 11 kg.



Facilement transportable



Réf.	Prix HT
93776	

CHARIOT DOSSIER FIXE 400 kg

Construction robuste en tube acier. Finition époxy gris.

Livre dossier non monté.

Plateau bois mélaminé : 1000 x 600 mm x ép. 19 mm.

Dossier : Hauteur 960 mm.

Roues : Ø125 mm caoutchouc 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

Poids : 19,5 kg.

Charge utile : 400 kg



Utilisation en dépôt, magasin



CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 300 kg

Réf.	Prix HT
93787	

Construction acier plein, Tapis antidérapant

et rebords de protection. Roues Ø 130 mm.

Plateau : 610 x 900 x 45 mm. Hauteur plateau :

160 mm. Poids : 17 kg.

Charge maxi : 300 kg.



Facile à transporter peu encombrant



CHARIOTS DÉROULEURS

MINI DÉROULEUR DE SOLS FIXE

Réf.	Prix HT
93739	

Pour dérouler facilement les revêtements sur le chantier. Structure en acier traité anticorrosion. Dimensions : L 320 x l 250 x h 140 mm.
Poids maxi de revêtement : 200 kg.



Video

Utiliser par 2 pour un déroulage plus facile des revêtements lourds et/ou larges.



MINI DÉROULEUR DE SOLS

Réf.	Prix HT
93760	

Pour dérouler et manutentionner les revêtements. Structure en acier traité anticorrosion. Monté sur 4 roues nylon Ø 60 mm, dont 2 avec frein. Dimensions : L 320 x l 250 x h 200 mm.
Poids maxi revêtement : 100 kg.



Réf.	Prix HT
93774	

CHARIOT DÉROULEUR

Pour transporter de longs lés de moquette (à utiliser par paire) ou de lourds rouleaux (type linoléum). Possède 4 roulettes dont 2 à blocage et 4 rouleaux tubés en acier zingué pour faciliter le déroulement des lés. Tubes à roulement à billes.

Charge maxi : 260 kg.
Dimensions : 65 x 50 x 33 cm.



Réf.	Prix HT
93782	

PAIRE DE FOURCHES POUR ROULEAUX

Pour la manutention de tous les types de rouleaux de revêtements de sols. De par leur forme, elles se bloquent automatiquement dans le mandrin des rouleaux dès le soulèvement.

Charge maxi. 200 kg.
Dimensions d'une fourche : 62 x 56 x 7 cm.
Poids : 3,5 kg (la paire).




Super renforcées, ne plient pas



DIABLE DÉROULEUR

Réf.	Prix HT
193700	

Pour transporter et dérouler tous revêtements de sols sans décharger le rouleau. Position parfaitement horizontale pour dérouler droit les revêtements. Dérouler vertical pour pose de rouleau au mur (cabine de douche). Structure acier. 2 x 3 rouleaux pour faciliter le déroulage. Roues pneumatiques. Dimensions totales : 1800 x 740 x 630 mm. **Charge maxi : 200 kg.** Finition peinture époxy. Poids : 24 kg

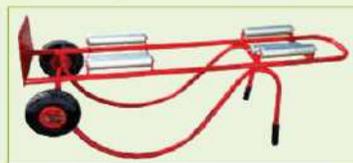

Position horizontale : Pour dérouler directement le revêtement.




Video



Larges roues pneumatiques

Poignée en retrait pour ne pas se bloquer les doigts

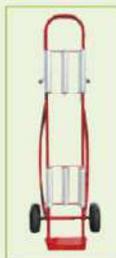

2 fois 3 rouleaux : Déroulage plus facile

AUTRES CHARIOTS

Réf.	Prix HT
193777	

PORTE SEAUX À ROULETTES

Pour avoir pots de peintures, pots de colle, seaux à hauteur de taille pendant le travail. Facile à déplacer et à plier. Structure en tube acier galvanisé brut. Réglage possible pour 4 dimensions de seaux: Ø 435, 340, 300 et 270 mm. Monté sur 4 roues diamètre 100 mm dont 2 à frein. **Charge utile: 55 kg.** Hauteur total : 795 mm (710 mm base seau). Poids : 7,7 kg



Pour travailler sans se baisser. Universel permet de régler de diamètres jusqu'à 435 mm.



Entièrement repliable facile à transporter. Réglage de l'espace seau.

LÈVE-PLAQUES

Réf.	Hauteur	Hauteur mini.	Hauteur de chargement	Charge maxi.	Poids	Empattement	Prix HT
195906	4,00 m maxi	1,40 m	0,85 m	75 kg	36 kg	1,20 x 1,20 x 1,13 m	

LÈVE-PLAQUES «ROMUS-PLAC 4000-2»

Permet de positionner seul et rapidement des plaques de plâtre au plafond ou sous rampant. Conforme CE. Montage simple, seul, en moins de 10 minutes. Nouveau brevet avec rallonge intégrée pour indexation tous les 10 cm de 3,50 m à 4,0 m. Nouvelle poignée ergonomique avec dintrage permettant une position de l'opérateur face à la colonne. Système de freinage intégré au treuil anti-retour. Structure : rouge. Bras en acier galvanisé. Livré démonté.



Brevet avec rallonge intégrée



Pour plafonds



Pour rampants



Système de sécurité constitué d'un câble de travail et d'un câble de sécurité anti-chute.



3 roues pivotantes équipées de freins

ÉTAI

Réf.	Prix HT
93875	

ÉTAI AUTOMATIQUE 3^{ÈME} MAIN - 145 À 290 cm

Pour bloquer les plaques de plâtre, les corniches, les bâches de protection. Robuste et de très grande sécurité. Charge maxi 60 kg. Poids 2,7 kg.



- 1- Appuyer
- 2- Un ressort de rappel fait ressortir les derniers 10-20 cm.
- 3- Ajuster la pression avec la poignée

DIABLES


DIABLE CHARGES HAUTES 250 kg

Réf.	Prix HT
193768	

Haut tablier légèrement incurvé permettant un bon maintien des charges cylindriques. Acier très robuste monté sur roues 260 mm extras larges caoutchouc pneumatiques. Finition époxy rouge.

Charge maxi : 250 kg.

Pelle : 200 x 320 mm,
Hauteur tablier : 1300 mm,
Hauteur totale : 1310 mm,
Poids : 12 kg.

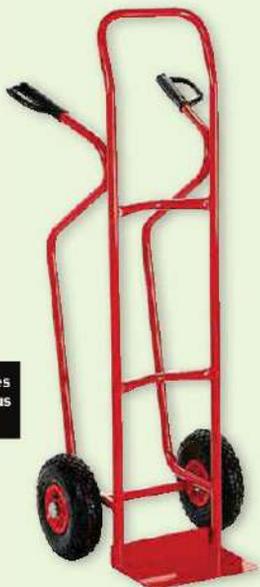

+ Roues pneumatiques pour s'adapter à tous les types de sols

Réf.	Prix HT
93784	

DIABLE DE MANUTENTION PLIANT 150 kg

Pour la manutention de toutes charges. Facile à plier et replier grâce à son bouton, les roues se mettant en position automatiquement. Construction aluminium et plastique polypropylène résistant aux chocs et au froid (-20°C).

Roues avec roulements à billes Ø 178 mm.

Poignée ergonomique en caoutchouc.

Charge maxi : 150 kg. Bavette : 488 x 320 mm.

Encombrement : 488 x 500 x 1090 (hors tout).

Encombrement : 488 x 64 x 765 mm (plié).

Poids : 5,2 kg.



+ Plié avec une épaisseur de 64 mm, facile à ranger dans une voiture, une camionnette et à transporter.



Manche ergonomique : pas de risque de se blesser



Roues renforcées, ne marquent pas.

Réf.	Prix HT
93764	

DIABLE CHARGES CYLINDRIQUES 280 kg

Etudié pour les formes cylindriques grâce au tablier incurvé. Multifonctions s'adapte à tous types de charges : rouleaux de revêtements, bidons de colle/ peinture, sac de ragréage ... Acier très robuste. Roues incroyables Ø 260 mm.

Charge maxi : 280 kg.

Bavette fixe : 285 x 240 mm.

Hauteur tablier : 930 mm.

Dimensions totales : 1070 x 480 x 550 mm.

Poids : 10,4 kg.



Réf.	Prix HT
193748	

DIABLE ESCALIER CHARGES CYLINDRIQUES 200 kg

Très maniable, pour rouler sur tous types de sols. Tube acier, dossier incurvé. Bavette fixe. 2 poignées ergonomiques. Roues étoiles en acier résistant aux chocs répétés. Finition époxy bleu.

Dim. utiles : 1200 x 450 mm.

Dim. pelle : 330 x 250 mm.

Charge utile : 200 kg.



LEVIER DE PORTES

Réf.	Prix HT
93752	

LEVIER DE PORTES FIXE LOURD

Très robuste en alu moulé. Pour le levage de portes lourdes (coupe-feu, massives, blindées...).

Bec orientable droite gauche pour un meilleur ajustement au regondage.

Poids : 1 kg.

Puissance : 200 kg.

Hauteur de levage : 75 mm.



Lever, tourner pour dégager

Réf.	Prix HT
93750	

LEVIER DE PORTE FIXE

Sode en caoutchouc pour ne pas abimer le plancher.

Poids : 0,750 kg.

Puissance : 75 kg.

Hauteur de levage : 70 mm.



Pour tout montage, démontage, installation de portes, fenêtres, meubles, parois, cloisons... La surface où repose le pied a un revêtement de caoutchouc. En conséquence, il n'y a aucun risque de déraper.

PATINS

Réf.	Prix HT
193755	

JEU DE 4 PATINS ROULANTS

Jeu de 4 coins métalliques «roule meubles».

Résistance par coin : 150 kg soit 600 kg.

Aluminium moulé. 3 roues pivotantes par coin. Poids pour 1 coin : 1,3 kg.



Réf.	Prix HT
93769	

JEU DE 4 PATINS GLISSANTS

Le glissement sur le sol (tôle, béton lisse, parquet moquette) se fait avec un effort divisé par 2.

Diamètre : 155 mm.

Poids : 1,2 kg, Epaisseur : 12 mm

Charge testée : 600 kg pour les 4



Caoutchouc

Arrêt

Teflon

15 cm



Meubles jusqu'à 600 kg

ACCÈS EN HAUTEUR

DÉROULEUR REVÊTEMENTS PLAFOND

Ref.	Prix HT
93753	

Pour faciliter la pose des revêtements de plafond à une seule personne.

Préparation:

- Mesurer la longueur du plafond à recouvrir.
- Découper dans le rouleau les lattes nécessaires.
- Ne pas mettre un rouleau en entier dans le dérouleur, uniquement des lattes découpées.

Caractéristiques:

3 roulettes Ø 60 mm dont 2 à frein.
Protection plastique autour du porte-rouleau pour ne pas abîmer les revêtements.
Livré avec son sac de transport (1200 x 250 mm).
Hauteur mini : 1230 mm.
Hauteur maxi : 2930 mm.
Poids : 12 kg.
Poids maxi de revêtement : 30 kg.
Dimensions maxi du revêtement : jusqu'à 1,50 m - Ø 130 mm.
Largeur du porte-rouleau : 750 mm



+ Travail à une personne!



+ Breveté



Video

Application:

1- Encoller le plafond



2- Positionner le début de la latte sur le trait



3- Maroufler et marquer les bords



4- Dérouler le revêtement en déplaçant le dérouleur



5- Maroufler la partie déroulée et continuer jusqu'au mur opposé

! Conseil :
Découpez les lattes au préalable

PORTE-VOILETS

Ref.	Prix HT
93704	

PORTE-VOILETS

Pour peindre en une seule fois 3 paires de volets. Permet de suspendre des volets de toutes dimensions : volets de fenêtres, volets de porte-fenêtres, persiennes et portes non lourdes. Faible empattement facilitant la mise en oeuvre sur tous les chantiers. Rangement facile entièrement pliable.
Empattement au sol : 1,15 m x 0,93 m.
Hauteur : 2,10 m. Poids : 19,4 kg.
Modèle déposé.

Charge maxi : 150 kg à répartir équitablement pour équilibrer les charges.



+ Stabilité du support même avec une seule paire de volets.



PORTE - RADIATEUR

Réf.	Prix HT
93772	

LÈVE RADIATEUR «LR-150»

Pour soulever et retirer sans effort les radiateurs avant rénovation des sols et des murs. Acier très robuste monté sur roues pleines caoutchouc Ø 200 mm. Treuil auto-freiné. Bras de maintien pivotant du radiateur.

Charge maxi : 150 kg.

Hauteur de levé : 570 mm

Plateau : L 435 x P 220 mm.

Dim. : L 605 x P 710 x H 1120 mm.

Poids : 40 kg.

Hauteur des radiateurs : 0,40 à 1,60 m.

**Conseil**

- 1 - Baisser toujours le bras de maintien.
- 2 - Le lève-radiateurs doit toujours être déplacé avec le plateau en position basse.

Réf.	Prix HT
93771	

PORTE RADIATEUR

Support pliable en acier pour soutenir les radiateurs lors des mises en peinture. Roulettes pleines. Largeur et hauteur réglable. Bras acier galvanisé.

Charge maxi : 250 kg.

Dim. plié : 1010 x 100 x 130 mm.

Dim. déployé : 1010 x 500 x 700 mm.

Poids : 10,5 kg



HYGIÈNE ET SECOURISME

Réf.	Prix HT
91686	

LINGETTES MULTI-USAGES

Très efficaces pour éliminer rapidement et facilement les restes d'huile, de colle, de peinture et de graisse. Pour nettoyer tous types de surfaces et les mains. Pot de 80 lingettes 20 x 27 cm.



TROUSSE DE SECOURS PEINTRE / SOLIER 1-2 PERSONNES

Composition :

- 1 couverture de survie,
- 2 pansements adhésifs bouts de doigts blancs,
- 4 pansements adhésifs 5,3 x 6 cm,
- 1 pansement compressif stérile,
- 2 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm,
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm,
- 1 sachet de 5 sutures adhésives,
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm,
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds,
- 1 pince à écharde à mors plats,
- 1 paire de gants jetables,
- 2 compresses au calendula,
- 2 sachets de crème réparatrice,
- 1 dosette de sérum physiologique stérile,
- 1 œillère operculée,
- 2 compresses imprégnées de chlorhexidine,
- 1 feuillet premiers soins multilingues.



Obligatoire sur tous les lieux de travail et dans les véhicules de flotte d'entreprise (art. R4222-14 du code du travail)



Réf.	Prix HT
91690	

Réf.	Prix HT
194445	

ÉPONGE «BLUEWAVE»®

L'éponge manuelle magique. Nettoie toutes les saletés «locales» même les feutres indélébiles seulement avec de l'eau. Nettoyage par une légère abrasion de surface. Structure renforcée «Bluewave» pour une meilleure durabilité. Éponge 11 x 7 cm. Blister de 5 pièces. Marque déposée.



L'éponge magique



Avant



Après

SIGNALISATION

CHEVALETS DE SIGNALISATION

Idéal pour prévenir de manière temporaire. En polypropylène. Pliable. Dimensions : hauteur 600 mm, largeur 275 mm, épaisseur plié 23 mm.

Réf.	Modèles	Prix HT
93367	Peinture fraîche	



PROTECTION DE CHANTIER

Les films EASYDEK® sont très épais (100 microns) et adhésifs afin d'assurer une protection temporaire des sols pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles et les sols durs. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encollées depuis au moins 48h.


FILMS EASYDEK®



Pour sols stratifiés, parquet, dalle PVC, carrelage, escaliers, aluminium...



Sur carrelage



Film Easydek sols durs


Rouleau ép. 100 microns

Réf.	Dimensions	Prix HT
98387	600 mm x 60 m	

S'appliquent facilement et très rapidement. Pas besoin de bande adhésive. Evite les chutes dues aux films mal fixés. Antidérapant. Très facile à enlever sans endommager le revêtement et sans résidu. 1 rouleau 36 m².



Pour moquette en lé ou en dalles, quelque soit la nature de la fibre (exception faite des fibres naturelles).



Sur moquette



Film Easydek moquette

Rouleau ép. 100 microns

Réf.	Dimensions	Prix HT
98385	600 mm x 60 m	

- Pas utilisable sur les moquettes en fibres naturelles
- Ne pas laisser collé plus de 45 jours.
- Stockage maxi 6 mois (sans exposition directe au soleil, et entre 5°C et 30°C).

Faire un essai au préalable sur un échantillon moquette. Poser, maroufler et retirer 5mn après. Le test est concluant s'il ne reste pas de fibres collées sur l'envers du film.

Réf.	Dimensions	Prix HT
8888	60 x 90 cm	

TAPIS COLLANT «STICKY»

Tapis composé de 60 feuilles en polyéthylène adhésives en surface, et permettant de retenir par collage la poussière et autres salissures situées sous les chaussures, roues de charlots ... Particulièrement adapté à l'entrée des chantiers. Contient 60 feuilles pelables dès que la feuille est sale. Elles sont en plus numérotées pour vérifier la quantité restante. Dossier collant, ainsi le tapis est fixé au sol, 60 x 90 cm.

+ 60 feuilles adhésives pelables qui retiennent les salissures !



PROTECTION DE CHANTIER

Réf.	Prix HT
98400	

KIT «ZIPWALL» 3M

Une barrière anti-poussière jusqu'à une hauteur de 3 m et une largeur de 8 m. Fixez la bâche de protection au système de fixation de la tête pour faux plafond.

Soulevez la perche et bloquez la bâche au plafond avec la tête.

Une fois les quatre perches maintenues au plafond, étendre la bâche au sol avec les disques antidérapants.

Le kit est composé de :

- 4 perches télescopiques en acier inoxydable solides, et déployables de 1,30 m à 3 m.
- 4 têtes pour fixation au plafond montées sur les perches.
- 4 disques antidérapants pour fixation au sol.
- 2 fermetures à glissière auto-adhésives.
- 1 crochet à rabat.
- 1 sac de transport solide.



Installer une barrière étanche à la poussière en quelques minutes: sans échelle, sans adhésif.



Video



ACCESSOIRES POUR KIT «ZIPWALL»



98401



98402



98403

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
98401	Pack de 2 fermetures à glissière	Composé de 2 fermetures à glissière auto-adhésives 2,30 m, 2 crochets à rabat et 1 cutter à glissière.	
98402	Disque antidérapant		
98403	Plaque fixation plafond		

PROTECTION DU CORPS

Réf.	Prix HT
94884	

New**EPAULIÈRE «SPAL»**

Conçu sur le principe de la genouillère, le Spal apporte confort et protection à tous ceux qui mettent leurs épaules à rude épreuve lors de la manutention de charges lourdes.

Le port de charges lourdes sur les épaules de manière répétitive peut avoir comme conséquence le développement de maladies appelées troubles musculosquelettiques du membre supérieur (TMS-MS) comme les bursites de l'épaule (épanchements de liquide synovial) ou des lésions de la coiffe des rotateurs.

Une épaulière robuste et légère qui permet d'amortir l'impact direct de la charge sur votre épaule. Vous oubliez que vous la portez.

Dimensions : 24 x 25 x 41 cm

Poids : 350 g



PROTECTION AMIANTE

KIT SPÉCIAL AMIANTE

Kit jetable spécial chantier amiante courte durée.

Composé de :

- 1 masque jetable FFP3 EN149,
- 1 combinaison jetable type 5-6 EN13982-1 EN13034,
- 1 lunette-masque EN166,
- 1 paire de gants étanches EN388,
- 1 paire de surbottes PE,
- 1 sac de récupération déchets amiante 80 µ,
- 1 rouleau adhésif amiante 5 cm x 10 m.



Réf.	Taille	Prix HT
194820	L	
194821	XL	



L'amiante a été utilisée dans de nombreux matériaux et produits en raison de ses propriétés d'isolation acoustique, thermique, et de résistance à la chaleur. Cependant, ses effets sur la santé ont conduit à une interdiction d'usage au 1er janvier 1997. Les mesures de protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de l'amiante relèvent du code du travail, et l'employeur a donc obligation de fournir et de s'assurer du port des équipements adaptés pour ses employés (décret 2012-639 et art. R4412-94 et R4412-148).

Les équipements de protection doivent répondre aux normes NF en vigueur et assurer une étanchéité complète à l'environnement pendant le chantier.

Afin d'éviter toute contagion, les équipements sont à usages uniques et doivent être évacués selon des consignes strictes et dans des contenants identifiés.

Réf.	Prix HT
194823	

SACS À DÉCHETS AMIANTE

Sac à déchets spécial chantier amiante. Transparent. A fermer avec l'adhésif amiante. Capacité 160 l. Dim. 900 x 1100 mm. **Paquet de 10 sacs.**



Réf.	Prix HT
194825	

ADHÉSIF AMIANTE

Pour fermer les sacs à déchets amiante et rendre les tenues jetables étanches aux poignets, aux chevilles, au niveau des fermetures des combinaisons. Logo amiante. Dim. 5 cm x 10 m.



A utiliser avec les sacs à déchets amiante réf. 194823



PROTECTION DE LA TÊTE

Réf.	Prix HT
94885	

CASQUE ANTI-BRUIT

Très bonne atténuation des bruits de machines. Poids : 218 gr. Indice global d'affaiblissement 27 dB. **EN 352-1.**



Réf.	Prix HT
94883	

DEMI-MASQUE JETABLE FFP3

Protection contre les aérosols solides et liquides de faible à moyenne toxicité : poussières, fibres, plomb, bois tendres, amiante... Bride réglable. Joint facial mousse. Pince nez métallique. Coque. Valve d'expiration. **Boîte de 5 masques.**

EN149 : 2001 + A1 : 2009.



Réf.	Prix HT
94881	

MASQUE CONTRE SOLVANTS

Très efficace contre les vapeurs des solvants et des peintures. Avec soupape d'expiration. Ne convient pas contre le plomb. Poids : 220 g. Charbon actif compacté et filtre anti-poussières intégrés. **EN 405-2002**



MASQUE VENTILÉ « AIR+ MASK »

En principe, aucune personne ne peut porter un masque jetable plus de 2-3 heures.

Après ce laps de temps, le masque est tellement sale, humide et désagréable à porter qu'il faut le jeter ; du coup on utilise environ 3 masques par jour.

Le masque ventilé « AIR+ MASK » :

- Fait diminuer les niveaux de CO₂ interne, extrait le dioxyde de carbone, réduit les étourdissements et les maux de tête.
- Évacue l'humidité relative dans le masque de 40%
- Un masque pliant avec valve d'expiration,
- Le tout premier micro-ventilateur amovible au monde qui se fixe aisément sur le masque par simple rotation.
- Apporte de la fraîcheur, car il réduit la température dans le masque jusqu'à 4°C ;

Il est agréable à porter et permet de rester « frais et sec » qu'on peut le garder facilement toute la journée.

Certifié conforme à CE EN149:2001+A12009 ;



Video

Combinaison de 2 parties à acheter séparément :

- un **masque pliant** avec valve d'expiration,
- le tout premier **micro-ventilateur** amovible au monde qui se fixe aisément sur le masque par simple rotation.

Réf.	Prix HT
94941	

New



Premier masque jetable au monde muni d'un ventilateur qui extrait l'humidité et le CO2

MICRO-VENTILATEUR «AIR+»

Ultra léger (26g), il se fixe sur la valve d'expiration du masque AIR+.

Rechargeable rapidement pendant les pauses (1,5 heure de charge grâce à un câble micro USB), il possède une autonomie de 4H d'utilisation.

Classé IP53, protégé ainsi de la poussière, il résiste à la pluie pour les travaux en extérieur.



New

DEMI MASQUE « AIR+ » JETABLE

Masque pliant avec valve d'expiration. Parfaitement ajustable et bien serré sur les types de visages (évitte ainsi que les lunettes de sécurité ne se couvrent de buée). Disponible en 2 niveaux de protection FFP2 et FFP3. Il sera à jeter au bout d'une journée d'utilisation (non réutilisable). Livré sans ventilateur.



Réf.	Conditionnement	Prix HT
94942	FF2	
94943	FF3	Boîte de 10 masques

PROTECTION DES GENOUX

GENOUILLÈRES «FENTO 100»

New

L'idée derrière la genouillère FENTO est simple: confort en rapport à la distribution pression naturelle.

Un wedge™ unique soutient le bas de la jambe et oblige l'utilisateur à adopter la bonne posture. Cette genouillère offre un plus grand confort en position assise et prévient vraiment les problèmes de genoux et de dos. La FENTO 100 est confortable que vous soyez assis ou en marchant. La couche intérieure est confortable, respirante et très résistante. La couche externe est imperméable et robuste.

Protection qui s'adapte à tous les pantalons de travail.

Les genouillères FENTO 100 sont certifiées CE. CE DIN EN 14404

Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
91674	270 x 160 x 80 mm	0,35 kg	



Réf.	Prix HT
91610	

GENOUILLÈRES MOUSSE «ECO 240»

Plaques genouillères mousse de polyoléfine. À insérer dans les poches de pantalon prévues pour les protections des genoux. À insérer dans le pantalon. Dim. 240 x 150 x 20 mm.

EN 14404 Type 2.



Réf.	Prix HT
91660	

GENOUILLÈRES CAOUTCHOUC

Surface extérieure en caoutchouc antidérapant. Intérieur capitonné en caoutchouc mousse très confortable de 18 mm d'épaisseur. Nouvelles lanières élastiques à trous pour le réglage.

EN 14404 Type 1.



video

➕ Préconisé par la médecine du travail.

➕ Pression réduite de 50% sur le genou et soulage le dos



Pression répartie entre genou et tibia.




Réf.	Prix HT
91615	

GENOUILLÈRES MOUSSE «ALLROAD 240»

Plaques de protection en mousse de caoutchouc cellulaire, renforcées en extérieur en Cordura 1000D polyamide 6.6. Pour des usages intensifs. Lavable avec le pantalon. À insérer dans le pantalon. Dim. 240 x 148 x 17 mm.

EN 14404 Type 2.

➕ Usage intensif - Conditions extrêmes

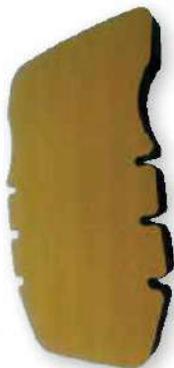

PROTECTION DES GENOUX

Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
91672	270 x 160 x 80 mm	0,7 kg	
91673	400 x 160 x 80 mm	1,15 kg	



Préconisé par
la médecine du
travail.



video

GENOUILLÈRES «FENTO PRO»

Paire de genouillères confortables certifiées CE DIN EN14404.

Réduit la fatigue des genoux en répartissant le poids du corps sur la jambe. Fermeture par sangles larges au niveau des mollets. Stable et étanche. N'abîme pas les supports.

Résistante & imperméable

Large surface d'appui
pour une stabilité maximale

Nettoyage facile

Les sangles élastiques
ne se contractent
pas derrière le genou

Une mousse respirante
répartit la pression sur
le genou et la jambe
pour éviter les douleurs
au dos et au genou



Pression réduite
de 50 % sur le
genou et soulage
le dos



GENOUILLÈRES À COQUILLE



Réf.	Prix HT
91665	

Avec coques rigides en polypropylène parfaitement adaptées à une utilisation professionnelle intensive. Résistantes à l'eau, l'abrasion et l'usure. Tissu de revêtement extra-résistant. Rembourrage en mousse caoutchouc super compacte, parfaite pour une bonne protection du genou. Pattes de fermeture réglables auto-agrippantes.

EN 14404 Type 1.



Lanières élastiques
ne coupent pas la
circulation sanguine

PROTECTION DES PIEDS

**La norme NF EN ISO 20345 :**

Elle concerne les chaussures de sécurité avec embouts de sécurité protégeant contre les chocs de 200 J maximum et des écrasements de 15 kN. Le type S1 correspond à des chaussures de tous matériaux hors polymères naturels ou synthétiques, répondant aux propriétés fondamentales avec un arrière fermé, des propriétés antistatiques, et l'absorption d'énergie au talon.

La norme EN 13287 SRC :

Correspond à la résistance au glissement avec des niveaux de performance SRA + SRB.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES SOLIER «CALIFORNIA» SIP SRC

Cuir crôte velours en nylon ultra-respirant. Chaussure respirante. Semelle PU anti-perforation, anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique, antifatigue. Embout composite. Couleur : gris, EN 20345 : 2011, Intérieur - Sols non agressifs



Ultra souples et confortables. Ne marquent pas les revêtements.

Réf.	Pointure	Prix HT
194842	41	
194843	42	
194844	43	
194845	44	
194846	45	

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES SOLIER «CHERRY» SIP SRC

Modèle sport textile SIP SRC. Embout acier inoxydable protégé. Semelle anti-perforations PU double densité. Intérieur textile confortable et respirant. Coloris : Noir/Rouge. Poids : 1100 g pour paire en 42. EN 20345 : 2011, Intérieur - Spécial sols souples



Ultra souple pour plus de confort

Réf.	Pointure	Prix HT
94932	41	
94933	42	
94934	43	
94935	44	
94936	45	



Ne marque pas les revêtements.

PROTECTION DES MAINS

EN 388 / 2016

ABRASION

D44
Test au papier abrasif pour traverser le gant

4

COUPEURE
EN 388:2003

D45
Test à la lame circulaire pour couper le gant

4

DECHIRURE

D34
Test de la force nécessaire pour déchirer le gant

4

PERFORATION

D44
Test de poinçon pour traverser le gant

3

ISO 13997

CUT
ISO 13997

A4F
Test à la lame de rasoir pour traverser le gant

C

GANTS TACTILES
ANTI-COUPURES NIVEAU 4-F

New

Gant tricoté jauge 10 sans couture en filaments 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité, filaments 100% acier inoxydable et fil 100% polyamide texturé coloris noir, Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Renfort par couture entre le pouce et l'index. Poignet élastique.

4.4.4.3-F

Réf.	Taille	Prix HT
94925	9	
94926	10	



Résistance
Renfort
Dextérité

GANTS DE MANUTENTION & ANTI-COUPURES NIVEAU 4-C

Paire de gants tricoté jauge 13 sans couture avec élasthane en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris; Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique.

4.4.4.3-C

Réf.	Taille	Prix HT
194810	10	
194809	9	



Confort
Résistance
Grip



OUTILLAGE DE SOLIER

TRAÇAGE ET COUPE	280
SCUDURE À FROID - SOLS PVC - LINO.....	282
SCUDURE À CHAUD - SOLS PVC - LINO	285
SCUDURE À CHAUD : CHANFREINAGE DES SOLS	287
SCUDURE À CHAUD : CHALUMEAUX - BUSES	290
SCUDURE À CHAUD : APASEMENT DU CORDON.....	296
POSE SOLS L.V.T.....	299
PONCAGE PARQUETS.....	300
OUTILLAGE POSE FLOTTANTE.....	303
MASSICOTS - GUILLOTINES	304
OUTILLAGE DIVERS	306
POSE MOQUETTE TENDUE	308
CONSOMMABLES AUTRES MACHINES	309



TRAÇAGE ET COUPE

Réf.	Prix HT
95810	




COUPE BORD LVT

Spécialement développé pour tracer les lames de stratifiés et couper les lames LVT à poser le long des murs.

Ergonomique et facile d'utilisation, il n'y a plus besoin d'avoir une lame LVT supplémentaire.

Grâce à cet outil, les lames sont parfaitement tracées et coupées en suivant la forme des murs. Réglage de la découpe selon la dilatation requise.

Fourni avec un support de crayons (non livré), un support de lame et un distributeur de 10 lames droites. Dim: 355 x 200 x 85 mm. Utilisez les lames droites 92126 et 92129.

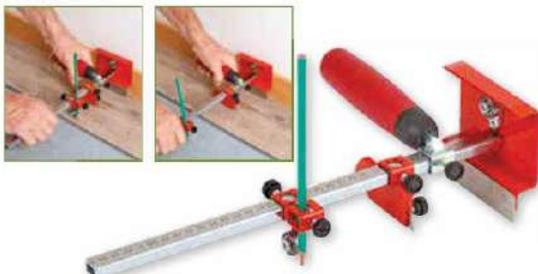

Réf.	Prix HT
93355	



TRUSQUIN MIXTE

En retournant la semelle de base, il permet le trçage ou la coupe des revêtements plastiques et linoléum dans les nez de marches, les joints et les raccords aux plinthes. Longueur : 17 cm. Livré avec 10 aiguilles et 3 lames.



ACCESSOIRES POUR TRUSQUIN MIXTE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93356	Lames de rechange	Étui de 6.	
93357	Pointes de rechange	Sachet de 25.	

Réf.	Prix HT
95400	

MAXI-TRUSQUIN

Trace ou coupe sur le revêtement, le profil du mur ou du seuil de porte par simple report. Longueur : 38 cm. Livré avec 10 aiguilles et 3 lames. Utilisez les pointes 93357 et les lames 93356.



Réf.	Prix HT
95504	

New

COUPE-BANDES 3 À 20 CM

Sert à la fois de coupe bords et pour confectionner des plinthes.



ACCESSOIRE POUR COUPE-BANDES

Réf.	Désignation	Prix HT
95513	Kit de lames de rechange	

Réf.	Prix HT
95820	



CHANFREINEUSE BORD LVT

Petite chanfreineuse pratique pour les coupes de précisions des arêtes des lames LVT. Permet de tracer le chanfrein des chutes des lames LVT pour avoir des bords parfaitement droits. Pas besoin de ré-assembler les lames. Permet de couper le bord de la lame LVT: - Soit à 45°; Coupe en biseau - Soit à 90°; Coupe droite. Dim: 85 x 47 x 48 mm. Utilisez les lames 92010. Épaisseur maxi de coupe: 4 mm.



Réf.	Prix HT
95410	

TRUSQUIN À JOINTS

Pour le trçage des joints. Longueur: 12 cm.




ACCESSOIRES POUR TRUSQUIN À JOINTS

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93357	Pointes de rechange	Sachet de 25.	

Réf.	Prix HT
95430	

TRACEUR MURAL

Avec un crayon il permet de tracer le long du mur. Idéal pour poser les plinthes plastiques ou linoléum et les arrêts de revêtements. Longueur : 21 cm. Hauteur maxi : 20 cm. Livré avec 1 crayon.

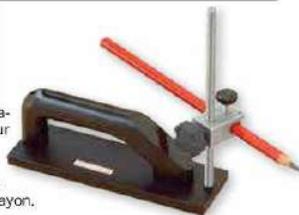

Réf.	Prix HT
93391	

CRAYON DE RECHANGE

Réf.	Prix HT
95520	

COUPE-JOINTS «LINO-CUT»

Pour couper le PVC le linoléum... Profondeur de coupe réglable. Sutilise dans les deux sens.



ACCESSOIRES POUR COUPE-JOINTS «LINO-CUT»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95521	Lames de rechange pour «Lino-cut»	Étui de 10.	



video

TRAÇAGE ET COUPE

Réf.	Prix HT
95505	

COUPE-BORDS

Permet de couper des bandes de linoléum de 1,5 cm de large, afin d'obtenir des rives propres.



video

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDS

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95503	Lames de recharge pour coupe-bords	Étui de 5.	

Réf.	Prix HT
95510	

COUPE-BORDS «PROVINOL»

Pour PVC et linoléum. Livré avec une lame ronde Ø 40 mm à sortie réglable. Garantit une coupe propre de mur à mur de 2 à 27 mm. On peut réaliser : la coupe de 2 lés en superposition, la coupe d'un rebord de protection, sur un rouleau de lino.



video

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDS «PROVINOL»

Réf.	Désignation	Prix HT
95512	Jeu de 2 lames 40 mm pour coupe-bords «Provinol»	

Réf.	Prix HT
95440	

ARASEUR PLINTHES «MOLOSS»

Pour tracer et couper aisément (à la hauteur voulue) le sol en remontée de plinthe. Encoches tous les cm entre 7 et 13 cm.

+ Pour tracer et couper en remontée de plinthes



video




Réf.	Prix HT
91580	

RÈGLE ÉPAISSE À POIGNÉE

Pour guider la gouge à rainurer lors de la réalisation des chanfreins pour la soudure à chaud des PVC. Épaisseur : 4 mm. Dimensions : 800 x 60 x 4 mm. En alu brut. Permet de guider les gouges 95175, 95185 et 95125, le long du chanfrein grâce à son épaisseur.



GABARITS DE POSE PVC

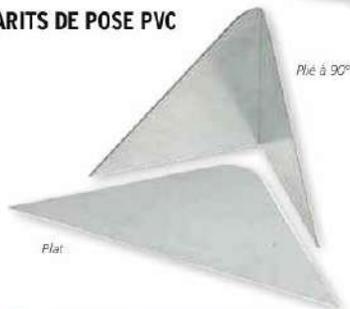

Plat

Plié à 90°

PALETTES DE RENTRÉ

Pour casser les revêtements PVC dans les angles et faciliter la pose. Pour maroufler les sols au niveau des appuis des remontées en plinthes.

Réf.	Largeur	Prix HT
93840	7 cm	
93841	9 cm	



Réf.	Utilisations	Descriptif	Prix HT
95446	Plat	Découper le profil de rattrapage d'angle sortant des remontées en plinthe.	
95445	Plié à 90°	Découper l'angle entrant des remontées en plinthe.	



LE CLASSEMENT UPEC A+

Le classement UPEC A+ est un classement de présomption de durabilité en fonction de l'usage d'un local. Il caractérise à la fois les exigences relatives à un ouvrage de revêtement de sol et les performances requises des matériaux qui en permettent la réalisation.

- **U** : Usure à la marche (résistance à l'abrasion, chaise à roulettes)
- **P** : Poinçonnement statique et dynamique
- **E** : Le comportement à l'eau et à l'humidité
- **C** : La tenue aux agents chimiques et tachants, aux produits d'entretien et alimentaires.
- **A+** : Le niveau de sonorité à la marche et l'efficacité acoustique contre les bruits de choc.

Chaque lettre du classement UPEC est assortie d'un indice indiquant le niveau de performance de revêtement pouvant être associé à un classement des locaux.

Un revêtement est apte à l'emploi lorsque le niveau de performance associé à chaque lettre est au moins égal à celui du local à revêtir. Plus l'indice est élevé, plus l'exigence est forte.

INDICES POSSIBLES

U USURE À LA MARCHÉ	2	2S	3	3S	4
P POINÇONNEMENT (FIXE / MOBILE)	2	3	4	4S	-
E COMPORTÉMENT À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ	1	2	3	-	-
C TENUE AUX AGENTS CHIMIQUES ET PRODUITS TACHANTS	0	1	2	3	-



POURQUOI TRAITER / SOUDER LES JOINTS

Le traitement des joints a pour but d'assurer une protection contre l'eau et l'encreusement. La soudure sera préconisée en fonction de la nature des locaux et de leur classement.

La nécessité d'une soudure est définie par le classement du local selon :

- La destination du local,
- La nature du revêtement,
- La méthode d'entretien,
- La nature du support.

En règle générale, pour les revêtements en lés, les locaux nécessitent un traitement des joints dès qu'ils sont classés E2 ou E3.



CLASSIFICATION SOUDURE À FROID

La soudure à froid donne accès au classement E2 : pièces de service humides ou pièces d'eau (cuisine, buanderie, salle de bain, balcon,...), entrées d'immeuble, salles polyvalentes, hall de réception du public et zone de distribution (source cahiers du CSTB N°3509)

LE PRINCIPE DE LA SOUDURE À FROID

La soudure à froid est une réaction chimique entre le revêtement et les composants des types A, B ou T qui viennent fusionner et créer une étanchéité.

COFFRETS

Réf.	Prix HT
95605	

KIT DE SOUDURE À FROID

Coffret plastique comprenant : 4 tubes avec buses «A»- 44 g, 1 tube avec buse «C»- 44 g, 2 rouleaux de papier cache 50 mm x 50 mm (**papier spécial**), 1 cutter 18 mm,



Video



SOUDURE À FROID :

Pour revêtements PVC, de sols ou muraux, et plinthes PVC. Pour réaliser une bonne soudure à froid, coller une bande de **papier cache spécial** sur le joint et couper cette bande le long du joint. Injecter le liquide de soudure à froid en faisant déborder. Retirer le papier cache tout de suite après. On peut marcher sur le joint soudé 10 mn après, mais la soudure n'est durcie qu'au bout d'une heure.

SOUDURE À FROID TYPE A : JOINTS INFÉRIEURS À 1 MM



Buse avec pointe



Joint < 1 mm.

Réf.	Prix HT
95620	

PRODUIT DE SOUDURE «SEAL»

À mettre dans le flacon avec buse «A». Contenance : 1 litre. Pour 300 m de joints.



Réf.	Prix HT
95625	

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR BUSE «A»



Buse large



Réf.	Prix HT
95610	

FLACON VIDE BUSE «A»



Video

SOUDURE À FROID TYPE «A» - TUBES AVEC BUSE

Réf.	Prix HT
95670	

Pour 60 m de joints



«A» 132 g

Réf.	Prix HT
95650	

Pour 20 m de joints



«A» 44 g

SOUDURE À FROID TYPE C : JOINTS SUPÉRIEURS À 1 MM



Buse large



Joint > 1 mm.

Réf.	Prix HT
95640	

PRODUIT DE SOUDURE «SEAL-PATE»

À mettre dans le flacon avec buse «C» ou «C-Spéciale». Contenance : 1 litre. Pour 150 m de joints. Convient également pour moquettes à boudettes (pour éviter qu'elle ne s'effiloche aux joints).



Video

Réf.	Prix HT
95630	

FLACON VIDE BUSE «C»



SOUDURE À FROID TYPE «C» - TUBES AVEC BUSE*

Réf.	Prix HT
95680	

Pour 40 m de joints



«C» 132 g

Réf.	Prix HT
95660	

Pour 15 m de joints



«C» 44 g

* également livré avec une buse «C-spéciale», plate, pour souder les nez de marches. (Uniquement avec les tubes «C»)

T = ENVERS MOUSSE

Réf.	Prix HT
95607	

SOUDURE À FROID TYPE «T» - TUBE AVEC BUSE

Pour le traitement des joints de revêtements de sols en PVC envers mousse ou textile. Produit semi-pâteux. Bec guide en forme «T» pour une utilisation facilitée et éviter un gaspillage de produit. Tube 44 g. Pour 7 m de joints.



Pour sols PVC avec envers mousse ou textile

LE PRINCIPE DE LA SOUDURE À CHAUD

Consiste à fusionner un cordon PVC avec un revêtement de sol de même nature afin d'apporter une échantéité complète. Une bonne soudure se reconnaît à la présence d'un léger bourrelet de part et d'autre du cordon de soudure.

POURQUOI SOUDER À CHAUD ?

En règle générale, pour les revêtements en lés, les locaux nécessitent un traitement des joints dès qu'ils sont classés E2 ou E3.

- **E1** : joint vif ou soudure à froid
- **E2** : soudure à chaud ou traitement à froid
- **E3** : soudure à chaud

Attention : La soudure à chaud du linoléum ne donne accès qu'au classement E2.

On rencontre le plus souvent des revêtements soudés à chaud dans : les systèmes douches, les cuisines collectives, sanitaires collectifs, infirmerie, ... (source cahiers du CSTB N°3509).

CLASSE	ACTIVITÉ DU LOCAL	TYPE D'INTERVENTION
E1	PRÉSENCE D'EAU OCCASIONNELLE	COURANT SEC NETTOYAGE HUMIDE
E2	PRÉSENCE D'EAU FRÉQUENTE	COURANT HUMIDE NETTOYAGE PAR LAVAGE
E3	PRÉSENCE D'EAU PROLONGÉE	COURANT PAR LAVAGE

La réglementation française rend la **soudure à chaud obligatoire pour un revêtement d'usage U3 P3 ou U4 P3 pour un classement :**

- **E2** sur support bois
- **E3** sur support béton ou bois

Elle conseille fortement la soudure à chaud dans le même cadre pour un classement :

- **E1** sur support bois et béton
- **E2** sur support béton

La soudure à chaud est obligatoire pour obtenir le classement E3 et avec des remontées en plinthe.




COMMENT SOUDER À CHAUD ?

Le traitement des joints a pour but d'assurer une protection contre l'eau et l'encrassement. La soudure sera préconisée en fonction de la nature des locaux et de leur classement.

La nécessité d'une soudure est définie par le classement du local selon :

- La destination du local,
- La nature du revêtement,
- La méthode d'entretien,
- La nature du support.

En règle générale, pour les revêtements en lés, les locaux nécessitent un traitement des joints dès qu'ils sont classés E2 ou E3.



1- CHANFREINER :

À l'aide d'un outil de chanfreinage manuel ou fraiseuses à rainurer, pour ouvrir le joint entre les lés de 3 à 4 mm.



2- SOUDER :

À l'aide d'un chalumeau de soudeur et d'une buse adaptée à joint à souder (buse rapide pincée pour les grandes longueurs, buse finition d'angle pour les finitions, ...)



3- ARASER :

En 2 temps pour assurer une finition parfaite.

FRAISEUSES À RAINURER

Réf.	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Voltage	Ampérage	Niveau sonore	Prix HT
95320	3800 tr/mm	0-6 mm	125 mm	5,1 kg (avec batterie)	18 V	4 Ah	80 dB(A)	



Video

FRAISEUSE «SURF'IN»

Pour chanfreiner les joints de soudure pour tous types de revêtements de sol souples homogène et non homogène, lino, caoutchouc et sols sportifs.

Technologie sur batterie pour supprimer la contrainte du câble.

Réalise des chanfreins cylindriques de largeur 4 mm.

Réglage facile de la profondeur de 0 à 6 mm à l'aide d'une molette indexée par 1/10 de mm.

Remontée automatique de la lame.

Stabilité optimale grâce aux 4 roulettes.

2 roulettes de guidage: avant fine (joints serrés), arrière large (joints chanfreinés)

Roulettes de guidage élargies, adaptées aux sols à envers mousse.

Parfaite aspiration des copeaux qui ne s'agglomèrent pas pour éviter les bourrages.

Livrée dans un coffret Systainer avec :

- 2 batteries Lithium Ion 18V-4Ah Samsung ; temps d'autonomie jusqu'à 1h (en appui continu sur l'interrupteur) et temps de charge 2h
- Chargeur à batterie 220-240 V
- Lame carbure Réf. 95009 montée sur la machine
- Une clé de serrage
- Un sac à copeaux

+ Modèle sur batterie



Réglage de la profondeur avec index



Stable (roues de guidage)



Ergonomique



Parfaite aspiration sans agglomération de copeaux

ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE «SURF'IN»



Réf.	Désignation	Profils	Ø cordon	Dents	Prix HT
95009	Fraise pour fraiseuse «Surf'In»	Elliptique	4 mm 5 mm	12 dents carbure de tungstène	



FRAISEUSES À RAINURER

FRAISEUSE «TERA»

Pour chanfreiner les joints des sols pvc ou linoléum avant soudure à chaud. Remontée automatique de la lame. Réalise des chanfreins de 3,3 mm. Livrée dans un coffret métallique avec une lame carbure (Réf 95009), une clé de serrage, un sac à copeaux et une roulette supplémentaire avant large pour joints larges.




Réf.	Puissance	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Prix HT
95310	1200 W	5 000 tr/mm	0-4 mm	125 mm	3,8 kg	

Parfaite aspiration des copeaux



ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE «TERA»

Réf.	Désignation	Profils	Ø cordon	Pour revêtements	Dents	Prix HT
95009	Fraise pour fraiseuse «Tera»	Elliptique	4 mm 5 mm	PVC homogènes, non homogènes, sols sportifs, linoléum	12 dents carbure de tungstène	

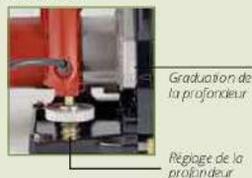

Réf.	Puissance	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Prix HT
95090	700 W	18 500 tr/min	0-4 mm	115 mm	6,7 kg	

FRAISEUSE LEISTER «GROOVER»

Montée sur 3 roulettes. Remontée automatique de la lame. Réglage de la profondeur de 0 à 4 mm. Réalise des chanfreins de largeur 3,5 mm. Ventilateur additionnel et sac à copeaux pour une très bonne aspiration. Livrée en coffret PVC avec une fraise montée 8 dents au carbure de tungstène (Réf. 95013).



ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE «GROOVER»

Réf.	Désignation	Profils	Ø cordon	Pour revêtements	Dents	Prix HT
95013	Fraise pour «Groover»	Arrondie	4-5 mm	PVC homogènes, non homogènes, sols sportifs, linoléum	8 dents carbure de tungstène	
95019			4 mm	PVC, Sols antidérapants	Diamant	



CHANFREINAGE MANUEL

Réf.	Prix HT
95120	

CHANFREINEUSE À GUIDE «PICO»

Pour chanfreiner en « U » sans règle et de façon régulière, uniforme et rapide. Système de guidage sans jeu pour une meilleure précision de chanfrein. Utilisable dans les 2 sens : en tirant et en poussant. Joint serré.

Livrée avec 1 lame montée et 2 lames de rechange (réf. 95122)



+ Guide lame inox murs et sols pour petits chantiers



Lame en « U »
Ø 3,3 mm.



En poussant



En tirant

ACCESSOIRES POUR «PICO»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	
97016	1 guide lame inox		

Guide lame inox profondeur 1 mm épaisseur 0,3 mm.

CHANFREINEUSE A ROULETTES «LINÉA»

Réf.	Prix HT
95101	

Pour chanfreiner en « U » sans règle et de façon régulière, uniforme et rapide. Montée sur 4 roulettes extérieures et 2 roulettes guide (à l'avant et à l'arrière). Molette de réglage de la profondeur de lame. Chanfreine jusqu'à la plinthe.

Livrée avec 1 lame montée et 2 lames de rechange (réf. 95176)



Guide lame métallique parfaitement centré par rapport à la lame et la roulette arrière.



En arrivant sur l'autre mur, retourner l'appareil et redémarrer au bord de la plinthe.



Pour chanfreiner le dernier cri, relever la Linéa et pousser.

+ Chanfrein parfaitement centré pour grande surface.

ACCESSOIRES POUR «LINÉA»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	
97012	5 guides lames métalliques		

+ Idéale pour murs et sols

Réf.	Prix HT
95200	

CHANFREINEUSE «MASTER TURBO»

Guidage parfait sans réglage grâce à la roulette avant de guidage et la gouge arrière. Utilisation ultra simple. Pour petites et grandes surfaces. Livrée en coffret avec 2 lames-gouges pour cordon de 4 mm.

ACCESSOIRES POUR CHANFREINEUSE «MASTER TURBO»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95202	Lame-gouge Ø 4 mm	Etui de 2	
95203	Lame-gouge Ø 5 mm	Etui de 2	



En arrivant à la plinthe retourner la Master Turbo et chanfreiner avec la gouge arrière de guidage.



Lame gouge avant parfaitement centrée par rapport à la roulette.



Rainurage des arrondis en enlevant la lame gouge arrière.



Le matériau chanfreiné sort par le côté.

GOUGES MURALES

Réf.	Prix HT
95125	

GOUGE MURALE

Pour chanfreinage en «U» des revêtements muraux minces (ex : posés dans les cabines de douche). Profondeur de lame unique pré-réglée.



ACCESSOIRES POUR GOUGE MURALE

Réf.	Désignation	Prix HT
95126	Lame de rechange	

Réf.	Prix HT
95178	

GOUGE TRIANGULAIRE CARBURE

Pour chanfreinage en «V». Lame carbure.



ACCESSOIRES POUR GOUGE TRIANGULAIRE CARBURE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95179	Lame de rechange	Sachet de 10 lames	

Réf.	Prix HT
95188	

GOUGE «TURBO-COVE»

Forme spéciale pour chanfreiner en remontée de plinthe.



+ Pour remontée de plinthes



ACCESSOIRES POUR GOUGE «TURBO-COVE»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95189	Lame de rechange	Sachet de 10 lames	

GOUGES POUR SOLS ANTIDÉRAPANTS

Réf.	Prix HT
95053	

New

BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

A insérer sur une buse simple de chalumeau. Permet de chanfreiner plus facilement les sols antidérapants (Type Tarasafe, Altro...), les sols PVC homogènes durs en hiver et le lino.



ACCESSOIRES POUR BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	

Réf.	Prix HT
95105	

GOUGE «SAFETY» POUR SOLS ANTIDÉRAPANTS

Pour chanfreinage en «U» des revêtements très durs à base de carbondurum, (Type Tarasafe, Altro). Livrée avec une lame à 2 côtés montée + guide.

+ Pour sols antidérapants



ACCESSOIRES POUR GOUGE POUR SOLS ANTIDÉRAPANTS

Réf.	Désignation	Prix HT
95106	Lame de rechange	

CHANFREINAGE DES JOINTS:

Consiste à réaliser une rainure le long d'un joint entre deux revêtements collés bord à bord,

2 cas de figure :


- Joint serré (inférieur à 1 mm) pour sols PVC sans mousse et linoléum (Tarkett, Forbo)
- Joint large (supérieur à 1 mm) pour sols PVC sur mousse acoustiques et sportifs (Gerflor)



Revêtement homogène



Revêtement hétérogène



Revêtement hétérogène sur mousse

GOUGES POUR SOLS SOUPLES

GOUGE ARRONDIE

Réf.	Prix HT
95175	

Pour chanfreinage en «U» donc rond. Gouge universelle. Longueur : 24 cm. **Joint serré.**



ACCESSOIRES POUR GOUGE ARRONDIE


Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	



Réf.	Prix HT
95185	

GOUGE TRIANGULAIRE

Pour chanfreinage en «V» des revêtements Gerflor. Joints larges. Manche bois. Virole laitonée. Longueur: 24 cm, 6 cm de côté.



ACCESSOIRES POUR GOUGE TRIANGULAIRE

Réf.	Désignation	Prix HT
95186	Lame de rechange	

Réf.	Prix HT
95180	

GOUGE AVEC GUIDE

Pour chanfreinage en «U». Joint serré. Le guide permet de suivre le joint sans en dévier et de conserver une profondeur constante. Longueur : 19 cm.




ACCESSOIRES POUR GOUGE AVEC GUIDE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95181	Lames de rechange	Etui de 10	

CHALUMEAUX À AIR CHAUD LEISTER

SOUDURE DU CORDON :

Consiste à remplir le chanfrein d'un cordon de soudure (de la même nature que le revêtement) en le faisant fondre avec un appareil à air chaud. Une bonne soudure se reconnaît aux bavures sur les côtés du cordon.



Buse rapide



Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Poids	Prix HT
95082	460 W	20-600 °C	20-80 l/min	580 g	



video

CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE LEISTER «HOT-JET S»

Léger et compact, il sert d'appareil d'appoint pour la soudure murale, en remontée de plinthes ou petites finitions. Ne convient pas pour des soudures en continu au sol où il est préférable d'utiliser plutôt les «Triac». Livré avec une buse simple encastrable 97982, dans une boîte carton.

+ Soudure en mural



ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «LEISTER»

Réf.	Désignation	Prix HT
97182	Résistance recharge «Hot-Jet S»	

VALISE DE SOUDEUR «SYSTÈME DOUCHE»

- Coffret PVC comprenant 10 pièces :
- 1 chalumeau Leister Hot-Jet S 95082
 - 1 gouge murale 95125
 - 1 buse triangulaire à événements 95030
 - 1 couteau quart de lune 95140
 - 1 guide d'arasement 95150
 - 1 brosse à buses 95195
 - 1 règle épaisse à poignée 91580
 - 1 roulette d'angle rentrant 93135
 - 1 résistance de recharge 97182
 - 1 araseur «Trim» 95182



+ Kit pour systèmes douches en complément de la valise sol «Pro».

Réf.	Prix HT
95079	

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Poids	Prix HT
95069	3400 W	40-650 °C	320-750 l/min	1,1 kg	

SOUFFLERIE ÉLECTRONIQUE LEISTER «ELECTRON ST»

Puissant, compact, ergonomique et confortable. Indispensable pour ramollir et mettre en forme les plinthes, angles nez de marche et revêtements PVC. Idéal pour le chantier. Livré en coffret PVC.

+ Gros débit d'air chaud



ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «LEISTER»


Réf.	Désignation	Prix HT
95006	Résistance de recharge «Electron ST»	

CHALUMEAUX À AIR CHAUD LEISTER

CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE LEISTER «TRIAC-ST»

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions L x Ø	Poids	Prix HT
95078	1600 W	40-700 °C	240-550 l/min	336 x 90 mm	990 g	

Appareil de soufflerie à air chaud, pour le soudage et la transformation des plastiques en intérieur. Livré en coffret PVC avec une buse porte buse encastrable. Étanche, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

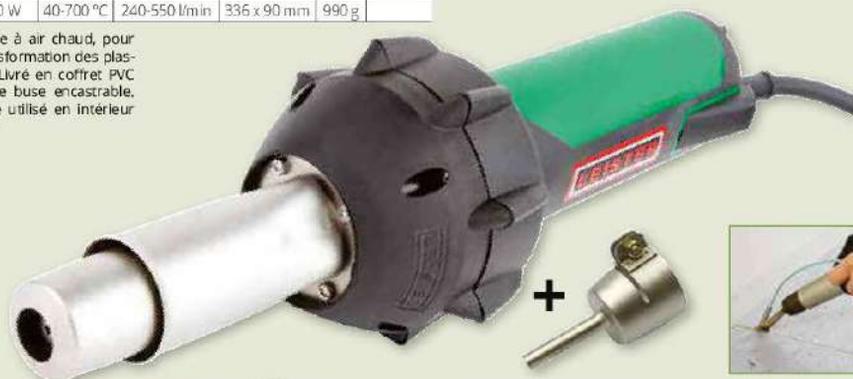

ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «LEISTER»

Réf.	Désignation	Prix HT
97077	Résistance de recharge «Triac ST/ AT/ BT»	
95012	Résistance de recharge «Triac-S»	

⊕ Livrée avec une buse porte buse encastrable.



Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions L x Ø	Poids	Prix HT
95075	1600 W	40-620 °C	120-240 l/min	338 x 90 mm	1 kg	

CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE LEISTER «TRIAC-AT»

Appareil de soufflerie à air chaud intelligent et robuste. Écran digital de contrôle pour : réglage de la température, réglage du débit d'air. Intérieur-Extérieur. Livré en coffret PVC avec un porte buse encastrable.



Écran digital

⊕ Livre avec buse simple

ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «LEISTER»

Réf.	Désignation	Prix HT
97077	Résistance de recharge «Triac ST/ AT/ BT»	

CHARIOTS DE SOUDURE AUTO-TRACTÉS

CHARIOT DE SOUDURE «MINIFLOOR» LEISTER

Chariot de soudure économique pour souder à chaud sans effort tous les revêtements PVC. S'utilise avec les chalumeaux Triac S, ST, AT, BT, BT2 et buses. L'alternative entre le chalumeau seul et le chariot de soudure automatique Unifloor. Permet de souder au départ des murs. Roulette de guidage pour rester dans le chanfrein. Réglage de la vitesse et de la hauteur de soudure. Facile à transporter. Livré en coffret PVC, avec dérouleur de bobine et sans chalumeau.



Video



Réf.	Poids	Puissance	Vitesse	Prix HT
95255	5,3 kg	1600 W avec chalumeau Triac	0,5 - 4,5 m/min.	

Roulette de guidage pour rester dans le chanfrein.

+ Le meilleur compromis entre chalumeau et Unifloor !

CHARIOTS DE SOUDURE LEISTER «UNIFLOOR»

Autotractés. Pour souder tous les types de PVC ainsi que le linoléum. Contrôle électronique de la température, de la vitesse et du débit d'air. Livrés en mallette PVC moulée avec buse universelle PVC/ PUR. Dispositif d'arrêt automatique en touchant le mur : arrêt de l'avance. Arrêt de la soufflerie.

Réf.	Prix HT
95250	



Video

«Unifloor-S»



Réglage vitesse

Réglage température

Interrupteur de l'avance

+ 2 modèles disponibles

Réf.	Prix HT
95252	


«Unifloor-E digital»

Avec écran digital indiquant la vitesse et la température.

Interrupteur de l'avance

Réglage vitesse

Réglage température



Réglage débit d'air

Réglage température

+ Pour revêtement sensible avec PUR;

Buse Unifloor Air knife

«Sols protégés»: Permet une concentration du flux d'air chaud à l'intérieur du chanfrein et évite ainsi la détérioration des bords de ce dernier.



Roulette avant de guidage

Manette de démarrage du chalumeau (à droite puis vers le haut).

Sens de la marche.

Grosse roulette n'emmagasine pas la chaleur.

Guidage du cordon.

Support bobine de cordon inclus.



Avance du chariot.



Livré en mallette PVC.

Puissance	T° réglable	Vitesse réglable	Poids	Dimensions
2300 W / 230 V	80 - 620 °C	1 - 7,5 m/min	11,5 kg	420 x 270 x 215 mm

ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SOUDURE «UNIFLOOR»

Réf.	Désignation	Prix HT
97981	Résistance de recharge pour chariot «Unifloor-S»	
97252	Résistance de recharge pour chariot «Unifloor-E digital»	
New 95253	Buse Air Knife	

VALISES DE SOUDEUR

Réf.	Prix HT
95065	

VALISE DE SOUDEUR SOL «STARTER»

Coffret PVC comprenant 8 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 couteau quart de lune 95140
- 1 étui cuir pour 1/4 de lune 95155
- 1 guide d'arasement 95150
- 1 buse rapide pincée 95027
- 1 brosse à buses 95195
- 1 gouge à rainurer 95175

+ Pour démarrer



VALISE DE SOUDEUR SOL «BASIC»

Réf.	Prix HT
95085	

Coffret PVC comprenant 11 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer 95175
- 1 couteau à araser Mozart 95130
- 5 lames de rechange pour Mozart 95129
- 1 buse rapide pincée 95027
- 1 brosse à buses 95195
- 10 lames de rechange 95176
- 1 buse rapide 95024
- 1 brosse à bougies 95193
- 1 buse à chanfreiner 95053

+ Kit sol avec l'essentiel + Mozart



Réf.	Prix HT
95088	

VALISE DE SOUDEUR SOL «PRO»

Composition avec «la totale».

Coffret PVC comprenant 16 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer 95175
- 10 lames de rechange 95176
- 1 résistance de rechange 97077
- 1 buse pincée 95027
- 1 brosse à bougies 95193
- 1 brosse à buses 95195
- 1 buse rapide recourbée 95028
- 1 buse finition d'angle 95039
- 1 gabarit d'angle plat 95446
- 1 gabarit d'angle 90° 95445
- 1 gouge d'arasement 95160
- 2 lames plates 95163
- 1 couteau à araser «Mozart» 95130
- 5 lames de rechange «Mozart» 95129.

+ Kit professionnel pour les remontées en plinthes.



BUSES ENCASTRABLES

Réf.	Prix HT
197980	

BUSE PORTE BUSE ENCASTRABLE

S'adapte sur les chalumeaux «Leister Triac» ainsi que sur tous les chalumeaux équivalents.



Réf.	Prix HT
97982	

BUSE SIMPLE ENCASTRABLE «HOT-JET S»

Spéciale pour le chalumeau Leister «Hot-Jet S»



Elles s'encastrent sur les buses porte-buses.

BUSE RAPIDE PINCÉE Ø 4-5 mm

Réf.	Prix HT
95027	

La sortie d'air chaud est étroite (0,9 mm) et dirigée vers l'intérieur du chanfrein ; important pour les PVC traités en surface (photo réticulée) car les bords du chanfrein ne sont pas détériorés. De plus, le cordon fondant plus facilement, la soudure se réalise plus rapidement.

+ Pour sols réticulés

Sortie d'air
0,9 mm



BUSE RAPIDE RECOURBÉE Ø 4-5 mm

Réf.	Prix HT
95028	

Configuration identique à la buse rapide pincée mais avec bec recourbé spécialement pour la soudure en remontée de plinthe. **Modèle déposé**

+ Spéciale remontée en plinthe



Réf.	Prix HT
95024	

BUSE RAPIDE Ø 4-5 MM

Pour cordon Ø 4 et 5 mm. Pour sols PVC homogènes et lioléum non traités.



Réf.	Prix HT
95040	

BUSE RAPIDE «TURBO» Ø 4-5 MM

S'utilise pour une soudure normale au sol, mais surtout pour la soudure en remontée de plinthe (buse courbée).



Réf.	Prix HT
95043	

BUSE RAPIDE POUR CORDON CHAMPIGNON TRIANGULAIRE

Largeur : 7,5 mm. Egalement pour baguettes PVC triangulaires.



Réf.	Prix HT
95030	

BUSE RAPIDE TRIANGULAIRE À EVENTS Ø 4-5 MM

Pour la soudure des PVC au mur.

+ Spéciale mur



BUSES ENCASTRABLES

Réf.	Prix HT
95033	

BUSE «ROULETTE-TURBO»

Pour souder les sols là où les autres buses ne passent pas (angles sortant, pentes, remontée de plinthes) ou en soudure murale. Dans ce cas la buse doit être retournée.



Réf.	Prix HT
95004	

New

BUSE COUDÉE FENTE LARGE 40 MM

Pour la soudure de bâches en complément d'une roulette de pression réf.95137. Largeur: 40 mm, 60° coudée.



Réf.	Prix HT
95053	

New

BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

A insérer sur une buse simple de chalumeau. Permet de chanfreiner plus facilement les sols antidérapants (Type Tarasafe, Altro...). Les sols PVC homogènes durs en hiver et le lino.



ACCESSOIRES POUR BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Etui de 10.	

BUSE FINITION D'ANGLE

Réf.	Prix HT
95039	

Permet de faire fondre le cordon dans un angle par pression.



+ Spéciales finitions d'angle

BUSE COL DE CYGNE

Réf.	Prix HT
95044	

Pour la finition d'angle. Permet de faire fondre le cordon dans un angle par pression.



Réf.	Prix HT
95003	

BUSE RAPIDE À ROULETTE «CA72»

Avec roulette téflon. Buse spécifique à n'utiliser que sur les revêtements sans traitement de surface et uniquement avec cordon de 5 mm et/ ou cordon d'angle (type CA 72).



Réf.	Prix HT
95001	

ROULETTE «PUR»

Pour les revêtements sensibles avec traitement des surfaces PU. A monter sur buse porte-buse.



SUPPORT POUR CHALUMEAUX

Réf.	Prix HT
95050	

SUPPORT CHALUMEAU «TURBO ROLLER»

S'adapte sur les chalumeaux «TRAC». Pour guider parfaitement le long du chanfrein, sans à-coups, sans fatigue, et obtenir ainsi des soudures très régulières.



+ Pour souder uniformément et sans fatigue




Convient avec une buse rapide pincee 95027

ARASEMENT DU CORDON

ARASEMENT DU CORDON :

Consiste à agrafer le surplus de cordon. Ne pas agrafer en une seule fois car si le cordon est encore chaud, cela risque de provoquer une «cuvette» en refroidissant.

Pré-araçement



Araçement final



Réf.	Prix HT
95140	

COUPEAU QUART DE LUNE DROIT



95140



Réf.	Prix HT
95141	

COUPEAU QUART DE LUNE INCLINÉ



95141



ACCESSOIRES POUR COUPEAU QUART DE LUNE



95150



95155

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95150	Guide d'araçement	Complément du couteau quart de lune, chevauche et permet le pré-araçement du cordon de soudure, tout en protégeant le revêtement.	
95155	Etui cuir	Protège le fil de la lame du couteau quart de lune. Pour la sécurité du poseur.	



Pré-araçement avec le guide d'araçement lorsque le cordon sera froid, on réalisera l'araçement définitif avec le couteau quart de lune uniquement.

GOUGE D'ARASEMENT

Réf.	Prix HT
95160	

Gouge multifonctions, suivant la lame que l'on y bloque. À utiliser sur un cordon froid. Livrée avec une lame ronde 95161.



ACCESSOIRES POUR GOUGE D'ARASEMENT



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95161	Lame ronde	Ø 6 mm. Pour agrafer le cordon de soudure en bordure ou en remontée de plinthe en angle d'escalier. Etui de 2.	
95162	Lame ronde	Ø 12 mm. Pour agrafer le cordon de soudure en bordure ou en remontée de plinthe, en angle d'escalier. Etui de 2.	
95163	Lame plate	Pour agrafer le cordon le long des joints ou en remontée de plinthe. Etui de 2.	
95164	Lame pointue	Pour rainurer. Etui de 2.	

Réf.	Prix HT
95182	

ARASEUR ÉTROIT «TRIM»


Pour agrafer les cordons de soudure entre les reliefs ou pastilles de certains revêtements. À utiliser à froid. Largeur : 10 mm. Lame au carbure réversible.



Réf.	Prix HT
95192	

PIERRE DIAMANTÉE

Pour affûter finement les couteaux quarts de lune. Dimensions : 152 x 50 x 19 mm.

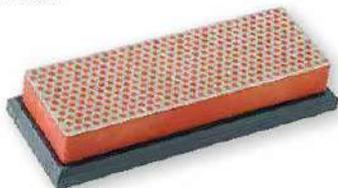

ACCESSOIRES POUR ARASEUR ÉTROIT «TRIM»

Réf.	Désignation	Prix HT
95183	Lame de rechange	

ARASEMENT DU CORDON

COUPEAU À ARASER «2 EN 1» MOZART

Réf.	Prix HT
95130	

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois la lame d'arasement, le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final. Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides d'arasement :
 1 pour le PVC, ép. 0,5 mm,
 1 pour le linoléum, ép. 0,7 mm.
 Dim. 170 x 30 x 30 mm. Poids : 165 g.



Aucun risque de rentrer dans le revêtement

Manche ergonomique



Guide d'arasement escamotable pour arasement final

ACCESSOIRES POUR COUPEAU À ARASER MOZART



95129



95123

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95129	Carte de 5 lames de recharge		
95128	Guide d'arasement 0,5 mm		
95127	Guide d'arasement 0,7 mm		
95123	Set de fixation lame pour coupeau «Mozart»	Composé d'une vis moulée et de 3 rondelles ressort.	



Arasement final sans guide



Pré-arasement avec le guide

Réf.	Prix HT
95165	

ARASEUR DOUBLE LAME «TURBO PLANE»

Son design exclusif permet d'arasé le cordon en une seule passe (une fois refroidi). La première lame pré-arasé et la deuxième réalise l'arasement final avec une finition parfaite. Possibilité de régler les hauteurs de lame.

ACCESSOIRES POUR ARASEUR «TURBO PLANE»

Réf.	Désignation	Prix HT
95167	Jeu de 2 lames	



Réf.	Prix HT
95103	

ARASEUR DE REMONTÉES EN PLINTHE

Outil de finition pour réaliser un arasage sur le cordon de soudure et dans l'arrondi des remontées de plinthes.

ACCESSOIRES POUR ARASEUR DE REMONTÉES EN PLINTHES

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95104	Lames pour araseur de remontées en plinthes	Pack de 5 lames	



ROMUS

297

ACCESSOIRES POUR SOUDURE À CHAUD

Réf.	Prix HT
95137	

ROULETTE DE PRESSION

Pour souder par recouvrement jusqu'à 40 mm. Spéciale pour la soudure des bâches.



Réf.	Prix HT
95131	

ROULETTE DE SOUDEUR

Pour cordon Ø 4 mm



Réf.	Prix HT
95195	

BROSSE À BUSES

Pour enlever les résidus de cordons fondus dans le conduit. Longueur : 16 cm.



Réf.	Prix HT
93135	

ROULETTE D'ANGLE RENTRANT

Pour bien maroufler le revêtement mural. «Système douche» en angle rentrant.



Système douche

Réf.	Prix HT
95196	

BROSSE LAITONNÉE

Nettoie les parties métalliques du chalumeau. Longueur : 25 cm.



Réf.	Prix HT
95193	

BROSSE À BOUGIES

Pour nettoyer les cordons carbonisés en sortie de conduit.



Réf.	Prix HT
93138	

ROULETTE D'ANGLE DOUBLE

Pour maroufler aussi bien dans les angles sortants que dans les angles rentrants. Manche bois. Tige métal.



Réf.	Prix HT
95197	

TIGE À BOULE

Pour exercer une pression sur le revêtement lors de sa soudure en angle rentrant. Boule en laiton Ø 13 mm.



Réf.	Prix HT
93139	

ROULETTE MAROUFLEUR

Roulette angle rentrant avec 1 côté plat pour maroufler en remontée de plinthe.



POSE SOLS LVT

Spécial
LVT

Réf.	Largeur	Longueur	Poids	Prix HT
93159	60 mm	180 mm	1,6 kg	

MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»

Pour bien maroufler les joints des sols PVC et linoléum. S'utilise notamment pour les sols LVT clic du type CREATION CLIC (R-Evolution)... Se substitue au maillet anti-rebonds (pose 30% plus rapide et silencieuse) pour le confort des poseurs et lors de chantiers en milieu occupé. Longueur 180 mm. Poids 1,6 kg.



Réf.	Prix HT
91108	

+ Forme ergonomique adapté à tous.

Réf.	Prix HT
94964	

+ Pour LVT à clic

COUTEAU DE SOLIER «ORCKAL®»

Utilise les lames Serpette réf 92300 et 692306 pour LVT. Voir page 223



Video



Réf.	Prix HT
95820	

CHANFREINEUSE BORD LVT


Petite chanfreineuse pratique pour les coupes de précisions des arêtes des lames LVT. Voir page 220



Réf.	Prix HT
95810	

COUPE BORD LVT

Spécialement développé pour tracer les lames de stratifiés et couper les lames LVT à poser le long des murs. Voir page 220.



Réf.	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
93650	90° Largeur 650 mm 45° Largeur 540 mm Épaisseur 10 mm	875 x 845 x 340 mm	33,5 kg	

MASSICOT «LP-650»

Voir page 305



Réf.	Prix HT
93399	

New

CISAILLE LVT LAMES INTERCHANGEABLES

Voir page 220



ROMUS

Réf.	Ø	Prix HT
91605	4 - 20 mm	

New

POINÇON LVT Ø 4-20 MM

Emporte-pièce solide permet les découpes autour des tuyaux. Pour sols PVC et caoutchouc. Voir page 220



+ Rappel

MASTIC DE FINITION COLORÉ

Voir page 307



MONOBROSSES



MONOBROSSES «SANDY 2»

Voir page 195 et accessoires page 196-197

PONÇAGE LÉGER DU PARQUET :

- disque 94452 + abrasif double face
- disque 94452 + feutre + treillis
- disque satellite 94768 + abrasif Ø 125 mm

ENTRETIEN DU PARQUET :

- enlever les cires avec disque 94471 + pad noir
- après application et séchage du bouche-pores, passer le disque 94471 + pad vert
- après vitrification ou nouvelle cire, disque 94471 + pad blanc

FINITION PRÉCISE :

- Abrasif Useit® Dust Disk 194430



Réf.	Prix HT
94450	

MONOBROSSE «QUATTRO BOOST»

La monobrosse est spécialement recommandée pour des travaux de préparation des supports sur des surfaces conséquentes. Avec sa puissance de moteur de 2200 W, son système d'entraînement mécanique démultiplié de son plateau à 4 disques rotatifs à engrenage métallique, elle :

- Effectue tous les travaux d'entretien et de finition du parquet (ponça, enlève la colle...)
- Élimine efficacement les résidus de colle et de peinture et les résines époxy
- Rectifie le niveau d'un sol béton, ponçage. Le système d'accroche quart de tour permet de changer rapidement le plateau. Équipée d'un manche robuste réglable en hauteur par bouton poussoir présent sur le haut du pupitre, d'une poignée de transport, d'un levier de blocage et d'une manette interrupteur. Hauteur au guidon : 1200 mm, Hauteur au moteur : 350 mm, Livrée montée avec un câble de 10 m.

Voir page 193 et accessoires page 192



Engrenage métallique



Plateau métal d'entraînement satellite avec 4 disques à support auto-agrippant.

Vitesse de rotation :

- Plateau : 150 tr/min
- Disque : 300 tr/min

+

Engrenage métallique

+

Puissance de ponçage démultipliée



Divers branchement : électrique / Aspiration / sortie USB



L'innovation pour poncer le parquet

PONCEUSES PARQUET

Réf.	Moteur	Ø disque	Vitesse du moteur	Poids	Prix HT
94840	1200 W / 220 V	150 mm	12000 tr/min	7,2 kg	

PONCEUSE BORDUREUSE «R-150»

Permet de poncer les lames de parquet le long des plinthes, sous les radiateurs, dans les escaliers et partout où l'on ne peut avoir accès avec les ponceuses à rouleau ou à bandes. Sac fourni.

ACCESSOIRES POUR BORDUREUSE «R-150»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94841	Bras porte-disque déporté	Longueur 35 cm.	
94842	Sac de recharge		



PONCEUSE À EXPANSION «R-190» ZÉRO POUSSIÈRES

Réf.	Moteur châssis	Moteur aspiration	Ø du tambour	Largeur du tambour	Cuve	Poids	Prix HT
94837	1500 W / 220 V	1300 W / 220 V	190 mm	220 mm	32 l	48 kg	

Simple d'utilisation, ergonomique et légère, facile à transporter et à manier. Manche pliable. Se plie et tient dans un coffre de voiture. Avec aspirateur intégré pour 0% de poussières émises. Utilise des bandes abrasives 592 x 200 mm.

+ Zéro poussières

+ Manche inclinable pour un transport plus facile

+ Excellent rapport/qualité/prix pour des chantiers occasionnels

ACCESSOIRES POUR PONCEUSE À EXPANSION «R-190»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94851	Sac de recharge	Pack de 5.	



Se plie et tient dans un coffre de voiture



Réf.	Moteur	Vitesse du rouleau	Dimensions bande	Poids	Prix HT
94839	Monophasé 3 000 W / 230 V	1850 tr/min	200 x 750 mm	90 kg (moteur 35 kg, châssis 45 kg, tambour 10 kg)	

PONCEUSE À BANDES «R-200»

Véritable replanisseuse-surfaceuse à trois roues (2 fixes, 1 pivotante) destinée aux professionnels. À usage intensif. Système de tendeur de bande auto-centrable.

+ La ponceuse du parqueteur

+ Super puissante pour un usage intensif

ACCESSOIRES POUR PONCEUSE À BANDES «R-200»

Réf.	Désignation	Prix HT
94844	Sac de recharge	



ABRASIFS PONCEUSES PARQUET

ABRASIFS POUR PONCEUSE BORDUREUSE

Disques au carbure de silicium 1 face. Disque abrasifs Ø 150 mm.

Réf.	Grain	Type de fixation	Prix HT
94425	24	Fixation flasque	
94426	40		
94427	60		
94428	80		
94429	120		

Mini 50 pièces, Prix unitaire.



ABRASIFS POUR PONCEUSE EXPANSION

Rouleau au carbure de silicium.

Réf.	Grain	Dimensions	Prix HT
94582	24	480 x 200 mm	
94583	40		
94584	60		
94585	80		
94586	120		
194582	24	592 x 200 mm	
194583	40		
194584	60		
194585	80		
194586	120		

Mini 10 pièces, Prix unitaire.



ABRASIFS POUR PONCEUSE À BANDES

Bandes abrasives 750 x 200 mm. Bandes en oxyde d'alumine.

Réf.	Grain	Dimensions	Prix HT
94492	24	750 x 200 mm	
94493	40		
94494	60		
94495	80		
94496	120		

Mini 10 pièces, Prix unitaire.



PARQUET HUILÉ

Réf.	Prix HT
94498	

DISQUE «WOOL PAD»

En laine pour une application, une imprégnation et un lustrage optimal d'huile sur parquet. Ø 410 mm.



OUTILLAGE POSE FLOTTANTE

Réf.	Prix HT
94742	

SACHET DE 40 CALES PVC

Cales PVC avec 4 axes d'épaisseurs différents de 7 à 14 mm. Se retirent facilement à la fin du chantier.



Réf.	Prix HT
94731	

CALES DE POSE RÉGLABLES

Facilite le calage pendant la pose de parquet. Réglage de l'écart par rotation du bouton rouge de 5 à 20 mm, indication d'espace en lecture directe. Ne laisse pas d'empreintes sur le mur. Retrait par simple déblocage du bouton rouge. Polyamide léger et résistant. Boîte de 4 pièces.



PIEDS DE SERRAGE

Pour serrer les lames de parquet stratifiées avec un maillet.

Réf.	Prix HT
194746	

«Pro» 55 cm

Largeur platine : 14 cm



Réf.	Prix HT
94748	

«Pro» 52 cm

Largeur platine : 11 cm



Réf.	Prix HT
94730	

SANGLE SERRE-LAMES

Principe : encoller et assembler les premières rangées de lames. Positionner 1 sangle tous les mètres environ. Longueur : 4 m. Livrée avec serre-joint.



KIT DE POSE PARQUET «PRO»

Réf.	Prix HT
94703	

Comprend: 50 cales PVC + 1 pied de serrage métal + 1 cale de frappe PVC rainurée.



+ Kit de base - Stratifiés - LVT

Réf.	Prix HT
94706	

KIT «FIXAPRESS»®

Nouveau système breveté qui permet de maintenir rapidement et facilement les plinthes pendant le temps de séchage. Le système permet de faire pression contre la plinthe. Après séchage, le Fixapress® se retire en coupant le zip.

Composition du kit : 10 systèmes Fixapress®, 12 zips, 1 kit pour environ 10 ml.



+ Maintien facile des plinthes pendant le séchage. Rechargeable.



Coller le zip sur le bord du parquet avant mise en place de la plinthe. Pousser le Fixapress contre la plinthe. Après séchage couper le zip, le bout restant tombe derrière le parquet.



ACCESSOIRES ZIPS POUR «FIXAPRESS»®

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94707	Recharge zips pour «Fixapress»®	Paquet de 30 zips séccables pour réutilisation du Fixapress®.	

MARTEAUX DE SERRAGE «LUKAS»

Pour serrer les lames de parquets, de stratifiés et de tous les revêtements encastrables avec languettes. Remplacent à eux seuls la cale de frappe, le marteau et le pied de serrage.



10 cm

Réf.	Largeur	Longueur	Prix HT
94723	serrage: 10 cm	marteau: 31 cm	

CISAILLE À STRATIFIÉS «STRATICUT»

«STRATICUT»

Réf.	Prix HT
93725	



Butée amovible pour couper plus facilement des longueurs plus importantes.



Stratifiés et LVT !
Sans effort !
Sans bruit !
Sans poussière !
Sans lame affûtée !
Coupe nette !

Pour couper les parquets stratifiés de 7 à 12 mm maxi même avec sous-couche ainsi que les lames LVT.

Coupe nette à 90° par friction sans bruit et sans cassure de la mélamine.

Lame sans fil: ne s'affûte pas, pas de risque de blessure.

Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieur à 230 mm.

Livré avec tréteau pour couper les grandes longueurs et avec bac à copeaux.

Poignée ergonomique/ Socle avec feutres anti-rayures.

Matrice de coupe à 2 positions; étroite (LVT) / large (Stratifié)

Poids: 7 kg.

Longueur: 680 mm.



Matrice étroite pour LVT

LVT



Matrice large pour stratifiés



Réf.	Prix HT
93738	

«MEGA STRATICUT 400»



Pour couper plus large et plus épais.

Coupe nette et sans effort jusqu'à 15 mm d'épaisseur et jusqu'aux parquets de classe 33 pour zone commerciale et passage. Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et coupe en largeur supérieure à 400 mm. Largeur de coupe possible (hors tout) : 320, 400 mm. Livré avec tréteau et collecteur à copeaux. Poids : 11 kg.



Butée amovible pour couper dans tous les sens. Entièrement repliable facile à transporter.



Coupe dans la longueur



Coupe dans la largeur



MASSICOTS

+ Coupe silencieuse, sans poussière.

Spécial
LVT

Réf.	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
93995	90° Largeur 330 mm 45° Largeur 215 mm Épaisseur 16 mm	610 x 392 x 95 mm	9,4 kg	

MASSICOT «MH-330»

Pour couper les dalles moquettes, dalles PVC et caoutchouc, les stratifiés, LVT souple et rigide.

Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.

Manche long augmentant la force de coupe, amovible pour le transport. Livré avec 1 lame épaisse en tungstène. Livré monté en carton.

ACCESSOIRES POUR MASSICOT «MH-330»

Réf.	Désignation	Prix HT
93996	Lame de rechange 33 cm	

+ Largeur coupe maxi : 330 mm



Coupe droite



Coupe à 45°

SOLS POSSIBLES :



Sols stratifiés max 12 mm



Dalles PVC



Lame LVT simples plombantes
Plinthes bois, tasseaux, profils PVC...



Dalles caoutchouc ou podotactiles



Dalles moquette

Réf.	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
93650	90° Largeur 650 mm 45° Largeur 540 mm Épaisseur 10 mm	875 x 845 x 340 mm	33,5 kg	

MASSICOT «LP-650»

Spécial
LVT

Pour couper les dalles PVC et caoutchouc, lames LVT souples et rigides, les dalles podotactiles, les dalles emboîtables GTI.

- Coupe à 45° en une seule fois.
- Coupe en longueur des lames LVT (pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...).
- Coupe jusqu'à la moitié d'une dalle grande largeur.

Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides. Manche long ajustable et amovible.

Lame glissante pour les coupes d'onglets.

Livré avec 1 lame épaisse en tungstène. Affûtable. Livré monté en carton avec roulettes de transport.



Coupe à 45°



Coupe en longueur



Découpe d'angle spécifique



Lame déportée



Video



Video

ACCESSOIRES POUR MASSICOT «LP-650»

Réf.	Désignation	Prix HT
693650	Lame de rechange 65 cm - Ep. 4 mm	



OUTILLAGE DIVERS

CONFORMATEUR DOUBLE À ÉQUERRE

Ref.	Prix HT
93227	

Muni d'aiguilles métalliques. Livré en mallette plastique, comprend 2 conformateurs de 20 cm chacun. Ils peuvent s'encaster pour en former un de 40 cm. Ils peuvent également être reliés par une fausse équerre (fournie), permettant d'orienter le conformateur selon la forme à prendre.



+ Ingénieux

Réf.	Prix HT
94959	

MAILLET CAOUTCHOUC

Ne marque pas. Diamètre : 60 mm.



Réf.	Prix HT
93366	

DOUBLE VENTOUSE

Pour le transport et l'ajustement des lames de parquet. Soulève jusqu'à 60 kg. Longueur : 32 cm. Ø ventouse 11,8 cm. Lève glace, corps en plastique. Force d'adhésion : 60 kg



Réf.	Prix HT
93230	

FAUSSE ÉQUERRE

Manche bois. Longueur 18 cm. Pour reporter un angle du mur sur parquet.



RÉPARATION

Réf.	Prix HT
194735	

VALISETTE DE RÉPARATION DE LAMES

Comprend une palette de 20 bâtonnets de mastic de cire de différents coloris + un fer à souder fonctionnant au gaz + une radette + une bouteille de gaz + un tampon gratteur.



+ 20 bâtonnets pour tous les types de combinaisons

MASTICS DE FINITION

MASTIC DE FINITION COLORÉ

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections.

Contenance : 310 ml.

Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm).

Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois



Video

! Pour les finitions et corrections d'imperfections

	Réf.	Coloris	Prix HT
Tons bois	94783	Érable	
	94780	Chêne clair - hêtre	
	94781	Chêne - hêtre moyen	
	94782	Menisier - poirier	
	94784	Merbau	
	94786	Mokka	
Tons gris	94718	Blanc	
	194780	Gris nuage	
	194781	Gris galet	
	94998	Gris ciment	
	194782	Gris bleu é	
	194788	Gris anthracite	
Tons taupe	194785	Taupe clair	
	194786	Taupe moyen	
	94709	Taupe	
	194784	Noisette	
	194787	Chocolat	
	94997	Noir	



Réf. 93050 Prix HT **!** Voir page 240

PISTOLET SQUELETTE À CARTOUCHES



Réf. 93057 Prix HT **!** Voir page 240

PISTOLET À CARTOUCHES DÉMULTIPLIÉ



Réf. 93052 Prix HT **!** Voir page 240

PISTOLET À CARTOUCHES «TAJIMA»



OUTILLAGE

Réf.	Prix HT
93930	

FER À SOUDER

Témoin de mise en température. Tension : 220 V. Puissance : 750 W. 4 positions de réglage thermostatique. Livré dans un coffret métallique avec repose-fer.



Réf.	Prix HT
93860	

PIED DE BICHE

Très robuste. Largeur 28 cm. Présentation nickelée. Pour enlever les bandes d'ancrage moquette.



PALETTES DE RENTRÉ

Pour rentrer la moquette une fois arasée derrière la baguette d'ancrage. Acier poli chromé.

Réf.	Largeur	Prix HT
93840	7 cm	
93841	9 cm	



Réf.	Prix HT
93870	

CISEAUX À LOUERS

Pour la coupe des fibres dépassantes. Longueur : 150 mm.



Réf.	Prix HT
93570	

HOUEAUX TÊTE PLASTIQUE

Longueur : 60 mm. Boîte de 100.



BANDES THERMOCOLLANTES

Papier siliconé. Armature en fibre de verre (Rouleau de 20 m x 9 cm.)

Réf.	Prix HT
93940	

Standard

Pour espace sous-couche jute ou textile.

Réf.	Prix HT
93941	

Super

Formule adhésive spéciale. Convient parfaitement à tous les revets textiles, mousse ou plastique et particulièrement pour les «action-backs».



Réf.	Prix HT
93800	

COUP DE GENOU EXTENSIBLE

De 44 à 52 cm. Tête avec 2 dentures : la première, type «hérisson» fixe, la deuxième à 16 pointes dont le dépassement est réglable par action sur le bouton supérieur. Livré monté avec protecteur plastique.



Réf.	Prix HT
93950	

PINCE À TAPIS

Pour maintenir ou resserrer les deux lés de tapis après l'assemblage des joints.



Réf.	Prix HT
93916	

MAROUFLEUR À ÉPERONS

Pour les joints soudés avec de la bande thermocollante pour la pose tendue. Redresse et unit les fibres effaçant ainsi la trace du joint. Manche bois. Longueur : 110 mm. Largeur travail : 80 mm



+ Profils pour pose tendue voir page 104

CONSOMMABLES MACHINES

FILS DE RECHANGE POUR STYROM



Réf.	Longueur utile de fil	Utilisations	Prix HT
96018	1505 mm	«Styrom Polyline» 1350 Réf. 96015 «Styrom Best-2» Réf. 96029	
196016	1420 mm	«Styrom Basic-1340» Réf. 96012 «Styrom Basic-2» Réf. 196012 «Styrom Medium» Réf. 196015	
196017	380 mm	Arche de coupe pour: • «Styrom Best-1340» Réf. 196026 • «Styrom Top» Réf. 196061	
196028	1415 mm	«Styrom Best» avec roulette Réf. 96020 «Styrom Best-1340» Réf. 196029	
196048	1320 mm	«Styrom Must» Réf. 196040	
196062	1380 mm	«Styrom Top» Réf. 196060	
196052	1380 mm	«Styrom Ultra» Réf. 196050	



LAMES DE RECHANGE Ø 54 MM POUR SCIE EXAKT «PS-150» RÉF. 93890

Réf.		Prix HT
93893	Lame carbure de tungstène	
93892	Lame acier	
93894	Lame diamant	



Réf.	Prix HT
85051	

COFFRET PVC POUR APPAREILS LEISTER



ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «FURIO»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94647	Lame plate 350 x 60 x 1 mm		
94654	Lame plate 350 x 60 x 1,5 mm		
94648	Lame en U affûtée dessous 350 x 60 mm	Pour support bois	
94653	Lame en U affûtée dessus 350 x 60 mm		



GANTS TACTILES ANTI-COUPURES NIVEAU 5

Paire de gants tricotés, une pièce, ergonomique, haute protection aux coupures, technologie Zirconium. Excellente résistance à l'abrasion pour travaux intensifs. Technologie touch compatible à l'écran tactiles. EN 388-4.5.4.2 ISO 13997-F

Réf.	Taille	Prix HT
94811*	10	

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année



INDICATEUR D'HUMIDITÉ «T660»

+ Prix choc

Pour une détermination rapide et non destructive de la répartition d'humidité jusqu'à 4 cm. Idéal pour le sols mais convient aussi pour les murs (mode hors matériaux). Utilisable sur tous les supports grâce à son mode hors-matériaux et ses mesures en digit. Mode chape béton et mode anhydrite pour une lecture directe. Alarme paramétrable. Calibrage automatique à l'allumage. Design. Mesure diélectrique. Structure résistante aux rayures. Commandes tactiles. Ecran HD couleurs. Fonction alarme humidité (valeur limite à définir). Fonction de mesure de trame via USB avec logid. Livré avec housse.



Réf.	Dimensions	Poids	Précision	Profondeur	Protection	Prix HT
193003	209 x 63 x 35 mm	285 g	0,1 digit	jusqu'à 4 cm	IP54	

CONSOMMABLES MACHINES

Réf.	Prix HT
93183	

CANNE 3,40 M TRÉPIED

S'installe dans le trépied pour une meilleure stabilité. Livrée en housse de transport. Poids : 2,7 kg



ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «VACROM BASIC»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93963	Filtere cellulose «Vacrom Basic»	3600 cm ² de surface filtrante. Retient 99% des poussières.	

ACCESSOIRES POUR MASSICOT «MR-630»



Réf.	Désignation	Prix HT
93424	Lame de rechange 63 cm	

ACCESSOIRES POUR ROMLUX «MAXI»

Réf.	Désignation	Prix HT
95856	Tube 36 W	

ABRASIFS Ø 225 MM

Oxyde d'alumine.
Dos velours.



Réf.	Grain	Prix HT
95793	24	
95795	40	
95796	60	
95797	80	
95794	100	
95798	120	
95799	220	

ACCESSOIRES POUR SCIE EXAKT «EC 18V»

Réf.	Désignation	Prix HT
93693	Lame carbure de tungstène TCT18	



ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «RAPIDO»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94642	Lame plate 250 x 60 x 1 mm		
94641	Lame en U affûtée dessous 250 x 60 mm	Pour support bois	
94644	Lame plate 250 x 60 x 1,5 mm		
94643	Lame en U affûtée dessus 250 x 60 mm		

ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUR AFFRANCHISSEUR



Réf.	Désignation	Prix HT
92105	Lames de rechange	

ACCESSOIRES POUR ROMLUX «BASIC»

Réf.	Désignation	Prix HT
96211	Tube 36W	

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «VACROM 32»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93969	Filtere polyester «Vacrom 32»	3600 cm ² de surface filtrante. Retient 99,99% des poussières.	
93962	Lot de 5 sacs en fibres textiles «Vacrom Basic» & «Vacrom 32»		

AGRAFES TYPE «53»

Réf.	Largeur	Conditionnement	Prix HT
90131	10 mm	5000	
90133	12 mm		

TARIF PROFESSIONNEL H.T - En vigueur au 1^{er} janvier 2020

REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
1000	Pce	20	20	90	1235	Pce	1	10	103	1515	Pce	1	1	137	1775	Pce	1	10	60-124
1001	Pce	20	20	90	1238	Pce	1	10	91	1516	Pce	1	1	136	1805	Pce	1	10	108
1002	Pce	20	20	90	1246	Pce	1	10	91	1518	Pce	1	1	136	1806	Pce	1	10	108
1003	Pce	20	20	90	1248	Pce	1	10	91	1519	Pce	1	1	136	1850	Pce	1	1	111
1004	Pce	20	20	90	1250	Pce	1	10	103	1531	Pce	1	1	137	1851	Pce	1	1	110
1006	Pce	20	20	90	1251	Pce	1	10	103	1543	Pce	1	10	60-93-139	1853	Pce	1	1	111
1008	Pce	20	20	90	1256	Pce	1	10	103	1544	Pce	1	1	125	1860	Pce	1	1	110
1012	Pce	20	20	90	1257	Pce	1	10	103	1545	Pce	1	1	137	1895	Pce	1	5	104
1013	Pce	20	20	90	1260	Pce	1	10	103	1548	Pce	1	1	91	1896	Pce	1	5	104
1016	Pce	20	20	90	1262	Pce	1	10	103	1549	Pce	1	1	91	1897	Pce	1	3	104
1018	Pce	20	20	90	1264	Pce	1	10	103	1553	Pce	1	1	138	1898	Pce	1	3	104
1026	Pce	20	20	91	1265	Pce	1	10	103	1556	Pce	1	1	138	1908	Pce	1	1	96
1028	Pce	1	20	91	1267	Pce	1	10	103	1559	Pce	1	1	138	1920	Pce	1	1	96
1036	Pce	10	10	91	1268	Pce	1	10	103	1564	Pce	1	1	136	1925	Pce	1	1	96
1043	Pce	20	20	90	1270	Pce	1	10	103	1565	Pce	1	1	136	1927	Pce	1	1	97
1046	Pce	20	20	90	1274	Pce	1	10	103	1566	Pce	10	10	91	1928	Pce	1	1	97
1048	Pce	1	20	90	1275	Pce	1	10	103	1568	Pce	1	1	91	1929	Pce	1	1	97
1058	Pce	1	20	90	1277	Pce	1	10	103	1570	Pce	1	1	92	1931	Pce	1	1	98
1059	Pce	1	10	90	1278	Pce	1	10	103	1571	Pce	1	1	92	1933	Pce	1	5	98
1060	Pce	1	20	90	1281	Pce	1	10	103	1572	Pce	1	1	92	1940	Pce	1	1	96
1063	Pce	1	1	91	1284	Pce	1	10	103	1573	Pce	1	1	92	1941	Pce	1	1	96
1064	Pce	1	40	91	1285	Pce	1	10	103	1578	Pce	1	1	91	1945	Pce	1	1	96
1069	Pce	20	20	90	1287	Pce	1	10	103	1590	Pce	1	10	92	1946	Pce	1	1	96
1070	Pce	1	10	94	1294	Pce	1	10	103	1592	Pce	1	10	92	1973	Pce	1	1	100
1077	Pce	1	10	94	1301	Pce	1	5	121	1602	Pce	1	5	141	1983	Pce	1	1	100
1084	Pce	1	10	94	1305	Pce	1	5	121	1603	Pce	1	10	141	1990	Pce	1	1	100
1092	Pce	1	10	94	1308	Pce	1	5	121	1604	Pce	1	1	141	1993	Pce	1	10	100
1100	Pce	1	10	95	1330	Pce	1	5	119	1605	Pce	1	1	141	1995	Pce	1	20	100
1101	Pce	1	10	95	1334	Pce	1	5	121	1606	Pce	1	1	141	2000	Pce	20	20	90
1102	Pce	1	10	95	1340	Pce	1	1	119	1615	Pce	1	1	141	2001	Pce	20	20	90
1103	Pce	1	10	95	1350	Pce	1	1	119	1619	Pce	1	1	140	2002	Pce	20	20	90
1104	Pce	1	10	95	1360	Pce	1	1	117	1627	Pce	1	1	106-140	2003	Pce	20	20	90
1105	Pce	1	10	95	1366	Pce	1	1	115	1629	Pce	1	1	106-140	2004	Pce	20	20	90
1106	Pce	1	10	95	1368	Pce	1	1	115	1657	Pce	1	1	123	2006	Pce	20	20	90
1107	Pce	1	10	95	1380	Pce	1	1	117	1658	Pce	1	1	123	2008	Pce	20	20	90
1120	Pce	1	10	95	1390	Pce	1	1	116	1659	Pce	1	1	123	2012	Pce	20	20	90
1121	Pce	1	10	95	1391	Pce	1	1	116	1660	Pce	1	10	123	2013	Pce	20	20	90
1122	Pce	1	10	95	1392	Pce	1	1	116	1662	Pce	1	10	123	2016	Pce	20	20	90
1123	Pce	1	10	95	1394	Pce	1	1	114	1666	Pce	1	10	123	2023	Pce	20	20	91
1124	Pce	1	10	95	1395	Pce	1	1	116	1670	Pce	1	10	122	2026	Pce	20	20	91
1125	Pce	1	10	95	1399	Pce	1	10	116	1672	Pce	1	10	122	2028	Pce	1	1	91
1126	Pce	1	10	95	1460	Pce	1	1	120	1675	Pce	1	5	122	2036	Pce	10	10	91
1127	Pce	1	10	95	1476	Pce	1	1	139	1680	Pce	1	10	122	2043	Pce	20	20	90
1186	Pce	20	20	90	1479	Pce	1	1	139	1685	Pce	1	5	122	2046	Pce	20	20	90
1188	Pce	20	20	90	1485	Pce	1	1	120	1690	Pce	1	1	140	2048	Pce	1	1	90
1216	Pce	1	10	91	1486	Pce	1	1	120	1692	Pce	1	10	122	2049	Pce	1	1	90
1218	Pce	1	10	91	1489	Pce	1	1	139	1695	Pce	1	1	123	2059	Pce	1	10	90
1220	Pce	1	10	103	1490	Pce	1	10	139	1745	Pce	1	1	123	2060	Pce	1	1	90
1221	Pce	1	10	103	1491	Pce	1	10	139	1747	Pce	1	1	123	2067	Pce	1	1	97
1223	Pce	1	10	103	1501	Pce	1	1	137	1760	Pce	1	1	155	2068	Pce	1	1	93
1224	Pce	1	10	103	1502	Pce	1	1	60-93-139	1761	Pce	1	1	155	2069	Pce	20	20	90
1225	Pce	1	10	103	1503	Pce	1	10	60-93-139	1770	Pce	1	1	124	2077	Pce	10	10	154
1226	Pce	1	10	91	1504	Pce	1	1	136	1771	Pce	1	1	82-124	2078	Pce	1	1	93
1228	Pce	1	10	91	1509	Pce	1	1	136	1772	Pce	1	1	82-124	2085	Pce	1	1	97
1229	Pce	1	10	103	1511	Pce	1	1	136	1773	Pce	1	1	82-124	2086	Pce	1	1	97

NOUVEAUX PRODUITS

* Articles non stockés - nous consulter



311

TARIF PROFESSIONNEL H.T - En vigueur au 1^{er} janvier 2020

REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
2087	Pce	10	10	154	2258	Pce	1	1	91	2541	Pce	10	5	148	2738	Pce	1	1	165
2088	Pce	1	1	97	2260	Pce	1	1	158	2548	Pce	1	1	91	2739	Pce	1	1	165
2091	Pce	10	10	154	2268	Pce	1	1	91	2550	Pce	1	1	149	2740	Pce	1	1	164
2093	Pce	10	10	154	2361	Pce	1	1	151	2551	Pce	1	1	149	2741	Pce	1	1	164
2094	Pce	10	10	154	2363	Pce	1	1	151	2552	Pce	1	1	149	2744	Pce	1	1	164
2110	Pce	1	1	96	2364	Pce	1	1	149	2553	Pce	1	1	149	2745	Pce	1	1	164
2117	Pce	10	10	154	2365	Pce	1	1	151	2554	Pce	1	1	149	2767	Pce	1	1	165
2120	Pce	1	1	151	2366	Pce	1	1	151	2555	Pce	6	6	149	2768	Pce	1	1	165
2121	Pce	1	1	151	2367	Pce	1	1	151	2558	Pce	1	20	151	2770	Pce	25	25	166
2122	Pce	1	1	151	2368	Pce	1	1	151	2559	Pce	1	20	151	2774	Pce	25	25	166
2123	Pce	1	1	151	2391	Pce	1	1	116	2566	Pce	20	20	91	2779	Pce	25	25	167
2124	Pce	1	1	151	2393	Pce	1	10	75	2568	Pce	1	1	91	2780	Pce	25	25	167
2130	Pce	1	1	151	2403	Pce	6	6	148-158	2570	Pce	1	1	92	2781	Pce	1	1	110
2131	Pce	1	1	151	2405	Pce	1	1	156	2571	Pce	1	1	92	2782	Pce	25	25	167
2132	Pce	1	1	151	2406	Pce	1	1	156	2572	Pce	1	1	92	2784	Pce	25	25	167
2133	Pce	1	1	151	2407	Pce	1	1	156	2573	Pce	1	1	92	2786	Pce	25	25	167
2134	Pce	1	1	151	2408	Pce	1	1	156	2590	Pce	1	10	92	2788	Pce	25	25	167
2135	Pce	1	25	151	2410	Pce	1	1	154	2592	Pce	1	5	92	2789	Pce	25	25	166
2147	Pce	10	10	154	2412	Pce	1	1	154	2610	Pce	1	1	97	2790	Pce	1	1	155
2151	Pce	1	1	153	2413	Pce	1	1	154	2611	Pce	1	1	97	2795	Pce	1	1	110
2153	Pce	1	1	153	2420	Pce	1	1	154	2612	Pce	1	1	97	2796	Pce	1	1	110
2157	Pce	10	10	154	2422	Pce	1	1	154	2613	Pce	1	1	97	2797	Pce	1	1	110
2161	Pce	1	1	153	2423	Pce	1	1	154	2614	Pce	1	1	97	2798	Pce	1	1	110
2163	Pce	1	1	153	2424	Pce	1	1	154	2615	Pce	1	1	97	2799	Pce	1	1	164
2167	Pce	10	10	154	2425	Pce	10	10	155	2616	Pce	1	1	97	2801	Pce	1	1	109
2171	Pce	1	1	153	2429	Pce	1	1	157	2617	Pce	1	1	97	2806	Pce	1	1	109
2173	Pce	1	1	153	2430	Pce	1	1	157	2621	Pce	1	1	99	2811	Pce	1	1	109
2176	Pce	1	1	153	2431	Pce	1	1	157	2625	Pce	1	1	99	2814	Pce	1	1	108
2177	Pce	10	10	154	2432	Pce	1	1	157	2630	Pce	1	1	99	2815	Pce	1	1	108
2178	Pce	1	1	153	2434	Pce	1	1	157	2633	Pce	1	1	99	2816	Pce	1	1	109
2180	Pce	1	1	151	2438	Pce	1	1	100-158	2647	Pce	1	1	165	2819	Pce	1	1	108
2181	Pce	1	1	151	2457	Pce	1	1	156	2650	Pce	1	1	99	2820	Pce	1	1	108
2183	Pce	1	1	151	2458	Pce	1	1	156	2655	Pce	1	20	98	2821	Pce	1	1	108
2185	Pce	1	1	151	2459	Pce	1	1	156	2667	Pce	1	1	165	2822	Pce	1	1	108
2186	Pce	1	1	151	2468	Pce	1	1	156	2668	Pce	1	1	165	2824	Pce	1	5	109
2189	Pce	10	30	155	2469	Pce	1	1	156	2669	Pce	1	1	165	2826	Pce	1	1	110
2191	Pce	25	25	155	2485	Pce	1	10	105-153	2677	Pce	1	1	165	2841	Pce	1	1	108
2192	Pce	10	10	155	2486	Pce	1	10	105-153	2687	Pce	1	1	165	2842	Pce	1	1	108
2193	Pce	1	1	155	2490	Pce	1	1	105-153	2688	Pce	1	1	165	2846	Pce	1	1	108
2194	Pce	10	10	155	2493	Pce	1	1	105-153	2690	Pce	1	1	99	2848	Pce	1	1	108
2210	Pce	1	10	152	2494	Pce	1	1	105-153	2691	Pce	1	1	99	2860	Pce	1	1	112
2211	Pce	1	1	152	2495	Pce	1	1	105-153	2695	Pce	1	1	98	2861	Pce	1	1	112
2212	Pce	1	1	152	2510	Pce	1	1	150	2700	Pce	1	1	159	2873	Pce	1	1	112-168
2213	Pce	1	1	152	2511	Pce	1	10	150	2701	Pce	1	1	159	2877	Pce	1	1	112
2214	Pce	1	1	152	2512	Pce	1	10	150	2702	Pce	1	1	159	2880	Pce	1	1	168-263
2215	Pce	1	1	152	2513	Pce	1	10	150	2705	Pce	1	1	159	2881	Pce	1	1	168-263
2220	Pce	1	1	152	2514	Pce	1	10	150	2707	Pce	1	1	159	2882	Pce	1	1	168-263
2221	Pce	1	1	152	2515	Pce	1	1	150	2717	Pce	1	1	165	2885	Pce	1	1	168-263
2222	Pce	1	1	152	2516	Pce	1	10	150	2718	Pce	1	1	165	2886	Pce	1	1	168-263
2223	Pce	1	1	152	2517	Pce	1	10	150	2720	Pce	20	20	167	2887	Pce	1	1	168-263
2224	Pce	1	1	152	2520	Pce	1	1	150	2721	Pce	20	20	167	2888	Pce	1	1	168-263
2225	Pce	1	1	152	2521	Pce	1	10	150	2724	Pce	5	20	149	2889	Pce	1	1	168-263
2246	Pce	1	1	91	2522	Pce	1	10	150	2725	Pce	20	20	166	2890	Pce	1	1	168-263
2248	Pce	1	1	91	2535	Pce	10	10	148	2726	Pce	20	10	166	2891	Pce	1	1	168-263
2250	Pce	1	1	158	2538	Pce	10	5	148	2737	Pce	1	1	165	2892	Pce	1	1	168-263

* Articles non stockés - nous consulter

NOUVEAUX PRODUITS

TARIF PROFESSIONNEL H.T - En vigueur au 1^{er} janvier 2020

REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
2893	Pce	1	1	168-263	3362	Pce	1	1	92	4210	Pce	4	4	63	4349	Pce	1	1	241
2894	Pce	1	1	168-263	3363	Pce	1	1	92	4217	Pce	1	1	67	4351	Pce	1	1	69
2895	Pce	1	1	168-263	3365	Pce	1	10	92	4218	Pce	4	4	63	4352	Pce	1	1	69
2896	Pce	1	1	168-263	3366	Pce	1	10	92	4219	Pce	4	4	63	4354	Pce	1	1	69
2897	Pce	1	1	112-168	3371	Pce	1	1	92	4220	Pce	4	4	63	4355	Pce	1	1	69
2908	Pce	1	1	96	3373	Pce	1	1	92	4222	Pce	10	10	58	4357	Pce	1	1	69
2920	Pce	1	1	96	3390	Pce	1	10	104	4224	Pce	10	10	58	4359	Pce	1	1	69
2925	Pce	1	1	96	3391	Pce	1	10	104	4226	Pce	4	4	57	4360	Pce	1	1	69
2939	Pce	1	1	96	3396	Pce	1	10	104	4228	Pce	1	1	57-63	4361*	Pce	1	1	69
2940	Pce	1	1	96	3400	Pce	1	10	102	4229	Pce	1	1	57-63	4362	Pce	1	1	69
2945	Pce	1	1	96	3402	Pce	1	10	102	4230	Pce	4	4	57	4366	Pce	1	1	69
2946	Pce	1	1	96	3410	Pce	1	10	102	4232	Pce	1	1	78	4367	Pce	1	1	69-70
3011	Pce	1	1	143	3412	Pce	1	4	102	4236	Pce	4	4	57	4368	Pce	1	1	69
3013	Pce	1	1	143	3505	Pce	1	30	93	4237	Pce	4	4	57	4369	Pce	1	1	69-70
3021	Pce	1	1	143	3506	Pce	1	1	106	4240	Pce	1	1	57	4374	Pce	1	1	70
3023	Pce	1	1	143	3517	Pce	1	1	106	4241	Pce	1	1	57	4376	Pce	1	1	70
3025	Pce	1	1	143	3518	Pce	1	1	106	4245	Pce	1	1	105	4377	Pce	1	1	70
3031	Pce	1	1	143	3540	Pce	1	1	106	4247	Pce	1	10	58	4378	Pce	1	1	70
3033	Pce	1	1	143	3541	Pce	1	1	93-158	4249	Pce	1	10	58	4379	Pce	1	1	70
3041	Pce	1	1	143	3542	Pce	1	1	106	4250	Pce	1	6	64	4381*	Pce	1	1	71
3043	Pce	1	1	143	3543	Pce	1	1	93-158	4251	Pce	1	6	64	4385	Pce	1	1	59
3051	Pce	1	1	143	3544	Pce	1	1	93-158	4252	Pce	1	6	64	4386	Pce	1	1	59
3053	Pce	1	1	143	3545	Pce	1	1	93-158	4254	Pce	1	6	64	4387	Pce	1	1	59
3055	Pce	1	1	143	3715	Pce	1	1	94	4266	Pce	1	10	58	4388	Pce	1	1	71-241
3061	Pce	1	1	142	3716	Pce	1	1	94	4267	Pce	1	10	58	4389	Pce	1	1	71
3063	Pce	1	1	142	3717	Pce	1	1	94	4281	Pce	1	1	73	4390	Pce	1	1	71
3065	Pce	1	1	142	3718	Pce	1	1	94	4285	Pce	1	1	73	4391	Pce	1	1	71
3081	Pce	1	1	142	3720	Pce	1	1	94	4286	Pce	1	1	73	4392	Pce	1	1	71
3090	Pce	1	1	142	3727	Pce	1	1	94	4287	Pce	1	1	73	4394	Pce	1	1	71
3100	Pce	1	1	101	3728	Pce	1	1	94	4296	Pce	4	4	57	4395	Pce	1	1	71
3107	Pce	1	1	101	3729	Pce	1	1	94	4297	Pce	4	4	57	4396	Pce	1	1	71
3135	Pce	1	1	101	3751	Pce	10	1	146	4298	Pce	4	4	57	4397	Pce	1	1	71-241
3142	Pce	1	1	100	3752	Pce	10	1	146	4300	Pce	1	1	66	4398	Pce	4	4	71
3143	Pce	1	1	100	3761	Pce	10	1	146	4301	Pce	1	1	66	4435	Pce	1	1	70
3147	Pce	1	1	100	3780	Pce	1	1	16	4302	Pce	1	1	66	4436	Pce	1	1	70
3150	Pce	1	1	101	3795	Pce	1	1	16	4305	Pce	1	10	67	4440	Pce	1	10	65
3157	Pce	1	1	101	3801	Pce	1	1	142	4306	Pce	1	10	67	4441	Pce	1	10	65
3185	Pce	1	1	101	3803	Pce	1	1	142	4307	Pce	1	10	67	4442	Pce	1	10	65
3192	Pce	1	1	100	3807	Pce	1	10	142	4320	Pce	1	5	65	4443	Pce	1	10	65
3193	Pce	1	1	100	3811	Pce	1	1	142	4321	Pce	1	5	65	4444	Pce	1	10	65
3196	Pce	1	1	100	3813	Pce	1	1	142	4322	Pce	1	5	65	4445	Pce	1	10	65
3277	Pce	1	1	101	3900*	Pce	1	1	145	4323	Pce	1	5	65	4450*	Pce		sur demande sur demande	65
3278	Pce	1	1	101	3901*	Pce	1	1	145	4324	Pce	1	5	65	4454*	Pce		sur demande sur demande	65
3279	Pce	1	20	101	3910*	Pce	1	1	145	4330	Pce	1	1	72	4480	Pce	1	10	65
3280	Pce	1	1	102	3915*	Pce	1	1	145	4331	Pce	1	1	72	4481	Pce	1	10	65
3285	Pce	1	1	102	3920*	Pce	1	1	145	4335	Pce	1	1	72	4482	Pce	1	10	65
3295	Pce	1	1	102	3925*	Pce	1	1	145	4336	Pce	1	1	72	4483	Pce	1	10	65
3350	Pce	1	1	92	3926*	Pce	1	1	145	4337	Pce	1	1	72	4490	Pce	1	1	71
3351	Pce	1	1	92	3930*	Pce	1	1	145	4338	Pce	1	1	72	4492	Pce	1	1	71
3352	Pce	1	1	92	4203	Pce	1	1	67	4339	Pce	1	1	72	4494	Pce	1	1	71
3353	Pce	1	1	92	4205	Pce	4	4	63	4340	Pce	1	1	72	4495	Pce	1	1	71
3355	Pce	1	1	92	4206	Pce	10	10	63	4341	Pce	1	1	59-72-241	4496	Pce	1	1	71
3356	Pce	1	1	92	4207	Pce	10	10	63	4342	Pce	1	1	59-71-72-240	4709	Pce	1	1	163
3360	Pce	1	1	92	4208	Pce	10	10	63	4343	Pce	1	1	72	4748	Pce	1	1	74-163
3361	Pce	1	1	92	4209	Pce	10	10	63	4344	Pce	1	1	59	4758	Pce	1	1	74-163

NOUVEAUX PRODUITS

* Articles non stockés - nous consulter

ROMUS

313

TARIF PROFESSIONNEL H.T - En vigueur au 1^{er} janvier 2020

REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
4768	Pce	1	1	74-163	6321	Pce	25	25	107	6990	Pce	1	1	77-118	8490	m ²	1	m ²	21
4776	Pce	1	1	74-163	6322	Pce	25	25	107	6992	Pce	1	1	75-77-118	8493	m ²	1	m ²	21
4778	Pce	1	1	74-163	6325	Pce	5	25	107	6994	Pce	1	1	77-118	8494	m ²	1	m ²	21
4789	Pce	1	1	74-163	6326	Pce	5	5	107	6995	Pce	1	1	77-118	8539	Pce	1	1	30
4790	Pce	1	1	74-163	6333	Pce	50	50	107	7001	Pce	1	1	77-118	8550	Pce	1	1	35
4906	Pce	1	10	59	6334	Pce	25	25	107	7002	Pce	1	1	77-118	8551	Pce	1	1	35
4910*	Pce	1	1	61	6340	Pce	25	5	107	7003	Pce	1	1	118-121	8560	Pce	1	6	44
4911*	Pce	1	1	61	6345	Pce	5	5	107	7010	Pce	1	5	77-118	8561	Pce	1	6	44
4912*	Pce	1	1	61	6346	Pce	5	1	107	7030	Pce	1	5	77-118	8570	Pce	1	6	41
4915*	Pce	1	1	61	6410	Pce	1	1	55	7031	Pce	1	5	77-118	8571	Pce	1	6	41
4916*	Pce	1	1	61	6411	Pce	1	1	55	7032	Pce	1	5	77-118	8582	Pce	1	13	41
4917*	Pce	1	1	61	6412	Pce	1	1	55	7050	Pce	1	1	85	8640	m ²	1	m ²	26
4930	Pce	1	15	157	6413	Pce	1	10	55	7051	Pce	1	1	85	8641	m ²	1	m ²	26
4931	Pce	1	15	157	6430	Pce	1	1	75	7052	Pce	1	1	85	8644	m ²	1	m ²	26
4932	Pce	1	15	157	6431	Pce	1	1	75	7053	Pce	1	1	85	8650	m ²	1	m ²	26
4933	Pce	1	15	157	6432	Pce	1	1	75	7054	Pce	1	1	85	8651	m ²	1	m ²	26
4970	Pce	1	3	153	6433	Pce	1	1	75	7055	Pce	1	1	85	8654	m ²	1	m ²	26
4972	Pce	1	3	153	6434	Pce	1	1	75	7060	Pce	1	2	85	8660	m ²	1	m ²	27
4974	Pce	1	3	153	6445	Pce	1	1	75	7070	Pce	1	1	85	8661	m ²	1	m ²	27
4980	Pce	1	3	153	6446	Pce	1	1	75	7075	Pce	1	1	85	8662	m ²	1	m ²	27
4982	Pce	1	3	153	6447	Pce	1	1	75	8000	m ²	1	m ²	25	8664	m ²	1	m ²	27
4984	Pce	1	3	153	6448	Pce	1	1	75	8002	m ²	1	m ²	24	8670	m ²	1	m ²	28
6021	Pce	2	2	146	6470	Pce	1	1	121	8003	m ²	1	m ²	24	8671	m ²	1	m ²	28
6025	Pce	2	2	146	6472	Pce	1	1	121	8005	m ²	1	m ²	25	8680	m ²	1	m ²	28
6035	Pce	2	2	146	6473	Pce	1	1	121	8016	m ²	1	m ²	25	8681	m ²	1	m ²	28
6048	Pce	1	1	146	6479	Pce	1	1	121	8026	m ²	1	m ²	25	8724	m ²	12,5	13	15-30
6050	Pce	1	1	146	6490	Pce	1	1	121	8030	m ²	1	m ²	25	8752	Pce	1	1	39
6070	Pce	1	1	146	6599	Pce	1	1	103	8031	m ²	1	m ²	24	8755	Pce	1	1	39
6080	Pce	1	1	146	6709	Pce	1	1	120	8200	Pce	1	25	40	8756	Pce	1	1	39
6090	Pce	1	1	146	6740	ml	3	3	111	8309	m ²	1	m ²	23	8758	Pce	1	1	39
6093	Pce	1	1	16	6741	ml	3	3	111	8310	M ²	M ²	1	22	8760	Pce	1	1	39
6094	Pce	1	1	16	6742	ml	3	3	111	8320	M ²	M ²	1	22	8761	Pce	1	1	39
6099	Pce	1	1	16	6745	ml	3	3	111	8349	m ²	1	m ²	23	8762	Pce	1	1	39
6100	Pce	1	1	17	6747	ml	3	3	111	8430	m ²	1	m ²	20	8795	Pce	1	1	40
6101	Pce	1	1	17	6760	ml	3	3	111	8432	m ²	1	m ²	20	8815	m ²	40	40	32
6105	ml	1	ml	17	6767	ml	3	3	110	8434	m ²	1	m ²	20	8816	m ²	40	40	32
6107	ml	1	ml	17	6768	ml	3	3	110	8438	m ²	1	m ²	21	8821	Pce	1	1	42
6109	Pce	1	1	18	6876	Pce	1	1	112-168	8439	m ²	1	m ²	21	8822	Pce	1	1	42
6110	Pce	1	10	16	6887	Pce	10	10	108-112-168	8440	m ²	1	m ²	20	8827	ml	1	ml	42
6113	Pce	1	1	17	6900	Pce	1	1	76-77	8441	m ²	1	m ²	21	8828	ml	1	ml	42
6114	Pce	1	1	16	6931*	Pce	1	1	80	8442	m ²	1	m ²	21	8829	ml	1	ml	42
6115	Pce	1	1	16	6950*	Pce	1	1	80	8445	m ²	1	m ²	18	8832	ml	1	ml	43
6121	Pce	2	2	146	6971	Pce	1	1	60-118	8446	m ²	1	m ²	19	8833	ml	1	ml	43
6122	Pce	1	1	105	6972	Pce	1	1	77-118	8447	m ²	1	m ²	19	8834	ml	1	ml	43
6123	Pce	1	1	164	6973	Pce	1	1	77-118	8450	m ²	1	m ²	20	8837	ml	1	ml	43
6124	Pce	1	1	164	6974	Pce	1	1	77-118	8451	m ²	1	m ²	20	8838	ml	1	ml	43
6125	Pce	2	2	146	6976	Pce	1	1	77-118	8460	m ²	1	m ²	21	8839	ml	1	ml	43
6128	Pce	1	1	146	6978	Pce	1	1	60-77-118	8461	m ²	1	m ²	21	8840	Pce	1	1	43
6135	Pce	2	2	146	6979	Pce	1	1	60-77-118	8463	m ²	1	m ²	21	8841	Pce	1	1	43
6148	Pce	1	1	146	6980	Pce	1	1	77-118	8470	m ²	1	m ²	21	8845	Pce	1	1	43
6202	Pce	30	30	120	6984	Pce	1	1	77-118	8471	m ²	1	m ²	21	8846	Pce	1	1	43
6290	Pce	1	10	17	6986	Pce	1	1	76-77	8473	m ²	1	m ²	21	8851	m ²	1	m ²	42-43
6292	Pce	1	10	17	6987	Pce	1	1	76-77	8480	m ²	1	m ²	21	8865	m ²	14,4	14	38
6310	Pce	5	5	107	6988	Pce	1	1	76-77	8483	m ²	1	m ²	21	8866	m ²	14,4	14	38
6311	Pce	5	5	107	6989	Pce	1	1	60-77-118	8484	m ²	1	m ²	21	8868	m ²	14,4	14	38

* Articles non stockés - nous consulter

NOUVEAUX PRODUITS

TARIF PROFESSIONNEL H.T - En vigueur au 1^{er} janvier 2020

REF	Unité	PCB-Qtè Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qtè Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qtè Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qtè Mini	Cond. de base	Page
8870	m ²	40	m ²	31	9073	Pce	1	1	78	14214	Pce	1	1	66	91102	Pce	10	10	222
8871	m ²	40	m ²	31	9080	Pce	1	1	79	14220	Pce	80	80	63	91108	Pce	1	1	223-299
8875	m ²	20	m ²	33	9081	Pce	1	1	79	14231	Pce	1	1	57-63	91115	Pce	1	1	223
8876	m ²	20	m ²	33	9082	Pce	1	1	79	14236	Pce	80	80	57	91150	Pce	1	1	222
8880	m ²	40	m ²	36	9083	Pce	1	1	79	15003	Pce	1	1	137	91180	Pce	10	10	215-219
8884	m ²	40	m ²	36	9084	Pce	1	1	79	15053	Pce	1	1	136	91184	Pce	1	1	218
8888	Pce	1	10	44-272	9085	Pce	1	12	79	15103	Pce	1	1	136	91185	Pce	10	10	215-219
8899	m ²	20	m ²	34	9086	Pce	1	12	79	15143	Pce	1	1	137	91195	Pce	1	1	219
8900	m ²	1	m ²	18	9087	Pce	1	12	79	15303	Pce	1	1	137	91204	Pce	6	6	217
8901	m ²	1	m ²	18	9100	m ²	12	m ²	84	15323	Pce	1	1	137	91207	Pce	1	6	217
8903	m ²	1	m ²	18	9101	ml	2	ml	84	15363	Pce	1	1	137	91208	Pce	1	6	217
8904	m ²	1	m ²	18	9102	m ²	12	m ²	84	15403	Pce	1	1	139	91210	Pce	1	1	218
8910	m ²	1	m ²	19	9103	ml	2	ml	84	15423	Pce	1	1	60	91211	Pce	1	6	217
8911	m ²	1	m ²	19	9104	m ²	12	12	84	15503	Pce	1	1	138	91212	Pce	6	6	217
8913	m ²	1	m ²	19	9105	ml	2	ml	84	15553	Pce	1	1	138	91213	Pce	1	6	218
8914	m ²	1	m ²	19	9110	Pce	1	5	84	16103	Pce	1	1	17	91214	Pce	1	6	217
8920	m ²	1	m ²	19	9120	Pce	1	10	83-125	16104	Pce	1	1	17	91215	Pce	1	6	219
8921	m ²	1	m ²	19	9122	Pce	1	10	83-125	16110	Pce	1	1	165	91216	Pce	1	6	217
8923	m ²	1	m ²	19	9130	Pce	1	10	125	16113	Pce	1	10	141	91218	Pce	1	6	217
8924	m ²	1	m ²	19	9132	Pce	1	10	125	16114	Pce	1	1	105	91220	Pce	1	1	218
8930	m ²	1	m ²	18	9140	Pce	1	5	83-125	16117	Pce	1	1	16	91280	Pce	1	1	218
8933	m ²	1	m ²	18	9150	Pce	1	10	83-126	16119	Pce	1	1	16	91282	Pce	1	10	218
8934	m ²	1	m ²	18	9152	Pce	1	10	83-126	16303	Pce	1	1	140	91340	Pce	1	1	225
8940	m ²	1	m ²	19	9153	Pce	1	10	83-126	16464	Pce	1	1	55	91385	Pce	1	1	225
8943	m ²	1	m ²	19	9160	Pce	1	10	82-126	16465	Pce	1	m ²	55	91400	Pce	1	1	221
8944	m ²	1	m ²	19	9501	Pce	1	1	74	18724	m ²	1	m ²	15-30	91410	Pce	1	1	221
8950	m ²	1	m ²	18	9502	Pce	1	1	74	18815	m ²	1	m ²	32	91518	Pce	6	6	216
8951	m ²	1	m ²	19	9503	Pce	1	1	74	18816	m ²	1	m ²	32	91525	Pce	1	1	226
8952	m ²	1	m ²	19	9504	Pce	1	1	74	18865	m ²	1	m ²	38	91526	Pce	1	1	226
8970	m ²	1	m ²	19	9506	Pce	1	1	74	18866	m ²	1	m ²	38	91536	Pce	1	1	226
8972	m ²	1	m ²	19	9507	Pce	1	1	74	18868	m ²	1	m ²	38	91537	Pce	1	1	226
8973	m ²	1	m ²	19	9508	Pce	1	1	74	18870	m ²	1	m ²	31	91538	Pce	1	1	226
8980	m ²	1	m ²	20	9520	Pce	1	1	74	18871	m ²	1	m ²	31	91539	Pce	1	1	226
8981	m ²	1	m ²	21	9535	Pce	1	1	74	18875	m ²	1	m ²	33	91550	Pce	1	1	226
8982	m ²	1	m ²	21	13003	Pce	1	1	121	18876	m ²	1	m ²	33	91571	Pce	1	1	226
8990	m ²	1	m ²	22	13023	Pce	1	1	121	18880	m ²	1	m ²	36	91580	Pce	1	1	226-281
8991	m ²	1	m ²	22	13143	Pce	1	1	136	18884	m ²	1	m ²	36	91602	Pce	1	1	220
8994	m ²	1	m ²	22	13163	Pce	1	1	136	18899	m ²	1	m ²	33	91604	Pce	1	1	220
9009	Pce	1	10	81-127	13463	Pce	1	1	117	19583	Pce	1	20	60-115	91605	Pce	1	1	220-299
9010	Pce	1	1	81-127	13519	Pce	1	40	106	23453	Pce	1	1	115	91610	Pce	1	1	276
9020	Pce	1	1	81-127	13520	Pce	1	40	106	23482	Pce	1	1	115	91615	Pce	1	1	276
9030	Pce	1	1	81-127	13522	Pce	1	40	106	23713	Pce	1	1	115	91652	Pce	1	1	220
9031	Pce	1	1	81-127	13524	Pce	1	40	106	25303	Pce	1	1	137	91653	Pce	1	1	220
9035	Pce	1	1	86	13526	Pce	1	1	106	64603	Pce	1	1	121	91660	Pce	1	1	276
9037	Pce	1	1	86	13527	Pce	1	10	106	81150	Pce	5	5	222	91665	Pce	1	1	277
9041	Pce	1	1	81-127	13528	Pce	1	10	106	85051	Pce	1	1	309	91672	Pce	1	12	277
9045*	Pce	1	1	80-126	13529	Pce	1	10	106	90001	Pce	1	1	235	91673	Pce	1	6	277
9047	Pce	1	1	54	13553	Pce	1	1	117	90131	Pce	1	1	235-310	91674	Pce	1	12	276
9048	Pce	1	1	54	13653	Pce	1	1	115	90133	Pce	1	1	235-310	91686	Pce	1	1	271
9059	Pce	1	12	54	13682	Pce	1	1	115	90902	Pce	1	1	235	91690	Pce	1	40	271
9061	Pce	1	1	82-124	13723	Pce	1	1	115	90919	Pce	1	1	235	92010	Pce	10	10	212
9062	Pce	1	1	82-124	13863	Pce	1	1	140	90927	Pce	1	1	235	92020	Pce	10	10	212
9063	Pce	1	1	82-124	14163	Pce	1	1	140	91000	Pce	10	10	219	92105	Pce	1	1	310
9070	Pce	1	1	78	14204	Pce	1	1	67	91075	Pce	10	10	215-219	92110	Pce	6	6	219
9071	Pce	1	1	78	14213	Pce	1	1	66	91101	Pce	10	10	222	92116	Pce	1	1	213

NOUVEAUX PRODUITS

* Articles non stockés - nous consulter

ROMUS

315

REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
92126	Pce	1	1	213	93095	Pce	10	10	243	93327	Pce	1	1	86-228	93778	Pce	1	1	106
92129	Pce	1	1	213	93096	Pce	10	10	243	93328	Pce	1	1	86-228	93782	Pce	1	1	265
92136	Pce	1	1	213	93100	Pce	10	10	246	93329	Pce	1	1	86-228	93784	Pce	1	1	267
92139	Pce	1	1	213	93101	Pce	10	10	246	93339	Pce	1	1	86-228	93787	Pce	1	1	264
92216	Pce	1	1	213	93105	Pce	10	10	246	93355	Pce	1	1	280	93800	Pce	1	1	308
92226	Pce	1	1	213	93135	Pce	1	1	246-298	93356	Pce	1	1	280	93840	Pce	1	1	281-308
92229	Pce	1	1	213	93138	Pce	1	1	246-298	93357	Pce	1	1	280	93841	Pce	1	1	281-308
92236	Pce	1	1	213	93139	Pce	1	1	298	93366	Pce	1	1	306	93860	Pce	1	1	308
92239	Pce	1	1	213	93140	Pce	1	1	244	93367	Pce	1	1	229-271	93870	Pce	1	1	225-308
92250	Pce	1	1	213	93145	Pce	1	1	244	93381	Pce	1	12	230	93875	Pce	1	1	266
92300	Pce	1	1	212	93150	Pce	1	1	246	93382	Pce	1	12	230	93881	Pce	100	100	104
92416	Pce	1	1	213-221	93153	Pce	1	1	244	93391	Pce	12	12	234-280	93883	Pce	100	100	104
92509	Pce	6	6	216	93155	Pce	1	1	245	93399	Pce	1	1	220-299	93884	Pce	50	50	104
92518	Pce	6	6	216	93159	Pce	1	1	244-299	93400	Pce	1	1	225	93892	Pce	1	1	309
92520	Pce	10	10	180-214	93165	Pce	1	1	245	93401	Pce	1	1	225	93893	Pce	1	1	309
92522	Pce	1	6	180	93166	Pce	1	1	245	93405	Pce	1	1	225	93894	Pce	1	1	309
92525	Pce	10	10	180-214	93170	Pce	1	1	244	93407	Pce	1	1	225	93914	Pce	1	1	104
92530	Pce	1	1	180-214	93180	Pce	1	1	232	93424	Pce	1	1	310	93916	Pce	1	1	245-308
92540	Pce	1	1	180-214	93183	Pce	1	1	310	93441	Pce	1	1	210	93929	Pce	1	1	174
92545	Pce	1	1	178	93227	Pce	1	1	227-306	93442	Pce	1	1	210	93930	Pce	1	1	308
92554	Pce	1	1	180-214-262	93228	Pce	1	1	230	93443	Pce	1	1	210	93940	Pce	1	1	308
92560	Pce	10	10	180-214	93230	Pce	1	1	227-306	93444	Pce	1	1	208	93941	Pce	1	1	308
92600	Pce	1	1	215	93240	Pce	1	1	227	93448	Pce	1	1	210	93950	Pce	1	1	308
92613	Pce	6	6	216	93250	Pce	1	1	205	93451	Pce	1	1	208	93962	Pce	1	1	310
92616	Pce	6	6	216	93252	Pce	1	1	205	93460	Pce	1	10	191	93963	Pce	1	1	310
92700	Pce	1	1	215	93253	Pce	1	1	231	93472	Pce	1	1	210	93969	Pce	1	1	310
92713	Pce	6	6	216	93254	Pce	1	1	231	93473	Pce	1	1	210	93975	Pce	1	1	199
92716	Pce	1	1	215	93256	Pce	1	1	231-251	93474	Pce	1	1	210	93976	Pce	1	1	199
92723	Pce	6	6	216	93261	Pce	1	1	202	93475	Pce	1	1	209-251	93977	Pce	1	1	199
92740	Pce	1	6	216	93262	Pce	1	1	232	93476	Pce	1	1	210	93985	Pce	1	1	198
92809	Pce	1	1	215	93263	Pce	1	1	202	93478	Pce	1	1	209	93988	Pce	1	1	199-260
93017	Pce	1	1	69-241	93264	Pce	1	1	204	93479	Pce	1	1	209	93989	Pce	1	1	199
93021	Pce	1	12	71-89-151-241	93265	Pce	1	1	202	93499	Pce	1	1	251	93992	Pce	1	1	198
93022	Pce	1	12	89-241-261	93266	Pce	1	1	204	93559	Pce	1	1	251	93994	Pce	1	1	198
93028	Pce	10	10	243	93267	Pce	1	1	204	93570	Pce	1	1	308	93995	Pce	1	1	224-305
93032	Pce	10	10	243	93270	Pce	1	1	204	93650	Pce	1	1	224-299-305	93996	Pce	1	1	305
93050	Pce	1	1	240-307	93271	Pce	1	1	203	93665	Pce	1	1	189	94003	Pce	1	1	188
93052	Pce	1	1	240-307	93274	Pce	1	1	205	93693	Pce	1	1	310	94004	Pce	1	1	188
93057	Pce	1	1	69-240-307	93279	Pce	1	1	203	93701	Pce	1	1	224	94016	Pce	1	1	186
93058	Pce	1	1	240-251	93290	Pce	1	1	230	93704	Pce	1	1	269	94017	Pce	1	1	186
93059	Pce	1	1	240	93292	Pce	1	1	230	93725	Pce	1	1	304	94018	Pce	1	1	186
93065	Pce	1	1	150	93293	Pce	1	1	230	93738	Pce	1	1	304	94019	Pce	1	1	186
93066	Pce	1	1	150	93301	Pce	1	1	234	93739	Pce	1	1	265	94028	Pce	1	1	187
93078	Pce	10	10	243	93302	Pce	1	1	234	93750	Pce	1	1	268	94031	Pce	1	1	187
93079	Pce	10	10	243	93304	Pce	1	1	86-229	93752	Pce	1	1	268	94058	Pce	1	1	260
93080	Pce	10	10	243	93306	Pce	1	1	86-229	93753	Pce	1	1	269	94059	Pce	1	1	260
93081	Pce	10	10	243	93307	Pce	1	1	86-229	93760	Pce	1	1	265	94063	Pce	1	1	183-254
93082	Pce	10	10	243	93308	Pce	1	1	86-229	93764	Pce	1	1	267	94064	Pce	1	1	183-254
93083	Pce	10	10	243	93311	Pce	1	1	234	93769	Pce	1	1	268	94066	Pce	1	1	183-255
93084	Pce	10	10	243	93313	Pce	1	1	86-229	93770	Pce	1	1	264	94091	Pce	1	1	260
93085	Pce	10	10	243	93315	Pce	6	6	234	93771	Pce	1	1	270	94092	Pce	1	1	260
93087	Pce	10	10	243	93319	Pce	1	1	86-228	93772	Pce	1	1	270	94124	Pce	1	1	89-235
93088	Pce	10	10	243	93320	Pce	1	10	234	93773	Pce	1	1	264	94125	Pce	1	1	89
93089	Pce	10	10	243	93323	Pce	1	1	234	93774	Pce	1	1	265	94128	Pce	1	1	89-235
93090	Pce	10	10	243	93324	Pce	1	1	86-228	93776	Pce	1	1	264	94129	Pce	1	1	89-99-235

TARIF PROFESSIONNEL H.T - En vigueur au 1^{er} janvier 2020

REF	Unité	PCB-Qte Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qte Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qte Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qte Mini	Cond. de base	Page
94131	Pce	1	1	89-235	94300	Pce	1	1	177	94474	Pce	5	5	196	94671	Pce	1	1	262
94134	Pce	1	1	89-235	94301	Pce	1	1	177	94475	Pce	5	5	196	94678	Pce	1	1	171
94135	Pce	1	1	89-235	94302	Pce	1	1	179	94476	Pce	1	1	195	94703	Pce	1	1	303
94136	Pce	1	1	89-235	94310	Pce	1	1	179	94480	Pce	1	1	195	94706	Pce	1	1	303
94137	Pce	1	1	89-235	94315	Pce	1	1	179	94492	Pce	10	10	302	94707	Pce	1	1	303
94138	Pce	1	1	89-235	94317	Pce	1	1	179	94493	Pce	10	10	302	94709	Pce	1	1	241-307
94139	Pce	1	1	66-67-89-235	94318	Pce	1	1	178	94494	Pce	10	10	302	94718	Pce	1	1	241-307
94156	Pce	1	1	94	94319	Pce	1	1	179	94495	Pce	10	10	302	94723	Pce	1	1	303
94158	Pce	10	10	89-235	94320	Pce	1	1	177	94496	Pce	10	10	302	94730	Pce	1	1	303
94165	Pce	1	1	89-235	94325	Pce	1	1	178	94498	Pce	1	1	196-302	94731	Pce	1	1	303
94169	Pce	1	1	173	94330	Pce	1	1	191	94500	Pce	1	1	174	94742	Pce	1	1	303
94170	Pce	1	1	173	94340	Pce	1	1	178	94502	Pce	1	1	191	94748	Pce	1	1	303
94171	Pce	1	1	89-235	94342	Pce	1	1	177	94503	Pce	4	4	191	94749	Pce	1	1	197
94173	Pce	1	1	173	94345	Pce	1	1	178	94507	Pce	4	4	191	94751	Pce	1	1	194
94174	Pce	1	1	89-235	94350	Pce	1	1	191	94508	Pce	4	4	191	94756	Pce	10	10	197
94177	Pce	1	1	173	94351	Pce	1	1	191	94509	Pce	4	4	191	94757	Pce	10	10	197
94179	Pce	1	1	173	94355	Pce	1	1	191	94510	Pce	1	1	174	94758	Pce	10	10	197
94180	Pce	1	1	173	94370	Pce	1	1	177	94511	Pce	1	1	174	94759	Pce	10	10	197
94185	Pce	1	1	89	94375	Pce	1	1	177	94514	Pce	1	1	200	94768	Pce	1	1	197
94195	Pce	1	1	89	94380	Pce	1	1	177	94519	Pce	1	1	191	94770	Pce	1	1	194
94196	Pce	1	1	89	94398	Pce	1	1	207	94522	Pce	1	1	181	94774	Pce	1	1	195
94199	Pce	1	1	189	94404	Pce	1	1	206	94525	Pce	1	1	174-251	94780	Pce	1	1	241-307
94200	Pce	1	1	189	94405	Pce	1	1	207	94527	Pce	1	1	174	94781	Pce	1	1	241-307
94201	Pce	1	1	189	94407	Pce	1	1	206	94530	Pce	1	1	177	94782	Pce	1	1	241-307
94202	Pce	1	1	189	94410	Pce	1	1	184	94541	Pce	1	1	171-175	94783	Pce	1	1	241-307
94232	Pce	1	1	190	94412	Pce	1	1	184	94542	Pce	1	1	175	94784	Pce	1	1	241-307
94235	Pce	1	1	189	94414	Pce	1	1	184	94543	Pce	1	1	171-174-175	94786	Pce	1	1	241-307
94237	Pce	1	1	188	94418	Pce	1	1	184	94545	Pce	1	1	181-251	94795	Pce	10	1	197
94238	Pce	1	1	182	94424	Pce	1	1	184	94550	Pce	1	1	181-262	94796	Pce	10	1	197
94239	Pce	1	1	190	94425	Pce	50	50	302	94560	Pce	1	1	182	94797	Pce	10	1	197
94241	Pce	1	1	190	94426	Pce	50	50	302	94563	Pce	1	1	175	94798	Pce	10	1	197
94242	Pce	1	1	190	94427	Pce	50	50	302	94570	Pce	1	1	173	94799	Pce	10	1	197
94246	Pce	1	1	190	94428	Pce	50	50	302	94572	Pce	1	1	172	94800	Pce	1	1	46
94247	Pce	1	1	190	94429	Pce	50	50	302	94574	Pce	1	1	200	94802	Pce	1	1	46
94248	Pce	1	1	190	94431	Pce	1	1	184	94575	Pce	1	1	172	94810	Pce	1	1	46
94249	Pce	1	1	190	94435	Pce	1	1	184	94580	Pce	1	1	189	94811	Pce	1	10	309
94255	Pce	1	1	190	94438	Pce	1	1	194	94582	Pce	10	10	302	94812	Pce	1	1	46
94256	Pce	1	1	190	94449	Pce	1	1	194	94583	Pce	10	10	302	94822	Pce	1	1	46
94258	Pce	1	1	190	94450	Pce	1	1	193-300	94584	Pce	10	10	302	94837	Pce	1	1	301
94259	Pce	1	1	190	94451	Pce	1	1	195	94585	Pce	10	10	302	94839	Pce	1	1	301
94261	Pce	1	1	190	94452	Pce	1	1	194	94586	Pce	10	10	302	94840	Pce	1	1	301
94272	Pce	1	1	172	94453	Pce	10	10	194	94599	Pce	1	1	189	94841	Pce	1	1	301
94273	Pce	1	1	172	94454	Pce	10	10	194	94620	Pce	1	1	181-262	94842	Pce	1	1	301
94274	Pce	1	1	172	94455	Pce	10	10	194	94641	Pce	1	1	310	94844	Pce	1	1	301
94277	Pce	1	1	172	94456	Pce	10	10	194	94642	Pce	1	1	310	94851	Pce	1	1	301
94278	Pce	1	1	172	94457	Pce	10	10	194	94643	Pce	1	1	310	94881	Pce	1	1	275
94280	Pce	1	1	189	94458	Pce	10	10	194	94644	Pce	1	1	310	94883	Pce	1	1	275
94285	Pce	1	1	189	94459	Pce	1	1	192	94647	Pce	1	1	309	94884	Pce	1	1	274
94290	Pce	1	1	189	94464	Pce	1	1	194	94648	Pce	1	1	309	94885	Pce	1	1	174-175-275
94294	Pce	2	2	189	94465	Pce	1	1	195	94653	Pce	1	1	309	94888	Pce	1	1	242
94295	Pce	1	1	189	94467	Pce	1	1	197	94654	Pce	1	1	309	94892	Pce	10	10	242
94296	Pce	2	2	189	94470	Pce	1	1	196	94664	Pce	1	1	78	94894	Pce	1	1	242
94297	Pce	1	1	189	94471	Pce	1	1	196	94668	Pce	1	1	171	94895	Pce	1	1	242
94299	Pce	1	1	189	94472	Pce	5	5	196	94669	Pce	1	1	171	94897	Pce	10	1	242
					94473	Pce	5	5	196	94670	Pce	1	1	262	94898	Pce	10	10	242

NOUVEAUX PRODUITS

* Articles non stockés - nous consulter

ROMUS

317

TARIF PROFESSIONNEL H.T - En vigueur au 1^{er} janvier 2020

REF	Unité	PCE-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCE-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCE-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCE-Qté Mini	Cond. de base	Page
94899	Pce	10	10	242	95088	Pce	1	1	293	95410	Pce	1	1	280	95958	Pce	1	1	253
94900	Pce	10	10	242	95090	Pce	1	1	286	95430	Pce	1	1	234-280	95959	Pce	1	1	183
94902	Pce	10	10	242	95101	Pce	1	1	287	95440	Pce	1	1	227-281	95965	Pce	1	1	183
94904	Pce	10	10	242	95103	Pce	1	1	297	95445	Pce	1	1	281	95971	Pce	1	1	253
94905	Pce	10	10	242	95104	Pce	1	1	297	95446	Pce	1	1	281	95972	Pce	1	1	252
94906	Pce	10	10	242	95105	Pce	1	1	288	95503	Pce	1	1	281	95978	Pce	1	1	252
94907	Pce	10	1	242	95106	Pce	1	1	288	95504	Pce	1	1	280	95982	Pce	1	1	253
94908	Pce	10	10	242	95120	Pce	1	1	287	95505	Pce	1	1	222-281	95983	Pce	1	1	252
94909	Pce	10	10	242	95123	Pce	1	1	297	95510	Pce	1	1	222-281	95987	Pce	1	1	252
94917	Pce	10	10	242	95125	Pce	1	1	288	95512	Pce	1	1	281	95988	Pce	1	1	253
94918	Pce	10	10	242	95126	Pce	1	1	288	95513	Pce	1	1	280	95999	Pce	1	1	253
94919	Pce	10	10	242	95127	Pce	1	1	297	95520	Pce	1	1	222-280	96005	Pce	1	1	259
94921	Pce	1	1	194	95128	Pce	1	1	297	95521	Pce	1	1	280	96007	Pce	1	1	259
94922	Pce	1	1	194	95129	Pce	1	1	297	95605	Pce	1	1	282	96009	Pce	1	1	259
94923	Pce	1	1	194	95130	Pce	1	1	297	95607	Pce	1	1	283	96018	Pce	1	1	309
94925	Pce	1	1	278	95131	Pce	1	1	298	95610	Pce	1	1	283	96031	Pce	1	1	259
94926	Pce	1	1	278	95137	Pce	1	1	245-298	95620	Pce	1	1	283	96032	Pce	1	1	259
94932	Pce	1	1	278	95140	Pce	1	1	296	95625	Pce	1	1	283	96033	Pce	1	1	259
94933	Pce	1	1	278	95141	Pce	1	1	296	95630	Pce	1	1	283	96034	Pce	1	1	259
94934	Pce	1	1	278	95150	Pce	1	1	296	95640	Pce	1	1	283	96050	Pce	1	1	260
94935	Pce	1	1	278	95155	Pce	1	1	296	95650	Pce	1	1	283	96200	Pce	1	1	249
94936	Pce	1	1	278	95160	Pce	1	1	296	95660	Pce	1	1	283	96201	Pce	1	1	249
94941	Pce	1	24	275	95161	Pce	1	1	296	95670	Pce	1	1	283	96205	Pce	1	1	249
94942	Pce	1	16	275	95162	Pce	1	1	296	95680	Pce	1	1	283	96209	Pce	1	1	250
94943	Pce	1	16	275	95163	Pce	1	1	296	95705	Pce	1	1	188	96211	Pce	1	1	310
94959	Pce	1	1	306	95164	Pce	1	1	296	95709	Pce	1	1	186	96212	Pce	1	1	250
94964	Pce	1	1	244-299	95165	Pce	1	1	297	95710	Pce	1	1	188	96213	Pce	1	1	250
94997	Pce	1	1	241-307	95167	Pce	1	1	297	95711	Pce	1	1	188	96214	Pce	1	1	250
94998	Pce	1	1	241-307	95175	Pce	1	1	289	95712	Pce	1	1	188	96215	Pce	1	1	248
95001	Pce	1	1	295	95176	Pce	1	1	287	95716	Pce	1	1	188-242	96216	Pce	1	1	248
95003	Pce	1	1	295	95178	Pce	1	1	288	95718	Pce	1	1	187	96230	Pce	1	1	249
95004	Pce	1	1	295	95179	Pce	1	1	288	95719	Pce	1	1	186	96235	Pce	1	1	249
95006	Pce	1	1	290	95180	Pce	1	1	289	95720	Pce	1	1	187	96250	Pce	1	1	249
95009	Pce	1	1	285-286	95181	Pce	1	1	289	95721	Pce	1	1	187	96913	Pce	1	1	240
95012	Pce	1	1	291	95182	Pce	1	1	296	95723	Pce	1	1	187	96914	Pce	1	1	240
95013	Pce	1	1	286	95183	Pce	1	1	296	95724	Pce	1	1	187	97007	Pce	1	1	181
95019	Pce	1	1	286	95185	Pce	1	1	289	95725	Pce	1	1	187	97012	Pce	1	1	287
95024	Pce	1	1	294	95186	Pce	1	1	289	95726	Pce	1	1	187	97016	Pce	1	1	287
95027	Pce	1	1	294	95188	Pce	1	1	288	95727	Pce	1	1	187	97077	Pce	1	1	291
95028	Pce	1	1	294	95189	Pce	1	1	288	95728	Pce	1	1	186	97130	Pce	1	1	77-118
95030	Pce	1	1	294	95192	Pce	1	1	296	95760	Pce	1	1	188	97131	Pce	1	1	119
95033	Pce	1	1	295	95193	Pce	1	1	298	95793	Pce	25	1	183-310	97182	Pce	1	1	290
95039	Pce	1	1	295	95195	Pce	1	1	298	95794	Pce	25	1	183-310	97250	Pce	1	1	205
95040	Pce	1	1	294	95196	Pce	1	1	298	95795	Pce	25	1	183-310	97251	Pce	1	1	205
95043	Pce	1	1	294	95197	Pce	1	1	298	95796	Pce	25	1	183-310	97252	Pce	1	1	292
95044	Pce	1	1	295	95200	Pce	1	1	287	95797	Pce	25	1	183-310	97870	Pce	1	1	197
95050	Pce	1	1	295	95202	Pce	1	1	287	95798	Pce	25	1	183-310	97905	Pce	1	1	202
95053	Pce	1	1	288-295	95203	Pce	1	1	287	95799	Pce	25	1	183-310	97973	Pce	1	1	199
95065	Pce	1	1	293	95250	Pce	1	1	292	95804	Pce	1	1	71	97974	Pce	1	1	199
95069	Pce	1	1	290	95252	Pce	1	1	292	95810	Pce	1	1	220-280-299	97977	Pce	1	1	199
95075	Pce	1	1	291	95253	Pce	1	1	292	95820	Pce	1	1	220-280-299	97978	Pce	1	1	199
95078	Pce	1	1	291	95255	Pce	1	1	292	95854	Pce	1	1	248	97981	Pce	1	1	292
95079	Pce	1	1	290	95310	Pce	1	1	286	95856	Pce	1	1	310	97982	Pce	1	1	294
95082	Pce	1	1	290	95320	Pce	1	1	285	95943	Pce	1	1	252	97983	Pce	1	1	199
95085	Pce	1	1	293	95400	Pce	1	1	280	95948	Pce	1	1	252	97984	Pce	2	1	199

* Articles non stockés - nous consulter

NOUVEAUX PRODUITS

TARIF PROFESSIONNEL H.T - En vigueur au 1^{er} janvier 2020

REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
97986	Pce	1	1	199	194155	Pce	10	10	194	194825	Pce	1	1	274	294607	Pce	1	1	261
98020	Pce	36	36	238	194156	Pce	10	10	194	194842	Pce	1	1	278	301001	Pce	10	10	90
98040	Pce	18	18	238	194157	Pce	10	10	194	194843	Pce	1	1	278	301002	Pce	10	10	90
98070	Pce	36	36	238	194158	Pce	10	10	194	194844	Pce	1	1	278	301003	Pce	10	10	90
98090	Pce	18	18	238	194161	Pce	1	1	89-235	194845	Pce	1	1	278	301004	Pce	10	10	90
98105	Pce	18	18	238	194162	Pce	1	1	89-235	194846	Pce	1	1	278	301006	Pce	10	10	90
98111	Pce	1	20	237	194380	Pce	1	1	207	195800	Pce	1	1	255	301007	Pce	10	10	90
98150	Pce	36	36	236	194445	Pce	1	1	271	195801	Pce	1	1	255	301008	Pce	10	10	90
98170	Pce	36	36	236	194448	Pce	1	1	192	195802	Pce	1	1	255	301009	Pce	10	10	90
98175	Pce	1	10	236	194449	Pce	1	1	192	195803	Pce	1	1	255	301010	Pce	1	10	91
98204	Pce	2	2	238	194452	Pce	1	50	192	195804	Pce	1	1	255	301012	Pce	1	10	91
98205	Pce	1	1	238	194454	Pce	1	1	192	195805	Pce	1	1	255	301014	Pce	1	40	90
98210	Pce	6	12	239	194456	Pce	1	1	192	195806	Pce	1	1	255	301064	Pce	1	1	91
98215	Pce	6	6	239	194458	Pce	1	1	192	195807	Pce	1	1	255	301070	Pce	1	10	94
98220	Pce	6	6	239	194459	Pce	1	1	192	195808	Pce	1	1	255	301077	Pce	1	10	94
98230	Pce	3	3	239	194460	Pce	1	1	201	195809	Pce	1	1	255	301084	Pce	1	10	94
98235	Pce	3	3	239	194461	Pce	1	1	201	195810	Pce	1	1	255	301092	Pce	1	10	94
98260	Pce	4	4	151-239	194471	Pce	1	1	196	195811	Pce	1	1	255	301100	Pce	10	10	90
98275	Pce	1	1	64-239	194472	Pce	5	5	196	195812	Pce	1	1	255	301101	Pce	10	10	90
98290	Pce	1	1	237	194473	Pce	5	5	196	195813	Pce	1	1	255	301102	Pce	10	10	90
98292	Pce	1	1	237	194474	Pce	5	5	196	195814	Pce	1	1	255	301103	Pce	10	10	90
98385	Pce	1	1	45-272	194475	Pce	5	5	196	195818	Pce	1	1	255	301104	Pce	10	10	90
98387	Pce	1	1	45-272	194483	Pce	1	1	201	195819	Pce	1	1	255	301105	Pce	10	10	90
98400	Pce	1	4	273	194520	Pce	4	4	191	195906	Pce	1	1	266	301106	Pce	10	10	90
98401	Pce	1	12	273	194530	Pce	1	1	200	195974	Pce	1	10	253	301107	Pce	10	10	90
98402	Pce	1	6	273	194531	Pce	1	1	200	195975	Pce	1	10	253	301110	Pce	10	10	90
98403	Pce	1	6	273	194532	Pce	1	1	200	195976	Pce	1	10	253	301172	Pce	1	10	91
136523	Pce	1	1	115	194540	Pce	1	1	181-263	195997	Pce	1	1	253	301177	Pce	1	1	97
137523	Pce	1	1	115	194542	Pce	1	1	181-263	195998	Pce	1	1	253	301178	Pce	1	1	97
191380	Pce	1	1	225	194550	Pce	1	1	182	195999	Pce	1	1	253	301179	Pce	1	1	97
192520	Pce	1	1	180-214	194578	Pce	1	1	200	196012	Pce	1	1	258	301182	Pce	1	1	97
192560	Pce	1	1	180-214	194582	Pce	10	10	302	196016	Pce	5	5	258-309	301186	Pce	1	1	97
193003	Pce	1	1	309	194583	Pce	10	10	302	196017	Pce	5	5	309	301187	Pce	1	1	97
193160	Pce	1	1	245	194584	Pce	10	10	302	196020	Pce	1	1	257	301190	Pce	1	1	97
193161	Pce	1	1	245	194585	Pce	10	10	302	196025	Pce	1	1	256	301221	Pce	1	1	97
193164	Pce	1	1	245	194586	Pce	10	10	302	196027	Pce	3	3	257	301222	Pce	1	1	97
193167	Pce	1	1	245	194630	Pce	1	1	200	196028	Pce	5	5	309	301223	Pce	1	1	97
193190	Pce	1	1	232	194633	Pce	1	1	171	196030	Pce	1	1	227	301232	Pce	1	1	97
193191	Pce	1	1	232	194650	Pce	1	1	201	196048	Pce	5	5	309	301260	Pce	1	40	90
193192	Pce	1	1	233	194735	Pce	1	1	306	196052	Pce	5	5	309	306118	Pce	1	1	105
193193	Pce	1	1	233	194746	Pce	1	1	303	196062	Pce	5	5	309	460001*	Pce	1	1	161
193700	Pce	1	1	265	194772	Pce	1	1	197	196125	Pce	3	3	256	460002*	Pce	1	1	161
193748	Pce	1	1	267	194780	Pce	1	1	241-307	196127	Pce	1	1	257	460003*	Pce	1	1	161
193755	Pce	1	1	268	194781	Pce	1	1	241-307	196225	Pce	1	1	256-257	460004*	Pce	1	1	161
193768	Pce	1	1	267	194782	Pce	1	1	241-307	196503	Pce	1	50	192	460005*	Pce	1	1	161
193777	Pce	1	1	266	194784	Pce	1	1	241-307	196504	Pce	1	100	192	460006*	Pce	1	1	161
193780	Pce	1	1	150-224	194785	Pce	1	1	241-307	196505	Pce	1	100	192	460011*	Pce	1	1	161
193781	Pce	1	1	224	194786	Pce	1	1	241-307	196506	Pce	1	100	192	461001*	m²	1	m²	161
193782	Pce	1	1	224	194787	Pce	1	1	241-307	196540	Pce	1	1	192	461002*	m²	1	m²	161
194012	Pce	1	1	185	194788	Pce	1	1	241-307	197980	Pce	1	1	294	461003*	m²	1	m²	161
194019	Pce	1	1	185-251	194809	Pce	1	1	278	198113	Pce	1	1	237	461004*	m²	1	m²	161
194143	Pce	1	1	89-235	194810	Pce	1	1	278	198277	Pce	6	6	64-239	461005*	m²	1	m²	161
194145	Pce	1	1	89-235	194820	Pce	1	1	274	234523	Pce	1	10	115	461006*	m²	1	m²	161
194153	Pce	10	10	194	194821	Pce	1	1	274	294440	Pce	1	5	64-196	461011*	m²	1	m²	161
194154	Pce	10	10	194	194823	Pce	1	1	274	294606	Pce	1	1	261	465001	Pce	1	1	162

NOUVEAUX PRODUITS

* Articles non stockés - nous consulter

ROMUS

319

REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	REF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
465002	Pce	1	1	162	500620*	Pce	1	1	130	502520*	Pce	1	1	131	512070*	ml	1	1	133
465003	Pce	1	1	162	500630*	Pce	1	1	130	502523*	ml	1	1	131	512080*	Pce	1	1	133
465004	Pce	1	1	162	500640*	Pce	1	1	130	503500*	Pce	1	1	134	512090*	Pce	1	1	133
465005	Pce	1	1	162	500650*	Pce	1	1	130	503510*	Pce	1	1	134	512100*	Pce	1	1	133
465006	Pce	1	1	162	500660*	Pce	1	1	131	503520*	Pce	1	1	134	512110*	ml	1	1	133
466001	Pce	1	1	162	500670*	Pce	1	1	131	503530*	ml	1	1	134	512120*	Pce	1	1	133
466002	Pce	1	1	162	500680*	Pce	1	1	131	503540*	Pce	1	1	134	512130*	Pce	1	1	133
466003	Pce	1	1	162	500690*	ml	1	1	131	503550*	Pce	1	1	134	512140*	Pce	1	1	133
466004	Pce	1	1	162	500740*	Pce	1	1	131	503560*	Pce	1	1	134	512150*	ml	1	1	133
466005	Pce	1	1	162	500750*	Pce	1	1	131	503570*	ml	1	1	134	516255*	Pce	1	1	78
466006	Pce	1	1	162	500760*	Pce	1	1	131	503580*	Pce	1	1	134	516256*	Pce	1	1	78
467001	Pce	1	1	162	500770*	ml	1	1	131	503590*	Pce	1	1	134	516257*	Pce	1	1	78
467005	Pce	1	1	162	500860*	Pce	1	1	132	503600*	Pce	1	1	134	516258*	Pce	1	1	78
468001	Pce	1	1	162	500870*	Pce	1	1	132	503610*	ml	1	1	134	516259*	Pce	1	1	78
468005	Pce	1	1	162	500880*	Pce	1	1	132	504023*	ml	1	1	135	516385*	Pce	1	1	78
469001	Pce	1	1	162	500890*	Pce	1	1	132	504083*	ml	1	1	135	516386*	Pce	1	1	78
469005	Pce	1	1	162	500900*	Pce	1	1	132	504123*	ml	1	1	135	516387*	Pce	1	1	78
470001	Pce	1	1	163	500910*	Pce	1	1	132	505000*	Pce	1	1	129	516388*	Pce	1	1	78
470005	Pce	1	1	163	500920*	Pce	1	1	132	505010*	Pce	1	1	129	516389*	Pce	1	1	78
471001	Pce	1	1	163	500930*	ml	1	1	132	505020*	Pce	1	1	129	530000*	Pce	2	2	95
471005	Pce	1	1	163	500980*	Pce	1	1	130	505030*	Pce	1	1	129	530002*	Pce	2	2	95
471801	Pce	1	1	163	500990*	Pce	1	1	130	505190*	Pce	1	1	129	532000*	Pce	5	5	154
471805	Pce	1	1	163	501000*	Pce	1	1	134	505200*	Pce	1	1	129	540000*	Pce	10	10	61-93
473801	Pce	1	1	163	501010*	Pce	1	1	134	505210*	Pce	1	1	129	540005*	Pce	10	10	61-93
473805	Pce	1	1	163	501020*	Pce	1	1	134	505220*	Pce	1	1	129	540006*	Pce	10	10	61-93
479701	Pce	1	1	160	501030*	ml	1	1	134	505300*	Pce	1	1	129	540020*	Pce	10	10	98
479703	Pce	1	1	160	501400*	Pce	1	1	134	505310*	Pce	1	1	129	540022*	Pce	10	10	98
479704	Pce	1	1	160	501410*	Pce	1	1	134	505320*	Pce	1	1	129	540025*	Pce	10	10	98
479705	Pce	1	1	160	501420*	Pce	1	1	134	505330*	Pce	1	1	129	540030*	Pce	10	10	98
479706	Pce	1	1	160	501430*	ml	1	1	134	505500*	Pce	1	1	129	540035*	Pce	10	10	98
480001	Pce	1	1	161	501500*	Pce	1	1	134	505510*	Pce	1	1	129	570800*	ml	1	1	135
480002	Pce	1	1	161	501510*	Pce	1	1	134	505520*	Pce	1	1	129	570900*	ml	1	1	135
480003	Pce	1	1	161	501520*	Pce	1	1	134	505530*	Pce	1	1	129	574700*	ml	1	1	135
480004	Pce	1	1	161	501530*	ml	1	1	134	505580*	Pce	1	1	129	574710*	ml	1	1	135
480005	Pce	1	1	161	501540*	Pce	1	1	134	505590*	Pce	1	1	129	691102	Pce	10	10	222
480006	Pce	1	1	161	501550*	Pce	1	1	134	505600*	Pce	1	1	129	691130	Pce	10	10	222
500000*	Pce	1	1	130	501560*	Pce	1	1	134	505610*	Pce	1	1	129	691140	Pce	10	10	222
500010*	Pce	1	1	130	501570*	ml	1	1	134	506080*	Pce	1	1	133	691180	Pce	1	10	215-219
500020*	Pce	1	1	130	501660*	Pce	1	1	132	506090*	Pce	1	1	133	692136	Pce	10	10	213
500030*	Pce	1	1	130	501670*	Pce	1	1	132	506100*	Pce	1	1	133	692139	Pce	10	10	213
500080*	Pce	1	1	130	501680*	Pce	1	1	132	506110*	ml	1	1	133	692226	Pce	10	10	213
500090*	Pce	1	1	130	501690*	ml	1	1	132	510000*	Pce	1	1	133	692229	Pce	10	10	213
500100*	Pce	1	1	130	501760*	Pce	1	1	132	510010*	Pce	1	1	133	692306	Pce	10	10	212
500110*	Pce	1	1	130	501770*	Pce	1	1	132	510020*	Pce	1	1	133	692416	Pce	10	10	213-221
500120*	Pce	1	1	131	501780*	Pce	1	1	132	510030*	ml	1	1	133	692509	Pce	1	1	216
500130*	Pce	1	1	131	501790*	ml	1	1	132	511000*	Pce	1	1	133	692518	Pce	1	1	216
500140*	Pce	1	1	131	501860*	Pce	1	1	132	511010*	Pce	1	1	133	692600	Pce	10	10	215
500150*	ml	1	1	131	501870*	Pce	1	1	132	511020*	Pce	1	1	133	692650	Pce	1	1	215
500500*	Pce	1	1	130	501880*	Pce	1	1	132	511030*	ml	1	1	133	692700	Pce	10	10	215
500510*	Pce	1	1	130	501890*	ml	1	1	132	512000*	Pce	1	1	133	692750	Pce	1	1	215
500520*	Pce	1	1	130	501900*	Pce	1	1	132	512010*	Pce	1	1	133	693320	Pce	1	1	234
500530*	Pce	1	1	130	501910*	Pce	1	1	132	512020*	Pce	1	1	133	693323	Pce	1	1	234
500580*	Pce	1	1	131	501920*	Pce	1	1	132	512030*	ml	1	1	133	693650	Pce	1	1	305
500590*	Pce	1	1	131	501930*	ml	1	1	132	512040*	Pce	1	1	133	694134	Pce	10	10	89-235
500600*	Pce	1	1	131	502500*	Pce	1	1	131	512050*	Pce	1	1	133	694143	Pce	10	10	89-235
500610*	ml	1	1	131	502510*	Pce	1	1	131	512060*	Pce	1	1	133					

1 - GÉNÉRALITÉS

1.1. Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tout acheteur professionnel pour chaque contrat commandé conclu pour la vente de marchandises.

1.2. Sauf convention spéciale à laquelle aura expressément souscrit ROMUS, toute remise de commande entraîne de plein droit l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales et ce, notwithstanding toute stipulation contraire pouvant figurer dans tout autre document tel que prospectus ou catalogue émis par ROMUS et qui n'ont qu'une valeur indicative sous réserve de l'article 2.1 infra.

Toute condition contraire posée par l'acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à ROMUS, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Plus particulièrement, les présentes conditions annulent les conditions générales d'achat de l'acheteur et ne sauraient en aucun cas être écrites par celui-ci.

1.3. Le fait que ROMUS ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

1.4. Les photographes ou dessins figurant dans notre catalogue en cours de validité sont aussi proches de la réalité que possible, mais données sans engagement contractuel, notamment s'agissant des couleurs présentées. Ces photos et dessins sont la propriété de ROMUS et toute reproduction est strictement interdite.

1.5. Les produits présentés peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis de notre part et ce, sans obligation de remplacer les produits précédemment livrés ou en cours de livraison.

II - OFFRE ET ACCEPTATION

2.1. Toute offre faite par ROMUS reste valable pendant un délai de 30 (trente) jours à compter de la date à laquelle cette dernière a été envoyée au client ou pour la durée figurant sur le document promotionnel remis à l'acheteur.

2.2. Toutes commandes reçues par ROMUS, directement ou par l'intermédiaire de ses agents ou représentants, devront, pour être définitivement validées, être l'objet d'une acceptation expresse et écrite du vendeur. Cette acceptation sera réputée connue si ROMUS a procédé à l'évolution de la commande.

2.3. Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord préalable et écrit du vendeur.

III - PRIX-CONDITIONS TARIFAIRES

3.1. Les produits sont fournis au tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils sont établis net hors taxes, départ de notre entrepôt de Champigny.

3.2. ROMUS ne réserve le droit de modifier à tout moment les tarifs et les présentes conditions générales et s'engage à les notifier à l'acheteur. Les courants tarifs et conditions générales applicables de plein droit pour toute nouvelle commande à compter de ladite notification, à l'exception des commandes en cours à ladite date.

3.3. Les prix de vente promotionnels de ROMUS font toujours l'objet d'un accord expresse confirmé par télécopie ou courrier.

3.4. Les prix de vente facturés aux clients de ROMUS sont établis à partir du tarif général et des conditions générales de vente.

IV - FACTURATION - PAIEMENT - DÉLAÏ

4.1. A chaque livraison correspond une facture. La date de départ de la livraison des produits est à la fois la date d'émission de la facture et le point de départ de la date d'échéance en cas de paiement à terme. Le lieu de paiement est au siège du vendeur, tel que précisé sur la facture. Dans le cas de commande spéciale ou de marchandises aliénées sur mesure, ROMUS est en droit d'exiger le versement d'un acompte de 30% (trente pour cent) de la commande avant de lancer la mise en production.

4.2. Pour les factures de ROMUS sont payables comptant net sans escompte. Un délai de paiement à 30 jours sans décalage d'aucune sorte, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce, peut être accordé sous condition d'obtention préalable d'une couverture par l'assurance-crédit de ROMUS. Dans ce dernier cas, la date d'échéance est calquée à partir de la date de la facture. Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

4.3. Dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de règlement figurant sur la facture, ROMUS est en droit de facturer des intérêts de retard au taux prévu ci-après.

4.4. Toute somme non payée à l'échéance prévue, c'est-à-dire soit à la date de règlement portée sur la facture, soit à celle inscrite sur les présentes conditions générales de vente, donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, conformément aux dispositions de L.441-6 du Code de Commerce, au paiement d'intérêts de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal applicable à la date de facture, avec un minimum de 30 euros par facture impayée, à titre de clause pénale. Ces intérêts courent du jour de la date de facture jusqu'au complet paiement et seront facturés trimestriellement. La TVA sera ajoutée au montant des intérêts au taux normal.

En outre et conformément à la loi du 22 mars 2012, à effet du 1er janvier 2013, ROMUS est en droit de facturer une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture impayée à son échéance.

4.5. En cas de défaut de paiement, quarante huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, le vendeur sera résolu de plein droit à son bénéfice à ROMUS.

Celle-ci pourra, en application de la clause de réserve de propriété stipulée ci-après, demander en référé, la restitution des produits, sans préjudice de ses autres dommages et intérêts. Toutefois, la résolution infligera non seulement la commande en cours, mais aussi toutes les commandes facturées ou non, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non.

Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou par toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si ROMUS a été pas pour la résolution des commandes correspondantes.

L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du vendeur.

Toute détérioration du cadre de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l'exécution des commandes reçues.

V - AVOIR

Les ventes de marchandises sont réputées fermes et il sera consenti aucun avoir pour reprise ou échange pour retour, sauf dans le cas couvert par les paragraphes 6 et 7 ci-après.

VI - LIVRAISON DES MARCHANDISES

6.1. Livraison - Délais

Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités. Il ne nous est pas possible de livrer des quantités inférieures ou non multiples du conditionnement de base mentionné au catalogue pour chaque référence.

ROMUS est autorisée à procéder à des livraisons totales ou partielles, l'acheteur ne pouvant refuser une livraison au seul motif qu'elle n'est pas totale.

En cas de livraisons échelonnées, le début d'une livraison sera sans incidence sur les autres livraisons prévues.

Sauf convention expresse, les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne courent qu'à compter du moment où l'acheteur a fourni à ROMUS tous les éléments et informations nécessaires à la livraison.

Les retards de livraison ne peuvent justifier l'annulation, même partielle, de la commande, ni donner lieu de des dommages et intérêts.

6.2. Livraison - Risques

Les produits voyagent en tout état de cause aux frais, risques et périls de l'acheteur, quels que soient les conditions de la vente, le mode de transport, et les modalités de livraison.

Aucune clause précisant les conditions d'expédition ne peut déroger à cette règle. Sauf accord contraire, nos livraisons sont effectuées par le transporteur de notre choix, des modalités de transport de l'initiateur jusqu'au lieu de livraison en France continentale, et du lieu de départ des produits commandés. ROMUS s'assure les marchandises que sur la demande de l'acheteur, et aux frais de ce dernier.

L'acheteur devra accepter la livraison à tout moment, à compter de la confirmation par ROMUS de la commande.

Il appartient à l'acheteur, en cas d'absence ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises, conformément aux dispositions de l'article L.133-3 du Code de Commerce), y compris dans le cas où les produits sont assurés par ROMUS pour le compte de l'acheteur.

6.3. Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices, appaques ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la réception des produits. Passé ce délai, aucune réclamation ou recours ne sera accepté.

Il appartient à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra léser à ROMUS toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices. En tout état de cause, les marchandises doivent être contrôlées dès réception ou enlevement. Les réserves de paiement, telles que « colis abîmés », ne sont pas recevables et doivent être dûment caractérisées et notifiées sur le télécopie du transporteur.

VII - RETOUR

7.1. Retour - Modalités

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord préalable écrit de ROMUS. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Les frais et risques de retour sont toujours à la charge de l'acheteur. Il en est de même pour tout échange ou réparation, gratuite ou non, dont le port sera toujours payé par l'expéditeur.

7.2. Retour - Conséquences

L'existence de réserves faites dans les formes ne suspend pas la date de paiement.

L'acheteur s'entend d'appliquer des retours, pénaux ou compensatoires de toute nature sur les sommes dues pour sa commande initiale, sauf transaction écrite avec ROMUS.

Toute reprise acceptée par ROMUS entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acheteur après vérification qualitative et quantitative des produits retournés.

Toute reprise quelle qu'il soit le motif, ne pourra en aucun cas donner lieu à indemnité ou dommages-intérêts au profit de l'acheteur.

Par ailleurs, ROMUS refuse tout retour fondé sur une erreur de commande de l'acheteur. Toutefois, ROMUS peut accepter exceptionnellement un retour sur ce fondement, uniquement pour les marchandises en catalogue et à l'exclusion des marchandises sur mesure ou commandes spéciales, avec possibilité pour ROMUS de facturer des frais administratifs, de contrôle, de reconduction et, et de remise en état, dont le montant sera compris entre 10% de la valeur pour la gamme « outillage » et de 30% de celle-ci pour les autres produits. En tout état de cause, aucun retour ne sera accepté plus d'un mois après l'expédition des marchandises. Tout produit retourné après l'échéance des délais sera considéré comme un produit qui serait retourné incomplet, abîmé, endommagé et/ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré sous son avis de retour de ROMUS, soit retenu, soit fera l'objet d'une facturation de frais de remise en stock spécifique et complémentaire de ceux visés ci-dessus.

7.3. Système individuel d'environnement et de traitement des DEEE professionnels ROMUS a mis en place un système individuel de reprise gratuite et de traitement à ses frais de tous les DEEE professionnels dont elle est responsable. Les points d'apport volontaire sont communiqués sur simple demande adressée au siège de ROMUS.

VIII - ANNULATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE

Comme indiqué précédemment, les commandes passées par l'acheteur sont fermes et ne peuvent être rétractées en tout ou partie. Par conséquent, en cas d'annulation d'une commande en cours d'exécution ou d'être exécutée, tous les coûts engagés par ROMUS, en ce compris ceux de ses sous-traitants éventuels, seront facturés et les marchandises livrées dans l'état dans lequel elles se trouvent à la date de l'annulation. En outre, si ROMUS a dû s'approvisionner en matières premières ou produits spéciaux au vu de l'exécution de cette commande, le coût de ces approvisionnements spécifiques non utilisés du fait de l'arrêt de fabrication sera facturé. Plus particulièrement, pour les produits sur mesure, les plaques de protection murale, les tapis et les commandes spéciales, en cas d'annulation, les matériaux inscrits sur les bons de commandes acceptés par le client resteront dus.

Pour les produits fabriqués sur mesure, ou spécialement à la demande de l'acheteur ou produits non ter us de stock (par exemple dernière mention apparaît au catalogue ROMUS), la demande d'annulation, ou de modification, ne pourra être prise en considération qu'à condition d'être parvenue par écrit au service commercial avant l'approvisionnement des matières, et la mise en fabrication.

Dans tous les cas, l'annulation, ou la modification de la commande, ne sera effective qu'après son acceptation par ROMUS.

IX - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

toutes les marchandises sont vendues avec réserve de propriété et restent donc la propriété de ROMUS jusqu'à complet paiement.

En cas de réaffectation, les marchandises retrouvées seront restituées des dernières factures et seront donc reprises à concurrence des factures payées.

X - GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Outre la garantie légale contre les conséquences des défauts et vices cachés dont bénéficie tout les articles de ROMUS, une garantie d'un an contre les vices de fabrication est offerte pour les outillages électriques et pneumatiques sauf spécifications contraires. En tout état de cause la responsabilité de ROMUS est expressément limitée au remboursement ou au remplacement du produit accepté par ROMUS comme étant défectueux, au libre choix de ROMUS.

ROMUS décline toute responsabilité en cas d'utilisation des produits pour un usage non conforme à leur destination ou de stockage de ces derniers non-conforme aux prescriptions légales, ou de non respect par l'acheteur ou les clients de ce dernier, utilisateurs des produits vendus par ROMUS à l'acquisition des notices d'emploi ou de fonctionnement des produits.

En d'autres termes, l'installation et/ou l'utilisation des produits s'effectuent sous la responsabilité de l'acheteur ou de son client suivant les prescriptions et modes d'emploi de ROMUS ou du fabricant de la machine commandée. Le client s'engageant expressément à se conformer strictement aux préconisations figurant sur les notices et modes d'emploi à titre de client s'engage à lire préalablement par ses utilisateurs. Il est rappelé que l'acheteur a été invité à prendre connaissance des présentes CGV préalablement à sa commande effectuée auprès de ROMUS et qu'il appartient à l'acheteur de s'enquérir auprès de ROMUS de toute information complémentaire qui lui serait nécessaire à la parfaite compréhension de l'installation et/ou l'utilisation des produits qu'il souhaite acheter, relativement à ses besoins professionnels ou ceux de son site. Sauf prescriptions particulières émanant de ROMUS, cette dernière ne donne aucune garantie quant à un usage spécifique d'un produit commandé et ne supporte aucune responsabilité en cas d'inadaptabilité du produit à l'usage auquel le client le destine. Il est aussi précisé que le résultat ne résulte pas expressément d'une mention sur le mode d'emploi. En outre, dans le cas de produits dont le cobalt est une composante substantielle, ROMUS ne donne aucune garantie quant au maintien d'une performance adéquate en cas de commandes échelonnées couvrant lieu à la livraison de lots de fabrication différente. De convention expresse entre les Parties, aucun retour, réclamation, demande de désinstallation, d'indemnisation ou de remplacement qualité de produits ne sera accepté par ROMUS, en cas de non respect de l'acheteur des présentes dispositions.

XI - ETHIQUE DES AFFAIRES - RESPECT DU DROIT DE LA CONCURRENCE - LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ROMUS respecte et demande à ses clients, fournisseurs, agents et autres, de respecter toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la réalisation des prestations, y compris les lois interdisant la fraude et la corruption. ROMUS dispose d'un programme d'éthique des affaires comprenant un code de conduite strict et que les politiques et procédures associées applicables à tous ses salariés, sociétés affiliées, Partenaire commerciaux et autres clients, consultants, représentants, agents, sous-traitants, etc.).

Ces derniers reconnaissent avoir pleine et entière connaissance des obligations du Règlement Européen 2016/675 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de toute autre réglementation applicable en la matière qu'il s'applique à eux en leur qualité de responsable concernant les opérations qu'ils effectuent, en toute indépendance, sachant au titre de leurs activités propres et devront s'y conformer. Ils s'engagent notamment à informer toutes personnes, y compris les membres de leur personnel, des éventuels transferts de données personnelles auprès de ROMUS.

Dans le cadre des présentes Conditions Générales, les co-contractants ainsi que tous leurs représentants directs ou indirects, doivent s'abstenir d'être en tout ou partie en sens contraire aux règles nationales, européennes et internationales de concurrence, sans limitation.

Les personnes liées à ROMUS qu'aucun de leurs employés, agents, représentant, consultant ou sous-traitant s'entendront de démarches commerciales qui pourraient être caractérisées au droit de la concurrence quelle qu'elle soit le motif. Les co-contractants ainsi que tous leurs représentants directs ou indirects, doivent s'abstenir d'être en tout ou partie en sens contraire aux règles nationales, européennes et internationales de lutte contre la corruption ou le trafic d'influence, sans limitation ; y compris les personnes liées à ROMUS qu'aucun de leurs employés, agents, représentant, consultant ou sous-traitant s'entendront de démarches commerciales ou autres qui pourraient être caractérisées à la législation relative la corruption quelle qu'elle soit le motif.

XII - COMPÉTENCE / CONTESTATION

Tout litige ou contestation relative à la formation ou à l'exécution de la commande ou de ses suites, sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris. Cette clause s'applique même en cas de rétrécissement de la demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.

ROMUS®



Siège



Commercial France

Tél. : 01 69 79 69 79

Fax : 01 64 48 41 00

E-mail : contact@romus.fr

E-mail commandes :

commandes-france@romus.fr



Export Department

Phone : +33 1 69 79 69 77

Fax : +33 1 69 79 32 00

E-mail : welcome@romusworld.com

Heures d'ouverture



Service Commercial

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 30 (sauf vendredi à 17 h 00)



Service Tapis

7 Rue Gutenberg - 91070 Bondoufle
Tél. : 01 69 79 69 62 - Fax : 01 60 19 71 63

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 30 (sauf vendredi à 17 h 00)

E-mail : service-tapis@romus.fr



Service Enlèvements

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 16 h 15

Fax spécial enlèvement : 01 69 79 39 50

E-mail : commandes-enlevements@romus.fr

(sous réserve de réception de commande 2 heures
avant passage pour enlèvement)



Service Après-vente

7 Rue Gutenberg - 91070 Bondoufle

Tél. : 01 69 11 82 65 - Fax : 01 69 11 82 69

E-mail : sav@romus.fr



50 ans



www.romus.fr

Siège social : 13/15, rue du Taillefer, ZA Les Pouards - 91160 CHAMPLAN - France
APE 2573B - Siret 333 267 961 00048 - RCS Evry - TVA Intracom. : FR 63 333 267 961