MOB MONDELIN S.A.S
2, rue Bergognon - BP 69
42502 Le Chambon-Feugerolles
Tél. : +33(0) 4 77 40 49 49
Fax : +33(0) 4 77 61 80 74
www.mob-mondelin.fr

Catalogue CLS 2019-2020
Réf. : 0000043801
3 303800 012912

CATALOGUE 2019 - 2020
Construction Libre-service - Outils pour le bâtiment

Document non contractuel
Primo - www.agenceprimo.com - 180607C




CATALOGUE 2019 - 2020

Construction Libre-service - Outils pour le bâtiment







FABRICANTS FRANÇAIS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - VALIDITÉ ET COMMANDES

Nos Conditions Générales de Vente sont seules valables, même en cas d'indications contraires figurant dans les conditions d'achat de nos clients. Le seul fait de nous passer commande comporte l'acceptation sans réserve de chacune d'entre elles y compris la clause dite de réserve de propriété. Les engagements pris par nos représentants ne sont valables qu'après acceptation officielle par notre société. Pour tous les produits livrés sur stock nous n'accusons pas réception des commandes. Les délais sont donnés à titre indicatif.

2 - PRIX

Nos prix sont établis conformément à la législation en vigueur. Ils sont fixés en euros hors taxes et ne constituent en aucun cas des prix de vente aux consommateurs. Ils servent de base aux calculs des remises et bonifications éventuelles. En raison des variations du coût des matières premières ou de la main d'oeuvre, nos prix sont remis à titre indicatif sans engagement de durée et nos marchandises sont facturées au tarif en vigueur au jour de la livraison, sans avis préalable. Les produits sont normalement vendus selon l'unité de conditionnement indiqué au tarif ou un multiple de celle-ci. Toute vente en dessous de l'unité de conditionnement entraîne une hausse de 8 % (à l'exception de certains produits non déconditionnables).

3 - PORT, MINIMUM DE COMMANDE, CONDITIONS DE LIVRAISON ET CONTESTATIONS POSTÉRIEURES À LA LIVRAISON

Pour toute commande inférieure à 100 euros, une charge forfaitaire de 30 euros sera facturée en sus de la marchandise. Le franco de port et d'emballage est accordé pour le territoire métropolitain, y compris la Corse, pour toute facture d'un montant minimum net de 500 euro HT. Pour les DOMTOM et l'étranger ce franco s'applique jusqu'à la frontière ou jusqu'au port d'embarquement s'il est situé en France. En cas de livraison incomplète, les produits manquants seront inclus dans l'expédition de la commande suivante. Le client occasionnel sera informé de la disponibilité des produits manquants, qui sous réserve de confirmation de sa part, seront joints à l'expédition suivante. Les contestations relatives aux livraisons doivent nous parvenir dans les huit jours de la réception de la facture correspondante par voie écrite. Au-delà de ce délai, aucune contestation sur les quantités livrées ne sera plus admise. Si le litige concerne le transporteur (colis endommagé), il doit lui être signalé par réserves portées sur le bordereau de transport, confirmées par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à son attention, dans les 48 heures de la réception de la marchandise litigieuse. Une copie de ces documents doit nous être adressée. Nous ne sommes pas responsables des délais d'acheminement. En cas d'envois express ou de transporteur imposés par le client les frais de port seront à la charge du destinataire.

4 - DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES

Nous vous invitons à souscrire à ce service gratuit en nous indiquant l'adresse e-mail pour l'envoi automatique des factures.

5 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables au comptant à notre siège social à l'enlèvement des marchandises. Pour les clients ayant un compte ouvert dans nos livres le règlement s'effectue à fin de mois plus 45 jours, net et sans escompte sauf mention contraire sur la facture et sous réserve d'un paiement. Tout retard de paiement par rapport aux conditions convenues entraînera, outre l'application de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (décret n°2012-1115 du 2/10/12), l'application d'un intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal majoré en vigueur le jour de l'échéance. Il entraînera en outre de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. Dans ce cas, nous pourrons suspendre la livraison de toutes les commandes en carnet et appliquer à titre de clause pénale une indemnité de 15% sur les sommes restant dues.

6 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les outils et pièces que nous livrons restent notre propriété jusqu'au complet paiement intégral de leur prix. Cependant la responsabilité de ces outils et pièces est transférée à l'acheteur dès leur expédition.
Toute revente avant complet paiement du prix sera réputée effectuée pour notre compte et les créances nées de cette revente nous appartiendront dans la limite des sommes restant dues, majorées des intérêts de retard correspondants. En cas de non paiement partiel ou total du prix à l'une quelconque des échéances convenues, nous pourrons, sans aucune formalité, exiger la restitution de tous les outils et pièces dans la limite des sommes qui nous sont dues. Les dispositions de la Loi nº 80335 du 12 mai 1980 s'appliqueront de plein droit. À ce titre les produits physiquement présents dans le stock seront réputés être les derniers acquis.

7 - REVENTE SUR INTERNET

Toute revente sur Internet nécessite la signature d'une demande d'ouverture de compte spécifique. Sans cette autorisation, il est strictement interdit de revendre nos articles sur Internet.

8 - RETOURS DE MARCHANDISES

Aucun retour de marchandise ne pourra être fait sans accord préalable de notre part. Les produits devront être restitués en parfait état, dans leur emballage et conditionnement d'origine, le port étant payé par l'expéditeur. L'avoir sera établi sur la base du tarif en vigueur à l'époque de la vente initiale.
Par rapport à ces conditions un abattement de 20% sera appliqué pour tenir compte des frais de reconditionnement et de remise en stock. Pour tout produit endommagé et nécessitant une intervention de remise en état, le taux d'abattement sera augmenté pour couvrir le coût de réparation. Les modèles dont la commercialisation a cessé ne seront pas repris.

9 - GARANTIE FABRICANT

Nous apportons le plus grand soin à la réalisation de nos articles qui sont garantis contre tous vices de fabrication dans le cadre défini par la Loi et les règlements. Cette garantie cessera de jouer si le matériel est utilisé ou entretenu de façon anormale. Cette garantie se limite au remplacement des outils reconnus défectueux, à l'exclusion de tous dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit. L'usure normale correspondant à un usage courant est exclusive de toute garantie. La référence aux normes en vigueur à la date d'impression du présent document ne constitue pas un engagement contractuel.
Des fiches techniques seront mises à disposition des clients pour les appareils de serrage contrôlé.
Les conseils d'usage et de sécurité ne se substituent pas aux règles professionnelles et nationales établies.

10 - FABRICATIONS SPÉCIALES

Les fabrications spéciales de produits hors catalogue ne sont enregistrées comme commandes fermes qu'après acceptation par notre client de notre offre technique ainsi que de nos prix et délais. Ces fabrications ne seront ni reprises ni échangées sauf mise en jeu de la garantie fabricant. Le client accepte que la quantité livrée varie de plus ou moins 10% par rapport à la quantité commandée.

11 - DOCUMENTATIONS, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ET ÉVOLUTION DE L'OFFRE

Les informations techniques (dimension, poids, taille...) et les documents photographiques figurant dans nos catalogues, tarifs et documentations diverses n'ont pas de caractère contractuel. Dans le cadre de l'amélioration de nos gammes ou pour toute autre raison, tous nos produits y figurant peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis et sans obligation de modifier les articles déjà vendus.
Nos documentations constituent notre propriété intellectuelle; elles ne peuvent pas être reproduites ou utilisées sans notre autorisation.

12 - PROPRIÉTÉ DES MARQUES

Les marques Mob, Mondelin, Levpano, Ergolame, Prochok, Talabot, Mekanix, Nertech, Carbon, Durlach, Cassi, Dynachoc, Schröder sont des marques déposées par le groupe MOB. La marque Phillips a été déposée par la société Phillips Screw Co.Pozidriv est une marque déposée par European Industrial Services,Torx est la marque déposée de Camcar/Textron.Circlips est la marque déposée de Nomel.

13 - DÉLAIS

Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne peuvent constituer une obligation de notre part de livrer à une date spécifiée. Ils s'entendent sauf empêchement consécutif à un cas de force majeure.
Les retards éventuels ne peuvent en aucun cas donner lieu à dommages-intérêts de notre part.

14 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE

De convention expresse toute contestation éventuelle devra être portée devant le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne. Ce contrat est régi par le droit français.
Cette clause attributive de juridiction est également applicable en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Découvrez l'offre en outils pour le bâtiment de nos 2 marques
MOB et **MONDELIN**, ainsi que nos nouveautés de l'année :
Power Bar, la puissance made in France,
le système de verrouillage rapide Clip & Go breveté,
et un tout nouveau chapitre « Outils de couvreur ».



FABRICANTS FRANÇAIS

CATALOGUE 2019 - 2020

Construction Libre-service - Outils pour le bâtiment

Nos chapitres présentent les produits par métier et par famille.
Les marques Mob et Mondelin sont reconnaissables par le code couleur orange et rouge.

SOMMAIRE

00 / Mob-Mondelin : fabricants français 2
01 / Terrassier, ferrailleur 20
02 / Maçon, façadier, dallagiste 36
03 / Couvreur, charpentier, terrasse 76
04 / Plaquiste 118
05 / Plâtrier, peintre 152
06 / Carreleur 174
07 / Platoirs, couteaux 194
08 / Truelles 214
09 / Martellerie, outils forgés 222
10 / Coupe, limes, râpes, ciseaux 250
11 / Outils universels 274
12 / Métiers techniques et serrage 320
13 / Accès en hauteur, tréteaux 358
14 / Meubles et matériel d'implantation 374
15 / Index 377

NOUVEL ATELIER SERRURERIE

L'un des deux lasers de découpe






C'est en 1952 que naît la société Roger Mondelin à Ambierle près de Roanne.

LA MAÎTRISE DE LA TÔLE ET DU FEUILLARD

Excellente maîtrise du travail de la tôle et du feuillard avec ses nouveaux postes de découpe laser et de presse plieuse permettant la réalisation des lames de platoirs, couteaux, ERGOLAME® ainsi que tous les composants des produits fabriqués à Ambierle et nécessitant du pliage.

LA MAÎTRISE DU TUBE

Une ligne complète automatisée de façonnage des tubes et profilés intègre la découpe laser, le dégraissage et le cintrage. Cet îlot permet de réaliser des sous-ensembles aussi bien en acier, inox, qu'en aluminium. Très récemment, l'usine a investi dans un centre d'usinage pour profil aluminium qui permet de fabriquer par exemple des règles à niveaux.

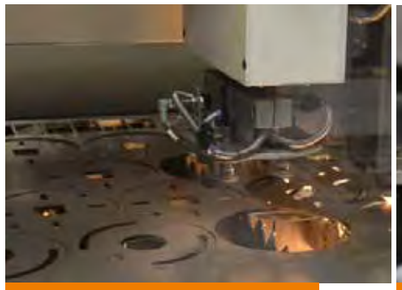

Découpe laser platines LUPANO®



Dressage des dents de taloches-grattons




Règle à niveaux



Pliage : Truelle d'angle, ERGOLAME®...

NOUVEL ATELIER INJECTION PLASTIQUE



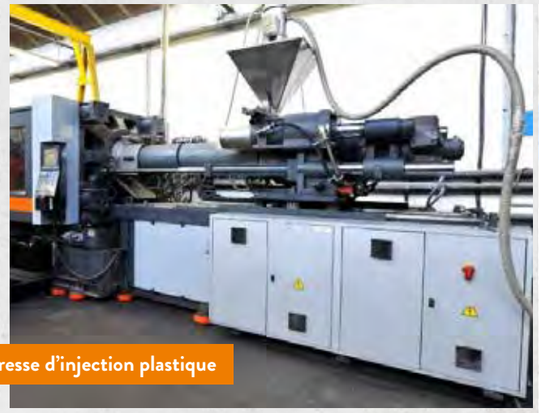

Presse d'injection plastique

LES PRESSES À INJECTER

L'atelier a été intégralement repensé en 2017-2018 pour intégrer de nouvelles presses à injecter pour les manches d'outils notamment.
Le parc de presses permet la production de pièces de petite taille (ex : composants LESCABO®, LEVPANO®), de taille moyenne (ex : rabot-râpes, manches de couteaux et platoirs, manches de marteaux), et de taille plus importantes (ex : seaux, auges, taloches, PROJOINT®).



Injection de seaux de maçon

LES MOULES


L'injection plastique permet de réaliser des produits par moulage. Intégré à l'unité plasturgie un atelier conçoit et entretient les moules.
Ceux-ci sont maintenant réalisés par usinage dans l'autre usine française du groupe, au Chambon-Feugerolles (42).



Injection des taloches ABS

CONTRÔLE DE LA MATIÈRE

L'injection est réalisée à partir de granulés de matières plastiques. Le choix de matières de haute qualité et surtout adaptées à la technicité du produit est capitale pour obtenir un produit de qualité. L'usine d'Ambierle (42) injecte ainsi une large variété de plastiques (Polystyrène, PS choc, ABS, polyuréthane, polyéthylène, polypropylène, élastomère, thermoplastique caoutchouté...).

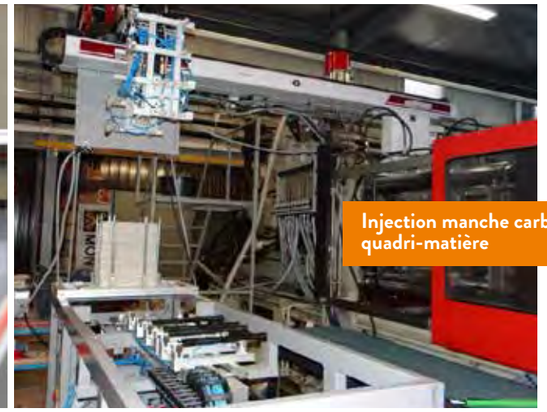

Injection manche carbon quadri-matière

MAÎTRISE DES TECHNIQUES D' INJECTION

L'usine d'Ambierle (42) maîtrise l'injection bi et tri-matière. Ce procédé permet d'optimiser les performances de chaque matière pour créer des manches composites extrêmement performants.
La technologie d'injection assistée par gaz (IAG) est un procédé technique au cours duquel l'âme plastique d'une pièce moulée volumineuse est repoussée à l'aide d'azote de sorte qu'un canal en forme de tube se forme. L'usine d'Ambierle (42) maîtrise également parfaitement ce procédé récent.

LA MAÎTRISE DU BOIS





Le bois : un métier en soi.

Le bois est un matériau bien à part.
Ce n'est pas une matière dont on prévoit à l'avance le rendement. Tout l'art des menuisiers est d'écarter les nœuds et fils de travers pour ne garder que le bois qui fera un manche ou une taloche parfaite.
Matériau à la fois léger et naturellement anti-vibration, il regagne aujourd'hui ses lettres de noblesse par sa dimension environnementale.

La menuiserie d'Ambierle est complète et intégrée : le bois arrive en grumes ou formats.
Une fois délignés et débités, les plateaux bois sont usinés pour obtenir des poignées, des taloches, des poutres de tréteaux, des plateformes LESCABO® ou LEVPANO®...
Un système de ventilation centralisée permet d'aspirer chutes et copeaux. Ces déchets sont ensuite valorisés en combustibles de chauffage dans notre chaudière BIOMASSE.







Délignage

LA MAÎTRISE DE LA MÉCANO-SOUDURE

Montage unitaire des LEVPANO®





Soudures marches escabeaux

L'homme apporte toute sa valeur ajoutée dans les opérations de vérification et de montage.

Mécano-soudure :
Une structure mécanosoudée est un assemblage de pièces métalliques en acier ou en aluminium obtenu par soudage, et ayant une fonction mécanique.

La première opération est la découpe laser des tubes acier et aluminium. Par exemple, la découpe des structures des LEVPANO®, tréteaux, pose-bordures, chariots...

La deuxième opération sensible est la mécano-soudure. Mondelin a choisi de s'équiper en robots de soudure pour offrir toutes les garanties de qualité et de robustesse aux produits tels que les pose-bordures, les tréteaux, les LEVPANO® et LESCABO®, qui sont autant de produits phares de la gamme Mondelin.



Chaque LEVPANO® est monté et testé unitairement

Les robots apportent en effet répétabilité et précision aux assemblages.

L'homme apporte ensuite toute sa valeur ajoutée dans les opérations de vérification et de montage.

Ainsi chaque LEVPANO® est monté et testé unitairement.

LE NOUVEL ATELIER PEINTURE





Nouvelle ligne de traitement de surface semi-automatique

La peinture époxydique (dite époxy) a pour avantage majeur sa résistance inégalable. La durée de vie de la peinture s'élève à de nombreuses années. Autre avantage : son important pouvoir couvrant qui offre un rendu homogène ainsi que son aspect profond et lisse à effet miroir.

La nouvelle ligne de traitement de surface est semi-automatique. Elle permet d'obtenir un haut niveau de qualité de peinture. La préparation des produits fait partie des étapes clés pour garantir la tenue de la peinture. C'est pourquoi 5 étapes sur 7 concernent la préparation :

- Première opération : dégraissage phosphatation.
- Deuxième opération : premier rinçage.
- Troisième opération : second rinçage.
- Quatrième opération : rinçage final à l'eau osmosée.
- Cinquième opération : séchage.
- Sixième opération : poudrage électrostatique au pistolet.
- Septième opération : polymérisation de la peinture dans un four.

Les pièces sont accrochées sur un convoyeur d'une longueur de 70m qui permet de franchir toutes les étapes du process.

A noter : la gestion en cascade des différents étages de rinçage permet de travailler en circuit fermé sans émission polluante et en préservant nos ressources en eau.



Préparation 3 chambres de tunnel de traitement de surface



Four de cuisson



Étuve et polymérisation



FOCUS

Comment fonctionne la peinture électrostatique ?

Le produit est chargé positivement puis on charge négativement la peinture. Ainsi, les particules de peinture qui seront propulsées par le pistolet seront automatiquement attirées par le métal chargé négativement. La peinture électrostatique permet une très bonne répartition de la peinture, un contrôle de l'épaisseur et une finition uniforme. Elle est aussi performante écologiquement (pas d'émanation de composants volatiles).



FORGERON DEPUIS 1743...



LES FORGERONS FRANÇAIS EXERCENT LEUR TALENT AU CHAMBON-FEUGEROLLES, EN COMBINANT TECHNIQUES ANCESTRALES & TECHNOLOGIE.




Manier des morceaux d'acier exige puissance, précision et maîtrise des températures.

C'est en 1743 que la forge voit le jour au Chambon Feugerolles, près de Saint Etienne (dans la Loire, 42), puis en 1920 que la société MOB prend sa forme moderne.

MOB a poursuivi une expansion fulgurante, notamment par croissance externe, y compris en Europe avec plusieurs sites de fabrication, pour rivaliser avec les plus grands fabricants d'outils à main.

Les forgerons français exercent leur talent au Chambon-Feugerolles, en combinant techniques ancestrales et technologie.
La forge à chaud est physiquement exigeante, tout comme les nombreuses opérations de façonnage du métal : décalaminage, ébavurage, usinage, trempe, peinture, polissage.



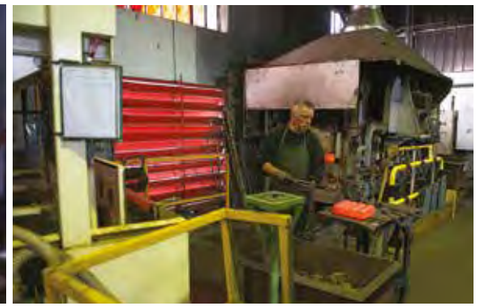



Forge de pince à talon

FABRICANT FRANÇAIS



MOB A SÛ INVESTIR
DANS LES PROCÉDÉS LES PLUS MODERNES.

Nouvel atelier
de peinture epoxy
grandes dimensions



Opération d'usinage

MAÎTRISE TECHNIQUE

Les performances de structure des pièces d'acier passent également par le choix des composés chimiques (Carbone, Chrome, Vanadium...). Chez MOB on optimise ainsi la nuance d'acier de chaque outil.

INVESTISSEMENTS RÉCENTS


MOB a su investir dans les procédés les plus modernes apportant ici une finition de pièce parfaite (centre d'usinage des têtes de marteaux), et là une qualité de surface parfaite (nouvelle ligne Power bar)..



Parc acier



Assemblage
multi-matériaux

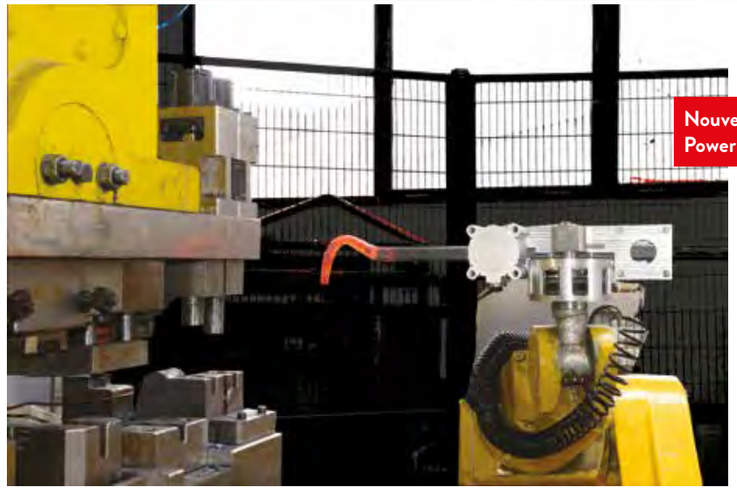

Nouvelle ligne
Power bar

UNE DIMENSION EUROPÉENNE

Nouveau site de Brasov



Le choix de l' Europe.

En dehors de la France, MOB possède plusieurs unités de production en Europe : à Schwelm, en Allemagne, suite à l'acquisition de Schröder, marque réputée en petit outillage à main Made in Germany ; à Brasov en Roumanie, site sur lequel sont réalisés les outils pour métiers techniques (clés, pinces, etc.)

La fabrication européenne permet à la fois de maîtriser la qualité et de contenir les coûts. Les filiales sur place sont également tournées vers l'export, et diffusent les produits MOB partout dans le monde.



Forge à Brasov (clés, pinces...)

BRASOV, L'UNE DES PLUS GRANDES USINES D'EUROPE D'OUTILS À MAIN



Usine de serrage IUS à Brasov

DE NOMBREUX SAVOIR-FAIRE

MOB est un acteur reconnu dans la martellerie, les broches/burins, le serrage, les limes et râpes...

Grâce à son savoir-faire en forge, MOB produit également des outils pour les métiers de la mécanique, l'électricité, la plomberie, la maintenance industrielle tout comme la maçonnerie.



NOTORIÉTÉ ET INNOVATION



L'innovation au cœur de nos produits



DES PRODUITS À FORTE NOTORIÉTÉ

De l'innovation par partenariat avec des artisans pour le développement de nouveaux produits.
Côté MONDELIN, les artisans sont intégrés en amont des projets et consultés tout au long du développement du produit.

Les maçons, façadiers, plâtriers, plaquistes, carreleurs ou encore peintres connaissent la fiabilité et la qualité des produits MONDELIN.
De nombreux dépôts de brevet et un portefeuille de 10 marques déposées.






INNOVATION ET BREVETS

De l'innovation par la fonction pour apporter plus de sécurité, d'ergonomie et de productivité.
Les utilisateurs professionnels sont au cœur de la réflexion chez MOB. De nombreux brevets et modèles sont déposés chaque année.



LE SERVICE CLIENT



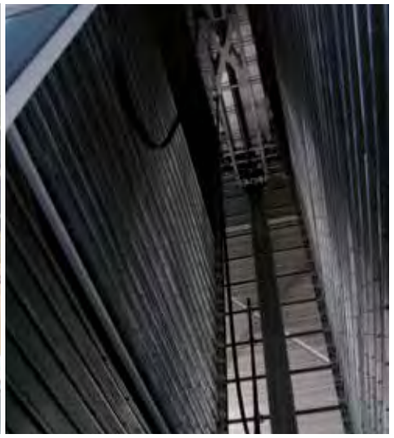

UNE LOGISTIQUE RIGOUREUSE

La réactivité est un challenge permanent. La proximité est l'une des clés de la réussite sur nos marchés. La productivité de préparation des commandes en est une autre.

Le site logistique du Chambon-Feugerolles situé en France est entièrement dédié à la préparation des commandes des produits MOB et MONDELIN.

Les automates de stockage (5 silos MODULA SYSTEM de 13 m de haut) totalement reliés au système d'information du groupe, permettent de condenser les articles et d'en faciliter le picking, augmentant de façon considérable la productivité de préparation des commandes.

LES TOURS EN CHIFFRES

- 13 mètres de haut.
- 100 plateaux pouvant supporter 750 kg chacun, soit 75 tonnes par tour.



UN SERVICE COMMERCIAL À VOTRE ÉCOUTE

Nos équipes à dimension humaine sont notre force. Nos chargés de clientèle répondent à vos interrogations sur vos commandes (lancement de produits, suivi des délais de production, suivi des stocks, des expéditions...).


Nos commerciaux vous accompagnent sur le terrain, notamment pour vos choix produits, vos implantations.

TERRASSIER FERRAILLEUR











PELLE DE TERRASSIER

CRÉATION

UTILISATION
- Déplacer sable, gravier, terre...


QUALITÉ D'ACIER
- Tôle d'épaisseur constante 2mm +/- 0.2mm
- Traitement thermique aux 2/3 :
  dureté de 45-50HRC des zones travaillantes et dureté moindre près de la douille pour éviter tout risque de casse.



GÉOMÉTRIE
- Étudiée pour un bon équilibre en main (ne tourne pas)
- Bon galbe (pelle pas trop plate)
- Nouvel angle de douille.





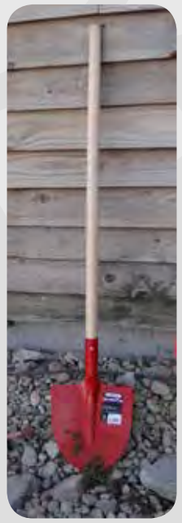

PELLE DE TERRASSIER RONDE

Qualité professionnelle.
Bout pointu pour une meilleure pénétration.





	Sans manche			110 cm		
l cm	g	Ref.		Ref.		
25	1050	6380250010	1			
27	1100	6380270010	5	6380270201	69260	5
29	1150	6380290010	5	6380290201	69260	5

PELLE DE TERRASSIER CARRÉE

Angle d'attaque droit, idéal pour les tranchées et les caniveaux ou contre un mur.





	Sans manche			110 cm		
l cm	g	Ref.		Ref.		
23	1200	6381230010	5			
25	1300	6381250010	5	6381250201	69260	5
27	1450	6381270010	5	6381270201	69260	5

PELLE BORDEAUX

Angle d'attaque droit,
rebords latéraux.



	Sans manche			110 cm		
l cm	g	Ref.		Ref.		
23	1000	6383230010	1	6383230201	69260	1

PELLE À NEIGE OU À GRAIN ALU

Alliage aluminium -magnésium.
Epaisseur constante 2mm (+/- 0,2mm).
Double sertissage.



			Sans manche		Bois		
l cm	L mm	e mm	g	Ref.		Ref.		
33	36	2	950	6382360010	1	6382360201	69250	1
36	42	2,5	1000	6382420010	1	6382420201	69260	1

PELLE À NEIGE OU À GRAIN PLASTIQUE

Plastique résistant PEHD (Polyéthylène Haute Densité).
Lame acier sur le rebord. Emmanchement par vis zinguée.



	Frêne 110 cm		
l cm	g	Ref.	
36	1800	6388360201	69260	1

MANCHES POUR PELLE



			Bois		Nerfibre	
	L mm	ø mm	Ref.		Ref.	
Pour pelles et racloirs	1100	38,5	6926000001	1	6958000801	1
Pour pelle à neige 638236	1200	40	6925000001	1		
Pour pelles racloirs griffes	1300	38,5	6926130001	1		
Pour pelles	1300 cintré	38,5	6927130001	1		

PELLE MICRO



COMPACITÉ
- Pour tous les usages où le manche peut gêner : vider des sacs, remplir la bétonnière, travailler en hauteur ou en espace restreint...
- Tient dans un véhicule : sert de pelle d'appoint.

QUALITÉ
- Âme en fibre de verre
- Poignée bi-matière confortable
- Rebords pour ne pas abimer les chaussures.





PELLE MICRO MULTI FONCTION

Compacte.
Manche bi-matière.
Âme en fibre de verre.





L mm	L1 mm	L2 mm	P mm	g	Ref.	
700	150	125	220	1150	0114010020	1

PRÉSENTOIR 12 PELLES MICRO MULTI-USAGE

Présentoir pelles multi-usage.
Le présentoir permet de présenter 6 pelles micro.




Ref.	
0114112001	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PIOCHES

PIOCHE DE TERRASSIER

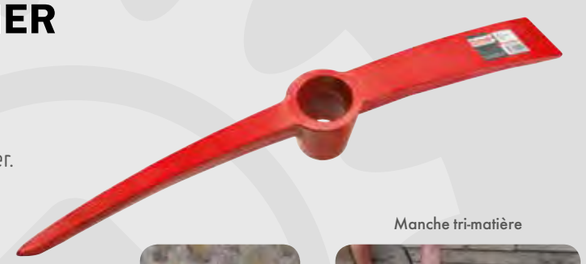

UTILISATION
- Travaux de voirie et de terrassement
- Côté panne pour creuser et côté pic pour attaquer.

QUALITÉ D'ACIER
- Acier à forte teneur en carbone C45
- Zone de trempage des parties travaillantes : dureté de 40-48HrC sur 50 mm

MANCHE
Choix de 2 manches :
- Manche Nertech : tri-matière, armé de fibre de verre, incassable.
- Manche bois : plus léger.

QUALITÉ DE FINITION
- Produit entièrement poli avant peinture
- Peinture au trempé

Manche tri-matière





Manche bois








PIOCHE DE TERRASSIER

Acier C45.
Pointes trempées.

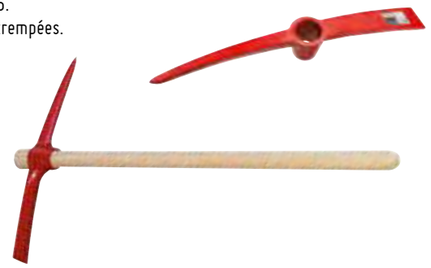

		Sans manche		Bois			Nertech		
kg	L cm	Ref.		Ref.			Ref.		
2	55	6384200010	1	6384200201	6911	5	6384200701	6955	1
2,5	55	6384250010	1	6384250201	6911	5	6384250701	6955	1
3	60	6384300010	1						

PIOCHE DE CANTONNIER

Panne large pour couper les racines, désherber, creuser des sols meubles.



		Sans manche		Bois		
kg	L cm	Ref.		Ref.		
1,5	43	6387150010	1	6387150201	6911	5
2	47	6387200010	1			

MANCHE DE PIOCHE NERTECH

Oeil rond. Manche Nertech trimatière, armé de fibre de verre, surmoulé polypropylène et élastomère, de forme légèrement ovale, de section 29x41 côté préhension et 48 mm côté tête.






L mm	A mm	g	Ref.	
920	48	1025	6955000701	1

MANCHE DE PIOCHE MANCHE BOIS

Oeil rond. Manche de section 35 côté préhension et 50 mm côté tête.





L mm	A mm	g	Ref.	
1000	50	880	6911000001	1

LOT CHANTIER PELLE + PIOCHE

Contient :
- 1 pelle de terrassier ronde manche frêne largeur 27 cm
- 1 pioche de terrassier manche frêne poids sans manche 2,5 kg



Ref.	
0000986701	1

GRATTOIRS

GRATTOIR GÉANT MULTI-USAGE

GRATTOIR GRANDE TAILLE
- Outil en acier forgé 230x180 mm
- Lame épaisse biseautée et réaffûtable
- Manche en bois dur longueur 1380 mm de gros diamètre

EXEMPLES D'UTILISATION
- Gratter les cuves
- Gratter le sol
- Décaper
- Enlever des marquages
- Couper des racines sur le chantier
- Enlever mousses et végétaux
- Décoller des carreaux
- Briser la glace...

EXCLUSIF







GRATTOIR GÉANT MULTI-USAGE

Forgé, très résistant livré emmanché



		Frêne 130 cm	
L mm	g	Ref.	
1650	2500	0114010000	1

PRÉSENTOIR 12 GRATTOIRS BIGMUTT

Contient : 12 grattoirs BigMutt.
Présentoir métal.



Ref.	
0114010004	1

GRATTOIR À COFFRAGE

Lame acier extra-dure soudée. Epaisseur 1 mm. Excellente durée de vie. Référence Mondelin.



				Emmanché manche bois L 110 mm	
l cm	Ref.			Ref.	
30	301350	1	6359	301351	3

GRATTOIR À COFFRAGE

Lame acier bleuie extra-dure soudée Epaisseur 0,9 mm



l cm	Ref.		
30	63610000010	6359	1

GRATTOIR À COFFRAGE LAME VISSÉE

Lame acier extra-dure boulonnée. Epaisseur 1 mm. Référence Mondelin.



l cm	Ref.		
30	301310	6359	6
10	301410	6359	1

GRATTOIR À COFFRAGE LAME VISSÉE

Lame acier bleuie extra-dure vissée Epaisseur 1 mm



l cm	Ref.		
30	6357000001	6359	1

MANCHE GRATTOIR À COFFRAGE



L cm	g	Ref.	
110	700	6359000001	1

RÂTEAU

Dents trempées.



		Sans manche		Frêne 150 cm		
Denture	g	Ref.		Ref.		
14	705	6450140010	1	6450140201	6941	5
16	770	6450160010	1	6450160201	6941	5

RÂTEAU À ASPHALTE ET BÉTON

Dents trempées. Réglette en acier sur le dessus pour niveler.



Denture	L mm	g	Ref.		
16	460	770	6450161010	6941	1

RÂTEAU À GOUDRON

Pour niveller, ratisser, épandre l'enrobé.





		Sans manche		Frêne		
L cm	g	Ref.		Ref.		
40	1400	6452000010	1	6452000201	6941	5

RACLOIR RABOT À BOUE



L cm	g	Ref.		
35	1080	6455000010	69261	1

GRIFFE À REMBLAI

Pour déplacer le remblai, déchausser les pierres.



L cm	g	Ref.		
24,5	1200	6451000010	69261	1

RACLOIR À BITUME

GAMME

- Lame acier pour enrobés lourds 0/14. Lame pliée en acier trempé.
- Lame alu pour enrobés lourds 0/14 (routes). Lame en aluminium, plus légère.
- Lame bois pour enrobés légers 0/6 : pistes cyclables, trottoirs... Douille métallique boulonnée. Biseautée sur une face.








RACLOIR À BITUME

Lame pliée en acier trempé. Pour enrobés lourds 0/14.

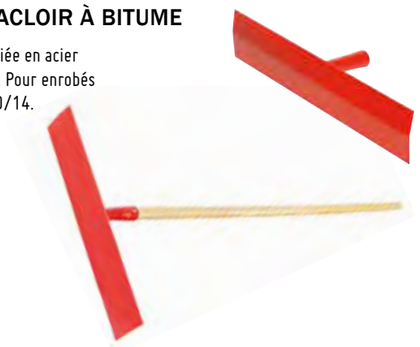

			Sans manche			Frêne		
L cm	H cm	Angle	g	Ref.		Ref.		
48	9,8	165°	1035	6453000010	1	6453000201	6941	5

RACLOIR À BITUME EN HÊTRE

Douille métallique boulonnée. Biseautée sur une face. Pour enrobés légers 0/6.



L cm	H cm	Ref.		
50	11	6456000001	6941	1

RACLOIR À BITUME ALU

Lame en aluminium, plus légère. Utilisable sur enrobés lourds 0/14 (routes).



L cm	H cm	Angle	Ref.		
48	9,8	165°	6457000001	6941	1

MANCHE RATEAUX ET RACLOIRS

Manche frêne.



L cm	Ø mm	g	Ref.	
150	28	700	6941150001	5

ÉPANDEUR À BÉTON

Crochet pour relever le treillis avant de couler le béton.



L cm	H cm	Angle	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.		
50	9,2	140°	980	302800	6155000001	6156 + 6359	1

MANCHE ACIER ÉPANDEUR

Tube acier.

L cm	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.		
145	1420	302810	6156000001	6156	1

DAMES

CARACTÉRISTIQUES

- Pour damer les sols.
- En fonte
- Manche hêtre.

GAMME

- Dame carrée : la plus fréquemment utilisée. Pratique également autour de poteaux béton.
- Dame ronde : pour damer autour d'obstacles non rectilignes (poteaux ronds, lampadaires)
- Dame rectangulaire : plus grande surface et poids supérieur.





DAME DE MAÇON CARRÉE

En fonte avec manche bois. Pour damer les sols.



Dimensions mm	kg	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
150 x 150	5	303200	0144150201	1

DAME DE MAÇON RONDE

En fonte avec manche bois. Pour damer autour d'obstacles (poteaux, lampadaires).



Ø mm	kg	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
150	5	303220	0144151201	1

DAME DE MAÇON RECTANGULAIRE

En fonte avec manche bois. Plus grande surface et poids supérieur.



Dimensions mm	kg	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
180 x 150	8	303210	0144180201	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

COUPE-BOULONS CLASSIQUES



PERFORMANCE DE LA COUPE

- Coupe axiale
- Capacité de coupe jusqu'à 16 mm de diamètre
- Lames forgées indéformables
- Acier haute résistance Chrome Vanadium Molybdène
- Trempe sélective sur le tranchant des têtes pour une plus grande durée de vie (dureté : 56-60HRC)
- Géométrie exclusive (axe décentré sur l'extérieur) pour une plus grande ouverture
- Têtes vissées pour une compacité supérieure aux boulons
- Tôle de protection pour bloquer tout dévissage intempestif







QUALITÉ DE FINITION

- Peinture époxy cuite au four pour une excellente résistance, épaisseur 60µm garantie
- Poignées gainées élastomère pour une bonne prise en main et une amélioration de l'ergonomie
- Bras tubulaires pour plus de légèreté

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Réglage de l'écartement des lames simple par 1 seule vis excentrique

Conseil : laisser un jour entre les 2 lames pour éviter toute détérioration

- Changement des lames simple par 2 vis






COUPE-BOULONS CLASSIQUES

Coupe axiale - bras tube - poignées néoprène





L mm	Ø coupe max : 80 kg/mm²	Ø coupe max : 140 kg/mm²	E mm	B mm	g	Ref.	
450	Ø 8 mm	Ø 6 mm	8	69	1850	0515060610	1
600	Ø 10 mm	Ø 7 mm	10	85	2555	0515070610	1
750	Ø 12 mm	Ø 9 mm	11	100	4620	0515080610	1
900	Ø 14 mm	Ø 10 mm	13	110	5825	0515090610	1
1050	Ø 16 mm	Ø 12 mm	15	128	7985	0515010001	1

LOT COUPE BOULONS 750 + TENAILLE RUSSE

Contient :
- 1 coupe-boulons de 750mm
- 1 tenaille russe 220mm





Ref.	
0515060610	1

COUPE-BOULONS

COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS

ROBUSTESSE

Bras entièrement forgés :
- Inécrasables.
- Résistants aux conditions extrêmes des chantiers.
- Résistants aux torsions accidentelles : redressage possible.
- Grip anti-glisse et anti-froid.



LAMES FORGÉES ET TREMPÉES

- Indéformables.
- Grande durée de vie (dureté : 56-60 HRC).
- Butoir pour calage de la pièce avec tôle de protection.
- Capacité de coupe jusqu'aux aciers de 140 daN/mm2.
- Coupe axiale.
- Réglage rapide et facile du parallélisme des lames.














COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS

Coupe axiale - bras forgés - poignées PVC texturé





L mm	Ø coupe max : 80 kg/mm²	Ø coupe max : 140 kg/mm²	E mm	B mm	g	Ref.	
450	Ø 8 mm	Ø 6 mm	8	69	1670	0514050610	1
600	Ø 10 mm	Ø 7 mm	10	85	2460	0514060610	1
750	Ø 12 mm	Ø 9 mm	11	100	4115	0514070610	1
900	Ø 14 mm	Ø 10 mm	13	110	5515	0514080610	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

COUPE-BOULONS FORCE


CRÉATION

PUISSANCE
- Plus de puissance développée avec la position "coup de poing" : parfait alignement du poignet et de l'avant bras (ni hyper extension, ni rotation).



QUALITÉ

Lames forgées et trempées : indéformables.
- Grande durée de vie (dureté : 56-60 HRC).
- Butoir pour calage de la pièce avec tôle de protection.
- Avant-bras en acier forgé.
- Bras tubulaires légers et résistants.
- Réglage rapide et facile du parallélisme des lames.
- Coupe axiale
- Coupe des aciers jusqu'à 140 daN/mm2.

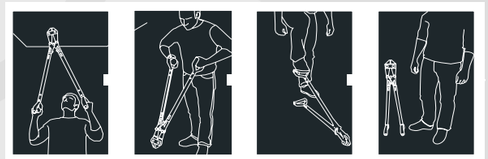

GRANDE MANIABILITÉ
- Tient debout : prend peu de place et s'attrape facilement.
- Stabilité de l'outil en utilisation au pied.
- Bon maintien de l'outil en coupe en l'air.
- Facile à positionner en appui sur la jambe.













COUPE-BOULONS FORCE

Coupe axiale - bras tube - poignées étrier ergonomiques





L mm	Ø coupe max : 80 kg/mm²	Ø coupe max : 140 kg/mm²	E mm	B mm	g	Ref.	
750	Ø 12 mm	Ø 9 mm	11	100	5850	0516080001	1
900	Ø 14 mm	Ø 10 mm	13	111	7100	0516090001	1

COUPE-BOULONS HAUTE QUALITÉ

PERFORMANCE DE LA COUPE
- Adapté aux travaux intensifs de ferraillage
- Coupe axiale
- Capacité de coupe jusqu'à 16 mm de diamètre
- Lames forgées indéformables
- Acier haute résistance
- Trempe sélective sur le tranchant des têtes pour une plus grande durée de vie (dureté : 56-60HRC)

HAUTE QUALITÉ



QUALITÉ
- Poignées gainées élastomère, avec butée anti-glissement de la main
- Belle qualité de finition de la tête : polissage fin
- Bras tubulaires pour plus de légèreté, avec partie avant ovalisée pour plus de résistance
- Made in Japan.

RÉGLAGE DES LAMES
- Réglage latéral de l'écartement des lames par double point d'appui
- Conseil : laisser un jour entre les 2 lames pour éviter toute détérioration.
- Changement des lames simple par 2 vis





COUPE-BOULONS HAUTE QUALITÉ

Coupe axiale sauf 450 : coupe à ras - bras tube - poignées néoprène - réglage latéral



L mm	Ø coupe max : 60 kg/mm²	Ø coupe max : 140 kg/mm²	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
450	Ø 8	Ø 6	1500	303470	0518045001	1
600	Ø 10	Ø 8	2570	303630	0518060001	1
750	Ø 13	Ø 9	4050	303780	0518075001	1
900	Ø 14	Ø 10	6235	303930	0518090001	1
1050	Ø 16	Ø 12	9025	303980	0518105001	1

LAMES DE RECHANGE

Pour les coupe-boulons Haute Qualité 0518



L mm	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
450	600	304470	0518145001	1
600	975	304630	0518160001	1
750	1605	304780	0518175001	1
900	2130	304930	0518190001	1
1050	2400	304980	0518205001	1

COUPE-TREILLIS

Permet de couper des treillis positionnés horizontalement jusqu'à 10 mm de diamètre. Référence Mondelin.





L cm	Ref.	
95	305750	1

LAMES DE RECHANGE

Pour tous les coupe-boulons 0514 - 0515 - 0516



L mm	g	Ref.	
450	600	0515160610	1
600	975	0515170610	1
750	1605	0515180610	1
900	2130	0515190610	1
1050	2400	0515110001	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

TENAILLE

FABRICATION

RÉSISTANCE
- Acier forgé avec trempe sélective des tranchants par induction
- Dureté des parties travaillantes de 50-54 HRC pour un tranchant optimum et endurant.

RIVET LARGE
- Ultra résistant

GRANDE PRÉCISION
- Polissage fin

RÉSISTANCE À LA CORROSION
- Peinture époxy rouge

PUISSANCE ET CONFORT
- Branches larges et spatulées







Fabrication des tenailles



TENAILLE RUSSE HAUTE QUALITÉ

Qualité de coupe élevée. Tête forgée, trempée par induction et polie. Ø Fil de coupe : 1,6 mm



FABRICATION



L mm	E mm	Force de coupe (N)	g	Ref.		Ref.	
200	20	455	220	6350200001	1	6350201001	1
220	22	430	295	6350220001	1	6350221001	1
250	24	415	350	6350250001	1	6350251001	1
280	25	405	505	6350280001	1		

PLV GARNIE 10 TENAILLES RUSSES

Contient : 10 tenailles russes professionnelles



L mm	Ref.	
x10 : 22mm	0000060001	1
x10 : 25mm	0000050001	1
x5 : 22mm + x5 : 25mm	0000080001	1

TENAILLE RUSSE STANDARD

Gamme Talabot. Vrac.



L mm	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
220	305830	6350220004	1
250	305860	6350250004	1

TENAILLE DE MENUISIER

FABRICATION

Qualité de coupe élevée. Tête polie.





L mm	E mm	g	Ref.		Ref.	
180	22.5	350	6362180010	1		
220	25	375	6362220010	1	6362221001	1
250	28	530	6362250010	1	6362251001	1

PINCE COUPE-BOULONS

Spéciale treillis soudé. Pour la coupe de fils épais et doux comme les boulons, les clous, les rivets jusqu'à Ø 5,2 mm. Référence Mondelin.



L cm	Ref.	
20	305770	1

LIEUR AUTOMATIQUE

ULTRA-RAPIDE
- Sert à lier très rapidement les ferraillages pour béton armé
- Utile également pour ligaturer les sacs et clôtures.



PROFESSIONNEL
- **Nouvelle conception**
- L'outil à lier a été conçu pour les professionnels, pour les conditions de chantier.
- Retour automatique par cliquet cycle de 3 tours.
- Utilisation avec liens métalliques à boucles recuits de Ø 1,1 mm en dimension 120, 140 ou 160 mm.
- Poignée grip en élastomère antidérapant et résistant.

Vidéo :







LIEUR AUTOMATIQUE

Pour pose de liens à boucle. Cliquet rapide.





L cm	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
31	420	302340	6541001001	1

LOT LIEUR AUTO + 3000 LIENS 12CM

Contient : 1 lieur automatique et 3000 liens de 12cm.



Ref.	
0000506101	1

LIENS À BOUCLE

Botte de liens recuits en acier Ø 1,1 mm



Nombre de liens	L mm	Ø mm	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
1000	120	1,1	1200	302350	6540120101	1
5000	120	1,1	6000	302360	6540120501	1
1000	140	1,1	1250	302370	6540140101	1
5000	140	1,1	6250	302390	6540140501	1
1000	160	1,1	1300	302380	6540160101	1

BOBINOT DE FIL

Fil d'acier recuit.
Pour ligaturer les grilles, les treillis...
96 bobinots dans un seau.



L m	Ø mm	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
env.17	1,4	200	302330	6540200001	96

LOT FERRAILLAGE

Contient :
- 1 lieur automatique
- 2 bottes de 1000 liens de 12cm Ø1,1mm
- 1 bobinot fil acier recuit Ø1,4mm
- 1 tenaille russe de 22cm professionnelle Mob




Ref.	
0000963401	1

CALE À BÉTON

UTILISATION

- Permet de maintenir les armatures dans la position souhaitée lors de la mise en œuvre du béton.
- Facile d'utilisation. Permet une bonne tenue des fers pour un parfait enrobage.
- Sachet de 100 cales.





CALE À BÉTON

Maintien des armatures. Sachet de 100 cales.



	Enrobage en mm	Diamètre maxi en mm	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.
x 100	25	12	303410	6542251001
x 100	30	14	303420	6542301001

TRAÇEUR DE CHANTIER TRACE

BOUCHON DE SÉCURITÉ

- Fiabilité : pas de fuites grâce au bouchon de sécurité exclusif
- Bonne utilisation de la peinture : la bombe se vide à 98%

MARQUAGE TEMPORAIRE

- Température d'utilisation: -15 à +50°C
- Bonne visibilité sur supports béton, bitume, gazon, piquets...
- Inflammable.
- Non irritant (Xi), ni nocif (Xn), ni toxique.

TRACE

Bouchon exclusif











TRAÇEUR DE CHANTIER TRACE

Marquage temporaire.



Couleur	Contenance ml	Ref.	
Rouge	500	6264500201	12
Jaune	500	6264500301	12
Orange	500	6264500401	12
Vert	500	6264500501	12
Bleu	500	6264500001	12
Blanc	500	6264500101	12

TERRASSIER C'EST AUSSI...

MASSE

>> PAGE 228



Ref.	
0136410701	1

GRIFFE À CINTRER

>> PAGE 237



Ref.	
0183100601	1

BALAI TP


>> PAGE 312



Ref.	
863030	1

BARRE À MINE 1.75 M

>> PAGE 249



Ref.	
0152170001	1

RÈGLE NIVEAU

>> PAGE 281



Ref.	
351620	1

PROTECTION POUR FER À BÉTON

>> PAGE 49



Ref.	
303450	1

ODOMÈTRE

>> PAGE 279



Ref.	
878000	1

SCIE À BÛCHE

>> PAGE 254



Ref.	
6301000001	1

PULVÉRISATEUR

>> PAGE 305



Ref.	
853090	1

POWER BAR

>> PAGE 246




Ref.	
7187350010	1

MAÇON FAÇADIER DALLAGISTE








SEAU PLASTIQUE

+ LES PLUS

- Economique
- Léger
- Pratique



Poignée plastique monobloc pour un meilleur confort de travail



Moule des seaux



Test qualité seaux



Atelier de plasturgie



SEAU DE MAÇON PLASTIQUE 11L

Polyéthylène noir.



Capacité L	Ø anse mm	Ref.	
11	5,3	341080	10
11	6,3	341000	10

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE 11L ROUGE

Polyéthylène rouge.



Capacité L	Ø anse mm	Ref.	
11	5,3	341060	10
11	6,3	341010	10

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ANSE 6,8

Polyéthylène noir. Anse gros diamètre pour plus de confort.



Capacité L	Ø anse mm	Ref.	
11	6,8	341020	10

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ANSE 6,8 ROUGE

Polyéthylène. Anse gros diamètre pour plus de confort.



Capacité L	Ø anse mm	Ref.	
11	6,8	341070	10

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE AVEC POIGNÉE

Polyéthylène noir. Poignée plastique monobloc pour un meilleur confort de travail.





Capacité L	Couleur	Ø anse mm	Ref.	
11	noir	5,3	341081	10

SEAU DE 16 LITRES AVEC POIGNÉE

Seau de carreleur ou seau à veau.



Capacité L	Couleur	Ø anse mm	Poignée plastique	Ref.	
14	noir	6,3	non	341040	10
16	noir	6,3	non	341030	10
16	noir	5,3	oui	341031	10
16	rouge	5,3	oui	341032	10

SEAU PROCHOK®

+ LES PLUS

- Longévité accrue
- Plus souple
- Plus épais
- Résistant aux variations extrêmes de température
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Haute qualité

PROchok®



ANSE

- Diamètre de l'anse au choix : 6,8 mm – 6,3 mm ou poignée plastique anse 5,3 mm

CARACTÉRISTIQUES

- En matière caoutchoutée noire.
- Gradué.





Transfert sur la plateforme logistique



SEAU DE MAÇON PROCHOK®

Gradué.
En matière caoutchoutée noire.



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.	
12	6,8	906	341120	10
12	6,3	880	341140	10

SEAU DE MAÇON PROCHOK® AVEC POIGNÉE

Gradué.
En matière caoutchoutée noire.



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.	
12	5,3	890	341141	10

SEAU DE MAÇON ECOCHOK

En matière caoutchoutée noire. Gradué.



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.	
11	6,3	650	341130	10

SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC

Gradué.
En caoutchouc vulcanisé.



Capacité L	Ø anse mm	kg	Ref.	
12	7	2,3	341100	5

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

AUGE DE MAÇON PLASTIQUE

AUGE PLASTIQUE
- Economique
- Légère
- Pratique

CARACTÉRISTIQUES
- Matière : polyéthylène.





Matière plastique pour la fabrication



Presse à injecter : fabrication de nos auges plastique et PROCHOK®



AUGE MAÇON PLASTIQUE 10L

Polyéthylène noir.



Capacité L	Dim. mm	g	Ref.	
10	448 x 330 x 95	560	342100	10

AUGE MAÇON PLASTIQUE 12L

Polyéthylène noir.



Capacité L	Dim. mm	g	Ref.	
12	475 x 310 x 160	640	342130	10

AUGE MAÇON PLASTIQUE 25L

Polyéthylène noir.





Capacité L	Dim. mm	g	Ref.	
25	625 x 425 x 160	1285	342250	10

AUGE MAÇON PLASTIQUE 35L

Polyéthylène noir.



Capacité L	Dim. mm	g	Ref.	
35	735 x 490 x 185	2000	342350	10

AUGE PROCHOK®

+ LES PLUS
- Excellente prise en main
- Bords renforcés
- Résistance aux variations extrêmes de température.
- Longévité accrue.
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Haute qualité

PROchok®



343530 - 35 litres





343510 - 12 litres

343520 - 25 litres



Atelier de plasturgie



AUGE DE MAÇON PROCHOK®

En matière caoutchoutée noire.



Capacité L	Dim. mm	g	Ref.	
12	465 x 355 x 125	900	343510	5
25	650 x 450 x 160	1700	343520	5
35	720 x 495 x 165	2200	343530	5

AUGE DE MAÇON CAOUTCHOUC

En caoutchouc vulcanisé



Capacité L	Dim. mm	g	Ref.	
10	455 x 315 x 130	1635	343100	5
20	580 x 410 x 150	3085	343200	5
30	610 x 475 x 160	4160	343300	5
40	690 x 500 x 185	5820	343400	5

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

AUGES

Roger MONDELIN

AUGE CABAS

PROchok®

+ LES PLUS

- Très résistant
- Bonne prise en main pour un transport facile grâce aux 2 poignées.



UTILISATION

- Pour le transport sur les chantiers de ciment, gravier, terre, déblai...

CARACTÉRISTIQUES

- En matière caoutchoutée noire
- Forme cabas





AUGE CABAS PROCHOK®

Forme cabas. En caoutchouc souple. En matière caoutchoutée noire.



Capacité L	kg	Ref.	
26	1	343440	1
40	1,580	343450	1

AUGE CABAS PLASTIQUE

Forme cabas. En plastique. Polyéthylène noir.



Capacité L	kg	Ref.	
26	0,960	342440	1
40	1,480	342450	1

TAMIS

Roger MONDELIN

TAMIS SUPERCHOK

FRANCE · FABRICATION · QUALITÉ

+ LES PLUS

- Excellente résistance aux chocs : en polystyrène choc
- Toile en acier galvanisé
- Excellente tension de la toile : soudure continue sur toute la base du tamis
- Haute qualité

PRATIQUE

- Faible encombrement
- Facilité d'empilement avec système anti-blocage

CARACTÉRISTIQUES

- Ø 45 cm
- Profondeur : 10 cm
- Polystyrène choc.



Dimensions des mailles	Ø fil mm	Ø trou mm
Toile n° 4	0,80	6,30
Toile n° 6	0,63	4,00
Toile n° 8	0,45	3,00
Toile n° 10	0,45	2,20
Toile n° 12	0,40	1,90
Toile n° 14	0,40	1,60
Toile n° 16	0,32	1,40
Toile n° 18	0,28	1,25



Contrôle qualité



Hauteur de 5 tamis empilés : 35 cm



TAMIS PLASTIQUE SUPERCHOK

Usage professionnel. Très grande résistance aux chocs.



Dimensions	Ref.	
Toile n° 4	301840	1
Toile n° 6	301860	1
Toile n° 8	301880	1
Toile n° 10	301900	1
Toile n° 12	301920	1
Toile n° 14	301940	1
Toile n° 16	301960	1
Toile n° 18	301980	1

TAMIS PLASTIQUE SUPERCHOK AVEC CROISILLON

Usage professionnel. Très grande résistance aux chocs.



Dimensions	Ref.	
Toile n° 4 avec croisillon	301740	1
Toile n° 6 avec croisillon	301750	1
Toile n° 8 avec croisillon	301760	1
Toile n° 10 avec croisillon	301770	1
Toile n° 12 avec croisillon	301780	1
Toile n° 14 avec croisillon	301790	1
Toile n° 16 avec croisillon	301800	1
Toile n° 18 avec croisillon	301810	1

TAMIS DE MAÇON BOIS

Usage professionnel. Ø 45 cm. Profondeur 10 cm. De la maille la plus large n°4 à la plus fine n°14.

Dimensions	Ref.	
Toile n° 4	302040	1
Toile n° 6	302060	1
Toile n° 8	302080	1
Toile n° 10	302100	1
Toile n° 12	302120	1
Toile n° 14	302140	1



20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

BACS À CIMENT

BACS À CIMENT

PASSAGES DE ROUES

- Versions 3 entrées : avec décrochement pour passage des roues de la bétonnière et encoche pour le passage de la roue de la brouette.

TROIS GAMMES

Gamme Super Pro

- Forte épaisseur
- Polyéthylène haute densité
- Excellente tenue et durabilité

Gamme Pro

- Epaisseur intermédiaire (5 mm)
- Polyéthylène haute densité
- Bonne tenue et durabilité

Gamme Bâtiment

- Plus léger
- Economique



BAC À CIMENT RECTANGULAIRE SUPER PRO

Forte épaisseur. Polyéthylène haute densité. Avec décrochement pour le passage des roues de la bétonnière et encoche pour le passage de la roue de la brouette. 1,50 m x 2 m. Profondeur du bac : 10 cm.



Dimensions m	Profondeur du bac cm	Epaisseur mm	kg	Ref.	
1,5 x 2	10	7	20	344010	1

BAC À CIMENT RECTANGULAIRE PRO

Epaisseur intermédiaire. Polyéthylène. Avec décrochement pour le passage des roues de la bétonnière et encoche pour le passage de la roue de la brouette. 1,50 m x 2 m. Profondeur du bac : 10 cm.



Dimensions m	Profondeur du bac cm	Epaisseur mm	kg	Ref.	
1,5 x 2	10	5	17	344030	1

BAC À CIMENT CIRCULAIRE SUPER PRO

Forte épaisseur. Polyéthylène haute densité. Ø : 1,50 m. Profondeur du bac : 10 cm.



Ø m	Profondeur du bac cm	Epaisseur mm	kg	Ref.	
1,5	10	7	12	344000	1

BAC À CIMENT CIRCULAIRE PRO

Epaisseur intermédiaire. Polyéthylène. Ø : 1,50 m. Profondeur du bac : 10 cm.



Ø m	Profondeur du bac cm	Epaisseur mm	kg	Ref.	
1,5	10	5	13	344020	1

BAC À CIMENT RECTANGULAIRE SÉRIE BÂTIMENT

Epaisseur plus faible. 3 entrées. 2 m x 1,35 m. Poids : 9,7 kg. Profondeur du bac : 9 cm.



Dimensions m	Profondeur du bac cm	Epaisseur mm	kg	Ref.	
2 x 1,35	9	3,5	9,7	344060	1

BAC À CIMENT CARRÉ SÉRIE BÂTIMENT

Epaisseur plus faible. Pour mélanger de plus petit volumes. 1 m x 1 m



Couleur	Dimensions m	Profondeur du bac cm	Epaisseur mm	kg	Ref.	
Noir	1 x 1	4,1	3,1	3,7	344050	1
Rouge	1 x 1	4,1	3,1	3,7	344040	1

TRÉTEAUX

TRÉTEAU MÉTALLIQUE DE MAÇON PIÉTEMENT FIXE

+ LES PLUS


- Idéal pour les travaux de construction en hauteur
- Réglable en hauteur de 1,20 à 2,20 m ou de 1,00 à 1,85 m selon modèle
- Longueur de poutre : 1,10 m
- Résistance : 1 500 kg la paire (charge uniformément répartie)

CARACTÉRISTIQUES

- Stabilité au sol
- Robuste
- Porte-outils adaptable sur le tréteau de maçon pour améliorer l'ergonomie du poste de travail : 309580 + 309620.

Existe en version pied pivotant : facile à ranger





309580 + 309620



L'utilisation d'un garde-corps est obligatoire au-delà d'une hauteur de 50 cm.

PORTE-OUTILS METALLIQUE UNIVERSEL

Adaptable sur le tréteau de maçon réf. 309580, 309590, 30.9600, 113050 et 113060. 4 supports de lisses. Résistance : 500 kg la paire (charge uniformément répartie).



kg	Ref.	
5,5	309620	1

TRÉTEAU MÉTALLIQUE DE MAÇON, PIVOTANT

Faible encombrement grâce à ses pieds pivotants. Ø 42 mm. Longueur poutre : 1,10 m. Résistance : 1500 kg la paire (charge uniformément répartie).



Hauteur réglable m	kg	Ref.	
1,25 -> 2,21	22	309600	1

TRÉTEAU MÉTALLIQUE DE MAÇON, FIXE


Ø 42 mm. Longueur poutre : 1,10 m - Résistance : 1500 kg la paire (charge uniformément répartie). Possibilité d'adapter un porte-outils.



Hauteur réglable m	kg	Ref.	
1,20 -> 2,20	22	309580	1
1,00 -> 1,85	16	309590	1

TIGE MÉTALLIQUE GARDE-CORPS UNIVERSEL

Adaptable sur le tréteau de maçon réf. 309580, 309590, 309600, 113050 et 113060. 3 supports de lisses.



kg	Ref.	
2,7	309610	1

POSE-BORDURES

TMS · FRANCE · FABRICATION



+ LES PLUS

- Réduit l'effort : équipé de 2 poignées ergonomiques démontables qui permettent :
  - une flexion réduite et une meilleure aisance de travail
  - le transport et la pose aisés des bordures
  - un rangement et une manipulation plus faciles
- Système auto-bloquant et anti-dévers
- Châssis robuste en acier, finition époxy, pour une durée de vie plus importante
- Sur le pose-bordure réglable, possibilité de travailler avec une pelle mécanique grâce au crochet central de suspension
- Prise en main confortable grâce à 2 poignées en élastomère
- Facile d'utilisation


303110

UTILISATION

- Facilite la manutention et la pose des bordures de trottoirs.

POSE-BORDURES RÉGLABLE

- Règlable de 0,50 m à 1 m, tous les 10 cm.




303100

POSE-BORDURES RÉGLABLE ET DÉMONTABLE

Avec crochet central de suspension. Acier, finition peinture époxy. Pour bordures de 0,50 m à 1 m. Réglable de 0,50 m à 1 m, tous les 10 cm.
Charge maximum : 150 kg.



kg	Ref.	
15	303110	1

POSE BORDURES DÉMONTABLE

Acier, finition peinture époxy. Pour bordures standards de 1 m.
Charge maximum : 120 kg.



kg	Ref.	
9	303100	1

POTEAU D'ANGLE

+ LES PLUS

- Pour la construction des murs en parpaings, briques ou autres matériaux
- Supprime l'utilisation du fil à plomb et le réglage du cordeau à chaque rangée de moellons ou briques
- Permet de réaliser des angles variables et supérieurs à 90°, intérieurs et extérieurs
- Support de cordeau et de niveaux intégrés au poteau

CARACTÉRISTIQUES

- Composé d'un poteau avec 2 haubans réglables. Le poteau et les haubans sont respectivement équipés d'une platine pour la fixation. Les haubans servent de maintien à la mise en oeuvre du poteau.
- Une pièce coulissante sur le poteau intègre 2 niveaux ainsi qu'un système de réglage d'angle. Elle permet au maçon d'amener le système définissant l'angle à la hauteur supérieure du rang maçonné pour obtenir, grâce au cordeau horizontal, le niveau supérieur du rang à construire.
- Haubans et pièce coulissante en peinture époxy.
- Poteau galvanisé. Livré sans cordeau. Emballé dans un fourreau de protection.






FRANCE · FABRICATION · BREVETÉ


Pièce coulissante avec support de cordeau, de niveaux et système de réglage d'angle



Platine de fixation du poteau



Platine de fixation du hauban



POTEAU D'ANGLE



L m	kg	Ref.	
3	16	309650	1

ETRIER DE COFFRAGE SÉRIE PRO



UTILISATION

- Permet la réalisation de coffrage, linteau, dessus de mur, longrine, de largeur 200 mm.
- S'utilise avec des planches de coffrage d'épaisseur 27 mm.



FABRICATION · FRANCE

ETRIER DE COFFRAGE SÉRIE PRO

Tube carré de 35 mm. Assemblage boulonné.
Référence Mondelin.

Ref.	
309500	10



ETRIER DE COFFRAGE SÉRIE ÉCO

Tube carré de 30 mm. Assemblage par sertissage.
Référence Mondelin.

Ref.	
309510	10



COINS À BÂTIR



UTILISATION

- Pour la construction de vos murs en briques et en parpaings avec angle à 90°. Permet d'assurer l'alignement des briques et des parpaings de façon simple, rapide et pratique.
- Livré avec un cordeau de 60 m. Possibilité de régler l'aplomb grâce aux deux points d'accrochage du coin à bâtir.
- Utilisation préconisée d'un plomb de Ø 50 mm.



FRANCE · FABRICATION



COINS À BÂTIR

Permet d'assurer l'alignement des briques et parpaings. Lot de 4.



	Ref.	
x 4	309670	1

ENTONNOIR À BANCHE

UTILISATION
- Pour couler le béton proprement entre les banches ou entre les planches de coffrage.

AVANTAGE
- L'entonnoir permet de guider le béton et d'éviter tous débordements :
  - béton non gaspillé
  - chantier propre

PRATIQUE
- Les rebords servent de poignée pour déplacer l'entonnoir facilement.
- 2 écartements possibles selon la position : 200mm ou 300mm.








Banette largeur 200 mm



Banette largeur 300 mm

ENTONNOIR À BANCHE

Pour aider au remplissage des blocs à bancher



Dim.	Ref.	
530 x 800 x 275	344100	1

APPAREIL À DÉCOFFRER

UTILISATION
- Permet de descendre facilement et en toute sécurité les planches de coffrage en hauteur
- Pour tous types de panneaux de coffrage
- Montage et dépontage facile

CARACTÉRISTIQUES
- Charge maxi. 75 kg
- Treuil anti-retour
- Empattement des bras : 1,52 m.
- Double-câble, breveté : système de sécurité constitué d'1 câble de travail et d'1 câble de sécurité anti-chute
- Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage, qui permet une grande maniabilité de l'appareil
- Support de treuil plus ergonomique et pratique pour un transport facile
- Empattement des pieds : 1,15 x 1,15 x 1,10 m permettant une grande stabilité. 3 roues de Ø 125 mm dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage. Passage dans une porte de 0,73 m sans replier le piètement.



APPAREIL À DÉCOFFRER

Aide au décoffrage des plafonds.



kg	Ref.	
37	309910	1

OUTILS À BÂTIR
Roger MONDELIN

PROTECTIONS POUR FERS À BÉTON

UTILISATION
- Modèle universel. Pour fers de Ø 8 à 32 mm
- Diamètre également adapté à la protection de l'extrémité d'un serre-joint

CARACTÉRISTIQUES
- Polypropylène orange.





PROTECTIONS POUR FER À BÉTON

Pour fers de Ø 8 à 32 mm.



	Ref.	
Sac de 100 pièces	303450	1
Sac de 25 pièces avec système de suspension	303451	1

RÉSERVATION POUR PIED DE GARDE-CORPS

+ LE PLUS
- **Utilisation facile et rapide en raison du sens de pose et de perforation universel.**

UTILISATION
- Pour garde-corps de Ø 42 mm
- A utiliser sur les dalles, les balcons...

CARACTÉRISTIQUES
- En polyéthylène.





Perforation très aisée de l'opercule de la réservation



RÉSERVATION POUR PIED DE GARDE-CORPS

A utiliser sur les dalles, les balcons... En polyéthylène. Pour garde-corps de Ø 42 mm.



	Ref.	
Sac de 100 pièces	303460	1
Sac de 25 pièces	303461	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

LES POSES COLLÉES

ROULEAUX APPLICATEURS DE COLLE

+ LES PLUS

- Le dégagement : poignée suffisamment haute pour que l'utilisateur n'ait pas la main en contact avec le mortier colle
- La prise en main : poignée en tube rond cintré
- Le gain de temps : le rouleau dépose juste ce qu'il faut de colle.





152710 : Platoir pour la finition des joints des parpaings


CARACTÉRISTIQUES

- Produit assemblé par soudure robotisée
- Finition électro-zinguée.

Existe également pour bloc de pierre ponce



Pour la réalisation des joints de mortier lors de la pose des blocs pierre ponce




Pour le collage des briques Monomur



Pour le collage des blocs béton rectifiés

ROULEAU APPLICATEUR DE COLLE BRIQUES MONOMUR


Pour le collage des briques Monomur.



l cm	Ref.	
20	361010	1
30	361020	1
37,5	361030	1

ROULEAU APPLICATEUR DE COLLE POUR BLOCS BÉTON RECTIFIÉS

Pour le collage des blocs béton rectifiés.



l cm	Ref.	
20	361110	1

GRILLE DE POSE POUR LES BLOCS PIERRE PONCE

Pour joints de mortier lors de la pose des blocs pierre ponce.



l cm	Ref.	
20	362200	1
30	362300	1

PLATINES ARASEMENT POUR CONSTRUCTION COLLÉE

UTILISATION

- Outil indispensable pour la réalisation de l'arase périphérique de mortier lors de la pose de la première rangée, dans le cas de construction collée.



PAIRE DE PLATINES ARASEMENT, CONSTRUCTION COLLÉE

Pour la réalisation d'une arase parfaite en bord de dalle.



	Ref.	
x2	361200	1

TALOCHES PRO ABS

+ LES PLUS

PRO ABS JAUNE

- L'ABS assure une meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion
- Pour usage intensif
- Excellente qualité
- Excellente résistance à l'abrasion

- **Plateaux**
  - Rectangulaires
  - Pointus
- **Poignées**
  - Bois
  - Plastique



Fabrication des taloches ABS jaune



TALOCHE PRO ABS JAUNE, RECTANGULAIRE, POIGNÉE BOIS



Dim. cm	Ref.	
28 x 41	311300	6
26 x 35	311310	6
18 x 27	311320	6
14 x 44	311370	6

TALOCHE PRO ABS JAUNE, POINTUE, POIGNÉE BOIS



Dim. cm	Ref.	
18 x 27	311332	6

TALOCHE PRO ABS JAUNE, POINTUE, POIGNÉE PLASTIQUE




Dim. cm	Ref.	
14 x 8	311352	6

TALOCHES SUPERCHOK

+ LES PLUS

- SUPERCHOK en polystyrène, haute résistance aux chocs et à l'abrasion
- Pour usage intensif

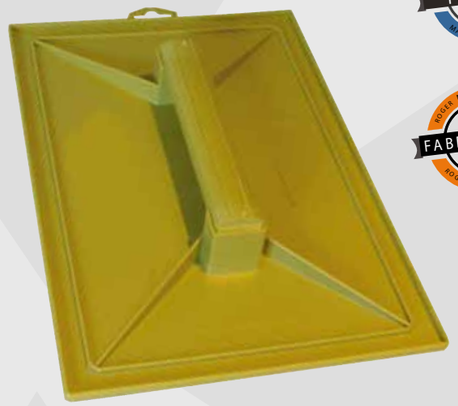

- **Plateaux**
  - Rectangulaires
  - Pointus
- **Poignées**
  - Bois
  - Plastique

Fabrication des taloches Superchok








TALOCHE SUPERCHOK RECTANGULAIRE, POIGNÉE BOIS



Dim. cm	Ref.	
28 x 41	311100	6
26 x 35	311110	6
18 x 27	311120	6
14 x 44	311170	6

TALOCHE SUPERCHOK RECTANGULAIRE, POIGNÉE PLASTIQUE




Dim. cm	Ref.	
28 x 41	311000	6
26 x 35	311010	6
18 x 27	311020	6

TALOCHE SUPERCHOK POINTUE, POIGNÉE BOIS



Dim. cm	Ref.	
18 x 27	311132	6

TALOCHE SUPERCHOK POINTUE, POIGNÉE PLASTIQUE



Dim. cm	Ref.	
18 x 27	311032	6
14 x 27	311042	6
14 x 8	311052	6

TALOCHES NOIRES

UTILISATION

- Forme rectangulaire : utilisée en maçonnerie pour lisser, manipuler, appliquer le mortier ou l'enduit, ou encore comme support
- Forme pointue : spécial angle et accès difficiles, pour des finitions parfaites.





Fabrication dans nos usines

CARACTERISTIQUES

- Matière : PS noir issu de la filière recyclage


PLATEAUX

- Rectangulaires
- Pointus

POIGNÉES

- Bois
- Plastique





TALOCHE NOIRE PLASTIQUE RECTANGULAIRE, POIGNÉE BOIS




Dim. cm	Ref.	
28 x 41	313100	6
26 x 35	313110	6
18 x 27	313120	6
14 x 44	313170	6

TALOCHE NOIRE PLASTIQUE POINTUE, POIGNÉE BOIS



Dim. cm	Ref.	
18 x 27	313132	6

TALOCHE NOIRE PLASTIQUE RECTANGULAIRE, POIGNÉE PLASTIQUE



Dim. cm	Ref.	
28 x 41	313000	6
26 x 35	313010	6
18 x 27	313020	6

TALOCHE NOIRE PLASTIQUE POINTUE, POIGNÉE PLASTIQUE



Dim. cm	Ref.	
18 x 27	313032	6
14 x 27	313042	6
14 x 8	313052	6

TALOCHES BOIS SEMELLE MOUSSE

FRANCE — FABRICATION ROGER MONDELIN

+ LES PLUS

- Montage traditionnel par double queue d'aronde
- Excellente qualité du bois, garantie sans voilage, bords chanfreinés et finition poncée
- Longévité
- Outil indispensable




UTILISATION

- Pour une finition traditionnelle des crépis

CARACTÉRISTIQUES


- Poignée ovale ergonomique ou poignée carrée pour une très bonne prise en main
- Semelle mousse polyuréthane jaune

Atelier bois

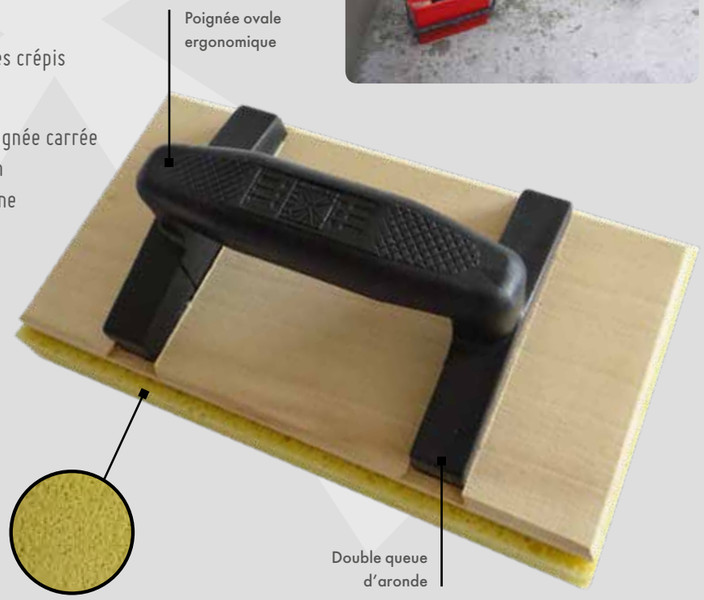

TALOCHE BOIS, SEMELLE MOUSSE, POIGNÉE OVALE


Pour une finition traditionnelle des crépis.
Montage traditionnel par double queue d'aronde.
Semelle mousse polyuréthane jaune, poignée ovale ergonomique.

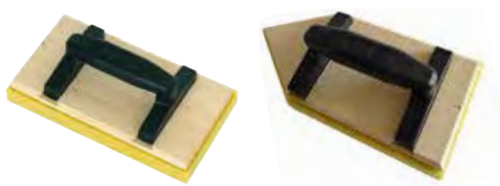

Dim. cm	Plateau	Ref.	
18 x 33	rectangulaire	314157	6
14 x 25	rectangulaire	314167	6
13 x 20	rectangulaire	314177	6
14 x 27	pointu	314187	6

TALOCHE BOIS, SEMELLE MOUSSE, POIGNÉE CARRÉE

Pour une finition traditionnelle des crépis.
Montage traditionnel par double queue d'aronde.
Semelle mousse polyuréthane jaune, poignée carrée ergonomique.



Dim. cm	Plateau	Ref.	
18 x 33	rectangulaire	315157	6
14 x 25	rectangulaire	315167	6
13 x 20	rectangulaire	315177	6
14 x 27	pointu	315187	6

PLATEAU DE RECHANGE POUR TALOCHE MOUSSE


Mousse polyuréthane finition traditionnelle.



Dim. cm	Plateau	Ref.	
18 x 33	rectangulaire	314357	1
14 x 25	rectangulaire	314367	1
13 x 20	rectangulaire	314377	1
14 x 27	pointu	314387	1

TALOCHE MONOBLOC MOUSSE POLYURÉTHANE JAUNE


Pour une finition traditionnelle des crépis.



Dim. cm	Ref.	
14 x 25	314567	6

TALOCHE POINTUE MONOBLOC MOUSSE POLYURÉTHANE JAUNE

Pour une finition traditionnelle des crépis.




Dim. cm	Ref.	
14 x 27	314587	6

TALOCHE BOIS, SEMELLE MOUSSE, SPÉCIALE FAÇADIER

Pour une finition fine des enduits : semelle mousse à petites alvéoles. Poignée ovale.

SPÉCIAL FAÇADIER



Dim. cm	Ref.	
14 x 25	321360	6

PLATEAU DE RECHANGE POUR TALOCHE BOIS 321360

Mousse à petites alvéoles.




Dim. cm	Ref.	
14 x 25	321390	1

TALOCHE SEMELLE MOUSSE MONOBLOC ORANGE

Pour une finition fine des enduits : semelle mousse à petites alvéoles.
Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc.

SPÉCIAL FAÇADIER



Dim. cm	Ref.	
14 x 25	321310	1
14 x 29	321320	1
17 x 34	321330	1

TALOCHES BOIS

FRANCE — FABRICATION ROGER MONDELIN

CARACTÉRISTIQUES


- Plateau en bois de 1ère qualité garanti sans voilage finition poncée et bords chanfreinés
- Poignée ergonomique monobloc ovale en polypropylène
- Poignée assemblée par double queue d'aronde

Fabrication atelier bois




TALOCHE BOIS POIGNÉE OVALE ERGONOMIQUE

Poignée monobloc assemblée sur le plateau par double queue d'aronde.

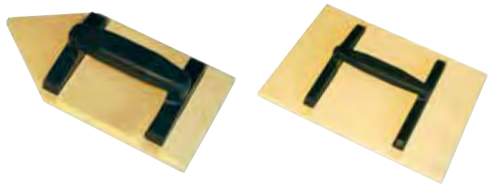

Dim. cm	Ref.	
26 x 33 rectangulaire	314020	6
18 x 33 rectangulaire	314050	6
14 x 27 rectangulaire	314060	6
18 x 33 pointu	314102	6
14 x 27 pointu	314112	6
7 x 16 pointu (poignée bois)	314122	1

PLATEAU DE RECHANGE POUR TALOCHE BOIS

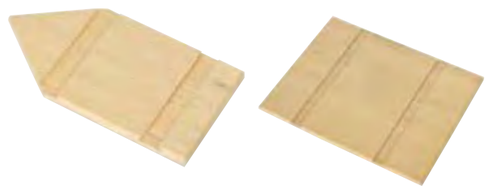

Dim. cm	Ref.	
30 x 40 rectangulaire	314200	1
26 x 40 rectangulaire	314210	1
26 x 33 rectangulaire	314220	1
18 x 33 rectangulaire	314250	1
14 x 27 rectangulaire	314260	1
13 x 20 rectangulaire	314270	1
18 x 33 pointu	314302	1
14 x 27 pointu	314312	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

KIT FINITION FAÇADE

+ LES PLUS

- Pour le nettoyage des outils de finition lors de la réalisation des façades
- Kit d'essorage composé de 2 rouleaux amovibles pour faciliter le nettoyage
- Système anti-vagues qui évite à l'eau de déborder lors des déplacements du kit
- Grille amovible pour un nettoyage facile







KIT FINITION FAÇADE

- Bac plastique rouge 17 L
- Grille amovible
- 2 rouleaux amovibles
- Taloche bois 14 x 25 cm
Semelle mousse polyuréthane jaune
- Taloche bois 14 x 27 cm pointue
Semelle mousse polyuréthane jaune
- 1 plateau de rechange 14 x 25 cm



Ref.	
314600	1

TALOCHE-GRATTON AMOVIBLE

UTILISATION
- Pour réalisation d'enduits avec finition grattée
- En intérieur ou extérieur.

CARACTÉRISTIQUES
- Connecteur amovible vissé
- Poignée et monture ergonomiques en plastique

2 DIMENSIONS
- 1 dimension classique avec 1 connecteur vissé sur la monture
- 1 grande dimension avec 2 connecteurs vissés sur le plateau ajouré





Vue de dessous

TALOCHE-GRATTON AMOVIBLE

Poignée et monture ergonomiques.
Connecteur amovible.



Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	Ref.		Connecteur de rechange	
14 x 25	480	8	321220	6	321211	10
15 x 25	180	15	321190	6	321191	10

TALOCHE GRATTON AMOVIBLE GRANDE DIMENSION


2 connecteurs vissés sur le plateau plastique ajouré.



Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	Ref.		Connecteur de rechange	
29 x 25	960	8	321110	4	321211 (x 2)	10
30 x 25	360	15	321100	4	321101 (x 2)	10

CONNECTEUR DE RECHANGE POUR TALOCHE-GRATTON AMOVIBLE

Avec poinçonnage pour fixation sur monture plastique.



Pour Ref.	Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	Ref.	
321190	15 x 25	180	15	321191	10
321100	15 x 25	180	15	321101	10

LOT FAÇADIER

1 gratton 480 pointes de 8mm, 15x25 mm manche bois +
21 plaques gratton 480 pointes de 8mm, 15x25 mm



Nb pointes	Dim. pointes mm	kg	Ref.
480	8	2	321212

TALOCHE-GRATTON

UTILISATION
- Pour réalisation d'enduits avec finition grattée
- En intérieur ou extérieur.

CARACTÉRISTIQUES
- Connecteur interchangeable en tôle emboutie
- Poignée bois
- Haute qualité



Nouvelle conception avec renforts

Fabrication





3 types de poignées :



classique en bois



espagnole, avec passage de main en bois



espagnole en plastique

TALOCHE-GRATTON

Connecteur interchangeable en tôle emboutie. Poignée bois.



Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	Ref.		Connecteur de rechange	
14 x 24	240	15	321200	6	321201	10
15 x 25	480	8	321210	6	321211	10
15 x 7	132	8	321250	6	sans connecteur de rechange	

TALOCHE-GRATTON ESPAGNOLE POIGNEE BOIS

Connecteur interchangeable en tôle emboutie.



Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	Ref.		Connecteur de rechange	
14 x 24	240	15	321230	6	321201	10
15 x 25	480	8	321240	6	321211	10

TALOCHE-GRATTON ESPAGNOLE POIGNEE PLASTIQUE

Connecteur interchangeable en tôle emboutie.



Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	Ref.		Connecteur de rechange	
14 x 24	240	15	321270	6	321201	10
15 x 25	480	8	321260	6	321211	10

CONNECTEUR DE RECHANGE POUR TALOCHE-GRATTON

Tôle emboutie. Conception avec renforts.



Pour Ref.	Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	Ref.	
321200 / 321230 / 321270	14 x 24	240	15	321201	10
321210 / 321240 / 321260	15 x 25	480	8	321211	10

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

TALOCHE À POINTES


Pointes trempées. Pour crépis hydrauliques.
Longueur des pointes : 18 mm.





Dim. cm	Nb pointes	Poignée	Ref.	
33 x 24	181	Bois	321000	2
18 x 26	100	Bois	321010	2
18 x 9	76	Sangle	321020	6
18 x 9	76	Plastique	321030	6

TALOCHE ABRASIVE

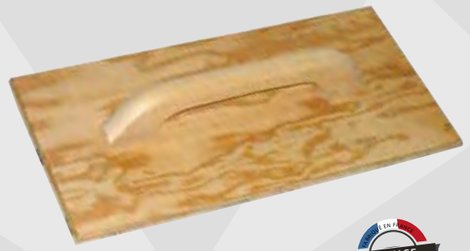

UTILISATION

- Pour dresser le polystyrène et le béton cellulaire
- Permet de réaliser des effets

CARACTÉRISTIQUES

- Poignée et monture bois
- Grain de 16





TALOCHE ABRASIVE

Poignée et monture bois. Grain de 16. Pour dresser le polystyrène et le béton cellulaire. Permet de réaliser des effets.



Dim. cm	Ref.	
16,5 x 25	322020	1
20 x 35	322010	1
25 x 50	322000	1

PAPIER ABRASIF DE RECHANGE

Grain de 16.



Dim. cm	Ref.	
16,5 x 25	322120	1
20 x 35	322110	1
25 x 50	322100	1

SCIOTTE LAMES DENTÉES

Lames dentées avec 2 lames longitudinales.



Longueur cm	Largeur mm	Ref.	
30	10	301510	10
30	20	301520	10

SCIOTTE LAMES LISSES

Lames lisses sans lame longitudinale.



Longueur cm	Largeur mm	Ref.	
30	10	301610	10
30	20	301620	10

GRATTON-PEIGNE MANCHE BOIS

Denture pas de 3.



Dim. cm	Ref.	
16	321300	1

BRIQUE CARBORUNDUM

Pour gréser les enduits spéciaux, imitation pierre. Outil de finition pour ponçage de l'enduit afin d'obtenir la finition grattée-grésée. S'utilise en complément du gratton.



Dimensions mm	Grain	Ref.	
50 x 25 x 200	60	302220	1
50 x 25 x 200	16	302230	1

TALOCHE P.U. MOUSSE RIGIDE POLYMÈRE ORANGE

Haute densité : 300 kg/m3. Bonne résistance à l'abrasion.
Poignée plastique montée par queue d'aronde.



Dim. cm	Plateau	Ref.	
26 x 40	rectangulaire	316000	6
26 x 33	rectangulaire	316010	6
18 x 26	rectangulaire	316030	6
18 x 26	pointu	316042	6

DÉBOUCHEUR DE BUSES

Pour déboucher les buses des machines à projeter.
Ø mèche : 5 mm. Longueur totale : 26,5 cm.



Longueur mèche cm	Ref.	
17	301450	1

TALOREX

Pour lissage d'enduits. Permet de réaliser des effets. Semelle mousse PVC souple de 15 mm. Pointue. Monture bois. Poignée plastique.



Dim. cm	Ref.	
21 x 14	316100	1

FROTTOIR EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ MONOBLOC

Pour le lissage du béton. Pour une surface plane et régulière. Bonne prise en main.



Dim. cm	Ref.	
15 x 20	316200	24
27 x 15	316210	24

FROTTOIR BOIS AVEC SEMELLE CAOUTCHOUC NOIR

Permet de réaliser des effets. Poignée plastique. Epaisseur de la semelle caoutchouc : 14 mm.



Dim. cm	Ref.	
13 x 20	317050	1

FROTTOIR BOIS AVEC SEMELLE FEUTRE

Poignée plastique. Semelle feutre épaisseur 7 mm.



Dim. cm	Ref.	
14 x 25	317100	1

ÉPONGE GRISE POUR CIMENTIER

En mousse polyuréthane grise. 17 x 11 x 6 cm.



Conditionnement	Ref.	
Vrac	302400	12
Lot de 2	302402	1

ÉPONGE DE MAÇON


En mousse polyuréthane alvéolée jaune.



Dim. cm	Ref.	
14 x 10 x 6	302410	12

PLATOIR CAOUTCHOUC

Plateau aluminium.
Manche bois. Semelle mousse caoutchouc.



Dim. cm	Ref.	
21 x 13	316120	1

MACHINE À CRÉPIR

MACHINE À CRÉPIR "LE MOUSTIC®"

Projection manuelle des enduits décoratifs. Carter en tôle électro-zinguée. 20 peignes en acier inoxydable interchangeables. Principe de détente arrêtée.



Ouverture mm	Ref.	
132 x 190	301210	1

	Ref.	
Hérisson complet de rechange	301220	1
Peigne de rechange standard	301230	1
Roulement lisse tubulaire (jeu de 2 petits + 1 grand)	301240	1
Coussinet caoutchouc (jeu de 2)	301250	1
Axe manivelle avec écrou + 2 roulements	301260	1

MACHINE À CRÉPIR "LA GUÊPE®"

Pratique pour crépir de petites surfaces.
Cuve acier galvanisé.
Peignes en métal ressort bleui. Grande fenêtre d'ouverture.



g	Ref.	
1830	301180	1

	Ref.	
Pièce de projection	301181	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

RÈGLES ALUMINIUM DE MAÇON

+ LES PLUS


- Excellente rigidité
- Très bonne qualité de notre aluminium

UTILISATION

- Permet d'enlever le surplus de matière
- Vérifie la planéité

CHOIX

- Embouts montés sur la règle ou à part
- Un embout pour protéger l'extrémité de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci.
- Au choix : 1 voile (soit 2 alvéoles) ou pour plus de rigidité 2 voiles (3 alvéoles) ou encore super-rigide : hauteur 100 et 2 voiles (3 alvéoles).

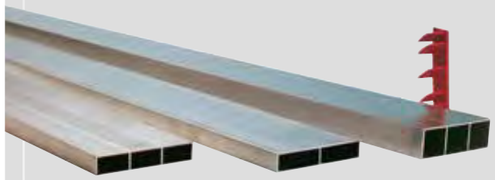

Emballage et protection des règles de maçon



RÈGLE ALU MAÇON 1 VOILE

100 x 18 mm -
1 voile (2 alvéoles).



				Avec embouts plastique		Sans embout plastique	
L m	Dimensions mm	Voile	Alvéole	Ref.		Ref.	
2	100 x 18	1	2	351200	5	351020	5
2,5	100 x 18	1	2	351250	5	351025	5
3	100 x 18	1	2	351300	5	351030	5
4	100 x 18	1	2	351400	5	351040	5
5	100 x 18	1	2	351500	5	351050	5
6	100 x 18	1	2	351600	5	351060	5

RÈGLES ALU MAÇON 2 VOILES

100 x 18 mm -
2 voiles (3 alvéoles).



				Avec embouts plastique		Sans embout plastique	
L m	Dimensions mm	Voiles	Alvéoles	Ref.		Ref.	
2	100 x 18	2	3	351720	5	351701	5
2,5	100 x 18	2	3	351725	5	351702	5
3	100 x 18	2	3	351730	5	351703	5
4	100 x 18	2	3	351740	5	351704	5
5	100 x 18	2	3	351750	5	351705	5
6	100 x 18	2	3	351760	5	351706	5

RÈGLE ALU MAÇON SUPER RIGIDE 2 VOILES

100 x 30 mm super rigide.
Epaisseur : 1,5 mm.
2 voiles (3 alvéoles).
Avec embouts plastique.
Poids : 1,250 kg/m.



		Avec embouts plastique	
L m	Dimensions mm	Ref.	
2	100 x 30	356620	2
2,5	100 x 30	356625	2
3	100 x 30	356630	2
4	100 x 30	356640	2
5	100 x 30	356650	2
6	100 x 30	356660	2

EMBOUT PLASTIQUE

Pour règle alu 100 x 18 mm - 1 et 2 voiles. Pour protéger l'extrémité de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci.



	Ref.	
Carte de 2 embouts	351988	1
Sac de 10 embouts	351995	1
Sac de 100 embouts	351994	1

RÈGLE ALU PROFIL «I» POUR FAÇADIER

ITE

FAÇADIER




L m	Ref.	
1,25	358602	4

RÈGLE À NIVEAUX

+ LES PLUS

- Excellente prise en main grâce à ses 2 poignées en ABS intégrées parfaitement dans le profil
- Fioles haute qualité pour une règle à niveau très précise
- Supports des fioles en ABS anti-chocs
- Réglage et contrôle des fioles en usine par capteur optique
- Profil aluminium lourd d'excellente qualité section 22 x 100 mm
- Les poignées ne dépassent pas du profil, permettant l'utilisation en façade sans marque.

Série PREMIUM







Usinage du profilé



Produit fabriqué à Ambierle



RÈGLE À NIVEAUX

Profil alu section 22 x 100 mm. Avec embouts plastique. Deux poignées. Deux fioles.



Longueur m	Ref.	
1,50	351615	1
2	351620	1
2,50	351625	1
3	351630	1

I.T.E.

UNE SOLUTION QUI SE DEVELOPPE

■ L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) permet d'atteindre d'excellentes performances d'isolation globale, satisfaisant les exigences RT 2012 et BBC (suppression des ponts thermiques, protection de la façade, sauvegarde du même espace de vie à l'intérieur) .

3 mises en oeuvre principales, en fonction des conditions climatiques, de l'état du mur et de la hauteur du bâtiment :

■ pose collée (construction), fibre de bois, polystyrène expansé (PSE) blanc ou en polystyrène expansé graphité gris

■ pose calée-fixée (avec des chevilles dans le mur), en rénovation, pour tous les isolants

■ fixation mécanique par profilés (cornière d'angle posée et panneaux qui s'emboitent), en rénovation, pour le polystyrène.

Ergolame®30 cm pour les reprises





Ergolame®80 cm



ERGOLAME® SPÉCIAL FACADIER DENTE

Pour la réalisation des façades, le collage des polystyrènes en isolation extérieure. Longueur 600 mm - Épaisseur 0,6 mm.





Largeur de lame mm	Forme dents	Dim. dents mm	Ref.	
120	Larges pointues	8 x 9	227920	2

ERGOLAME® SPÉCIAL FACADIER DENTE

Pour l'enduit sans armature, le collage de la trame sur polystyrène en isolation extérieure. Longueur 600 mm - Épaisseur 0,6 mm.



Largeur de lame mm	Forme dents	Dim. dents mm	Ref.	
120	Carrée	8 x 8 x 8	227930	2

ERGOLAME® DENTE 30CM

Pour le collage de la trame. Lame inox. Épaisseur : 0,6 mm.



Denture	L mm	Ref.	
Dents carrées 8 x 8 x 8	300	227830	2

ERGOLAME® LISSAGE SPÉCIAL I.T.E.

Épaisseur : 0,6 mm.



Longueur mm	Largeur mm	Ref.	
150	100	227500	2
300	100	227510	2
500	100	227520	2
600	100	227530	2
800	100	227540	2

SPÉCIAL I.T.E.
Roger MONDELIN

RÈGLE À POIGNÉE UN CÔTÉ DENTÉ

Pour sous- enduit de façade. Profil aluminium avec un côté denté (dégrossissage) 5 x 5 mm et un côté lisse.






Dim. cm	Ref.	
80 x 10	226806	1
100 x 10	226816	1
120 x 10	226826	1

PLATOIR MONTURE ALU DEUX MAINS DENTÉ LAME 0,6 MM

Pour colle ou sous-couche d'enduit. Poignée plastique ergonomique pour le travail à une ou deux mains. Lame inox dentée deux côtés.



Denture mm	L x l cm	Ref.	
6 x 6 x 6 (carrée)	50 x 12	232401	3
8 x 8 x 8 (carrée)	50 x 12	232421	3
10 x 10 x 10 (carrée)	50 x 12	232431	3

PLATOIR DENTÉ MONTURE ALU LAME 0,6 MM 6 X 6 X 6

Poignée bi-matière Toucher «soft». Lame inox dentée des deux côtés.



Denture mm	L x l cm	Ref.	
6 x 6 x 6 carrée	28 x 12	234641	3

COUTEAU À ENDUIRE BRUT DE DÉCOFFRAGE

Renfort alu, lame inox trempé. Poignée bois.





Largeur cm	Hauteur de lame mm	Epaisseur mm	Ref.	
50	48	0,6	224500	1
60	48	0,6	224600	1

TRUELLE ITALIENNE RONDE MANCHE BI-MATIÈRE

Manche bi-matière. Série Bâtiment Mondelin. Brochable par le manche.



L cm	Ø mm	Ref.	
20	9	338513	1
22	9	338523	1

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE MANCHE BI-MATIÈRE

Manche bi-matière. Série Bâtiment Mondelin. Brochable par le manche.



L cm	Ø mm	Ref.	
20	9	338563	1
22	9	338573	1

TRUELLE LANGUE DE CHAT MANCHE BI-MATIÈRE

Manche bi-matière. Série Bâtiment Mondelin. Brochable par le manche.



L cm	Ø mm	Ref.	
16	8	338623	1

TALOCHE NOIRE PLASTIQUE RECTANGULAIRE, POIGNÉE BOIS



Dim. cm	Ref.	
26 x 35	313110	6

TALOCHE PRO ABS JAUNE, RECTANGULAIRE, POIGNÉE BOIS



Dim. cm	Ref.	
26 x 35	311310	6

TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR

Lame inox. Manche polypropylène ergonomique. Epaisseur : 0,6 mm. Angle 103°.





L x l mm	Ref.	
200 x 120	338100	1

TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR

Lame inox. Manche polypropylène ergonomique. Epaisseur : 0,6 mm. Angle 87°.



L x l mm	Ref.	
200 x 120	338090	1

SPÉCIAL I.T.E.
Roger MONDELIN

OUTILS POUR I.T.E.




MATÉRIAUX I.T.E.

Les matériaux isolants principaux sont :
- le polystyrène à fort pouvoir isolant
- la laine de roche
- la fibre de bois
- le béton cellulaire.

Ensuite, on pose par-dessus un enduit de finition comme sur une façade classique, ou un parement (briquettes, bardage, pierre, PVC).

I.T.E. en pose collée de polystyrène avec armature pour poser les couches d'enduit pour la façade

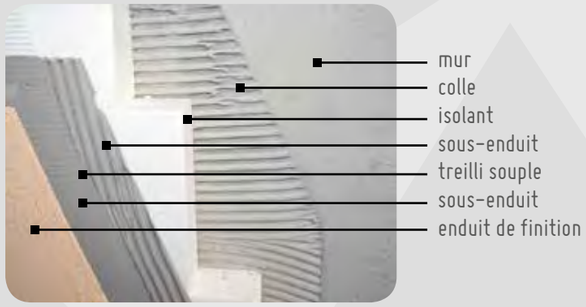




Isolation par laine minérale avec bardage

PLATOIR-RAPE I.T.E.

Pour la finition des joints type béton cellulaire ou finition sur un doublage I.T.E. Grande longévité, évite la consommation d'abrasif.

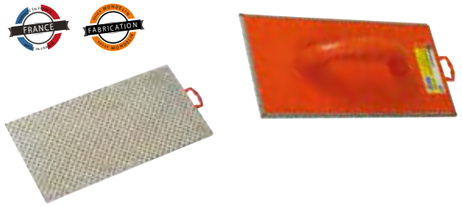

Dim. cm	Ref.	
34 x 17	323000	1

TALOCHE ABRASIVE I.T.E.

Pour ponçer les panneaux d'isolation en polystyrène et le béton cellulaire. Poignée et monture bois. Grain de 16.



Dim. cm	Ref.	
16,5 x 25	322020	1
20 x 35	322010	1
25 x 50	322000	1

TALOCHE-GRATTON

Connecteur interchangeable en tôle emboutie. Poignée bois.



Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	Ref.		Connecteur de rechange	
15 x 25	480	8	321210	6	321211	10


MÉLANGEUR HÉLICE HÉLICOÏDALE PRO 120 S

Usage intensif. Pour mortier, enduits et mortiers de finition, chaux, béton, ciment, ragréage, isolation thermique et phonique.



Ref.	
881040	1

PISTOLET SQUELETTE



Collage de pièces d'armature. Pour cartouches de 310 ml de mastic, silicone et colle. Corps et gâchette métalliques.

L cm	Ref.	
24	153710	1

MARTEAU DE MENUISIER MANCHE BOIS

Haute qualité. Manche frêne PEFC.



C mm	L mm	g tête	Ref.		Coin	
26	280	315	0400260201	6802	11	5

SCIE À MATÉRIAUX SPÉCIAL I.T.E

Pour carreaux de plâtre, béton cellulaire et pierres tendres. Poignée ergonomique bi-matière. Grosse denture 2 dents au pouce, trempée, affûtage permanent. Lame épaisseur 1.4 mm, avec avoyage 2,7 mm.



Longueur cm	Ref.	
71	831750	1

COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION MANCHE BI-MATIÈRE

Manche bi-matière toucher "Soft". Lame inox. Double denture. Avec étui de suspension.



L cm	Ref.	
28	830589	1

SCIE À MÉTAUX ALU

Poignée aluminium injecté. Référence Mob.



L mm	Lame	g	Ref.	
450	300	400	6369240010	1

CISAILLE À TÔLE TYPE AVIATION

Adaptée à la découpe de pièces d'armature ITE. La forme des becs permet une coupe à droite, à gauche ou droite. Manche bi-matière toucher "Soft". Brochable.



Ref.	
503328	1

CUTTER MATÉRIAUX 25 MM

Pour couper la trame ITE. 1 lame renforcée épaisseur : 0,7 mm. Verrouillage par vis. Blocage automatique de la lame par molette de sécurité sur le guide métal. Manche bi-matière. Sur carte.





Epaisseur mm	Ref.	
0,7	103098	1

RÈGLE ALUMINIUM

100 x 18 mm -
1 voile (2 alvéoles).
Avec embouts plastique.



L m	Dim. mm	Ref.	
2	100 x 18	351200	5
3	100 x 18	351300	5

NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE

Embouts amortisseurs des chocs. Profil aluminium.



Longueur cm	Ref.	
80	870800	1

MESURE BOÎTIER G LOCK TAJIMA®

5m. Boîtier ABS surmoulé en élastomère anti-choc. Ruban avec revêtement nylon. Agrafe ceinture. Triple rivetage du crochet. Amortisseur retour ruban. Classe II. Sur carte.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
5	25	877158	6

GANTS POLYAMIDE ENDUCTION NITRILE

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 3121X.



	Sachet 10 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
8	801295	1	801294	1
9	801293	1	801292	1
10	801291	1	801290	1

LUNETTES MASQUE MONTURE PVC SOUPLE

Aération par perforation latérale. Maintien par élastique de serrage réglable. Écran en acétate incolore. EN166.



Ref.	
801890	1


COLORANTS

COLORANTS SYNTHÉTIQUES

- Sols en ciment, dalles, chapes, carreaux, granito, terrazzo, mosaïques, enduits, crépis, pavés autobloquants, etc...
- Le colorant se mélange impérativement au ciment sec. Ajouter le sable, l'eau en dernier. Le dosage s'effectue au poids par rapport au ciment. Le pourcentage va de 1 à 6 %. Il est fonction de la teinte désirée. La densité du colorant varie selon la couleur.

CARACTÉRISTIQUES

- La couleur reste stable quelque soit le matériau utilisé
- Grande diversité de couleurs à fort pouvoir colorant
- Attention : le rendu peut varier en fonction des quantités de pigment, mais aussi des agrégats utilisés. Il est donc très important d'effectuer un test sur une petite surface pour valider la couleur souhaitée, avant de commencer le chantier.

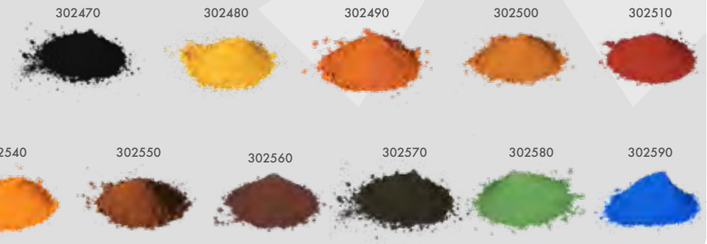

COLORANTS SYNTHÉTIQUES

1100 ml.



Couleur	Ref.	
Noir intense	302470	6
Ton pierre	302480	6
Terre cuite	302490	6
Terre de Provence	302500	6
Rouge vif	302510	6
Rouge foncé	302520	6
Jaune clair	302530	6
Ocre	302540	6
Brun clair	302550	6
Brun foncé	302560	6
Noir	302570	6
Vert	302580	6
Bleu	302590	6

COLORANTS SYNTHÉTIQUES, POT DE 3 KG



Couleur	kg	Ref.	
Noir intense	3	302600	1
Rouge vif	3	302610	1
Rouge foncé	3	302620	1
Jaune clair	3	302630	1
Ocre	3	302640	1
Brun clair	3	302650	1
Brun foncé	3	302660	1
Noir	3	302670	1
Vert	3	302680	1
Bleu	3	302690	1

COLORANTS SYNTHÉTIQUES, SACS DE 20 ET 25 KG

Sur commande.



Couleur	kg	Ref.	
Noir intense	25	30247K	1
Rouge vif	25	30251K	1
Rouge foncé	25	30252K	1
Jaune clair	25	30253K	1
Ocre	25	30254K	1
Brun clair	25	30255K	1
Brun foncé	25	30256K	1
Noir	25	30257K	1
Vert	25	30258K	1
Bleu	25	30259K	1

COLORANTS NATURELS

UTILISATION

- Badigeons à la chaux, enduits de parement, joints, enduits de décoration, enduits de façades...
- Utilisables avec chaux, plâtre et ciment
- Il est impératif d'effectuer le mélange ciment ou chaux + sable + colorant naturel à sec. Pour les badigeons, le pourcentage maximum de colorant naturel à utiliser est variable suivant la technique de badigeons
- Ce pourcentage peut aller de 10 à 95 % du poids de chaux aérienne éteinte utilisé

CARACTÉRISTIQUES

- Les teintes sont miscibles entre elles



COLORANTS NATURELS

1000 ml.



Couleur	Ref.	
Oxyde noir	302900	1
Terre d'ombre calcinée	302910	1
Terre d'ombre naturelle	302920	1
Ocre rouge	302930	1
Ocre jaune foncé	302940	1
Ocre havane	302950	1
Terre de Sienne naturelle	302960	1

MAÇON FAÇADIER C'EST AUSSI...

COUPE-BOULONS

>> PAGE 28



Ref.	
0515080610	4

POWER BAR

>> PAGE 246



Ref.	
7187600010	1

TRUELLE AUTHENTIQUE

>> PAGE 219



Ref.	
6002200101	1

PULVÉRISATEUR

>> PAGE 305



Ref.	
853090	1

GOULOTTE

>> PAGE 315



Ref.	
348010	1

GRILLAGE

>> PAGE 316



Ref.	
802550	1

HÉLICE HÉLICOÏDALE PRO 140 S

>> PAGE 309



Ref.	
881050	1

PLOMB DE MAÇON

>> PAGE 288



Ref.	
815170	1

CORDEAU-TRACEUR STOPLINE

>> PAGE 286



Ref.	
815000	6

CHEVILLETTE DE MAÇON OCTOGONALE

>> PAGE 242



Ref.	
7164250001	10

CISEAU DE MAÇON

>> PAGE 239



Ref.	
7171260001	1

MASSETTE ANGLES ABATTUS TRI-MATIÈRE

>> PAGE 227



Ref.	
0136130704	1

COFFREUR

>> PAGE 231



Ref.	
0478000701	1

TRÉTEAU PLIANT PROFESSIONNEL RÉGLABLE, MÉTAL

>> PAGE 372



Ref.	
113050	1

LISSARDE À BÉTON

+ LES PLUS


- Possibilité de lestage du plateau en aluminium afin d'adapter le lissage à la consistance du béton
- Bords remontants pour éviter d'accrocher le béton
- Poignées en tube acier peint, réglables en hauteur
- Articulation renforcée pour une meilleure longévité
- Montage et démontage rapide grâce à une goupille clips.

UTILISATION

- Permet de répartir le béton tout en réglant la planéité, de pré-lisser et de faire remonter la laitance

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau aluminium.
- Poignées en tube acier peint, réglables en hauteur.

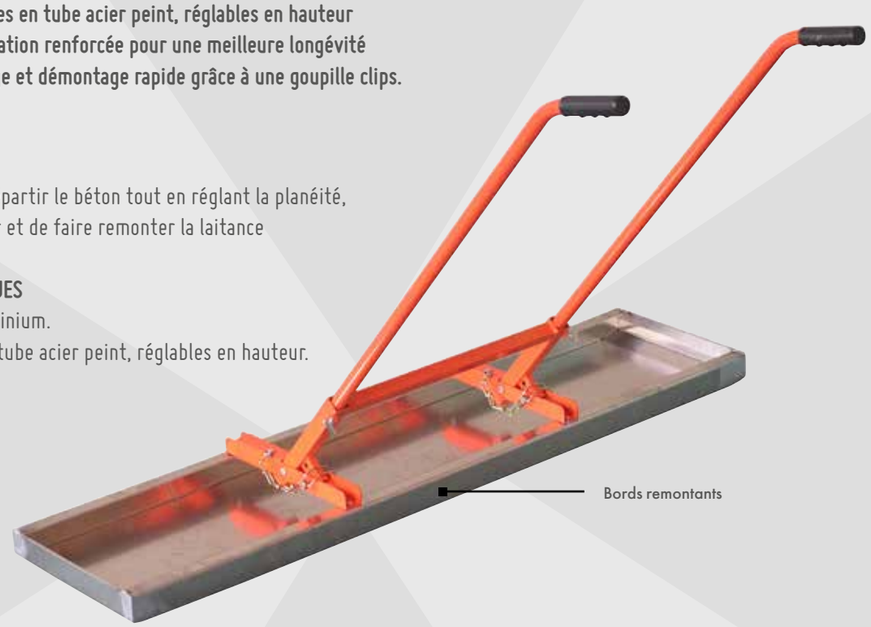


COMPACITÉ
Les deux poignées démontables facilitent le transport et le rangement de la lissarde à béton





LISSARDE À BÉTON

Pour la finition des dalles bétonnées.



Dimensions m	kg	Ref.	
0,90 x 0,345	9	303300	1
1,40 x 0,345	11	303310	1
1,90 x 0,345	14	303320	1

OUTILS DE DALLAGISTE
Roger MONDELIN

LISSEUSE À BÉTON

UTILISATION

- A utiliser en complément de la lissarde pour de plus petites surfaces
- Pour le lissage des dalles bétonnées.

CARACTÉRISTIQUES

- Profil aluminium, bout ogive
- Poignée fermée bi-matière toucher «Soft» pour une excellente prise en main.





LISSEUSE À BÉTON

Pour le lissage des dalles bétonnées. Profil aluminium, bout ogive. Poignée fermée bi-matière toucher «Soft».



L m	Largeur cm	kg	Ref.	
1	10	1,2	226910	1

BOUCHARDE TÉLESCOPIQUE

+ LES PLUS

- Outil extra-léger : rouleaux en résine de synthèse
- Livrée avec deux rouleaux facilement interchangeables, motifs mosaïque et diamant
- Manche télescopique en acier rond : ouverture maxi : 2,25 m.

UTILISATION

- Pour la réalisation de motifs sur le béton, pour rendre la surface antidérapante par exemple.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimension du manche fermée : 1,30 m. Dimension du manche ouvert : 2,25 m.



BOUCHARDE TÉLESCOPIQUE MOSAÏQUE + DIAMANT

Pour la réalisation de motifs sur le béton.



Dimensions m	kg	Ref.	
1,30 -> 2,25	2,50	303000	1

BOUCHARDE ÉCONOMIQUE

Pour la réalisation de motifs sur le béton.




	L m	kg	Ref.	
Mosaïque	1,30	1,4	303040	1
Diamant	1,30	1,4	303050	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

TRÉPIEDS FIXES REPÈRE DE NIVEAU

+ LES PLUS

- Système de réglage précis et facile à utiliser grâce au ressort zingué de blocage de la platine. Facilité de nettoyage car trépied sans filetage
- Livré avec une poignée pour faciliter le transport
- Réglable de 0 à 16,5 cm.
- Possibilité de poser la tige du laser sur le dessus de la tige
- Tige imperdable plus pratique

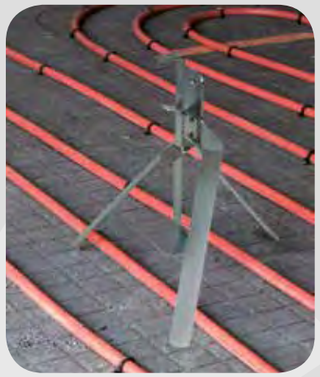




UTILISATION

- Pour ajuster l'épaisseur des chapes liquides
- A disposer en quinconce tous les 1,50 m environ
- Le réglage de la platine ronde pour déterminer la hauteur de la chape se réalise avec un niveau à eau ou un niveau laser.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier zingué
- Trépied fixe
- Lot de 10 trépieds



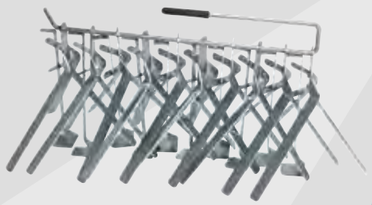

10 TRÉPIEDS FIXES REPÈRE DE NIVEAU

Pour ajuster l'épaisseur des chapes liquides. Réglables de 0 à 16,5 cm.





	Ref.	
x 10	303340	1

OUTILS DE DALLAGISTE

BARRE À DÉBULLER ACIER

+ LES PLUS

- Conception en acier pour une meilleure pénétration dans la chape
- Ergonomie des poignées pour une bonne prise en main
- Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport
- Réglable de 63 à 91 cm
- Confort de travail.

UTILISATION

- Pour le débullage des chapes liquides.

CARACTÉRISTIQUES


- Acier peinture époxy.
- Diamètre de la barre à débuller : 4,5 cm
- Livrée avec embouts plastique.



Modèle 2 m
303290



Poignées réglables et démontables



BARRE À DÉBULLER ACIER

Pour le débullage des chapes liquides.



Dimensions m	kg	Ref.	
1	3,9	303270	1
1,50	4,7	303280	1
2	5,7	303290	1

OUTILS DE DALLAGISTE

BARRE À DÉBULLER ALUMINIUM

DÉPOSÉ MODÈLE · FRANCE · FABRICATION FRANCE MONDELIN

TMS

+ LES PLUS

- **Légèreté : conception en aluminium pour un outil plus léger afin de lutter contre les maladies professionnelles**
- **Confort : ergonomie des poignées plastiques pour une bonne prise en main**
- **Maniabilité : 4 hauteurs réglables, 750, 800, 850 et 900 mm**
- **Equipée de 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport.**



Modèle
1,50 m
303250

UTILISATION

- Pour le débullage des chapes liquides.

CARACTÉRISTIQUES

- Barre en aluminium.
- Dispo en deux diamètres de barre à débuller : 2,5 et 5 cm.



Finition de la chape



BARRE À DÉBULLER ALUMINIUM Ø50 MM

Pour le débullage des chapes liquides.
Poignées réglables et rétractables.

Dimensions m	kg	Ref.	
1	2,05	303240	1
1,50	2,4	303250	1
2	2,75	303260	1



BARRE À DÉBULLER ALUMINIUM Ø25 MM

Pour le débullage des chapes liquides fines.
Poignées réglables et rétractables.

Dimensions m	Ref.	
1	303241	1
1,50	303251	1
2	303261	1

BALAI À DÉBULLER

FRANCE · FABRICATION FRANCE MONDELIN · DÉPOSÉ MODÈLE

UTILISATION

- S'utilise en complément de la barre à débuller.
- Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier peinture époxy
- Monture bois
- Fibre nylon
- Sortie de la fibre : 10 cm.



Finition de la chape



BALAI À DÉBULLER

Pour la finition de la chape.

Dimensions m	Ref.	
0,80	303350	1
1,50	303360	1



BROSSE DE RECHANGE POUR BALAI À DÉBULLER



Dimensions m	Pour ref.	Ref.	
0,80	303350	303351	1
1,50	303360	303361	1

ROULEAU À DÉBULLER

UTILISATION

- Pour débullage des ragréages autolissants et des chapes minces auto-nivelantes (inférieures à 20 mm).
- Pratique sur de petites surfaces type marches d'escalier.



ROULEAU À DÉBULLER 45 CM

Ø : 11 cm.
Hauteur des picots 3 cm.
Possibilité d'adapter un manche.



L cm	Ref.	
45	303380	1

ROULEAU À DÉBULLER 23 CM

Ø : 11 cm.
Hauteur des picots 3 cm.
Avec poignée.



L cm	Ref.	
23	303370	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CHEMIN DE FER DENTÉ

UTILISATION
- Pour ravaler les façades, gratter la pierre ou les enduits.

CARACTÉRISTIQUES
- 6 lames acier au pas de 3
- Poignée bois
- 2 gammes : avec ou sans dents





Réalisation de poignées sur notre centre d'usinage à commande numérique.

CHEMIN DE FER DENTÉ

Pour ravaler les façades, gratter la pierre ou les enduits.

SPÉCIAL FAÇADIER



L cm	Ref.	
25 x 5	301050	3
25 x 7	301070	3
25 x 9	301090	3

	L m	Ref.	
lame chemin de fer denté	1	301150	1

CHEMIN DE FER SANS DENT

Pour ravaler les façades, gratter la pierre ou les enduits. Sans dent.

SPÉCIAL FAÇADIER



Dim. cm	Ref.	
25 x 7	301080	3
25 x 9	301100	3

CHEMIN DE FER PLAT, DENTÉ POUR PIERRE TENDRE

Pas de 2. Plat denté. 12 lames acier. Poignée bois.



Dim. cm	Ref.	
30 x 2	300920	1
30 x 4	300940	1
30 x 7	300970	1

	L m	Ref.	
lame chemin de fer plat denté	1	301160	1

CHEMIN DE FER ROND DENTÉ POUR PIERRE TENDRE

12 lames acier convexes. Poignée bois.



Dim. cm	Ref.	
30 x 2	301010	1
30 x 3	301020	1
30 x 4	301030	1
30 x 5	301040	1

FER À MARCHE PLASTIQUE

Pour arrondir les angles des réalisations en béton (ex : marches). Hauteur : 9 cm



L cm	Ref.	
14	302200	6

FER À MARCHE FONTE


Pour arrondir les angles des réalisations en béton (ex : marches). Hauteur : 9 cm



L cm	Ref.	
13,50	302210	1

PLATOIR DEUX MAINS LAME INOX BISEAUTÉE 0,7 MM

>> PAGE 197



Ref.	
232231	4

FROTTOIR PLASTIQUE SPONGIEUX ORANGE

>> PAGE 161



Ref.	
317020	1

PLATOIR FLAMAND CHAPISTE

>> PAGE 203



Ref.	
233231	1

POUDRE À TRACER 400 G

>> PAGE 285



Ref.	
814360	6

PLOMB DE MAÇON

>> PAGE 288



Ref.	
815170	1

CORDEAU-TRACEUR STOPLINE

>> PAGE 286



Ref.	
815000	6

RÈGLE ALU

>> PAGE 60



Ref.	
351300	4

PULVÉRISATEUR

>> PAGE 305



Ref.	
853090	1

HÉLICE HÉLICOÏDALE PRO 140 S

>> PAGE 309



Ref.	
881050	1

TALOCHE BOIS

>> PAGE 55



Ref.	
314020	1

GRATTOIR

>> PAGE 25



Ref.	
6361000010	10

RACLOIR À BITUME

>> PAGE 26



Ref.	
6453000010	1

ÉPANDEUR

>> PAGE 27



Ref.	
6155000001	1

RATEAU

>> PAGE 26



Ref.	
6450161010	1

COUVREUR CHARPENTIER TERRASSE











MARTEAU DE COUVREUR

MARTEAU DE COUVREUR

UTILISATION

- Permet de tailler les ardoises de façon traditionnelle, avec des bords épaufrés (formés par une succession de chocs)

CARACTÉRISTIQUES

- Marteau en acier forgé monobloc massif « one piece »
- Taillant, tête et pointe forgés trempés
- Biseautée à gauche pour utilisation par les droitiers
- Tête striée anti-dérapage
- Pointe permettant de trouer l'ardoise afin de la clouer sur la volige
- Arrache-clous en haut de la tête, 2 positions symétriques
- Manche en acier traversant, recouvert de véritable cuir pleine fleur : absorbe l'humidité, excellente prise en main, ne glisse pas, résistant.
- Finition polie.
- Panne courte 57mm. Excellente précision.
- Forme française, tête avec arrache clou dépassant.
- Forme allemande, avec trou en lumière pour déplier les crochets et arracher les clous.





Arrache-clou



Manche cuir





MARTEAU DE COUVREUR MODÈLE FRANCAIS

Pour droitier. Forgé.
Manche cuir





L mm	l mm	Talon tête mm	g	Ref.	
340	210	17	700	5160090001	1

MARTEAU DE COUVREUR MODÈLE ALLEMAND

Pour droitier. Forgé.
Manche cuir





L mm	l mm	Talon tête mm	g	Ref.	
340	210	18	695	5160090000	1

ENCLUME DE COUVREUR

ENCLUME DE COUVREUR

UTILISATION

- L'enclume du couvreur permet de tailler les ardoises à l'aide du marteau de couvreur.
- Elle est essentielle pour couper les ardoises et pouvoir donner à chaque tuile la même taille et la même coupe.



CARACTÉRISTIQUES

- Enclume monobloc, dressée
- Bords et surfaces polis
- Bord biseauté pour faciliter la taille
- Pointe courbée pour une meilleure accroche dans le bois
- Forme française avec talon de 0,5mm et angle de 30°
- Finition noire





Pointe



Profil





ENCLUME DE COUVREUR MODÈLE FRANCAIS

Enclume droite, pour droitier





L mm	H mm	E mm	g	Ref.	
400	215	6	750	5165010001	1

ENCLUME DE COUVREUR MODÈLE ALLEMAND

Enclume droite, pour droitier





L mm	H mm	E mm	Ref.	
310	205	6	5165010000	1

TIRE-CLOUS DE COUVREUR

TIRE-CLOU DE COUVREUR

UTILISATION

- Outils de dépose des ardoises (pour changer une ardoise cassée, installer des panneaux solaires, poser une fenêtre de toit...)
- Pour enlever une ardoise sans l'abîmer, il faut glisser le tire-clou sous l'ardoise, positionner le clou dans une des encoches et frapper délicatement avec un marteau de couvreur pour dégraffer le clou.



CARACTÉRISTIQUES

- Lame plate bords arrondis 5 encoches, légèrement flexible
- Petit arrache-clou intégré à la poignée (crochet)
- En acier
- Finition noire



2 VERSIONS

- Construction soudée : L 575 mm (L utile 370 mm)
- Outil forgé : de qualité supérieure forgé à la main à partir d'une seule pièce de métal L 460 mm (L utile 315 mm)

Crochet



Zone de frappe



5 Encoches







TIRE-CLOU DE COUVREUR

Longueur : 575 mm



L mm	l mm	g	Ref.	
575	45	695	5163010301	1

TIRE-CLOU DE COUVREUR FORGÉ 1 PIECE

Longueur : 460 mm



L mm	A mm	B mm	g	Ref.	
460	45	65	575	5163010315	1

PINCE ARDOISE

PINCE À DÉCOUPER ARDOISE

UTILISATION

- Couverture en ardoise ou équivalents
- Revêtement de façade (bardage)

FONCTIONS

- Coupe finement et sans effort
- Poinçonne
- Dresse simultanément le chant

MATÉRIAUX

- Ardoise naturelle
- Fibrociment
- Everit
- Eternit



CARACTÉRISTIQUES

- Agit sans générer de poussière et sans effriter
- Capacité de coupe ardoise : 7 mm maxi
- Capacité de coupe fibrociment : 4 mm maxi
- Largeur cisaillement : 2,8 cm
- Poinçon de perforation : Ø 3,2 mm
- Perforation jusqu'à 6 cm du bord, avec indications gravées tous les 5 mm
- Crochet de fermeture
- Manchons bimatière pour un meilleur grip
- Corps et visserie en acier inoxydable

Ardoise perforée



Ardoise encochée









PINCE À DECOUPER ET POINÇONNER L'ARDOISE

Pour couper finement, et perçer l'ardoise,
le fibrociment, l'Everit et l'Eternit.
Capacité : ardoise jusqu'à 7 mm, fibrociment jusqu'à 4 mm.
Lame interchangeable.
Sous blister.



L mm	Longueur lame mm	Dimensions fermée mm	Capacité de coupe ardoise mm	Capacité de coupe fibrociment mm	Largeur cisaillement cm	Ø poinçon mm	g	Ref.	
310	35	29,5 x 11,5 x 2,8	7	4	2,8	3,2	890	305008	1

PINCES À BORDER

GAMME DE PINCES À BORDER



Cette gamme de pince est fabriquée dans nos usines de A à Z : forge, traitement thermique, gainage.



PINCE À BORDER DROITE

UTILISATION

- Les pinces à border permettent de former les bords en zinc et de relever les découpes.
- Les pinces droites sont simplement alignées avec la feuille à relever. Elles permettent précision et minutie.

CARACTÉRISTIQUES

- Pinces droites forgées
- Largeur de plis 60 mm
- Profondeur de plis de 60 mm
- Construction entrelacée
- Poignées gainées PVC

pour un bon confort d'utilisation et une protection contre le froid.







PINCE À BORDER DROITE 60MM SUR CARTE

Manchons PVC



L mm	Largeur de pli mm	Profondeur de pli mm	g	Ref.
280	60	60	710	6521601101



PINCES À BORDER

PINCE À BORDER 45°

UTILISATION

- Les pinces coudées permettent la réalisation de plis en gardant une position ergonomique de la main.

CARACTÉRISTIQUES

- Pinces coudées forgées
- Largeur de plis 60 mm
- Profondeur de plis de 51 mm
- Construction entrelacée
- Poignées gainées PVC pour un bon confort d'utilisation et une protection contre le froid.















PINCE À BORDER 45° 60MM SUR CARTE

Manchons PVC



L mm	Largeur de pli mm	Profondeur de pli mm	g	Ref.
290	60	54	750	6522601101



PINCES À BORDER

PINCE À BORDER 90°

FABRICATION MOB OUTILLAGE

UTILISATION

- Les pinces à border permettent de former les bords en zinc et de relever les découpes.
- Les pinces coudées permettent la réalisation de plis en gardant une position ergonomique de la main.













CARACTÉRISTIQUES

- Pinces coudées forgées
- Largeur de plis 60 mm
- Profondeur de plis de 54 mm
- Construction entrelacée
- Poignées gainées PVC pour un bon confort d'utilisation et une protection contre le froid.



PINCE À BORDER 90° 60MM SUR CARTE

Manchons PVC





L mm	Largeur de pli mm	Profondeur de pli mm	g	Ref.
255	60	54	750	6523601101

PINCES DE COUVREUR

PINCE À BECS RONDS

FABRICATION MOB OUTILLAGE

UTILISATION

- Pince précise pour former des boucles, anneaux et coudes.



CARACTÉRISTIQUES

- Becs ronds effilés
- Becs finement striés pour une bonne prise du matériau
- Longueur du bec rond : 60 mm
- Poignées gainées PVC



PINCE À BECS RONDS

Manchons PVC





Longueur de bec mm	g	Ref.
60	430	6525261101

PINCE À BECS PLATS

FABRICATION MOB OUTILLAGE

PINCE PLATE

- Becs finement striés pour une bonne prise du matériau
- Poignées gainées PVC
- Longueur du bec plat : 45 mm
- Largeur du bec plat : 13 mm







PINCE À BECS PLATS

Manchons PVC





Longueur de bec mm	Largeur de bec mm	g	Ref.
45	13	415	6524241101

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

MAIN DE FER

MAIN DE FER

Main de fer également appelée « chalise à pelle »

UTILISATION

- Sert de support à la frappe lors de la mise en forme des pièces de métal.
- S'utilise avec un maillet.



CARACTÉRISTIQUES

- Outil en acier forgé
- Racloir intégré lame longue largeur 140 mm, en forme dite queue de carpe, servant également de surface de frappe plane
- Surfaces de travailles polies
- Pli de 25 mm : prisme 25 x 25 mm
- Avec perçage 5mm
- L295 mm





MAIN DE FER

Dite « chalise à pelle » – enclume de 25 mm



L mm	kg	Ref.
295	2,2	5164000001

MAILLETS DE COUVREUR

MAILLET SANS RECUL

UTILISATION

- Dans les opérations d'ajustage, il est souvent important de privilégier la précision, et la suppression de l'effet rebond est alors recherchée.






PRINCIPE

- La tête de massette contient des billes d'acier.
- Au moment du choc, le principe d'inertie plaque les billes vers le bas et compense la force du rebond.

EMBOUTS

- Embouts TPU : polyuréthane thermoplastique – dureté 65D.
- Aucun risque d'éclat sur des surfaces dures. Pas de marque.



MAILLET SANS RECUL A EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Embouts TPU : polyuréthane thermoplastique.
Dureté 65D.
Manche tubulaire.



		Acier tubulaire	
Ø mm	g	Ref.	
35	600	5135050035	1

MAILLET SANS RECUL A EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Tête de massette remplie de billes d'acier. Embouts TPU : polyuréthane thermoplastique.
Dureté 65D. Manche bois.



				Hickory	
B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
35	110	350	560	0370350301	1

MAILLET À EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Manche tubulaire
Poignée caoutchouc.
Embouts TPU : polyuréthane thermoplastique.
Dureté 65D.



				Acier tubulaire	
B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
35	100	318	700	0352350510	1

MASSETTE À EMBOUTS 2 DURETÉS


Manche frêne.
Corps aluminium.
1 embout nylon dureté 75D.
1 embout acétate de cellulose dureté 68D.



			Marteau manche frêne	
ØD mm	L mm	g	Ref.	
30	280	280	0377300201	1

MAILLET NYLON

Manche frêne.






B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
32	95	290	310	0371320201	1

MAILLET PLASTIQUE

Tête bombée.
Embouts Cellulose-Acétate D69.
Manche frêne.





B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
32	95	290	330	0369320201	1

MARTEAUX À GARNIR

MARTEAU PROTECT

ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ

■ La manche bois Hickory a de nombreux avantages : confort parfait, souplesse... mais il peut s'abimer lors des faux-coups. La solution innovante de Mob est une douille métallique pare faux-coups. Inaltérable, elle permet de prolonger la durée de vie du marteau.

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE :
la douille métallique insérée dans la tête lors de l'emmanchement, la traverse entièrement, Cela lui assure une tenue inaltérable



NOUVEAU
MADE IN FRANCE
Ce marteau est forgé et emmanché dans notre usine du Chambon Feugerolles dans la Loire avec un savoir-faire unique.

protect



SÉCURITÉ OPTIMALE

■ La douille n'est pas une simple bague ajoutée sous la tête : elle traverse la tête et est emmanchée au même moment que le manche, ce qui garantit une résistance à l'emmanchement optimale et une douille indélogeable.



CARACTÉRISTIQUES

■ Douille en acier à haute teneur en Carbon, finition chrome.
■ Douille traversante visible sur le dessus.
■ Coin rond acier.
■ Emmanchement hydraulique avec capteur de contrôle de la pression.




FABRICATION

■ Ce marteau est entièrement réalisé dans notre usine du Chambon Feugerolles dans la Loire avec un savoir-faire unique.

MARTEAU À GARNIR PROTECT

Tête ronde – manche Hickory – douille pare faux-coups en acier, traversante et emmanchée dans la tête






B mm	A mm	g	L mm	Ref.		Coin	
28	116	315	280	0200289301	6675030301	08	1

MARTEAUX DE ZINGUEUR

MARTEAU À GARNIR

UTILISATION

■ Utilisé au départ par les chaudronniers, pour donner une forme aux tôles, il est apprécié par les zingueurs.

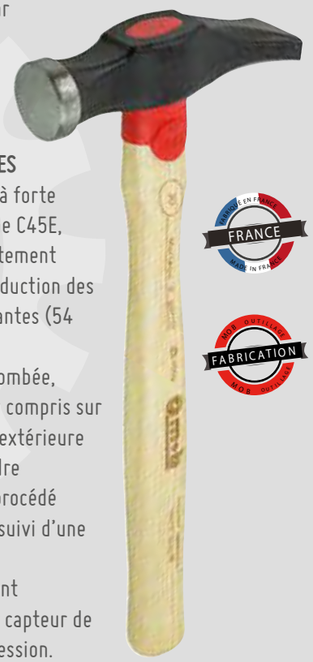

CARACTÉRISTIQUES

■ Tête en acier à forte teneur en carbone C45E, forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
■ Tête ronde, bombée, finement polie, y compris sur la circonférence extérieure
■ Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.
■ Emmanchement hydraulique avec capteur de contrôle de la pression.

Fabrication française dans nos usines



MARTEAU À GARNIR

Tête ronde – manche Hickory



B mm	A mm	g	L mm	Ref.		Coin	
26	112	250	280	0200260301	6603	11	1
28	116	315	280	0200280301	6603	11	1
30	121	400	280	0200300301	6604	12	1
32	132	500	300	0200320301	6605	13	1
36	137	630	300	0200360301	6606	13	1

MARTEAU À GARNIR ALLONGÉ MANCHE HICKORY

Tête carrée de 28 – manche Hickory



B mm	A mm	L mm	g	Ref.		Coin	
28	140	280	400	0298000301	6604	12	1

MARTEAU PANNES OPPOSÉES MANCHE HICKORY

2 pannes – manche Hickory



B mm	A mm	L mm	g	Ref.		Coin	
30	145	280	400	0355000301	6603	11	1

MARTEAU À PLANER MANCHE HICKORY

Têtes rondes (1 plate – 1 bombée) – manche Hickory



B mm	A mm	L mm	g	Ref.		Coin	
40	126	315	800	0204400301	6607	15	1
50	145	350	1500	0204500301	6609	17	1

MARTEAU POSTILLON MANCHE HICKORY

1 tête ronde – 1 tête carrée – manche Hickory



B mm	A mm	L mm	g	Ref.		Coin	
26	95	280	250	0213260301	6603	11	2
28	100	280	315	0213280301	6603	11	2
30	105	280	400	0213300301	6604	12	2
36	120	300	630	0213360301	6606	15	2

MARTEAU À EMBOUTIR MANCHE HICKORY

1 panne ronde – manche Hickory



B mm	A mm	L mm	g	Ref.		Coin	
30	130	280	400	0208300301	12	6604	1

MARTEAU À RETREINDRE MANCHE HICKORY

1 panne horizontale – manche Hickory



B mm	C mm	A mm	L mm	g	Ref.		Coin	
30	16	130	280	400	0209300301	6604	12	1

CISAILLES DE ZINGUEUR

CISAILLES

La forge est le métier historique de Mob. La gamme de cisailles forgées s'inscrit ainsi naturellement dans notre offre. Chaque cisaille a ses particularités et ses atouts de coupe. Retrouvez nos pictos pour bien choisir. Certaines cisailles ne prennent des courbes qu'à droite ou à gauche, il est alors recommandé de s'équiper de 2 cisailles.

+ LE PLUS

Les cisailles ont toutes les caractéristiques suivantes :
- Tranchants cémentés par induction pour plus de résistance à l'usage et de durabilité dans le temps
- Poignées PVC isolantes du froid
- Branche et tête forgées en 1 pièce, monobloc
- Lame lisse ne laissant pas de marque sur le zinc, contrairement aux lames avec microdenture



PÉLICAN Indispensable pour des coupes rectilignes et rapides, même longues, sans déformation de la plaque		
BICHANTOURNEUSE Permet des coupes droites, coupes de contour et courbes à droite ou à gauche		
COUPE-TROU Perfore la tôle et réalise des coupes courbes courtes et circulaires de petit diamètre		
UNIVERSELLE Réalise des coupes précises d'angles, d'arasages ou d'encochage, des coupes en espace restreint, droites ou courbes courtes		
UNIVERSELLE 1 LAME LARGE Permet des coupes d'angles, d'arasages ou d'encochage, des coupes droites en bord de tôle, des coupes courbes courtes, à droite comme à gauche		
AVIATION Polyvalente : coupes droites ou courbes, à droite ou à gauche, coupes courtes ou moyennement courtes		
GRIGNOTEUSE Très polyvalente : toutes directions et formes variées, mais de petite distance		

FABRICATION : Nos cisailles sont intégralement fabriquées dans nos usines : forge, trempe, rectification, traitement de surface, montage et manchons PVC





CISAILLES DE ZINGUEUR

CISAILLE FORGÉE PÉLICAN

UTILISATION
- Coupe continue longue et passante, en particulier pour les travaux de couverture-zinguerie
- Passe-tôle forme Pélican avec table permettant un dégagement de la main
- Longueur importante 300 mm et longueur de lame 62 mm idéales pour réaliser de longues coupes droites, en bord de tôles ou en pleine tôle





CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de coupe Zinc mm : 1,8 mm
- Tranchants cémentés par induction pour plus de résistance à l'usage et de durabilité dans le temps
- Poignées PVC isolantes du froid
- Branche et tête forgées en 1 pièce, monobloc
- Lame lisse ne laissant pas de marque sur le zinc, contrairement aux lames avec microdenture





CISAILLE PÉLICAN SUR CARTE

Passe-tôle forme Pélican avec table permettant un dégagement de la main – pour coupe continue longue et passante – tranchants cémentés par induction





L mm	Longueur de lame mm	Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
300	62	1,8	1,2	730	0362001610	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CISAILLES DE ZINGUEUR

CISAILLE FORGÉE BICHANTOURNEUSE

FABRICATION

UTILISATION

- Forme avec table permettant un dégagement de la main.
- Coupe courbes et coupe rectiligne continue (coupe sur la longueur de la tôle) permettent des coupes universelles : coupes droites et en bord de tôles ou en pleine tôle, coupes de contour, courbes à droite ou à gauche selon le modèle.



CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de coupe Zinc mm : 1,5 mm (inox 1mm)
- Tranchants cémentés par induction pour plus de résistance à l'usage et de durabilité dans le temps
- Poignées PVC isolantes du froid
- Branche et tête forgées en 1 pièce, monobloc
- Lame lisse ne laissant pas de marque sur le zinc, contrairement aux lames avec microdenture

Coupe rectiligne



Coupe longue à droite



Coupe à droite



Coupe à gauche



CISAILLE PASSE-FRANC BICHANTOURNEUSE DROITE 280MM SUR CARTE

Forme avec table permettant un dégagement de la main – bichantourneuse grandes courbes coupe à droite – cisaille à coupe continue – tranchants cémentés par induction





L mm	Longueur de lame mm	Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
280	34	1,5	1	580	0521281001	1

CISAILLE PASSE-FRANC BICHANTOURNEUSE DROITE 260 MM SUR CARTE

Forme avec table permettant un dégagement de la main – bichantourneuse courbes coupe à droite – cisaille à coupe continue – tranchants cémentés par induction





L mm	Longueur de lame mm	Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
260	30	1,5	1	490	0521261001	1

CISAILLE PASSE-FRANC BICHANTOURNEUSE GAUCHE 280MM SUR CARTE

Forme avec table permettant un dégagement de la main – bichantourneuse grandes courbes coupe à gauche – cisaille à coupe et continue – tranchants cémentés par induction





L mm	Longueur de lame mm	Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
280	34	1,5	1	580	0521281101	1

CISAILLE PASSE-FRANC BICHANTOURNEUSE GAUCHE 260MM SUR CARTE

Forme avec table permettant un dégagement de la main – bichantourneuse courbes coupe à gauche – cisaille à coupe continue – tranchants cémentés par induction





L mm	Longueur de lame mm	Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
260	30	1,5	1	490	0521261101	1

CISAILLES DE ZINGUEUR

CISAILLE FORGÉE COUPE-TROU

FABRICATION

UTILISATION

- Coupe courbe courte et circulaire de petit diamètre
- Celle-ci est particulièrement adaptée à la découpe de gouttières



CARACTÉRISTIQUES

- Lames incurvées dures et pointues, pour entrer dans le zinc et réaliser des découpes circulaires même serrées
- Tranchants cémentés par induction pour plus de résistance à l'usage et de durabilité dans le temps
- Poignées PVC isolantes du froid
- Branche et tête forgées en 1 pièce, monobloc
- Lame lisse ne laissant pas de marque sur le zinc, contrairement aux lames avec microdenture
- Butées anti pincement de doigts
- Longueur des lames : 37 mm














CISAILLES COUPE-TROU A DROITE SUR CARTE

Coupe trou – chantourneuse à droite : petites courbes – cisaille à découpe : coupes courtes





L mm	Longueur de lame mm	Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
250	37	1,5	1	470	0522251001	1

CISAILLES COUPE-TROU A GAUCHE SUR CARTE

Coupe trou – chantourneuse à gauche : petites courbes – cisaille à découpe : coupes courtes





L mm	Longueur de lame mm	Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
250	37	1,5	1	470	0522251101	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CISAILLES DE ZINGUEUR

CISAILLE FORGÉE UNIVERSELLE

FABRICATION

UTILISATION

- Coupes précises d'angles, d'arasages ou d'encochage
- Coupe en espace restreint
- Coupes droites en bord de tôle, coupes courbes



CARACTÉRISTIQUES

- Avec ses 2 lames étroites, la cisaille universelle offre une grande précision d'utilisation
- Tranchants cémentés par induction pour plus de résistance à l'usage et de durabilité dans le temps
- Poignées PVC isolantes du froid
- Branche et tête forgées en 1 pièce, monobloc
- Lame lisse ne laissant pas de marque sur le zinc, contrairement aux lames avec microdenture
- Butées anti-pincement de doigts







CISAILLE FORGÉE 1 LAME LARGE

FABRICATION

UTILISATION

- Coupes d'angles, d'arasages ou d'encochage
- 1 lame large pour plus de puissance de coupe
- Coupes droites en bord de tôle, coupes courbes, à droite comme à gauche



CARACTÉRISTIQUES

- 1 lame étroite et 1 lame large
- Tranchants cémentés par induction pour plus de résistance à l'usage et de durabilité dans le temps
- Poignées PVC isolantes du froid
- Branche et tête forgées en 1 pièce, monobloc
- Lame lisse ne laissant pas de marque sur le zinc, contrairement aux lames avec microdenture
- Butées anti pincement de doigts





CISAILLE UNIVERSELLE LAMES ÉTROITES SUR CARTE

2 lames étroites - bec long et fin, idéal pour la coupe de feuillards, de bande
en 1 seule fois - chantourneuse et à découpe - tranchants traités par induction





L mm	Longueur de lame mm	Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
250	68	1,2	1	430	0361001610	1

CISAILLE UNIVERSELLE 1 LAME LARGE SUR CARTE

1 lame large, 1 lame étroite - bichantourneuse et à découpe -
idéale pour coupe de bande ou grillage - tranchants cémentés par induction





L mm	Longueur de lame mm	Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
250	67	1,2	1	390	0361251001	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CISAILLE FORGÉE 1 LAME LARGE

UTILISATION

- Très polyvalente : toutes directions et formes variées
- Pour les coupes courtes



PRINCIPE DE COUPE
Le fer de coupe détache une bande de métal très étroite, le copeau, qui s'enroule sur lui-même.





CARACTÉRISTIQUES

- Coupe-copeau intégré et protection contre les projections de copeau
- Pour découper le métal jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe circulaire avec un radius de 25 mm.
- Bordures propres sans arête
- Coupe sans distorsion
- Largeur du sillon : 3 mm
- Poignée bi-matière toucher "Soft".

Découpes sinueuses : permet une grande souplesse de forme



Découpes droites : la grignoteuse permet de ne pas déformer la pièce de métal (comme une cisaille Pélican, mais en moins rapide)



Découpe de pièces au profil irrégulier : convient par exemple aux tuyaux de poêle



Découpes de tuyaux : percez préalablement sur le périmètre du cercle et engagez le fer de la grignoteuse.



CISAILLE GRIGNOTEUSE AVEC COUPE-COPEAU INTÉGRÉ

Coupe-copeau intégré - coupe courte sans distorsion - poignée bi-matière



L cm	Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
26	1,2	0,8	540	503108	1

CISAILLE AVIATION

UTILISATION

- Polyvalente : coupe droite ou courbe, à droite ou à gauche
- Coupe courte ou moyennement courte



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance de coupe augmentée par la démultiplication
- Lames micro-dentées permettant un bon grip (empêche la tôle de se dérober sous la coupe). De légères traces dentelées sont visibles sur le support
- Lames «twistées» permettant une utilisation tant à droite qu'à gauche
- Lames forgées
- Bonne résistance à la torsion

La cisaille à démultiplication, les deux lames sont rapportées sur les branches, ce qui permet l'intégration d'un système d'articulation pour donner plus de confort à l'utilisateur, la démultiplication permettant de réduire la force à appliquer pour la coupe. Ainsi, pour la même pression, la cisaille articulée est capable de couper une tôle 20% plus épaisse.



Un ressort intégré permet de maintenir la cisaille ouverte, prête à la coupe. Un crochet de verrouillage permet de la fermer en toute sécurité.







CISAILLE AVIATION

A démultiplication - becs twistés - micro-denture - manche bi-matière



Capacité de coupe Zinc mm	Capacité de coupe 600 N/mm2	g	Ref.	
1,2	0,8	425	503328	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

OUTILS DE COUVREUR

GRIFFE DE ZINGUEUR


UTILISATION

- La griffe sert à la découpe des feuilles de zinc de moins de 1mm
- Pour découper : «griffer» à plusieurs reprises à l'endroit souhaité et plier à plusieurs reprises pour «casser»
- Pour réaliser un pliage : «griffer» une fois à l'endroit souhaité et plier
- La griffe se manie toujours en tirant vers soi pour plus de force et de précision



CARACTÉRISTIQUES

- Pastille rapportée en carbure de tungstène pour un sillon net et sans effort et une bonne longévité de l'outil
- Corps en acier forgé, lame recourbée
- Longueur totale 240 mm
- Manche bois

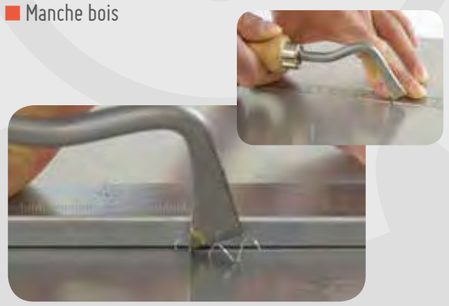

GRIFFE A ZINC SUR CARTE

Pastille en carbure de tungstène - corps en acier forgé - manche bois





L mm	g	Ref.
240	170	5162001001

POINTE À TRACER


Manche acétate - chrome vanadium



L mm	g	Ref.	
210	20	7255000010	*5*

TRACETTE CARBURE

Avec clip





L mm	S mm	g	Ref.	
150	16	25	7257001001	3

RÉGLET

UTILISATION

- Le réglet sert à mesurer et reporter des cotes sur les pièces à tracer.
- Il sert de jauge de profondeur car l'origine de sa graduation est située à une extrémité.
- Il est gradué en millimètres et demi-millimètres, ce qui lui donne une précision de 0.5 mm.

QUALITE

- Le réglet flexible est gradué 2 faces
- Gravage chimique profond et indélébile
- Graduation nette
- En acier inoxydable
- Surface satinée mate, anti-reflet, pour une bonne lisibilité
- Avec trou de suspension
- Classe II. Règlementation européenne 2004/22/CE
- Fabriqué en France.



RÉGLET INOX SEMI-RIGIDE


Sert à mesurer et reporter des cotes sur les pièces à tracer. 300 mm.
2 faces - Gradué en millimètres et demi-millimètres - En acier inoxydable.
Chromé mat. Avec trou de suspension. Classe II. Haute qualité



L cm	g	Ref.	
30	15	6283300001	1

COMPAS À CHARNIÈRE

Pour prendre et reporter des mesures avec précision.
2 pointes sèches trempées et rectifiées.
Charnière à rivet.








L mm	E mm	largeur fermé (P) mm	Ouverture max mm	g	Ref.		
265	20	60	250	310	5242251001		1

ÉQUERRE À CHAPEAU

Classe II - précision 1/25ème - chapeau rapporté vissé - conforme DIN 875





L x H mm	P mm	E mm	E1 mm	g	Ref.
200x130	29,5	7,3	29,5	710	5225200001

FAUSSE-ÉQUERRE

A coulisse - lame graduée - talon bois avec 2 garnitures laiton



Longueur cm	g	Ref.	
25	130	350270	1
30	150	350280	1
40	215	350290	1

SAC DE COUVREUR

EASY BAG MEDIUM



PRATIQUE

- Multiples poches intérieures et latérales.
- Nouvelles poches intérieures élastiques pour un rangement facilité

TRANSPORT FACILITÉ

- Poignée mousse confortable.
- Bandoulière réglable avec fourreau antidérapant.

RÉSISTANT ET LÉGER

- Base en polypropylène à patins 1,7 cm
- Poignée : barre métal surmoulée
- Toile 600 Deniers résistante à l'usure et aux accros
- Rabat de protection
- Côtés renforcés.



ERGONOMIE OPTIMALE & DESIGN SOIGNÉ

- Modèle avec soute
- Volume : 12 L (9 L sans la soute)
- Dimensions intérieures : L36xl19xH19 cm



IMPERMÉABILITÉ

- Fond étanche grâce à sa base en polyéthylène de 4,7 cm.
- Volume : 22 L
- Dimensions intérieures : L44xl20.5xH24 cm







EASY BAG MEDIUM



L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
510	260	370	2000	9772000001	1

RANGEMENT DE COUVREUR


SAC À DOS

RANGEMENT
- Nombreuses poches de rangement.
- Housse pour téléphone.

TRIPTYQUE PORTE-OUTILS
- Composé de 3 panneaux porte-outils, avec chacun 8 poches et 10 élastiques.
- Amovible: détachable par scratch.
- Volume: 21 L
- Charge maximum: 30 kg
- Dimensions : 350x200x450 mm










triptique détachable, idéal pour pinces et cisailles



Poches élastiquées adaptées aux pinces et cisailles



SAC À DOS FRESH LINE

Avec panneaux porte-outils amovible – volume 21L – capacité de charge : 15 kg







L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
350	200	450	1925	9575000001	1

POCHES DE COUVREUR

POCHE CUIR TANNÉ

+ LES PLUS
- Cuir velours de très belle qualité
- Rivetage très résistant



CARACTÉRISTIQUES
- 11 poches pour outils
- 1 porte mesure
- 2 porte-marteaux
- 1 support équerre.





POCHE DOUBLE EN CUIR TANNÉ AVEC CEINTURE

Cuir velours, belle qualité. Rivetage très résistant. 11 poches pour outils. 1 porte mesure. 2 porte-marteaux et 1 support équerre.

Ref.	
805200	1



POCHE SIMPLE EN CUIR TANNE

Cuir velours. Rivetage très résistant. 6 poches pour outils. 1 porte marteau et 1 support équerre.

Ref.	
805210	1



POCHE DOUBLE AVEC CEINTURE

En cuir souple, riveté. 3 boucles, 11 poches.

Ref.	
805000	1



POCHE À OUTILS GRAND MODÈLE

En cuir souple, riveté. 8 poches et 2 porte-marteaux.

Ref.	
805010	1



CEINTURE POUR POCHES

Pour réf. 805010 – 805020 – 805030 – 805210. Sangle tressée synthétique.



Ref.	
805150	1

POCHE À OUTILS PETIT MODÈLE

En cuir souple, riveté. 2 poches.

Ref.	
805020	1



POCHE DE COUVREUR

En cuir souple, riveté. 2 poches.

Ref.	
805030	1



POCHE À CLOUS AVEC CEINTURE

En cuir souple. 2 poches.

Ref.	
805080	1



PORTE-MARTEAU

En cuir rigide. Boucle métallique.

Ref.	
805100	1



BARRES ET ARRACHE-CLOUS

POWER BAR

BIBER BAR

EXCLUSIF

UTILISATION

■ Pince à dégauchir, arrache-clou plat multifonctions, la Biber Bar permet de dégauchir des montants, des lisses, de séparer des montants, d'arracher des clous, de faire levier, ...



PLAT ET FIN

■ Sa grande finesse lui permet de se glisser facilement entre 2 pièces
■ Sa largeur permet de séparer les éléments sans les abimer.

CARACTÉRISTIQUES

■ Acier Manganèse Silicium : permet une grande résistance malgré sa finesse.
■ Traitement thermique des extrémités
■ 3 arrache-clous pour travailler en toute situation.
■ Longueur hors tout : 375 mm
■ Largeur côté col de cygle : 50mm
■ Largeur côté fin : 40 mm
■ Largeur niveau main : 35 mm
■ Épaisseur hors tout : 7 mm
■ Diamètre d'entrée du trou en lumière : 13 mm
. Pour pointes jusqu'à 140 mm

BIBER - BAR






BIBER BAR

BIBER - BAR

Pince à dégauchir – arrache-clou plat – acier manganèse silicium





L mm	A mm	D mm	E mm	B mm	g	Ref.	
375	35	40	50	7	725	0113010015	1

TWIN BAR

CRÉATION

UTILISATION

■ Déclouer sans effort des liteaux de couverture ou de bardage, en les préservant

DESCRIPTIF

■ Grand bras de levier pour plus de puissance
■ Haute résistance : structure en acier
■ Manche bi-matière anti-dérapant
■ Fourches trempées (55 HRC)
■ Arrache-clou
■ Ecartement entre les 2 fourches : 85 mm
■ Largeur : 135 mm
■ Manche métal diamètre 25 mm
■ Longueur totale : 108 cm





TWINBAR ARRACHE-LITEAUX

Démonte aussi les palettes – arrache les planchers – soulève les menuiseries



L mm	l mm	g	Ref.	
1085	135	2600	7188100001	1

ARRACHE CLOU NAILEXPRESS

EXCLUSIF

Type japonais – forgé dans la masse, 1 pièce – extrémités usinées – talon de frappe, à l'opposé de chaque extrémité, pour permettre la pénétration de la tête




L mm	Ref.	
305	0116010012	1


POWER BAR

PLUS DE PUISSANCE, MADE IN FRANCE


POWER BAR



Arrache-clous progressif, 60% de démultiplication en plus sur le départ grâce à sa courbe progressive.



Accessibilité optimisée : il y a de la place pour la main lorsqu'on vient contre une pièce verticale à soulever.



Extrémités larges et effilées pour s'insérer partout profondément.



Base large et stable offrant une stabilité parfaite pour soulever ou arracher un clou.



Corps ovale avec la section forte dans le sens de l'effort, ne fléchit pas. Prise confortable adaptée à la main.





FABRICATION FRANCE PATENT PENDING

Fabrication



Peinture epoxy cuite au four avec contrôle tenue



POWER BAR

Corps ovale de section forte – extrémités larges et effilées – courbe brevetée.



L mm	Section mm	l mm	g	Ref.	
350	20x14	30	680	7187350010	1
600	30x20	40	2100	7187600010	1
900	30x20	42	3200	7187900010	1
1200	30x20	44	4200	7187120001	1



20 36 76 118 152 174 194 214 222 250 274 320 358 374

MARTEAUX DE CHARPENTIER

MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER

MONOBLOC
- Tête et manche sont forgés en 1 pièce, ce qui garantit une sécurité absolue
- Le design «XStriker» optimise le rapport poids/puissance





CARACTÉRISTIQUES
- Panne à pointe longue pour déplacer les pièces de charpente
- L'autre pointe plus courte permet un dégagement plus important lors de l'arrachage du clou
- Logement de clou double pour clous de charpentier
- Maintien du clou par aimant véritable. Permet de pré-positionner le clou dans les zones difficiles d'accès, dans toutes les positions et notamment tête en bas
- Traitement thermique localisé et 4 chanfreins anti-éclat

MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER

Forgé 1 pièce – entièrement poli – poignée élastomère – tête profilée – pastille aimant



L mm	l mm	E mm	g	Ref.	
320	170	27	950	0407000001	1

MARTEAU DE CHARPENTIER TÊTE POLIE

Tête profilée du X Striker – manche acier tubulaire, poignée élastomère – tête entièrement polie – aimant.– emmanchement garanti GS.



L mm	l mm	E mm	Ref.	
320	170	27	5123250000	1

MARTEAU DE CHARPENTIER MANCHE TUBE

Tête profilée du X Striker – manche acier tubulaire, poignée élastomère – dessus de la tête poli, côtés polis puis peints noir – aimant – quadrillage poli et noir – emmanchement garanti GS



L mm	l mm	E mm	g	Ref.	
320	170	27	800	0407010501	1

MARTEAU DE CHARPENTIER

Manche acier tubulaire poignée élastomère – aimant



L mm	l mm	E mm	g	Ref.	
320	170	27	800	0407000501	2

MARTEAUX DE CHARPENTIER

MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER MANCHE CUIR

UTILISATION
- Historiquement, c'est le marteau de charpentier des pays de la construction bois (Allemagne, Europe du Nord)



CARACTÉRISTIQUES
- Forgé une pièce «One Piece», incassable
- Profil au design allégé
- Poignée haut de gamme cuir, finition vernie
- Tête quadrillée
- Logement de clou double, avec aimant
- Panne à pointe longue pour planter l'outil dans la charpente et avoir les mains libres ou ramener les pièces de bois vers soi
- Traitement thermique localisé sur la zone de frappe et 4 chanfreins anti-éclat

Certifiés selon les exigences du GS (Geprüfte Sicherheit signifie sécurité testée)



MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER ONE PIECE MANCHE CUIR

Forgé 1 pièce – entièrement poli – tête profilée – aimant – poignée cuir verni



L mm	l mm	E mm	g	Ref.	
330	175	27	960	5130070000	1

MARTEAU U.S. X STRIKER

UTILISATION
- Clouer d'un geste sûr et puissant est facile avec la frappe sèche et le poids d'un marteau une pièce





ARRACHE-CLOU MODÈLE AMÉRICAIN «UNE PIÈCE»
- Arrache-clou modèle américain à tête ronde lisse
- Panne courbe pour déclouer avec un bon effet de levier
- «On piece» forgé tête et manche en une pièce
- Ligne racée et légère. Corps aminci pour un poids contrôlé
- Traitement thermique localisé et chanfrein tournant anti-éclat
- Poignée caoutchouc amortissant, avec perforations et forme légèrement galbée anti-glisse

MARTEAU U.S. X STRIKER

Forgé 1 pièce – entièrement poli – panne arrache-clou – poignée élastomère bicolore absorbant chocs et vibrations



L mm	A mm	ØB mm	D mm	g	Ref.	
295	130	30	25	880	0409000001	1

MARTEAU U.S.

Modèle américain – tête en acier trempé pour clouer – panne arrache-clou – manche acier tubulaire chromé – poignée élastomère



L mm	A mm	ØB mm	D mm	g	Ref.	
325	130	30	34	710	0409290501	2

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

OUTILS DE CHARPENTIER

GRIPPER

+ LE PLUS

- Pour porter facilement les panneaux de bois contre l'épaule
- Permet de hisser des panneaux de bois sur un toit en tirant vers soi.



CARACTÉRISTIQUES

- Polypropylène armé de fibre de verre
- Capacité : épaisseurs 10 à 25 mm



TENAILLE DE MENUISIER

UTILISATION

- Spécial travail du bois
- Pour arracher les clous.

L'appui est plus large qu'une tenaille russe.

RÉSISTANCE

- Acier forgé avec trempe sélective des tranchants par induction
- Dureté des parties travaillantes de 50-54 HRC pour un tranchant optimum et endurant.



RIVET LARGE

- Ultra résistant



GRANDE PRÉCISION

- Polissage fin

RÉSISTANCE À LA CORROSION

- Peinture époxy rouge

PUISSANCE ET CONFORT

- Branches larges et spatulées

Fabrication des tenailles dans nos usines



GRIPPER

Porte-plaques et panneaux 10-25 mm



g	Ref.	
1100	0114401000	1

TENAILLE DE MENUISIER

Qualité élevée - tête forgée, trempée par induction et polie - sur carte





L mm	E mm	g	Ref.	
220	25	375	6362221001	1
250	28	530	6362251001	1

CISEAU DE CHARPENTIER

CISEAU DE CHARPENTIER

UTILISATION

- Utilisé au quotidien par le charpentier et le constructeur de maison à ossature bois, et ponctuellement par le couvreur
- Il permet d'entailler le bois et d'enlever de la matière comme un ciseau et faire des mortaisages comme une bédane. Il supporte des frappes lourdes destinées aux gros enlèvements de matière.
- Le ciseau de charpentier est un outil destiné aux gros travaux
- Il est utilisé exclusivement avec une massette ou un marteau





CARACTÉRISTIQUES

- Les flancs du ciseau sont biseautés pour une bonne pénétration
- Les quatre faces du ciseau sont rectifiées pour garantir la planéité, la largeur et le parallélisme de la lame
- Le corps est ovale avec 2 plats dessus et dessous et des bords arrondis, pour le confort de la main et une meilleure tenue (ne tourne pas dans la main).
- Outil monobloc forgé en une seule et même pièce
- L'épaisseur de la lame est plus importante qu'un ciseau à bois et à largeur égale, la lame est plus longue que celle d'un ciseau
- Tête de sécurite brevetée. Tête réalisée par une opération de forge supplémentaire : longévité de la durée de vie de la tête, pas de risque d'éclat et champignonnage réduit
- Acier de haute qualité, allié au Silicium, pour une durée de vie supérieure
- Affûtable
- Dureté de la zone travaillante 52-56 HrC
- Trempe de la zone travaillante = taillant agressif et résistant
- Peinture epoxy 60 microns minimum, cuite au four
- Fabriqué dans nos usines










CISEAU DE CHARPENTIER

Acier - affûtable sur tranchant. Pour la taille de bois de charpente. Tête de sécurité brevetée.






E mm	L mm	A mm	B mm	g	Ref.		Ref.	
20	275	16	8	220	7035200001	5	7035201001	5
25	300	18	9	300	7035250001	5	7035251001	5
30	350	22	11	510	7035300001	5	7035301001	5
35	375	25	12	740	7035350001	5	7035351001	5
40	400	26	13	820	7035400001	5	7035401001	5

MASSETTE CONIQUE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS

Têtes plates. Angles abattus. Chanfreins pour diminuer les risques d'éclats. Manche frêne PEFC. Emmanchement conique.





g	A mm	C mm	Lmm	Ref.		
1000	100	40	260	0137110201	6873	1
1250	110	43	260	0137130201	6873	1
1500	120	45	260	0137160201	6873	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

SCIES DE COUVREUR

SCIE À BÛCHE L76

Affûtage permanent Hard Point. Denture américaine. Marque Mob.



L mm	g	Ref.	
762	845	6301000010	2

SCIE À BÛCHE L53

Affûtage permanent. Denture isocèle trempée. Avec garde. Référence Mob.



L mm	g	Ref.	
533	515	6300000010	2

HACHETTE DE COFFREUR

Manche frêne



L mm	Largeur de coupe mm	g	Ref.	
375	115	750	0502010201	1

HACHETTE CANADIENNE

Manche frêne PEFC. Légère. Bonne ergonomie.



L mm	Largeur de coupe mm	g	Ref.	
360	105	600	0505000201	1

HACHETTE DE COUVREUR

Manche acier tubulaire poignée caoutchouc.



L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.	
320	175	24	27	70	800	0436000501	1

SCIE DE CHARPENTIER NERTECHCUT II

EXCLUSIF

COUPE RAPIDE

- Scie de charpentier : grosse denture isocèle 3,5 dents au pouce.



LAME

- Epaisseur 1mm, pour une très bonne tenue et une bonne transmission de l'effort
- Acier haute qualité Chrome-Manganèse
- Vernis de protection anti-corrosion

MANCHE

- Manche bimatière ergonomique
- 3 vis de maintien.
- Angles à 90° et 45° pour aide au marquage.





SCIE DE CHARPENTIER NERTECHCUT II

Grosse denture isocèle 3.5 dents au pouce. Lame épaisseur 1mm.



L mm	g	Ref.	
600	480	6305600001	1

SCIES JAPONAISES

SCIE TAJIMA® G SAW 240

UTILISATION

- Pratique pour scier de petites pièces de bois difficiles à couper avec d'autres scies
- Coupe rectiligne, en tirant



CARACTÉRISTIQUES

- En position fermée, la denture est parfaitement protégée dans le manche.
- Blocage de sécurité de la lame en position fermée
- Lame repliable et facilement interchangeable
- Denture polyvalente 9 TPI avec alternance de 4 grosses dents et de 4 dents plus petites. Multiplie par 3 la performance du tranchant de la lame, y compris pour le bois vert.
- Affûtage triple biseau
- Grande qualité de coupe (trempe à la japonaise, à haute fréquence)
- Lame acier haute qualité pour une coupe rapide. Epaisseur 0.9mm extra-rigide
- Manche élastomère ergonomique
- Sur carte

SCIE JAPONAISE TAJIMA® G SAW 240

Scie japonaise pliable. Denture universelle. Coupe en tirant. Affûtage triple biseau. Manche élastomère. Sur carte.



Longueur lame mm	Nb dents TPI	Epaisseur de lame mm	Ep. avec avoyage mm	g	Ref.	
240	9	0,7	1,0	330	832930	1

SCIE JAPONAISE TAJIMA® RAPID PULL 65

Scie coupe fine. Changement de lame rapide. Coupe en tirant. Lame facilement interchangeable. Etui carton brochable.



Longueur lame mm	Nb dents TPI	Epaisseur de lame mm	Ep. avec avoyage mm	g	Ref.	
265	16	0,6	0,9	205	832820	6

SCIE À MÉTAUX

Tube en acier de section rectangulaire, pour une meilleure rigidité, peinture rouge. Poignée aluminium injecté couleur grise. Réglage de la tension de la lame par vis à ailettes



L mm	Lame	g	Ref.	
450	300	400	6369240010	1

TOPSECURITY

INNOVATION — PRODUIT BREVETÉ

+ LE PLUS

INNOVATION = AUTO-RÉTRACTABLE + 2ème sécurité

- Non seulement le cutter TopSecurity est auto-rétractable, c'est à dire qu'il est nécessaire de garder le bouton poussé pour que la lame sorte, mais en plus, la lame se rétracte automatiquement dès qu'elle n'est plus en contact avec le support découpé, même lorsque le bouton est encore poussé.
- Système breveté
- Conforme aux normes de sécurité TUV – GS.

30% des blessures surviennent en fin de coupe, lorsque la lame quitte le produit coupé (source : CNAMTS).



Bouton accessible sur 3 faces, pour droitier et gaucher
Bi-matière : alliage léger + élastomère

Changement rapide de la lame





COUTEAU TOPSECURITY

Auto-rétractable + 2ème sécurité - bimatière - lame trapézoïdale 25 mm





g	Ref.		Ref.	
165	6228010001	1	6228011001	1

CUTTER PROFESSIONNEL 18MM

Avec lames 18 mm - bimatière - brise-lame amovible



lames	g	Ref.		Ref.	
18	70	6247000010	1	6247001001	1

CISEAUX À BOIS



ERGONOMIE
- Manche étudié pour travailler dans toutes les positions.
- Méplat empêchant l'outil de rouler.


RÉSISTANCE
- Virole de renfort anti-éclatement.
- Précision de frappe grâce à une extrémité plate.
- Essence de bois haute densité : charme (600 kg/m3)
- Lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome
- Dureté 59-63HRC.

EXCLUSIF



CISEAU À BOIS

Manche bois. Pour un travail fin (terrasse...).







l mm	L mm	A mm	E mm	g	Ref.	
4	254	119	3	65	7020041201	3
6	254	119	3	70	7020061201	3
8	264	129	3	75	7020081201	3
10	264	129	3	100	7020101201	3
12	269	134	3,5	110	7020121201	3
14	269	134	3,5	115	7020141201	3
15	269	134	3,5	118	7020151201	3
16	279	144	3,5	135	7020161201	3
18	279	144	3,5	140	7020181201	3
20	284	149	3,5	145	7020201201	3
22	284	149	3,5	155	7020221201	3
25	294	159	4	195	7020251201	3
28	299	164	4	205	7020281201	3
30	299	164	4	215	7020301201	3
35	309	174	4,5	255	7020351201	3
40	309	174	4,5	310	7020401201	3

BÉDANE

Manche bois. Pour creuser et réaliser des mortaises. A utiliser avec un maillet en bois. Sur carte







l mm	L mm	A mm	E mm	g	Ref.	
8	285	148	9	190	7010081201	1
10	285	148	9	215	7010101201	1
14	285	148	9	260	7010141201	1

MAILLET DE MENUISIER

Pour la frappe de ciseaux de sculpteur – le bois n'abîme pas les manches de ciseau. Le poids (750g) apporte de la puissance. La grande surface de frappe permet de se concentrer sur le travail du tranchant du ciseau (l'utilisateur ne surveille plus l'arrière du manche de peur de se taper sur les doigts). Entièrement en bois.



C mm	B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
100	68	100	300	750	0337750201	1

POSE-LAME



+ LES PLUS

- Permet le redressage des lames cintrées et un serrage optimum sans déformer la lame
- Le blocage du pose-lame permet d'avoir les 2 mains libres pour la fixation de la lame.

FRANCE

FABRICATION

DÉPOSÉ



UTILISATION
- Aide à la pose des lames de 80 à 210 mm en terrasse.

CARACTÉRISTIQUES
- Possibilité d'utiliser cet outil par paire
- Livré avec 3 cales réversibles pour espace de 5 ou 7 mm entre les lames
- Indexation fixe pour lames de largeur 80 à 210 mm
- Peinture époxy orange

Position avant serrage



Position bloquée



POSE-LAME

Permet le redressage des lames cintrées et un serrage optimum sans déformer la lame. Aide à la pose des lames de bois en terrasse.



kg	Ref.	
1,5	403000	1

4 CALES RÉVERSIBLES POUR POSE-LAME 4/6 MM

Kit de 4 cales réversibles pour pose-lame réf. 403000. Couleur rouge.



Pour espaces de mm	kg	Ref.	
4 -> 6	30	403011	1

CALES D'ÉPAISSEUR

+ LES PLUS

- Empilables entre elles
- Sécables
- Vissables
- Collables
- Clouables





UTILISATION

- Pour le calage de plancher bois type terrasse ou parquet et pour tous travaux de menuiserie intérieurs et extérieurs.
- Aussi appelée cale plate ou cale millimétrée.

EXCLUSIF

- Seule cale sécable du marché. Chaque cale (plaquette de 80x60mm) est sécable en 2 ou en 4 soit la possibilité d'avoir 4 cales avec une plaquette.



CARACTÉRISTIQUES

- 3 épaisseurs différentes : 2mm, 3mm, 5mm
- 1 couleur par épaisseur pour un repérage rapide (2mm : vert / 3mm : bleu / 5mm : noir)
- Les différentes cales sont empilables par un système d'ergot. Possibilité de régler sa hauteur tous les mm à partir de 2mm. Les ergots sont sécables et peuvent être enlevé à tous moment en cas de gêne.
- Trous pour vis de fixation sans percer la cale.
- Forte résistance à la pression. Spécial forte charge.
- En PP et non PEHD comme la plupart des acteurs du marché. Les cales ne se déforment pas.







CALES D'ÉPAISSEUR

Epaisseur 2, 3 et 5 mm.
Sachet de 3 x 25 plaques sécables, soit jusqu'à 3 x 100 cales.



Ref.	
812118	1

CALES D'ÉPAISSEUR, PLATES, EN SEAU

Epaisseur 2, 3 et 5 mm.
Seau de 3 x 100 plaques sécables, soit jusqu'à 3 x 400 cales.



g	Ref.	
4240	812100	1

CALES CRANTÉES

+ LES PLUS

- Calage précis grâce au profil dents de scies des cales
- Permet de rattraper jusqu'à 40 mm de jeu
- Peuvent être vissées, clouées, collées.
- Empilables avec les cales plates



UTILISATION

- Pour le calage de plancher bois type terrasse ou parquet et pour tous travaux de menuiserie intérieurs et extérieurs.
- Corrigent les écarts de hauteur
- Isolent et préviennent de tout risque de pourrissement du bois



2 modèles :

- Une cale crantée de 90mm grise : plage de réglage de 14 à 20mm
- Une cale crantée de 170mm orange, sécable au milieu : plage de réglage de 11 à 40mm. La plus grande amplitude de réglage du marché.



CARACTÉRISTIQUES

- Trous de fixation pour vis. Les trous servent de pièges à colle lors du collage sur chape béton ou autre support.
- Crantées sur 1 face. Une surface lisse pour un assurer un meilleur appui.
- En PP chargé, résiste à une compression de 2 tonnes.
- Résiste aux températures extrêmes : -30° à +60°C

2 ergots et une rainure centrale permettent de garantir le maintien d'une cale sur l'autre



2 autres ergots permettent l'utilisation complémentaire des cales d'épaisseur. Les ergots sont sécables pour être enlevés à tout moment en cas de gêne.





CALES DOUBLES CRANTÉES 170 MM

Cales sécables 11 à 40 mm



	Ref.	
Sachet brochable de 25 pièces	812138	1
Seau de 50 pièces	812120	1

CALES CRANTÉES 90 MM

Cales 14 à 20 mm



	Ref.	
Sachet brochable de 30 pièces	812158	1
Seau de 100 pièces	812140	1

CALES CRANTÉES, SEAU MIXTE DE 80 PIÈCES

Seau mixte de cales crantées 50 x 90 mm et 30 x 170mm





Ref.	
812160	1

ETAI TIRANT-POUSSANT

UTILISATION
- Aide à la mise en place, au maintien et au réglage des éléments bois (partie haute des murs)

CARACTÉRISTIQUES
- Équipé d'un point d'ancrage (modèle déposé) pour utiliser le plomb spécial ossature bois (réf. 403500)
- Réglable de 10 en 10 cm et réglage millimétrique de 30 cm grâce à la poignée double pour rotation
- Les platines sont percées de trous Ø 6,5 mm pour fixation dans le bois et de trous Ø 11 mm pour fixation dans le béton
- Peinture époxy orange.

Les deux platines de fixation et la poignée de réglage sont communes aux deux étais réf. 401000 et 401100





Platine de fixation dans le bois



Poignée de réglage illimétrique



Platine de fixation dans le sol



ÉTAI TIRANT-POUSSANT 300 KG

Charge maxi admissible : 300 kg.
Extensible de 2,10 m à 3,20 m.
Réglable. Fût : tube carré 35x35x2 mm.
Coulisse : tube carré 30x30x2 mm.

Charge maximum kg	Extensible de	kg	Ref.	
300	2,10 -> 3,20 m	8,8	401000	1

ÉTAI TIRANT-POUSSANT 200 KG

Charge maxi admissible : 200 kg.
Extensible de 1,60 m à 2,60 m.
Réglable. Fût : tube rond 33,7x2 mm.
Coulisse : tube rond 27x2 mm.

Charge maximum kg	Extensible de	kg	Ref.	
200	1,60 -> 2,60 m	5,4	401100	1

CONSTRUCTION BOIS

PLOMB POUR ÉTAI

S'adapte sur les platines des deux étais réf. 401000 et 401100. Idéal pour régler et contrôler l'aplomb de l'élément étayé. Plomb livré avec cordeau sans platine.





Dimensions	g	Ref.	
N° 45	450	403500	1

ETAI DE COIN

UTILISATION
Utilisé à l'horizontal, il permet de régler l'angle d'équerrage de deux panneaux et de les ajuster l'un par rapport à l'autre.

CARACTÉRISTIQUES
- Réglage millimétrique de 20 cm grâce à la poignée double
- Tube rond Ø 26,9 x 2 mm. Les platines sont percées de trous Ø 6,5 mm pour fixation dans le bois
- Peinture époxy orange.





ÉTAI DE COIN

Utilisé à l'horizontal, il permet de régler l'angle d'équerrage de deux panneaux et de les ajuster l'un par rapport à l'autre.



kg	Ref.	
2	401500	1

TIRE-MUR

+ LES PLUS
- La forme de la semelle de l'outil permet de tirer le mur en positionnant le pied à l'arrière de la semelle, sans avoir à fixer celle-ci au sol
- La semelle et le pic sont conçus sous forme de chape pour une meilleure robustesse
- 2 positions de réglage suivant la hauteur de la lisse d'assise.

UTILISATION
- Pour la mise en place des panneaux bois d'une maison à ossature bois
- Permet de régler la position du bas du mur par rapport à la lisse d'assise
- Permet d'ajuster la lisse basse du panneau sur la lisse d'assise (R.D.C.) ou sur le plancher bois (à l'étage)

CARACTÉRISTIQUES
- Dimensions : 620 x 70 x 270 mm
- En acier épaisseur 3, 4 et 6 mm
- Finition époxy.



Lisse d'assise

TIRE-MUR

Pour la mise en place des panneaux bois d'une maison à ossature bois.



kg	Ref.	
2,8	401600	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

TRAÇAGE DE COUVREUR

CORDEAU ET POUDRE



UTILISATION

- Indispensable par exemple pour tracer une ligne qui permet de placer parfaitement les crochets de gouttière, pour installer correctement le système d'évacuation des eaux de pluies.
- Le cordeau double corps est idéal pour modifier facilement ses marques grâce à ses deux mécanismes. Il est apprécié en charpente et couverture car il limite le déplacement sur le toit.
- Marquage des longues distances jusqu'à 30 m.

CORDEAU DOUBLE DE CHARPENTIER

Coton tressé. Boîtier ABS, démontable et léger. Manivelle rabattable. Système de filtrage pour garantir l'étanchéité.



			Blister	
Longueur m	Ø mm	g	Ref.	
30	1,5	258	814940	1

CORDEAU-TRACEUR CORDO 30 M

Boîtier plastique – Grande capacité. Manivelle en acier, rabattable. Coton tressé Ø 2 mm. Système de filtrage pour garantir l'étanchéité. Avec cavalier de suspension.



Longueur m	Ø mm	g	Ref.	
30	2	337	815020	1

CORDEAU-TRACEUR 50 M

Boîtier plastique. Manivelle en acier, rabattable. Coton câblé Ø 3 mm. Capacité : 500 g de poudre. Système de filtrage pour garantir l'étanchéité. Cavalier de suspension.



Longueur m	Ø mm	g	Ref.	
50	3	700	814990	1

POUDRE À TRACER 200 G

Biberon de 200 g net.



Coloris	Contenance g net	g	Ref.	
Rouge	200	245	814190	6

POUDRE À TRACER 400G

Biberon de 400 g net.



Coloris	Contenance g net	g	Ref.	
Rouge	400	453	814370	6

POUDRE À TRACER 1 KG

Biberon de 1 kg net.



Coloris	Contenance kg net	g	Ref.	
Rouge	1	1140	814420	6

POUDRE À TRACER 3,5 KG

Biberon de 3,5 kg net.



Coloris	Contenance kg net	g	Ref.	
Rouge	3,5	3705	814510	1

CRAYON DE CHARPENTIER

Mine tendre facile à affûter. Forme ovale de 30 cm qui empêche le crayon de rouler et offre une prise en main optimisée
Vernis rouge protégeant le crayon pour une utilisation en extérieur.
Bois de qualité supérieure pour limiter les risques de casse, même stocké avec des outils lourds. Livré non taillé



Ref.	
811001	12

COUVREUR C'EST AUSSI...

MESURE ROLL'UP
>> PAGE 276



Ref.	
6275031401	1

MESURES PLIANTES
>> PAGE 277



Ref.	
873120	10

NIVEAU TRAPÈZE
>> PAGE 282



Ref.	
872600	1

NIVEAU RECTANGULAIRE NIVOLINER
>> PAGE 283



Ref.	
6272060001	1

AUGE CABAS PLASTIQUE
>> PAGE 42



Ref.	
342440	1

GANTS ANTI-COUPURE
>> PAGE 301



Ref.	
801311	1

PISTOLET
>> PAGE 306



Ref.	
153720	1

BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE
>> PAGE 311



Ref.	
863220	1

TRUELLE ITALIENNE RONDE
>> PAGE 219



Ref.	
6002180101	1

TRUELLE LANGUE DE CHAT
>> PAGE 219



Ref.	
6015160101	1

LIME PLATE À MAIN MANCHE BOIS SUR CARTE
>> PAGE 265



Ref.	
090020M201	3

PINCE À RIVETER
>> PAGE 332



Ref.	
9350001001	1

PINCE MULTIPRISE SUPERPOSÉE
>> PAGE 330



Ref.	
6480240001	1



DOUILLES TRAVERSANTES
>> PAGE 343



Ref.	
9400010001	1

PLAQUISTE









30 ANS D'HISTOIRE...

ÉVOLUTION GAMME LEVPANO®

C'est en 1976 que ROGER MONDELIN crée le premier **LEVPANO®**, il est le premier fabricant d'outils de plaquiste en France. Dès sa commercialisation, le **LEVPANO®** rencontre un réel succès auprès des professionnels. L'entreprise dépose son premier brevet en 1989. Depuis 1976, le bureau d'études travaille en permanence sur la gamme **LEVPANO®** et dépose régulièrement des brevets.



1976

Création du 1er **LEVPANO** qui deviendra le **LEVPANO I**.
1er lève-plaque en France
- Hauteur de pose : 3,35 m.
- Charge utile : 30 kg
- Entraînement de la colonne par chaîne + pignon.



1990

Lancement du **LEVPANO® II**.
- Hauteur de pose : 3,50 m ou 4 m avec rallonge.
- Tête orientable pour pose de plaque sous rampant.
- Les **LEVPANO® I et II** sont désormais entraînés par un treuil + 1 câble.
- Charge utile : 65 kg.



1999

Lancement du **LEVPANO®** ELECTRIQUE.



2007

Nouveau système de basculement et de verrouillage de la tête du **LEVPANO® I** et **II**



2007

Lancement du **LEVPANO MASTER®**.
- Hauteur de pose horizontale : 4,50 m.



2011

Rallonge intégrée aux **LEVPANO® I et II** (breveté).
- Hauteur de pose 4 m.



2013

LEVPANO® I 6 brevets et 1 modèle déposé.
- Pieds pour un appareil plus robuste.
- Support de treuil, plus ergonomique, facile à transporter.
- Goupille avec chaînette : gain en praticité.



2017

LEVPANO® I et II Premium
- Pose verticale
- Hauteur de pose : 4,5 m
- Platine rotative

1976 ... 20...



1977

1er modèle déposé.



1997

Les **LEVPANO® I et II** sont équipés du système de sécurité anti-chute (breveté) constitué d'un câble de travail et d'un câble de sécurité. Certification CE.



2005

La charge utile des **LEVPANO® I et II** est de 75 kg.
Lancement du **LEVPANO COMBI® 400**. Pose horizontale sous plafond, sous rampants, verticale sur cloisons.
- Charge utile 80 kg.
- Pose horizontale : 3,60 m.
- Pose verticale : 5 m (5,40 m avec rallonge).
- 3 brevets déposés.



2008

Lancement du **LEVPANO COMBI® 450**
- Hauteur de pose horizontale : 4,50 m,
- Verticale : 5,90 m.



2012

LEVPANO® I et II :
Nouveaux bras pour la pose de plaques de plâtre de toutes dimensions :
0,60 m - 0,90 m -1,20 m (breveté).

CHOISIR SON LEVPANO®

Type de LEVPANO®	Plateforme	Type de pose	Hauteur de pose			Hauteur de chargement	Charge utile	Poids de l'appareil
			Horiz.	Ss ramp.	Vert.			
LEVPANO® I réf. 513000	Avec 2 plateformes	- Horizontale Sous rampants en intensif - Verticale en occasionnel	4.5	5.9	occ. 5.9	0,82 m	75 kg	52 kg
LEVPANO® II réf. 514000	-	- Horizontale Sous rampants en intensif - Verticale en occasionnel	4.5	5.9	occ. 5.9	0,82 m	75 kg	43 kg
LEVPANO MASTER® réf. 516000	Avec plateforme	Horizontale Sous rampants en intensif	4.1	5.5	-	0,69 m	80 kg	53 kg
LEVPANO COMBI® 400 réf. 516500	Avec plateforme	- Horizontale Sous rampants en intensif - Verticale en intensif	4.0	5.4	int. 5.4	0,68 m	80 kg	53 kg
LEVPANO COMBI® 450 réf. 517000	Avec plateforme	- Horizontale Sous rampants en intensif - Verticale en intensif	4.5	5.9	int. 5.9	0,81 m	80 kg	55 kg

20 36 76 118 152 174 194 214 222 250 274 320 358 374

LEVPANO®I AVEC 2 VRAIES PLATEFORMES

NOUVEAU : SYSTÈME CLIP & GO TRÈS RAPIDE BREVETÉ



RALLONGE INTÉGRÉE À LA TÊTE
pour pose jusqu'à 4,50 m à l'horizontale.
Indexation tous les 10 cm.

BREVETÉ



2 SABOTS MÉTALLIQUES
pour les poses sous rampants
et verticale



NOUVEAUTÉ

PLATINE DE ROTATION
de l'ensemble tête + bras = gain de temps, plus besoin de démonter les bras pour passer de la pose horizontale à la pose sous rampants ou verticale



SABOTS ESCAMOTABLES
positionnés sur les bras centraux longs
pour plaques de largeur 1,20 m.
Adaptable sur les bras centraux courts
pour les plaques de 0,60 et 0,90 m de large.

BREVETÉ






NOUVEAUTÉ

POIGNÉE DE MANOEUVRE ERGONOMIQUE DES BRAS ET DE LA TÊTE AVEC LEVIER POUR INCLINAISON DE LA POUTRE
excellente prise en main

BREVETÉ

8 PATINS ANTIDÉRAPANTS
pour un excellent maintien et
une bonne protection de la plaque.

MODÈLE DÉPOSÉ



SYSTÈME DE SÉCURITÉ
constitué de 2 câbles :
– 1 câble de travail
– 1 câble de sécurité anti-chute.

BREVETÉ



NOUVEAUTÉ

CLIP & GO : verrouillage rapide

BREVETÉ

BRAS CENTRAUX RÉGLABLES
pour la pose des 3 formats de plaques :
0,60 m – 0,90 m et 1,20 m.



STABILITÉ OPTIMALE
GRÂCE AUX 8 POINTS D'APPUI



POIGNÉE DE SUPPORT DE TREUIL ERGONOMIQUE
Permettant un bon dégagement
et pratique pour un
transport facile.



RÉGLAGE RAPIDE 3 POSITIONS DU PIETEMENT
1 : pour la pose horizontale et sous rampants
2 : pour la pose verticale
3 : pour le transport

NOUVEAUTÉ

Clip & Go encore plus rapide

BREVETÉ



SYSTÈME DE FREINAGE INTÉGRÉ AU TREUIL ANTI-RETOUR
fixé sur la poignée de guidage.
Cela permet une grande maniabilité de l'appareil.



VIS IMPERDABLE
Montage rapide des planches.



PIEDS ROBUSTES EMPATTEMENT DE 0,90 X 0,90 M
permettant une grande stabilité avec des
plaques de grande dimension.
4 roues de Ø 125 mm dont 2 équipées d'un
système de blocage du pivot et du roulage.
Equipé de 2 roulettes de transport.





2 PLATEFORMES DE TRAVAIL POUR LA FIXATION DE LA PLAQUE LORS DE LA POSE HORIZONTALE ET SOUS RAMPANTS 0,83 x 0,25 m.
– Épaisseur : 25 mm
– Résistance d'une plateforme : 150 kg
– Hauteur : 0,49 m.
PLATEFORMES DE TRAVAIL
RESISTANCE : 150 KG

Contrôlé par SOCOTEC





TRANSPORT FACILE
EMPATTEMENT RÉDUIT
PASSAGE D'UNE PORTE DE 0,73M
SANS REPLIER LE PIÈTEMENT

LEVPANO® I
Roger MONDELIN

FABRICATION ROGER MONDELIN · FRANCE FABRIQUÉ EN FRANCE · PRODUIT BREVETÉ · MARQUE DÉPOSÉE · MODÈLE DÉPOSÉ

+ LES PLUS

- Hauteur de pose à l'horizontale : jusqu'à 4,50 m.
- Hauteur de pose à la verticale : jusqu'à 5,90 m.
- Pose de plaques de plâtre à l'horizontale, sous rampants et verticale
- Pour la pose de plaques de plâtre de toutes largeurs : 0,60 – 0,90 et 1,20 (breveté)
- Plateformes de travail pour le vissage de la plaque, charge utile : 150 kg.
- Simple et pratique : rotation de la tête pour le passage de la pose horizontale à verticale et sous rampants
- Excellent maintien et bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques.
- Passage dans une porte de 0,73 m sans replier le piètement.
- Montage/démontage rapide.
- Faible encombrement



Pose horizontale jusqu'à 4,50 m



Pose sous rampants



Pose verticale jusqu'à 5,90 m
(usage non intensif, sinon privilégier
le LEVPANOCOMBI®)

SÛR

- Système de sécurité breveté constitué de deux câbles :
  – 1 câble de travail
  – 1 câble de sécurité anti-chute
- Grande stabilité de l'appareil grâce aux 8 points d'appui.

QUALITÉ

- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE.
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC.
- Montage et contrôle unitaire avant expédition
- Contrôles et tests de charges effectués par notre service qualité.

MANIABILITÉ

- Nouveau : pas besoin de démonter les bras pour passer de la pose horizontale à la pose sous rampants ou verticale, grâce à la platine rotative
- Treuil anti-retour fixé sur la poignée de manoeuvre permettant un très bon guidage de l'appareil.
- Poignée de basculement des bras et tête ergonomique (breveté) pour une très bonne prise en main.

PERFORMANT ET RÉSISTANT

- Pour une hauteur de pose comprise entre 3,50 m et 4,50 m, l'indexation de la partie supérieure de la colonne permet un réglage facile et rapide.
- Hauteur de chargement pose horizontale : 0,82 m pour une pose à 3,50 m à l'horizontale.
- La hauteur de chargement est fonction de la hauteur de pose comprise entre 3,50 m et 4,50 m.
- Hauteur minimale plaque horizontale : 1,45 m.
- Charge maximum : 75 kg

CARACTÉRISTIQUES

- 2 plateformes de travail pour fixation de la plaque lors de la pose horizontale et sous rampants
- Dimensions : 0,83 x 0,25 m, épaisseur : 25 mm.
- Résistance d'une plateforme : 150 kg.
- Hauteur du sol : 0,49 m.
- Longueur des 2 bras centraux équipés de sabots :
  – 1,10 m pour plaques de 1,20 m.
  – 0,55 m pour plaques de 0,60 m et 0,90 m.
- Distance entre les bras centraux : 1 m.
- Longueur des 2 bras de bout télescopiques : 0,49 m.
- Ouverture maximum entre les 2 bras de bout : 3,10 m
- Angle de chargement par rapport à la colonne : 25°.
- La mobilité de la tête sur son axe permet un ajustement automatique de la plaque sous les fourrures, quelle que soit l'inclinaison du rampant.
- 4 roues dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage.
- Peinture époxy.
- Poids de l'appareil : 52 kg.

LEVPANO® I

Pose horizontale, sous rampants et verticale.

Hauteur de pose m	Hauteur de chargement m pour pose horizontale	Hauteur plateforme m	Charge maximum kg	kg	Ref.	
4,5	0,82	0,49	75	52	513000	1

Kit de rechange 2 câbles	Ref.	
A boucle	PR0298	1
A embout	PR0012	1



Contrôlé par SOCOTEC

LEVPANO®II

NOUVEAU : SYSTÈME CLIP & GO TRÈS RAPIDE

BREVETÉ



RALLONGE INTÉGRÉE À LA TÊTE
pour pose jusqu'à 4,50 m à l'horizontale.
Indexation tous les 10 cm.

BREVETÉ



2 SABOTS MÉTALLIQUES
pour les poses sous rampants
et verticale



NOUVEAUTÉ

PLATINE DE ROTATION
de l'ensemble tête + bras = gain de temps, plus besoin de démonter les bras pour passer de la pose horizontale à la pose sous rampants ou verticale



SABOTS ESCAMOTABLES
positionnés sur les bras centraux longs
pour plaques de largeur 1,20 m.
Adaptable sur les bras centraux courts
pour les plaques de 0,60 et 0,90 m de large.

BREVETÉ



NOUVEAUTÉ


POIGNÉE DE MANOEUVRE ERGONOMIQUE DES BRAS ET DE LA TÊTE AVEC LEVIER POUR INCLINAISON DE LA POUTRE
excellente prise en main

BREVETÉ

8 PATINS ANTIDÉRAPANTS
pour un excellent maintien et
une bonne protection de la plaque.

MODÈLE DÉPOSÉ

STABILITÉ OPTIMALE GRÂCE AUX 8 POINTS D'APPUI



SYSTÈME DE SÉCURITÉ
constitué de 2 câbles :
- 1 câble de travail
- 1 câble de sécurité anti-chute.

BREVETÉ



NOUVEAUTÉ

CLIP & GO : verrouillage rapide

BREVETÉ

BRAS CENTRAUX RÉGLABLES
pour la pose des 3 formats de plaques :
0,60 m - 0,90 m et 1,20 m.



POIGNÉE DE SUPPORT DE TREUIL ERGONOMIQUE
Permettant un bon dégagement
et pratique pour un
transport facile.



SYSTÈME DE FREINAGE INTÉGRÉ AU TREUIL ANTI-RETOUR
fixé sur la poignée de guidage.
Cela permet une grande maniabilité
de l'appareil.



RÉGLAGE RAPIDE 3 POSITIONS DU PIETEMENT
1 : pour la pose horizontale et sous rampants
2 : pour la pose verticale
3 : pour le transport

NOUVEAUTÉ

Clip & Go encore plus rapide

BREVETÉ



PIEDS ROBUSTES EMPATTEMENT DE 1,15 X 1,15 X 1,10 M
permettant une grande stabilité avec des
plaques de grande dimension.
3 roues de Ø 125 mm dont 2 équipées d'un
système de blocage du pivot et du roulage.
Equipé de 2 roulettes de transport.

TRANSPORT FACILE
EMPATTEMENT RÉDUIT
PASSAGE D'UNE PORTE DE 0,73M
SANS REPLIER LE PIÈTEMENT



Contrôlé par SOCOTEC

+ LES PLUS

- Hauteur de pose à l'horizontale : jusqu'à 4,50 m.
- Hauteur de pose à la verticale : jusqu'à 5,90 m.
- Pose de plaques de plâtre à l'horizontale, sous rampants et verticale
- Pour la pose de plaques de plâtre de toutes largeurs : 0,60 – 0,90 et 1,20 (breveté)
- Simple et pratique : rotation de la tête pour le passage de la pose horizontale à verticale et sous rampants
- Excellent maintien et bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques.
- Passage dans une porte de 0,73 m sans replier le piètement.
- Montage/démontage rapide.
- Faible encombrement



Pose horizontale jusqu'à 4,50 m



Pose sous rampants



Pose verticale jusqu'à 5,90 m
(usage non intensif, sinon privilégier
le LEVPANOCOMBI®)

SÛR

- Système de sécurité breveté constitué de deux câbles :
  - 1 câble de travail
  - 1 câble de sécurité anti-chute.
- Grande stabilité de l'appareil grâce aux 8 points d'appui.

QUALITÉ

- Montage et contrôle unitaire avant expédition
- Contrôles et tests de charges effectués par notre service qualité
- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE.
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC.

MANIABILITÉ

- Nouveau : pas besoin de démonter les bras pour passer de la pose horizontale à la pose sous rampants ou verticale,grâce à la platine rotative
- Treuil anti-retour fixé sur la poignée de manoeuvre permettant un très bon guidage de l'appareil.

PERFORMANT ET RÉSISTANT

- Pour une hauteur de pose comprise entre 3,50 m et 4,50 m, l'indexation de la partie supérieure de la colonne permet un réglage facile et rapide.
- Hauteur de chargement pose horizontale : 0,82 m pour une pose à 3,50 m à l'horizontale.
- La hauteur de chargement est fonction de la hauteur depose comprise entre 3,50 m et 4,50 m.
- Hauteur minimale plaque horizontale : 1,45 m.
- Charge maximum : 75 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur des 2 bras centraux équipés de sabots :
  - 1,10 m pour plaques de 1,20 m.
  - 0,55 m pour plaques de 0,60 m et 0,90 m.
- Distance entre les bras centraux : 1 m.
- Longueur des 2 bras de bout télescopiques : 0,49 m.
- Ouverture maximum entre les 2 bras de bout : 3,10 m
- Angle de chargement par rapport à la colonne : 25°.
- La mobilité de la tête sur son axe permet un ajustement automatique de lade la plaque sous les fourrures, quelle que soit l'inclinaison du rampant.
- 3 roues dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage.
- Peinture époxy.
- Poids de l'appareil : 43 kg.

LEVPANO® II

Pose horizontale, sous rampants et verticale.

Hauteur de pose m	Hauteur de chargement m pour pose horizontale	Charge maximum kg	kg	Ref.	
4,5	0,82	75	43	514000	1

Kit de rechange 2 câbles	Ref.	
A boucle	PR0298	1
A embout	PR0012	1



Contrôlé par SOCOTEC

LEVPANO MASTER®
Roger MONDELIN

LEVPANOMaster®
IDÉAL POUR LES CHARGES LOURDES



BRAS CENTRAUX RÉGLABLES
pour la pose des 3 formats de plaques : 0,60 m – 0,90 m et 1,20 m.
BREVETÉ
Goupille avec chaînette, gain en praticité.

SABOTS ESCAMOTABLES
positionnés sur bras central long pour plaques de largeur 0,90 m et 1,20 m. Adaptable sur le bras central court pour les plaques de 0,60 m de large.
BREVETÉ



MODÈLE DÉPOSÉ
PATINS ANTIDÉRAPANTS
pour un excellent maintien et une bonne protection de la plaque

TÊTE DE BASCULEMENT
des bras brevetée.
Tête équipée d'une poignée
BREVETÉ

BRAS TÉLESCOPIQUES ET REPLIABLES
pivotant sur 360° avec système de blocage grâce aux 6 indexations fixes de l'appareil.



2 SABOTS MÉTALLIQUES
pour la pose sous rampants.

POIGNÉE DE BASCULEMENT DES BRAS ET TÊTE ERGONOMIQUE
BREVETÉ

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
constitué de 2 câbles :
1 câble de travail et
1 câble de sécurité anti-chute
BREVETÉ

PLATEFORME
Véritable plateforme de travail sur laquelle le plaquiste peut monter pour fixer la plaque de plâtre
- Hauteur : 0,49 m
- Epaisseur : 25 mm.

COLONNE EN ALUMINIUM
permettant une charge utile de 80 kg
MODÈLE DÉPOSÉ

EMPATTEMENT
de 1,02 x 1,02 x 1,02 m

516000



2 ROULETTES
fixées à la base de la colonne facilitent le transport.

ROUES FORTES CHARGES
3 roues Ø 160 mm facilitant les déplacements sur sol brut en particulier avec des plaques coupe-feu ou plaques de gypse et de cellulose plus lourdes.

+ LES PLUS

- Excellent maintien et bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques.
- Montage/démontage rapide.
- Faible encombrement.
- Equipé d'une poignée de basculement (breveté).
- Empattement réduit réglable pour franchir les portes : 1,02 x 1,02 x 1,02 m
- Charge utile 80 kg.



3 éléments :
- Tête, colonne et piètement
- Bras
- Plateforme

FABRICATION FRANCE PRODUIT BREVETÉ MARQUE DÉPOSÉE MODÈLE DÉPOSÉ

Chargement d'une plaque de 1,20 m x 2,50 m en vue d'une pose horizontale.



Chargement d'une plaque de 1,20 m x 2,50 m en vue d'une pose sous rampants.



Chargement d'une plaque de 0,60 m x 2,50 m en vue d'une pose horizontale.



UTILISATION
- Pose horizontale et sous rampants de plaques, y compris les plaques lourdes coupe-feu ou plaques de gypse et de cellulose.
- Plateforme pour un accès direct à la hauteur de fixation sous plafond.

SÛR
- Système de sécurité breveté constitué de deux câbles :
  - 1 câble de travail
  - 1 câble de sécurité anti-chute

QUALITÉ
- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE.
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC.
- Montage et contrôle unitaire avant expédition
- Contrôles et tests de charges effectués par notre service qualité.

SPÉCIAL CHARGES LOURDES
- Charge utile de 80 kg
- Chassis renforcé. Colonnes en profilé aluminium lourd guidées par patins polyamide.

PERFORMANT ET RÉSISTANT
- Hauteur de pose plaque horizontale : 4,10 m ou 4,50 m avec la rallonge de 0,40 m (livrée en option)
- Hauteur de chargement : 0,69 m
- Charge maximum : 80 kg.

CARACTÉRISTIQUES
- Ouverture maximum des bras de bout : 3,10 m
- Équipé d'un poignée de basculement (breveté)
- 3 roues équipées d'un système de blocage
- Empattement réduit pour franchir les portes : 1,02 x 1,02 m
- Poids de l'appareil : 53 kg
- Peinture époxy.

LEVPANO MASTER®

Pose horizontale et sous rampants – spécial charges lourdes.

Hauteur de pose m	Hauteur de chargement m	Hauteur plateforme m	Charge maximum kg	kg	Ref.	
4,10	0,69	0,49	80	53	516000	1

Kit de rechange 2 câbles	Ref.
A embout	PR0211

Rallonge m	Ref.	
0,40	516512	1



SOCOTEC

LEVPANO COMBI®
Roger MONDELIN

LEVPANO*combi*® USAGE INTENSIF

LE HAUT DE GAMME ROBUSTE, POLYVALENT ET MANIABLE



GUIDON
très ergonomique, il est équipé de 2 manettes

BREVETÉ

- Une pour le pivotement à 90° de la poutre et des bras.
- L'autre pour le basculement de la tête.



VERROUILLAGE PAR VIS ET ÉCROU
des bras de bout extensible

PATINS ANTIDÉRAPANTS

SABOTS ESCAMOTABLES
et réglables pour la pose des plaques de plâtre de toutes largeurs 0,60 m, 0,90 m et 1,20 m.

BREVETÉ

SYSTÈME DE FREINAGE INTÉGRÉ AU TREUIL ANTI-RETOUR
fixé sur la poignée de guidage. Cela permet une grande maniabilité de l'appareil.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
constitué de 2 câbles :
1 câble de travail et
1 câble de sécurité anti-chute

BREVETÉ

516500

PLATEFORME DE TRAVAIL
adaptable sur le LEVPANO COMBI® 400 et 450 en configuration pose horizontale ou sous rampants.

- Dimensions : 0,50 x 0,62 m.
- Epaisseur : 25 mm.
- Hauteur : 0,49 m.
- Résistance : 150 kg.

Cette plateforme est livrée avec l'appareil



2 ROULETTES
fixées à la base de la colonne facilitent le transport.



EMPATTEMENT
Pose horizontale et sous rampants : 1 ,02 x 1,02 x 1,02 m.
Pose verticale : 1,09 x 0,94 x 0,94 m.



3 éléments :

- Tête, colonne et piètement
- Bras
- Plateforme

+ LES PLUS

- L'innovation technique pour combiner 2 solutions :
  - la pose des plaques de plâtre dans toutes les configurations : verticale, horizontale et sous rampants
  - la pose des plaques de plâtre de toutes largeurs : 0,60 m, 0,90 m et 1,20 m grâce aux sabots escamotables et réglables sur le bras du LEVPANO COMBI® (breveté) et grâce aux bras réglables opposés aux sabots
- Pose horizontale jusqu' à 4 m et à la verticale jusqu' à 5,40 m ou 5,90 m avec le LEVPANO COMBI® 450
- Colonnes aluminium permettant une charge utile de 80 kg
- 3 roues Ø 160 mm facilitant les déplacements sur sol brut en particulier avec des plaques coupe-feu ou plaques de gypse et de cellulose plus lourdes
- Montage / Démontage rapide







FABRICATION 100% MONDELIN — FRANCE — BREVETÉ PRODUIT — DÉPOSÉE MARQUE — DÉPOSÉ MODÈLE

Chargement d'une plaque de 1,20 m x 2,50 m en vue d'une pose sous rampants.



Chargement d'une plaque de 1,20 m x 2,50 m en vue d'une pose horizontale.



Chargement d'une plaque de 1,20 m x 2,50 m en vue d'une pose verticale.



SÛR

- Système de sécurité breveté constitué de deux câbles :
  - 1 câble de travail
  - 1 câble de sécurité anti-chute

MANIABLE

- Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage.
- Empattement réduit réglable pour franchir les portes : 1,02 x 1,02 x 1,02 m (pose horizontale et sous rampants) et 1,09 x 0,94 x 0,94 m (pose verticale).

QUALITÉ

- Montage et contrôle unitaire avant expédition
- Contrôles et tests de charges effectués par notre service qualité.
- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE.
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC.

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture maximum des bras de bout : 3,10 m
- Bras équipés de 2 sabots escamotables et de 8 patins anti-dérapants.
- 3 roues équipées d'un système de blocage.
- Hauteur minimale de la plaque horizontale : 1,19 m = plan de travail
- Charge utile : 80 kg
- Plateforme de travail dimension : 0,50 x 0,62 m épaisseur : 25 mm - hauteur : 0,49 m - résistance : 150 kg
- Peinture époxy.

LEVPANO COMBI® 400

Pose horizontale, jusqu'à 4 m et pose sous rampants et verticale jusqu' à 5,40 m



SOCOTEC

Hauteur de pose horizontale m	Hauteur de pose verticale m	Hauteur de chargement m	Hauteur plateforme m	Charge utile kg	kg	Ref.	
4	5,40	0,68	0,49	80	53	516500	1

Kit de rechange 2 câbles	Ref.	
A boucle	PR0296	1
A embout	PR0199	1

LEVPANO COMBI® 450

Pose horizontale jusqu'à 4,5 m et pose sous rampants et verticale jusqu'à 5,90 m



SOCOTEC

Hauteur de pose horizontale m	Hauteur de pose verticale m	Hauteur de chargement m	Hauteur plateforme m	Charge utile kg	kg	Ref.	
4,50	5,90	0,81	0,49	80	55	517000	1

Kit de rechange 2 câbles	Ref.	
A embout	PR0211	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

DÉROULEUR PARE-VAPEUR

DÉROULEUR PARE-VAPEUR

FRANCE — FABRICATION — PRODUIT BREVETÉ — TMS

+ LES PLUS

MONTAGE SUR LA GAMME LEVPANO®



- Adaptation facile et rapide sur le châssis des LEVPANO® I et II, LEVPANO COMBI® et MASTER® grâce aux 3 adaptateurs livrés avec le dérouleur :
  - Un adaptateur pour l'ancienne génération de LEVPANO® I et II sans rallonge intégrée
  - Un adaptateur pour les LEVPANO COMBI® et MASTER®
  - Un adaptateur pour les appareils à colonne de 30 mm
- Gain de temps et pénibilité réduite pour le poseur (prévention des T.M.S.).

UTILISATION

- Facilite la pose du film pare-vapeur (exigences RT 2012 Maisons BBC – étanchéité à l'air) :
  - Au plafond et au mur
  - Sur les armatures métalliques et les ossatures bois
  - Avant la pose de la plaque de plâtre ou de tous panneaux bois, lambris, etc...
- Facilite la pose de la toile de verre et des intissés à peindre, en rouleau de 1 m et 1,06 m grâce aux fl asques réglables. Pour rouleaux de largeur 1,50 m maximum. Flasques réglables :
  - 1,50 m centré
  - 1 m et 1,06 m centré
  - 1 m et 1,06 m déporté.
- Charge maximum : 30 kg.





CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme CE
- Conforme à la directive européenne 2006/42/CE.
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC.
- En tube acier, finition époxy.



DÉROULEUR DE FILM PARE-VAPEUR

Adaptable sur la gamme LEVPANO®.



Largeur maxi rouleau	Charge maximum kg	kg	Ref.	
1,50	30	7,8	513300	1

LEVAGE, ÉTAI

PLATEFORME ACCESSOIRE DE LEVAGE

FRANCE — FABRICATION

+ LES PLUS

- Adaptation facile et rapide sur le châssis des LEVPANO® I et II, LEVPANO COMBI® et MASTER® grâce aux 3 adaptateurs livrés avec la plateforme :
  - Un adaptateur pour l'ancienne génération de LEVPANO® I et II sans rallonge intégrée
  - Un adaptateur pour le LEVPANO MASTER® et le LEVPANO COMBI®
  - Un adaptateur pour les appareils à colonne de 30 mm
- Équipée de 4 passages de sangle pour immobiliser la charge sur le plateau (Sangle à cliquet 5 m x 25 mm réf : 825000)
- Gain de temps et pénibilité réduite pour le poseur (prévention des T.M.S.).

UTILISATION

- Permet l'élévation, la manutention, le maintien en hauteur de tout élément à fixer : gaines, aérothermes, téléviseurs...

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme CE
- Conforme à la directive européenne 2006/42/CE.
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC.
- En contreplaqué antidérapant 9 mm et en tube acier peint, épaisseur : 2 mm
- Dimensions du plateau : 495 x 505 mm.
- Charge maximum : 65 kg avec charge centrée par rapport au mât du LEVPANO®.
- Légère : 4,5 kg.





PLATEFORME ACCESSOIRE DE LEVAGE

Adaptable sur la gamme LEVPANO®



Dimensions mm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
495 x 505	65	4,5	513200	1


ETAI 3ÈME MAIN

+ LES PLUS

- Fonction 3ème main
- Réglage précis et rapide
- Equipé d'un verrou de sécurité pour une sécurisation optimale

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible : 80 kg à 90° et 30 kg à 55°.

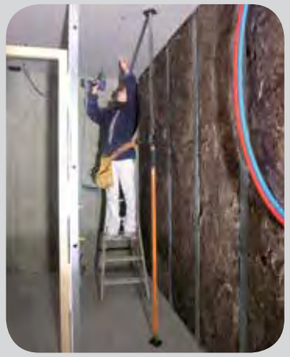





ÉTAI 3ÈME MAIN

Pour un réglage précis et rapide. Equipé d'un verrou de sécurité pour une sécurisation optimale.

Extensible m	Ref.	
0,75 -> 1,25	504800	1
1,60 -> 2,90	504810	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CHARIOT PORTE-PLAQUES

+ LES PLUS

- Lutte contre les maladies professionnelles
- Très pratique sur les chantiers
- 2 poignées orientables et télescopiques de 1,40 m à 2,00 m
- Robuste, haute qualité.

TMS

UTILISATION

- Adapté pour le transport des plaques de plâtre, panneaux de bois...

CARACTÉRISTIQUES

- Peinture époxy
- 2 roues caoutchouc
- Charge maximum 900 kg
- Conforme CE et à la directive Européenne 2006/42/CE.



500550



CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES 900 KG

Conforme CE et à la directive Européenne 2006/42/CE.
2 poignées orientables et télescopiques de 1,40 m à 2,00 m.



Dimensions du support cm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
80 x 21	900	13	500550	1

CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES 450 KG

Conforme CE et à la directive Européenne 2006/42/CE.
Revêtement caoutchouc à la base pour protéger les matériaux transportés.
2 poignées plastiques.



Dimensions du support cm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
21 x 60	450	11,5	500540	1

CHARIOT PORTE-PLAQUES PLIABLE 4 ROUES

+ LES PLUS

- Lutte contre les maladies professionnelles
- Très pratique : pliable
- Robuste, haute qualité
- 4 roues caoutchouc dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage.
- Grande stabilité.

TMS

CARACTÉRISTIQUES

- Peinture époxy
- Charge 450 kg pour la réf. 500570, et 900 kg pour la réf. 500560
- Conforme CE et à la directive Européenne 2006/42/CE.





chariot plié



CHARIOT PORTE-PLAQUES 4 ROUES

Conforme CE et à la directive Européenne 2006/42/CE.
Peinture époxy. 4 roues caoutchouc dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage.



Dimensions du support cm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
83 x 32	900	24,5	500560	1
83 x 32	450	21	500570	1


20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

TRANSPORTEUR

TRANSPORTEUR DE PLAQUES À TIGE

PRATIQUE

- Pour le transport de plaques de plâtre et de tous types de panneaux, par 1 seule personne
- Outil indispensable, très pratique
- Gain de temps sur le chantier
- Excellente prise en main, poignée ergonomique.








TRANSPORTEUR DE PLAQUES À GRIFFES

UTILISATION

- Pour le transport des plaques de plâtres et de tous types de panneaux, par 2 personnes
- Le poids de la plaque de plâtre transportée provoque un auto-serrage qui évite le glissement de la plaque
- Excellente prise en main.







TRANSPORTEUR DE PLAQUES À TIGE

Transport par 1 personne.
Poignée ergonomique.



L cm	Ref.	
42	502120	1
62	502110	1

TRANSPORTEURS DE PLAQUES À GRIFFES

Pour le transport des plaques par 2 personnes, par auto-serrage de la plaque. La paire.




Passage entre 2 griffes cm	Ref.	
4	502100	1

TRACE-ESCALIER

TRACE-ESCALIER

+ LES PLUS

- Report direct des dimensions de marches sans mesure ni règle
- Plus rapide
- Moins de risque de se tromper

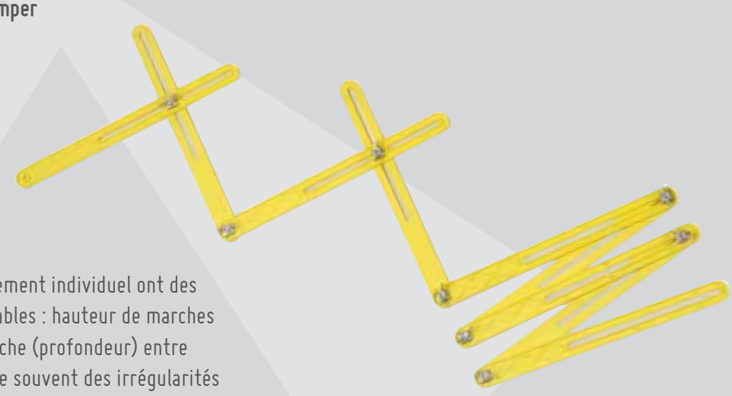

UTILISATION

- Les escaliers intérieurs de logement individuel ont des dimensions normalisées mais variables : hauteur de marches entre 17 et 21 cm et giron de marche (profondeur) entre 21 et 27 cm. D'autre part, il existe souvent des irrégularités dans les marches. Il est fastidieux de reporter chaque marche sur la plaque.
- Le trace-escalier permet de copier fidèlement et reporter directement le profil des marches d'escalier. Plus besoin de moyen de mesure ni de règle.
- Il permet de reporter 4 marches à chaque fois.



MODE D'EMPLOI


1 – apposer le trace-escalier sur les marches
2 – bloquer les vis papillon dans les lumières à l'intérieur de chaque branche
3 – apposer-le sur le support à découper (plaques de plâtre en particulier)
4– tracer et découper selon traçage

CARACTÉRISTIQUES

- Constitué de 9 branches articulées
- Matériau : en plastique ABS
- Longueur de chaque branche : 36 cm
- Pour marche de 12 x 12 cm à 32,5 x 32,5 cm

TRACE-ESCALIER

9 branches, ABS.



Nb branches	Ref.	
9	502170	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

RÈGLE EXTENSIBLE

RÈGLE EXTENSIBLE POSE-FOURRURES

+ LES PLUS

- Profil aluminium
- Rapidité de pose
- Régularité des intervalles entre les fourrures
- Planéité parfaite

UTILISATION

- Ces règles peuvent être suspendues à l'aide de crosses sur des solivages ou fermettes ou supportées à l'aide de "pied de poule" (réf 501050) pour pose sous hourdis ou dalle béton.
- Le bord supérieur de la règle correspond à la hauteur du plafond fini.
- A utiliser en général par jeu de trois règles.

CARACTÉRISTIQUES

- Graduation de 10 cm en 10 cm, pour réglage à intervalles réguliers des taquets pour recevoir des fourrures de 5 cm
- Livrée avec le nombre de taquets prévus pour intervalles de 40 cm entre les fourrures.



PIED DE POULE ALUMINIUM

UTILISATION

- Pour supporter les règles (sous hourdis ou dalles en béton par exemple)
- Hauteur minimum repliée : 1,20 m
- Hauteur standard déployée : 3,30 m.

CARACTÉRISTIQUES

- Equipé d'un système porte-niveaux à eau
- Réglage millimétrique facilité par un système de molette ergonomique
- Pieds repliables
- Avec papillon de blocage de la règle.



Ensemble pied de poule aluminium, règle pose-fourrures, niveau à eau. Le réglage de l'horizontalité de la règle pose fourrures s'effectue à l'aide des 2 fioles graduées du niveau à eau

• On amène le liquide sur la même valeur de la graduation des 2 fioles grâce au réglage millimétrique des pieds de poule aluminium

• Ce réglage millimétrique s'effectue en tournant la molette plastique située sous le papillon de blocage de la bague de maintien de la colonne intermédiaire.

RÈGLE EXTENSIBLE POSE-FOURRURES

Profil aluminium.
Graduation.
Fourrures de 5 cm.
Livrée avec taquets.



Dim. fermée m	Dim. ouverte m	Nb taquets	Ref.	
2	3,70	10	501200	1
2,50	4,70	15	501250	1
3	5,70	15	501300	1
3,50	6,70	20	501350	1
4	7,70	20	501400	1

Taquets de rechange	Ref.	
5	501550	5

PIED DE POULE ALUMINIUM

Pied de poule aluminium.
Porte-niveaux à eau.
Réglage millimétrique avec molette.
Pieds repliables.
Avec papillon de blocage de la règle.



Hauteur m	Ref.	
1,20 -> 3,30	501050	1

TRAÇAGE

CROSSE SUPPORT DE RÈGLE

Longueur : 50 cm.
Dispositif de serrage en matière de synthèse.
Réglage du serrage : de 0 à 43 mm.



	Ref.	
A plaquette pour fermettes	501700	3
A pointe pour plafonds	501720	3
A vis pour plafonds	501710	3

COFFRET NIVEAU À EAU

Présentation sous coffret plastique. 2 fioles graduées sur 10 cm, Avec bouchon d'évacuation d'air. Livré avec 20 m de tuyau 9 x 12 mm.



Ref.	
501100	1

RÈGLE REPORT DE TRACÉ


UTILISATION


- Pour le traçage et l'implantation des cloisons.
- Cette règle extensible avec niveaux verticaux permet le report simple et rapide du tracé du sol au plafond par une seule personne.
- A l'extrémité supérieure de la règle peuvent s'adapter deux platines amovibles, une pour un report de tracé normal, l'autre pour un report décalé.
- Le pied muni d'un ressort, et un papillon de blocage permettent de fixer la règle entre sol et plafond.
- Dans le cas de cloison alvéolée, utiliser la platine déportée de 10 ou 13 mm selon l'épaisseur de la plaque de parement (voir schéma).
- Une oreille permettant d'accrocher un cordeau-traceur facilite le traçage par une seule personne.

CARACTÉRISTIQUES

- Profil aluminium
- Hauteur maximum : 3,10 m
- Hauteur minimum : 1,75 m
- Poids : 3,55 kg
- Livré avec étui.





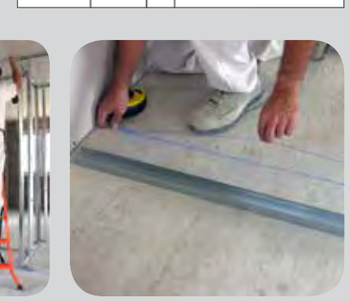

platine pour report de tracé décalé 10 mm - 13 mm



RÈGLE REPORT DE TRACÉ

Profil aluminium.
Hauteur maximum : 3,10 m. Hauteur minimum : 1,75 m.
Poids : 3,55 kg. Livré avec étui.



Hauteur cm	kg	Ref.	
1,75 -> 3,10	3,55	501600	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CISAILLE À TÔLE TYPE AVIATION

Adaptée à la découpe des profils. La forme des becs permet une coupe à droite, à gauche ou droite. Manche bi-matière toucher "Soft".



g	Ref.	
425	503328	1

CISAILLE À TÔLE TÊTE DÉPORTÉE

Pour la découpe des profils. Tête déportée des branches, ce qui permet un passage de la main par rapport au plan de coupe.



g	Ref.		Ref.	
540	503310	1	503318	1

CISAILLE GRIGNOTEUSE

UTILISATION

- Coupe-copeau intégré et protection contre les projections de copeau
- Pour découper le métal jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe circulaire avec un radius de 25 mm.

QUALITÉ

- Bordures propres sans arête
- Coupe sans distorsion
- Poignée bi-matière toucher "Soft".



CISAILLE GRIGNOTEUSE AVEC COUPE-COPEAU INTÉGRÉ



L cm	g	Ref.	
26	540	503108	1

Lame de rechange	Ref.	
x 1	503110	1

CISAILLE À TÔLE

Adaptée à la découpe des profils.
La forme des becs permet une coupe passe-tôle et circulaire.



g	Ref.		Ref.	
562	503300	1	503308	1

PINCE À CHEVILLES

Pour fixation dans des matériaux creux. Pour toutes marques de chevilles métalliques à expansion, de toutes longueurs et diamètres. Manche bi-matière toucher "Soft".



g	Ref.		
590	503018	1	

PINCE À AGRAFAGE UNIVERSEL

UTILISATION

- Agrafage universel pour rail, montant, lisse et fourrure
- Tête effilée pour un meilleur accès

CARACTÉRISTIQUES

- Poignée bi-matière toucher "Soft"
- Capacité maximum : 1,0 mm + 1,0 mm
- Longueur : 33 cm.



PINCE À AGRAFAGE UNIVERSEL



L cm	Capacité de coupe mm	g	Ref.	
33	1,0 + 1,0	800	503378	1

PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS

UTILISATION

- Permet un agrafage rapide et solide des profilés par poinçonnage
- Bras largement dimensionnés réduisant l'effort de pression
- Utilisation à 2 mains
- Sertissage rapide et efficace pour la fixation des rails
- Pas besoin de vis ni de goujons.



CARACTÉRISTIQUES

- Manche bi-matière toucher "Soft"
- Capacité maximum : 0,8 + 0,8 mm
- Longueur : 34 cm.

PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS



L cm	Capacité de coupe mm	g	Ref.	
34	0,8 + 0,8	970	503208	1

PINCE À AGRAFAGE DES MAXI PROFILÉS

UTILISATION

- Permet un agrafage à une main rapide et solide des profilés par poinçonnage.
- Bras largement dimensionnés réduisant l'effort de pression.
- Utilisation à deux mains
- Evite l'écrasement de certains types de fourrures grâce au dégagement important de la matrice.

CARACTÉRISTIQUES

- Poignée bi-matière toucher "Soft"
- Capacité maximum : 0,8 mm + 0,8 mm
- Longueur : 35,5 cm.



PINCE À AGRAFAGE DES MAXI PROFILÉS



L cm	Capacité de coupe mm	g	Ref.	Blister
35,5	0,8 + 0,8	950	503368	1


PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS À UNE MAIN

UTILISATION

- Permet un agrafage rapide et solide des profilés par poinçonnage
- Grande aisance de travail grâce à son système de poignée démultipliée
- Utilisation à une main

CARACTÉRISTIQUES

- Manche bi-matière toucher "Soft"
- Capacité maximum 0,6 mm + 0,6 mm
- Longueur : 27 cm



PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS, À UNE MAIN



L cm	Capacité de coupe mm	g	Ref.
27	0,6 + 0,6	740	503348

PINCE À AGRAFAGE DES MAXI PROFILÉS À UNE MAIN

UTILISATION

- Permet un agrafage à une main rapide et solide des maxi profilés par poinçonnage.
- Evite l'écrasement de certains types de fourrures grâce au dégagement important de la matrice.

CARACTÉRISTIQUES

- Poignée bi-matière toucher "Soft"
- Capacité maximum : 0,6 mm + 0,6 mm
- Longueur : 29,5 cm.



PINCE À AGRAFAGE DES MAXI PROFILÉS À UNE MAIN



L cm	Capacité de coupe mm	g	Ref.	Blister
29,5	0,6 + 0,6	780	503338	1

PINCE À AGRAFAGE DES PROFILS DOS À DOS



UTILISATION

- Spécial sertissage montants dos à dos (idéal pour une hauteur de plafond supérieure à 2,50 m)
- Bras largement dimensionnés réduisant l'effort de pression.

CARACTÉRISTIQUES

- Manche bi-matière toucher "Soft"
- Longueur 56 cm

PINCE À AGRAFAGE DES PROFILS DOS À DOS



L cm	kg	Ref.	
56	1,30	503380	1

LOT 2 PINCES PLAQUISTE

Contient : 1 cisaille
et 1 pince à sertir



kg	Ref.	
1,30	509004	1

STRIPANO®

FRANCE

FABRICATION


+ LES PLUS

TMS

- Striage du complexe en position debout, sans se baisser : lutte contre les maladies professionnelles
- Lame entièrement protégée : lutte contre les accidents, outil sécurisé
- Lame interchangeable (réf : 502218)
- Pratique et ergonomique.

striPANO®







BREVETÉ

UTILISATION

- Pour le striage du complexe en position debout, pour éviter le galbage
- Profondeur de coupe de l'isolant réglable de 20 à 140 mm, de 10 en 10 mm.

STRIPANO®

Striage de l'isolant des complexes.



Profondeur de coupe mm	Ref.	
20 > 140	502200	1

COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION

UTILISATION

- Pour la coupe de la laine de verre, laine de roche, laine de mouton, chanvre, lin, polystyrène et fibres bois.

CARACTÉRISTIQUES

- Lame inoxydable avec double coupe :
  - Denture en scie pour matériaux durs
  - Denture en vague pour matériaux souples
- Dureté : 56/58 HRC
- Avec étui de suspension.




GAMME COMPLÈTE

- 3 types de manches :
  - Manche plastique = 28 et 36 cm
  - Manche bois = 28, 36 et 48 cm
  - Manche bi-matière toucher "Soft" = 28 cm





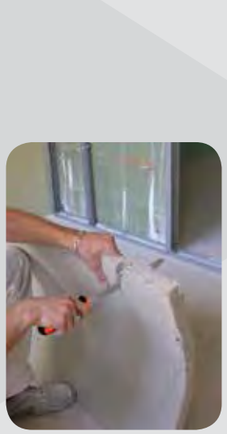



COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION MANCHE BOIS

Bois naturel. Lame inox.
Double denture.
Avec étui de suspension.



L cm	Ref.	
28	830580	1
36	830583	1
48	830586	1

COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION MANCHE PLASTIQUE

Manche polypropylène.
Lame inox.
Double denture.
Avec étui
de suspension.



L cm	Ref.	
28	830581	1
36	830584	1

COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION MANCHE BI-MATIÈRE

Manche bi-matière
toucher "Soft".
Lame inox.
Double denture.
Avec étui de suspension.



L cm	Ref.	
28	830589	1

ÉTABLI DE PLAQUISTE



UTILISATION

- Permet de travailler aisément sur des plaques de plâtre de toutes dimensions grâce aux 2 traverses intermédiaires, réglables et escamotables.

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 80 cm.
- Résistance : 1500 kg (charge uniformément répartie sur les chevrons).
- Livré avec 2 chevrons de 2 m et 2 traverses intermédiaires de 70 cm.
- Peinture époxy

ÉTABLI DE PLAQUISTE

Livré avec 2 chevrons de 2 m et 2 traverses intermédiaires de 70 cm.

établi démonté



H cm	Ref.	
80	500520	1

EQUERRE ALUMINIUM À TALON AVEC ECHARPE



Dimension cm	Ref.	
60 x 120	350052	1

FAUSSE ÉQUERRE ALUMINIUM À TALON


Avec vis de blocage.



Dimension cm	Ref.	
50	350262	1

FAUSSE ÉQUERRE ALUMINIUM

Avec vis de blocage.



Dimensions cm	Ref.	
50	350250	1

CUTTER DE PLAQUISTE 25 MM

1 lame renforcée épaisseur : 0,7 mm. Verrouillage par vis. Blocage automatique de la lame par molette de sécurité sur le guide métal. Manche bi-matière.



Epaisseur mm	Ref.	
0,7	103098	1

BOÎTE DE 10 LAMES CUTTER 25 MM

Épaisseur 0,7 mm. Pour cutters réf. 103098. Dimensions : 10 x 25 mm. Avec trou de suspension.



Nb de pièces	Epaisseur mm	Ref.	
x 10	0,7	103198	1

CUTTER DE PLAQUISTE 25 MM TAJIMA®

Manche en aluminium, robuste et de haute qualité. Avec molette de blocage. Épaisseur : 0,7 mm. Livré avec 2 lames.



Epaisseur mm	Ref.	
0,7	103518	1

BOÎTE DE 10 LAMES TAJIMA® CUTTER 25 MM

Lames de rechange pour cutter TAJIMA®. Boîte de 10 lames pour réf. 103518.



Nb de pièces	Ref.	
x 10	103538	1

>> *Voir tous nos cutters* ***chapitre Sciage-coupe***

TÉ DE PLAQUISTE



+ LES PLUS

- Règle rigide millimétrée
- Outil robuste en acier 15/10ème
- Gravure laser indélébile
- Prêt à l'emploi : livré avec un crayon de charpentier.

UTILISATION

- Permet de réaliser des coupes de 10 à 600 mm dans la plaque de plâtre avec un cutter traditionnel.
- Permet de réaliser des tracés de 10 à 600 mm sur la plaque de plâtre.

TÉ DE PLAQUISTE

Coupes et tracés de 10 à 600 mm.
Livré avec un crayon de charpentier.



Largeur de coupe cm	Ref.	
1 -> 60	502660	1

GRAND TRUSQUIN DE PLAQUISTE



+ LES PLUS

- Graduation pour mesure de coupe
- Gravure laser indélébile pour une longévité accrue
- Outil pouvant servir d'équerre
- Lame rétractable pour un transport en toute sécurité et pendant le traçage avec le crayon
- Poignée ergonomique qui assure un meilleur confort de travail
- Outil utilisable par les gauchers et les droitiers

UTILISATION

- Permet de réaliser des coupes et des tracés jusqu'à 60 cm dans la plaque de plâtre.

COMPLET

- Outil composé de 3 parties :
  - 1 guide muni d'une poignée ergonomique
  - 1 réglet gradué
  - 1 porte-lames et 1 porte-crayon mobiles sur le réglet
- Livré avec 5 lames trapèze de rechange (réf : 502638) et un crayon.





GRAND TRUSQUIN DE PLAQUISTE

Coupes et tracés jusqu'à 60 cm.
Livré avec 5 lames trapèze de rechange.



Largeur de coupe cm	Ref.	
-> 60	502160	2

DÉCOUPER LA PLAQUE

TRUSQUIN DE PLAQUISTE



+ LES PLUS


- Équipé de 2 lames réglables
- Graduation pour mesure de la coupe
- Utilisation : permet des coupes jusqu'à 10 cm de large dans les plaques de plâtre.




RABOT À CHANFREINER

+ LES PLUS

- Pour chanfreiner les chants des plaques de plâtre
- Permet de faire un chanfrein de 7 mm
- Léger et ergonomique







TRUSQUIN DE PLAQUISTE

Coupes jusqu'à 10 cm de large.
Brochable.



Largeur de coupe cm	Ref.	
-> 10	502650	1

RABOT À CHANFREINER

Chanfrein de 7 mm.
Lame interchangeable 502638.



Ref.		Lames de rechange
502610	1	502638

5 LAMES TRAPÈZE POUR TRUSQUINS ET RABOT À CHANFREINER

Carte de 5 lames trapèze pour trusquins et rabots à chanfreiner.




Nb de pièces	Ref.	
x 5	502638	1

RABOTER LA PLAQUE

RABOT-RÂPE PLASTIQUE

+ LES PLUS

- Très bonne tenue en main grâce à l'ergonomie de la poignée
- Lame interchangeable de 255 mm
- Ergonomie adaptée aux rabotages des chants de plaques de plâtre.





RABOT-RÂPE DE POCHE

+ LES PLUS

- Format poche compact
- Ouvertures latérales pour l'évacuation du plâtre
- Ergonomique pour raboter les chants de plaques de plâtre
- Corps plastique léger 49g
- Lame interchangeable de 140 mm
- Remplacement par vissage



RABOT-RÂPE PLASTIQUE

Ergonomie adaptée pour le rabotages des chants des plaques de plâtre. Lame interchangeable de 255 mm.



L lame mm	Ref.	
255	502530	1

RABOT-RÂPE DE POCHE

Lame interchangeable de 140 mm.





L lame mm	Ref.	
140	502560	1

RABOT-RÂPE MÉTALLIQUE

Pour raboter les chants des plaques de plâtre. Lame interchangeable de 255 mm.



			Ref.	
L lame mm	Ref.			
255	502500	1	502508	1

RABOT-RÂPE DE POCHE

Lame interchangeable de 140 mm. Prévu pour être remplacé par 502560.



			Ref.	
L lame mm	Ref.			
140	502540	1	502548	1

LAME DE RECHANGE POUR RABOT-RÂPE

Pour Réf. 502500 et 502530.






			Carte de 1		Cavalier de 2	
L lame mm	Ref.		Ref.		Ref.	
255	502510	1	502529	1	502528	1

LAME DE RECHANGE POUR RABOT-RÂPE DE POCHE

Pour Réf. 502540 et 502560.





			Carte de 1		Cavalier de 2	
L lame mm	Ref.		Ref.		Ref.	
140	502550	1	502559	1	502558	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CALER LA PLAQUE

CALE-PLAQUE À LEVIER CALEPANO

+ LES PLUS

- Permet de caler la plaque de plâtre sur l'ossature métallique
- Facilite la fixation de la plaque par une seule personne
- Outil pratique et indispensable

NOUVEAU DESIGN

- Largeur d'appui optimisée

pour préserver la plaque

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur 80 cm
- Sabot et tige en acier
- Peinture époxy
- Cale mobile en plastique.





Fabrication : Produits accrochés sur convoyeur en attente de l'opération de peinture



CALE-PLAQUE À LEVIER CALEPANO

Permet de caler la plaque de plâtre sur l'ossature métallique.



Hauteur cm	kg	Ref.	
80	1,45	502050	1



LEVIER À PANNEAUX À ROULEAU

Corps en acier. Bride rigide en acier peint. Muni d'un rouleau facilitant l'ajustement de la plaque sur la structure métallique.



Ref.	
502000	1

LEVIER À PANNEAUX À BASCULE ET À DÉGONDER LES PORTES

Corps en acier. Bride rigide en acier peint.



Ref.	
502010	1

EMBOUT PH2 PLAQUISTE



+ LES PLUS

- Butée de profondeur, pour ne pas abîmer la plaque
- Aimant pour un très bon maintien de la vis





EMBOUT 1/4 PH2 AIMANTÉ POUR PLAQUISTE





			Blister de 1	
	L mm	g	Ref.	
PH2	50	17	504108	1

BANJO MÉTALLIQUE DISTRIBUTEUR DE BANDE ENDUITE

Distribue et coupe des bandes déjà enduites. Avec un compartiment pour la bande et un pour l'enduit. Débit d'enduit réglable. Système de coupe de la bande. Fermeture étanche.





kg	Ref.	
1,90	505010	1

BANJO PLASTIQUE DISTRIBUTEUR DE BANDE ENDUITE

Avec un compartiment pour la bande et un pour l'enduit. Débit d'enduit réglable. Fermeture étanche. Léger.



kg	Ref.	
1,20	505020	1

ÉCHASSES

Réglage simple. En aluminium très résistant. Avec semelles caoutchouc antidérapantes. Equipé d'un système d'articulation reproduisant le mouvement de la cheville. Avec sangles de tenue de la jambe, du pied et de la cheville.
Charge maximum : 100 kg.



Réglable de cm (la paire)	Charge maximum kg	Ref.	
46 -> 76	100	505000	1
60 -> 100	100	504990	1

TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR



+ LES PLUS

SPÉCIAL PLAQUISTE

- La souplesse de la lame en acier inox 4/10ème évite l'arrachement de la bande à joint dans les angles
- Poignée monobloc ergonomique pour une très bonne prise en main.



TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR SPÉCIALE PLAQUISTE

Acier inox très souple, 4/10ème.



Dimensions cm	Angle	Ref.	
200 x 120	103°	502180	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

LOT SPÉCIAL PLAQUISTE

Contenu :
- 3 couteaux inox trempé manche bi-matiere soft : 16, 20 et 24 cm
- 1 platoir inox 28x12 cm biseauté monture alu poignée bi-matière
- 1 cisaille aviation.

Dans bac orange 17 L avec poignée plastique noire et couvercle translucide.



Ref.	
309730	1


PLATOIR COURBE SPÉCIAL PLAQUISTE

FRANCE — FABRICATION

+ LES PLUS

SPÉCIAL PLAQUISTE

- La lame courbe facilite le chargement et la finition du joint
- Lame inox courbe 28 x 12 cm
- Pour une excellente finition

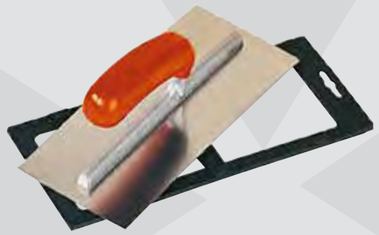



PLATOIR LAME COURBE SPÉCIAL PLAQUISTE

Lame inox courbe.



Dimensions cm	Epaisseur mm	Ref.	
28 x 12	0,6	231321	3

>> *Voir tous nos platoirs* ***chapitre Platoirs-couteaux***

DÉROULEUR DE BANDES

Facilite le déroulement des bandes pour les joints.
En acier zingué. Avec crochet pour fixer à la ceinture.





Ø cylindre mm	Ref.	
51	502150	1

COUTEAU À SERRER LES BANDES

+ LES PLUS

- Outil indispensable pour serrer les bandes
- Lame rigide et déportée
- Largeur : 7 cm.

FRANCE — FABRICATION



COUTEAU À SERRER LES BANDES



Dimension cm	Ref.	
7	224200	1

COUTEAU AVEC EMBOUT

CARACTÉRISTIQUES
- Lame inox, flexible, polie brillant.
- Embout PH2, pour vis Phillips pour plaques de plâtre.
- Manche bi-matière toucher "Soft", pour une très bonne prise en main.

MODÈLE DÉPOSÉ



COUTEAU À ENDUIRE INOX AVEC EMBOUT



L mm	Largeur pouces	Ref.	
102	4	221770	6
127	5	221780	6
152	6	221790	6

>> *Voir tous nos couteaux* ***chapitre Platoirs-couteaux***

BAC À ENDUIT

- Facilite l'application de l'enduit par une bonne tenue du produit à l'intérieur du bac
- Equipé d'une poignée et d'une lame pour racler le couteau.

FRANCE — FABRICATION



BAC À ENDUIT PLASTIQUE



Dimensions cm	Ref.	
32 x 11 x 3	101810	1

SCIE À GUICHET

UTILISATION
- Pour tous les professionnels du bâtiment
- Pour découper les plaques de plâtre, le bois, le PVC, le béton cellulaire...





CARACTÉRISTIQUES
- Pointes en trident pour un perçage facile et précis
- Denture triple biseaux
- Longueur de Lame 160 mm
- Lame en acier carbone haute qualité
- Poignée ergonomique bi-matière toucher «Soft».





SCIE À GUICHET POIGNÉE BI-MATIÈRE «SOFT»

Denture triple biseaux.



L lame cm	Ref.	
16	832918	1

SCIE MÈCHE

Avec vrille d'amorçage et denture pour découpes intérieures dans plaques de plâtre, bois, cuir, plastique. Manche plastique.



L cm	L mèche cm	Mèche Ø mm	Ref.		Ref.	
27	17	5	832900	5	832908	1

CALE À PONÇER

FRANCE — FABRICATION

UTILISATION

- Pour un ponçage régulier de l'enduit
- Poser la cale sur l'enduit sans pression importante
- Pour changer l'abrasif : dévisser l'abrasif usagé et visser le nouvel abrasif sur la cale



CARACTERISTIQUES

- En polystyrène monobloc
- Sous-couche mousse.



CALE À PONCER

FRANCE — FABRICATION

En polystyrène monobloc.
Sous-couche mousse.
Livrée sans abrasif.



Dimensions cm	Ref.	
24 x 8	502700	1

CALE À PONCER AVEC ABRASIF

FRANCE — FABRICATION





Dimensions cm	Ref.	
24 x 8	502750	1

TREILLIS ABRASIFS

Adaptable sur cales à poncer
réf. 505110 et 502700.
Treillis abrasif 280 x 93 mm.
Présentés en sachet sur cavalier brochable.





Grain moyen	Nb feuilles par paquet	Dimensions mm	Ref.	
100	20	280 x 93	502710	1
100	5	280 x 93	502730	1
60-80-120	6 : 2x60 - 2x80 - 2x120	280 x 93	502740	1

PAPIERS ABRASIFS





Grain moyen	Nb feuilles par paquet	Dimensions mm	Ref.	
100	20	280 x 95	502720	1

TREILLIS ABRASIFS SUR CARTE

Adaptable sur cales à poncer réf. 505110 et 502700.
Treillis abrasif 280 x 93 mm.
Présentés sur carte.





Grain moyen	Nb feuilles par paquet	Dimensions mm	Ref.	
120	5	280 x 93	502760	1
220	5	280 x 93	502770	1

PONCEUSE À MANCHE

Monture en alliage aluminium.
Semelle mousse caoutchouc.
Système de blocage de l'abrasif.
Manche bois de 1,30 m pour le ponçage des surfaces hautes.
Livrée sans abrasif.





Dimensions cm	L manche m	Ref.	
24 x 8	1,30	505110	1

PLAQUISTE C'EST AUSSI...

COUTEAU À JOINTER LES BANDES

>> PAGE 208



Ref.	
224250	1

COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX TREMPÉ, SÉRIE PREMIUM

>> PAGE 209



Ref.	
223400	6

COUTEAU AMÉRICAIN MANCHE BI-MATIÈRE “SOFT”

>> PAGE 210



Ref.	
221720	6

PLATOIR LAME INOX COURBE 0,6 MM MONTURE ALU

>> PAGE 198



Ref.	
234551	3

PLATOIR DEUX MAINS LAME INOX 0,6 MM

>> PAGE 197



Ref.	
232031	3

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX BISEAUTÉE 0,6 MM

>> PAGE 198



Ref.	
231031	3

ERGOLAME®

>> PAGE 212



Ref.	
227510	2

ESCABEAU PRO ALUMINIUM LESCABO®

>> PAGE 363



Ref.	
201980	1

PLATEFORME NINJA

>> PAGE 371



Ref.	
500610	1

PERCHE ERGOLAME®

>> PAGE 213



Ref.	
227400	2

PLÂTRIER PEINTRE












RÈGLE À BÂTIR À PÉDALE

+ LES PLUS

- Mise en oeuvre rapide sur le chantier grâce à deux niveaux incorporés
- Livré avec pelote de cordeau
- Profil aluminium 50 x 50 mm : section idéale pour bâtir les cloisons
- Aisance de travail grâce à la pédale
- Le cordeau se fixe aisément sur la règle grâce aux platines supérieure et inférieure équipées de passe-fils qui permettent de bloquer le cordeau sans faire de nœud : gain de temps.



UTILISATION

- Pour implanter et bâtir les cloisons en briques, carreaux de briques, carreaux de plâtre...


CARACTÉRISTIQUES

- Le profilé aluminium ne s'oxyde pas et est léger.
- La règle est compatible avec l'utilisation de la pince à bâtir réf. 203120
- Ouverture maximum : 3,60 m
- Longueur fermée de la règle : 2,30 m.





Platine supérieure avec passe-fils



Niveaux incorporés et blocage de la règle



Pédale montée sur ressort

La pédale permet d'agir sur le ressort du pied de la règle et ainsi d'avoir les deux mains libres pour la mise à niveau de la règle entre le sol et le plafond

RÈGLE À BÂTIR À PÉDALE

Pour implanter et bâtir les cloisons en briques, carreaux de briques, carreaux de plâtre...



Longueur fermée m	Ouverture maximum m	kg	Ref.	
2,30	3,62	3,60	201200	1

RÈGLES À BÂTIR

Roger MONDELIN

RÈGLE TÉLESCOPIQUE PORTE-CORDEAU



201170

201180

UTILISATION


- A utiliser pour implanter et bâtir les cloisons en briques, carreaux de briques, carreaux de plâtre etc...
- Équipée d'un pied avec ressort et d'une vis papillon de blocage qui permettent de fixer la règle entre sol et plafond.
- Équipée de passe-fils pour cordeau vertical 1,5 mm
- Le long du cordeau vertical peut coulisser un cordeau horizontal.

CARACTÉRISTIQUES

- En acier peint époxy gris.



Pédale de blocage de la règle pour un meilleur confort de travail

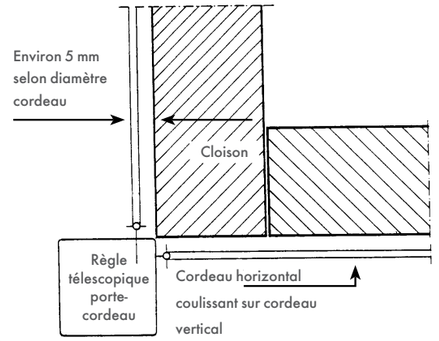

RÈGLE TÉLESCOPIQUE PORTE-CORDEAU AVEC CORDEAU VERTICAL

Livrée avec cordeau vertical.



Longueur fermée m	Ouverture maximale m	Ref.	
1,70	3	201170	2
2,50	4,50	201250	2

RÈGLE TÉLESCOPIQUE PORTE-CORDEAU

Livrée sans cordeau vertical.



Longueur fermée m	Ouverture maximale m	Ref.	
1,70	3	201180	2

PINCE À BÂTIR



UTILISATION

- Utilisable avec la règle télescopique porte-cordeau, la règle à bâtir à pédale ou la règle carrée 50 x 50 mm
- Permet de bloquer contre la règle le carreau de brique ou le carreau de plâtre pendant le temps de prise du joint.
- Réglage du serrage : de 0 à 15 cm.



PINCE À BÂTIR


Réglage du serrage : de 0 à 15 cm. Jeu de 2.



	Blister de 2	
Serrage cm	Ref.	
0 -> 15	203120	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

RÈGLES ALU

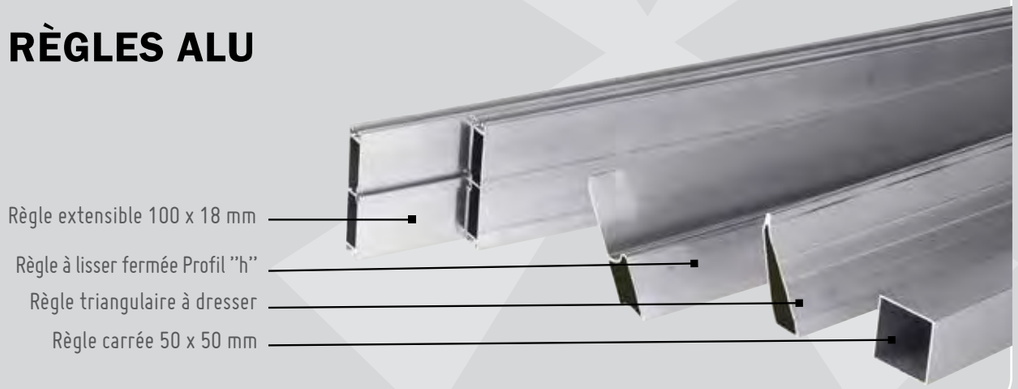

Les conditionnements s'entendent par types de règles de même longueur.

RÈGLE ALU CARRÉE 50 X 50 MM



Adaptée à toutes les hauteurs de plafonds.

L m	Ref.	
2,40	353240	4
2,50	353250	4
2,60	353260	4
2,75	353275	4
3	353300	4
3,50	353350	4
4	353400	4
5	353500	4
6	353600	4

RÈGLE ALU TRIANGULAIRE SPÉCIALE POUR DRESSER



Avec nervures pour une bonne tenue en main.
Livrée avec embouts plastiques.

L m	Ref.	
1	358100	4
1,25	358125	4
1,50	358150	4
1,75	358175	4
2	358200	4
2,50	358250	4
3	358300	4


RÈGLE ALU A LISSER FERMÉE, PROFIL "H"



Livrée avec embouts plastiques.

L m	Ref.	
1	357100	2
1,25	357125	2
1,50	357150	2
2	357200	2
2,50	357250	2
3	357300	2

RÈGLE ALU EXTENSIBLE 100 X 18 MM




2 profils coulissants.

Longueur fermée m	Longueur ouverte m	Ref.	
2	3,70	355200	1
2,50	4,70	355250	1
3	5,70	355300	1
4	7,70	355400	1

FIXE-RÈGLE PAR VÉRIN

+ LE PLUS
- Sécurise l'utilisation de la règle carrée





UTILISATION
- Est utilisé avec la règle carrée 50 x 50 mm.
- Permet un réglage entre l'extrémité supérieure de la règle et le plafond, de 15 à 36 cm.

CARACTÉRISTIQUES
- En aluminium et matière plastique.

FIXE-RÈGLE PAR VÉRIN


Ref.	
201300	1

RÈGLES ALUMINIUM



RÈGLE ALU À DRESSER BISEAUTÉE

CARACTÉRISTIQUES
- Profil 100 x 18 avec un côté biseauté
- Livrée avec embouts plastiques.

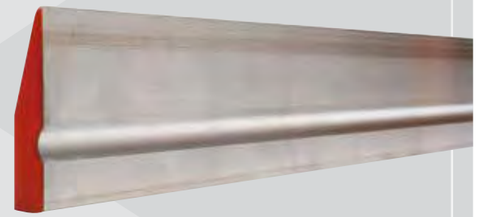

RÈGLE ALU À DRESSER BISEAUTÉE

Profil 100 x 18 avec un côté biseauté.



L m	Ref.	
1	357610	4
1,25	357612	4
1,50	357615	4
1,75	357617	4
2	357620	4
2,50	357625	4


EMBOUTS PLASTIQUE POUR RÈGLE BISEAUTÉE


1 embout droit et 1 embout gauche.



	Ref.	
Vendus par paire	357690	1


RÈGLE «H» OUVERTE LISSE





L m	Ref.	
1	358610	2
1,25	358612	2
1,50	358615	2
2	358620	2
2,50	358625	2

RÈGLE "H" OUVERTE CRANTÉE



L m	Ref.	
1	358710	2
1,25	358712	2
1,50	358715	2
2	358720	2
2,50	358725	2

RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE


UTILISATION
- Pour la réalisation d'enduits
- Adaptée pour les enduits de façade projetés.

CARACTÉRISTIQUES
- Profil aluminium
- Poignée bois
- Monture polypropylène résistante aux solvants.



RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE UN CÔTÉ DENTÉ

Pour la réalisation d'enduits de façade projetés. Profil aluminium avec un côté denté (dégrossissage) 5 x 5 mm.



Dim. cm	Ref.	
80 x 10	226806	1
100 x 10	226816	1
120 x 10	226826	1

RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE LISSE

Pour la réalisation d'enduits de façade projetés.
Profil aluminium sans dent / lisse.



Dim. cm	Ref.	
80 x 10	226800	1
100 x 10	226810	1
120 x 10	226820	1


ERGOLAME®

ERGOlame®

+ LES PLUS

- S'utilise d'un geste, naturel et efficace
- Immédiatement adopté par les artisans après essai.





CARACTÉRISTIQUES


- Lame entièrement dégagée pour un lissage "sans trace"
- Lame pliée pour conjuguer rectitude et souplesse
- Interchangeabilité de la lame aisée grâce à la clé de serrage
- Nettoyage facile.

MULTI-USAGES

- ERGOLAME® lissage 6/10ème : pour le lissage des enduits, serrage des bandes, réalisation des joints de plaque de plâtre, projeté façade, plâtre... Lame inox rigide 100 mm. Épaisseur : 0,6 mm.
- ERGOLAME® finition 4/10ème : pour réalisation des enduits de finition, de décoration (fibrite, enduit airless, enduit stuc...). Lame inox extra souple 120 mm. Épaisseur : 0,4 mm.

Perche dans notre famille Couteaux





Vue de dessous





ERGOLAME® LISSAGE



ERGOLAME® lissage 6/10ème
Lame inox rigide 100 mm,
épaisseur : 0,6 mm.

Longueur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Ref.	
150	100	0,6	227500	2
300	100	0,6	227510	2
500	100	0,6	227520	2
600	100	0,6	227530	2
800	100	0,6	227540	2

LAME ERGOLAME®

Longueur mm	Utilisation	Largeur mm	Epaisseur mm	Ref.	
150	Lissage	100	0,6	227501	1
300	Lissage	100	0,6	227511	1
500	Lissage	100	0,6	227521	1
600	Lissage	100	0,6	227531	1
800	Lissage	100	0,6	227541	1
150	Finition	120	0,4	227601	1
300	Finition	120	0,4	227611	1

ERGOLAME® FINITION



ERGOLAME® finition
4/10ème Lame inox
extra souple 120 mm,
épaisseur : 0,4 mm.

Longueur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Ref.	
150	120	0,4	227600	2
300	120	0,4	227610	2
500	120	0,4	227620	2
600	120	0,4	227630	2
800	120	0,4	227640	2

ERGOLAME®
Roger MONDELIN

PERCHE ERGOLAME®



UTILISATION

- Permet de lisser les plafonds depuis le sol, en toute sécurité et sur de grandes surfaces
- Compatible avec les Ergolames lissage et finition

CARACTERISTIQUES

- Réglable de 1,10 m à 2,10 m
- Le réglage de l'angle se fait par 7 positions de 15°
- Robuste





PERCHE ERGOLAME®

Réglable de 1,10 m à 2,10 m.
Le réglage de l'angle se fait
par 7 positions de 15°. Robuste.



Ref.	
227400	2

TRUELLE À BRIQUETER

Acier trempé. Manche bois
verni. Epaisseur : 2 mm.

PLÂTRIER
MAÇON



L cm	Epaisseur mm	Ref.	
20	2	335200	1

TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR

Lame inox.
Manche polypropylène ergonomique.
Epaisseur : 0,6 mm.

PLÂTRIER



L x l mm	Angle	Epaisseur mm	Ref.	
200 x 120	87°	0,6	338090	1

TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR

Lame inox.
Manche polypropylène ergonomique.
Epaisseur : 0,6 mm.

PLÂTRIER



L x l mm	Angle	Epaisseur mm	Ref.	
200 x 120	103°	0,6	338100	1

TRUELLE BERTHELET

Acier trempé. Manche bois verni.

PLÂTRIER



	L cm	Ref.	
1 côté denté	6	338060	1

TRUELLE FAÇON REIMS INOX

Epaisseur : 0,8 mm.
Manche bois verni rouge.

PLÂTRIER



L cm	Epaisseur mm	Ref.	
16	0,8	334251	1

TRUELLE RONDE INOX MANCHE BIMATIÈRE MONDELIN

Manche ergonomique
bimatière.

PLÂTRIER



L cm	l cm	D cm	kg	Ref.	
20	11	34	285	330206	1
22	12	36	305	330226	1

TRUELLE CARRÉE INOX MANCHE BIMATIÈRE MONDELIN

Manche ergonomique
bimatière.

PLÂTRIER



L cm	l cm	D cm	kg	Ref.	
20	12	34	335	331206	1

TRUELLE LANGUE DE CHAT INOX MANCHE BIMATIÈRE MONDELIN

Manche ergonomique
bimatière.

PLÂTRIER



L cm	l cm	D cm	kg	Ref.	
16	5	28	135	332166	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

AUGES

STUCATEUR INOX

Coudé, également appelé riflard de plâtrier. Utilisée aussi pour la pose et la réalisation de joints de plinthes. Acier inoxydable. Référence Mob.



L cm	l cm	D cm	kg	Ref.	
13	10	24	150	6072990310	1

AUGE À PLÂTRE MONOBLOC

En polyéthylène blanc.

Capacité L	L x l x P cm	kg	Ref.	
33	72 x 43 x 28	5	243030	1

LOUCHE DE PLÂTRIER

Bol acier zingué.
Poignée bois.



Ref.	
244600	1

AUGE À FOND CYLINDRIQUE 210 L AVEC PIÉTEMENT


Pour le gâchage des plâtres allégés.
Livrée avec :
– 1 piètement ergonomique tubulaire équipé de deux roulettes
– 1 réglette graduée de 10 litres à 200 litres pouvant se fixer sur la cuve.
Cuve en polyéthylène blanc résistant aux chocs.



Capacité L	Dim. intérieures cm	Profondeur cm	kg	Ref.	
210	54 x 98	50	14,5	243200	1

RÉGLETTE

En PS blanc. Graduée de 10 litres à 200 litres.



Ref.	
243220	1

AUGE À FOND CYLINDRIQUE 210 L SANS PIÉTEMENT

En polyéthylène blanc.



Capacité L	L x l cm	Profondeur cm	kg	Ref.	
210	107,5 x 62,5	49,50	15	243230	1

GUILLAUMES & FROTTOIRS

GUILLAUME

UTILISATION
- Pour dresser les cueillies.

CARACTÉRISTIQUES
- Monture bois.
- Lame inox.





GUILLAUME

Pour dresser les cueillies.
Monture bois.
Lame inox.



L cm	l cm	Ref.	
50	7,50	202070	1

GUILLAUMES, FROTTOIRS

RABÔT À PLÂTRE

Pour dresser les angles.
Embase en matière synthétique.
Poignée bois. 8 lames acier de 10 x 2 cm.



Dim. cm	Ref.	
44	202500	1

COUTEAU À PLÂTRE

Lame inox trempé.
Monture bois.



Dim. cm	Ref.	
35	225350	1
50	225500	1
60	225600	1
80	225800	1

PLATEAU «PLUME» PLÂTRIER

Avec alèse en bois dur.
Poignée vendue séparément.



L x l cm	Ref.	
60 x 19	211960	1
60 x 22	212260	1
60 x 29	212960	1
60 x 33	213360	1
70 x 19	211970	1
70 x 22	212270	1
70 x 29	212970	1

POIGNÉE PLASTIQUE LIVRÉE AVEC VIS



Dimensions	Ref.	
Petit modèle pour plateau plâtrier de 60 cm	214600	1
Grand modèle pour plateau plâtrier de 70 cm	214700	1

TALOCHE ALUMINIUM

Préconisée pour les plâtres allégés. Plateau aluminium. Poignée plastique montée.



L x l cm	Ref.	
60 x 22	215600	1
65 x 24	215650	1

FROTTOIR MONOBLOC SPONGIEUX ORANGE

Préconisé pour les plâtres allégés. Spongieux orange de 18 mm. Poignée monobloc en PS choc.



L x l cm	Ref.	
29 x 14	317040	1

FROTTOIR MONOBLOC SPONGIEUX ORANGE FIN

Préconisé pour les plâtres allégés. Spongieux orange de 18 mm fines alvéoles. Poignée monobloc en PS choc.



L x l cm	Ref.	
29 x 14	317060	1

FROTTOIR MONOBLOC POINTU SPONGIEUX ORANGE

Préconisé pour les plâtres allégés. Spongieux orange de 18 mm. Poignée monobloc en PS choc.



L x l cm	Ref.	
27 x 14	317030	1

FROTTOIR PLASTIQUE SPONGIEUX ORANGE

Préconisé pour les plâtres allégés. Plateau plastique avec spongieux orange de 18 mm. Poignée plastique.



L x l cm	Ref.	
29 x 14	317020	1

FROTTOIR BOIS SPONGIEUX ORANGE

Préconisé pour les plâtres allégés. Plateau bois avec spongieux orange de 18 mm. Poignée plastique montée.



L x l cm	Ref.	
20 x 13	317000	1

TRÉPIED PLIABLE AVEC COULISSE

- Trépied métallique de plâtrier

CARACTÉRISTIQUES

- Peinture épaxy
- Charge utile : 250 kg



Trépied pliable



Trépied pliable
avec coulisse
201600 + 201620

Découpe laser des tubes



TRÉPIED MÉTALLIQUE DE PLÂTRIER PLIABLE

Charge utile : 250 kg.



H mm	Charge utile kg	kg	Ref.	
490	250	3,7	201600	1

COULISSE POUR TRÉPIED

Adaptable sur trépied fixe ou pliable. Nombre de trous : 6.
Entraxe des trous : 80 mm.



L mm	Réglage du trépied + coulisse mm	kg	Ref.	
1400	1435 -> 1835	3,1	201630	1
890	910 -> 1310	2,3	201610	1
505	525 -> 925	1,5	201620	1

TRÉPIED MÉTALLIQUE DE PLÂTRIER FIXE

Charge utile : 250 kg.



H mm	Charge utile kg	kg	Ref.	
490	250	2,3	201590	1

BROSSE À ENCOLLER ET À BADIGEON

Structure et poignée en polypropylène.
Synthétique fleuré gris.



L x l support mm	Nb rangs	Ref.	
175 x 78	9	862780	1

BROSSE À ENCOLLER ET À BADIGEON

Poignée bois verni.
Support polypropylène.
Mélange soies grises.
Sortie : 85 mm.



L x l support mm	Sortie mm	Ref.	
160 x 65	85	863290	1

BROSSE DE COLLEUR STANDARD

Poignée bois. Vinyle fleuré. Sortie : 52 mm.
3 rangs.



L cm	Nb rangs	Sortie mm	Ref.	
30	3	52	862800	1

BROSSE À ÉPOUSSETER

Poignée bois naturel.
Sortie : 47 mm. 4 rangs.



L cm	Nb rangs	Sortie mm	Ref.	
21	4	47	862820	1

MACHINE À ENCOLLER MINI-FIX MÉTAL SUR TABLE

Pour papiers peints jusqu'à 57 cm de large.
Bac à colle en tôle d'acier peint. Rouleau à encoller en PVC. Racleur en acier inoxydable.



L x l x H cm	kg	Ref.	
60 x 29 x 10	5	120000	1

LAMES & COUTEAUX

LAME À ARASER

Lame inox 18/8.
Poignée bois.



L cm	Epaisseur de lame mm	Ref.	
60	0,6	224900	1

COUTEAU À MAROUFLER PLASTIQUE

Pour la pose des revêtements muraux.
Avec une poignée pour une bonne tenue en main.
Qualité normale en polystyrène



	Ref.	
Polystyrène	101000	10

COUTEAU À MAROUFLER POLYCARBONATE

Pour la pose des revêtements muraux.
Avec une poignée pour une bonne tenue en main.
En polycarbonate transparent.
Qualité supérieure.



Ref.	
101010	10

COUTEAU TRIANGULAIRE

Pour façonner les enduits.
En matière plastique.



Dim. cm	Ref.	
20 x 20 x 20	101020	1

LAMES, COUTEAUX

COUTEAU FORME TRAPÈZE

Pour le marouflage et le façonnage des enduits. En matière plastique.



Dim. cm	Ref.	
24,5 x 19 x 12,5	101030	1

RACLOIR À PEINTURE

Manche aluminium avec poignée.
Lame interchangeable à quatre côtés.



Ref.	
101300	1

RACLOIR BOULE À PEINTURE

Monture plastique. Lame interchangeable à quatre côtés.



Ref.	
101310	1

LOT DE 2 LAMES DE RECHANGE

Pour racloirs réf. 101300 ou 101310.



	Ref.	
x 2	101400	2

GRATTOIR À PEINTURE TAJIMA®

Tête en aluminium. Manche renforcé avec extrémité en acier pouvant servir d'embout de frappe. La lame de 18 x 0,6 mm permet de racler précisément.
Voir lames réf. 103548.
Livré avec 3 lames de rechange.



Ref.	
101338	1

MALAXEUR HÉLICE MATÉRIAUX LIQUIDES KR 85 S

A utiliser avec une perceuse à vitesse variable de 500 à 1500 tr/mn, pour peintures murales, vernis et peintures émulsions.
Livré avec embouts plastiques pour présentation sur broche.



Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée tr/mn	Puissance minimale de la perceuse W	L totale mm	Ø base mm	Ref.	
0-5	800/1000	300	400	85	881070	1

MALAXEUR HÉLICE PLASTIQUE MINI 60

A utiliser avec une perceuse à vitesse variable de 500 à 1500 tr/mn, pour peintures.
Livré avec embouts plastiques pour présentation sur broche.



Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée tr/mn	Puissance minimale de la perceuse W	L totale mm	Ø base mm	Ref.	
0-5	800/1000	300	350	60	881000	1

>> *Voir nos malaxeurs et mélangeurs* ***chapitre Outils universels bâtiment***

RUBAN DE MASQUAGE

Résistance à la température 60°. Ruban adhésif papier. Masquage pour travaux d'intérieur.



Dimensions	Ref.	
50 m x 19 mm	852520	48
50 m x 25 mm	852530	36
50 m x 50 mm	852550	18

RUBAN DE MASQUAGE

Pour tous travaux intérieurs et extérieurs très résistant. Ruban adhésif PVC souple orange.



Dimensions	Ref.	
33 m x 50 mm	852500	36

BANDE DE RÉPARATION

Très bon adhésif qui résiste bien au froid. Toile étanche, grise adhésive.



Dimensions	Ref.	
25 m x 50 mm	852560	24

COUPE, ÉPONGES

BOITE À COUPE FORME V GRAND MODÈLE

Pour les coupes de corniches. Coupe à 45° et 90° sur moulure, corniches plates et d'angle. Coupe jusqu'à 150 mm de large. En bois composite.



Dimensions intérieures mm	Ref.	
550 x 155 x 220	101510	1

BOITE À COUPE FORME V PETIT MODÈLE

Coupe à 45° et 90° sur moulure, corniches plates et d'angle. Coupe jusqu'à 90 mm de large. En bois composite.



Dimensions intérieures mm	Ref.	
350 x 90 x 125	101520	1

BOITE À COUPE PLASTIQUE

Coupe pour encadrement cimaise, plinthe et encadrement de porte. Coupe à onglets de moulure de petites dimensions.
Largeur intérieure : 50 mm.



Dimensions intérieures mm	Ref.	
250 x 50 x 40	101500	6

SCIE POUR MOULURE POLYSTYRÈNE

Pour la découpe de moulures, baguettes, profils en bois ou aluminium.
Poignée plastique.



Longueur lame cm	Ref.	
42	101550	1

SCIE DE PLACAGE

Pour la découpe de placage. Denture fine trempée. Poignée ergonomique, toucher «Soft».



Longueur lame cm	Ref.	
32	830520	5

SCIE À ARASER À DOS

Pour travaux fins, ébénisterie et boîte à coupe. Denture pointue fine, trempée. 14 dents par pouce.



Longueur lame cm	Ref.	
35	830530	5

ÉPONGE EN MOUSSE POLYURÉTHANE



L x l x H cm	Ref.	
17 x 12 x 6,5	101700	12
14 x 10 x 6	101710	12


ÉPONGE VÉGÉTALE RENFORCÉE

Spéciale gros travaux.



L x l x H cm	Ref.	
14,6 x 9,6 x 6	101690	12

ÉPONGE NATURELLE GERBIS



Ø cm	Calibre	Ref.	
16	6,5	101720	1

BROSSE À BADIGEON

Manche bois naturel.
Mélange crin nylon.
Virole acier – couvercle plastique.



Ø	Sortie	Ref.	
56	68	862350	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

BROSSES RONDES ET PLATES

GAMME

- 2 niveaux de gamme pour les brosses rondes : série bâtiment et professionnelle.
- Manche bois naturel et soies naturelles, sauf modèles lazure manche polypropylène soies synthétiques.





POUCE À RECHAMPIR SÉRIE PROFESSIONNELLE

Collet ficelle.
Manche bois naturel.
Soies naturelles.
Virole cuivre.



N°	Ø	Sortie	Ref.	
3/0	15	50	862200	6
0	18	60	862210	6
2	21	67	862220	6
4	25	73	862230	6

POUCE SÉRIE BÂTIMENT

Manche bois.
Soies naturelles.
Virole acier cuivré.



N°	Ø	Sortie	Ref.	
2	21	56	862100	6
4	25	60	862110	6
6	29	66	862120	6
8	32	66	862130	6

POUCE À RECHAMPIR SÉRIE BÂTIMENT

Manche bois naturel.
Soies naturelles.
Virole acier cuivré.



N°	Ø	Sortie	Ref.	
0	18	47	862260	6
2	21	57	862270	6
4	25	63	862280	6

POUCE À RECHAMPIR SPÉCIAL LASURE

Manche polypropylène.
Soies synthétiques.
Virole inox.



N°	Ø	Sortie	Ref.	
3/0	15	49	862300	6
0	18	49	862310	6
2	21	49	862320	6
4	25	55	862330	6

BROSSES

QUEUE DE MORUE À VERNIR SÉRIE ÉPAISSE

Manche bois satiné.
Soies naturelles.
Virole fer blanc.



Largeur mm	Epaisseur mm	Sortie	Ref.	
50	17	57	862390	6

QUEUE DE MORUE À LAQUER SÉRIE MOYENNE

Manche bois naturel.
Soies naturelles.
Virole fer blanc nickelé.



Largeur mm	Epaisseur mm	Sortie	Ref.	
20	8	44	862420	6
30	10	44	862430	6
40	12	44	862440	6
50	13	50	862450	6
60	13,5	57	862460	6
70	14	57	862470	6

QUEUE DE MORUE SÉRIE MINCE

Manche bois.
Soies naturelles.
Virole fer poli.



Largeur mm	Epaisseur mm	Sortie	Ref.	
30	7	44	862540	6
40	8,5	44	862550	6
50	9,5	50	862560	6
60	10	50	862570	6

QUEUE DE MORUE MINCE À NETTOYER

Manche bois. Nylon blanc.
Virole fer blanc.



Largeur mm	Epaisseur mm	Sortie	Ref.	
30	7	35	862600	6
40	9,5	40	862610	6
60	10	40	862620	6

QUEUE DE MORUE SPÉCIALE LASURE

Manche polypropylène.
Soies synthétiques.
Virole acier nickelé.



Largeur mm	Epaisseur mm	Sortie	Ref.	
30	15	44	862900	6
40	15	44	862910	6
50	15	50	862920	6

SPALTER

Manche bois naturel.
Soies naturelles.
Virole acier cuivré.



Largeur mm	Epaisseur mm	Sortie	Ref.	
100	9	44	862640	3
140	9	44	862650	3

QUEUE RADIATEUR STANDARD

Manche bois naturel coudé sur plat.
Très pratique.
Soies naturelles.
Virole acier cuivré.



Largeur mm	Epaisseur mm	Sortie	Ref.	
40	9,5	50	862740	6

LOT DE 3 BROSSES

1 pouce n°6 : Ø 29 série bâtiment
1 rechampir n°4 : Ø 25 série bâtiment
1 queue de morue à laquer largeur 70 mm.



Ref.	
970130	10

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

ROULEAUX MANCHES BOIS GAMME PRO

Rouleaux et manchons gamme professionnelle

- Les rouleaux complets sont équipés avec la monture à vis et bague réglable, manche bois (réf. : 861300).





MÉCHÉ LONG GAMME PRO

Fibre polyamide 18 mm.
Spécial ravalement pour produits semi-épais à fluides. Sur ciment, béton, parpaings et briques.



	Fibre mm	Ø tube	L mm	Ref.	
Manchon seul	18	47	180	861010	1
Rouleau complet	18	47	180	860610	1

ANTIGOUTTE RAYÉ JAUNE GAMME PRO

Fibre polyamide.
Pour toutes peintures sur surfaces régulières : murs et plafonds.



	Fibre mm	Ø tube	L mm	Ref.	
Manchon seul	12	47	180	861020	1
Rouleau complet	12	47	180	860620	1

POLYESTER MAILLE GAMME PRO

Fibre polyester.
Spécial peintures acryliques et lasures.



	Fibre mm	Ø tube	L mm	Ref.	
Manchon seul	12	47	180	861030	1
Rouleau complet	12	47	180	860630	1

LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE GAMME PRO

Fibres polyamide rases floquées.
Pour laques, glycéros et vernis.



	Ø tube	L mm	Ref.	
Manchon seul	60	180	861040	1
Rouleau complet	60	180	860640	1

LAQUEUR VELOURS COLLÉ GAMME PRO

Pure laine.
Pour travaux soignés.
Pour laques, vernis et peintures à aspect lisse.
A utiliser sur surfaces préparées très lisses.



	Fibre mm	Ø tube	L mm	Ref.	
Manchon seul	4	55	180	861050	1
Rouleau complet	4	55	180	860650	1

TROUS BRÛLÉS GAMME PRO

Mousse alvéolée.
Aspect gros grain pour décors rustiques.
Pour crépis en pâte ou enduits.



	Ø tube	L mm	Ref.	
Rouleau complet	70	180	860660	1

NID D'ABEILLE GAMME PRO

Mousse alvéolée.
Aspect petit grain pour décors rustiques.
Pour crépis en pâte ou enduits.



	Ø tube	L mm	Ref.	
Manchon seul	73	180	861070	1
Rouleau complet	73	180	860670	1

ROULEAUX, MANCHONS

ROULEAUX MONTURE AUTOBLOQUANTE PLASTIQUE

Rouleaux et manchons gamme standard

- Manchons à clips adaptables sur monture autobloquante
- Les rouleaux complets sont équipés avec la monture autobloquante, manche polypropylène (réf. : 861320).









MÉCHÉ LONG 18 MM GAMME STANDARD

Fibre polyamide.
Pour produits semi-épais.
Surfaces irrégulières.



	Fibre mm	Ø mm	L mm	Ref.	
Manchon seul	18	43	180	861100	1
Rouleau complet	18	43	180	860700	1

ANTIGOUTTE RAYÉ JAUNE GAMME STANDARD

Fibre polyamide.
Murs et plafonds.



	Fibre mm	Ø mm	L mm	Ref.	
Manchon seul	12	43	180	861120	1
Rouleau complet	12	43	180	860720	1

ACRYLAQUE GAMME STANDARD

Fibre polyamide.
Pour peintures acryliques et vinyliques.
Surfaces régulières et préparées.



	Fibre mm	Ø mm	L mm	Ref.	
Manchon seul	6	43	180	861140	1
Rouleau complet	6	43	180	860740	1

SYNTHÉTIQUE COURT GAMME STANDARD

100% polyester.
Pour toutes peintures.
Surfaces régulières.



	Fibre mm	Ø mm	L mm	Ref.	
Manchon seul	12	43	180	861130	1
Rouleau complet	12	43	180	860730	1

LAQUEUR GAMME STANDARD

Pure laine.
Pour laques, glycéros et vernis.
Surfaces régulières et préparées.



	Fibre mm	Ø mm	L mm	Ref.	
Manchon seul	4	43	180	861150	1
Rouleau complet	4	43	180	860750	1

ROULEAUX RADIATEUR MANCHE POLYPROPYLÈNE

Les rouleaux «radiateur» complets sont équipés avec la monture radiateur autobloquante 29 cm, manche polypropylène (réf. : 861350).







ROULEAU RADIATEUR MÉCHÉ LONG 18 MM

Fibre polyamide.
Pour tous travaux de ravalement sur surfaces irrégulières.



	Fibre mm	L mm	Ref.	
Manchon seul	18	110	861210	1
Rouleau complet	18	110	860810	1

ROULEAU RADIATEUR ANTIGOUTTE RAYE JAUNE

100 % polyamide.
Pour surfaces régulières.
Pour peintures mates et satinées, glycéros, acryliques et vinyliques.



	Fibre mm	L mm	Ref.	
Lot de 2 manchons seuls	13	110	861220	1
Rouleau complet	13	110	860820	1

ROULEAU RADIATEUR MOUSSE BLANCHE HAUTE DENSITÉ

100 % polyester.
Bouts arrondis.
Pour toutes peintures.

	L mm	Ref.	
Lot de 2 manchons seuls	110	861230	1
Rouleau complet	110	860830	1

ROULEAU RADIATEUR MOUSSE FLOQUÉE ORANGE

Bouts arrondis.
Pour peintures, laques, glycéros et vernis.



	L mm	Ref.	
Lot de 2 manchons seuls	110	861240	1
Rouleau complet	110	860840	1

ROULEAU RADIATEUR POLYACRYLIQUE

Polyacrylique.
Grain fin pour surfaces préparées et lisses.
Pour peintures, laques, glycéros et vernis.



	Fibre mm	L mm	Ref.	
Lot de 2 manchons seuls	4	110	861250	1
Rouleau complet	4	110	860850	1

MONTURE À VIS ET BAGUE RÉGLABLE MANCHE BOIS

Tige bichromatée.
Pour manchons professionnels de 180 mm.



Ø tige mm	Ref.	
8	861300	1

MONTURE À VIS ET BAGUE FIXE MANCHE POLYPROPYLÈNE

Tige bichromatée.
Pour manchons professionnels de 180 mm.
Manche polypropylène creux.



Ø tige mm	Ref.	
8	861310	1

MONTURE AUTOBLOQUANTE MANCHE POLYPROPYLÈNE

Sans vis ni butée.
Tige galvanisée.
Pour manchons à clips de 180 mm.
Manche polypropylène creux.



Ø tige mm	Ref.	
8	861320	1

MONTURE RADIATEUR AUTOBLOQUANTE MANCHE POLYPROPYLÈNE

Sans vis ni butée.
Tige galvanisée.
Pour manchons radiateur à clips de 110 mm.
Manche polypropylène creux.



L cm	Ø tige mm	Ref.	
29	6	861350	1
39	6	861360	1

CAMION PLASTIQUE

Gradué.



Contenance L	Largeur max mm	Ref.	
7	252	101830	1

BAC PLASTIQUE PLAT POUR ROULEAUX DE 110 MM



Ref.	
101770	1

BAC PLASTIQUE PLAT POUR ROULEAUX DE 180 MM



Ref.	
101780	1

GRILLE MÉTAL POUR ROULEAUX DE 180 MM



L x l mm	Ref.	
245 x 195	101790	1

AUGETTE À RACCORDS

En polyéthylène.
Idéale lors de la réalisation de raccords.



L x l x H mm	Capacité L	Ref.	
320 x 220 x 70	3	101800	1

SUPPORT DE PINCEAU

Permet le maintien et l'égouttage du pinceau.
En matière plastique.
Se fixe sur la partie intérieure du pot de peinture.



Ref.	
101450	1

CHARIOT, SUPPORT

Roger MONDELIN

CHARIOT PORTE-SEAU

TMS

+ LES PLUS

- Prévient les maladies professionnelles (plus besoin de se baisser)
- Facilement déplaçable grâce aux roues
- Pratique pour le travail en hauteur
- Rapidement réglable grâce aux goupilles clips.
- Porte-seau, pot de peinture...
- Réglable pour 4 dimensions de seaux : Ø 435 mm – Ø 340 mm – Ø 300 mm – Ø 270 mm.
- Charge : 50 kg.
- 4 roues Ø 100 mm (dont 2 équipées de système de freinage).



SUPPORT DE VOLETS PEINTURE

+ LES PLUS

- Pour peindre en une seule fois 3 paires de volets

CARACTÉRISTIQUES

- Gonds réglables pour suspendre des volets de toutes dimensions : fenêtres, porte-fenêtres et persiennes
- Faible empattement facilitant la mise en oeuvre sur tous les chantiers, y compris les chantiers encombrés
- Rangement facile
- Grande stabilité même avec une seule paire de volets





CHARIOT PORTE-SEAU PLIABLE

Chariot porte-seau, pots de peintures...

(Seau vendu séparément)



H mm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
710	50	7,7	156430	1

SUPPORT DE VOLETS

3 paires de volets à peindre en une fois.



Empattement au sol m	kg	Ref.	
1,15 x 0,93	19,4	116010	1

PLÂTRIER PEINTRE C'EST AUSSI...

PLATOIR DEUX MAINS LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ 0,6 MM

>> PAGE 197



Ref.	
232031	3

TRÉTEAU PLIANT "PROFESSIONNEL"

>> PAGE 372



Ref.	
113000	2

PLATOIR LAME INOX REMPÉ BISEAUTÉ

>> PAGE 198



Ref.	
231031	3

DÉCOUPE THERMIQUE

>> PAGE 307



Ref.	
862010	1

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX 0,6 MM

>> PAGE 196



Ref.	
234521	3

TOILE ÉMERI

>> PAGE 307



Ref.	
101970	10

COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX

>> PAGE 209



Ref.	
223380	6

PLATEFORME NINJA

>> PAGE 371



Ref.	
500610	1

COUTEAU À MASTIQUER MANCHE BOIS

>> PAGE 210



Ref.	
224870	5

COUTEAU DE PEINTRE LAME ACIER MANCHE BOIS

>> PAGE 210



Ref.	
220040	5

STUCATEUR INOX

>> PAGE 160



Ref.	
6072990404	1

COMBINAISON POLYPROPYLÈNE AÉRÉE

>> PAGE 304



Ref.	
801630	1

HACHETTE PLÂTRIER

>> PAGE 233



Ref.	
0436000701	1

006

CARRELEUR











COUPE-CARREAUX BASIC PLUS

Couper et séparer
La coupe se fait en poussant, avec la possibilité de casser le carreau en tout point.

+ LES PLUS

- Le chariot en technopolymère IXEF® garanti 5.000.000 de coupes
- Facile d'entretien : pas de lubrification
- Pas de maintenance (les barres en acier chromé sont très résistantes)



Valise de transport



CHARIOT
Le chariot coulissant est fabriqué en technopolymère IXEF® de haute résistance

AVANTAGES :
- Le coulissement n'est sujet à aucun frottement, donc est très facile et rapide.
- Pas de risque de colmatage.
- Aucun risque de rouille.

PROFILÉ OVAL
Le chariot coulisse sur 2 profils en acier chromé qui lui assurent une très grande rigidité.



MOLETTE DE COUPE
Molette au carbure de tungstène de Ø 15 mm.

SÉPARATEUR
La grande taille du séparateur permet de diviser les 2 parties du carreau très facilement.

RÈGLE
Il est possible de régler la coupe diagonale de 0 à 45°. Règle graduée en cm.

COUPE-CARREAUX BASIC PLUS 40

Longueur de coupe : 40 cm.
Coupe diagonale : 28 x 28 cm.
Valise de transport en plastique.



Longueur de coupe cm	Coupe diagonale cm	Epaisseur de coupe mm	Dim. molette mm	kg	Ref.	
40	28 x 28	4 - 12	Ø 15 x 6 x 1,5	3,50	155500	1

COUPE-CARREAUX BASIC PLUS 60

Longueur de coupe : 60 cm.
Coupe diagonale : 42 x 42 cm.
Valise de transport en plastique.



Longueur de coupe cm	Coupe diagonale cm	Epaisseur de coupe mm	Dim. molette mm	kg	Ref.	
60	42 x 42	4 - 12	Ø 15 x 6 x 1,5	4,40	155510	1

MOLETTE DE RECHANGE BASIC PLUS



Ø mm	Ref.	
15	155560	1

COUPE-CARREAUX ULTRA

+ LES PLUS

- Équerre de coupe intégrée
- Le chariot en technopolymère IXEF® garanti 5.000.000 de coupes
- Facile d'entretien : pas de lubrification
- Pas de maintenance (les barres en acier chromé sont très résistantes)




L'équerre de coupe
Elle peut être utilisée de -45° à +45°. Fournie avec échelle métrique double, pour une lecture directe des mesures de coupes droites et diagonales.



CHARIOT
Le chariot coulissant permet de couper les carreaux en tout point. La poignée permet de réduire l'effort.



PLAN DE TRAVAIL
Fabriqué en acier et amorti par une couche de mousse.

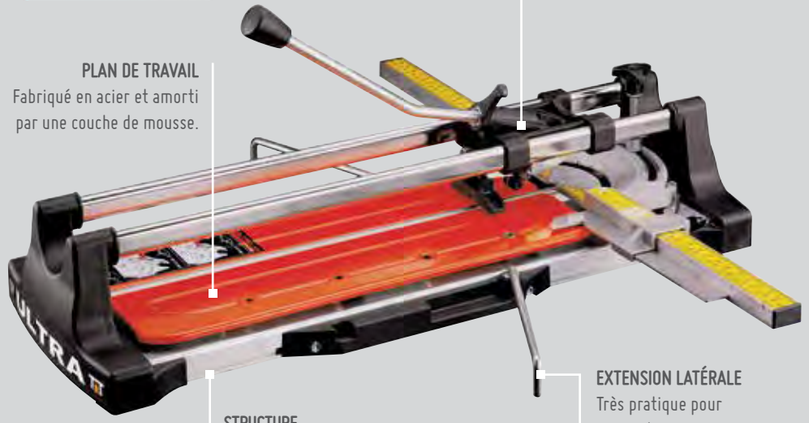

Pour une lecture directe de la mesure sur les coupes droites, positionner l'équerre de coupe à 90°.



EXTENSION LATÉRALE
Très pratique pour couper les carreaux de grand format.

STRUCTURE
La structure est fabriquée dans un profil aluminium, pour un outil très résistant et léger.

COUPE-CARREAUX ULTRA 40

Carrelage dur.
Longueur de coupe : 42 cm.
Coupe diagonale : 30 x 30 cm.
Valise de transport en plastique.



Longueur de coupe cm	Coupe diagonale cm	Epaisseur de coupe mm	Dim. molette mm	kg	Ref.	
42	30 x 30	5- 15	Ø 15 x 6 x 1,5	11,5	155520	1

MOLETTE DE RECHANGE ULTRA



Ø mm	Ref.	
15	155560	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

COUPE-CARREAUX SUPER PRO

HAUTE QUALITÉ

+ LES PLUS

- Conçu pour couper le carrelage le plus dur
- Très robuste
- 9 roulements à billes pour une excellente précision de coupe
- Longueur de coupe de 75 cm et 90 cm
- Facile d'utilisation





CHARIOT
Le chariot coulissant comporte 9 roulements à billes, dont 4 réglables pour assurer un glissement parfait et une très grande précision.



SÉPARATEUR de grande dimension permettant de couper les carreaux en tout point.

COUPES DROITES ET DIAGONALES
Très rapide et précise. L'équerre latérale permet une lecture directe tant dans les coupes droites que diagonales.



MOLETTE DE COUPE
Molette au carbure de tungstène de Ø 22 mm.



COUPE-CARREAUX SUPER PRO 750

Très robuste conçu pour couper le carrelage le plus dur.
Longueur de coupe : 75 cm.
Coupe diagonale : 52 x 52 cm.



Longueur de coupe cm	Coupe diagonale cm	Epaisseur de coupe mm	Ø molette mm	kg	Ref.	
75	52 x 52	5 - 19	22 x 6,1 x 4,7	19	155540	1

COUPE-CARREAUX SUPER PRO 900

Très robuste conçu pour couper le carrelage le plus dur.
Longueur de coupe : 90 cm.
Coupe diagonale : 63 x 63 cm.



Longueur de coupe cm	Coupe diagonale cm	Epaisseur de coupe mm	Ø molette mm	kg	Ref.	
90	63 x 63	5 - 19	22 x 6,1 x 4,7	22	155550	1

MOLETTE DE RECHANGE SUPER PRO



Ø mm	Ref.	
22	155570	1

COUPE-CARREAUX
Roger MONDELIN

CRAYON MINE BLANCHE

Pour le marquage sur les carreaux foncés (noirs, gris, taupe...).

		Carte de 2	
Ref.		Ref.	
811120	12	811128	1

POINTE À TRACER

Avec boule plastique de protection, à dévisser pour libérer la pointe.



Ref.	
155858	1

GABARIT DE FORME

Permet de reporter des tracés de coupes aux contours difficiles à mesurer et reproduire.



L cm	Amplitude des lamelles cm	Ref.	
25	3	153550	1

PINCE COUPE-CARREAUX

Avec molette au carbure de Tungstène ø 14 mm.



Ref.
155808

TENAILLE DE CARRELEUR

Bec perroquet.



L cm	Ref.	
20	155840	1

PINCE DE MOSAÏSTE

En carbure de tungstène



L mm	g	Ref.
200	340	155878

PINCE MULTICOUPE

Pour coupe à onglet des moulures bois, profilés PVC pour carreleurs.



Ref.
503258

	Ref.
Boîte de 10 lames de rechange forme trapèze, pour pince multicoupe	503268

PERCE-CARREAUX GRADUÉ

Avec pointe et lame au carbure de Tungstène interchangeables.
Queue ronde.
S'adapte sur perceuse.
Ø minimum de perçage : 26 mm.
Ø maximum de perçage : 100 mm.



Ref.
155828

SCIE VILEBREQUIN POUR CARRELEUR

Avec lame ronde au carbure de Tungstène.



L cm	Ref.	
30	833150	1

Lames de rechange	Ref.	
x 4	833168	1

SCIE TRÉPAN AU CARBURE DE TUNGSTÈNE



Ø 33 mm 833330 | Ø 53 mm 833350 | Ø 67 mm 833360 | Ø 73 mm 833370 | Ø 83 mm 833380



Support aluminium 833400

Foret centreur au carbure de Tungstène 833410

SCIE TRÉPAN AU CARBURE DE TUNGSTÈNE



Ø mm	Ref.	
33	833330	1
53	833350	1
67	833360	1
73	833370	1
83	833380	1

	Ref.	
Support aluminium	833400	1
Foret centreur au carbure de Tungstène	833410	1

COFFRET DE SCIES TRÉPANS AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

5 trépans Ø 33, 53, 67, 73 et 83 mm + 1 support aluminium + 1 foret carbure + 1 lime



Nb pièces	Ref.	
x 8	833320	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

GENOUILLÈRES

GENOUILLÈRES GEL PRO

+ LES PLUS

- Amorti parfait pour un usage intensif.
- Ne laisse pas de traces sur les carreaux.
- S'adapte à vos mouvements.



DOUBLE ATTACHE

- Fixation rapide par lanière élastique avec velcro
- Ou enfilage par le pied avec une bande stretch aérée et large de 4,5 cm.

NORME

- Certifié conforme à la norme NF EN 14404:2004
- Genouillères GEL 6193 de niveau 1 ; convient à toute condition normale de travail.
- Taille XL. Tour de taille de l'utilisateur : 125cm



RÉSISTANCE

- Pas de fuite de gel : gel technique injecté en nid d'abeille. Non altéré de 0° à +50°C
- Élastomère d'approche isotherme.
- Forte épaisseur de mousse de copolymère, fermée haute densité.
- Textile robuste : nylon de 1680 deniers.

GENOUILLÈRES GEL PRO

Gel technique injecté en nid d'abeille.
Double attache.
Conforme à la norme EN 14404. CE. La paire.



Ref.	
154140	1

GENOUILLÈRES GEL

Genouillères de protection avec rembourrage gel. Revêtement antidérapant. Maintien par 2 sangles élastiques de 65 mm de large pour éviter de couper la circulation sanguine. Certifiées conformes DIN EN 14404. La paire.



Ref.	
154130	1

GENOUILLÈRES POLYURÉTHANE JAUNE

Construction renforcée par la présence d'une plaque à l'intérieur de la genouillère.
Sangle réglable.
DIN EN 14404-2004.
La paire.



Ref.	
154150	1

PATINS DE CARRELEUR PLASTIQUE LISSE

Semelle lisse bleue.
La paire.



Dimensions mm	Ref.	
398 x 200	154080	1

PATINS DE CARRELEUR PLASTIQUE STRIE

Semelle striée noire.
La paire.



Dimensions mm	Ref.	
398 x 200	154090	1

>> *Voir* ***famille E.P.I.***

ERGOLAME®

ERGOLAME® CARRELEUR

ERGOlame®

UTILISATION

- Pour l'encollage des carreaux et faïence.
- Un geste facilité grâce à sa poignée ergonomique et sa lame dégagée.

CARACTÉRISTIQUES

- Lame interchangeable.
- Lame inox dentée 120 mm, épaisseur 0,6 mm.






227700 6x6











227710 10x10




227720 8x9



227800 6x6




227830 8x8



227810 10x10



227840 1/2 rond



227820 8x9

ERGOLAME® CARRELEUR 15 CM

Pour l'encollage des carreaux et faïences.
Lame inox.



Denture mm	L mm	Ref.	
Dents carrées 6 x 6 x 6	150	227700	2
Dents carrées 10 x 10 x 10	150	227710	2
Dents larges pointues 8 x 9	150	227720	2

ERGOLAME® CARRELEUR 30CM

Pour l'encollage des carreaux et Faïences.
Lame inox.



Denture mm	L mm	Ref.	
Dents carrées 6 x 6 x 6	300	227800	2
Dents carrées 8 x 8 x 8	300	227830	2
Dents carrées 10 x 10 x 10	300	227810	2
Dents larges pointues 8 x 9	300	227820	2
Dents 1/2 rondes Ø 20	300	227840	2

LAME ERGOLAME® CARRELEUR

Changement simple avec une clé mâle inclu dans l'outil.

Denture mm	L mm	Ref.	
Dents carrées 6 x 6 x 6	150	227701	1
Dents carrées 6 x 6 x 6	300	227801	1
Dents carrées 10 x 10 x 10	150	227711	1
Dents carrées 10 x 10 x 10	300	227811	1
Dents carrées 8 x 8 x 8	300	227831	1
Dents pointues 8 x 9	150	227721	1
Dents pointues 8 x 9	300	227821	1
Dents 1/2 rondes Ø 20	300	227841	1



20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

COLLAGE DES CARREAUX
Roger MONDELIN

SEAU DE CARRELEUR

- 14 et 16 L évasés ou seau à veau
- Poignée plastique.











SEAU PLASTIQUE DE CARRELEUR

14 et 16 L
évasé ou seau à veau.



Capacité L	Couleur	Ø anse mm	Ref.	
14	noir	6,3	341040	10
16	noir	6,3	341030	10

SEAU PLASTIQUE DE CARRELEUR AVEC POIGNÉE

14 et 16 L
évasé ou seau à veau.
Poignée plastique.



Capacité L	Couleur	Ø anse mm	Ref.	
16	noir	5,3	341031	10
16	rouge	5,3	341032	10

TRUELLE CARRÉE DE CARRELEUR

Manche en bois sans culot pour l'ajustement des carreaux.
Acier trempé.




L cm	Ref.	
16	334160	1

PEIGNE À COLLE 4 EN 1

UTILISATION

- 1 seul outil pour l'encollage des carreaux de 10 x 30 cm à 60 x 60 cm double encollage



CARACTÉRISTIQUES

- 4 côtés différents :

dents fines pointues 2,5 x 4 mm,
dents carrées 10 x 10 x 10 mm,
dents carrées 8 x 8 x 8 mm,
dents carrées 6 x 6 x 6 mm.

- En plastique injecté ABS



PEIGNE À COLLE 4 EN 1

4 Dentures différentes :
- Dents carrées 6x6x6 mm
- Dents carrées 8x8x8 mm
- Dents carrées 10x10x10 mm
- Dents pointues isocèles 2,5x4 mm



Ref.	
225100	1

KIT PEIGNES À COLLE 6 DENTURES

UTILISATION

- Pour l'encollage des carreaux de 10 x 30 cm à 60 x 60 cm simple encollage.
Très compact pour une variété d'utilisation 6 en 1.
Lames interchangeable et réversibles.
- 3 lames / 6 dentures :
- 1 lame denture pointue 8x9mm et denture carrée 6x6x6 mm
- 1 lame denture carrée 8x8x8 mm et 10x10x10mm
- 1 lame denture carrée 12x12x12mm
et denture 1/2 ronde
- Poignée plastique pour protection de la main lors de la pose.
- Poignée en 2 demi-coques.
- Lames interchangeables grâce à la clé de démontage incluse sur le côté de la poignée.
- Lames en acier.



KIT PEIGNES À COLLE 6 DENTURES

3 lames / 6 dentures :
- 1 lame denture pointue 8x9mm et denture carrée 6x6x6 mm
- 1 lame denture carrée 8x8x8 mm et 10x10x10mm
- 1 lame denture carrée 12x12x12mm et denture 1/2 ronde



Ref.	
225201	1

SPATULE À COLLE MANCHE BIMATIÈRE

UTILISATION

- Pour l'encollage de carreaux.



LES PLUS

- Manche bimatière toucher «SOFT» pour une excellente prise en main et une longévité accrue
- Lame acier verni haute qualité
- Monture avec trou d'accrochage

SPATULE À COLLE MANCHE BI-MATIÈRE 20 CM

Lame acier verni.
Manche avec trou d'accrochage.



Denture mm	L mm	Ref.	
Dents carrées 2,5 x 2,5 x 4	200	224941	5
Dents carrées 6 x 6 x 6	200	224921	5
Dents carrées 10 x 10 x 10	200	224961	5
Dents larges pointue 7 x 5	200	224951	5
Dents fines pointues 2,5 x 4	200	224931	5

SPATULE À COLLE MANCHE BI-MATIÈRE 30 CM

Lame acier verni.
Manche avec trou d'accrochage.



Denture mm	L mm	Ref.	
Dents carrées 6 x 6 x 6	300	224991	5
Dents carrées 10 x 10 x 10	300	225001	5

SPATULE À COLLE MANCHE BOIS 20 CM


Lame acier verni.
Monture bois avec trou d'accrochage.



Denture mm	L mm	Ref.	
Dents carrées 2,5 x 2,5 x 4	200	224940	5
Dents carrées 6 x 6 x 6	200	224920	5
Dents carrées 10 x 10 x 10	200	224960	5
Dents larges pointues 7 x 5	200	224950	5
Dents fines pointues 2,5 x 4	200	224930	5

SPATULE À COLLE MANCHE BOIS 30 CM

Lame acier verni.
Monture bois avec trou d'accrochage.



Denture mm	L mm	Ref.	
Dents carrées 6 x 6 x 6	300	224990	5
Dents carrées 10 x 10 x 10	300	225000	5

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

POSE-DALLES



+ LES PLUS

- Facilite la manutention des dalles : permet de déposer les dalles directement et précisément à leur emplacement, en toute sécurité
- Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main

CARACTÉRISTIQUES

- Réglage tous les 16 mm
- Indexation fixe.



POSE-DALLES

Aide à la pose des dalles.
Réglage tous les 16 mm.



Longueur dalle cm	Charge utile kg	Ref.	
30 -> 50	40	153000	1
30 -> 70	50	153020	1

CHARIOT DE MANUTENTION

TMS

+ LES PLUS

- Plateforme en contreplaqué antidérapant 375 x 410 mm
- Charge utile : 120 Kg
- Transport facile
- Lutte contre les maladies professionnelles
- 4 roulettes multidirectionnelles

UTILISATION

- Pour la manutention des paquets de carreaux, sac de ciment, plâtre, colle...



CHARIOT DE MANUTENTION

Charge utile : 120 Kg.



Longueur plate-forme mm	Largeur plate-forme mm	Charge utile kg	Ref.	
410	375	120	156400	1

VENTOUSE SIMPLE

Pour la pose ou la dépose des carreaux.



Ø mm	Force utile kg	Ref.	
80	11	153700	1

DOUBLE VENTOUSE

+ LES PLUS

- Double tête en caoutchouc pour une capacité élevé de 80 kg
- Verrouillage par 2 leviers oscillants, pour une grande fiabilité



UTILISATION

- Ventouse de transport double
- Permet de lever les grands carreaux avec facilité
- Idéal pour le transport d'objets lourds ayant peu de prise.

PERFORMANCE

- Adhérence totale, même avec de la poussière
- Capacité : 80kg
- Diamètre de chaque ventouse : 120mm

CARACTÉRISTIQUES

- Base en aluminium
- Finition peinte grise
- Semelles en caoutchouc
- Longueur totale : 330mm

DOUBLE VENTOUSE

Permet de lever carreaux, panneaux et vitres de surfaces planes. Ventouse de transport en caoutchouc double. Diamètre de chaque ventouse : 120mm. Capacité : 80kg. Verrouillage par 2 leviers oscillants



Ø mm	Force utile kg	Ref.	
120	80	153690	1

BATTE HÊTRE SEMELLE CAOUTCHOUC

En contreplaqué hêtre semelle caoutchouc épaisseur 3 mm



Dimensions cm	Ref.	
14 x 36	163360	1

BATTE SAMBA

Bois samba massif.



Dimensions cm	Ref.	
12 x 40	164380	1
12 x 40 semelle caoutchouc 3 mm	164390	1
12 x 30	164340	1
12 x 30 semelle caoutchouc 3 mm	164350	1

EQUERRE 45°

Facilite la pose du carrelage en diagonale.
Profil aluminium. 50 x 15 mm.
2 angles à 45°,
1 angle à 90°.



Dimensions cm	Ref.	
100 x 100 x 140	350140	2

MINI-RÈGLE ALU 50 X 15 MM

Livrée avec embouts plastiques.



L m	l mm	E mm	Ref.	
1,25	50	15	354125	1
1,50	50	15	354150	1
1,75	50	15	354175	1
2	50	15	354200	1
2,50	50	15	354250	1
3	50	15	354300	1
4	50	15	354400	1
5	50	15	354500	1
6	50	15	354600	1

RÈGLE ALU DE CARRELEUR 65 X 25 MM

Livrée avec embouts plastiques.



L m	l mm	E mm	Ref.	
1,25	65	25	354712	1
1,50	65	25	354715	1
2	65	25	354720	1
2,50	65	25	354725	1
3	65	25	354730	1
4	65	25	354740	1
5	65	25	354750	1
6	65	25	354760	1

RÈGLE DE CARRELEUR POUR CHAPE

Lame inox.



Dimensions cm	Epaisseur mm	Ref.	
200 x 6	0,6	103100	2

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CROISILLONS

- Une large gamme de croisillons, disponibles en sachets brochables.






CROISILLON-ÉCARTEUR CARRELAGE ET FAIENCE

Permet de respecter un écartement parfait entre les carreaux avant la pose du joint.





Dimensions mm	Nb de pièces	Ref.	
1	250	151010	1
1,5	250	151000	1
2	250	151020	1
2	500	151025	1
2 forme "T"	250	151022	1
3	250	151030	1
3 forme "T"	200	151032	1
3	500	151035	1
4	250	151040	1
4	500	151045	1
5	250	151050	1
5	500	151055	1
6	100	151060	1
8	100	151080	1

CROISILLON-ÉCARTEUR LONG

Permet de respecter un écartement parfait entre les carreaux avant la pose du joint. Longueur : 40 mm. Rigide et ajouré.





	Sachet		
Dimensions mm	Nb de pièces	Ref.	
3	200	151430	1
4	200	151440	1

CROISILLONS RÉCUPÉRABLES

Chaque croisillon est muni d'une languette qui permet de le récupérer.



	Sachet		
Dimensions mm	Nb de pièces	Ref.	
1,5	100	151310	1
2	100	151320	1
3	100	151330	1
4	100	151340	1
5	100	151350	1

CROISILLONS POUR PIERRES ET BRIQUES

Polystyrène. Pour joints de 15 et 20 mm. Réversibles et récupérables.





Blister		
Nb de pièces	Ref.	
15	151120	1

COINS DE CARRELEUR

Pour la pose de carreaux non calibrés.






Sachet		
Nb de pièces	Ref.	
250	152000	1

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

- Pour isoler et compenser la dilatation des dalles.
- Mousse polyéthylène expansé 5 mm.

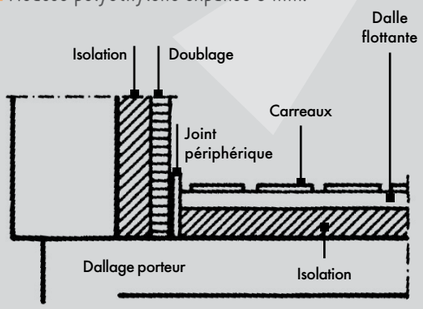

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Pour isoler et compenser la dilatation des dalles. Mousse polyéthylène expansé 5 mm.



Largeur cm	Longueur m	Epaisseur mm	Nb bandes par sac	Ref.	
8	50	5	15	153080	1
10	50	5	12	153100	1
15	50	5	8	153090	1

CROISILLONS AUTONIVELANTS



NIVELLEMENT PARFAIT

- Permet de mettre parfaitement de niveau les carreaux lors de la pose
- Empêche que des désaffleurements se créent lors de la pose ou de la prise
- Idéal pour la pose de gros carreaux
- Peut s'utiliser en pose horizontale et verticale et pour des carreaux de 3 à 16 mm d'épaisseur

RAPIDE À METTRE EN PLACE

- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Gain de temps et donc de productivité assuré

SIMPLE D'UTILISATION

❶ Placer les croisillons sous les carreaux lors de la pose comme avec des croisillons classiques. La largeur du croisillon définit la largeur du joint (1,5mm, 2mm et 3mm).
❷ Une fois les carreaux mis en place, insérer les cales à l'intérieur des croisillons. La pince spéciale croisillons autonivelant va permettre d'effectuer un serrage constant sur tous les croisillons. La pince est réglable en écartement et en profondeur.
❸ Lorsque tous les serrages sont effectués, laisser poser 24h pour que la colle prenne.
❹ Au bout de 24h, faire sauter la partie apparente du croisillons, au pied ou avec un maillet.



KIT DE CROISILLONS AUTONIVELANTS

Permet de niveler le carrelage et de respecter un écartement parfait entre les carreaux.
Contenu :
- 1pince (151608),
- 100 croisillons autonivelants 2mm (151528),
- 100 coins (151508),
- 1 seau de transport.



Ref.	
151610	1

100 BASES DE CROISILLONS AUTONIVELANTS

Permet de niveler le carrelage et de respecter un écartement parfait entre les carreaux. S'utilise avec des coins 151508 et une pince 151608 ou en complément du kit 151610. Présentation en sachet avec cavalier.



Largeur joint mm	Nb de pièces	g	Ref.	
1,5	100	775	151518	1
2	100	840	151528	1
3	100	1166	151538	1

100 COINS RÉUTILISABLES POUR CROISILLONS AUTONIVELANTS

Les croisillons autonivelants permettent de mettre rapidement et efficacement les carreaux à niveau lors de la pose. À utiliser avec la pince Réf. 151608 et les croisillons Réf. 151528 ou 151518 ou 151538 ou le kit complet Réf. 151610



	Sachet	
Nb de pièces	Ref.	
100	151508	1

PINCE POUR CROISILLONS AUTONIVELANTS

Les croisillons autonivelants permettent de mettre rapidement et efficacement les carreaux à niveau lors de la pose. La pince permet d'effectuer un serrage constant. À utiliser avec les coins Réf. 151508 et les croisillons Réf. 151528 ou 151518 ou 151538 ou le kit complet Réf. 151610



Ref.	
151608	1

PROJOINT® 30 L PROFESSIONNEL

FRANCE — FABRICATION — DÉPOSÉ

PROjoint®



+ LES PLUS

- Une grille amovible pour faciliter le nettoyage
- Un système anti-vagues qui évite à l'eau de déborder lors des déplacements du kit
- 4 roulettes multidirectionnelles avec freins
- Rouleaux amovibles pour faciliter le nettoyage
- Poignée ergonomique avec une bonne prise en main
- Un bac lisse pour un nettoyage rapide
- Bec verseur
- Design issu de la collaboration entre notre bureau d'études et notre designer

UTILISATION

- Pour le jointoiement et le nettoyage des surfaces de carrelage.

Position du platoir verticale




Position du platoir horizontale



Position optimisée des rouleaux pour éviter l'écoulement d'eau sur le sol lors de l'essorage



Bec verseur



Grille amovible munie d'un système anti-vagues



Bac lisse pour un nettoyage facile



Testé et approuvé par nos artisans partenaires



PROJOINT® 30 L PROFESSIONNEL

Pour le jointoiement et le nettoyage des surfaces importantes de carrelage.
Composition :
- Bac plastique de 30L sur roulettes : capacité utile 13L
- Grille plastique alvéolée amovible
- Ensemble amovible de 3 rouleaux d'essorage
- Platoir à jointer 29 x 14 cm (Réf.152710)
- Platoir à nettoyer 29 x 14 cm (Réf.152730).

Capacité bac L	Ref.	
30	156200	1





EASYJOINT 17L

Pour le jointoiement et le nettoyage de petites surfaces de carrelage.
Bac 17L : capacité utile 7L
- Ensemble amovible de 2 rouleaux d'essorage
- Platoir à jointer monobloc 25 x 14 cm, semelle caoutchouc noir, épaisseur 8 mm
- Platoir à nettoyer monobloc 25 x 14 cm, mousse jaune, épaisseur 30 mm.



Capacité bac L	Ref.	
17	156300	1

NÉCESSAIRE À JOINT

Pour la réalisation et le nettoyage des joints. Composition du kit :
- Platoir à jointer monobloc 14 x 25 cm semelle caoutchouc noir 8 mm.
- Platoir à nettoyer monobloc mousse jaune épaisseur 30 mm 14 x 25 cm.
- Eponge ovale 15 x 11 x 5,8 cm



Vendu dans une boîte carton



Ref.	
156050	1

DECOJOINT®

- Joints colorés chargés en résine
- Mélange prêts à l'emploi
- Pour tout type de carrelages : sols, murs intérieurs et extérieurs : cuisines, salles de bain, piscines...
- Joints de 1 à 10 mm
- 3 conditionnements :
  - pot 1 kg /pot 3 kg
  - seau 15 kg
- Conforme au DTU 52.1

Tableau de rendement du Decojoint® en kg/m²

Ces valeurs en kg sont données à titre indicatif et varient en fonction de l'épaisseur des carreaux.

	Dimensions des carreaux					
Largeur des joints mm	5x5	10x10	15x15	20x20	30x30	40x40
2	0,60	0,50	0,30	0,25	0,20	-
3	1,4	0,75	0,50	0,40	0,30	-
5	1,5	1,25	0,80	0,60	0,40	-
6	2,6	1,45	1	0,85	0,75	0,65
10	-	-	-	1,85	1,35	1





DECOJOINT® POT DE 1 KG COULEUR PASSION

Couleur	kg	Ref.	
Tourterelle	1	171010	3
Gris pierre	1	171020	3
Gris argent	1	171030	3
Sable	1	171040	3
Paille	1	171050	3
Ivoire	1	171060	3
Tilleul	1	171070	3
Moutarde	1	171080	3
Noisette	1	171090	3

Couleur	kg	Ref.	
Azur	1	171100	3
Bleuet	1	171110	3
Dragée	1	171120	3
Ébène	1	171130	3
Havane	1	171140	3
Pêche	1	171150	3
Lys	1	171160	3
Tuile	1	171170	3
Mange	1	171180	3



20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

DECOJOINT® POT DE 3 KG COULEUR PASSION



Couleur	kg	Ref.	
Tourterelle	3	171011	2
Gris pierre	3	171021	2
Gris argent	3	171031	2
Sable	3	171041	2
Paille	3	171051	2
Ivoire	3	171061	2
Tilleul	3	171071	2
Moutarde	3	171081	2
Noisette	3	171091	2
Azur	3	171101	2
Bleuet	3	171111	2
Dragée	3	171121	2
Ébène	3	171131	2
Havane	3	171141	2
Pêche	3	171151	2
Lys	3	171161	2
Tuile	3	171171	2
Mangue	3	171181	2

DECOJOINT® SEAU DE 15 KG COULEUR PASSION



Couleur	kg	Ref.	
Tourterelle	15	171012	1
Gris pierre	15	171022	1
Gris argent	15	171032	1
Sable	15	171042	1
Paille	15	171052	1
Ivoire	15	171062	1
Tilleul	15	171072	1
Moutarde	15	171082	1
Noisette	15	171092	1
Azur	15	171102	1
Bleuet	15	171112	1
Dragée	15	171122	1
Ébène	15	171132	1
Havane	15	171142	1
Pêche	15	171152	1
Lys	15	171162	1
Tuile	15	171172	1
Mangue	15	171182	1

DECOJOINT® POT DE 1 KG COULEUR ÉCLAT



Couleur	kg	Ref.	
Corail	1	171300	3
Lilas	1	171310	3
Jade	1	171320	3
Bouton d'or	1	171330	3
Vermeil	1	171340	3
Lavande	1	171350	3
Saphir	1	171360	3
Fuchsia	1	171370	3
Chocolat	1	171380	3

DECOJOINT® POT DE 3 KG COULEUR ÉCLAT



Couleur	kg	Ref.	
Corail	3	171301	2
Lilas	3	171311	2
Jade	3	171321	2
Bouton d'or	3	171331	2
Vermeil	3	171341	2
Lavande	3	171351	2
Saphir	3	171361	2
Fuchsia	3	171371	2
Chocolat	3	171381	2

DECOJOINT® SEAU DE 15 KG COULEUR ÉCLAT



Couleur	kg	Ref.	
Corail	15	171302	1
Lilas	15	171312	1
Jade	15	171322	1
Bouton d'or	15	171332	1
Vermeil	15	171342	1
Lavande	15	171352	1
Saphir	15	171362	1
Fuchsia	15	171372	1
Chocolat	15	171382	1

BOUCHE PORES

Forme en surface un film protecteur qui évite l'incrustation des couleurs et facilite le nettoyage. Convient également pour imperméabiliser les couleurs ciment. 1 litre permet de traiter en deux couches, environ 20 m2 de carrelage.



Capacité L	Ref.	
1	170900	1

FIXATEUR DE JOINTS

Renforce et stabilise la tenue des joints colorés de carrelage. Évite leur encrassement. Indispensable sur les sols et toutes surfaces fortement sollicitées ou fréquemment soumises aux produits nettoyants (cuisines, plans de travail, salles de bain...).



Capacité L	Ref.	
0,5	170910	1

RACLETTE DE FAÏENCIER

UTILISATION
- Pour la finition des joints de faïence.

CONFORT
- Poignée ergonomique en polystyrène pour un meilleur confort de travail.

QUALITÉ
- Caoutchouc dur rouge.

CARACTÉRISTIQUES
- Longueur 28 cm.







RACLETTE DE FAÏENCIER

Poignée ergonomique en polystyrène pour un meilleur confort de travail. Caoutchouc dur rouge.



L cm	Ref.	
28	161300	1

RACLETTE BOIS 44 CM



	L cm	Ref.	
Mousse double	44	161200	6
Caoutchouc dur rouge	44	161220	6

RACLETTE MÉTALLIQUE MOUSSE DOUBLE

Métal bi-chromaté.



L cm	Ref.	
44	161400	6

RACLETTE MÉTALLIQUE MOUSSE DOUBLE À CORNIÈRE

Métal bi-chromaté avec cornière de renfort.





L cm	Ref.	
55	161410	6
75	161420	6

RACLETTE BOIS AVEC DOUILLE ACIER

Mousse double.



L cm	Ref.	
70	161150	6
100	161140	6

DOUILLE PLASTIQUE AVEC VIS

S'adapte sur les raclettes bois de 44 cm. Permet un meilleur maintien du manche.



Ref.	
161230	1

MANCHE POUR RACLETTE 1,20 M

Manche à balai standard.
Pour raclette bois de 44 cm et raclettes métal de 44, 55 et 75 cm.



L m	Ø mm	Ref.	
1,20	24	161240	12

MANCHE POUR RACLETTE 1,40 M

Manche à balai standard.
Pour raclette bois de 70 cm et 100 cm avec douille.

L m	Ø mm	Ref.	
1,40	28	161260	12

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

NÉCESSAIRE À JOINTS



Contenu : 1 poche à joints en toile polyester recouverte de PVC sur les 2 faces, avec 1 embout spécial faïence. 2 sachets-doses d'adjuvant "JOINT +". Grâce à cet adjuvant, la poche permet l'injection de tout type de mortiers pour joints de brique, pierre, carrelage, faïence...



Ref.	
302420	1

POCHE À JOINTS

Poche recouverte de PVC sur les 2 faces, avec un embout spécial faïence.



Ref.	
302430	1

BLISTER DE 5 DOSES D'ADJUVANT «JOINT +»

Le "JOINT +" augmente la résistance du béton aux cycles de gel/dégel et diminue la perméabilité.



	Ref.	
x 5	302458	1

POCHE À JOINTS SÉRIE BÂTIMENT

Poche nylon. Livrée avec 2 buses.



Ref.	
302460	1

GRATTE-JOINT

Manche plastique. Livré avec 2 lames au carbure de Tungstène



Ref.	
153570	1

LAMES GRATTE-JOINT

Kit de 2 lames de rechange au carbure de Tungstène pour gratte-joint.



	Ref.	
x 2	153580	1

ÉPONGES

UTILISATION

- Plinthes et espaces exigus

UNE GAMME COMPLÈTE

- En mousse synthétique, polyuréthane ou polyester grattante.



ÉPONGE OVALE


En mousse synthétique.



L x l x H cm	Ref.	
15 x 11 x 5,8	155930	12

ÉPONGE DE CARRELEUR

En mousse polyuréthane noir.



L x l x H cm	Ref.	
17 x 12 x 6,5	155900	12

ÉPONGE HYDROGRATTANTE

1 face polyester absorbante et 1 face grattante.



L x l x H cm	Ref.	
18 x 12 x 5	155910	12

ÉPONGE BLANCHE

En mousse synthétique.



L x l x H cm	Ref.	
17 x 12 x 6,5	155920	12

LOT RÉUSSIR SON CARRELAGE

Contient :
- 1 auge plastique 3L,
- 1 truelle langue de chat de 16cm manche bimatière série bâtiment,
- 1 spatule à colle denture carrée 6x6x6mm 200mm,
- 250 croisillons de 2mm,
- 1 mesure de 3m,
- 1 éponge de carreleur;



Ref.	
159002	12

CARRELEUR C'EST AUSSI...

MAILLET DE CARRELEUR


>> PAGE 235



Ref.	
0346652201	3

PLATOIR DEUX MAINS DENTÉ À COLLE / LAME 0,6 MM

>> PAGE 197



Ref.	
232401	3

BAC ROND EN POLYÉTHYLÈNE NOIR 40 LITRES

>> PAGE 310



Ref.	
345040	1

PLATOIR DENTÉ MONTURE FIBRE LAME 0,6 MM 6 X 6 X 6

>> PAGE 200



Ref.	
231601	3

PLATOIR CHAPISTE LAME INOX POIGNÉE BANANE L45

>> PAGE 203



Ref.	
233241	1

PLATOIR MONOBLOC À JOINTER

>> PAGE 204



Ref.	
152710	1

ETUI DE 12 CRAIES HEXAGONALES

>> PAGE 284



Ref.	
813150	1

PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER POLYESTHER EP. 25

>> PAGE 205



Ref.	
152720	1

NIVEAU TRAPÈZE

>> PAGE 282



Ref.	
872400	1

PISTOLET POUR CARTOUCHES SÉRIE PROFESSIONNELLE

>> PAGE 306



Ref.	
153720	1

HÉLICE CONIQUE SPEED 120

>> PAGE 309



Ref.	
881020	1

CISEAU DE CARRELEUR

>> PAGE 240



Ref.	
7245250001	10

PLATOIRS COUTEAUX














PLATOIR UNE MAIN MONTURE ALU, POIGNÉE BANANE PLASTIQUE

+ LES PLUS

- Poignée ergonomique adaptée à des usages professionnels
- Les lames biseautées permettent un excellent serrage et lissage des enduits grâce à la qualité du biseau.

PRÉSENTATION


- Tous les platoirs sont livrés avec un étui pour suspension sur broche et pour protection de la lame



Version lame courbe : facilite le chargement et la finition du joint



Fabrication à Ambierle



PLATOIR MONTURE ALU LAME ACIER TREMPÉ NICKELÉ

Épaisseur 0,6 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Acier trempé nickelé	28 x 12	231004	3

PLATOIR MONTURE ALU LAME ACIER TREMPÉ NICKELÉ BISEAUTÉE

Épaisseur 0,6 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Acier trempé nickelé biseauté	28 x 12	231014	6

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX

Épaisseur 0,6 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox	28 x 12	231021	3

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ

Épaisseur 0,6 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé biseauté	28 x 12	231031	3

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX


Épaisseur 0,7 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox	28 x 14	231221	4

PLATOIR MONTURE ALU LAME ACIER TREMPÉ BISEAUTÉ SOUPLE

Épaisseur 0,5 mm.




Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Acier trempé finement biseauté très souple	30,5 x 12	231214	6

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX COURBE SPECIAL PLAQUISTE

Courbe : facilite le chargement et la finition du joint. Épaisseur 0,6 mm.





Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox courbe	28 x 12	231321	3

PLATOIR DEUX MAINS

+ LES PLUS


- Poignée ergonomique qui permet le travail à une ou à deux mains
- Les lames biseautées permettent un excellent serrage et lissage des enduits grâce à la qualité du biseau.
- Les lames dentées des 2 côtés permettent une très bonne répartition de la colle



CARACTÉRISTIQUES


- Monture alu
- Poignée plastique.





PLATOIR DEUX MAINS LAME ACIER NICKELÉ


Épaisseur 0,6 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Acier nickelé	50 x 12	232004	3

PLATOIR DEUX MAINS LAME ACIER BISEAUTÉ


Épaisseur 0,6 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Acier biseauté	50 x 12	232014	3

PLATOIR DEUX MAINS LAME INOX


Épaisseur 0,6 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox	50 x 12	232021	3

PLATOIR DEUX MAINS LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ

Épaisseur 0,6 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé biseauté	50 x 12	232031	3

PLATOIR DEUX MAINS LAME INOX TREMPÉ

Épaisseur 0,7 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé	50 x 14	232221	3

PLATOIR DEUX MAINS LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ

Épaisseur 0,7 mm.



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé biseauté	50 x 14	232231	3

PLATOIR DEUX MAINS DENTÉ A COLLE LAME INOX

Épaisseur 0,6 mm.





Denture mm	L x l cm	Ref.	
6 x 6 x 6 (carrée)	50 x 12	232401	3
8 x 8 x 8 (carrée)	50 x 12	232421	3
10 x 10 x 10 (carrée)	50 x 12	232431	3

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PLATOIR MONTURE ALU POIGNÉE BI-MATIÈRE TOUCHER “SOFT”

+ LES PLUS

- Modèle déposé. Design élaboré
- Lame en épaisseur 0,6 mm, compromis idéal entre rigidité et souplesse
- Lame du professionnel
- Lame inox trempé biseautée : la qualité du biseau permet un excellent serrage et lissage des enduits
- Haute résistance
- Légèreté de la poignée monture en aluminium moulé
- Confort de travail : poignée bi-matière toucher “Soft”


PRÉSENTATION

- Tous les platoirs sont livrés avec un étui pour suspension sur broche et protection de la lame





Modèle déposé



Ergonomie de la poignée monture alu moulé



PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX

PLÂTRIER

Epaisseur 0,6 mm



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox	28 x 12	234521	3

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ

PLAQUISTE

Epaisseur 0,6 mm



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé biseauté	35 x 10	234541	3

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ

PLAQUISTE

PLÂTRIER

Epaisseur 0,6 mm



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé biseauté	28 x 12	234531	3

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX COURBE

La lame courbe facilite le chargement et la finition du joint. Epaisseur 0,6 mm

PLAQUISTE

COURBE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox courbe	28 x 12	234551	3

PLATOIRS POIGNÉE BI-MATIÈRE
Roger MONDELIN

PLATOIR DEUX MAINS POIGNÉE FERMÉE

Lame inox, monture profilé alu. Epaisseur 0,6 mm.

PLÂTRIER

PLAQUISTE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé biseauté	38 x 12	234221	2
Inox trempé biseauté	50 x 12	234031	3

PLATOIR COURBE DEUX MAINS SPÉCIAL PLAQUISTE

La lame courbe inox facilite le chargement et la finition du joint. Monture profilé Alu. Epaisseur 0,6 mm.

PLAQUISTE

COURBE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox courbe	38 x 12	231331	2

PLATOIRS DENTÉS MONTURE ALU POIGNÉE BI-MATIÈRE TOUCHER “SOFT”

+ LES PLUS

- Haute résistance
- Confort de travail : poignée ergonomique
- Lame inox dentée deux côtés

PRÉSENTATION

- Tous les platoirs dentés à colle sont livrés avec un étui pour suspension sur broche et pour protection de la lame dentée.



Fabrication à Ambierle









PLATOIR DENTÉ MONTURE ALU LAME INOX DENTURE CARRÉE

Lame inox dentée deux côtés. Epaisseur 0,6 mm.

CARRELEUR

ITE





Denture mm	L x l cm	Ref.	
carrée 6 x 6 x 6	28 x 12	234641	3
carrée 8 x 8 x 8	28 x 12	234651	3
carrée 10 x 10 x 10	28 x 12	234661	3
carrée 12 x 12 x 12	28 x 12	234691	3

PLATOIR DENTÉ MONTURE ALU LAME INOX ISOCÈLE

Lame inox dentée deux côtés. Epaisseur 0,6 mm.

CARRELEUR





Denture mm	L x l cm	Ref.	
isocèle 6 x 6	28 x 12	234671	3

PLATOIR DENTÉ MONTURE ALU LAME INOX 1/2 RONDE

Lame inox dentée deux côtés. Epaisseur 0,6 mm.

CARRELEUR





Denture mm	L x l cm	Ref.	
1/2 ronde Ø 20	28 x 12	234681	3

PLATOIRS MONTURE FIBRE DE VERRE

PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE POIGNÉE BI-MATIÈRE TOUCHER «SOFT»

FRANCE

FABRICATION

QUALITÉ

- Monture polyamide chargé fibre de verre.
- Très hautes propriétés mécaniques. Excellente résistance aux chocs. Souplesse et légèreté.
- Poignée bi-matière toucher "Soft"
- Les lames inox biseautées permettent un excellent serrage et lissage des enduits grâce à la qualité du biseau.





PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX TREMPÉ

Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL PLÂTRIER
SPÉCIAL PLAQUISTE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé	35 x 10	231531	3

PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX

Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL PLÂTRIER
SPÉCIAL PLAQUISTE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox	28 x 12	231521	3

PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ

Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL PLÂTRIER
SPÉCIAL PLAQUISTE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé biseauté	28 x 10	231551	3
Inox trempé biseauté	28 x 12	231561	3

PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ

Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL PLÂTRIER
SPÉCIAL PLAQUISTE




Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé biseauté	35 x 10	231541	3

PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX DENTURE CARRÉE

Lame inox dentée 2 côtés.
Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL CARRELEUR
SPÉCIAL ITE






Denture mm	L x l cm	Ref.	
carrée 6 x 6 x 6	28 x 12	231601	3
carrée 8 x 8 x 8	28 x 12	231641	3
carrée 10 x 10 x 10	28 x 12	231611	3
carrée 12 x 12 x 12	28 x 12	231651	3

PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX DENTURE ISOCÈLE

Lame inox dentée 2 côtés.
Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL CARRELEUR





Denture mm	L x l cm	Ref.	
isocèle 6 x 6	28 x 12	231631	3

PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX DENTURE 1/2 RONDE

Lame inox denté 2 côtés.
Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL CARRELEUR





Denture mm	L x l cm	Ref.	
1/2 ronde Ø 20	28 x 12	231621	3

PLATOIRS POIGNÉE BOIS

PLATOIR "ALSACE" MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX

Poignée bois.
Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL PLÂTRIER



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox	28 x 12	231811	3

PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX

Poignée bois.
Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL PLÂTRIER




Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox	28 x 12	231421	6

PLATOIR ESPAGNOL LAME INOX

Poignée bois.
Epaisseur 0,7 mm.

SPÉCIAL MAÇON
SPÉCIAL PLÂTRIER




Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox	30 x 14	231831	5

PLATOIR ESPAGNOL LAME INOX BISEAUTÉE

Les lames biseautées permettent un excellent serrage et lissage des enduits grâce à la qualité du biseau.
Poignée bois.
Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL PLÂTRIER




Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox biseauté	28 x 12	231841	5

PLATOIR ESPAGNOL À COLLE LAME INOX DENTURE CARRÉE 6x6

Lame inox dentée 2 côtés.
Poignée bois.
Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL CARRELEUR




Denture mm	L x l cm	Ref.	
Carrée 6 x 6 x 6	28 x 12	231861	5

PLATOIR ESPAGNOL À COLLE LAME INOX DENTURE CARRÉE 8x8

Lame inox dentée 2 côtés.
Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL CARRELEUR




Denture mm	L x l cm	Ref.	
Carrée 8 x 8 x 8	28 x 12	231891	5

PLATOIR ESPAGNOL À COLLE LAME INOX DENTURE CARRÉE 10x10

Lame inox dentée 2 côtés.
Epaisseur 0,6 mm

SPÉCIAL CARRELEUR




Denture mm	L x l cm	Ref.	
Carrée 10 x 10 x 10	28 x 12	231871	5

PLATOIR ESPAGNOLÀ COLLE LAME INOX DENTURE ISOCÈLE

Lame inox dentée 2 côtés.
Epaisseur 0,6 mm.

SPÉCIAL CARRELEUR



Denture mm	L x l cm	Ref.	
Isocèle 6 x 6	28 x 12	231881	5

PLATOIR "SUISSE" DEUX MAINS LAME INOX BISEAUTÉE

Epaisseur 0,7 mm.

SPÉCIAL MAÇON
SPÉCIAL PLÂTRIER



Qualité de lame	Epaisseur de lame mm	L x l cm	Ref.	
Inox biseauté	0,7	50 x 14	233111	3

PLATOIR "SUISSE" DEUX MAINS LAME ACIER TREMPÉ

Epaisseur 0,7 mm.

SPÉCIAL MAÇON
SPÉCIAL PLÂTRIER





Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Acier trempé	50 x 14	233104	3

PLATOIRS

Roger MONDELIN

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX TREMPÉ POIGNÉE PLASTIQUE

+ LES PLUS

- Résistant aux solvants
- Légèreté grâce à la monture du profilé aluminium
- Ergonomie de la poignée plastique



UTILISATION

- Conseillé pour les finitions du type "faux marbre" et les enduits liquides.

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ SOUPLE

Epaisseur 0,5 mm.

PLÂTRIER · PEINTRE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé biseauté souple	20 x 8	231701	6

PLATOIR LAME INOX SOUPLE POIGNÉE PLASTIQUE

Epaisseur 0,5 mm.

PLÂTRIER · PEINTRE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé souple	20 x 8	231711	6

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX TREMPÉ SOUPLE

Epaisseur 0,5 mm.

PLÂTRIER · PEINTRE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé souple	24 x 10	231741	6

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX ARRONDIE TREMPÉ BISEAUTÉE

Epaisseur 0,5 mm.

PLÂTRIER · PEINTRE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé biseauté, angles arrondis, souple	20 x 8	231761	6

PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX ARRONDIE TREMPÉ

Epaisseur 0,5 mm.

PLÂTRIER · PEINTRE



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé, angles arrondis, souple	24 x 11	231771	6

PLATOIR ESPAGNOL MONTURE ALU LAME INOX

Epaisseur 0,6 mm.

PLÂTRIER



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox biseauté	28 x 12	231911	5
Inox	28 x 12	231921	5

PLATOIR ESPAGNOL MONTURE ALU LAME INOX

Epaisseur 0,7 mm.

PLÂTRIER · MAÇON



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox	30 x 14	231901	5

PLATOIRS CHAPISTE

Roger MONDELIN

PLATOIR CHAPISTE MONTURE PROFILÉ ALU LAME INOX TREMPÉ POIGNÉE FERMÉE



+ LES PLUS

- Angle du talon arrondi.
- Légèreté grâce au profil alu et résistance grâce à la poignée fermée fixée par 4 rivets.
- Bout ogive. Monture profilé alu.
- Lame en inox trempé épaisseur : 1 mm

Soudure des rivets sur la lame



UTILISATION

- Platoir une main pour lisser les chapes.
- Egalement appelé platoir flamand.



PRÉSENTATION

- Etui de protection de la lame et de suspension sur broche.

PLATOIR «FLAMAND» CHAPISTE LAME INOX TREMPÉ L45

Lame épaisseur : 1 mm.
Bout ogive.

MAÇON · CARRELEUR



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé	45 x 12 / 9	233221	1

PLATOIR «FLAMAND» CHAPISTE LAME INOX TREMPÉ L55

Lame épaisseur : 1 mm.
Bout ogive.

MAÇON · CARRELEUR



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé	55 x 12 / 9	233231	1

PLATOIR CHAPISTE MONTURE ALU LAME INOX TREMPÉ POIGNÉE BANANE

Lame épaisseur : 1 mm.
Monture alu. Bout ogive.

MAÇON · CARRELEUR



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Inox trempé	45 x 12 / 9	233241	1
Inox trempé	55 x 12 / 9	233251	1

PLATOIR «FLAMAND» CHAPISTE LAME ACIER POIGNÉE PLASTIQUE FERMÉE

Monture alu. Bout ogive.

MAÇON · CARRELEUR



L x l cm	g	Ref.	
45x12	585	233314	1
55x12	600	233324	1
60x12	1050	233334	1
70x12	1100	233344	1

PLATOIR «FLAMAND» CHAPISTE LAME ACIER POIGNÉE PLASTIQUE FERMÉE L45

Monture alu. Bout rond.

MAÇON · CARRELEUR



L x l cm	g	Ref.	
45 x 12	585	233404	1

PLATOIR CHAPISTE LAME ACIER TREMPÉ NICKELÉ POIGNÉE BANANE

Lame épaisseur : 1 mm.
Monture alu. Bout ogive.

MAÇON · CARRELEUR



Qualité de lame	L x l cm	Ref.	
Acier trempé nickelé	45 x 12 / 9	233204	1
Acier trempé nickelé	55 x 12 / 9	233214	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PLATOIRS À JOINTER

Roger MONDELIN

PLATOIR MONOBLOC À JOINTER



+ LE PLUS
- Poignée ergonomique qui assure un meilleur confort de travail

FRANCE

FABRICATION

UTILISATION
- Pour le jointoiement.

CARACTÉRISTIQUES
- Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc.
- Semelle caoutchouc noir 8 mm.










PLATOIR MONOBLOC À JOINTER

PS choc.
Semelle caoutchouc noir 8 mm.

CARRELEUR




L x l cm	Ref.	
29 x 14	152710	1

PLATOIR À JOINTER POIGNÉE PLASTIQUE SOUDÉE

Semelle caoutchouc noir 8 mm.

CARRELEUR




L x l cm	Ref.	
29 x 14	152510	1

PLATOIR À JOINTER PLATEAU INOX

Poignée bois.
Semelle caoutchouc noir 8 mm.


CARRELEUR



L x l cm	Ref.	
29 x 14	152500	4

PLATOIR À JOINTER MONOBLOC EPOXY

Pour jointoiement époxy et synthétique. Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc. Semelle matière caoutchoutée orange épaisseur : 9 mm. Bords biseautés.



L x l cm	Ref.	
25 x 11	152560	1

PLATOIR À GRÉSER POIGNÉE FERMÉE

Polystyrène choc.

MAÇON

PEINTRE



L x l cm	Ref.	
28 x 13	101100	6

PLATOIR À GRÉSER POIGNÉE BANANE OUVERTE

Polystyrène choc.

MAÇON

PEINTRE



L x l cm	Ref.	
28 x 13	101110	5

PLATOIR PVC POIGNÉE BI-MATIÈRE TOUCHER ''SOFT''

Plateau P.V.C.
épaisseur : 3 mm.
Monture en polyamide fibre de verre.

MAÇON

PEINTRE



L x l cm	Ref.	
28 x 12	101120	6

PLATOIRS À NETTOYER

Roger MONDELIN

PLATOIR À NETTOYER AVEC DOUILLE SOUDÉE

Monture plastique avec douille orientable en acier zingué pour réception du manche. Semelle mousse polyester blanche 40 mm.

CARRELEUR TMS



Qualité mousse	Epaisseur mousse mm	L x l cm	Ref.	
Polyester blanc	40	34 x 13	152540	1

PLATEAU MOUSSE INTERCHANGEABLE

Livré sans la douille acier.
Pour réf 152540.

CARRELEUR



Qualité mousse	Epaisseur mousse mm	L x l cm	Ref.	
Polyester blanc	40	34 x 13	152550	1

PLATOIR À NETTOYER POIGNÉE PLASTIQUE SOUDÉE

Semelle mousse polyester blanche. Poignée plastique soudée sur le plateau plastique.

CARRELEUR




Qualité mousse	Epaisseur mousse mm	L x l cm	Ref.	
Polyester blanc	25	29 x 14	152520	1
Polyester blanc	40	29 x 14	152530	1

PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER TAMPONS ABRASIFS

Préconisé pour la finition des joints époxy. Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc. Muni de bandes velcro pour fixation des tampons abrasifs en fibre nylon (25 x 11,5 cm). Livré avec un tampon blanc plutôt doux et un tampon bleu plus agressif.

CARRELEUR



L x l cm	Ref.	
25 x 11	152570	1

TAMPONS ABRASIFS DE RECHANGE



	Ref.	
1 bleu + 1 blanc	152610	1
3 blancs	152590	1
3 bleus	152600	1

PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER



+ LE PLUS
- Poignée ergonomique qui assure un meilleur confort de travail

FRANCE

FABRICATION

UTILISATION
- Pour le nettoyage des joints ciment

CARACTÉRISTIQUES
- Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc
- Semelle mousse polyester (PE) ou polyuréthane (PU).



PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER SEMELLE POLYESTER EP. 25

Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc. Semelle mousse.

CARRELEUR



Qualité mousse	Epaisseur mousse mm	L x l cm	Ref.	
Polyester blanc	25	29 x 14	152720	1

PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER SEMELLE POLYESTER EP. 40

Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc. Semelle mousse.

CARRELEUR



Qualité mousse	Epaisseur mousse mm	L x l cm	Ref.	
Polyester blanc	40	29 x 14	152730	1

PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER SEMELLE POLYURÉTHANE EP. 40

Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc. Semelle mousse.

CARRELEUR



Qualité mousse	Épaisseur semelle mm	L x l cm	Ref.	
Polyuréthane havane	40	29 x 14	152740	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PLATOIRS À NETTOYER

Roger MONDELIN

GRAND PLATOIR MONOBLOC SEMELLE POLYESTER EP. 40

Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc. Semelle mousse.

CARRELEUR



Qualité mousse	Epaisseur mousse mm	L x l cm	Ref.	
Polyester blanc	40	34 x 17	152820	1

GRAND PLATOIR MONOBLOC SEMELLE POLYURÉTHANE EP. 40

Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc. Semelle mousse.

CARRELEUR



Qualité mousse	Epaisseur mousse mm	L x l cm	Ref.	
Polyuréthane havane	40	34 x 17	152830	1

PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER SEMELLE MOUSSE JAUNE EP. 30

Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc.
Epaisseur mousse : 30 mm.

CARRELEUR







Qualité mousse	Epaisseur mousse mm	Lxl cm	Ref.	
Fine jaune	30	29 x 14	152760	1

PLATOIR MONOBLOC MOUSSE QUADRILLÉE

FRANCE

FABRICATION

+ LES PLUS

- Semelle mousse alvéolée, quadrillée 30 x 30 mm pour un nettoyage plus efficace des carreaux. Mousse polyuréthane (PU) havane 40 mm.
- Poignée ergonomique qui assure un meilleur confort de travail.
- Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc.







Fabrication à Ambierle



PLATOIR MONOBLOC POLYURÉTHANE QUADRILLÉ EP. 40

Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc. Semelle mousse PU.

CARRELEUR



Qualité mousse	Epaisseur mousse mm	L x l cm	Ref.	
Polyuréthane havane quadrillée	40	29 x 14	152750	1

GRAND PLATOIR MONOBLOC MOUSSE QUADRILLÉE EP. 40

Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc. Semelle mousse alvéolée PU havane 40 mm. Quadrillée 30 x 30

CARRELEUR



Qualité mousse	Epaisseur mousse mm	L x l cm	Ref.	
Polyuréthane havane quadrillée	40	34 x 17	152840	1

COUTEAUX FAÇADIER

Roger MONDELIN

COUTEAU À ENDUIRE POUR BRUT DE DÉCOFFRAGE

CARACTÉRISTIQUES

- Lame inox trempé.
- Epaisseur : 0,6 mm.

FABRICATION

FRANCE

GAMME

- Poignée bois ou bi-matière toucher «Soft»
- Lame classique ou arrondie aux angles, ce qui permet d'éviter les traces sur l'enduit.





COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BOIS

Renfort alu, lame inox trempé.

FAÇADIER



L cm	Hauteur de lame mm	Ref.	
50	48	224500	1
60	48	224600	1

COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BOIS, ANGLES ARRONDIS

Renfort alu, lame inox trempé.

FAÇADIER



L cm	Hauteur de lame mm	Ref.	
50	48	224620	1
60	48	224630	1

COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE ET MONTURE CONTREPLAQUE BOIS

Lame inox trempé.

FAÇADIER



L cm	Hauteur de lame mm	Ref.	
35	48	224640	1
50	48	224650	1
60	48	224660	1

COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BI-MATIERE TOUCHER ''SOFT''

Renfort alu, lame inox trempé.

FAÇADIER



L cm	Hauteur de lame mm	Ref.	
35	48	226350	1
50	48	226500	1
60	48	226600	1

COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BI-MATIERE TOUCHER ''SOFT'' ANGLES ARRONDIS

Renfort alu, lame inox trempé.

FAÇADIER



L cm	Hauteur de lame mm	Ref.	
35	48	226730	1
50	48	226750	1
60	48	226760	1
80	48	226780	1

COUTEAU À ENDUIRE DOUBLE POIGNÉE BOIS

Lame inox trempé.

FAÇADIER



L cm	Hauteur de lame mm	Epaisseur mm	Ref.	
50	48	0,6	224670	1

SPATULE EXTRA-SOUPLE POUR LISSER LES ENDUITS



+ LES PLUS

- Poignée ergonomique déportée
- Angles arrondis pour ne pas laisser de trace à la finition
- Lame extra-souple 0,2 mm

UTILISATION

- Permet de lisser les enduits ou d'écraser le grain du crépi.

CARACTÉRISTIQUES

- Lame en acier trempé épaisseur : 0,2 mm.



SPATULE EXTRA-SOUPLE POUR LISSER LES ENDUITS

Angles arrondis.

FAÇADIER



Largeur cm	Hauteur de lame mm	Epaisseur de lame mm	Ref.	
17,5	78	0,2	224840	1

SPATULE EXTRA-SOUPLE LARGE POUR LISSER LES ENDUITS

Poignée plastique ergonomique.
Lame extra-souple. Angles arrondis.

FAÇADIER



Largeur cm	Hauteur de lame mm	Epaisseur de lame mm	Ref.	
25	78	0,2	224830	1

SPATULE EXTRA-SOUPLE POUR LISSER LES ENDUITS MANCHE BOIS

Manche bois ergonomique.
lame en acier trempé extra-souple.

FAÇADIER




Largeur cm	Hauteur de lame mm	Epaisseur de lame mm	Ref.	
25	78	0,2	224850	1

COUTEAU À ENDUIRE ET À JOINTER LES BANDES, INOX

Poignée bois. Renfort alu, lame inox trempé, épaisseur : 0,5 mm.

FAÇADIER PLAQUISTE



Largeur cm	Hauteur de lame mm	Epaisseur de lame mm	Ref.	
25	98	0,5	224250	1
30	98	0,5	224300	1
35	98	0,5	224350	1

COUTEAU À ENDUIRE INOX POUR BRUT DE DÉCOFFRAGE

Avec douille métallique. Renfort alu, lame inox trempé.
Epaisseur : 0,5 mm.

FAÇADIER



Largeur cm	Hauteur de lame mm	Epaisseur de lame mm	Ref.	
60	98	0,5	224610	1

COUTEAUX À ENDUIRE

COUTEAU À ENDUIRE INOX TREMPÉ, MANCHE BI-MATIÈRE TOUCHER «SOFT»

Série PREMIUM

+ LES PLUS

- Lame inox trempé haute qualité
- Excellente durabilité
- Excellente prise en main approuvée par les professionnels
- Poignée ambidextre pour une utilisation aussi bien pour les droitiers que les gauchers
- Design issu de la collaboration entre notre bureau d'études et notre designer









COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX TREMPÉ, SÉRIE PREMIUM

Epaisseur : 0,5 mm. Poignée bi-matière toucher «Soft».



Largeur cm	Epaisseur mm	Ref.	
10	0,5	223300	6
12	0,5	223320	6
14	0,5	223340	6
16	0,5	223360	6
18	0,5	223380	6
20	0,5	223400	6
22	0,5	223420	6
24	0,5	223440	6
30	0,5	223490	6

MALLETTE 8 COUTEAUX À ENDUIRE PREMIUM

8 couteaux : 10, 12, 14, 16, 18 cm, 20, 22 et 24 cm.
Dans mallette de transport translucide, brochable par la poignée.



Ref.	
309790	1

20 36 76 118 152 174 194 214 222 250 274 320 358 374

COUTEAUX À ENDUIRE

Roger MONDELIN

COUTEAU À ENDUIRE INOX TREMPÉ, MANCHE BI-MATIÈRE TOUCHER «SOFT»

Série CLASSIC

MODÈLE DÉPOSÉ

+ LES PLUS
- Facile à nettoyer
- Léger et confortable

QUALITÉ DE LAME
- Lame inox trempé haute qualité



FRANCE

FABRICATION

COUTEAU AMÉRICAIN BI-MATIÈRE

QUALITÉ
- Lame inox, flexible, polie brillant.
- Poignée bi-matière toucher "Soft".

MODÈLE DÉPOSÉ





COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX TREMPÉ SÉRIE CLASSIC

Lame associant dureté et souplesse. Manche bi-matière toucher «Soft».
Epaisseur : 0,5 mm.



Largeur cm	Epaisseur mm	Ref.	
10	0,5	223100	8
12	0,5	223120	8
14	0,5	223140	8
16	0,5	223160	8
18	0,5	223180	8
20	0,5	223200	8
22	0,5	223220	8
24	0,5	223240	8
30	0,5	223290	8

COUTEAU À ENDUIRE LAME ACIER TREMPÉ

Manche polypropylène.
Epaisseur : 0,5 mm.

FRANCE

FABRICATION



Largeur cm	Epaisseur mm	Ref.	
10	0,5	222100	6
12	0,5	222120	6
14	0,5	222140	6
16	0,5	222160	6
18	0,5	222180	6
20	0,5	222200	6
22	0,5	222220	6
24	0,5	222240	6

COUTEAU AMÉRICAIN MANCHE BI-MATIÈRE TOUCHER "SOFT"

Lame inox, flexible, polie brillant.



Largeur mm	Largeur pouces	Ref.	
31	1 1/4	221700	6
38	1 1/2	221710	6
51	2	221720	6
76	3	221730	6
102	4	221740	6
127	5	221750	6
152	6	221760	6

COUTEAU AMÉRICAIN AVEC EMBOUT MANCHE BI-MATIÈRE TOUCHER «SOFT»

Embout de vissage PH2.
Lame inox, flexible, polie brillant.



Largeur mm	Largeur pouces	Ref.	
102	4	221770	6
127	5	221780	6
152	6	221790	6

COUTEAU AMÉRICAIN

Spatule de peintre de type américain. Soie traversante. Lame inox, flexible, polie brillant. Manche plastique résistant aux solvants et facile à nettoyer.



Largeur mm	Largeur pouces	Ref.	
31	1 1/4	221600	6
38	1 1/2	221610	6
51	2	221620	6
76	3	221630	6
102	4	221640	6
127	5	221650	6
152	6	221660	6

COUTEAUX

Roger MONDELIN

MALLETTE 7 SPATULES + 1 COUTEAU MULTI-USAGES

Mallette composée de 7 couteaux américains de 31 à 152 mm, lame inox, flexible, polie brillant. Manche plastique résistant aux solvants (réf. 221600 à 221660) + 1 couteau multi-usages, manche plastique, lame acier trempé pour décaper, racler et nettoyer les rouleaux (réf. 224910).



Ref.	
221679	1

COUTEAU À REBOUCHER LAME ACIER MANCHE BOIS

Dit aussi couteau de peintre.
Lame acier.



Largeur cm	Ref.	
4	220040	5
5	220050	5
6	220060	5
7	220070	5
8	220080	5
10	220100	5

COUTEAU À REBOUCHER LAME INOX MANCHE BOIS

Dit couteaux de peintre.
Lame en acier inoxydable.



Largeur cm	Ref.	
4	220140	5
5	220150	5
6	220160	5
7	220170	5
8	220180	5
10	220200	5

COUTEAU À REBOUCHER MASSIF LAME ACIER MANCHE BOIS

Dit couteau de peinture type anglais.
Lame acier à embase massive forgée.
Manche palissandre.
Virole laitonnée.



Largeur cm	Ref.	
4	220240	5
5	220250	5
6	220260	5
7	220270	5

COUTEAU MULTI USAGES MANCHE PLASTIQUE

Pour décaper, racler et nettoyer les rouleaux.
Lame en acier trempé.
Soie traversante.



Ref.	
224910	6

COUTEAU À MASTIQUER MANCHE BOIS

Lame acier trempé, vernie.
Type feuille de laurier.



Ref.	
224870	5

COUTEAU À MASTIQUER COURBE MANCHE BOIS

Lame acier trempé, vernie.
Type poignard courbe.



Ref.	
224880	5

RIFLARD MANCHE BOIS

Avec trou d'accrochage.
Lame acier trempé.



Largeur cm	Ref.	
7	225870	5

RIFLARD MANCHE PLASTIQUE

Manche ergonomique en polypropylène avec trou d'accrochage. Lame en inox trempé.

FABRICATION

FRANCE



Largeur cm	Ref.	
7	225880	1


ERGOLAME®



ERGOlame®

+ LES PLUS

- Développé en collaboration avec nos artisans partenaires, ce produit extrêmement ergonomique permet une excellente prise en main, notamment la largeur ainsi que la forme de la poignée sont complètement adaptées à la forme de la main pour un lissage facile et rapide.
- La lame est entièrement dégagée pour un lissage parfait « sans trace» et pliée pour conjuguer rectitude et souplesse.
- Un outil performant, ergonomique, pour un maximum d'utilisations et un lissage de qualité.
- Un outil pratique : nettoyage facile, lame interchangeable grâce à la clé de serrage logée dans l'outil.








Vue de dessous

UNE GAMME COMPLÈTE

Une gamme complète est disponible pour répondre à un maximum d'utilisations, pour tous types de travaux, de la petite surface à la grande surface :
- ERGOLAME® lissage 6/10ème : pour le lissage des enduits, serrage des bandes, réalisation des joints de plaque de plâtre, projeté façade, plâtre...
Lame inox rigide 100 mm. Epaisseur : 0,6 mm.
- ERGOLAME® finition 4/10ème : pour la réalisation des enduits de finition, de décoration (fibrite, enduit airless, enduit stuc...). Lame inox extra souple 120 mm. Epaisseur : 0,4 mm.
- ERGOLAME® spécial carreleur : pour l'encollage des carreaux et faïence.
- ERGOLAME® spécial façadier : pour la réalisation des façades et le collage des polystyrènes en isolation extérieure.



227500
150 mm


227510
300 mm


227520
500 mm


227530
600 mm


227540
800 mm


227600
150 mm


227610
300 mm

ERGOLAME® LISSAGE

Pour le lissage des enduits, serrage des bandes, réalisation des joints de plaque de plâtre, projeté façade, plâtre...



Longueur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Ref.	
150	100	0,6	227500	2
300	100	0,6	227510	2
500	100	0,6	227520	2
600	100	0,6	227530	2
800	100	0,6	227540	2

ERGOLAME® FINITION

Pour la réalisation des enduits de finition, de décoration (fibrite, enduit airless, enduit stuc...).



Longueur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Ref.	
150	120	0,4	227600	2
300	120	0,4	227610	2
500	120	0,4	227620	2
600	120	0,4	227630	2
800	120	0,4	227640	2

ERGOLAME®
Roger MONDELIN

ERGOLAME® DENTÉ

UTILISATION


- Pour l'encollage des carreaux, faïence, isolants, sous-enduits.
- Un geste facilité grâce à sa poignée ergonomique et sa lame dégagée.

CARACTÉRISTIQUES

- Lame interchangeable.
- Lame inox dentée 120 mm, épaisseur 0,6 mm.




Carreleur


227700
6x6







227710
10x10


227720
8x9


227800
6x6


227830
8x8


227810
10x10


227840
1/2 rond


227820
8x9

Façadier I.T.E.







227920
8x9


227930
8x8

ERGOLAME® DENTÉ 15 CM

Pour l'encollage des carreaux et faïences.
Lame inox.

CARRELEUR



Denture mm	L mm	Ref.	
Dents carrées 6 x 6 x 6	150	227700	2
Dents carrées 10 x 10 x 10	150	227710	2
Dents larges pointues 8 x 9	150	227720	2

LAME ERGOLAME® DENTÉ CARRELEUR

Changement simple avec une clé logée dans l'outil.

CARRELEUR




Denture mm	L mm	Ref.	
Dents carrées 6 x 6 x 6	150	227701	1
Dents carrées 6 x 6 x 6	300	227801	1
Dents carrées 10 x 10 x 10	150	227711	1
Dents carrées 10 x 10 x 10	300	227811	1
Dents carrées 8 x 8 x 8	300	227831	1
Dents pointues 8 x 9	150	227721	1
Dents pointues 8 x 9	300	227821	1
Dents 1/2 rondes Ø 20	300	227841	1
Dents larges pointues 8 x 9	600	227921	1

ERGOLAME® DENTÉ 30CM

Pour l'encollage des carreaux.
Lame inox.

CARRELEUR



Denture mm	L mm	Ref.	
Dents carrées 6 x 6 x 6	300	227800	2
Dents carrées 8 x 8 x 8	300	227830	2
Dents carrées 10 x 10 x 10	300	227810	2
Dents larges pointues 8 x 9	300	227820	2
Dents 1/2 rondes Ø 20	300	227840	2

ERGOLAME® SPÉCIAL FAÇADIER

FAÇADIER

ITE

Denture mm	L mm	Ref.	
Dents larges pointues 8 x 9	600	227920	2
Dents carrées 8 x 8	600	227930	2

PERCHE ERGOLAME

Réglable de 1,10 m à 2,10 m. Le réglage de l'angle se fait par 7 positions de 15°. Robuste.



L m	Ref.	
1,10 à 2,10	227400	1

TRUELLES











TRUELLES EXCELLENCE

+ LE PLUS

- Une lame traversante permettant d'ajuster avec le manche

QUALITÉS EXCLUSIVES

- Lame en acier haute qualité, traité.
- Patte diamètre 10mm.
- Bouterollage du manche sur un grand nombre de modèles donnant une meilleure résistance au manche et évitant ainsi son éclatement dû aux frappes. Double virole 30 et 22mm



Vue en coupe de la soie traversante

La soie traverse tout le manche afin de permettre une frappe en bout de manche, sans le détériorer.
Truelles concernées : rondes et carrées.




MANCHE ERGONOMIQUE

- Section 33 mm permettant de faire tourner la truelle pour la projection.
- Essence de bois : hêtre, bois dur issu de forêts renouvelées et gérées.

TRUELLE ITALIENNE RONDE

Gamme Excellence.
Soie traversante.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
16	10	28	245	6001160001	1
18	10	31	260	6001180001	1
20	11	33	310	6001200001	1
22	12	35	335	6001220001	1
24	13	37	370	6001240001	1

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE

Gamme Excellence.
Soie traversante.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
16	9	28	270	6006160001	1
18	11	31	295	6006180001	1
20	12	33	345	6006200001	1
22	13	35	365	6006220001	1

TRUELLE TRIANGULAIRE

Gamme Excellence.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
14	9	25	120	6011140001	1

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Gamme Excellence.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
14	4,5	25	125	6014140001	1
16	5	28	135	6014160001	1
18	5,5	30	140	6014180001	1
20	6,5	32	165	6014200001	1

TRUELLES EXCELLENCE

TRUELLE SORBY

Gamme Excellence.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
22	11	36	310	6023220001	1
24	12	37	340	6023240001	1
26	13	40	375	6023260001	1

TRUELLE AMÉRICAINE RONDE

Gamme Excellence.






L inch	L cm	D cm	g	Ref.	
9'	12	36	335	6031090001	1
10'	13	39	370	6031100001	1

TRUELLE À BRIQUE FAÇON LILLE

Lame biseautée. Gamme Excellence.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
18	13	31	400	6027000001	1

TRUELLE À BRIQUE FAÇON PARIS

Lame biseautée. Gamme Excellence.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
20	13	33	440	6029200001	1

TRUELLE FAÇON REIMS

Gamme Excellence.





L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
14	9	25	150	6026140001	1
16	10	28	165	6026160001	1

TRUELLES BERTHELET

UTILISATION

- Cette truelle est idéale pour dresser les plâtres, après comblement à la truelle classique et séchage partiel du plâtre.
- Utiliser d'abord côté cranté, puis côté lisse pour araser.



CARACTÉRISTIQUES

- 1 côté denté et 1 côté lisse biseauté.
- Manche en bois dur (hêtre)
- Finition Authentique Mob.
- Deux viroles.
- Finition nickelée.








TRUELLE BERTHELET

1 côté denté – 1 côté lisse biseauté.
Gamme Authentique Mob.





L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
18	6	18,5	285	6062000001	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

TRUELLES FORGÉES

TRUELLES FORGÉES 1 PIÈCE

+ LES PLUS

- Une truelle sans soudure, forgée en une seule pièce : 1 pièce de la patte à la lame.
- Une résistance inégalée.
- Idéale pour casser les briques alvéolaires.




CARACTÉRISTIQUES

- Lame monobloc en acier de haute qualité (Chrome Vanadium trempé)
- Lame d'épaisseur décroissante
- 2 viroles : excellente durée de vie du manche
- Manche bois dur haut de gamme (hêtre)
- Poids supérieur aux autres truelles

TRUELLE FORGÉE RONDE

Gamme forgée 1 pièce pour plus de résistance.






L cm	l cm	D cm	Ref.	
18	10,9	31	6000180501	1
20	11,6	33	6000200501	1
22	12,5	35	6000220501	1

TRUELLE FORGÉE CARRÉE

Gamme forgée 1 pièce pour plus de résistance.






L cm	l cm	D cm	Ref.	
18	10,5	31	6005180501	1
20	11	33	6005200501	1

TRUELLE FORGÉE LANGUE DE CHAT

Gamme forgée 1 pièce pour plus de résistance.





L cm	l cm	D cm	Ref.	
14	5	26,5	6018140501	1
16	5	28,5	6018160501	1

TRUELLES AUTHENTIQUE

TRUELLES AUTHENTIQUE

QUALITÉ

- Lame de haute qualité en acier bleui souple et indéformable
- Épaisseur obtenue par laminage
- Dureté 157 daN/mm2
- Patte : diamètre important 10 mm pour une résistance supérieure
- Soudure 2 points de qualité, avec centrage garanti, meulé
- Manche en bois dur (hêtre).


DOUBLE VIROLE

- Deuxième virole pour ajuster en frappant
- Finition nickelée.



TRUELLE ITALIENNE RONDE

Gamme Authentique.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
14	9	25	145	6002140101	1
16	10	27	245	6002160101	1
18	10	30	260	6002180101	1
20	11	33	310	6002200101	1
22	12	35	335	6002220101	1
24	13	37	370	6002240101	1
26	13	39	410	6002260101	1

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE

Gamme Authentique.







L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
14	8	25	170	6007140101	1
16	9	28	270	6007160101	1
18	11	31	295	6007180101	1
20	12	33	345	6007200101	1
22	13	35	365	6007220101	1
24	13	37	440	6007240101	1

TRUELLE À JOINT PLATE

Forgée 1 pièce pour plus de résistance.
Gamme Authentique.






l mm	L cm	D cm	g	Ref.	
8	18	22	85	6021080101	1
10	18	24	85	6021100101	1
12	18	26	85	6021120101	1
14	18	28	105	6021140101	1

TRUELLE TRIANGULAIRE

Gamme Authentique.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
14	9	25	120	6012140101	1
16	10	28	135	6012160101	1

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Gamme Authentique.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
12	4	23	115	6015120101	1
14	4,5	25	125	6015140101	1
16	5	28	135	6015160101	1
18	5,5	30	140	6015180101	1

TRUELLE À JOINT DEMI-RONDE

Forgée 1 pièce pour plus de résistance.
Gamme Authentique.





l mm	L cm	D cm	g	Ref.	
10	18	24	85	6022100001	1
12	18	26	85	6022120001	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

TRUELLES BIMATIÈRE

TRUELLES BIMATIÈRE

MANCHE BIMATIÈRE
- Elastomère : confort
- Polypropylène : résistance

RÉSISTANCE
- Aux produits chimiques utilisés dans le bâtiment
- Aux intempéries et conditions climatiques extrêmes
- Culot métal pour ajuster en frappant






ERGONOMIE
- Butée anti-glissement du doigt
- Elastomère confortable qui descend pour protéger la main
- Forme du manche ronde et lisse pour projeter facilement
- Ces truelles sont étudiées pour se nettoyer facilement et ne pas accrocher la saleté



CARACTÉRISTIQUES
- Lame en acier traité de haute qualité, souple mais indéformable.
- Patte forgée

TRUELLE RONDE

Manche ergonomique bimatière.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
16	10	28	165	6003160401	1
18	10	32	250	6003180401	1
20	11	34	265	6003200401	1
22	12	36	295	6003220401	1

TRUELLE CARRÉE

Manche ergonomique bimatière.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
18	11	32	280	6008180401	1
20	12	34	315	6008200401	1
22	13	36	335	6008220401	1

TRUELLE TRIANGULAIRE

Manche ergonomique bimatière.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
14	9	26	135	6013140401	1

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Manche ergonomique bimatière.





L cm	l cm	D cm	g	Ref.	
14	4,5	26	125	6016140401	1
16	5	28	135	6016160401	1
18	5,5	30	140	6016180401	1

TRUELLES INOX BIMATIÈRE

TRUELLES INOX BIMATIÈRE

UTILISATION
- Dans toutes les situations où l'on souhaite éviter les traces de rouille : enduits de façade, enduits d'intérieur, plâtre, bétons décoratifs, joints, etc.

LAME INOX
- Lame en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm, de haute qualité 4310 (fabriqué en Allemagne)
- Patte forgée Ø 9 mm inox
- Soudure électrique par bossage, invisible, compacte et d'une longévité supérieure à la soudure par points

MANCHE BI-MATIÈRE
- Résistance aux produits chimiques utilisés dans le bâtiment
- Elastomère confortable qui descend pour protéger la main
- Repose-doigt sur le dessus
- Forme du manche ronde et lisse pour une prise en main efficace
- Bi-matière : les parties nécessitant du grip sont en élastomère et les parties lisses en polypropylène
- Nettoyage facile






Patte soudée par bossage, invisible, compacte et d'une longévité supérieure à la soudure par points





TRUELLE RONDE INOX MANCHE BIMATIÈRE

Manche ergonomique bimatière Mob.






L cm	l mm	D mm	g	Ref.	
20	11	34	285	6004200401	1
22	12	36	305	6004220401	1
24	13	38	350	6004240401	1

TRUELLE CARRÉE INOX MANCHE BIMATIÈRE

Manche ergonomique bimatière Mob.






L cm	l mm	D mm	g	Ref.	
20	12	34	335	6009200401	1
22	13	36	355	6009220401	1

TRUELLE TRIANGULAIRE INOX MANCHE BIMATIÈRE

Manche ergonomique bimatière Mob.






L cm	l mm	D mm	g	Ref.	
14	9	26	155	6059160401	1

TRUELLE LANGUE DE CHAT INOX MANCHE BIMATIÈRE

Manche ergonomique bimatière Mob.





L cm	l mm	D mm	g	Ref.	
14	4.5	26	125	6017140401	1
16	5	28	135	6017160401	1

VOIR AUSSI DANS SECTION « I.T.E. » TRUELLES BI-MATIÈRE MONDELIN

- Design Mondelin.
- Le manche est percé ce qui permet de suspendre la truelle ou d'utiliser une dragonne (travail en hauteur)




MARTELLERIE
OUTILS FORGÉS












MARTELLERIE NERTECH BÂTIMENT

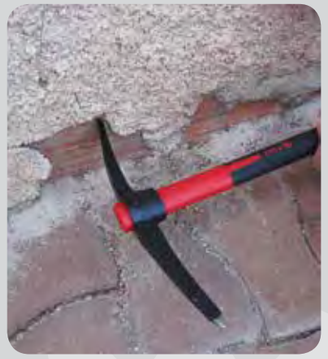

UTILISATION

- Pic : pointe pour enlever les crépis, nettoyer les joints et gratter entre les pierres
- Panne : taillant pour racler les anciens enduits (façadier) ou amorcer une cassure sur les briques (maçon). Lorsque la panne est verticale, elle sert de hachette ou simplement à ajuster la position de travail.
- Tête : surface de frappe pour casser briques, parpaings et parements.

TRI-MATIÈRE

1. Fibre de verre = souple, léger et incassable.
2. Polypropylène = anti-vibration.
3. Élastomère = antiglisse et anti-ampoule.

QUALITÉ DE LA TÊTE

- Acier à forte teneur en carbone, forgé et trempé pour un taillant optimal et une excellente résistance à la frappe.
- Tête polie, puis peinte avec une peinture texturée noire.





Pic et panne



Tête et pic



Double panne




Panne verticale et tête



Panne et tête

DÉCINTROIR À PIC MANCHE NERTECH

1 pic et 1 panne horizontale. Appelée aussi martelette pic et panne.






g	A mm	B mm	L mm	Ref.		
750	330	40	375	0186000701	6959	1

MARTELETTE TÊTE ET PIC MANCHE NERTECH

1 tête et 1 pic.






g	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.		
700	250	24	26	375	0181000701	6959	1

DÉCINTROIR À HACHE MANCHE NERTECH

1 panne horizontale et
1 panne verticale.






g	A mm	B mm	L mm	Ref.		
750	320	34	375	0123070701	6959	1

HACHETTE DE MAÇON MANCHE NERTECH

1 panne verticale et 1 tête.






g	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Ref.		
865	250	23	26	34	375	0121070701	6959	1

MARTEAU À BRIQUES MANCHE NERTECH

1 panne horizontale et 1 tête.





g	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.		
750	260	23	26	375	0118070701	6959	1

MARTEAUX DE MAÇON

DÉCINTROIR À PIC MANCHE BOIS

Martelette pic et panne.
Manche frêne PEFC.




g	A mm	B mm	L mm	Ref.		
750	330	40	375	0186000201	6853	1

MARTELETTE TÊTE ET PIC MANCHE BOIS

1 pic et 1 panne horizontale. Appelée aussi martelette pic et panne. Manche frêne PEFC.





g	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.		
700	250	24	26	375	0181000201	6853	1

DÉCINTROIR À HACHE MANCHE BOIS

1 panne horizontale et 1 panne verticale. Manche frêne PEFC.






g	A mm	B mm	L mm	Ref.		
750	320	34	375	0123070201	6853	1

HACHETTE DE MAÇON MANCHE BOIS

1 panne verticale et
1 tête. Manche frêne PEFC.






g	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Ref.		
865	250	23	26	34	375	0121070201	6853	1

MARTEAU À BRIQUES

1 panne horizontale et
1 tête. Manche frêne PEFC.






g	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.		
750	260	23	26	375	0118070201	6853	1

MARTELETTE MARSEILLAISE

1 panne verticale large et
1 tête. Manche frêne PEFC.






g	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Ref.		
600	215	23	25	60	375	0159060201	6853	1

PIC À DÉGRADER

2 pointes. Manche frêne PEFC.





g	A mm	C mm	L mm	Ref.		
1000	320	30	350	0169000201	6852	1

TÊTU DE MAÇON

1 tête creuse et 1 pointe.
Manche frêne PEFC.





g	A mm	B mm	C mm	R mm	L mm	Ref.		
1250	205	26	35	35	350	0103120201	6852	1

TÊTU DE MAÇON

1 tête creuse et 1 panne horizontale, dite aussi «taillant en long». Manche frêne PEFC.





g	A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	L mm	Ref.		
1000	190	30	26	40	35	350	0104100201	6852	1

MARTEAU U.S. X STRIKER

Forgé 1 pièce - entièrement poli - panne arrache-clou - poignée élastomère bicolore absorbant chocs et vibrations





B mm	D mm	A mm	L mm	g	Ref.	
30	25	25	295	880	0409000001	1

MARTEAU D'EMBALLEUR U.S. MAGNET

Modèle américain - tête en acier trempé pour clouer - pastille aimant - panne arrache-clou - manche acier tubulaire chromé - poignée élastomère



B mm	D mm	A mm	L mm	g	Ref.	
30	25	105	295	455	0409010501	1

MARTEAU D'EMBALLEUR U.S.

Modèle américain - tête en acier trempé pour clouer - panne arrache-clou - manche acier tubulaire chromé - poignée élastomère

B mm	D mm	A mm	L mm	g	Ref.	
26	25	100	295	450	0409210501	2
30	34	130	325	710	0409290501	2

MARTEAU D'EMBALLEUR U.S.

Tête polie. Manche Hickory américain.

B mm	D mm	A mm	L mm	g	Ref.		
29	34	130	330	550	0456000301	6662	2

MARTEAUX DE CHARPENTIER

MARTEAU DE CHARPENTIER

Certifiés selon les exigences du GS (Geprüfte Sicherheit signifie sécurité testée)

XSTRIKER

CARACTÉRISTIQUES

- Forgé une pièce «One Piece», incassable
- Tête quadrillée
- Logement de clou double, avec aimant
- Panne à pointe unique pour planter l'outil dans la charpente et avoir les mains libres
- Traitement thermique localisé sur la zone de frappe et 4 chanfreins anti-éclat.

3 MANCHES AU CHOIX

- Poignée haut de gamme cuir.
- Poignée élastomère.
- Manche tubulaire avec poignée élastomère pour les charpentiers qui ne sont pas One Piece.







MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER ONE PIECE MANCHE CUIR

Forgé 1 pièce. Entièrement poli. Tête profilée. Pastille aimant
Poignée cuir pour une souplesse inégalée.





Manche cuir

g	Ref.	
960	5130070000	1

MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER ONE PIECE

Forgé 1 pièce. Entièrement poli. Poignée élastomère. Tête profilée. Pastille aimant



B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
27	170	320	950	0407000001	1

MARTEAU DE CHAPTENTIER X STRIKER TÊTE POLIE MANCHE TUBE

Tête profilée du X Striker. Manche acier tubulaire, poignée élastomère. Tête entièrement polie. Pastille aimant. Quadrillage poli. Emmanchement garanti GS.



g	Ref.	
800	5123250000	1

MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER MANCHE TUBE

Tête profilée du X Striker. Manche acier tubulaire, poignée élastomère. Dessus de la tête poli, côtés polis puis peints noir. Pastille aimant. Quadrillage poli et noir. Emmanchement garanti GS.



B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
27	170	320	800	0407010501	1

MARTEAU DE CHARPENTIER STANDARD

Modèle "Est". Manche acier tubulaire.
Poignée élastomère. Pastille aimant



B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
27	170	320	800	0407000501	2

MASSETTES

MASSETTE 4U









4 USAGES

- ❶ **FRAPPER** : 2 zones de frappe traditionnelles : pour les ciseaux, broches, burins...
- ❷ **TRANCHER** : un bord vif pour trancher, marquer ou ébrécher des carreaux de plâtre, des parpaings ou du ciment synthétique...
- ❸ **RÂCLER** : un bord denté pour le raclage des surfaces granuleuses (pierre, béton, mortier) et pour gratter les coulures de ciment débordant des joints ou pour faire sauter les grattons.
- ❹ **POINTER** : pour enfoncer les pointes de coffrage dans des espaces restreints.

QUALITÉ

- Zone de frappe : dureté 50-58 HRC.
- Chanfreins sur les zones de frappe pour éviter les risques d'éclat.
- Manche Nertech tri-matière armé fibre de verre.





MASSETTE 4U MANCHE NERTECH

Massette 4Usages : frapper, pointer, râcler, trancher. Manche Nertech tri-matière armé de fibre de verre.





kg	L mm	A mm	B mm	C mm		Ref.	
1,25	285	102	49	48	6956	0133130701	1

MASSETTE ANGLES ABATTUS MANCHE NERTECH

Gamme Talabot. Angles abattus par chanfreinnage pour diminuer les risques d'éclats. Manche tri-matière.



kg	A mm	C mm	Lmm	Ref.		
1	100	40	285	0136110704	6956	1
1,25	110	43	285	0136130704	6956	1
1,50	120	45	285	0136160704	6956	1

LOT MASSETTE 1,25KG + COFFREUR TRI-MATIÈRE

Contient : 1 massette tri-matière de 1,25kg gamme Talabot, angles abattus et 1 marteau de coffreur trimatière gamme Talabot avec aimant



Ref.	
0000972404	1

LOT MASSETTE 1KG TRIMAT + CISEAU 250 + BROCHE 250

Contient : 1 massette tri-matière de 1kg gamme Talabot, angles abattus, 1 ciseau de maçon de 250 mm et 1 broche de maçon de 250 mm gamme Talabot



Ref.	
0000972504	1

MASSETTE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS

Têtes plates. Angles abattus par chanfreinnage pour diminuer les risques d'éclats. Manche frêne PEFC.



kg	A mm	C mm	Lmm	Ref.		
1	100	40	260	0137110201	6873	1
1,25	110	43	260	0137130201	6873	1
1,50	120	45	260	0137160201	6873	1

MASSETTE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS

Têtes plates. Emmanchement droit, avec coin. Manche frêne PEFC.



kg	A mm	C mm	L mm	Ref.		Coin	
1	100	40	250	0137100201	6870	16	1
1,25	110	43	250	0137120201	6870	17	1
1,50	120	45	260	0137150201	6871	17	1

MASSETTE CARRÉE MANCHE BOIS

À angles vifs pour casser ou tailler les agglos ou quartiers, ou frapper de façon homogène. Emmanchement droit, avec coin. Manche frêne PEFC.



kg	L mm	A mm	B mm	C mm	Ref.		Coin	
1	250	95	36	42	0127100201	6870	16	1
1,25	250	100	41	45	0127120201	6870	17	1
1,50	260	100	44	50	0127150201	6871	17	1

MASSE TRI-MATIÈRE NERTECH



UTILISATION
- Pour démolir et frapper : long manche pour un bel effet de levier.

FIBRE DE VERRE
- Armé de fibre de verre : 40 fois plus résistant qu'un manche bois, insensible à l'humidité, aux produits chimiques, aux U.V., non conducteur d'électricité. Il est recommandé dans les cas d'utilisation les plus sévères.

ATTÉNUATION DES VIBRATIONS
- Le barreau de fibre de verre est surmoulé de polypropylène et d'élastomère, ce qui atténue les vibrations, par rapport à un manche fibre.

CONFORT
- Elastomère avec reliefs anti-transpiration.





MASSE COUPLE MANCHE TRI-MATIÈRE

Angles abattus par chanfreinnage pour diminuer les risques d'éclats. Manche Nertech tri-matière.



kg	A mm	C mm	L mm	Sans manche Ref.		Nertech Ref.		
3	155	55	900	0136310101	1	0136310701	6954	1
4	170	62	900	0136410101	1	0136410701	6954	1
5	175	67	900	0136510101	1	0136510701	6954	1

MASSE COUPLE MANCHE BOIS

Angles abattus par chanfreinnage pour diminuer les risques d'éclats. Manche léger et facile à changer. En frêne PEFC.



kg	A mm	C mm	L mm	Ref.		
3	155	55	900	0136310201	6884	1
4	170	62	900	0136410201	6884	1
5	175	67	900	0136510201	6884	1

MASSE COUPLE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS

Têtes bombées. Emmanchement droit, avec coin. Manche Hickory américain très résistant.



kg	A mm	C mm	L mm	Ref.		Coin	
2	130	50	270	0136200301	6652	18	1
3	155	55	700	0136300301	6667	18	1
4	170	62	800	0136400301	6668	18	1
5	175	67	900	0136500301	6669	16	1
6	180	71	900	0136600301	6669	16	1
8	190	80	1000	0136800301	6670	18	1

MASSE À TRANCHE MANCHE NERTECH

Tranche à froid. Manche Nertech tri-matière armé de fibre de verre.



kg	A mm	C mm	L mm	Ref.		
4	190	60	900	0135410701	6954	1


MASSE À TRANCHE MANCHE BOIS

Tranche à froid. Manche frêne PEFC.



kg	A mm	C mm	L mm	Ref.		
4	190	60	900	0135410201	6884	1

MARTEAUX

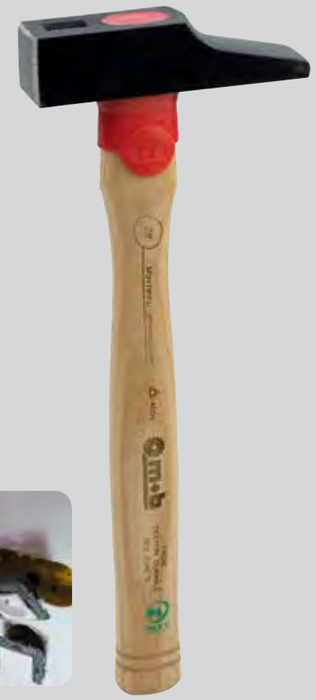

UTILISATION
- **Marteau de menuisier :** utilisé dans le second-œuvre pour l'assemblage et la pose des éléments en bois ou d'autres matériaux.
- **Marteau d'électricien :** doté d'une table plate, d'une tête très allongée et d'une panne très mince, il est utilisé pour clouer dans les endroits étroits et fixer les attaches de conduits ou de fils électriques.
- **Marteau rivoir :** utilisé par les métalliers, qui recherchent à la fois de la puissance et de la précision et d'autre part dans le second-œuvre et le travail du bois pour les frappes fortes, par exemple, les bardages de forte épaisseur.

Menuisier



Rivoir



Electricien



MARTEAU DE MENUISIER MANCHE BOIS

Haute qualité. Manche frêne PEFC.



C mm	L mm	g tête	Ref.		Coin	
20	260	160	0400200201	6801	09	5
22	280	200	0400220201	6802	11	5
24	280	250	0400240201	6802	11	5
26	280	315	0400260201	6802	11	5
28	300	400	0400280201	6804	14	5
30	300	500	0400300201	6804	14	2
32	300	630	0400320201	6805	15	2
36	315	800	0400360201	6806	16	2

MARTEAU D'ÉLECTRICIEN MANCHE BOIS

Manche en frêne PEFC.



C mm	L mm	g	Ref.		Coin	
16	250	160	0416160201	6800	08	5
18	260	200	0416180201	6801	09	5
20	260	250	0416200201	6801	09	2

MARTEAU DE MENUISIER MANCHE TRI-MATIÈRE

Gamme Talabot.



C mm	L mm	g tête	Ref.	
16	250	100	0400160704	3
20	260	160	0400200704	3
25	280	280	0400250704	3
28	300	400	0400280704	3
30	300	500	0400300704	3
35	315	800	0400350704	3

MARTEAU D'ÉLECTRICIEN MANCHE TRI-MATIÈRE

Gamme Talabot.



C mm	L mm	g	Ref.	
18	260	200	0416180704	3

MARTEAUX

QUALITE DE LA TÊTE
- Acier forgé
- Forte teneur en carbone
- Bon fibrage et chanfreins anti-éclat
- Grenaillage, meulage et mise en peinture électrostatique époxy.
- Double trempe et contrôle des zones de dureté.

SÉCURITÉ
- Son emmanchement par insert métallique (contre-cône) et résine époxy assure un maximum de sécurité.

BAGUE EXCLUSIVE
- Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois. Modèle déposé.





MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE BOIS

Haute qualité. Modèle français.
Manche en frêne PEFC.



C mm	L mm	g	Ref.		Coin	
36	300	630	0001360201	6805	15	5
40	330	800	0001400201	6806	16	5
42	330	1000	0001420201	6807	17	5
45	350	1250	0002450201	6808	17	1
50	350	1500	0002500201	6808	18	1
55	380	2000	0002550201	6809	18	1

MARTEAU RIVOIR TRI-MATIÈRE

Gamme Talabot.



C mm	Ref.	
25	0001250704	3
30	0001300704	3
35	0001350704	3
40	0001400704	3
42	0001420704	3

MARTEAU DE CARRELEUR

Panne en travers.
Manche Hickory.



A mm	C mm	D mm	L mm	g	Ref.		
85	12	14	330	70	0449000301	6660	1

MARTEAU DE VITRIER


Corps trapézoïdal.
Manche Hickory.



C mm	A mm	B mm	D mm	L mm	g	Ref.		
14	110	14	11	330	110	0462000301	6660	1

MARTEAU DE VITRIER

Manche acier – tête plate pour planter des pointes et maintenir le verre – panne fendue pour arracher les clous – utilisé pour travailler le verre, il a un manche équipé d'un biseau pour démastiquer – modèle "Paris"





A mm	A1 mm	B mm	D mm	C mm	D1 mm	g	Ref.	
105	260	17	17	17	25	400	0179000510	1

MARTEAU DE TAPISSIER

Panne aimantée.
Manche frêne PEFC.





S mm	A mm	L mm	g	Ref.		
14	100	250	200	0447000201	6800	1

MARTEAU DE COFFREUR TÊTE RACLANTE

UTILISATION
- En plus de l'utilisation classique en coffrage, pour clouer et arracher les clous, ce coffreur possède des arrêtes raclantes
- 1 côté denté pour le raclage des surfaces irrégulières (pierre, béton...)
- 1 côté lisse pour râcler des surfaces planes

CARACTÉRISTIQUES
- Zone de maintien du clou. Existe en version avec aimant pour pointer d'une main sans tenir le clou.
- Tête forgée trempée, dureté 52-58 HRC
- Emmanchement arasant sous pression = indémanchable

MANCHE NERTECH
- Barreau de fibre de verre = incassable
- Polypropylène = anti-vibration
- Elastomère = confort



Idéal pour le coffrage

Raclage de surfaces irrégulières en zone éloignée

Raclage de surfaces lisses

Arrache-clou effilé

Effet de levier plus puissant grâce au manche long

MARTEAU DE COFFREUR RACLEUR MANCHE NERTECH

Tête raclante. Manche polypropylène armé de fibre de verre.



L mm	g	Ref.		
375	845	0478000701	6959	1

PORTE MARTEAU EASY FIX

Boucle métallique traitée anti-corrosion – grand passant ceinture – textile 600 Deniers – idéal pour les marteaux de 250 à 850 g.



L mm	l mm	g	Ref.	
190	120	70	9588000001	1

PRÉSENTOIR 12 COFFREURS RACLEURS + 12 EASYFIX

Contient : 12 coffreurs racleurs et 12 porte-outils EasyFix



Ref.	
0000500201	1

MARTEAU DE COFFREUR RACLEUR AIMANT MANCHE NERTECH

Avec aimant pour pointer d'une main sans tenir le clou.



L mm	g	Ref.		
375	845	0478011701	6959	1

PRÉSENTOIR 10 COFFREURS RACLEURS AIMANTE

Contient : 10 coffreurs racleurs avec tête aimantée



Ref.	
0000507701	1

MARTEAUX DE COFFREUR

MARTEAU DE COFFREUR



UTILISATION
- Clouage de planches de coffrage
- Ajustement des planches.

Clouage



Frappe d'ajustage



Arrache clou









MARTEAU DE COFFREUR MANCHE NERTECH

À douille – panne droite





L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.		
375	175	30	32	40	750	0476000701	6959	1

MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FRÊNE


Haute qualité. Panne droite. Manche frêne PEFC.



L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.		
375	175	30	32	40	750	0476000201	6853	2

MARTEAU DE COFFREUR MANCHE TRI-MATIÈRE

Gamme Talabot.





L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.		
375	175	30	34	40	830	0476000704	6959	1

MARTEAU DE COFFREUR AIMANT MANCHE FRÊNE

Avec aimant pour pointer d'une main sans tenir le clou. Manche frêne PEFC.



L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.		
375	175	30	32	40	825	0476011201	6853	2

HACHETTES

HACHETTE DE PLÂTRIER

UTILISATION
- Tranche lors de travaux de démolition (panneaux, câbles..)
- 1 côté frappe (clous...)
- 1 côté taillant
- Arrache clou intégré côté taillant



CHOIX DE MANCHE
- Nertech : tri-matière armé de fibre de verre, surmoulé polypropylène et élastomère
- Tubulaire : bon rapport qualité/prix
- Bois : léger et facile à changer.



HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE NERTECH

Manche tri-matière.





L mm	A mm	B mm	C mm	E mm	g	Ref.		
375	220	24	27	45	600	0436000701	6959	1

HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE BOIS

Manche bois léger et facile à changer. Frêne PEFC.






L mm	A mm	B mm	C mm	E mm	g	Ref.		
350	220	24	27	45	600	0436000201	6852	1

HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE ACIER

Manche acier tubulaire poignée caoutchouc.





L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.	
320	175	24	27	70	800	0436000501	1

HACHETTE

À douille. Manche frêne PEFC.





L mm	A mm	D mm	g	Ref.		
350	180	105	750	0500000201	6852	1

HACHETTE DE COFFREUR


Pour tailler les pièces de bois de coffrage. Manche frêne PEFC.



L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	g	Ref.		
375	205	23	26	115	60	750	0502010201	6853	1

HACHETTE CANADIENNE

Manche frêne PEFC.





L mm	A mm	D mm	g	Ref.		
360	155	105	600	0505000201	6950	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

HACHES, MAILLETS

HACHE FRANÇAISE

Manche frêne PEFC.



L mm	A mm	D mm	g	Ref.		
900	250	150	1500	0504000201	6884	1

HACHE EST

Manche frêne PEFC.



L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.	
900	210	43	68	135	2700	0507000210	1

HACHETTE DE POMPIER

Manche tubulaire acier.



L mm	A mm	B mm	g	Ref.	
330	80	200	1035	0503000501	1

COIN À BOIS

Évidé



g	D mm	A mm	Ref.	
1250	35	190	0448100601	1
1500	40	220	0448150601	1
1750	45	250	0448200601	1
2250	48	260	0448250601	1

COIN À BOIS ÉCLATEUR

Fend en 4 bûchettes



g	Ref.	
1750	5194010000	1

MAILLET PLASTIQUE

Tête bombée, embouts Cellulose-Acétate dureté D69. Manche en frêne FSC.



				Frêne	
B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
32	95	290	330	0369320201	1

MAILLET BOIS

Entièrement en bois naturel.



B mm	C mm	A mm	L mm	g	Ref.	
40	35	80	250	120	0368400201	3
50	41	100	280	195	0368500201	3
60	50	120	315	335	0368600201	3
70	55	140	350	490	0368700201	3
80	65	160	380	695	0368800201	3
100	82	200	470	1435	0368910201	1

MAILLET DE SCULPTEUR

Entièrement en bois naturel.



C mm	A mm	L mm	g	Ref.	
38	80	240	505	0343000010	1

MAILLET DE MENUISIER

Pour la frappe de ciseaux de sculpteur – le bois n'abîme pas les manches de ciseau. Le poids (750g) apporte de la puissance. La grande surface de frappe permet de se concentrer sur le travail du tranchant du ciseau (l'utilisateur ne surveille plus l'arrière du manche de peur de se taper sur les doigts). Entièrement en bois.



C mm	B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
100	68	100	300	750	0337750201	1

MAILLET SANS REBOND

Tête carrée angles abattus, remplie de billes d'acier, enrobée de NBR. Corps en acier. Manche en fibre de verre, poignée élastomère.



B mm	A mm	L mm	g	Ref.	
100	160	900	5500	0375910001	1

MAILLETS, MANCHES

MAILLET CAOUTCHOUC


CARACTÉRISTIQUES

- 2 qualités de caoutchouc : dure 90 shores ou tendre pour ne pas marquer
- Tête légèrement bombée
- Emmanchement conique



MAILLET CAOUTCHOUC TENDRE


Tête caoutchouc qualité tendre, légèrement bombée. Manche en frêne FSC.



B mm	C mm	A mm	L mm	g	Ref.		
55	50	90	290	300	0348055201	6820020201	3
65	60	110	320	450	0348065201	6820030201	3
75	70	120	370	650	0348075201	6820040201	3

MAILLET CAOUTCHOUC DUR


Tête caoutchouc dur 90 shores, légèrement bombée. Manche en frêne FSC.



B mm	C mm	A mm	L mm	g	Ref.		
40	35	75	270	150	0367400201	6820010201	3
50	50	90	290	350	0367500201	6820020201	3
60	60	110	320	550	0367600201	6820030201	3
70	70	120	370	750	0367700201	6820040201	3
90	90	130	370	1120	0367900201	6820040201	3

MAILLET BÉTONNIÈRE


Grande taille.
Tête caoutchouc dur 90 shores, légèrement bombée.
Manche en frêne FSC.



B mm	C mm	A mm	L mm	g	Ref.		
85	80	130	800	1050	0190000201	6820050201	1

MAILLET TP


Spécial Travaux Publics, par exemple pour poser les bordures de trottoir.
Tête caoutchouc dur, légèrement bombée.
Manche en frêne FSC.



L mm	B mm	C mm	A mm	g	Ref.		
500	120	110	190	3400	0190200201		
1150	120	110	190	3400	0190100201	6822000201	1

MAILLET CAOUTCHOUC FORME CARRELEUR BLANC

Un côté rond, un côté plat
Manche frêne



B mm	C mm	A mm	L mm	g	Ref.	
65	50	110	330	500	0346652201	3

MANCHE NERTECH POUR COFFREUR ET DÉCINTROIR

Emmanchement conique (sans coin). Tri-matière.



Pour ref.	L mm	A mm	B mm	g	Ref.	
0478 - 0476 - 0436 - 0186 - 0181 - 0123 - 0121 - 0118	375	39	29	155	6959000701	1

MANCHE BOIS POUR COFFREUR ET DÉCINTROIR

Emmanchement conique (sans coin). Frêne.



Pour ref.	L mm	g	Ref.	
0169 - 0103 - 0104 - 0169 - 0103 - 0104 - 0436 - 0500 - 0502	350	135	6852000201	5
0476 - 0186 - 0181 - 0123 - 0121 - 0118 - 0159	375	155	6853000201	5

MANCHE NERTECH POUR MASSETTE

Emmanchement conique (sans coin). Tri-matière.



Pour ref.	L mm	A mm	B mm	g	Ref.
0136 - 0133	285	40	28,5	140	6956000701

MANCHE BOIS POUR MASSETTE

Emmanchement conique (sans coin). Frêne.



Pour ref.	L mm	A mm	B mm	g	Ref.	
0137	285	40	28,5	140	6873000201	1

MANCHE NERTECH POUR MASSES

Pour pioches oeil ovale et masses.
Emmanchement conique (sans coin).



Pour ref.	L mm	g	Ref.	
0135 - 0136	900	800	6954000701	1

MANCHE FRENE POUR MASSE

Emmanchement conique (sans coin). Frêne.



Pour ref.	L mm	g	Ref.	
0135 - 0136 - 0504	900	800	6884000201	1

MANCHE BOIS POUR MAILLET CAOUTCHOUC

Emmanchement conique (sans coin). Frêne.



Pour ref.	L mm	g	Ref.	
0367400201	280	45	6820010201	1
0348055201 & 0367500201	300	90	6820020201	1
0348065201 & 0367600201	330	105	6820030201	1
0348075201 & 0367700201 & 0367900201	380	155	6820040201	1
0190000201	800	310	6820050201	1
0190100201	1150	550	6822000201	1

CHANGER UN MANCHE AVEC COIN



RÉEMMANCHER AVEC UN MANCHE BOIS «DROIT» :

- Prendre le manche de rechange correspondant
- Choisir un coin qui entre dans l'oeil mais n'en ressort pas.
- Râper si nécessaire pour que le manche entre au minimum à ras dans l'œil (il est normal qu'il y ait un ajustement à faire car MOB a fait légèrement évoluer ses «oeils» et manches au cours du temps).
- Si le manche dépasse de l'œil, retailler avant de mettre les coins.
- Mettre le coin, avec un marteau, jusqu'à ce que le manche ait une bonne tenue dans l'œil. Pour une masse, placer 2 coins métalliques l'un à côté de l'autre.

Les coins ne doivent pas dépasser du manche.

Nota : l'emmanchement réalisé par des utilisateurs n'est plus garanti par MOB.



COMPOSITION DE 2 COINS



CRÉATION



Ø mm	Adapté à	Ref.	
10 - 12	Rivoir 22 à 30 - men. 22 à 26 mm	6972001001	5
14 - 16	Rivoir 32 à 40 - men. 28 à 36 mm	6973001001	5

COMPOSITION DE 5 COINS

CRÉATION




Ø mm	Adapté à	Ref.	
11	11 : Riv. 24 et 26 - garnir 26 et 28 - men. 22, 24 et 26 - p. soud. 0,3kg	6971001001	5
12 14	12 : Riv. 28 et 30 - p. soud. 0,4kg		
16	14 : Riv. 32 - men. 28 et 30 - p. soud. 0,5kg		
18	16 : Riv. 40 - men. 36 - massette		
	18 : Riv. 50 et plus		

MANCHE BOIS POUR MASSETTE, DROIT

Emmanchement droit : ajouter un coin. Frêne.





Pour ref.	L mm	A mm	B mm	g	Ref.	
0137100201 & 0137120201 0127100201 & 0127120201	250	31	18	100	6870000201	5
0137150201 & 0127150201	260	32,5	19	130	6871000201	5

MANCHE HICKORY POUR MASSE, DROIT

Emmanchement droit : ajouter un coin. Hickory.





Pour ref.	L mm	g	Ref.	
0136300301	700	560	6667000301	1
0136400301	800	700	6668000301	1
0136500301 & 0136600301	900	860	6669000301	1
0136800301	1000	870	6670000301	1

MANCHE BOIS POUR RIVOIR, ELECTRICIEN, MENUISIER

Emmanchement droit : ajouter un coin. Frêne.





CRÉATION

Pour ref.	L mm	g	Ref.	
0001360201	315	120	6805000201	5
0001400201	350	160	6807000201	5
0001420201	380	210	6808000201	5

MANCHE POUR HACHETTE CANADIENNE

Emmanchement droit : ajouter 1 ou 2 coins. Frêne.





Pour ref.	L mm	g	Ref.	
0505000201	360	200	6950000001	1

GRIFFE DE FERRAILLEUR

FABRICATION

UTILISATION

- Outil traditionnel du gros oeuvre en maçonnerie.
- Utilisé comme levier pour courber les fers à béton par les maçons ou par les ferrailleurs chargés du travail de l'acier sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier forgé monobloc haute qualité : «1 pièce» non soudé.
- Tailles adaptées pour chaque diamètre de fer, deux diamètres par griffe.

QUALITÉ DE FINITION

- Peinture texturée, époxy, appliquée électro-statiquement et cuite au four
= régularité de la surface de peinture
= résistance aux chocs et à l'abrasion de la surface






GRIFFE DE FERRAILLEUR HAUTE QUALITE

FABRICATION

Pour courber les ronds à béton. Outil forgé et trempé monobloc haute qualité.





E x E1 mm	L mm	S mm	g	Ref.	
6 x 8	300	14	220	0183060601	1
8 x 10	400	14	450	0183080601	1
10 x 12	500	16	750	0183100601	1
12 x 14	600	16	1000	0183120601	1
14 x 16	700	20	1600	0183140601	1
18 x 20	1000	25	4850	0183180601	1

GRIFFE DE FERRAILLEUR

Gamme Talabot



E x E1 mm	L mm	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
6 x 8	370	305710	0183060604	1
10 x 12	380	305720	0183100604	1
14 x 16	700	305730	0183140604	1

ÉQUERRE DE MAÇON

Angles vifs – acier laqué – section 30 x 5 mm – assemblage à 90° (coupe d'onglet), pour une précision professionnelle



FABRICATION

L cm	l cm	g	Ref.	
30	15	490	6265030001	1
40	20	670	6265040001	1
50	25	855	6265050001	1
60	30	1018	6265060001	1
80	40	1370	6265080001	1
100	50	1720	6265100001	1

POIGNÉE PARE-COUPS

UTILISATION

EXCLUSIF

- Permet d'éviter les faux-coups.

EXCLUSIF

- Anti-vibration : les ailettes intérieures permettent à l'outil de vibrer sans être trop directement dans la main. Géométrie exclusive développée par Mob.
- Forme octogonale également exclusive : posé, l'outil ne roule pas.
- Poignée pare-coups adaptable sur section ronde, hexagonale, octogonale et plate.



POIGNÉE PARE-COUPS

Ailettes anti-vibration. Forme hexagonale.


CRÉATION



N°	g	Ref.	
1	90	7311000001	1
2	90	7312000001	1
3	83	7313000001	1

RONDELLE PARE-COUPS

Forme hexagonale



			Jeu de 2	
g	Ref.		Ref.	
55	7303000001	5	7303001001	5

OUTILS TRANCHANTS





OUTILS TRANCHANTS

- La tête de sécurité est brevetée par Mob. Elle évite le champignonnage sous les coups répétés et les risques d'éclat. Elle protège partiellement la main. Système breveté.
- Affûtables : acier à haute teneur en carbone C55 pour une très bonne longévité.
- La forge et le traitement thermique du tranchant confèrent un taillant agressif et résistant.



BROCHE DE MAÇON AVEC TÊTE DE SÉCURITÉ

Pointerolle. Acier affûtable en pointe. Tête de sécurité exclusive.



LxS mm	g	Ref.	Poignée adaptée	
250x14	320	7170250001	7312	5
250x16	400	7170260001	7311	5
300x16	480	7170310001	7311	5
300x18	550	7170320001	7311	5
350x16	570	7170360001	7311	5
350x18	710	7170370001	7311	5
400x16	650	7170410001	7311	5
400x18	810	7170420001	7311	5

BROCHE DE MAÇON

Gamme Talabot.



LxS mm	g	Ref.	
250x16	360	7168260004	5
300x16	440	7168310004	5
350x16	520	7168360004	5
400x18	770	7168420004	5

BROCHE DE MAÇON AVEC TÊTE DE SÉCURITÉ ET POIGNÉE PC

Pointerolle. Acier affûtable en pointe.
Tête de sécurité exclusive.



LxS mm	g	Ref.	
250x16	400	7170260201	5
300x16	480	7170310201	5
350x16	570	7170360201	5

BROCHE DE MAÇON ACIER ALLIÉ, AVEC TÊTE DE SÉCURITÉ ET POIGNÉE PC

Qualité d'acier Manganèse Silicium section ronde, réaffûtable à cœur. Tête exclusive. Poignée pare-coups.



LxS mm	g	Ref.	Poignée adaptée	
250x14	350	7105250201	7312	5
300x16	520	7105300201	7311	5
350x16	580	7105350201	7311	5
400x18	810	7105400201	7311	5

BROCHE DE MAÇON AVEC POIGNÉE PC

Gamme Talabot



LxS mm	g	Ref.	
250x16	360	7168260204	5
300x16	440	7168310204	5

CISEAU DE MAÇON



+ LES PLUS

- Tête de sécurité, qui évite le champignonnage sous les coups répétés et les risques d'éclat. Elle protège partiellement la main.
- Système breveté.



CARACTÉRISTIQUES

- Affûtables sur taillant : acier à haute teneur en carbone C55 pour une très bonne longévité.
- Forgé et trempé.



CISEAU DE MAÇON AVEC TÊTE DE SÉCURITÉ

Acier affûtable sur tranchant. Tête de sécurité exclusive.



LxS mm	g	Ref.	Poignée adaptée	
250x14	320	7171250001	7312	5
250x16	380	7171260001	7311	5
300x16	500	7171310001	7311	5
300x18	620	7171340001	7311	5
350x16	580	7171360001	7311	5
350x18	720	7171370001	7311	5
400x18	840	7171420001	7311	5
500x18	1060	7171520001		5

CISEAU DE MAÇON

Gamme Talabot



LxS mm	g	Ref.	
250x16	390	7169260004	5
300x16	460	7169310004	5
350x16	545	7169360004	5
400x18	800	7169420004	5

CISEAU DE MAÇON AVEC TÊTE DE SÉCURITÉ ET POIGNÉE PC

Acier affûtable sur tranchant.
Tête de sécurité exclusive.



LxS mm	g	Ref.	
250x14	320	7171250201	5
300x16	500	7171310201	5
350x16	580	7171360201	5

CISEAU DE MAÇON ACIER ALLIÉ, AVEC TÊTE DE SÉCURITÉ ET POIGNÉE PC

Qualité d'acier Manganèse Silicium section ronde, réaffûtable à cœur. Tête exclusive. Poignée pare-coups.



LxS mm	g	Ref.	Poignée adaptée	
250x14	350	7106250201	7312	5
300x16	520	7106300201	7311	5
350x16	580	7106350201	7311	5
400x18	810	7106400201	7311	5

CISEAU DE MAÇON AVEC POIGNÉE PC

Gamme Talabot



LxS mm	g	Ref.	
300x16	460	7169310204	5
350x16	545	7169360204	5

20 36 76 118 152 174 194 214 222 250 274 320 358 374

CISEAU À BRIQUE

+ LES PLUS
- Tête de sécurité brevetée
- Acier forgé trempé à forte teneur en carbone C55



CISEAU À BRIQUE AVEC TÊTE DE SÉCURITÉ

Acier affûtable sur tranchant.
Tête de sécurité exclusive.



E mm	L mm	A mm	B mm	g	Ref.	Poignée adaptée	
40	205	20	10	260	7175400001		5
50	210	22	11	320	7175500001	7311	5
60	210	22	11	340	7175600001	7311	5
70	220	25	12	440	7175700001	7313	5
80	220	25	12	470	7175800001	7313	5
100	225	26	13	590	7175910001	7313	5

CISEAU À BRIQUE

Gamme Talabot



E mm	Ref.	
60	7175600004	5
70	7175700004	5
80	7175800004	5

CISEAU À BRIQUE AVEC TÊTE DE SECURITÉ ET POIGNÉE PC

Acier affûtable sur tranchant. Tête de sécurité exclusive.



E mm	L mm	A mm	B mm	g	Ref.	
50	210	22	11	320	7175500201	5
60	210	22	11	340	7175600201	5
70	220	25	12	440	7175700201	5
80	220	25	12	470	7175800201	5


CISEAU À BRIQUE AVEC POIGNÉE PC


Gamme Talabot



E mm	L mm	g	Ref.	
70	220	425	7175700204	5

CHASSE À PIERRE





D mm	C mm	L mm	S mm	g	Ref.	
45	12	205	20	640	0161450601	1

CISEAU DE CHARPENTIER

Acier affûtable sur tranchant.
Tête de sécurité exclusive.



E mm	L mm	g	Ref.		Ref.	
20	275	220	7035200001	5	7035201001	5
25	300	300	7035250001	5	7035251001	5
30	350	510	7035300001	5	7035301001	5
35	375	740	7035350001	5	7035351001	5
40	400	820	7035400001	5	7035401001	5

BROCHE D'ÉLECTRICIEN OU DE CARRELEUR

Acier affûtable en pointe.
Tête de sécurité exclusive.



L mm	S mm	g	Ref.	
200	10	140	7172200001	5

BROCHE DE CARRELEUR

Gamme Talabot



L mm	Ref.	
200	7172200004	5

CISEAU D'ÉLECTRICIEN OU DE CARRELEUR

Acier affûtable sur tranchant. Tête de sécurité exclusive.



L mm	S mm	g	Ref.	
200	10	130	7245200001	5
250	10	170	7245250001	5

CISEAU D'ÉLECTRICIEN

Gamme Talabot



L mm	Ref.	
200	7245200004	5

BURIN DE MÉCANICIEN AVEC TÊTE DE SÉCURITÉ

Acier affûtable sur tranchant. Tête de sécurité exclusive.



L mm	A mm	B mm	g	Ref.	Poignée adaptée	
160	16	8	150	7240160001		5
250	25	12	530	7240250001	7313	5

BURIN DE MÉCANICIEN

Gamme Talabot



S mm	Ref.	
160	7240160004	5
250	7240250004	5

BÉDANE DE MÉCANICIEN

Acier affûtable en pointe.
Tête de sécurité exclusive.



L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
180	18	9	190	7241180001	5

BURIN DE CARRELEUR

Réaffûtable



L mm	g	Ref.	
80	32	7173000001	10

RIFLARD MONOBLOC - CHASSE À DÉGRAFER

Outils monobloc permettant la frappe à l'aide d'une massette





l mm	L mm	g	Ref.	
70	220	400	0360000610	1

RIFLARD MONOBLOC


Gamme Talabot



Ref.	
0360000004	1

RIFLARD DE MAÇON

Permet de gratter les enduits et plâtres, décaper. Lame épaisse biseautée en acier trempé. Embase forgée virole laiton. Manche hêtre






L cm	l cm	g	Ref.	
26	7	190	6360000010	1

BURIN LATÉRAL

Coupe latérale et en bout – également utilisé pour démastiquer





L mm	l mm	E mm	g	Ref.	
200	38	6	200	0466000601	1

LAURIER

Couteau à mastiquer – pour vitrier



g	Ref.	
50	6223000001	3

GRATTOIR TRIANGULAIRE


Utilisé pour élargir les fissures avant rebouchage ou enlever les anciens joints. Lame biseautée.



Côtés cm	g	Ref.	
8	155	6232080010	3

CHEVILLETTE DE BRIQUETEUR

Avec tête de sécurité.





L mm	S mm	g	Ref.	
150	10	90	7166150001	10

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CHEVILLETTES

CHEVILLETTE

VALET FORGÉ

- Valet forgé à chaud, pour une chevillette 100% forgée
- Zone de frappe
- Section de base : 10,5 mm





Zone de frappe



Valet forgé

POINTE

- Pointe dite en grain d'orge : angle d'attaque à 35°, angle de pénétration à 11°
- Trempe localisée puis opération de revenu pour une dureté élevée des parties travaillantes (50-56 HrC)
- Excellente attaque y compris en terrain difficile et grande longévité

QUALITÉ D 'ACIER


- Acier à forte teneur en Carbone : C45 pour le valet, C55 forgé pour la pointe
- Affûtabilité en pointe, très bon rendement et excellente durée de vie.



Chevillette carrée pour maintien des règles alu

CHEVILLETTE DE MAÇON OCTOGONALE

Section octogonale. Valet forgé et nervuré. Pointe en grain d'orge.





L mm	Ø mm	d mm	E mm	l mm	g	Ref.	
200	10	35	7	120	255	7164200001	10
250	10	35	7	120	288	7164250001	10
300	10	35	7	120	320	7164300001	10

CHEVILLETTE OCTOGONALE

Gamme Talabot.



L mm	Ref.	
250	7164250004	10
300	7164300004	10

CHEVILLETTE DE MAÇON RONDE

Section ronde Ø10. Valet forgé et nervuré. Pointe en grain d'orge.





L mm	Ø mm	D mm	E mm	l mm	g	Ref.	
200	10	35	7	120	249	7160200001	10
250	10	35	7	120	280	7160250001	10
300	10	35	7	120	311	7160300001	10

CHEVILLETTE RONDE

Gamme Talabot.



L mm	Ref.	
250	7160250004	10
300	7160300004	10

CHEVILLETTE DE MAÇON CARRÉE

Section carrée 10 mm. Idéale pour tenir des règles. Valet forgé et nervuré. Pointe en grain d'orge.





L mm	Ø mm	d mm	E mm	l mm	g	Ref.	
250	10	35	7	120	322	7162250001	10
300	10	35	7	120	361	7162300001	10

CHEVILLETTE CARRÉE

Gamme Talabot.



L mm	Ref.	
250	7162250004	10
300	7162300004	10

SERRE-JOINTS

SERRE-JOINT DE MAÇON

UTILISATION


- Maintenir les planches de coffrage
- Les serre-joints sont enlevés à la masse ou à la massette, ils doivent donc être résistants et durables, sans soudure et avec des sections fortes.

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement forgés, sans soudure. Grande résistance aux chocs.
- Finition peinture grise
- Section 8 mm pour les serre joints de saillie 175 mm
- La saillie désigne la profondeur, 135 ou 175 mm.
- Les différentes longueurs permettent de s'adapter à la largeur du coffrage : 400 à 1000 mm.

SERRE-JOINT DE MAÇON 175

Tête forgée quadrillée






C mm	D mm	L mm	AxB mm	g	Ref.	
400	175	600	30 x 8	2540	6399400001	2
600	175	800	30 x 8	2940	6399600001	2
800	175	1000	30 x 8	3330	6399800001	2
1000	175	1200	30 x 8	3740	6399990001	2

SERRE-JOINT DE MAÇON 135

Tête forgée quadrillée





C mm	D mm	L mm	AxB mm	g	Ref.	
600	135	800	30 x 7	2300	6398600010	2
800	135	1000	30 x 7	2600	6398800010	2
1000	135	1200	30 x 7	3000	6398990010	2

ETRIER DE COFFRAGE

UTILISATION

- Permet la réalisation de coffrage, linteau, dessus de mur, longrine, de largeur 200 mm.
- S'utilise avec des planches de coffrage d'épaisseur 27 mm.





ETRIER DE COFFRAGE

Tube carré de 35 mm. Assemblage boulonné. Référence Mondelin.



Ref.	
309500	10

ETRIER DE COFFRAGE SÉRIE ÉCO


Tube carré de 30 mm. Assemblage par sertissage. Référence Mondelin.



Ref.	
309510	10

SERRE-JOINT RAPIDE

Même construction que les chevillettes mais à 2 côté comme un serre-joint. Plus léger et maniable. Idéal pour les coffrages de dimension moyenne. Carré de 10. Breveté.





C mm	D mm	L mm	g	Ref.	
400	120	500	625	7165400001	5
600	120	700	780	7165600001	5

PINCE À DÉCOFFRER


UTILISATION

- Pour faire levier et décoffrer, arracher les clous.
- 1 côté pince et 1 côté arrache-clous avec col de cygne.

CARACTÉRISTIQUES

- La forme du col de cygne permet un bras de levier puissant avec peu de mouvement nécessaire.
- Acier à haute teneur en carbone C55.
- Extrémités forgées et trempées, pour une plus longue longévité (dureté 55 HRC +/-3).
- Peinture rouge époxy cuite au four, épaisseur garantie, pour une bonne tenue dans le temps.



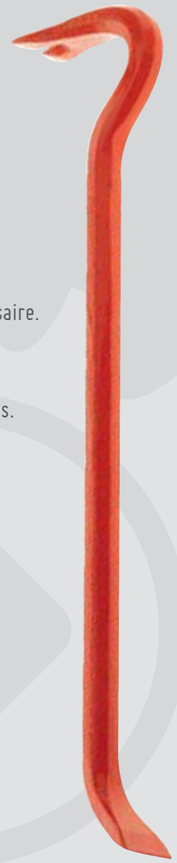

Côté pince



Arrache-clou



Côté col de cygne



PINCE À DÉCOFFRER

1 côté arrache clou robuste, 1 côté pour faire levier et décoffrer.



L mm	S mm	D mm	E mm	g	Ref.	
400	16	27	30	750	7181400001	3
500	16	27	30	900	7181500001	3
600	18	29	35	1300	7181600001	3
700	18	29	35	1500	7181700001	3
800	20	34	39	2200	7181800001	3
1000	20	34	39	2800	7181910001	1
1200	20	34	39	3300	7181920001	1

PINCE À DÉCOFFRER

Gamme Talabot.




L mm	Ref.	
600	7181600004	3
700	7181700004	3
800	7181800004	3

BARRES

PINCE À DÉCOFFRER

Modèle "Catalogne"






L mm	S mm	D mm	E mm	g	Ref.	
500	18	30	35	1100	7184500001	1
600	18	30	35	1300	7184600001	1
700	18	30	35	1550	7184700001	1
800	20	34	39	2150	7184800001	1
1000	20	34	39	2700	7184910001	1

PINCE MONSEIGNEUR OU DE DÉBALLEUR

1 levier biseau, 1 levier recourbé avec arrache-clou





L mm	C mm	B mm	S mm	g	Ref.	
300	25	29	14	350	7185300001	3
400	27	32	16	650	7185400001	3
500	27	32	16	800	7185500001	3
600	30	34	18	1200	7185600001	3
700	34	37	20	1700	7185700001	3
800	34	39	20	2000	7185800001	3
1000	34	39	20	2500	7185910001	1
1200	34	39	20	3000	7185920001	1

PINCE MONSEIGNEUR

Gamme Talabot.




L mm	S mm	Ref.	
600	18	7185600004	1

ARRACHE-CLOUS "Z"

Double «pied de biche»






L mm	S mm	g	Ref.	
350	14	500	7191350001	1
400	14	615	7191400001	1

ARRACHE-CLOUS "Z"

1 côté «pied de biche», 1 côté arrache-clous classique






L mm	S mm	g	Ref.	
400	14	615	7192400001	1
500	16	970	7192500001	1

BROCHE DE MONTEUR

Les pointes permettent d'aligner les trous pour le montage de structures.





Ø mm	S mm	L mm	g	Ref.	
6	13	420	400	7230000001	1

POCKETBAR

Section hexagonale, pour levier et arrache-clou.
Se glisse dans une caisse à outils, 260 mm



L mm	S mm	g	Ref.	
260	12	265	0113020001	1

ARRACHE CLOU NAILEXPRESS

Type japonais - extrémités usinées - la partie coudée est munie d'un talon qui peut servir de petit marteau

NAILEXPRESS



L mm	Ref.	
305	0116010012	1

POWER BAR

POWER BAR
LA PUISSANCE MADE IN FRANCE





Arrache-clous progressif, 60% de démultiplication en plus sur le départ grâce à sa courbe progressive.



Accessibilité optimisée : il y a de la place pour la main lorsqu'on vient contre une pièce verticale à soulever.



Extrémités larges et effilées pour s'insérer partout profondément.



Base large et stable offrant une stabilité parfaite pour soulever ou arracher un clou.



Corps ovale avec la section forte dans le sens de l'effort, ne fléchit pas. Prise confortable adaptée à la main.

Fabrication française dans nos usines



POWER BAR

Corps ovale de section forte. Extrémités larges et effilées (avec protection plastique).



L mm	A mm	B mm	D mm	g	Ref.	
350	20	14	30	680	7187350010	1
600	30	20	40	2100	7187600010	1
900	30	20	42	3200	7187900010	1
1200	30	20	44	4200	7187120001	1

LOTS DE POWER BAR

Jeu de 2 pièces : 350, 600 mm brochable
Jeu de 3 pièces 350, 600, 900 mm





L mm	g	Ref.	
350-600	2950	7187000201	1
350-600-900	6300	7187000301	1

BARRES

TWIN BAR

TMS

PLUS DE LARGEUR
- Sa double prise permet de prendre un meilleur appui par rapport aux autres barres de levage. Elle est donc plus rapide.
- Elle permet aussi de démonter sans casser.

UTILISATIONS
- Arrache les planchers
- Démonte les palettes
- Soulève les menuiseries

ERGONOMIE
- Sa grande hauteur (plus d'un mètre) permet de travailler debout sans fatigue

DESCRIPTIF
- Structure métallique
- Arrache-clou
- Manche bi-matière
- Fourches trempées (55 HRC)







TWINBAR DOUBLE FOURCHE DE LEVAGE

Démonte les palettes - arrache les planchers - soulève les menuiseries





L mm	l mm	B mm	L1 mm	E mm	Ø mm	Ref.	
1085	135	320	25	85	25	7188100001	1

BIBER BAR

EXCLUSIF



PLAT ET FIN
- Sa grande finesse lui permet de se glisser facilement entre 2 pièces de bois.
- Sa largeur permet de séparer les pièces de bois sans les abimer.

ARRACHE-CLOUS
- 3 arrache-clous pour travailler en toute situation.

CARACTÉRISTIQUES
- Acier Manganèse Silicium : permet une grande résistance malgré sa finesse.

BIBER - BAR






BIBER BAR

Pince à dégauchir - arrache-clou plat - acier manganèse silicium





L mm	g	Ref.	
375	725	0113010015	1
175	200	0113010175	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PINCE À TALON

UTILISATION

- Les pinces à talon permettent de faire levier, pour déplacer, riper, soulever, positionner ou caler des charges lourdes.


FABRICATION

- L'acier choisi est un acier fortement chargé en Carbone.
- Ces grands produits sont réalisés traditionnellement chez Mob en «forge libre», c'est donc le forgeron qui réalise à la main et unitairement la forme voulue. Ce travail demande un regard averti, une rigueur de réalisation, et une bonne condition physique. C'est la quintessence du métier de forgeron.

FINITION

- Une nouvelle chaîne de peinture époxy pour les produits longs à vu le jour en 2018, pour une qualité accrue et un meilleur respect de l'environnement.

Forge libre Mob

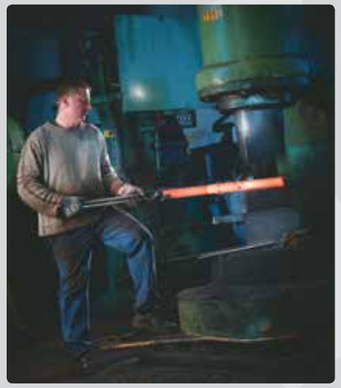

Ligne de peinture du Chambon






PINCE À TALON

Ronde avec 1 taillant courbé et 1 taillant droit.
Pour faire levier et soulever, riper, positionner, déplacer ou encore caler les banches de coffrage.






L m	L1 mm	L2 mm	S mm	S1 mm	H mm	l mm	l1 mm	kg	Ref.	
0,50	160	60	20	28	50	28	25	1,6	0150050601	1
0,75	250	75	24	28	65	33	30	3,2	0150070601	1
1	300	80	27	32	70	36	38	5	0150100601	1
1,25	350	100	30	38	80	39	40	8,5	0150120601	1
1,50	400	110	33	40	90	42	44	12	0150150601	1

PINCE À TALON

Avec 1 taillant courbé et 1 pointe.
Talon utilisé pour faire levier avec appui au sol, déplacer des charges lourdes dans le bâtiment.





L m	L1 mm	L2 mm	S mm	S1 mm	H mm	l mm	kg	Ref.	
0,50	160	60	20	28	50	28	1,6	0149050601	1
0,75	250	75	24	28	65	33	3,2	0149070601	1
1	300	80	26	32	70	36	5	0149100601	1
1,25	350	100	30	38	80	39	8,5	0149120601	1
1,50	400	110	31	40	90	42	12	0149150601	1
1,75	450	150	33	42	105	55	16	0149170601	1

BARRES À MINE

UTILISATION

- Pour faire levier, déplacer de lourdes charges, déchausser des pierres ou blocs, creuser des tranchées, réaliser des trous, par exemple des piquets.
- 1 côté pointe pour creuser et 1 côté flamme pour faire levier ou tailler.
- Existe aussi avec 1 côté palette pour trancher ou déplanter.
- Les pinces à talon permettent un levier avec appui au sol, pour caler ou déplacer les charges.

CARACTÉRISTIQUES

- Section hexagonale pour un meilleur grip. Il est conseillé d'utiliser des gants.
- Acier à haute teneur en carbone C55.
- Extrémités forgées et trempées, pour une plus longue longévité (dureté 55 HRC +/-3).
- Pointe diamant pour une meilleure pénétration.
- Peinture noire époxy cuite au four.
- Capacité de levage : 4 tonnes par barre. Il est possible d'utiliser plusieurs barres pour augmenter la capacité.



Utilisation pointe



BARRE À MINE

Section hexagonale. Un côté pointe pour creuser et un côté flamme pour tailler et faire levier. Dureté des extrémités : 55HRC (+/-3).



L m	Section mm	l mm	kg	Ref.	
1	22	38	3	0152100001	1
1,25	22	38	3,85	0152120001	1
1,50	25	40	5,70	0152150001	1
1,75	28	45	8,70	0152170001	1
2	28	45	10	0152200001	1

BARRE À MINE À PALETTE

Section hexagonale. Un côté pointe pour creuser et un côté palette pour trancher, faire levier, déplacer des charges, déchausser des pierres, déplanter.



L m	Section mm	largeur palette mm	kg	Ref.	
1,20	16	120	1,9	0151120001	1
1,20	20	135	3	0151130001	1
1,60	20	135	4	0151150001	1
1,60	25	150	6,3	0151160001	1
1,80	25	150	7,2	0151180001	1

PINCE DE PAVEUR

Corps rond.
1 côté flamme de faible largeur.
1 côté tête ronde.



L m	Section mm	l mm	kg	Ref.	
1,50	25	30	5,5	0148000601	1

PINCE À RIPER

Corps rond.
1 côté pointe,
1 côté tête ronde.




L m	Section mm	kg	Ref.	
1,20	30	6,5	0153000601	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

COUPE
LIMES RÂPES
CISEAUX












SCIE ÉGOÏNE NERTECHCUT II

CRÉATION

2 FINESSES DE COUPE

- Scie universelle : 8 dents au pouce, pour tous travaux : planche, plan de travail aggloméré et medium, gros tasseau, bois tendre et moyen, bois brut, plâtre...
- Scie denture fine : 11 dents au pouce, pour parquet, sol mélaminé, panneau peint, plinthe, bois dur.

LAME

- Epaisseur 1mm, pour une très bonne tenue et une bonne transmission de l'effort
- Acier haute qualité au Chrome-Manganèse
- Vernis de protection anti-corrosion



DENTS

- Denture diamant : 3 angles de coupe pour un meilleur mordant et une vitesse améliorée
- Avoyage une dent sur deux pour limiter les frottements dans le trait de scie



DURÉE DE VIE

- Traitement thermique : dents trempées par induction pour une durée de vie élevée


MANCHE

- Manche bimatière ergonomique
- 3 vis de maintien
- Angles à 90° et 45° pour aide au marquage.



SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE NERTECHCUT II


Sciage de tous les bois et dérivés. Poignée ergonomique bi-matière. Affûtage triple biseau. Denture trempée, 8 dents au pouce. Lame épaisseur 1 mm, avec avoyage 1,5 mm.



L mm	g	Ref.	
400	365	6349400001	1
450	410	6349450001	1
500	445	6349500001	1
550	475	6349550001	1

SCIE EGOÏNE COUPE FINE NERTECHCUT II

Sciage menuiserie y compris aggloméré. Poignée ergonomique bi-matière. Affûtage triple biseau. Denture trempée, 11 dents au pouce. Lame épaisseur 1 mm, avec avoyage 1,5 mm.



L mm	g	Ref.	
400	375	6348400001	1
450	415	6348450001	1
500	435	6348500001	1
550	475	6348550001	1

SCIES ÉGOÏNES

SCIE ÉGOÏNE STANDARD

Poignée bi-matière. Lame épaisseur 0,8 mm, avec avoyage 1,3 mm. Denture trempée universelle 8 dents au pouce.



L mm	g	Ref.	
400	350	6331400001	1
450	385	6331450001	1
500	415	6331500001	1

SCIE ÉGOÏNE DE COFFREUR NERTECHCUT II

Pour bois tendre, bois vert, charpente, coffrage. Grosse denture 3,5 TPI.



L mm	g	Ref.	
500	385	6305500001	2
600	445	6305600001	1

SCIE ÉGOÏNE PLAQUE DE PLÂTRE

Denture d'attaque puis groupe de 4 dents séparé par une gorge pour une bonne évacuation de la sciure de plâtre. Lame épaisseur 0,9 mm, avec avoyage 1,3 mm. Denture trempée 6 dents au pouce.



L mm	g	Ref.	
400	360	6345400001	1

SCIE À GUICHET POUR PANNEAUX DE PLÂTRE

Poignée ergonomique bimatière. Denture spéciale plâtre. Pointe effilée pour amorcer la coupe. Avec fourreau de protection. Coupe : le plâtre, le contre plaqué, le bois, le plastique.



		⏚	
L mm	g	Ref.	
150	125	6340161401	1

SCIE À GUICHET



		Poignée plastique	
L mm	g	Ref.	
300	110	6340300001	1

SCIE CARBURE BÉTON CELLULAIRE

Pour coupe de matériaux type béton cellulaire, carreaux de plâtre, pierre. Denture à plaquettes au carbure de tungstène de haute qualité. 1,2 dents au pouce. Lame très rigide, épaisseur 1,6 mm, avec avoyage 3,0 mm.



L mm	g	Ref.	
750	870	6338700001	1

SCIE À BÉTON CELLULAIRE

Denture trempée extra-large pour blocs de béton cellulaire, carreaux de plâtre, pierres tendres. Grosse denture 2 dents au pouce, trempée, affûtage permanent. Lame épaisseur 1.4 mm, avec avoyage 2,7 mm.



L mm	g	Ref.	
750	740	6337700001	1

SCIE D'ÉBÉNISTE



		Poignée bois	
L mm	g	Ref.	
250	160	6343250001	2

SCIE À DOS

Pour travaux fins, ébénisterie et boîte à coupe. Denture pointue fine, trempée. 12 dents au pouce.



L mm	g	Ref.	
300	355	6335300001	2

SCIE À PANNEAU

Pour la découpe de plaquage et pour attaquer la coupe en plein panneau. Denture fine trempée. 13 dents au pouce.




L mm	g	Ref.	
320	195	6334320001	2

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

SCIES ÉGOÏNES

BOÎTE À COUPE

En bois massif.



L x l cm	g	Ref.	
30x6	525	6325000010	2

BOITE À COUPE FORME V


Pour toutes formes
et dimensions de corniches.
En bois composite.



Dimensions intérieures mm	g	Ref.	
550 x 150 x 190	2100	6325250101	1

SCIE ÉGOÏNE PLAQUE DE PLÂTRE

Poignée ergonomique bi-matière. Avec denture d'amorçage (pour scie 60 cm). Lame épaisseur 0,9 mm, avec avoyage 1,3 mm. Denture trempée 6 dents au pouce, affûtage permanent.
Référence Mondelin.



Longueur cm	g	Ref.	
60	600	831600	5
45	370	831580	1

SCIE MÈCHE MANCHE PLASTIQUE

Avec vrille d'amorçage et denture pour découpes intérieures dans plaques de plâtre, bois, cuir, plastique.



Longueur totale cm	Longueur mèche cm	Ø mèche mm	g	Ref.		Ref.	
27	17	5	80	832900	5	832908	1

SCIE COUTEAU AFFÛTABLE

Pour bois brut et bois vert. Coupe en tirant.



			Poignée bois	
L mm	L lame mm	g	Ref.	
475	355	235	6317350010	1

SCIE À BÛCHE L76

Affûtage permanent Hard
Point. Denture américaine.



L mm	g	Ref.	
762	845	6301000010	2

SCIE À BÛCHE L53

Denture isocèle.



L mm	g	Ref.	
533	515	6300000010	2

LAME DE RECHANGE POUR SCIE À BÛCHE - AMÉRICAINE

Denture américaine trempée.

L mm	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
762	75	832780	6303000010	10
533	55	832540	6304530001	10

LAME DE RECHANGE POUR SCIE À BÛCHE - ISOCÈLE

Denture isocèle trempée.

L mm	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
762	65	832790	6302760010	10
533	50	-	6302530010	10

SCIES JAPONAISES



TAJIMA®
- Le Japon, pays au savoir-faire ancestral en matière de lame
- Tajima : une marque japonaise réputée mondialement pour la performance et la précision de ses produits

COUPE EN TIRANT
- La coupe en tirant évite la déformation de la lame, et permet donc de conserver des lames moins épaisses et ainsi des coupes plus fines, avec moins de friction et d'effort.
- La précision est nettement améliorée.

JAPANESE-STYLE TEMPERING
- La trempe à la japonaise à forte montée en température («choc thermique») permet une longévité exceptionnelle et un mordant longue durée.
- La denture est trempée à haute fréquence.

SCIES JAPONAISES

SCIE TAJIMA® G SAW 240



SCIE PLIABLE
- Lame repliable et facilement interchangeable
- Denture polyvalente 9 TPI avec alternance de 4 grosses dents et de 4 dents plus petites. Multiplie par 3 la performance du tranchant de la lame, y compris pour le bois vert.

CARACTÉRISTIQUES
- Affûtage triple biseau.
- Coupe en tirant.
- Grande qualité de coupe (trempe à la japonaise, à haute fréquence).
- Lame acier haute qualité pour une coupe rapide. Epaisseur 0.9mm extra-rigide.
- Manche élastomère ergonomique.
- Sur carte.

SCIE TAJIMA® G SAW 240

Scie japonaise pliable. Denture universelle. Coupe en tirant.
Affûtage triple biseau. Manche élastomère.
Sur carte.
Référence Mondelin.

Longueur lame mm	Nb dents TPI	Epaisseur de lame mm	Ep. avec avoyage mm	Ref.	
240	9	0,7	1,0	832930	1

LAME DE RECHANGE POUR SCIE TAJIMA® G SAW 240

Sur carte.
Référence Mondelin.




Longueur lame mm	Nb dents TPI	Epaisseur de lame mm	Ep. avec avoyage mm	Ref.	
240	9	0,7	1	832931	1

SCIE TAJIMA® RAPID PULL 265



SCIE JAPONAISE COUPE FINE
- Scie de précision, coupe fine, 16 TPI.
- Utile pour couper nettement et sans éclat les liteaux, baguettes, PVC, plastique, plexi...

CARACTÉRISTIQUES
- Coupe en tirant, 3 fois plus rapide qu'une scie traditionnelle avec un effort réduit de moitié.
- Lame facilement interchangeable.
- Grande qualité de coupe (trempe à la japonaise, à haute fréquence).
- Chaque scie est conditionnée dans un étui carton brochable.
- Livrée en présentoir de 6 pièces.



SCIE TAJIMA® RAPID PULL 265

Scie japonaise coupe fine.
Référence Mondelin.



Longueur lame mm	Nb dents TPI	Epaisseur de lame mm	Ep. avec avoyage mm	Ref.	
265	16	0,6	0,9	832820	6

LAME DE RECHANGE POUR SCIE TAJIMA® RAPID PULL 265

Référence Mondelin.



Longueur lame mm	Nb dents TPI	Epaisseur de lame mm	Ep. avec avoyage mm	Ref.	
265	16	0,6	0,9	832821	1

SCIE TAJIMA® MAGNUM SAW 300



REVÊTEMENT FLUORINE
- Améliore la glisse
- Protège de la rouille
- Evite à la résine et à la sciure de coller.

CARACTÉRISTIQUES
- Coupe en tirant.
- Poignée aluminium bi-matière acier et élastomère de forme enveloppante protégeant bien la main.
- Grande qualité de coupe (trempe à la japonaise, à haute fréquence).

SCIE TAJIMA® MAGNUM SAW 300

Scie japonaise de menuisier.
Revêtement fluorine. Coupe en tirant. Poignée aluminium bi-matière.



Longueur lame mm	Nb dents TPI	Epaisseur de lame mm	Ep. avec avoyage mm	Ref.	
300	13	0,7	1,15	832940	1

SCIE METALCUT

MetalCut



PUISSANCE ET PRÉCISION

- Résistance exceptionnelle : 190 kg, sans doute la tension la plus élevée du marché.
- Mesurée selon la norme ISO 2336 à 300 mm +/-2 mm de distance.
- Idéale pour les travaux puissants et intensifs tout en restant précis.

CHANGEMENT RAPIDE

- 2 positions de lame : 45° et 90°.

PRÉCISION

- Guidage par l'auriculaire : le plus précis car le plus proche de la coupe.
- Réglage de la tension de la lame.

CRÉATION



ERGONOMIE PRÉSERVÉE

- Le levier est au-dessus de la poignée : l'ergonomie est donc totalement préservée : aucune gêne, aucun risque de mauvaise manipulation.
- Double poignée en élastomère : réduit la fatigue et augmente la performance.








LAME PROFESSIONNELLE

- Livrée avec une lame HSS flexible bimétal cobalt 10 dents.
- La couleur blanche unie est plus visible et ne perturbe pas le travail.



SCIE METALCUT

Usage intensif. Levier de changement de lame. Tension 190 kg.





L mm	H mm	Lu mm	L mm	Lame	g	Ref.	
405	130	100	32	300	820	6309000001	1

SCIE À MÉTAUX ALUMINIUM

Poignée aluminium injecté.



L mm	Lame	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.	
450	300	400	833010	6369240010	1

SCIES À MÉTAUX

SCIE À MÉTAUX TUBULAIRE

Monture tubulaire.
Manche plastique.



L mm	Lame	g	Ref.	
440	300	585	6311000010	1

SCIE À MÉTAUX MANCHE BOIS

Monture fixe plate.
Manche bois.



L mm	Lame	g	Ref.	
510	300	585	6310000010	1

SCIE MONTURE COURTE

Compacte et légère.
Idéale pour espaces difficiles d'accès.
Manche bi-matière.



Lame	g	Ref.	
300	165	6314000001	1

LAMES SCIE BI-MÉTAL PACK DE 5

Bi-métal HSS Cobalt - flexible.

		Jeu de 5 lames		
Dents	L mm	g	Ref.	
8	300	95	6313300501	1
10	300	95	6313310501	1

LAMES SCIE HSS 000 PACK DE 5

High Speed Steel.

		Jeu de 5 lames		
Dents	L mm	g	Ref.	
8	300	95	6312300501	1
10	300	95	6312310501	1

LAME SCIE HSS 0

High Speed Steel.

Dents	L mm	g	Ref.	
10	300	15	6313000010	10

LAME SCIE CARBONE HCS

High Carbon Steel - pour utilisation polyvalente.





					Carte de 3	
Dents	L mm	g	Ref.		Ref.	
10	300	20	6312000010	10	6312001001	1

LAMES SCIE BI-METAL SUR CARTE

Bi-metal HSS Cobal flexible. La couleur blanche unie est plus visible et ne perturbe pas le travail.



		Carte de 3		
Dents	L mm	g	Ref.	
10	300	75	6313310301	1

LAMES SCIE HSS 000 SUR CARTE

High Speed Steel.
Couleur grise.



		Carte de 3		
Dents	L mm	g	Ref.	
10	300	75	6312310301	1

LAME SCIE HSS 0 SUR CARTE

High Speed Steel 0.



		Carte de 3		
Dents	L mm	g	Ref.	
10	300	75	6313001001	1

COUTEAUX ET CUTTERS MOB

COUTEAU UNIVERSEL À CHARGEMENT AUTOMATIQUE

+ LES PLUS

- Rechargement automatique des lames : un aller-retour de la molette permet de charger une nouvelle lame et de la faire sortir instantanément.



PRATIQUE

- Réserve de lames accessible sans outil
- Bouton d'éjection de la lame usagée
- Bimatière : corps en alliage métal et zone de grip élastomère antiglisse
- Forme galbée pour un excellent maintien dans la main
- Trou d'accroche ou de dragonne.





COUTEAU UNIVERSEL

Avec 5 lames 25 mm dans la réserve

L lames mm	g	Ref.	
25	265	6228001001	1



TOPSECURITY

+ LES PLUS

INNOVATION = AUTO-RÉTRACTABLE + 2ème sécurité

- Non seulement le cutter TopSecurity est auto-rétractable, c'est à dire qu'il est nécessaire de garder le bouton poussé pour que la lame sorte, mais en plus, la lame se rétracte automatiquement dès qu'elle n'est plus en contact avec le support découpé, même lorsque le bouton est encore poussé.
- Système breveté
- Conforme aux normes de sécurité TUV – GS.



Changement rapide de la lame



30% des blessures surviennent en fin de coupe, lorsque la lame quitte le produit coupé (source : CNAMTS).



Bouton accessible sur 3 faces, pour droitier et gaucher. Bi-matière : alliage léger + élastomère







COUTEAU TOPSECURITY

auto-rétractable + 2ème sécurité – bimatière – lame trapézoïdale 25 mm



L lames mm	g	Ref.		Ref.	
25	165	6228010001	1	6228011001	1



24 COUTEAUX TOPSECURITY

Contenu	Ref.	
24 pcs	6228012401	1



CUTTERS MOB

ÉTUI DE 10 LAMES TRAPÉZOÏDALES 25 MM

Pour couteau







L mm	g	Ref.	
25	40	6229001001	1

ÉTUI DE 10 LAMES CROCHET 25 MM

Pour couteau







L mm	g	Ref.	
25	38	6229011001	1

CUTTER 25 MM

UTILISATION

- Idéal plaquiste et tout métier qui cherche du sécable résistant





Le bouton rouge permet d'accéder à la réserve de lames

CARACTÉRISTIQUES

- Lame sécable de largeur 25mm
- Lame renforcée épaisseur 0,7 mm pour une grande résistance
- Verrouillage par vis à l'arrière du cutter
- Blocage automatique de la lame par molette de sécurité sur le guide métal
- Manche bi-matière.
- Avec réservoir de lame 25 mm accessible par bouton

Idéal plaquiste



Verrouillage par vis



CUTTER À VERROUILLAGE VIS 25MM

Idéal plaquiste – lames sécables de 25mm – verrouillage par vis – construction très résistante pour coupe de plaques et matériaux épais – grip bimatière





L lame mm	Ref.	
25 x 0,7	6244251001	1

CUTTER PROFESSIONNEL 18MM

Avec lames 18 mm – bimatière – brise-lame amovible





L lames mm	g	Ref.		Ref.	
18	70	6247000010	1	6247001001	1

ÉTUI DE 10 LAMES DE CUTTER 25 MM

Pour cutter 6244







L mm	e mm	Ref.	
25	0,7	6245250001	1

ÉTUI DE 10 LAMES DE CUTTER 18 MM





L mm	g	Ref.	
18	40	6248001001	1

PLV 12 CUTTERS À VIS 25MM



	Ref.	
12 pcs	6244251201	1

PLV DE COMPTOIR 36 CUTTERS BIMAT

Contient : 36 cutters 18mm vrac bimatière



Ref.	
0000502201	1

CUTTERS MONDELIN

COUTEAU UNIVERSEL

PRATIQUE
- Rechargement automatique des lames : un aller-retour de la molette
- Réserve de lames latérale (trapèze)
- Bouton d'éjection de la lame usagée



COUTEAU UNIVERSEL

Avec 5 lames trapézoïdales dans la réserve



g	Ref.	
265	103238	1

ÉTUI DE 10 LAMES TRAPÉZOÏDALES

Pour couteau universel





g	Ref.	
40	103248	1

ÉTUI DE 10 LAMES CROCHET

Pour couteau







g	Ref.	
38	103258	1

CUTTER À LAME AUTO-RÉTRACTABLE LAMES TRAPÈZE

Avec 1 lame trapèze. Bi-matière. Conforme à la directive de l'inspection du travail.



Ref.	
103088	1

BOITE 5 LAMES TRAPÈZE

Pour cutters à lame auto-rétractable réf. 103088.



Nb de pièces	Ref.	
x 5	103188	1

CUTTER DE PLAQUISTE 25 MM

Spécial plaquiste. 1 lame renforcée épaisseur : 0,7 mm. Verrouillage par vis. Blocage automatique de la lame par molette de sécurité sur le guide métal. Manche bi-matière.



Epaisseur mm	Ref.	
0,7	103098	1

BOITE DE 10 LAMES CUTTER 25 MM

Epaisseur 0,7 mm. Pour cutters réf. 103098. Dimensions : 10 x 25 mm. Boîte de 10 avec trou de suspension.



Nb de pièces	Ref.	
x 10	103198	1

CUTTER BI-MATIÈRE 18 MM 3 LAMES

Livré avec 3 lames. Avec bouton de blocage.



Epaisseur mm	g	Ref.		Ref.	
0,6	1	103060	1	103068	1

CUTTER BI-MATIÈRE 18 MM

Livré avec 1 lame. Avec bouton de blocage.



Epaisseur mm	Ref.	
0,6	103038	1

BOITE DE 10 LAMES CUTTER 18 MM



Epaisseur 0,6 mm. Pour cutters réf. 103068 et 103038. Dimensions : 10 x 18 mm. Boîte de 10 lames avec trou de suspension.

Nb de pièces	Ref.	
x 10	103168	1

PRÉSENTOIR 24 CUTTERS BI-MATIÈRE 18 MM 3 LAMES





Nb de pièces	g	Ref.	
x 24	110	103109	1

CUTTERS TAJIMA®

CUTTER ALUMINIUM 18 MM TAJIMA®

Manche en aluminium, robuste et de haute qualité. Livré avec 2 lames.



Epaisseur mm	g	Ref.	
0,6	180	103498	1

CUTTER 18 MM MANCHE ANTIDÉRAPANT TAJIMA®

Avec bouton de blocage. Manche élastomère antidérapant. Livré avec 3 lames.



Epaisseur mm	g	Ref.	
0,6	160	103528	1

CUTTER 18 MM TAJIMA® AVEC EMBOUT DE VISSAGE

Manche antidérapant. Livré avec 3 lames.



Epaisseur mm	g	Ref.	
0,6	115	103558	1

LAMES TAJIMA® RAZAR BLACK

UTILISATION
- Tranchant acéré en fil de rasoir pour coupe précise et extrêmement efficace
- Idéal pour matières fines, papier, film ou autres matières de faible épaisseur ou se déchirant facilement



QUALITÉ TAJIMA®
- Acier SK-120 très haut de gamme pour un usinage et un affûtage fin
- Technique de trempe japonaise multi-phases qui assure une grande dureté et un affûtage longue durée
- Revêtement antifriction améliorant la résistance dans le temps

DISTRIBUTEUR
- Avec distributeur de lames, sans manipulation avec les doigts, pour une meilleure sécurité
- Boîte de 10 lames

BOITE DE 10 LAMES TAJIMA® RAZAR BLACK CUTTER 18 MM

Lames «fil de rasoir» pour cutter TAJIMA®. Boîte de 10 lames.



		g	Ref.	
x 10	18 mm	99	103588	1

BOITE DE 10 LAMES TAJIMA® CUTTER 18 MM

Lames de rechange pour cutter TAJIMA®. Boîte de 10 lames.



		g	Ref.	
x 10	18 mm	90	103548	1

CUTTER DE PLAQUISTE 25 MM TAJIMA®

Manche en aluminium, robuste et de haute qualité. Avec molette de blocage. Epaisseur : 0,7 mm. Livré avec 2 lames.



Epaisseur mm	g	Ref.	
0,7	275	103518	1

BOITE DE 10 LAMES TAJIMA® RAZAR BLACK CUTTER 25 MM

Lames «fil de rasoir» pour cutter TAJIMA®. Boîte de 10 lames.



		g	Ref.	
x 10	25 mm	250	103578	1

BOITE DE 10 LAMES TAJIMA® CUTTER 25 MM

Lames de rechange pour cutter TAJIMA®. Boîte de 10 lames.



		g	Ref.	
x 10	25 mm	205	103538	1

COUTEAU ALUMINIUM LAME RÉTRACTABLE TAJIMA®

En aluminium peint. Livré avec 10 lames trapèze.



g	Ref.	
225	103308	1

10 LAMES TRAPÈZE TAJIMA® POUR COUTEAU

10 lames trapèze pour couteaux



Nb de lames	g	Ref.	
x 10	56	103318	1

10 LAMES CROCHET TAJIMA® POUR COUTEAU

10 lames crochet pour couteaux



Nb de lames	g	Ref.	
x 10	50	103328	1

CISEAUX

PRÉSENTOIR 40 CUTTERS TAJIMA® 2C500C

Réservoir de 2 lames, épaisseur : 0,6 mm dans le manche. Système de verrouillage automatique de la lame. Conditionnement en boîte-présentoir de 40 cutters : 10 jaunes, 10 rouges, 10 bleus, 10 verts.





Nb de pièces	g	Ref.	
x 40	88	103569	40

CISEAUX

CISEAU D'ÉLECTRICIEN

UTILISATION

- LE ciseau pour électricien : compact, trapu, gainé jusqu'à l'articulation



CARACTÉRISTIQUES

- Manche bimatière
- Articulation gainée
- Lames courtes inox 40 mm
- Fonction coupe-fil
- Porte ciseaux plastique avec clip ceinture





CISEAUX D'ÉLECTRICIEN AVEC PORTE CISEAUX

Manche bimatière. Articulation gainée. Lames courtes inox. Fonction coupe-fil+ porte ciseaux





L mm	L lame mm	g	Ref.	
140	40	150	6217011001	1

SET MULTI-TOOL



- OUTIL MULTITOOL

Pince universelle – Pince bec plat
Tournevis mécanicien 3,5 mm
Tournevis électricien 3mm
Tournevis PH0
Lime taille simple et taille double
Petite lame 2.5 cm – Grande lame 5.2 cm
Grande lame à dents (12 dents) 5.2 cm
Ouvre boîte

- PORTE-OUTILS TEXTILE

Textile alvéolé doublé PVC
Passant pour ceinture
2 poches avec rabat
Fermeture scratch





MULTI-TOOL SEUL

Contenu : 1 multitool (pince, tournevis, lames...)
+ 1 poche textile avec passant de ceinture





g	Ref.	
245	0000975901	1

SET MULTI-TOOL

Contenu : 1 multi-tool (pince, tournevis, lames...)
/ 1 couteau inox / 1 poche textile avec passant de ceinture



g	Ref.	
350	6202000000	1

PLV 12 SETS MULTITOOL + COUTEAU




g	Ref.	
4200	0000506201	1

COUTEAUX

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN

QUALITÉ

- Lame en acier inoxydable type 420
- Lame trempée dureté 50-55 HrC
- Rivets finition laiton brillant



ERGONOMIE

- Manche ergonomique bimatière
- Forme adaptée au travail du câble
- Manche de 10 cm



CARACTÉRISTIQUES

- 3 positions : fermée, ouverte à 180°, mi-ouverte à 90°
- 1 lame droite de 8 cm, avec 2 encoches : 1 encoche en V coupe-fil et 1 encoche en demi-cercle pour dénuder
- 1 lame courbe type serpette de 7 cm spécialement conçue pour travailler les câbles et les gaines





COUTEAU D'ÉLECTRICIEN 2 LAMES BIMATIERE

Manche bimatière :
2 lames en acier inoxydable :
- fonction coupe-fil
- fonction dénudage.



	L mm	Dim. fermée mm	Longueur de lame mm	g	Ref.
2 lames	177	100 x 18	67	100	6218021401

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN

Manche bois. 2 lames en acier inoxydable : fonction coupe-fil + fonction dénudage





	L mm	Dim. fermée mm	Longueur de lame mm	g	Ref.	
2 lames	167	100 x 21	67	100	6218021001	1

CISEAUX D'ATELIER MULTI-USAGE

240 mm – 10".
Acier trempé
Vis d'ajustage





L mm	Lu mm	g	Ref.	
240	115	160	6217401001	1

COUTEAU PROBLADE


QUALITÉ

- Lame en acier inoxydable AUS-8 (acier allié de coutellerie de très haute qualité)
- Toutes les pièces du corps du couteau sont en acier inoxydable.



SÉCURITÉ

- Cran d'arrêt
- Trou d'accroche pour dragonne.







COUTEAU PROBLADE





L mm	g	Ref.	
205	230	6218010401	1

PRÉSENTOIR 10 COUTEAUX PROBLADE

Lame en acier inoxydable AUS-8. Manche ergonomique bimatière. Cran d'arrêt. Accroche pour dragonne. Livré avec un étui textile



	L mm	g	Ref.	
PLV x10	205	2650	6218110401	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

LIMES



LA QUALITÉ DE LA FABRICATION


- Le groupe MOB a aquis il y a 30 ans le leader européen des limes et râpes, TALABOT.
- Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant.
- L'acier des râpes est moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres.
- A chaque coulée, MOB vérifie la composition chimique des aciers.
- La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes et de 53 HRC pour les râpes.
- Les limes et râpes mob sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002.




DIMENSIONS

Les limes et râpes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm.

TAILLE DES LIMES DE MÉCANIQUE



- Taille croisée
- Le degré de finesse de la taille se mesure en nombre de dents par cm de longueur. Ce ratio varie en fonction de la dimension de la lime.









LES FINITIONS SONT :

	bâtarde : 1	pour le dégrossissage
	mi-douce : 2	pour les travaux courants

LES MANCHES DE LIMES ET RÂPES



MANCHE BOIS

- Les manches bois sont tournés en Allemagne. Les forêts d'origine sont labellisées PEFC (forêts gérées durablement).

MANCHE BIMATIÈRE



- Polypropylène : résistance et relief permettant de travailler avec précision.
- Élastomère : souple et confortable – limite la transpiration et l'échauffement de la main.
- Code couleur pour distinguer les grandes familles : travail du bois, du métal et affûtage.

IDENTIFICATION

Les limes, râpes et limes d'affûtage se distinguent par un code couleur sur le manche, repris sur les cartes, pour un meilleur repérage en Libre-Service.



LIME PLATE À MAIN MANCHE BOIS





		1		2	
L mm	Section mm	Ref.		Ref.	
100	12 x 3	090010H101	3	090010H201	3
125	12 x 3			090012M201	3
150	15 x 4	090015M101	3	090015M201	3
200-8''	20 x 5	090020M101	3	090020M201	3
250	25 x 6	090025M101	3	090025M201	3

LIME PLATE À MAIN MANCHE BI-MATIÈRE





		1		2	
L mm	Section mm	Ref.		Ref.	
150	15 x 4	0900156101	3	0900156201	3
200	20 x 5	0900206101	3	0900206201	3
250	25 x 6	0900256101	3	0900256201	3

LIME PLATE À MAIN MINCE MANCHE BOIS





		2	
L mm	Section mm	Ref.	
125	14 x 1,75	090212M201	3
150	16 x 2	090215M201	3

LIME PLATE POINTUE MANCHE BOIS

2 bords plats





		2	
L mm	Section mm	Ref.	
125	12 x 3	090612M201	3
150	15 x 4	090615M201	3
200	20 x 5	090620M201	3

LIME PLATE POINTUE MINCE MANCHE BOIS





		2	
L mm	Section mm	Ref.	
125	14 x 1,75	090712M201	3
150	16 x 2	090715M201	3

LIME DEMI-RONDE MANCHE BOIS





		1		2	
L mm	Section mm	Ref.		Ref.	
125	14 x 4			091012M201	3
150	16 x 4,5	091015M101	3	091015M201	3
200	21 x 6	091020M101	3	091020M201	3
250	25 x 7	091025M101	3	091025M201	3

LIME DEMI-RONDE MANCHE BI-MATIÈRE





		1		2	
L mm	Section mm	Ref.		Ref.	
150	16 x 4,5	0910156101	3	0910156201	3
200	21 x 6	0910206101	3	0910206201	3
250	25 x 7	0910256101	3	0910256201	3

LIME RONDE MANCHE BOIS





		1		2	
L mm	Ø mm	Ref.		Ref.	
100	4			091410H201	3
125	5			091412M201	3
150	6			091415M201	3
200	8	091420M101	3	091420M201	3
250	10	091425M101	3	091425M201	3

LIME RONDE MANCHE BI-MATIÈRE





		1		2	
L mm	Ø mm	Ref.		Ref.	
150	6	0914156101	3	0914156201	3
200	8	0914206101	3	0914206201	3
250	10	0914256101	3	0914256201	3

LIME TRIANGULAIRE MANCHE BOIS





		1		2	
L mm	A mm	Ref.		Ref.	
150	11			091215M201	3
200	15	091220M101	3	091220M201	3
250	19	091225M101	3		

LIME TRIANGULAIRE MANCHE BI-MATIÈRE





		1		2	
L mm	A mm	Ref.		Ref.	
150	11	0912156101	3	0912156201	3
200	15	0912206101	3	0912206201	3

LIME CARRÉE MANCHE BOIS





		1		2	
L mm	Section mm	Ref.		Ref.	
150	6	091315M101	3	091315M201	3
200	8			091320M201	3

LIME CARRÉE MANCHE BI-MATIÈRE





		1		2	
L mm	Section mm	Ref.		Ref.	
150	6	0913156101	3	0913156201	3
200	8	0913206101	3	0913206201	3

LIME PLATE POUR METAUX TENDRES

Spéciale aluminium





		2	
L mm	Section mm	Ref.	
200	20 x 5	092520M201	3

LIME PLATE SPÉCIALE STRATIFIÉ MANCHE BOIS

Taille fraisée 5 dents/cm - acier au chrome - brise-copeau de dégagement





		2	
L mm	Section mm	Ref.	
200	20 x 5	092620M501	3

LIME PLATE SPÉCIALE STRATIFIÉ MANCHE BI-MATIÈRE

Taille fraisée 5 dents/cm - acier au chrome - brise-copeau de dégagement





		2	
L mm	Section mm	Ref.	
200	20 x 5	092620M501	3

LIME MIXTE MANCHE BOIS

1 côté lime - 1 côté râpe



		2	
L mm	Section mm	Ref.	
200	20 x 5	094720M201	3

LIME MIXTE MANCHE BI-MATIÈRE

1 côté lime - 1 côté râpe



		2	
L mm	Section mm	Ref.	
200	20 x 5	0947206201	3

JEU DE 3 LIMES MANCHE BOIS

1 plate à main mi-douce
1 mi-ronde mi-douce
1 ronde mi-douce



	2 Bois	
L mm	Ref.	
200	0000991901	1

JEU DE 3 LIMES MANCHE BI-MATIÈRE

1 plate à main mi-douce
1 mi-ronde mi-douce
1 ronde mi-douce



	2 Bi-matière	
L mm	Ref.	
200	0000982601	1

JEU DE 2 LIMES + 1 RÂPE MANCHE BOIS

1 lime plate à main mi-douce
1 lime mi-ronde mi-douce
1 râpe mi-ronde moyenne piqûre



	2 Bois	
L mm	Ref.	
200	0000992301	1


JEU DE 2 LIMES + 1 RÂPE MANCHE BI-MATIÈRE

1 lime plate à main mi-douce
1 lime mi-ronde mi-douce
1 râpe mi-ronde moyenne piqûre



	2 Bi-matière	
L mm	Ref.	
200	0000982701	1

LIMES D'AFFÛTAGE

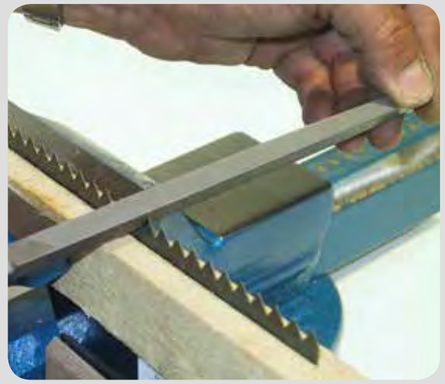

UTILISATION

Plate « à scie »

- Forme plate pour l'affûtage des lames de couteaux, de cisailles,
- Affûter les lames de tondeuse et outils de jardin (binette, bêche...)
- Affûter les haches et hachettes
- Rectifier les maillons des chaînes de tronçonneuse
- Rajeunir le plat des scies
- Affûter les haches et hachettes

Tiers-point

- Triangulaire pour les dents de scies réaffûtables (tiers point).

Plus les dents de scie sont petites, plus la lime doit être effilée en pointe.





Lime de tronçonneuse ou « Ronde à chaîne »

- Ronde pour affûter les gouges des chaînes de tronçonneuse

Chaîne	Lime si chaîne neuve	Lime si chaîne usée
1/4"	ø 4 mm	ø 3,2 mm
0,325"	ø 4,75 mm	ø 4 mm
3/8"	ø 5,5 mm	ø 4,75 mm
0,404"	ø 5,5 mm	ø 4,75 mm





TAILLE

- Taille simple, à la différence des limes de mécanique qui présentent une taille double
- Taille unique mi-douce de type 2.

TIERS POINT ANGLES VIFS MANCHE BOIS





		2	
L mm	Δ mm	Ref.	
100	9	095010H201	3
125	11	095012M201	3
150	13	095015M201	3
175	15	095017M201	3
200	16	095020M201	3

TIERS POINT ANGLES VIFS MANCHE BI-MATIÈRE





		2	
L mm	Δ mm	Ref.	
125	11	0950126201	3
150	13	0950156201	3
175	15	0950176201	3
200	16	0950206201	3

TIERS POINT ANGLES RONDS MANCHE BOIS





		2	
L mm	Δ mm	Ref.	
150	13	095115M201	3
175	15	095117M201	3
200	16	095120M201	3

TIERS POINT EFFILÉ MANCHE BOIS





		2	
L mm	Δ mm	Ref.	
100	6	095210H201	3
125	8	095212M201	3
150	9	095215M201	3
175	11	095217M201	3

LIMES D'AFFÛTAGE

TIERS POINT EFFILÉ MANCHE BI-MATIÈRE





		2	
L mm	Δ mm	Ref.	
100	6	0952106201	3
125	8	0952126201	3
150	9	0952156201	3

TIERS POINT TRÈS EFFILÉ MANCHE BOIS





		2	
L mm	Δ mm	Ref.	
100	5	09531 0H201	3
125	6	09531 2M201	3
150	8	09531 5M201	3

LIME PLATE À SCIES MANCHE BOIS

Simple taille – 1 bord rond
– 1 bord plat



		2	
L mm	Section mm	Ref.	
200	21 x 4	09662 0M201	3

LIME PLATE À SCIES MANCHE BI-MATIÈRE

Simple taille – 1 bord rond
– 1 bord plat



		2	
L mm	Section mm	Ref.	
200	21 x 4	0966206201	3

LIME SPÉCIALE TONDEUSE

1 côté double taille pour l'ébarbage – 1 côté simple taille pour aiguiser la lame





		2	
L mm	Section mm	Ref.	
200	20 x 5	09572 0M201	3

LIME RONDE DE TRONÇONNEUSE MANCHE BOIS

Pour chaîne de tronçonneuse



		2	
Ø mm	L mm	Ref.	
3,2	200	09703 2G201	3
4	200	09704 0G201	3
4,75	200	09704 8G201	3
5,5	200	09705 5G201	3

LIME RONDE DE TRONÇONNEUSE MANCHE BI-MATIÈRE

Pour chaîne de tronçonneuse



		2	
Ø mm	L mm	Ref.	
3,2	200	0970326201	3
4	200	0970416201	3
4,75	200	0970486201	3
5,5	200	0970556201	3

LIME NUE DE TRONÇONNEUSE

Sous étui



		2	
Ø mm	L mm	Ref.	
3,2	200	0970322201	6
4	200	0970412201	6
4,75	200	0970482201	6
5,5	200	0970552201	6

JEU DE 2 LIMES NUES DE TRONÇONNEUSE




		2	
Ø mm	L mm	Ref.	
3,2	200	09873 2G201	1
4	200	09874 0G201	1
4,75	200	09874 8G201	1
5,5	200	09875 5G201	1


RÂPES

RÂPES

PIQÛRE DES RÂPES

- Les piqûres des râpes permettent le travail des matériaux tendres : l'aluminium, le plomb, le plastique ou le bois.
- La finition des râpes se mesure en nombre de piqûres par cm^2.
- Il y a deux types de piqûre selon le degré de finition que l'on souhaite obtenir : grosse piqûre (1) et moyenne piqûre (2).













RÂPE PLATE À MAIN MANCHE BOIS





		1		2	
L mm	Section mm	Ref.		Ref.	
150	15x4			094015M201	3
200	20x5	094020M101	3	094020M201	3
250	25x6	094025M101	3	094025M201	3

RÂPE PLATE À MAIN MANCHE BI-MATIÈRE





		1		2	
L mm	Section mm	Ref.		Ref.	
150	15x4			0940156201	3
200	20x5	0940206101	3	0940206201	3
250	25x6			0940256201	3

RÂPE DEMI-RONDE MANCHE BOIS





		1		2	
L mm	Section mm	Ref.		Ref.	
150	16 x 4,5			094115M201	3
200	21 x 6	094120M101	3	094120M201	3
250	25 x 7	094125M101	3	094125M201	3

RÂPE DEMI-RONDE MANCHE BI-MATIÈRE





		1		2	
L mm	Section mm	Ref.		Ref.	
150	16 x 4,5			0941156201	3
200	21 x 6	0941206101	3	0941206201	3
250	25 x 7	0941256101	3	0941256201	3

RÂPE RONDE MANCHE BOIS





		1		2	
L mm	Ø	Ref.		Ref.	
150	6			094215M201	3
200	8	094220M101	3	094220M201	3
250	10	094225M101	3	094225M201	3

RÂPE RONDE MANCHE BI-MATIÈRE





		1		2	
L mm	Ø mm	Ref.		Ref.	
150	6			0942156201	3
200	8			0942206201	3
250	10	0942256101	3		

RÂPE SERRURIÈRE



		2	2	
L mm	Ø mm	Ref.	Ref.	
200	8	0944200201	12	09442 0H201	3
250	10	0944250201	12		

LIMES ET RÂPES

LIME PLATE SPÉCIALE STRATIFIÉ MANCHE BOIS

Taille fraisée 5 dents/cm – acier au chrome – brise-copeau de dégagement





		2	
L mm	Section mm	Ref.	
200	20 x 5	092620M501	3

LIME PLATE SPÉCIALE STRATIFIÉ MANCHE BI-MATIÈRE

Taille fraisée 5 dents/cm – acier au chrome – brise-copeau de dégagement





		2	
L mm	Section mm	Ref.	
200	20 x 5	0926206501	3

JEU DE 3 RÂPES MANCHE BOIS

1 plate – 1 mi-ronde – 1 ronde – moyenne piqûre



	2 Bois	
L mm	Ref.	
200	0000991801	1

JEU DE 3 RÂPES MANCHE BI-MATIÈRE

1 plate – 1 mi-ronde – 1 ronde – moyenne piqûre



	2 Bi-matière	
L mm	Ref.	
200	0000982801	1

MANCHES DE LIMES ET RÂPES

MANCHE BI-MATIÈRE

Un manche bi-matière (polypropylène et élastomère) plus stable et insensible à l'hygrométrie.



MODE D'EMPLOI

- Positionner l'insert sur la lime
- Utiliser un maillet pour enfoncer le manche sur la lime.

MANCHE BI-MATIÈRE POUR LIMES SUR CARTE





Adapté à	Inserts	Couleur manche	L mm	Ref.	
Lime ronde 150	E04	Bleu	112	0918212001	1
Lime plate et demi-ronde 150, ronde 200, carrée 150 et 200	E06	Bleu	112	0918222001	1
Lime triangulaire 150, demi-ronde 150, ronde et carrée 250	E08	Bleu	112	0918232001	1
Lime triangulaire 200	E10	Bleu	112	0918242001	1
Lime plate et demi-ronde 200 à 250	R06 - R08	Bleu	112	09182A2001	1
Lime plate et demi-ronde 300, triangulaire 250	R10	Bleu	112	0918272001	1

MANCHE BI-MATIÈRE RÂPES SUR CARTE





Adapté à	Inserts	Couleur manche	L mm	Ref.	
Râpe 100 à 150	E04 - E06 - E08	Orange	112	09181B2001	1
Râpes 200	E10 - R06 - R08	Orange	112	09181A2001	1
Râpes 250 et 300	R08 - R10	Orange	112	09181C2001	1

MANCHE BI-MATIÈRE LIMES AFFÛTAGE SUR CARTE





Adapté à	Inserts	Couleur manche	L mm	Ref.	
Ronde à chaine 200, tiers-point 100 à 125	E04	Vert	112	0918312001	1
Tiers-point et plate à scie 150 à 250	E06 - E08 - E10 - R10	Vert	112	09183A2001	1

CISEAUX À BOIS

CISEAUX MANCHE BOIS

Fabrication forgée



ERGONOMIE

- Manche étudié pour travailler dans toutes les positions.
- Méplat empêchant l'outil de rouler.
- Essence de bois haute densité : charme (600 kg/m3)

ROBUSTESSE ET MAINTIEN

- Virole de renfort anti-éclatement.
- Précision de frappe grâce à une extrémité plate.
- Virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois.



RÉSISTANCE

- Lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome.
- Dureté 59-63HRC.

CRÉATION



FINITION ET MARQUAGE

- Brunissage et vernis de protection
- Marquage précis des dimensions pour une identification facile.


PRÉCISION

- Usinage de la lame pour un taillant agressif et durable
- Angle à 25°



CISEAU DE SCULPTEUR

Manche bois.






l mm	L mm	A mm	E mm	g	Ref.	
4	254	119	3	65	7020040201	5
6	254	119	3	70	7020060201	5
8	264	129	3	75	7020080201	5
10	264	129	3	100	7020100201	5
12	269	134	3,5	110	7020120201	5
14	269	134	3,5	115	7020140201	5
15	269	134	3,5	118	7020150201	5
16	279	144	3,5	135	7020160201	5
18	279	144	3,5	140	7020180201	5
20	284	149	3,5	145	7020200201	5
22	284	149	3,5	155	7020220201	5
25	294	159	4	195	7020250201	5
28	299	164	4	205	7020280201	5
30	299	164	4	215	7020300201	5
35	309	174	4,5	255	7020350201	5
40	309	174	4,5	310	7020400201	5

CISEAU DE SCULPTEUR SUR CARTE

Manche bois.






l mm	L mm	A mm	E mm	g	Ref.	
4	254	119	3	65	7020041201	3
6	254	119	3	70	7020061201	3
8	264	129	3	75	7020081201	3
10	264	129	3	100	7020101201	3
12	269	134	3,5	110	7020121201	3
14	269	134	3,5	115	7020141201	3
15	269	134	3,5	118	7020151201	3
16	279	144	3,5	135	7020161201	3
18	279	144	3,5	140	7020181201	3
20	284	149	3,5	145	7020201201	3
22	284	149	3,5	155	7020221201	3
25	294	159	4	195	7020251201	3
28	299	164	4	205	7020281201	3
30	299	164	4	215	7020301201	3
35	309	174	4,5	255	7020351201	3
40	309	174	4,5	310	7020401201	3

GOUGE DE SCULPTEUR

Manche bois.






l mm	L mm	A mm	E mm	g	Ref.	
8	260	124	4	125	7025080201	1
10	260	124	4	135	7025100201	1
12	260	124	6	145	7025120201	1
14	266	130	7	160	7025140201	1
16	266	130	7	170	7025160201	1
20	266	130	7	180	7025200201	1

GOUGE DE SCULPTEUR SUR CARTE

Manche bois. Pour creuser le bois, sculpter les parties concaves ou convexes, pour créer des lignes ou des cercles et pour tailler les moulures.





l mm	L mm	A mm	E mm	g	Ref.	
8	260	124	4	125	7025081201	1
10	260	124	4	135	7025101201	1
12	260	124	6	145	7025121201	1
14	266	130	7	160	7025141201	1
16	266	130	7	170	7025161201	1
20	266	130	8	190	7025201201	1

BÉDANE DE MENUISIER

Manche bois.





l mm	L mm	A mm	E mm	g	Ref.	
6	285	148	9	170	7010060201	1
8	285	148	9	190	7010080201	1
10	285	148	9	215	7010100201	1

BÉDANE DE MENUISIER SUR CARTE

Manche bois. Pour creuser et réaliser des mortaises.
A utiliser avec un maillet en bois.





l mm	L mm	A mm	E mm	g	Ref.	
8	285	148	9	190	7010081201	1
10	285	148	9	215	7010101201	1
14	285	148	9	260	7010141201	1

JEU DE 3 CISEAUX DE SCULPTEUR BOIS



Contenu	g	Ref.	
10 - 15 - 20	580	0000991701	1

COFFRET 5 CISEAUX DE SCULPTEUR BOIS

Dans coffret en bois.



Contenu	g	Ref.	
6 - 10 - 15 - 20 - 25	1545	7000200001	1

MALLETTE ALU DE 6 CISEAUX BOIS DE SCULPTEUR



Contenu	g	Ref.	
6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30	2200	7000300001	1

JEU DE 6 PETITS OUTILS DE SCULPTEUR


Outils L180mm - contenu :
- 1 fermoir droit
- 1 fermoir ciseau oblique
- 1 gouge droite
- 1 gouge coupe angulaire
- 1 gouge demi-creuse coudée
- 1 gouge cuillère



g	Ref.	
420	7007000201	1

MANCHE DE RECHANGE CISEAUX À BOIS

Pour réf. 7010 à 7025.
Sur carte.





L mm	B mm	A mm	g	Ref.	
135	8	25	70	7353001001	1

PIERRE À AFFÛTER

Rectangulaire - 2 grains :
gros = 80 / moyen = 150.



L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
150	50	25	415	7337000010	1

CISEAUX À BOIS

CISEAUX MANCHE TRI-MATIÈRE



ERGONOMIE
- Manche ergonomique.
- Zone de frappe en métal : ne champignonne pas, ne se se déforme pas.
- Elastomère confortable - Corps en polypropylène.
- Posé, il ne roule pas
- La soie ne vrille pas dans le manche grâce à son assemblage à section angulaire.

RÉSISTANCE
- Lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. Dureté 59-63HRC.



FINITION ET MARQUAGE
- Brunissage et vernis de protection.
- Marquage précis des dimensions pour une identification facile.

PRÉCISION
- Usinage fin "des faces" pour un taillant de gran de rectitude agressif et durable.
- Angle à 25°.

SÉCURITÉ
- Embout de protection.







CISEAU DE SCULPTEUR TRI-MATIERE SUR CARTE

Manche tri-matière.







l mm	L mm	A mm	E mm	g	Ref.	
4	254	119	3	85	7020041701	3
6	254	119	3	90	7020061701	3
8	264	129	3	95	7020081701	3
10	264	129	3	120	7020101701	3
12	269	134	3,5	130	7020121701	3
14	269	134	3,5	135	7020141701	3
15	269	134	3,5	138	7020151701	3
18	279	144	3,5	160	7020181701	3
20	284	149	3,5	165	7020201701	3
22	284	149	3,5	175	7020221701	3
25	294	159	4	215	7020251701	3
30	299	164	4	235	7020301701	3
35	309	174	4,5	275	7020351701	3
40	309	174	4,5	330	7020401701	3

JEU DE 3 CISEAUX DE SCULPTEUR TRI-MATIÈRE

Manche tri-matière.



Contenu	g	Ref.	
15 - 20 - 25	580	0000998901	1

COFFRET 5 CISEAUX DE SCULPTEUR TRI-MATIÈRE

Manche tri-matière.
Dans coffret
en bois





Contenu	g	Ref.	
6 - 10 - 15 - 20 - 25	1500	7000200701	1

MALLETTE ALUMINIUM 6 CISEAUX TRI-MATIÈRE

Manche tri-matière.





Contenu	g	Ref.	
6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30	2200	7000300701	1

OUTILS UNIVERSELS











MESURES ROLL'UP

CARACTÉRISTIQUES
- Boîtier ergonomique bimatière antichoc & anti-dérapant.
- Ruban nylon, résiste à l'humidité et à l'abrasion.
- Clip ceinture résistant.
- Précision Classe II : 0,5 mm/m.
- Crochet multiprise renforcé avec 3 rivets.
- Conforme à la norme européenne MID 2004/22/CE





MESURE ROLL'UP

Précision Classe II : 0,5 mm/m.




L m	l mm	g	Ref.	
3	16	140	6275031401	1
5	19	230	6275051401	1
8	25	415	6275081401	1

PRÉSENTOIR ROLL'UP

Mesures Roll'up, précision 0.5mm/m, boitier bimatière antichoc et antidérapant.



Dimensions	Qté	Ref.	
3 m x 16 mm	12	6270035401	1
5 m x 19 mm	8	6275055401	1
8 m x 25 mm	8	6275085401	1

MESURE BLOCK'UP

IDÉAL POUR LE TRAVAIL SEUL
- Ruban auto-bloquant pour travailler avec une seule main : le ruban est bloqué automatiquement à sa sortie. Le bouton débloque le ruban
- Impression recto-verso bicolore avec une lecture verticale et une horizontale
- Ruban nylon : résiste à l'humidité et à l'abrasion
- Clip ceinture résistant.
- Double crochet renforcé avec 3 rivets
- Précision Class II : 0,5mm/m
- Conforme à la norme européenne MID 2004/22/CE






MESURE BLOCK'UP

Le ruban est bloqué automatiquement à sa sortie. Le bouton débloque le ruban – idéal pour le travail seul.




L m	l mm	g	Ref.	
5	25	230	6275051101	1

PRÉSENTOIR BLOCK-UP

Ruban auto-bloquant pour travailler avec une seule main. Impression recto-verso bi-colore avec une lecture verticale et une horizontale. Précision class II : 0,5 mm/m.



Dimensions	Qté	Ref.	
5 mx25 mm	8	6275055101	1

MESURE ROLL'UP MAGNET

CARACTÉRISTIQUES
- Accroche magnétique : 2 aimants sur crochet 3 rivets
- Ruban nylon : résiste à l'humidité et à l'abrasion
- Boitier ABS finition métallisée
- Précision Class II : 0,5mm/m
- Conforme à la norme européenne MID 2004/22/CE.



MESURE ROLLUP MAGNET

Boitier ABS. Avec 2 aimants.
Crochet 3 rivets.
Ruban nylon.
Précision Classe II : 0,5 mm/m.




L m	l mm	g	Ref.	
5	19	230	6275051201	1
8	25	240	6275081201	1

PRÉSENTOIR 8 ROLL'UP MAGNET



Dimensions	Qté	Ref.	
5 mx19 mm	8	6275055201	1
8 mx25 mm	8	6275085201	1

MESURES ABS

RÉSISTANCE
- Excellente qualité de ruban nylon.
- Boitier ABS compact et résistant.

PRÉCISION
- Retour automatique.
- Avec dragonne
- Précision Classe II : 0,5 mm/m.
- Bouton de blocage rapide et précis de la lame



MESURE ABS

Précision Classe II : 0,5 mm/m.



L m	l mm	Ref.	
2	16	6270020104	1
3	16	6270030104	1
5	25	6270050104	1
8	25	6270080104	1

MESURES COURTES MONDELIN

GAMME PRO

Boîtier chromé. Blocage permanent ou temporaire. Ruban protégé par un film nylon anti-abrasion. Agrafe ceinture. Classe II.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
5	19	874448	1
5	25	874458	1
8	25	874488	1

BOÎTIER BI-MATIÈRE MAGNÉTIQUE

Triple rivetage du crochet magnétique. Blocage permanent. Ruban protégé par un film nylon anti-abrasion. Agrafe ceinture. Classe II.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
5	25	875310	1

BOÎTIER BI-MATIÈRE

Triple rivetage du crochet. Blocage permanent. Ruban protégé par un film nylon anti-abrasion. Agrafe ceinture. Classe II.



Longueur m	Largeur mm	Ref.		Ref.	
3	19	873530	1	873538	1
5	25	873550	1	873558	1
8	25	873580	1	873588	1

BOÎTIER BI-MATIÈRE À RUBAN AUTOBLOQUANT

Triple rivetage du crochet. Agrafe ceinture. Classe II.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
8	25	873688	1

MESURES PLIANTES



Longueur m	Matière	Ref.		Ref.	
2	ABS	873120	10	873128	1
2	Bois	873020	10		
2	Aluminium	873220	12	873228	1

MESURES COURTES TAJIMA®

BOÎTIER G-3LOCK TAJIMA®



UNE MARQUE RÉPUTÉE

- La marque Tajima tient son nom de la société japonaise TJM Design Corporation, créée en 1909. Cette société est rapidement devenue leader dans la fabrication du petit outillage professionnel au Japon. L'entreprise au rayonnement international propose aujourd'hui une large gamme de cutters, de mètres-rubans, scies et lames professionnelles.

BOÎTIER G-3LOCK TAJIMA®

Ruban de 27 mm. Boîtier ABS surmoulé en élastomère anti-choc. Ruban revêtement nylon. Agrafe ceinture. Triple rivetage du crochet magnétique. Amortisseur retour ruban. Graduation recto-verso. Classe II. Référence Mondelin.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
5	27	877258	6
8	27	877288	6

MESURES G-3LOCK TAJIMA® DANS PRÉSENTOIR DE 6

Commander 6 mesures sur carte pour les recevoir en PLV.





Quantité dans présentoir	Longueur m	Largeur mm	g	Ref. d'1 mesure	
x 6	5	27	395	877258	6

BOÎTIER G LOCK TAJIMA®

Boîtier ABS surmoulé en élastomère anti-choc. Ruban avec revêtement nylon pour une excellente résistance à la rouille et aux pliures. Agrafe ceinture. Triple rivetage du crochet. Amortisseur retour ruban. Classe II. Référence Mondelin.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
3	16	877138	1
5	25	877158	6
8	25	877188	1
10	25	877108	1

MESURES G LOCK TAJIMA® DANS PRÉSENTOIR DE 6

Commander 6 mesures sur carte pour les recevoir en PLV.



Quantité dans présentoir	Longueur m	Largeur mm	g	Ref. d'1 mesure	
6	5	25	313	877158	6

MESURES G LOCK TAJIMA® DANS PRÉSENTOIR DE 24

Commander 24 mesures vrac pour les recevoir en PLV.



Longueur m	Largeur mm	g	Ref. d'1 mesure.	
5	25	282	877159	24

BOÎTIER ABS JAUNE HI LOCK TAJIMA®

Ruban avec revêtement nylon pour une excellente résistance à la rouille, aux pliures... Agrafe ceinture. Amortisseur retour ruban. Classe II. Référence Mondelin.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
3	16	877038	1
5	25	877058	6
8	25	877088	1

MESURES ABS JAUNE HI LOCK TAJIMA® DANS PRÉSENTOIR DE 6

Commander 6 mesures sur carte pour les recevoir en PLV.



Quantité dans présentoir	Longueur m	Largeur mm	g	Ref. d'1 mesure	
x 6	5	25	270	877058	6

MESURES LONGUES

BOÎTIER ABS, RUBAN FIBRE SYMRON-R TAJIMA®

Impression de la graduation durable et précise.
Ruban fibre de verre.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
30	13	877308	1
50	13	877508	1

BOÎTIER À POIGNÉE, RUBAN FIBRE DE VERRE

Présentation en boîte carton avec trou de suspension.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
30	16	876310	1
50	16	876500	1

BOÎTIER À MANCHE RUBAN ACIER AVEC ÉTRIER

Ruban recouvert en polyester anti-abrasion longue durée.



Longueur m	Largeur mm	Ref.		Ref.	
30	13			875230	1
50	13	875250	1		

BOÎTIER SYNTHÉTIQUE, RUBAN FIBRE DE VERRE

Présentation en boîte carton avec trou de suspension.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
10	13	876210	1
20	13	876230	1

ODOMÈTRE

Pour mesurer la longueur d'une piste ou d'une route.

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation facile : Poignée pistolet avec 2 commandes, 1 pour bloquer la roue et 1 pour réinitialiser le compteur.
- Béquille solide pour tenir l'odomètre debout et rétractable lors de l'utilisation.
- Poignée bimatière pour plus de confort à l'utilisation.
- Mesures précises : système d'affichage mécanique fiable.



ODOMÈTRE

Circonférence de la roue : 1m. Mesure jusqu'à 9999,9 mètres. Résolution affichage : 0,1m. Flèche fixée sur l'axe de la roue pour repérer le début et la fin du parcours. Conception robuste. Corps en aluminium. Conception de transmission par engrenage protégée par brevet. Articulation brevetée. Diamètre de roue de 320mm.



kg	Ø roue	Ref.	
1,8	320 mm	878000	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

RÈGLES ALUMINIUM DE MAÇON

+ LES PLUS


- Excellente rigidité
- Très bonne qualité de notre aluminium

UTILISATION

- Permet d'enlever le surplus de matière
- Vérifie la planéité

CHOIX

- Embouts montés sur la règle ou à part
- Un embout pour protéger l'extrémité de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci.
- Au choix : 1 voile (soit 2 alvéoles) ou pour plus de rigidité 2 voiles (3 alvéoles) ou encore super-rigide : hauteur 100 et 2 voiles (3 alvéoles).

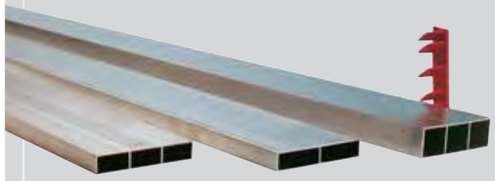


Emballage et protection des règles de maçon



RÈGLE ALU MAÇON 1 VOILE

100 x 18 mm –
1 voile (2 alvéoles).



				Avec embouts plastique		Sans embout plastique	
L m	Dimensions mm	Voile	Alvéole	Ref.		Ref.	
2	100 x 18	1	2	351200	5	351020	5
2,5	100 x 18	1	2	351250	5	351025	5
3	100 x 18	1	2	351300	5	351030	5
4	100 x 18	1	2	351400	5	351040	5
5	100 x 18	1	2	351500	5	351050	5
6	100 x 18	1	2	351600	5	351060	5

RÈGLES ALU MAÇON 2 VOILES

100 x 18 mm –
2 voiles (3 alvéoles).



				Avec embouts plastique		Sans embout plastique	
L m	Dimensions mm	Voiles	Alvéoles	Ref.		Ref.	
2	100 x 18	2	3	351720	5	351701	5
2,5	100 x 18	2	3	351725	5	351702	5
3	100 x 18	2	3	351730	5	351703	5
4	100 x 18	2	3	351740	5	351704	5
5	100 x 18	2	3	351750	5	351705	5
6	100 x 18	2	3	351760	5	351706	5

RÈGLE ALU MAÇON SUPER RIGIDE 2 VOILES

100 x 30 mm super rigide.
Epaisseur : 1,5 mm.
2 voiles (3 alvéoles).
Avec embouts plastique.
Poids : 1,250 kg/m.



		Avec embouts plastique	
L m	Dimensions mm	Ref.	
2	100 x 30	356620	2
2,5	100 x 30	356625	2
3	100 x 30	356630	2
4	100 x 30	356640	2
5	100 x 30	356650	2
6	100 x 30	356660	2

EMBOUT PLASTIQUE

Pour règle alu 100 x 18 mm – 1 et 2 voiles. Pour protéger l'extrémité de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci.



	Ref.	
Carte de 2 embouts	351988	1
Sac de 10 embouts	351995	1
Sac de 100 embouts	351994	1

RÈGLE ALU PROFIL «I» POUR FAÇADIER

ITE

FAÇADIER




L m	Ref.	
1,25	358602	4

EQUERRE EN ALU

2 GAMMES

- RIVETÉE : assemblage de l'équerre par manchonnage, collage, rivetage qui ne provoque aucune déformation de l'aluminium.
- SOUDÉE : assemblage sur station de soudage robotisée. Procédé de soudage innovant sans projection, de type CMT (Cold metal transfer).

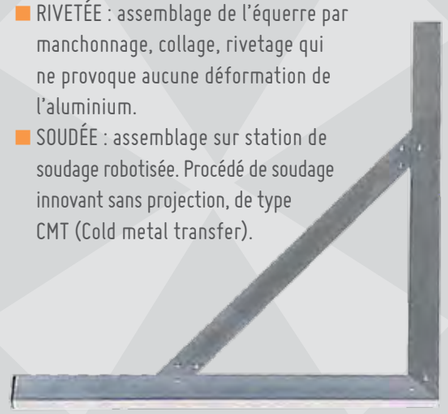

EQUERRE EN ALU RIVETÉE AVEC ÉCHARPE

Manchonnée, collée et rivetée.



Hauteur cm	Longueur cm	Ref.	
60	80	350010	2
100	60	350040	2
100	150	350020	2
150	200	350030	1

ÉQUERRE ALUMINIUM SOUDÉE

Assemblage sur station de soudage robotisée CMT.



Longueur cm	Hauteur cm	Ref.	
60	80	350011	2
100	150	350021	2
100	60	350041	2

EQUERRE DE MENUISIER GRADUÉE

Talon aluminium. Lame inox. Gravure laser haute qualité pour un gravage indélébile.
Facilité de lecture : très nette.



Longueur cm	Ref.	
30	350230	1
40	350240	1

FAUSSE ÉQUERRE À COULISSE

Lame graduée.
Talon bois avec 2 garnitures laiton.



Longueur cm	Ref.	
25	350270	1
30	350280	1
40	350290	1

RÈGLE À NIVEAUX

+ LES PLUS Série PREMIUM

- Excellente prise en main grâce à ses 2 poignées en ABS intégrées parfaitement dans le profil
- Fioles haute qualité pour une règle à niveau très précise
- Supports des fioles en ABS anti-chocs
- Réglage et contrôle des fioles en usine par capteur optique
- Profil aluminium lourd d'excellente qualité section 22 x 100 mm
- Les poignées ne dépassent pas du profil, permettant l'utilisation en façade sans marque.







Produit fabriqué à Ambierle

RÈGLE À NIVEAUX

Profil alu section. 22 x 100 mm.
Avec embouts plastiques.
Deux poignées. Deux fioles.



Longueur m	Ref.	
1,50	351615	1
2	351620	1
2,50	351625	1
3	351630	1

NIVEAU POUR RÈGLE DE MAÇON

Système clipsable sur le profil alu 100 x 18 mm.



Longueur cm	Ref.	
15	872820	1

NIVEAU TRAPÈZE

Corps massif en aluminium moulé.
Semelle fraisée.
1 fiole horizontale et 1 fiole verticale.



Longueur cm	Ref.	
40	872400	1
50	872500	1
60	872600	1
80	872800	1
100	872805	1

NIVEAU TRAPÈZE SEMELLE MAGNÉTIQUE

Corps massif en aluminium moulé.
Semelle magnétique.
1 fiole horizontale et 1 fiole verticale.



Longueur cm	Ref.	
40	872100	1
60	872120	1

NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE

Embouts amortisseurs des chocs.
Profil aluminium. Peinture époxy orange.
Poids du profilé : 683 g/m.
Section du profilé : 50 x 21 mm.
1 fiole horizontale et 1 fiole verticale.



Longueur cm	Ref.	
40	870400	1
50	870500	1
60	870600	1
80	870800	1
100	871000	1
120	871200	1
150	871500	1
200	872000	1

NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE MAGNÉTIQUE

Profil aluminium jaune. Semelle magnétique.
Poids du profilé : 816 g/m. Section du profilé :
47 x 20 mm. 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale.



Longueur cm	Ref.	
60	872160	1

NIVEAU TRIPLE FIOLE ET DOUBLE POIGNÉE

Embouts amortisseurs de chocs. Double semelle fraisée.
Profil aluminium. Peinture époxy orange.
Poids du profilé : 900 g/m.
Section du profilé : 60 x 24 mm.
3 fioles : 1 à 180°, 1 à 90° et 1 à 45°.



Longueur cm	Ref.	
60	872170	1
80	872180	1
100	872190	1

NIVEAU RECTANGLE ALU MOULÉ

Double poignée. 2 fioles.
Double semelle fraisée.





Longueur cm	Ref.	
40	872040	1
50	872050	1
60	872060	1
80	872080	1
60 magnétique	872140	1

PAIRE DE NIVEAUX A EAU


2 fioles graduées sur
10 cm avec bouchon
d'évacuation d'air.



Ref.	
872850	1

TUYAU POUR NIVEAU A EAU

Section 10 x 14 mm -
Cristal. S'adapte sur fioles
ci-dessus.



Longueur m	Ref.	
50	872900	1
25	872890	1

NIVEAUX

NIVEAU COURT NIVOLINER

COMPACITÉ
- Longueur 230mm. Corps en aluminium moulé pour une grande résistance aux chocs et à l'abrasion
- Semelle usinée pour une meilleure précision
- Semelle magnétique





PRÉCISION
- 2 fioles fixes : 1 horizontale et 1 verticale
- Grande fiole centrale pour plus de visibilité
- 1 fiole rotative 180°
- Précision 1mm/m

NIVEAU COURT MAGNÉTIQUE FIOLE ROTATIVE NIVOLINER

Semelle magnétique avec 2 aimants.
Précision : 1mm/m.
3 fioles. Horizontale, verticale
et rotative 180°.





L mm	g	Ref.	
230	350	6273001001	1

NIVEAU RECTANGULAIRE NIVOLINER

- Précision 0.5 mm/m
- En aluminium
- Deux faces usinées.
- Poignée bimatière :
1 poignée sur le 40 cm
et 2 poignées sur le 60 cm
- Embouts soft anti-chocs.



L cm	g	Ref.	
60	720	6272060001	1
80	930	6272080001	1

NIVEAU RECTANGULAIRE

Aluminium anodisé.
2 fioles.
Embouts plastique.





l cm	g	Ref.	
30	170	6251300010	1
40	230	6251400010	1
50	280	6251500010	1
60	330	6251600010	1
80	420	6251800010	1

PLV 12 NIVEAUX NIVOLINER 23CM

Contient : 12 niveaux



Ref.	
6273012001	1

PRÉSENTOIR NIVOLINER

Contient : 8 niveaux de 60cm
et 4 niveaux de 80cm



Ref.	
6272000001	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CRAYONS

CRAYON DE CHARPENTIER

UTILISATION

- Crayon pour un marquage propre et précis sur du bois, du béton et autres surfaces.






QUALITÉ

- Mine tendre facile à affûter
- Forme ovale de 30 cm qui empêche le crayon de rouler et offre une prise en main optimisée
- Vernis rouge protégeant le crayon pour une utilisation en extérieur
- Bois de qualité supérieure pour limiter les risques de casse, même stocké avec des outils lourds
- Livré non taillé

CRAYON DE CHARPENTIER

Forme ovale.
Longueur : 30 cm.
Bois vernis rouge.



Conditionnement	Ref.	
En boîte brochable de 12	811001	12
Carte de 2 pièces	811018	1
Boîte de 72 pièces	811012	1

CRAYON TAILLEUR DE PIERRE ET MAÇON

Forme ovale.
Longueur : 30 cm.
Bois vernis vert.



Conditionnement	Ref.	
En boîte brochable de 12	811101	12
Carte de 2 pièces	811118	1
Boîte de 72 pièces	811112	1

TAILLE-CRAYON



Pour les crayons de forme ovale. Corps en ABS, forme ergonomique. Lames en acier. Outil fonctionnel qui permet la coupe des crayons de chantier en deux passages pour obtenir une mine carrée.

Ref.	
811150	12

CRAYON CELLUGRAPH



Crayon universel triangulaire. Pour le marquage sur les surfaces lisses. Mine 4B.

Conditionnement	Ø mm	Ref.	
En boîte de 100	4	811160	100
Carte de 2 pièces	4	811168	1

CRAYON MINE BLANCHE

Pour le marquage sur les carreaux foncés (noirs, gris, taupe...).

	Ref.	
En boîte de 12	811120	12
Carte de 2 pièces	811128	1

ETUI DE 12 CRAIES INDUSTRIELLES HEXAGONALES



Coloris	Longueur cm	Ø cm	Ref.	
Rouge	12	1,2	813150	1
Jaune	12	1,2	813160	1
Bleu	12	1,2	813170	1
Blanc	12	1,2	813180	1

ETUI DE 12 CRAIES DE BRIANÇON

Destiné au marquage sur les métaux.
Couleur : blanche.



Coloris	Longueur cm	Ref.	
Blanche	10	813190	1

FEUTRE À ENCRE INDÉLÉBILE ONYX-MARKER

Petit modèle – Corps plastique.
Pointe biseautée.



Conditionnement	Coloris	Ref.	
Boîte de 12 pièces	Rouge	813330	1
Carte de 2 pièces	Rouge	813338	1
Boîte de 12 pièces	Bleu	813360	1
Carte de 2 pièces	Bleu	813368	1
Boîte de 12 pièces	Noir	813390	1
Carte de 2 pièces	Noir	813398	1

FEUTRE À ENCRE INDÉLÉBILE ONYX-MARKER

Grand modèle – Corps métallique.
Pointe biseautée.



Conditionnement	Coloris	Ref.	
Boîte de 12 pièces	Rouge	813430	1
Boîte de 12 pièces	Bleu	813460	1
Boîte de 12 pièces	Noir	813490	1

POUDRE À TRACER

POUDRE À TRACER

UTILISATION

- Pour tous travaux de traçage en maçonnerie, charpente, couverture.
- Peut s'utiliser sur les chantiers intérieurs et extérieurs
- Compatible avec tous les modèles de cordeaux.
- Excellente tenue sur toutes les surfaces.
- Bonne résistance aux intempéries.



POUDRE À TRACER 200 G

Biberon de 200 g net.



Coloris	Contenance g net	Ref.	
Bleu	200	814180	6
Rouge	200	814190	6

POUDRE À TRACER 400G

Biberon de 400 g net.



Coloris	Contenance g net	Ref.	
Bleu	400	814360	6
Rouge	400	814370	6
Jaune	400	814380	6
Blanc	400	814350	6

POUDRE À TRACER 1 KG

Biberon de 1 kg net.



Coloris	Contenance kg net	Ref.	
Bleu	1	814410	6
Rouge	1	814420	6
Jaune	1	814430	6

POUDRE À TRACER 3,5 KG

Biberon de 3,5 kg net.



Coloris	Contenance kg net	Ref.	
Bleu	3,5	814500	1
Rouge	3,5	814510	1

POUDRE À TRACER LONGUE DURÉE

Spéciale pour travaux extérieurs. Qualité supérieure.



Coloris	Conditionnement	Contenance kg net	Ref.	
Bleu	Biberon	0,200	814200	6
Bleu	Biberon	0,400	814390	6
Bleu	Biberon	1	814440	6
Bleu	Sac	25	814820	1
Rouge	Sac	25	814830	1

TRAÇEUR DE CHANTIER TRACE

BOUCHON DE SÉCURITÉ

- Fiabilité : pas de fuites grâce au bouchon de sécurité exclusif
- Bonne utilisation de la peinture : la bombe se vide à 98%

MARQUAGE TEMPORAIRE

- Température d'utilisation : 15 à +50°C
- Bonne visibilité sur supports béton, bitume, gazon, piquets...
- Inflammable.
- Non irritant (Xi), ni nocif (Xn), ni toxique.



Bouchon exclusif









TRAÇEUR DE CHANTIER TRACE

Marquage temporaire.



Couleur	Contenance ml	Ref.	
Rouge	500	6264500201	12
Jaune	500	6264500301	12
Orange	500	6264500401	12
Vert	500	6264500501	12
Bleu	500	6264500001	12
Blanc	500	6264500101	12

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CORDEAU-TRACEUR

Roger MONDELIN

CORDEAU-TRACEUR STOPLINE

Boîtier plastique jaune et gris avec poignée en élastomère noire. Polycoton tressé Ø 1,5 mm.



	Longueur m	Ø mm	Ref.	
Cordeau seul	30	1,5	815000	6
Cordeau avec 1 biberon de poudre 200g qualité supérieure en coffret	30	1,5	815002	6

CORDEAU-TRACEUR BOÎTIER BLEU/ROUGE

Boitier plastique. Coton câblé.



				Blister	
Longueur m	Ø mm	Ref.		Ref.	
15	1	814910	6	814918	6
20	1	814920	6	814928	6

CORDEAU-TRACEUR BOÎTIER ROND ORANGE

Coton tressé. Boîtier plastique.



				Blister	
Longueur m	Ø mm	Ref.		Ref.	
30	1,5	814930	6	814938	1

CORDEAU-TRACEUR BOÎTIER ALU

Retors polyester.



				Blister	
Longueur m	Ø mm	Ref.		Ref.	
15	1	814950	6	814958	1
30	1	814960	6	814968	1

CORDEAU DOUBLE DE CHARPENTIER

Coton tressé.



	Blister	
Longueur m	Ø mm	Ref.	
30	1,5	814940	1

CORDEAU-TRACEUR RAPID-LINE

Système de verrouillage/déverrouillage du cordeau. Bobinage rapide. Boîtier plastique jaune/noir. Blocage manivelle. Coton câblé.



				Blister	
Longueur m	Ø mm	Ref.		Ref.	
30	1	815030	6	815038	1

CORDEAU-TRACEUR RONDO-LINE

Boîtier plastique jaune. Polycoton tressé Ø 1,6 mm – 30 m.



				Blister	
Longueur m	Ø mm	Ref.		Ref.	
30	1,6	815010	6	815018	1

CORDEAU-TRACEUR RONDO-LINE AVEC POUDRE

Boîtier plastique jaune. Polycoton tressé Ø 1,6 mm – 30 m. En coffret avec 1 biberon de 120 g bleue.



Longueur m	Ø mm	Ref.	
30	1,6	815017	1

PRÉSENTOIR CORDEAUX-TRACEURS RONDO-LINE

12 cordeaux-traceurs Rondo-Line 30 m + 12 biberons de 200 g de poudre bleue standard.



	Ref.
x 24	815019

CORDEAU-TRACEUR COSMOS-LINE

Système de bobinage rapide. Boîtier alu. Peinture époxy orange. Blocage manivelle. Polycoton tressé Ø 1 mm – 30 m.



				Blister	
Longueur m	Ø mm	Ref.		Ref.	
30	1	814970	6	814978	1

CORDEAU-TRACEUR GEANT 50 M

Boîtier plastique. Manivelle en acier, rabattable. Coton câblé Ø 3 mm. Capacité : 500 g de poudre.



Longueur m	Ø mm	Ref.	
50	3	814990	1

CORDEAU-TRACEUR MAGNUM 50 M

Bague laiton. Poignée élastomère. Manivelle en acier, rabattable. Cordeau polycoton tressé Ø 2,5 mm. Capacité : 500 g de poudre.



Longueur m	Ø mm	Ref.	
50	2,5	814997	1

CORDEAU-TRACEUR MINI-GÉANT 30 M

Boîtier plastique. Manivelle en acier, rabattable. Cordeau polycoton tressé Ø 2,5 mm.



Longueur m	Ø mm	Ref.	
50	2,5	814980	1

CORDEAU-TRACEUR CORDO 30 M

Boîtier plastique. Grande capacité. Manivelle en acier, rabattable. Coton tressé Ø 2 mm.



Longueur m	Ø mm	Ref.	
30	2	815020	1

CORDO-PACK

Contient : 1 cordeau 30 m coton tressé Ø 2 mm – 1 flacon de 200 g de poudre bleue qualité supérieure – 1 flacon de 1 kg poudre bleue qualité supérieure.



Ref.
815028

CORDEAU DE RECHANGE





Conditionnement	Ø mm	Longueur m	Pour ref.	Ref.	
Carotte coton câblé	1	15	81491 et 81495	814904	10
Carotte coton câblé	1	20	81492	814905	10
Carotte coton tressé	1,5	30	81493	814902	10
Carotte coton câblé	1	30	81493 et 81500	814906	10
Carotte coton tressé	1,6	30	81501	814907	10
Carotte coton tressé	2	30	814901 et 815020	814901	10
Bobine coton tressé	2,5	30	81498 et 81490	814981	1
Bobine coton câblé	3	50	81499	814991	1

ROLICORD'

Petit modèle. Cordeau câblé en polypro rouge. Enrouleur à cordeau avec poignée démontable pour fixer dans un jalon (voir ci-dessous jalon réf. 801620). Rembobinage grâce à la poignée et au bouton de manivelle. Blocage du cordeau dans 2 positions.



Longueur m	Ø mm	Ref.	
60	2	823220	1

ROLICORD'

Grand modèle. Cordeau tressé en polypro jaune. Enrouleur à cordeau avec poignée démontable pour fixer dans un jalon (voir ci-dessous jalon réf. 801620). Rembobinage grâce à la poignée et au bouton de manivelle. Blocage du cordeau dans 2 positions.



Longueur m	Ø mm	Ref.	
75	2	823320	1
100	1,5	823310	1

JALON ROUGE ET BLANC

Tube Ø 22 mm. Emboîtable.

Longueur utile m	Ø mm	Ref.	
1	22	801620	12

CORDAMAIN

Enrouleur à cordeau particulièrement ergonomique avec dispositif de blocage du fil. Cordeau tressé Ø 1,5 mm, polypropylène jaune 50 m.



Conditionnement	Ø mm	Longueur m	Ref.	
Vrac	1,5	50	823250	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PLOMBS

PLOMB DE MAÇON AVEC ENROULEUR ET CORDEAU



N°	g	Ref.	
45	450	815140	1
60	600	815160	1
85	850	815170	1

PLOMB DE MAÇON AVEC PLAQUETTE

Peinture époxy.



N°	g	Ref.	
4	400 environ	815040	1
6	600 environ	815060	1
8	800 environ	815080	1
10	1000 environ	815100	1
12	1200 environ	815120	1

PLOMB TOUPIE

Peinture époxy. Enrouleur statique permet d'utiliser la longueur de cordeau nécessaire.



g	Ref.	
500	815180	1
700	815190	1

PLOMBETTE

Pour architectes, carreleurs...



g	Ref.	
100	815208	2

CORDEAU COTON CÂBLÉ



Longueur m env.	Ø mm	Conditionnement	Ref.	
43	2	En peloton de 100g	822010	10
215	2	En bobine de 500g	822050	6

CORDEAU COTON TRESSÉ



Longueur m env.	Ø mm	Conditionnement	Ref.	
59	1,5	En peloton de 100g	821510	10
295	1,5	En bobine de 500g	821550	6
24	3	En peloton de 100g	823010	10
120	3	En bobine de 500g	823050	6
20	3	Dévidoir avec trou de suspension	823060	12

CORDEAU POLYAMIDE CÂBLÉ



Longueur m env.	Ø mm	Conditionnement	Ref.	
200	2	Bobine	821420	1
60	2	Dévidoir avec trou de suspension	821440	12

TRESSE POLYPROPYLÈNE BLANCHE



Longueur m env.	Ø mm	Conditionnement	Ref.	
85	1,5	Bobine de 100g	821530	10
200	1,5	Bobine avec flasque	821520	6
45	2,5	Bobine de 100g	822030	10
200	3	Bobine avec flasque	823020	1

TRESSE POLYPROPYLÈNE FLUO ROSE



Longueur m env.	Ø mm	Conditionnement	Ref.	
200	1,5	Bobine avec flasque	823110	6
200	2,5	Bobine avec flasque	823120	1

TIREFIL®

Pour faciliter le passage des fils dans les gaines.
Retors polyamide haute résistance.
Résistance 100 kg à la rupture pour 1000 m.
Blanc/Noir. Qualité supérieure.
Présentation sur tube.



Longueur m	Ø mm	Ref.	
1000	2	823400	1

CHABLOT



Matière	Longueur m	Ø mm	Ref.	
Polypropylène blanc	4	10	824000	10
Chanvre	4	10	824010	10

CORDE À POULIE POLYPROPYLÈNE JAUNE ET NOIR

Traité anti-UV - Norme AFNOR.
Avec boucle épissurée et crochet de levage avec linguet de sécurité.



Longueur m	Ø mm	Ref.	
20	20	824200	1
30	20	824210	1

CORDAGE POLYPROPYLÈNE JAUNE ET NOIR

Traité anti-UV.



Longueur m	Ø mm	Résistance Kg	Ref.	
25	10	1560	824100	1
25	14	3060	824140	1

CHARIOTS

CHARIOT PORTE-PLAQUES PLIABLE 4 ROUES

+ LES PLUS

- Lutte contre les maladies professionnelles
- Très pratique : pliable
- Robuste, haute qualité
- 4 roues caoutchouc dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage.
- Grande stabilité.



Chariot plié



CHARIOT PLIABLE 4 ROUES

Conforme CE et à la directive Européenne 2006/42/CE.
Peinture époxy. 4 roues caoutchouc dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage.



Dimensions du support cm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
83 x 32	900	24,5	500560	1
83 x 32	450	21	500570	1

CHARIOT 2 ROUES

+ LES PLUS

- Lutte contre les maladies professionnelles
- Très pratique sur les chantiers
- 2 poignées orientables et télescopiques de 1,40 m à 2,00 m
- Robuste, haute qualité.

UTILISATION

- Adapté pour le transport des plaques de plâtre, panneaux de bois...



CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES 900 KG

Conforme CE et à la directive Européenne 2006/42/CE.
2 poignées orientables et télescopiques de 1,40 m à 2,00 m.



Dimensions du support cm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
80 x 21	900	13	500550	1

CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES 450 KG

Conforme CE et à la directive Européenne 2006/42/CE.
Revêtement caoutchouc à la base pour protéger les matériaux transportés.
2 poignées plastiques.



Dimensions du support cm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
21 x 60	450	11,5	500540	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CHARIOT DE MANUTENTION

TMS

FRANCE

FABRICATION

+ LES PLUS

- Plateforme en contreplaqué antidérapant 375 x 410 mm.
- Charge utile : 120 Kg.
- Transport facile
- Lutte contre les maladies professionnelles.
- 4 roulettes multidirectionnelles

UTILISATION

- Pour la manutention des paquets de carreaux, sacs de ciment, plâtre, colle, radiateur, contenants chargés, etc.





CHARIOT PORTE-SEAU

FRANCE

FABRICATION

TMS

+ LES PLUS

- Prévient les maladies professionnelles (plus besoin de se baisser)
- Facilement déplaçable grâce aux roues
- Pratique pour le travail en hauteur
- Rapidement réglable grâce aux goupilles clips.
- Porte-seau, pot de peinture...
- Réglable pour 4 dimensions de seaux : Ø 435 mm – Ø 340 mm – Ø 300 mm – Ø 270 mm.
- Charge : 50 kg.
- 4 roues Ø 100 mm (dont 2 équipées de système de freinage).



DOUBLE VENTOUSE

+ LES PLUS

- Double tête en caoutchouc pour une capacité élevé de 80 kg
- Verrouillage par 2 leviers oscillants, pour une grande fiabilité







UTILISATION

- Ventouse de transport double
- Permet de lever les grands carreaux avec facilité
- Pour déplacer des menuiseries vitrées (fenêtres, portes, baies) des vitres, glaces et miroirs, ainsi que des panneaux lisses et surfaces planes
- Crée une poignée pour transporter les appareils à surface lisse sans prise (machine à laver, frigidaire) dont le poids n'excède pas 80kg
- Idéal pour le transport d'objets lourds ayant peu de prise.



PERFORMANCE

- Adhérence totale, même avec de la poussière
- Capacité : 80kg
- Diamètre de chaque ventouse : 120mm

CARACTÉRISTIQUES

- Base en aluminium
- Finition peinte grise
- Semelles en caoutchouc
- Longueur totale : 330mm



CHARIOT DE MANUTENTION

Charge utile : 120 Kg.



Longueur plate-forme mm	Largeur plate-forme mm	Charge utile kg	Ref.	
410	375	120	156400	1

CHARIOT PORTE-SEAU PLIABLE

Chariot porte-seau, pots de peintures...

FRANCE

FABRICATION

(Seau vendu séparément)



H mm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
710	50	7,7	156430	1

DOUBLE VENTOUSE

Permet de lever carreaux, panneaux et vitres de surfaces planes. Ventouse de transport en caoutchouc double. Diamètre de chaque ventouse : 120mm. Capacité : 80kg. Verrouillage par 2 leviers oscillants



Ø mm	Force utile kg	Ref.	
120	80	153690	1

VENTOUSE SIMPLE

Pour la pose ou la dépose des carreaux.



Ø mm	Force utile kg	Ref.	
80	11	153700	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

COINS

ACCESSOIRES DE LEVAGE

COINS ROULE-MEUBLES

TMS

UTILISATION

- Permet de déplacer sans effort tout type de charges, sans basculement
- Rend mobile les meubles pleins pendant un chantier de rénovation par exemple
- Lutte contre les maladies professionnelles



CARACTÉRISTIQUES

- Résistance : 600 kg pour le jeu de 4
- Chaque coin est équipé de 3 roues pivotantes
- Conception en mécano-soudé
- Support avec poignée pour transporter les 4 coins facilement avec 1 main

LÈVE-PORTE

UTILISATION

- Pour remonter les portes avec facilité pour les dégonder.
- Utilisation très intuitive, commande au pied – laisse les 2 mains libres pour placer la porte sur ses gonds en face
- Pose du pied : l'avant du pied se pose sur la partie rouge anti-dérapante, le talon se place sur la partie ronde (antidérapante et légèrement concave).



- N'abîme pas les sols (parquets)
- La double articulation permet de maintenir la porte parfaitement verticale lorsqu'on lève (mouvements verticaux)
- Le pied antidérapant ne glisse pas, même sur sol dur (carrelage...)
- Charge maxi : 75 KG



PATIN ÉLÉVATEUR AVEC CRIC

FRANCE FABRICATION TMS

UTILISATION

- Permet de soulever et déplacer tous types de meubles sans effort

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance : 240 kg
- Équipé de 4 roues pivotantes double galet
- En acier, peinture époxy
- Manivelle démontable
- Peut être équipé de l'accessoire de levage 114160 pour soulever les charges sans pied ou sans passage
- Hauteur réglable : de 8 à 15 cm.

Manivelle

Palette

Roue



JEU DE 4 COINS ROULE-MEUBLES AVEC SUPPORT

3 roues pivotantes.
Acier mécano-soudé.
Résistance : 600 kg pour le jeu de 4.

TMS



	Dim.	kg	Ref.	
x 4	29x29x39	9,3	114210	1

JEU DE 4 COINS ROULE-MEUBLES

Résistance : 600 kg pour le jeu de 4. En aluminium moulé. 3 roues pivotantes à simple galet.



	Dim.	kg	Ref.	
x 4	29x29x39	5,2	114200	1

LÈVE-PORTE

Commande au pied – laisse les 2 mains libres – pour soulever les portes avec facilité



L mm	kg	Ref.	
250	770	0114501000	1

LEVIER À PANNEAUX À BASCULE ET À DÉGONDER LES PORTES

Corps en acier. Bride rigide en acier peint.
Utilisation en chantier.



Ref.	
502010	1

PATIN ELEVATEUR DE MEUBLES AVEC CRIC

Permet de soulever et déplacer tous types de charge sans effort, jusqu'à 240 kg. 4 roues. Hauteur réglable : de 8 à 15 cm.

FRANCE FABRICATION



L cm	Hauteur cm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
66	8 -> 15	240	6	114150	1

ACCESSOIRE DE LEVAGE

Pour soulever les charges sans pied ou sans passage. Adaptable sur patin élévateur réf.114150. En acier, peinture époxy.

FRANCE FABRICATION



kg	Ref.	
3	114160	1

PATIN ROULE-MEUBLES SEUL

Permet de déplacer tous types de meubles sans effort. Résistance : 240 kg. Equipé de 4 roues pivotantes double galet. En acier, peinture époxy.

TMS

FRANCE FABRICATION



L cm	Charge maximum kg	kg	Ref.	
66	240	6,4	114170	1

LÈVE-CHARGES

LÈVE-CHARGES À TREUIL

UTILISATION

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Hauteur maximale de pose (Sol/Plateforme) : 3.50 m
- Hauteur de chargement : 1.40 m
- Plateforme en bois multiplis de 9 mm : 795 x 375 mm
- 2 sangles fournies avec l'appareil
- Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et 1 câble de sécurité anti-chute.
- Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage.
- Bon dégagement de la manivelle pour un meilleur contrôle
- Équipé de 3 roues freinées Ø 125 mm
- Empattement : 1.05 x 1.05 x 1m
- Poids de l'appareil : 29 kg











LÈVE-CHARGES À TREUIL

CMU : 100 kg.
Hauteur maximale de pose : 3.50 m.
Hauteur de chargement : 1.40 m.
Empattement : 1.05 x 1.05 x 1 m.



kg	Ref.	
29	6550065001	1

ÉTAI

ETAI 3ÈME MAIN

+ LES PLUS

- **Fonction 3ème main**
- **Réglage précis et rapide**
- **Equipé d'un verrou de sécurité pour une sécurisation optimale**

UTILISATION

- Pour maintenir des charges dans les véhicules
- Pour maintenir au plafond ou en sous-pente divers éléments : rails, tasseaux, lambris PVC...
- Adapté aux métiers : plaquiste ou jointoyeur placo, peintre, menuisier

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible : 80 kg à 90° et 30 kg à 55°.

Patin articulé



Verrou de blocage









ÉTAI 3ÈME MAIN

Pour un réglage précis et rapide.
Equipé d'un verrou de sécurité pour une sécurisation optimale.



Extensible m	Ref.	
0,75 -> 1,25	504800	1
1,60 -> 2,90	504810	1

LOT DE 2 ÉTAIS

Contient : 2 étais 3ème main



Extensible m	Ref.	
0,75 -> 1,25 x2	509001	1
1,60 -> 2,90 x2	509002	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

SANGLES

SANGLE FASTER

+ LES PLUS

- Ultra-rapide : enroulement automatique de la sangle grâce au bouton rouge
- Ajustage rapide de la tension grâce au cliquet
- Sangle prête à l'emploi, déjà montée sur le cliquet



UTILISATION

- Idéale pour la fixation fiable et rapide d'objets.
- Idéale pour maintenir les charges à l'intérieur des véhicules.





CARACTÉRISTIQUES

- Crochet métal rond en double J
- Sangle 100% polyester haute qualité
- Conformité à la norme NF EN 12195-2
- Brevet déposé PAT US 7503736

SANGLE FASTER A ENROULEUR AUTOMATIQUE

Sangle 100% polyester haute qualité – crochet métal rond en double J – système à cliquet ou enroulement automatique – NF EN 12195-2.



L mm	l mm	TMU capacité d'amarrage / LC daN	Ref.	
1,8	25	300 daN	6299181001	1
3	50	600 daN	6299301001	1

SANGLE À CLIQUET 5 M X 35 MM

Conforme à la norme EN 12195-2. Résistance à la rupture 3000 kg.
TMU (Tension maximale d'utilisation) 900 kg.
Longueur : 4,7 + 0,3 m avec 2 crochets.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
5	35	825020	1

SANGLE À CLIQUET 5 M X 25 MM

Conforme à la norme EN 12195-2. Résistance à la rupture 1200 kg.
TMU (Tension maximale d'utilisation) 400 kg.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
5	25	825000	1

SANGLE À CLIQUET 9 M X 50 MM

Conforme à la norme EN 12195-2. Résistance à la rupture 6000 kg.
TMU (Tension maximale d'utilisation) 2000 kg.
Longueur : 8,5 m + 0,5 m avec 2 crochets.



Longueur m	Largeur mm	Ref.	
9	50	825010	1

LOT DE 2 TENDEURS

Avec cavalier de suspension.



	Longueur m	Ø mm	Ref.	
2 PCS	1	10	825118	1

SERRE-JOINTS

SERRE-JOINT RAPIDE

Tête en nylon et fibre de verre.
Tige en acier trempée.
Serrage « réversible ».
Puissance de serrage : 1500 N



Taille	Ref.	
15	308110	1
30	308120	1
45	308130	1

LOT DE 2 SERRE-JOINTS 1 MAIN

Contient : 1 serre-joint 1 main 15cm + 1 serre-joint 1 main 30cm



Ref.	
509014	1

POULIE TYPE "CLIC"

UTILISATION

- Pour monter et descendre très facilement des charges et matériaux sur le chantier
- Système autobloquant pour une sécurité améliorée
- Levage cran par cran, préservation du dos
- Sans entretien
- Indéréglable (écrous frein)

CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximale d'utilisation (CMU) : 100 kg
- Dimensions : L 235 mm x H 430 mm x E 70 mm
- Finition anticorosion par électro-zingage
- Réa polyamide cranté pour maintien de la corde
- Crochet rotatif pour une grande souplesse d'utilisation, avec linguet de sécurité
- S'utilise avec corde Ø 20 à 26 mm
- Usage manuel avec encliquetage qui permet de se reprendre au cours de la montée



POULIE TYPE "CLIC"




kg	Ref.	
3,4	824260	1


TAPIS PROTECTION GENOUX PROTECH



LE CONFORT EN TOUTE LIBERTÉ

- Pour ceux qui ne veulent pas porter de genouillères.
- Poignée de transport pratique.
- Protection des genoux type 3 (non fixés au corps).
- Dimensions : 675x210x25 mm.
- Composition chimique : Mousse à cellule fermée, densité supérieure
- Caoutchouc NBR vulcanisé antidérapant
- Excellente résistance aux liquides dérivés du pétrole (essence...) et aux huiles.
- Résistance à haute température.
- Protection de l'environnement : fabrication propre : 0% CFCs, 0% HFCs, 0% COVs, 0%
- Composition garantie sans PVC
- Ne dégage aucune substance nocive : conformité à Reach.
- Pas de risque allergique : 0% latex.





TAPIS PROTECTION GENOUX PROTECH

Protection des genoux type 3 (non fixés au corps)
Poignée de transport
Dimensions : 675x210x25 mm



Dim.	kg	Ref.	
685x215x25	540	6423000001	1

GENOUILLÈRES

GENOUILLÈRES GEL COMFORT

LA POSITION À GENOUX
Rotules non protégées
= risque de pathologies.
Ex : kyste du carreleur



Nécessité de :
- Répartir les poids sur une large surface
- Absorber les pressions
- Amortir les chocs

+ LES PLUS
- Cœur en gel technique injecté en nid d'abeille. Pas de fuite.
- Double attache
- Semelle à crampons







STABILITÉ
- Version COMFORT : Semelle à lamelles indépendantes pour caler le genou au sol sur tout terrain.
- La gomme medium ne glisse pas.
- La semelle translucide ne marque pas les sols.

DOUBLE ATTACHE
- Fixation rapide par lanière élastique avec velcro ajustable et/ou enfilage par le pied avec une bande stretch aérée et large de 4,5 cm.

STRUCTURE
1. Élastomère d'approche isotherme
2. Forte épaisseur de mousse de copolymère, fermée haute densité
3. Large carré de gel technique de qualité supérieure injecté en nid d'abeille
4. Textile nylon 1680 deniers

GENOUILLÈRES GEL COMFORT



Ref.	
6193000001	1

PRÉSENTOIR 24 PAIRES GENOUILLERE GEL COMFORT



Ref.	
6193002401	1

GENOUILLÈRES GEL

Genouillères de protection avec rembourrage gel. Revêtement antidérapant. 2 sangles élastiques de 65 mm. Certifiées conformes DIN EN 14404. La paire.



Ref.	
154130	1

BOITE DE 6 PAIRES DE GENOUILLÈRES GEL COMFORT



Ref.	
6193000001	1

12 GENOUILLÈRES DANS CLOSED BAG



Ref.	
0000972901	1

GENOUILLÈRES POLYURÉTHANE JAUNE

Sangle réglable.
La paire.



Ref.	
154150	1

POCHES

POCHE CUIR TANNÉ

+ LES PLUS
- Cuir velours de très belle qualité
- Rivetage très résistant



CARACTÉRISTIQUES
- 11 poches pour outils
- 2 porte-marteaux
- 1 porte mesure
- 1 support équerre.



POCHE DOUBLE EN CUIR TANNÉ AVEC CEINTURE

Cuir velours, belle qualité. Rivetage très résistant. 11 poches pour outils. 1 porte mesure. 2 porte-marteaux et 1 support équerre.

Ref.	
805200	1



POCHE SIMPLE EN CUIR TANNÉ

Cuir velours. Rivetage très résistant. 6 poches pour outils. 1 porte marteau et 1 support équerre.

Ref.	
805210	1



CEINTURE POUR POCHES

Pour réf. 805010 – 805020 – 805030 – 805210. Sangle tressée synthétique.



Ref.	
805150	1

POCHE DOUBLE AVEC CEINTURE

QUALITÉ
- En cuir souple, riveté
- Une boucle porte-marteau en cuir rigide, une boucle métal porte-outils
- 11 poches dont une centrale en cuir rigide pour mesure et un support équerre.



POCHE DOUBLE AVEC CEINTURE

En cuir souple, riveté.
3 boucles, 11 poches.



Ref.	
805000	1

POCHE À OUTILS PETIT MODÈLE

En cuir souple, riveté.
2 poches.



Ref.	
805020	1

POCHE À OUTILS GRAND MODÈLE

En cuir souple, riveté. 8 poches et 2 porte-marteaux.



Ref.	
805010	1

POCHE DE COUVREUR

En cuir souple, riveté.
2 poches.



Ref.	
805030	1

POCHE À CLOUS AVEC CEINTURE

En cuir souple. 2 poches.



Ref.	
805080	1

PORTE-MARTEAU

En cuir rigide. Boucle métallique.



Ref.	
805100	1

GANTS ENDUIT LATEX

UTILISATION

- Pour la construction et les travaux de construction, le béton et la manutention de brique.

QUALITÉ

- Enduction latex offrant une excellente adhérence
- Fibre : polyester
- Dos aéré pour éviter l'échauffement des mains en milieux chauds
- Montage: type tricoté une pièce avec poignet élastique.
- Très bonne résistance aux déchirures (niveau 3/4 à la EN 388)
- Excellent grip en milieu sec ou humide

NORMES

- Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388.
- Protection 3131X.



GANTS ENDUCTION LATEX

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 3131X. CE . Gant tricoté en polyester. Enduction : latex.

SPÉCIAL MAÇON



	Sachet 10 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
8	801305	1	801304	1
9	801303	1	801302	1
10	801301	1	801300	1

GANTS POLYAMIDE ENDUCTION NITRILE

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 3121X. CE. Excellente préhension, résistant à l'abrasion . Gant tricoté 100% polyamide. Enduction nitrile. Résistant à l'abrasion. Dextérité accrue. Utilisation : travaux précis, manipulations de pièces grasses.



	Sachet 10 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
8	801295	1	801294	1
9	801293	1	801292	1
10	801291	1	801290	1

GANTS PROTECTION CHIMIQUE ENDUCTION NITRILE

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 3131. Excellente préhension, résistant aux produits chimiques. Protection aux huiles. CE. Gant tricoté 100% polyester. Enduction nitrile.

SPÉCIAL CARRELEUR



	Sachet 10 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
9	801321	1	801320	1

GANTS ''DOCKERS''

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 3111.CE. Résistant à l'abrasion. Gant de protection mécanique renforcée d'usage général. Utilisation : entreposage, magasinage, manutention générale, caisses, cartons. Gants dockers en croûte de vachette. Paume doublée coton.



	Sachet 12 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
10	801201	1	801200	1

GANTS ''CANADIENS''

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 3123.CE . Croûte supérieure de bovin renforcée. Dos et manchette toile.



	Sachet 12 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
10	801211	1	801210	1

GANTS FLEUR ET CROUTE DE BOVIN

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 2121X. CE . Elastique de serrage au poignet. Gant de protection mécanique renforcée d'usage général. Utilisations: caristes, conducteurs d'engins, manutention de caisses en bois. Paume et index en fleur de buffle. Pouce palmé.



	Sachet 10 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
10	801221	1	801220	1

GANTS PVC ROUGE SUR SUPPORT COTON, DOS AÉRÉ

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 3131.CE . Gant en coton enduit PVC rouge. Dos aéré. Poignet tricoté. Utilisation : métiers du bâtiment.



	Sachet 10 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
9	801231	1	801230	1

GANTS LATEX CRÊPÉ VERT

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 1121. CE. Gant latex trempé crêpé sur support coton jersey, dos aéré pour une meilleure ventilation de la main, poignet bord côte. Gant de protection mécanique renforcée d'usage général. Utilisation : pose de clôtures, travaux en carrière, matériaux de construction, bâtiment, manipulation de plastique et objets glissants.



	Sachet 12 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
10	801251	1	801250	1

GANTS ANTI-COUPURE

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 4542. CE. Gant polyuréthane sur support polyéthylène HD, dos aéré pour une meilleure ventilation de la main, poignet élastique. Gant de protection contre les coupures niveau 5. Utilisation : manipulation du verre et de matériaux coupants.



	Sachet 10 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
10	801311	1	801310	1

GANTS PVC ROUGE

Conforme aux normes Européennes EN 420 et EN 388. Protection 3131.CE . Gant en PVC rouge sur support coton. Utilisation : manutention de produits liquides ou chimiques, maçonnerie, entretien... Grande longueur.



		Sachet 10 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Longueur cm	Ref.		Ref.	
9	36	801241	1	801240	1

GANTS LATEX BLEU

Sur jersey coton. Conforme aux normes Européennes EN 420, EN 388 et EN 374. Protection 3131.CE . Bonne dextérité grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. Confort du flockage coton. Utilisation principale : nettoyage.



	Sachet 10 paires		Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.		Ref.	
9	801271	1	801270	1

GANTS COTON

Conforme à la norme EN 420. Toile coton croisé avec poignée tricot. Pour risques mineurs uniquement : manipulations de petites pièces en milieu sec, assemblage, nettoyages salissants...



	Cavalier 1 paire	
Taille	Ref.	
9	801260	1

GANTS À USAGE UNIQUE

Pour risques minimes. CE. Grande finesse pour une bonne sensibilité.



	Sachet de 10		Boite de 100	
Taille	Ref.		Ref.	
10	801280	1	801281	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

MASQUE D'HYGIÈNE



Pince-nez métallique.
Cet article n'est pas un équipement de protection individuelle. Lot de 5.

Cavalier de 5	
Ref.	
801870	1

MASQUE RESPIRATOIRE PROTECTION FFP1



Testé contre l'allergie.
Pince-nez aluminium.
Conforme à la norme EN149. Protection des voies respiratoires.
Utilisation pour ponçage, meulage, poussières de métaux d'oxyde de fer, de charbon, de bois.
Protection FFP1 contre les particules solides non toxiques jusqu'à 4,5 fois la côte limite hygiénique.

Cavalier de 5		Boîte de 20	
Ref.		Ref.	
801881	1	801882	1

MASQUE RESPIRATOIRE PROTECTION FFP2



Coussinet nasal avec soupape. Utilisation pour ponçage, meulage, poussières de métaux ferreux, charbon fibre etc... Protection FFP2 contre les particules solides et liquides faiblement toxiques jusqu'à 10 fois la côte limite hygiénique.

Cavalier de 5		Boîte de 10	
Ref.		Ref.	
801862	1	801863	1

MASQUE RESPIRATOIRE PROTECTION FFP3



Avec soupape d'expiration.
Utilisation pour ponçage, meulage, poussières de métaux ferreux, fibres et fumée de métaux etc...
Protection FFP3 contre les particules solides et liquides toxiques jusqu'à 50 fois la côte limite hygiénique avec valve.

Cavalier de 5	
Ref.	
801865	1

SERRE-TÊTE ANTI-BRUIT

CE

Atténuation moyenne : 25 dB. CE .



Ref.	
801810	1

ARCEAU ANTI-BRUIT

CE

Conforme à la norme EN352-2. Arceau très léger et confortable.
Atténuation moyenne : 23 dB. CE.



Ref.	
801820	1

LUNETTES MASQUE MONTURE PVC SOUPLE

CE

Aération par perforation latérale. Maintien par élastique de serrage réglable. Écran en polycarbonate épaisseur 1,7 mm incolore. EN170. CE. Impact moyenne énergie.



g	Ref.	
60	801890	1

LUNETTES DE PROTECTION À BRANCHES RÉGLABLES

Nylon et polycarbonate.
Protection latérale monobloc.



Ref.		
801891	1	

CASQUE DE CHANTIER BRENNUS

CARACTÉRISTIQUES

- Calotte en polyéthylène moulée sous pression avec aérations réglables type BTP
- Harnais comportant :

- une coiffe en polyéthylène basse densité,
- un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à glissière, en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture de confort 32 cm

- Coloris : blanc, jaune, vert, bleu, rouge
- Poids : 330 g
- Durée de vie : 36 mois
- Le casque de protection est conforme à la norme NF EN 397
- Résistance aux très basses températures, -20°C

UTILISATION

- Casque de protection destiné aux divers métiers du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie.





Aérations réglables

CASQUE DE CHANTIER BRENNUS

Conforme à la norme EN 397. Avec système d'aération et support de visière.



Coloris	Ref.	
Blanc	801700	5
Bleu	801710	5
Jaune	801720	5
Rouge	801740	5
Vert	801750	5

JUGULAIRE POUR CASQUE BRENNUS

En cuir.



Longueur mm	Ref.	
12	801800	10

CASQUE DE CHANTIER DIÉLECTRIQUE

Conforme à la norme EN 397. Diélectrique (440Va). Coiffe textile. Bande anti-sueur. Avec serrage automatique.



Coloris	Ref.	
Blanc	801760	1

CASQUE DE CHANTIER

Conforme à la norme EN 397. Avec support de visière.



Coloris	Ref.	
Blanc	801900	4
Bleu	801910	4
Jaune	801920	4
Rouge	801940	4

COMBINAISON POLYPROPYLÈNE AÉRÉE

Avec cagoule attenante, élastique poignets et pieds. Fermeture à glissière.

Taille	Ref.	
3	801630	1
4	801640	1

BRASSARD DE SÉCURITÉ

Brassard orange bande rétroréfléchissante.



Ref.	
801520	1

GILET DE SÉCURITÉ

Gilet en maille fluo jaune avec baudrier rétroréfléchissant de 50 mm. Norme Européenne – Classe II.



Ref.	
801540	1

JERRICAN MÉTALLIQUE

Pour le transport d'hydrocarbures. Couleur : vert. En acier épaisseur 0,8 mm, haute résistance.



Contenance L	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	kg	Ref.	
10	390	130	282	2,7	864000	1
20	468	165	345	4,2	864010	1

JERRICAN PLASTIQUE

Homologué pour le transport d'hydrocarbures (LNE G060421). Bec verseur logé dans le jerrican. En polyéthylène rouge.



Contenance L	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Ref.	
5	321	178	182	864100	1
10	321	178	301	864110	1
20	350	230	365	864120	1

BALADEUSE PVC AVEC PINCE

Avec manche plastique isolant et anti-choc noir. Grille de protection métallique pivotante pour un remplacement aisé de l'ampoule. Réflecteur enveloppant 180° en tôle. 5 m de câble H05W-F 2x0,75. Crochet de suspension tournant. Équipée d'une pince à montage souple pour un meilleur confort d'utilisation. Avec interrupteur. Pour ampoule 60 W (non fournie), douille E27.



Ref.	
865200	1

ENROULEUR PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE 25 M CAT. A

25 m de câble H05 VVF 3G 1,5 catégorie A, support plastique incassable, équipé de 4 prises NF 230 V avec protection contre jets d'eau IP44 et protection enfants. Norme NF C61-720 avec disjoncteur de sécurité.



Ref.	
865100	1

ENROULEUR PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE 40 M

40 m de câble H07 RNF 3G 2,5 support plastique incassable, équipé de 3 prises NF 230 V avec protection contre jets d'eau IP44 et protection enfants. Norme NF C61-720 avec disjoncteur de sécurité. Utilisation en chantiers extérieurs.



Ref.	
865130	1

ENROULEUR PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE 25 M CAT. B

25 m de câble H07 RNF 3G 1.5 catégorie B, support plastique incassable, équipé de 3 prises NF 230 V avec protection contre jets d'eau IP44 et protection enfants. Norme NF C61-720 avec disjoncteur de sécurité.



Ref.	
865140	1

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL

+ LES PLUS

- Réservoir en polypropylène résistant aux produits chimiques et aux solvants, utilisation possible avec des produits acides ou des produits pétroliers (huiles et hydrocarbures)
- Joints viton qui résistent à tous les produits corrosifs
- Niveau de remplissage visible avec indicateur de niveau
- La base du pulvérisateur peut servir d'enrouleur pour le tuyau.

Livré avec :
– 1 tuyau pour les produits acides et pour les produits pétroliers,
– 2 buses de rechange : buse blanche : toutes applications, débit 0,55 l/mn, 1 buse noire : pour produits phytosanitaires (jardinage, agriculture) débit 0,40 l/mn,
– 1 courroie de transport en bandoulière.



PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK 1,5

Capacité totale : 1,5 litres
Capacité utile : 1 litre.



Capacité totale L	Capacité utile L	Ref.	
1,5	1	853020	1

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK 6

Capacité totale : 6 litres
Capacité utile : 4 litres.



Capacité totale L	Capacité utile L	Ref.	
6	4	853060	1

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK9

Capacité totale : 8,3 litres
Capacité utile : 6 litres.



Capacité totale L	Capacité utile L	Ref.	
8,3	6	853090	1

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK12

Capacité totale : 10,5 litres
Capacité utile : 8 litres.
Double courroie pour le transport sur le dos.



Capacité totale L	Capacité utile L	Ref.	
10,5	8	853120	1

PIÈCES POUR PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL





	Ref.	
Kit de réparation pour IK 1,5	853150	1
Kit de réparation pour IK 6-9-12	853160	1
Collerette renfort pour IK 6-9-12	853170	1
Chambre complète pour IK 6-9-12	853180	1
Coude avec buse pour IK 6-9-12	853190	1
Poignée complète pour IK 6-9-12	853200	1
Pochette de 2 buses (1 blanche + 1 noire) pour IK 1,5-6-9-12	853210	1
Tuyau	853260	1

PULVÉRISATEUR 5 LITRES "POLITA 7"

Pulvérisateur à pression préalable. Pour produits phytosanitaires agricoles et jardin (herbicides, insecticides, fongicides). Capacité utile : 5 litres. Réservoir en polypropylène injecté avec indicateur de niveau. Entretien aisé. Démontage de la chambre de pression sans l'aide d'outil. Joint de la manette, de la soupape et de la chambre de pression en "viton". Soupape de sécurité tarée à 3 bars avec fonction dépressurisation. Lance en fibre PVC. Livré avec une buse conique. N'est pas adapté aux produits agressifs de type javel ou acide.



Capacité totale L	Capacité utile L	Ref.	
6,8	5	854050	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PISTOLETS

PISTOLET À CARTOUCHE



UTILISATION

- Pour cartouches de 310 ml de silicone, colle, mastic...
  On les utilise pour faire des joints d'étanchéïté, joint de façade,
  de menuiserie. Le mastic-colle convient au bois, métal, céramique,
  carrelage, béton, polystyrène et au plâtre.

QUALITÉ

- Modèle professionnel pour usage intensif.
- Corps en acier.
- Poussoir à 2 axes en aluminium, poignée ergonomique en aluminium peint.

PISTOLET POUR CARTOUCHES SÉRIE PROFESSIONNELLE


Pour cartouches de 310 ml de silicone, colle, mastic... Modèle professionnel pour usage intensif. Corps en acier. Poussoir à 2 axes en aluminium, poignée ergonomique en aluminium peint. Référence Mondelin.



L cm	Ref.	
24	153720	1

PISTOLET SQUELETTE

Pour cartouches de 310 ml de mastic, silicone et colle. Corps et gâchette métalliques. Référence Mondelin.



L cm	Ref.	
24	153710	1

PISTOLET À CARTOUCHES TAJIMA® CONVOY JUST

Système à double transmission pour un écoulement de produit homogène et fiable. Interruption automatique de l'écoulement de produit dès que vous relâchez la pression sur la poignée. Corps tournant permet un angle optimal entre la buse de la cartouche et la surface. Pour des cartouches de 310 ml de silicone, colle, mastic... Référence Mondelin.



Poignée	Ref.	
Plastique	153730	1

PISTOLET À CARTOUCHES TAJIMA® CONVOY SUPER

Système à double transmission pour un écoulement de produit homogène et fiable. Interruption automatique de l'écoulement de produit dès que vous relâchez la pression sur la poignée. Corps tournant permet un angle optimal entre la buse de la cartouche et la surface. Pour des cartouches de 310 ml de silicone, colle, mastic... Référence Mondelin.



	Poignée	L cm	Ref.	
«Convoy Super»	Aluminium	0	153740	1

PISTOLET À COLLE

Accessoires : 2 embouts + 1 poussoir de rechange. Référence Mob.





L cm	Ref.	
23	6373021001	1
Embouts 5 pcs	6373051001	1

PISTOLET TUBULAIRE PRO

Peut être utilisé comme un pistolet à cartouche (colle, mastic, silicone) ou garni directement – 4 accessoires : pelle de remplissage / 2 embouts à rejointer / 1 embout faïence / 1 poussoir. Référence Mob.





L mm	Ref.	
380	6373011001	1
Embouts 5 pcs	6373051001	1

DÉCAPEUR

DÉCAPEUR THERMIQUE HL 2010 E

Cet appareil est conçu pour un fonctionnement manuel et en poste fixe. Il peut s'utiliser pour :

- Décaper
- Façonner des plaques
- Dessouder des cartes à circuits imprimés
- Souder du plastique
- Faire sécher du mastic, accélérer les collages et les distorsions
- Enlever de la peinture
- Dégeler
- Rétracter des câbles.
- Braser des tubes.....



Position 1 : Débit d'air : 150 l/min. Température : 50°C
Position 2 : Débit d'air : 300 l/min. Température : 50-630 °C.
Position 3 : Débit d'air : 500 l/min. Température : 50-630 °C

Possibilité de réglage :

- Réglage de la température par poussoir, par palier de 10°C.
- Commande du ventilateur par un interrupteur à 3 positions.
- Position air froid pour refroidir rapidement les buses avant de les changer.

Equipement :

- Régulation électronique de la température.
- Affichage par écran LCD de la température réelle.
- Double protection contre les surchauffes (thermostat et fusible thermique).
- Poignée soft ergonomique.
- Support soft anti dérapant.
- Entrée d'air munie d'une grille de protection.
- Câble caoutchouc grande résistance.

Puissance : 2000 W.

DÉCAPEUR THERMIQUE HL 2010 E

Puissance : 2000 W.
3 positions de température. Appareil à régulation électronique avec interrupteur à réglage continu et écran de contrôle de température.



Ref.	
862010	1

GRATTOIR TAJIMA®

Tête en aluminium. Manche renforcé avec extrémité en acier pouvant servir de zone de frappe. La lame de 18 x 0,6 mm permet de racler précisément.
Lames de rechange réf. 103548.
Livré avec 3 lames de rechange.







Ref.	
101338	1

TOILE ÉMERI

Pochette de 4 feuilles 230 x 280 mm pour polissage des métaux ferreux ou non : acier, fonte, cuivre...



Grain	Ref.	
Fin 0	101960	10
Moyen 1	101970	10
Gros 3	101980	10

PAPIER ANTI-ENCRASSANT

Pochette de 4 feuilles 230 x 280 mm pour peintures, vernis, laques, moulures, travaux soignés en ébénisterie.



Grain	Ref.	
Fin 280	101931	10
Moyen 220	101941	10
Gros 150	101951	10

PAPIER CORINDON

Pochette de 4 feuilles 230 x 280 mm pour bois, polyester, matériaux durs, agglomérés.



Grain	Ref.	
Fin 120	101871	10
Moyen 80	101881	10
Gros 50	101891	10

PAPIER SILEX

Pochette de 4 feuilles 230 x 280 mm pour plâtre, enduits, apprêts, bois tendres et vieilles peintures.



Grain	Ref.	
Fin 0	101841	10
Moyen 2	101851	10
Gros 4	101861	10

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

AGITATEUR ÉLECTRIQUE TECMIX



UTILISATION

- Permet de mélanger efficacement le produit en le rendant très homogène.
- Gain de temps appréciable.

2 PUISSANCES

- Modèle 1250 W, couple moteur 21Nm, 1 vitesse, volume 80L.
- Modèle 1600 W, couple moteur 45Nm, 2 vitesses, volume 200L.

COMPATIBILITÉ

- Filetage arbre interne : standard M14.



Fouet
881313



A disque
881312



Hélice double
881315 / 881317 / 881319



Hélice triple
881311

AGITATEUR ÉLECTRIQUE TECMIX 1250



Puissance : 1250 W. 230 V. – Couple du moteur : 21 Nm. Variateur électronique de 250 à 1000 tr/mn. Convient pour malaxer tout produit de moyenne à forte viscosité : peintures, vernis, colles, lasures, mastics et mortiers, jusqu'à un volume de 80 l. Livré avec une hélice Ø 120 mm réf 881317.

Puissance W	Variateur électronique tr/mn	Volume maxi Litre	Ø hélice mm	kg	Ref.	
1250	250 à 1000	80	120	5	881310	1

AGITATEUR ÉLECTRIQUE TECMIX 1600



Puissance : 1600 W. 230 V. – Couple du moteur : 45 Nm. 2 vitesses avec variateur électronique de 150 à 400 et 250 à 700 tr/mn. Convient pour malaxer les produits à forte viscosité : béton, ciments, enduits à la chaux, jusqu'à un volume de 200 l. Livré avec une hélice Ø 160 mm réf 881319.

Puissance W	Variateur électronique tr/mn	Volume maxi Litre	Ø hélice mm	kg	Ref.	
1600	150 à 400 ou 250 à 700	200	160	8	881300	1

MÉLANGEUR FOUET POUR MATÉRIAUX LIQUIDES



Le fouet dégage une haute force d'aspiration et empêche l'introduction d'air, ce qui assure un mélange très homogène. Convient pour les colles et les mastics. Filetage M14.

Longueur mm	Ø mm	Ref.	
600	120	881313	1

MÉLANGEUR À DISQUES POUR COLLES



Le disque supérieur pousse la matière vers le bas pour éviter les éclaboussures. Le disque inférieur tourne dans l'autre sens et renvoie la matière vers le haut. Convient pour les peintures murales, peintures-émulsions, colles à carrelage et colles à papiers-peints. La bague inférieure protège le récipient. Filetage M14.

Longueur mm	Ø mm	Ref.	
600	140	881312	1

MÉLANGEUR À HÉLICE DOUBLE POUR MATÉRIAUX VISQUEUX



L'hélice double transporte la matière de bas en haut. Convient pour des matériaux épais et visqueux : colles à carrelage, mortiers, produits de jointoiement, enduits, chapes. Mélange rapide et intensif. La bague inférieure protège le récipient. Filetage M14.

Longueur mm	Ø mm	Ref.	
600	120	881317	1
600	140	881315	1
600	160	881319	1

MÉLANGEUR À HÉLICE TRIPLE POUR MORTIERS



L'hélice triple mélange la matière de bas en haut. Convient pour des matières très lourdes et très visqueuses : mortiers, béton, ciment, chaux, crépis et chapes. Mélange rapide et intensif. La bague inférieure protège le récipient. Filetage M14.

Longueur mm	Ø mm	Ref.	
600	140	881311	1

MÉLANGEURS

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptable sur perceuse.
- Livré avec embouts plastiques pour présentation sur broche.



GAMME

Une large gamme de mélangeurs pour tout type d'utilisation :

- Hélice hélicoïdale Pro : très robuste pour usage intensif. Pour matériaux épais à forte viscosité, mortier, enduits et mortiers de finition, chaux, béton, ciment, ragréage, isolation thermique et phonique.
- Hélice hélicoïdale Ultra : pour matériaux épais à forte viscosité, enduits et mortiers de finition, colles à carrelage, plâtre, chaux, enduits au ciment, ragréage béton.
- Hélice conique Speed : pour produits liquides, à faible viscosité, peintures, colles, enduits chimiques.
- Forme fouet : pour colle, liquide d'isolation
- Hélice plastique : pour peinture murale, vernis et peinture émulsion.

HÉLICE HÉLICOÏDALE PRO



Usage intensif. Pour mortier, enduits et mortiers de finition, chaux, béton, ciment, ragréage, isolation thermique et phonique.

	Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/mn	Puissance minimal de la perceuse en W	Longueur totale en mm	Ø base mm	Ref.	
120 S	15 - 25	400/500	900	590	120	881040	1
140 S	25 - 40	200/300	1000	590	135	881050	1

HÉLICE HÉLICOÏDALE ULTRA



Pour matériaux épais à forte viscosité : enduits et mortiers de finition, colles à carrelage, plâtre, chaux, enduits au ciment, ragréage béton.

Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/mn	Puissance minimal de la perceuse en W	Longueur totale en mm	Ø base mm	Ref.	
4 - 10	400/500	700	500	90	881030	1

HÉLICE CONIQUE SPEED



Pour produits liquides, à faible viscosité : peintures, colles, enduits chimiques.

	Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/mn	Puissance minimal de la perceuse en W	Longueur totale en mm	Ø base mm	Ref.	
80	5 - 10	500/700	500	400	80	881010	1
120	20 - 30	400/600	700	590	120	881020	1

FORME FOUET MIX 130

Pour colles, liquides d'isolation et d'étanchéité, pour matières pulvérulentes.



Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/mn	Puissance minimal de la perceuse en W	Longueur totale en mm	Ø base mm	Ref.	
10 - 20	400/800	450	600	130	881060	1

HÉLICE PLASTIQUE MINI 60

Pour peintures.



Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/mn	Puissance minimal de la perceuse en W	Longueur totale en mm	Ø base mm	Ref.	
0 - 5	800/1000	300	350	60	881000	1

HÉLICE PLASTIQUE KR 85S

Pour peintures murales, vernis et peintures émulsions.



Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/mn	Puissance minimal de la perceuse en W	Longueur totale en mm	Ø base mm	Ref.	
0 - 5	800/1000	300	400	85	881070	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

BACS, BÂCHES

BAC ROND EN POLYÉTHYLÈNE NOIR 20 LITRES AVEC ANSE

Fond et rebord renforcés.
Graduation en litres.



Capacité L	Ø anse mm	Ø intérieur cm	Hauteur cm	kg	Ref.	
20	7	34	27	1,20	345020	1

BAC ROND EN POLYÉTHYLÈNE NOIR 40 LITRES

Fond et rebord renforcés.



	Capacité L	Ø anse mm	Ø intérieur cm	Hauteur cm	kg	Ref.	
Avec anse	40	9	47,5	31	2,60	345050	1
Sans anse	40	-	47,5	31	1,55	345040	1

GRAND BAC ROND EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

Fond et rebord renforcés.



Capacité L	Ø intérieur cm	Hauteur cm	kg	Ref.	
90	59	36	2,65	345090	1
120	65	41	5,60	345120	1

BAC RECTANGULAIRE POLYÉTHYLÈNE NOIR 65 LITRES

Fond et rebord renforcés.
Avec poignées intégrées.
Graduation en litres.



Capacité L	Dim. intérieures cm	Hauteur cm	kg	Ref.	
65	65 x 35	29	2,10	345070	1

BÂCHE

+ LES PLUS

- Angles renforcés
- Oeillets plastique tous les 50 cm pour une fixation facile et rapide.

UTILISATION

- Pour la protection de surfaces ou d'objets.

CARACTÉRISTIQUES


- 145 gr/m2 environ
- En polyéthylène armé, enduit sur 2 faces
- 1 face bleue, 1 face verte



BÂCHE POLYÉTHYLÈNE

Protection. 145 g/m2 environ. En polyéthylène armé, enduit sur 2 faces.
Angles renforcés. Oeillets plastique tous les 50 cm.

Largeur m	Longueur m	Surface m2	Ancienne Ref. Mob	Ref.	
2	3	6 environ	6425030201	841220	1
4	5	20 environ	6425040501	841240	1
5	8	40 environ	6425050801	841250	1
6	10	60 environ	6425061001	841260	1
8	12	96 environ	6425081201	841280	1



FILET DE PROTECTION MODÈLE SUPÉRIEUR

Indémaillable avec double trame, en polyéthylène haute densité 105 g/m2 environ. Pour échafaudages. Vert. Traité anti-UV. Avec bandes d'oeillets polyester tous les mètres dans la largeur.



Longueur m	Largeur m	Surface m2	Ref.	
20	3	60 environ	843200	1

FILET DE PROTECTION MODÈLE ÉCONOMIQUE

Filet de protection pour échafaudages en polyéthylène. 50 g/m2 environ. Indémaillable. Traité anti-UV. Lisières renforcées pour fixation avec oeillets tissés.



Longueur m	Largeur m	Surface m2	Ref.	
20	3	60	844240	1

BROSSES

BROSSE À BOUGIE

3 rangs - fil en acier laitonné



	L cm	g	Ref.	
acier dur	20	70	863240	1
acier souple	20	70	863250	1

BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE

4 rangs - fil en acier



	L cm	g	Ref.	
acier laitonné dur	30	175	863220	1
acier laitonné souple	30	175	863230	1
acier rond trempé noir	30	180	863270	1

BROSSE-RABOT

4 rangs - fil en acier laitonné dur - manche plastique - permet un brossage plus puissant qu'une brosse traditionnelle



	L cm	Ref.	
acier laitonné dur	25	863260	1

BROSSE VIOLON

5 rangs - fil en acier



	L cm	g	Ref.		Ancienne Ref. Mob	
acier laitonné dur	20	190	863200	1	6410001001	1
acier laitonné souple	20	190	863210	1		
acier rond trempé noir	20	190	863180	1		

BROSSE CONVEXE

Fil en acier laitonné



	g	Ref.	
acier dur	120	863310	1

BROSSE À DESSABLER EN NYLON



Ref.	
863320	1

BROSSE VIOLON CHIENDENT



Ref.	
863190	1

BROSSE CRINIÈRE POLYPROPYLÈNE MONTURE BOIS



Ref.	
863350	1

BALAI LAVE-PONT CHIENDENT

Avec douille plastique fixée



Ø douille mm	Ref.		
24	863110	161240 + 863160	1

BALAI COCO ZÉBRÉ

Avec douille. Composé de fibre de coco et de fibres polypropylène. 2 couleurs : marron et vert.



L cm	Ø douille mm	Ref.		
29	24	863130	161240 + 863160	1

BALAI COCO 29 CM

Avec douille plastique fixée.



L cm	Ø douille mm	Ref.		
29	24	863100	161240 + 863160	1

BALAI MICKEY PIASSAVA 3 RANGS

Avec douille plastique fixée.



L cm	Ø douille mm	Ref.		
25	24	863120	161240 + 863160	1

BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL

UTILISATION
- Pour balayer des surfaces rugueuses et dures, les sols difficiles (terre battue, caniveaux...)
- Intérieur et extérieur.



CARACTÉRISTIQUES
- Brosse robuste et rigide en fibres synthétiques rouges (crynovil), résistante à l'humidité
- Monture en bois.
- Avec douille acier peint, boulonnée, avec ergots anti-retour du manche, diamètre 28 mm.
- Modèle à douille avec tire-fonds.



BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL ROUGE

Modèle à douille avec tire-fonds.



L cm	Ø douille mm	Ref.		
32	28	863000	161260	1

BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL BLANC

Avec douille acier peint, boulonnée, avec ergots anti-retour du manche



L cm	Ø douille mm	Ref.		
40	28	863050	161260	1
32	28	863040	161260	1

BALAI DE CANTONNIER + LAME RACLOIR

Pour application TP. Garniture en crynovil rouge. Lame acier fixée sur la monture bois. Douille acier Ø 28 mm.



L cm	Ø douille mm	Ref.		
32	28	863030	161260	1

BALAI DE CANTONNIER PIASSAVA



L cm	Ø douille mm	Ref.		
32	28	863020	161260	1

BALAI DE PISTE CRYNOVIL



L cm	Ø douille mm	Ref.		
60	28	863090	161260	1

BALAI DE PISTE COCO




L cm	Ø douille mm	Ref.		
60	28	863070	161260	1
100	28	863080	161260	1

BALAI CANTOPRO

UTILISATION
- Balai de chantier en largeur 32 cm et balai de piste en largeur 55 cm
- La forme permet de faire converger les déchets plus facilement, ce qui permet de gagner en temps de passage.



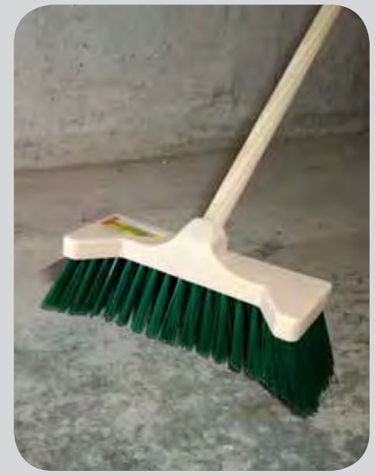

CARACTÉRISTIQUES FIBRES
- Matière : PVC
- Orientation multiple pour concentrer les déchets
- Diamètre de fibre 10/10ème

MONTURE
- Matière : polypropylène (PP) grande résistance
- Douille intégrée dans la monture, diamètre 28 mm
- Angle de 35°.



BALAI DE CANTONNIER CANTOPRO

Douille intégrée.



L m	Ø douille mm	H mm	Ref.		
32	28	166	863400	161260	1

MANCHE À BALAIS Ø 28 MM

Pour tous les balais de cantonnier et les balais de piste.
Même manche que raclette de carreleur bois de 70 cm avec douille.

L m	Ø mm	Ref.	
1,4	28	161260	12

MANCHE À BALAIS Ø 24 MM

Pour les balais à ⌀ douille 24 mm.
S'utilise avec l'adaptateur 863160.
Même manche que raclette de carreleur bois de 44 et raclettes métal de 44, 55 et 75 cm.

L m	Ø mm	Ref.	
1,2	24	161240	12

BALAI DE PISTE CANTOPRO

Douille intégrée.



L m	Ø douille mm	H mm	Ref.		
55	28	166	863410	161260	12

MANCHE À BALAIS Ø 24 MM AVEC ADAPTATEUR

Pour le balai coco et le balai Mickey.
Adaptateur PVC vissant intégré.

L m	Ø mm	Ref.	
1,20	24	161241	12

ADAPTATEUR PVC VISSANT

S'utilise sur le manche 161240.



Ref.	
863160	1

BALAIS

BALAYETTE DE CARRELEUR COCO 3 RANGS

Toutes les surfaces (intérieures et extérieures). Robustes et imputrescibles, les fibres coco résistent à l'écrasement.



L cm	Ref.	
45	863280	1

PELLE À POUSSIÈRE



L cm	g	Ref.	
22	300	863170	1

BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS



L manche mm	Ref.	
88	863140	10

PINCEAU MOUILLEUR COCO

Virole acier



Ø mm	Ref.	
60	863300	1

BALAI À DESSABLER AVEC PASSAGE D'EAU

Brosse composée de plus de 5000 fibres mi-dures. Pour un nettoyage intensif des banches de coffrage, des murs, des terrasses... Bonne résistance aux produits chimiques.



Fin de vie.

L cm	Ref.		
25	863330	863340	1

MANCHE ALU À PASSAGE D'EAU POUR BALAI À DESSABLER

Manche télescopique en aluminium livré avec un raccord pour brosse et un raccord pour tuyau d'arrosage. Equipé d'un clapet d'arrêt du passage de l'eau. Bonne tenue en main grâce à une gaine en mousse.



Fin de vie.

L cm	Ø mm	Ref.	
2 x 90	25	863340	1

POUBELLE 80 LITRES AVEC POIGNÉES

En polyéthylène.



	Capacité L	kg	Ref.	
Corps de poubelle.	80	2,80	345170	1
Couvercle seul		0,15	345180	1

POUBELLE 50 LITRES AVEC 2 POIGNÉES

En polyéthylène.



Capacité L	kg	Ref.	
50	2,40	345190	1

ENSEMBLE 10 GOULOTTES 1 ENTONNOIR 1 SUPPORT

1 entonnoir 10 goulottes et un support métallique



kg	Ref.	
115	347990	1

GOULOTTE

GOULOTTE À GRAVATS



348000

+ LES PLUS GOULOTTE

- Polyéthylène haute densité
- Bonne résistance aux chocs
- Possibilité d'adapter un treuil manuel sur le support métallique
- Système d'accrochage renforcé
- Livrée avec chaînes et mousquetons.

+ LES PLUS

TREUIL MANUEL

- Mise en place des goulottes aisée et en toute sécurité
- Dispositif anti-retour avec freinage automatique
- Conforme à la norme CE
- Résistance de l'ensemble support + treuil : 350 kg.



348060



348010



ENTONNOIR DE RÉCEPTION

Longueur : 95 cm, largeur : 52 cm, hauteur : 62 cm (hauteur utile 52 cm).
Poids : 9 kg.
Orifice rond : Ø : 44 cm.
Orifice rectangulaire : 43 cm x 38 cm.



L cm	l cm	H cm	H utile cm	kg	Ref.	
95	52	62	52	9	348000	1

GOULOTTE AVEC CHAINE ET MOUSQUETONS

Poids : 9 kg. Ø supérieur : 52 cm.
Ø inférieur : 39 cm.
Hauteur : 1,08 m (hauteur utile 96 cm).
Maillon : 44 mm et Ø 5 mm.



Ø supérieur cm	Ø inférieur cm	H cm	H utile cm	kg	Ref.	
52	39	108	96	9	348010	1

RALENTISSEUR À GRAVATS

Utilisé pour diminuer la vitesse d'évacuation dans les goulottes à gravats. Les ralentisseurs doivent être positionnés dans le tube de départ (tête de colonne) puis un ralentisseur tous les 3 ou 4 tubes en fonction du résultat souhaité. Le plus : moins de bruit et de poussière.



Ref.	
348030	1

SUPPORT MÉTALLIQUE

Pour entonnoir et goulottes.



kg	Ref.	
16	348020	1

TREUIL MANUEL ADAPTABLE SUR SUPPORT MÉTALLIQUE

Longueur câble : 33 m (30 goulottes).
Conforme à la norme CE



kg	Ref.	
15	348060	1

SUPPORT MÉTALLIQUE AVEC TREUIL

Conforme à la norme CE






Ref.	
348040	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

GRILLAGE AVERTISSEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme NF
- En rouleau de 100 m, largeur 30 cm.

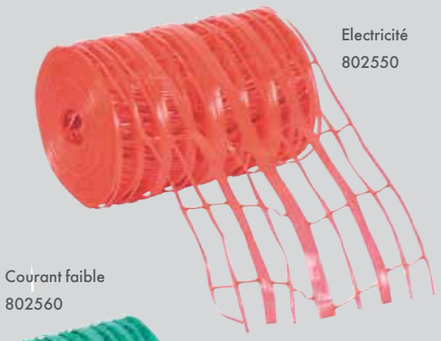

Electricité
802550

Courant faible
802560

Eau
802570

Gaz
802580

GRILLAGE AVERTISSEUR

Conforme à la norme NF.



Couleur	L m	Largeur cm	Ref.	
Rouge - Electricité	100	30	802550	1
Vert - Courant faible	100	30	802560	1
Bleu - Eau	100	30	802570	1
Jaune - Gaz	100	30	802580	1

BARRIÈRE DE CHANTIER

Polypropylène. Traité anti-UV. Orange. Maille : 100 x 40 mm environ. Poids net : 150 g/m2 environ. En rouleau.



L m	Largeur m	kg	Ref.	
50	1,00	7,5 environ	802610	1
50	1,20	9 environ	802620	1

BARRIERE DE CHANTIER ECO

Poids : Environ 80 g/m2. Matière : PE, extrudé et mono-orienté. Maille de 75 x 22 mm. Résistance mécanique dans le sens longitudinal : 2,5 kN/m. En rouleau.



L m	Largeur m	kg	Ref.	
50	1	4	802600	1

FICHE DE CHANTIER - PIQUET POUR BARRIÈRE

L m	Ø mm	Ref.	
1	14	802630	25

SAC À GRAVATS NON REUTILISABLE

Polypropylène tissé.
Avec goulotte de vidange Ø 60 cm, longueur 50 cm.
4 anses de levage de 30 cm.
Coefficient : 5.1.



Dim. cm	Capacité kg	Ref.	
91 x 91 x 125	1500	348100	1

SAC À GRAVATS NON REUTILISABLE, FOND PLAT

Polypropylène tissé.
Fond plat. 4 anses de levage de 30 cm.
Coefficient : 5.1.



Dim. cm	Capacité kg	Ref.	
100 x 100 x 100	1500	348110	1

SAC À GRAVATS NON REUTILISABLE

Polypropylène tissé blanc.



Dim. cm	Ref.	
60 x 105	348070	50

SAC À GRAVATS RÉUTILISABLE

Charge de rupture supérieure à 6 tonnes. Conforme à EN 1898 – Coefficient : 6.1 (réutilisable). Encombrement très faible.



Dim. cm	Capacité kg	Ref.	
90 x 90 x 90	1500	348090	1

CÔNE DE SIGNALISATION

UTILISATION

- Pour délimiter des zones de balisage, indiquer les endroits dangereux, obstacles, orientations du trafic, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Réalisés en PVC orange, ces cônes sont souples et résistent à de gros écarts de températures (+40° à -30°C) sans perte de résistance mécanique.



Hauteur 32 cm
801040

Hauteur 50 cm
801050



CÔNE DE SIGNALISATION

En PVC orange.



Hauteur cm	kg	Nombre de bandes	Ref.	
32	0,52	1	801040	20
50	1,20	2	801050	10
75	4,03	2	801060	5

CHAÎNE ROUGE ET BLANCHE N°8

Maillon Ø 8 x 49 mm x 29 mm.
Sac de 25 m.



Longueur m	Ref.	
25	801070	1

FARDIER

Forme cylindrique en plastique. Avec bande fluorescente rouge.



Ref.	
801600	4

RUBAN DE SIGNALISATION, EN POLYÉTHYLÈNE

Chevrons rouge et blanc.



Largeur cm	Longueur m	Ref.	
5	100	801000	12

RUBAN DE SIGNALISATION ULTRA RESISTANT

Chevrons rouge et blanc.



Largeur cm	Longueur m	Ref.	
5	100	801010	12

PIQUET DE CHANTIER 1 FACE

Type K5B. Adhésif rétro réfléchissant pour une bonne visibilité le jour comme la nuit. Tôle en acier galvanisé assemblée avec le piquet par deux rivets haute résistance. Epaisseur : 2,5 mm. Pointe haute résistance et biseautée pour une implantation rapide.



Nombre de faces	Hauteur m	Ref.	
1	1,10	801100	10

PIQUET DE CHANTIER 2 FACES

Type K5B. Adhésif rétro réfléchissant pour une bonne visibilité le jour comme la nuit. Tôle en acier galvanisé assemblée avec le piquet par deux rivets haute résistance. Epaisseur : 2,5 mm. Pointe en haute résistance et biseautée pour une implantation rapide.



Nombre de faces	Hauteur m	Ref.	
2	1,10	801110	10

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

SAC DE LESTAGE

-Permet de lester sur les chantier en particulier les panneaux de signalisation
- Contient jusqu'à 30 kg de sable
-Polypropylène (PP) tissé, non traité contre les UV
- Avec lien de fermeture





Dim cm	Ref.	
35 x 60	348200	50

PANNEAU CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC



Longueur cm	Largeur cm	Ref.	
28	20	802000	1

PANNEAU ATTENTION - SORTIE DE CAMIONS



Dimensions cm	Ref.	
28 x 20	802150	1

PANNEAU DÉFENSE DE DÉPOSER DES ORDURES



Dimensions cm	Ref.	
28 x 20	802010	1

PANNEAU DÉFENSE DE STATIONNER. SORTIE DE VOITURES



Ø cm	Ref.	
28	802070	1

PANNEAU DÉFENSE DE FUMER

Avec mention loi et n° de Décret.



Ø cm	Ref.	
28	802030	1

PANNEAU EXTINCTEUR



Ø cm	Ref.	
28	801959	1

PANNEAU ROULEZ AU PAS



Ø cm	Ref.	
28	802220	1

PANNEAU PIÉTONS PASSEZ EN FACE



Ø cm	Ref.	
28	802210	1

PANNEAU DANGER



L côté triangle cm	Ref.	
28	801990	1

PANNEAU PASSAGE DANGEREUX



L côté triangle cm	Ref.	
28	801980	1

PANNEAU SENS INTERDIT



Ø cm	Ref.	
28	802240	1

PANNEAU PÊCHE INTERDITE



Ø cm	Ref.	
28	802120	1

PANNEAU DANGER - ENTRÉE INTERDITE



Ø cm	Ref.	
28	802180	1

PANNEAU PROPRIÉTÉ PRIVÉE. DÉFENSE D'ENTRER



Ø cm	Ref.	
28	802020	1

PANNEAU CHASSE GARDÉE



Dimensions cm	Ref.	
28 x 20	802080	1

PANNEAU STATIONNEMENT INTERDIT



Ø cm	Ref.	
28	802190	1

PANNEAU STOP



Ø cm	Ref.	
28	802230	1

PANNEAU PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE



Dimensions cm	Ref.	
28 x 20	802050	1

PANNEAU ATTENTION AU CHIEN



Dimensions cm	Ref.	
28 x 20	802170	1

PANNEAU CHASSE INTERDITE



Ø cm	Ref.	
28	802090	1

PANNEAU DANGER TRAVAUX



L côté triangle cm	Ref.	
28	801970	1

PANNEAU 4 EN 1

Conforme à la norme NF X08-003. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger. Sérigraphie 4 couleurs sur polypropylène alvéolaire blanc.



Longueur mm	Hauteur mm	Ref.	
800	400	802350	5

PANNEAUX PERMIS DE CONSTRUIRE 80 X 80

En Akylux 450 g/m2.



Dimensions cm	Ref.	
80 x 80	802250	10

PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 80 X 120

En Akylux 450 g/m2.



Dimensions cm	Ref.	
80 x 120	802260	10

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

012

MÉTIERS TECHNIQUES ET SERRAGE











CLÉS

FABRICATION

PRÉCISION ET RÉSISTANCE

- Outils exactement ajustés aux dimensions de l'écrou.
- Résistance très supérieure à la norme.
- Confort d'utilisation : corps ergonomique non tranchant, permettant une bonne prise en main.



Profil étudié sur l'œil pour éviter la déformation des écrous





Fabrication brochage



Fabrication tribofinition



Inclinaison de 15° permettant une utilisation en milieux étroits





CLÉS MIXTES

NF ISO 1711-3318-691 / DIN 899-3113



mm	L mm	g	Ref.	
6	105	18	9000061001	3
7	110	20	9000071001	3
8	116	26	9000081001	3
9	125	29	9000091001	3
10	134	39	9000101001	3
11	143	43	9000111001	3
12	152	56	9000121001	3
13	161	70	9000131001	3
14	170	83	9000141001	3
15	179	90	9000151001	3
16	188	111	9000161001	3
17	197	128	9000171001	3
18	206	151	9000181001	3
19	215	161	9000191001	3
20	226	203	9000201001	3
21	237	217	9000211001	3
22	248	241	9000221001	3
23	259	256	9000231001	3
24	270	342	9000241001	3
25	281	361	9000251001	1
26	292	384	9000261001	1
27	303	415	9000271001	1
28	314	463	9000281001	1
29	325	487	9000291001	1
30	336	553	9000301001	1
32	347	585	9000321001	1



JEU DE CLÉS MIXTES

En coffret brochable





	Contenu	g	Ref.	
6 pcs	7 - 8 - 10 - 13 - 17 - 19	800	9000001201	1

CLÉS MIXTES À CLIQUET

ISO 1711-1



mm	L mm	g	Ref.	
8	140	35	9002081001	1
10	157	55	9002101001	1
11	165	70	9002111001	1
12	172	80	9002121001	1
13	183	95	9002131001	1
17	225	195	9002171001	1
19	245	245	9002191001	1
22	290	345	9002221001	1
24	333	530	9002241001	1



JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

En coffret brochable

	Contenu	Ref.	
6 pcs	8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19	9002000301	1



CLÉ À CLIQUET 4X4

1 clé, 4 dimensions



mm	L mm	g	Ref.	
10-13-17-19	180	180	9003101001	1



JEU DE 2 CLÉS À CLIQUET 4X4



	Contenu	g	Ref.	
2 pcs	8-10-12-13 + 16-17-18-19	315	9003001001	1



CLÉS À FOURCHES

NF ISO 1711-10102-691-3318 / DIN 899-3110



mm	L mm	g	Ref.	
10x11	154	48	9005101001	3
12x13	171	67	9005121001	3
14x15	187	99	9005141001	3
16x17	203	130	9005161001	3
18x19	219	174	9005181001	3
20x22	235	234	9005201001	3
21x23	250	261	9005211001	3
24x26	269	376	9005241001	1
27x29	300	487	9005271001	1
30x32	316	548	9005301001	1



JEU DE CLÉS À FOURCHES

En coffret brochable

	Contenu	g	Ref.	
8 pcs	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	1010	9005000101	1



CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6X12

Côté débouché 12 pans
NF ISO 2236



mm	L mm	g	Ref.	
6	102	35	9016061001	3
7	106	55	9016071001	3
8	114	60	9016081001	3
9	122	75	9016091001	3
10	129	90	9016101001	3
11	136	115	9016111001	3
12	144	140	9016121001	3
13	152	145	9016131001	3
14	160	195	9016141001	3
15	169	210	9016151001	3
16	178	275	9016161001	3
17	187	315	9016171001	3
18	195	335	9016181001	3
19	204	435	9016191001	3
20	212	440	9016201001	3
21	221	445	9016211001	3
22	230	550	9016221001	3
23	240	625	9016231001	3
24	250	665	9016241001	3



CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6X6

Côté débouché 6 pans
NF ISO 2236



mm	L mm	g	Ref.	
6	102	35	9015061001	3
7	106	55	9015071001	3
8	114	60	9015081001	3
9	122	75	9015091001	3
10	129	90	9015101001	3
11	136	115	9015111001	3
12	144	140	9015121001	3
13	152	145	9015131001	3
14	160	195	9015141001	3
15	169	210	9015151001	3
16	178	275	9015161001	3
17	187	315	9015171001	3
18	195	335	9015181001	3
19	204	435	9015191001	3
20	212	440	9015201001	3
21	221	445	9015211001	3
22	230	550	9015221001	3
23	240	625	9015231001	3
24	250	665	9015241001	3



JEU DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6X6 PANS

En coffret brochable

	Contenu	g	Ref.	
6 pcs	7 - 8 - 10 - 13 - 17 - 19	1850	9015000501	1



CLÉS À MOLETTE

CLÉS À MOLETTE COUPLE BREVETÉES

RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ

- La clé à molette «couple» surpasse les tests de résistance des normes ISO 6787 et NF E 74-324.
- Guidage du mors mobile conçu pour une résistance supérieure à la torsion.
- Système exclusif et breveté (brevet n° 02.03790).
- Le couple atteint est exceptionnel, au-delà des leaders reconnus du marché.
- Les jeux très faibles témoignent de la qualité de la clé.






Crémaillère peu saillante



Molette protégée : la clé ne se dérègle pas lorsqu'on la pose grâce à ses boutons d'appui (modèle déposé).







CLÉS À MOLETTE COUPLE

NF ISO 6787 / DIN 3117





L mm	S mm	Lu mm	B mm	E mm	g	Ref.	
150-6''	24,5	20	60	11,5	160	9045151001	1
200-8''	28,5	23,5	61	14,5	300	9045201001	1
250-10''	33	30,5	70,5	16	480	9045251001	1
300-12''	38,5	34	82	16,5	760	9045301001	1

CLÉS À MOLETTE CHROMÉES





L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	g	Ref.	
150-6''	44	20	19	11	140	9044151001	1
200-8''	56	25	24	12,5	250	9044201001	1
250-10''	68,5	30	29	15	420	9044251001	1
300-12''	81,5	36	34	18	710	9044301001	1

PINCES BIMATIÈRE

LES PINCES BIMATIÈRE


UNE GARDE MARQUÉE POUR UN MAINTIEN AMÉLIORÉ

- La garde a 3 fonctions :

1- lors des poussées ou tractions longitudinales, évite de serrer les manchons trop fort et soulage ainsi les muscles de la main et de l'avant-bras
2- évite le glissement de la main. Ne glisse pas sur la partie métallique en cas de poussée.
3- lors des fermetures précises, permet un guidage fin par le pouce







- axe standard - - axe déporté -

EFFET DE LEVIER = MEILLEURE PERFORMANCE DE COUPE

Pour une meilleure performance de coupe, l'axe de l'articulation est remonté au plus près du taillant. Présent sur la pince coupante diagonale, universelle, bec demi-rond et bec demi-rond coudé



PINCE COUPANTE DIAGONALE

NF ISO 9654/5749 - DIN ISO 5238 - NF E 73-105
Manche ergonomique bi-matière





	Longueur de lame mm	g	Ref.	
160	22	227	9305161401	1
180	24	293	9305181401	1

PINCE UNIVERSELLE

ISO 5746 - NF E73-103
Manche ergonomique bi-matière





	g	Ref.	
160	228	9304161401	1
180	274	9304181401	1

PINCE COUPANTE FRONTALE

NF ISO 5348 - DIN ISO 5748
Manche ergonomique bi-matière





	Largeur des mors mm	g	Ref.	
160	25	256	9312161401	1

PINCE À BECS PLATS

NF ISO 9655 - DIN ISO 5745
Manche ergonomique bi-matière





	Longueur becs mm	g	Ref.	
170	50	167	9300171401	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PINCES BIMATIÈRE

PINCE À BECS DEMI-RONDS

ISO 5745 - NF E 73-102
Manche ergonomique bi-matière





	Longueur becs mm	g	Ref.	
170	52	155	9301171401	1
200	74	255	9301201401	1

PINCE À BECS DEMI-RONDS COUDÉS

NF ISO 5745
Manche ergonomique bi-matière





	Longueur des becs mm	g	Ref.	
200	71	220	9302201401	1

PINCE À DÉNUDER RÉGLABLE

Manche ergonomique
bi-matière





	g	Ref.	
160	190	9303161401	1

LOT DE 3 PINCES BI-MATIÈRE

1 pince coupante diagonale 160 mm
1 pince universelle 180 mm
1 pince multiprise à becs effilés 240 mm



	g	Ref.	
3 pcs	800	0000989001	1

PINCES CIRCLIPS

PERFORMANCE
- Inclinaison des becs vers l'extérieur ou vers l'intérieur pour éviter le glissement
- Becs trempés par induction
- Diamètres des becs réalisés avec précision.



PINCE À CIRCLIPS INTÉRIEUR À BECS DROITS

NF E 73 130 - DIN 5256





Ø mm	Ø embouts mm	g	Ref.	
8-25	0,9	85	9320081001	1
19-60	1,8	140	9320191001	1

PINCE À CIRCLIPS INTÉRIEUR BECS 90°

NF E 73 130 - DIN 5256





Ø mm	L mm	E mm	Ø embouts mm	g	Ref.	
8-25	130	19,5	0,9	85	9321081001	1
19-60	169	23	1,8	140	9321191001	1

PINCE À CIRCLIPS EXTÉRIEUR À BECS DROITS

NF E 73 130 - DIN 5254





Ø mm	L mm	Ø embouts mm	g	Ref.	
10-25	140	1,3	95	9322101001	1
19-60	182	1,8	150	9322191001	1

PINCE À CIRCLIPS EXTÉRIEUR BECS 90°

NF E 73 130 - DIN 5254





Ø mm	L mm	E mm	Ø embouts mm	g	Ref.	
10-25	130	19,5	1,3	95	9323101001	1
19-60	169	23	1,8	150	9323191001	1

PINCES MANCHE PVC

PINCES MANCHE PVC, TÊTE POLIE



COMPACITÉ
- Les manchons PVC ont l'avantage d'être fins et procurent une légèreté et une maniabilité appréciée dans certains métiers.
- Le faible encombrement en fait un atout dans une caisse à outils.

QUALITÉ
- Têtes en acier Chrome vanadium forgées et trempées
- Les parties métalliques sont partiellement polies. Ainsi, la lumière directe d'un éclairage ponctuel éblouit moins.



PINCE COUPANTE DIAGONALE SUR CARTE

NF ISO 9654/5749 -
DIN ISO 5238 - NF E 73-105.
Manche PVC.





	Longueur de lame mm	L mm	g	Ref.	
160	22	162	185	9305161001	1
180	24,5	182	240	9305181001	1

PINCE COUPANTE FRONTALE SUR CARTE

NF ISO 5348 - DIN ISO 5748.
Manche PVC.





L mm	E mm	g	Ref.	
160	25	230	9312161001	1

PINCE UNIVERSELLE SUR CARTE

ISO 5746 - NF E73-103.
Manche PVC.





L mm	g	Ref.	
160	200	9304161001	1
180	250	9304181001	1

PINCE À BECS PLATS SUR CARTE

NF ISO 9655 - DIN ISO 5745.
Manche PVC.





	Longueur becs mm	L mm	g	Ref.	
170	51,5	160	135	9300171001	1

PINCE À BECS DEMI-RONDS SUR CARTE

ISO 5745 - NF E 73-102.
Manche PVC.





	Longueur des becs mm	L mm	g	Ref.	
170	51,5	155	130	9301171001	1
200	75	210	220	9301201001	1

PINCE À BECS DEMI-RONDS COUDÉS SUR CARTE

NF ISO 5745.
Manche PVC.





	Longueur des becs mm	L mm	g	Ref.	
200	71	208	215	9302201001	1

PINCE À DÉNUDER RÉGLABLE SUR CARTE

Manche PVC.





	L mm	g	Ref.	
160	165	150	9303161001	1

PINCES ISOLÉES 1000 V

PINCES ISOLÉES 1000 V

1000 V AC

TEST UNITAIRE

- Les pinces isolées sont testées unitairement à 10 000 V (tests diélectriques).
- Au delà de la norme NF EN 60900, les pinces sont certifiées VDE et GS.
- Manche ergonomique pourvu de butées de main
- Tête chromée
- Tranchant traité par induction
- Acier Chrome-Vanadium
- Température d'utilisation de - 20° C à + 70° C.







PINCE COUPANTE DIAGONALE

EN 60900 - VDE GS 1000 V AC



	Longueur de lame mm	g	Ref.	
160	22	227	9305661401	1
180	24	293	9305681401	1
200	19	311	9305701401	1



PINCE UNIVERSELLE

EN 60900 - VDE GS 1000 V AC



	g	Ref.	
180	274	9304681401	1



PINCE À BECS DEMI-RONDS

EN 60900 - VDE GS 1000 V AC



	Longueur des becs mm	g	Ref.	
200	74	255	9301701401	1



PINCE À BECS DEMI-RONDS COUDÉS

EN 60900 - VDE GS 1000 V AC



	Longueur des becs mm	g	Ref.	
200	71	220	9302701401	1



PINCE À DÉNUDER RÉGLABLE

EN 60900 - VDE GS 1000 V AC



	g	Ref.	
160	190	9303661401	1



MULTI PACK ÉLECTRICIEN

3 pinces isolées 1000V :
- 1 pince coupante 160 mm
- 1 pince bec demi-rond 200 mm
- 1 pince universelle 180 mm

2 tournevis isolés 1000V : 4x100 mm / PZ1

	Ref.	
x5	0000972101	1



PINCES MULTIPRISES

TENAILLE RUSSE HAUTE QUALITÉ

Qualité de coupe élevée. Tête forgée, trempée par induction et polie. Ø fil de coupe 1,6 mm







L mm	E mm	Force de coupe N	g	Ref.		Ref.	
200	20	455	220	6350200001	1	6350201001	1
220	22	430	295	6350220001	1	6350221001	1
250	24	415	350	6350250001	1	6350251001	1
280	25	405	505	6350280001	1		

PINCE AUTOBLOQUANTE ZOOMER

AUTOBLOQUANTE

- Pour fixer l'ouverture : ouvrir puis serrer la pièce. L'ouverture est automatiquement conservée.
- Pas de bouton à manipuler près de la tête
- Pratique même dans les endroits difficiles d'accès
- La pièce est plus facile à serrer, même avec une main.
- Pour débloquer, il suffit d'ouvrir les bras.

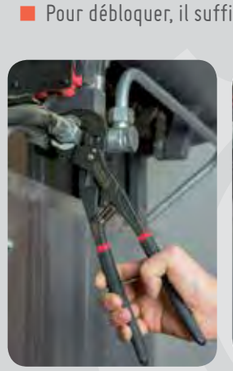


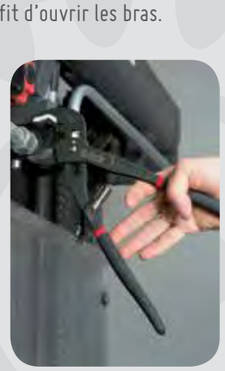

PINCE AUTOBLOQUANTE RAPIDE

+ LE PLUS

- Pas de bouton à manipuler près de la tête.

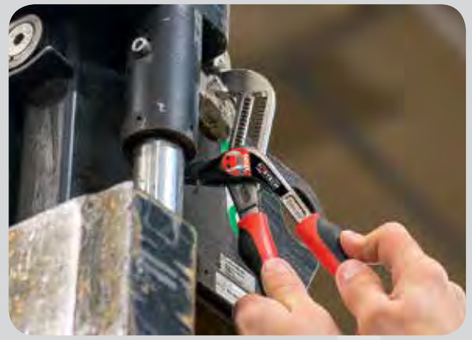

AUTOBLOQUANTE

- Pour fixer l'ouverture : placez le bec supérieur sur la pièce à travailler, et poussez. Pas besoin de multiples essais pour trouver l'écartement à 2 mains. Même pas besoin de manipuler de bouton.
- Une fois la pince réglée, il n'est plus utile de serrer les bras, une pression sur le bras supérieur suffit. L'effort est considérablement réduit.
- L'ouverture est automatiquement conservée. La pince peut être posée puis reprise : le réglage est conservé.
- Pour annuler le réglage, il suffit d'ouvrir les bras. Pas de bouton à manipuler près de la tête. Pratique même dans les endroits difficiles d'accès.

PINCE MULTIPRISE AUTOBLOQUANTE ZOOMER





L mm	S max mm	g	Ref.	
170	25 mm	170	6483170001	1
240	35 mm	355	6483240001	1
300	40 mm	565	6483300001	1

PRÉSENTOIR 10 PINCES MULTIPRISES ZOOMER



g	Ref.	
3900	0000500301	1



PINCE AUTOBLOQUANTE RAPIDE

Tête acier forgé. Chromé - manche bi-matière.





L mm	Ref.	
240	6484241401	1

PRÉSENTOIR 10 PINCES MULTIPRISES RAPIDES



g	Ref.	
4290	6484100001	1



20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PINCES MULTIPRISES

PINCE MULTIPRISE SUPERPOSÉE





L mm	S max mm	g	Ref.		Ref.	
240	55	310	6480240001	1	6480241001	1

PLV GARNIE 10 PINCES MULTIPRISES





L mm	Ref.	
240	0000470001	1

PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE

NF ISO 8976 - NF E73-102





L mm	S max mm	g	Ref.	
240	33	320	6481241001	1

PINCE MULTIPRISE À BECS EFFILÉS

Superposée - finition peinture époxy texturée - joues polies - poignées PVC expansé souple anti-graisse et anti-glisse





L mm	S max mm	g	Ref.	
240	30	315	6482241001	1

PINCE MULTIPRISE BI-MATIÈRE BECS EFFILÉS

Superposée
Finition chromée
Manche bimatière





L mm	S max mm	g	Ref.	
240	30	290	6482242401	1

COUPE-TOUT

GRANDE LONGÉVITÉ

- Entièrement en acier inoxydable y compris visserie et ressort.

CONFORT D'UTILISATION

- 2 positions d'ouverture : pour petites et grandes mains.
- 1 décrochement pour couper du fil de fer ou acier cylindrique 2,5 mm.
- Grande puissance et variété de coupe : permet la coupe de plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc...







COUPE-TOUT DROIT





L mm	g	Ref.		Ref.	
210	175	0361200401	1	0361201401	1

COUPE-TOUT COURBÉ





L mm	g	Ref.		Ref.	
200	175	0361210401	1	0361211401	1

PRÉSENTOIR 10 COUPE-TOUT COURBES





L mm	Ref.	
240	0000500801	1

PINCES ÉTAUX

PINCES ÉTAUX DE MÉCANICIEN

+ LES PLUS

- **Déverrouillage d'une seule main, sans à coups par levier arrière.**

PERFORMANCES DU SERRAGE

- Réglable par crémaillère.
- Mécanisme de blocage avec un mouvement souple.

PERFORMANCES DES MORS

- Grande résistance à l'usure grâce aux mors forgés en acier Chrome Vanadium
- Prise puissante par une denture sur toute la profondeur du mors
- Prise de pièces rondes facilitée en position axiale grâce à la rainure usinée du mors supérieur











PINCE ÉTAU À BECS COURTS

Capacité : cornière : 55 mm
- rond ou hexa. : 60 mm





L mm	g	Ref.	
225	645	9306221001	1

PINCE ÉTAU À BECS LONGS

Boutonnière 5 positions
Capacité : cornière : 85 mm
- rond ou hexa. : 85 mm





L mm	g	Ref.	
250	775	9306251001	1

PINCE ÉTAU À BOUT DE BEC ARTICULÉ

Capacité : cornière : 80 mm
- rond ou hexa. : 85 mm





L mm	g	Ref.	
253	775	9306261001	1

PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ 5 POSITIONS

Boutonnière 5 positions
Capacité : cornière : 60 mm
- rond ou hexa. : 135 mm





L mm	g	Ref.	
270	850	9306281001	1

PINCE ÉTAU AUTOMATIQUE À BECS LONGS

Serrage automatique 1 main





L mm	g	Ref.	
180	275	9306051001	1

PINCE ÉTAU AUTOMATIQUE À BECS COURTS

Serrage automatique 1 main





L mm	g	Ref.	
150	255	9306061001	1
200	645	9306101001	1

PINCE À RIVETER

PERFORMANCE

- Pose des rivets rapide: 4 pompes pour rivets de 5 mm, 2 pompes pour rivets de 3 mm.
- Bonne éjection de la tige après pose du rivet
- Embouchure sur le bras mobile pour une meilleure accessibilité
- Diamètre embouts: 2,4-3-4-4,8
- Fixation embouts: Clé placée à l'intérieur du manchon

RÉSISTANCE

- Dureté des embouchures: 44 HRC (+/- 3)
- Dureté des pinces du mécanisme interne: 58 HRC (+/- 2)



PINCE À RIVETER

4 embouts





L mm	l mm	E mm	Ref.	
260	60	25	9350001001	1

COFFRET PINCE À RIVETER + 500 RIVETS

Rivets corps alu - pointe acier

Dim des rivets :
4x8 / 4x10
4,8x8 / 4,8x10



Dimensions mm	Ref.	
265x220x55	9350005001	1

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

Coupe + dénudage des fils - corps en nylon renforcé et sablé





L mm	Capacité dénudage mm²	coupe Ø mm²	g	Ref.	
205	0,08-6	1,5-10	135	9331001001	1

PINCE À SERTIR

Tôle épaisseur 4 mm





L mm	H mm	g	Ref.	
235	58	275	9330221001	1

DÉGAINEUR

Ø 8 mm> 28 mm





Capacité de coupe mm²	L mm	g	Ref.	
Ø 8 - 28 mm	180	80	9334001001	1

CLÉ ARMOIRE ÉLECTRIQUE

UTILISATION

- Clé d'armoire de commande professionnelle 9 en 1
- Pour de nombreuses fermetures techniques : alimentation en gaz et en eau, conditionnement d'air et d'aération, clapets de révision, verrouillage de réverbères, conteneurs à ordures, poubelles etc.









CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE





L mm	g	Ref.	
95 x 95	175	92005600SB	1

TOURNEVIS REDGRIP



ERGONOMIE

- Combinaison de 2 matières : Néoprène et polypropylène.
- Un couple très puissant grâce à la forme hexalobée
- Les 6 lobes calent les doigts naturellement lors des serrages puissants.

RAPIDITÉ

- Amincissement du corps du tournevis pour le serrage rapide.
- Développement d'un couple puissant sans effort de serrage exagéré.
- Mouvement de reprise naturel.
- Posé, ne roule pas.

TÊTE SPHÉRIQUE

- Forme adaptée à la poussée.
- Marquage avec code couleur pour un repérage facile.

PRATIQUE

- Grande visibilité de la couleur rouge : impossible à perdre.
- Néoprène nouvelle génération : facile à nettoyer.

Lame surmoulée : indémanchable.









TOURNEVIS D'ÉLECTRICIEN

Lame fraisée - NF ISO 2380 - DIN 5264





Dimensions mm	L mm	g	Ref.		Ref.	
2,5x50x0,4	140	20	9100010001	5	9100011001	3
3,5x75x0,6	165	25	9100030001	5	9100031001	3
3,5x100x0,6	190	30	9100040001	5	9100041001	3
4x100x0,8	200	40	9100050001	5	9100051001	3
5,5x150x1	250	60	9100090001	5	9100091001	3
6,5x150x1,2	260	90	9100100001	5	9100101001	3

TOURNEVIS FENTE DE MÉCANICIEN

Lame forgée - NF ISO 2380 - DIN 5264





Dimensions mm	L mm	g	Ref.		Ref.	
5,5x100x1	200	50	9101010001	5	9101011001	3
6,5x150x1,2	260	80	9101040001	5	9101041001	3
6,5x150x1,2 écrou	260	95	9111020001	5	9111021001	3
8x150x1,2	270	140	9101090001	5	9101051001	3

TOURNEVIS BOULE À FENTE

NF ISO 2380 - DIN 5264





Dimensions mm	L mm	g	Ref.		Ref.	
4x38x0,8	96	40	9120010001	5	9120011001	3
5,5x38x1	96	45	9121010001	5	9121011001	3

TOURNEVIS PHILLIPS

NF ISO 8764





Type	L mm	g	Ref.		Ref.	
PH0	165	25	9102010001	5	9102011001	3
PH1	200	45	9102020001	5	9102021001	3
PH2	235	80	9102030001	5	9102031001	3

TOURNEVIS BIMATIÈRE

TOURNEVIS BOULE PHILLIPS

NF ISO 8764





					Blister		
Type	L mm	g	Ref.		Ref.	
PH1	96	40	9122010001	5	9122011001	3
PH2	96	45	9122020001	5	9122021001	3

TOURNEVIS POZIDRIV

NF ISO 8764





					Blister		
Type	L mm	g	Ref.		Ref.	
PZ0	165	25	9103010001	5	9103011001	3
PZ1	200	45	9103020001	5	9103021001	3
PZ2	235	80	9103030001	5	9103031001	3
PZ2 écrou	260	85	9113020001	5	9113021001	3

TOURNEVIS BOULE POZIDRIV

NF ISO 8764





					Blister		
Type	L mm	g	Ref.		Ref.	
PZ1	96	40	9123010001	5	9123011001	3
PZ2	96	45	9123020001	5	9123021001	3

TOURNEVIS TORX





					Blister		
Type	L mm	g	Ref.		Ref.	
T10	165	25	9104050001	5	9104051001	3
T15	200	45	9104060001	5	9104061001	3
T20	200	45	9104070001	5	9104071001	3
T25	235	80	9104080001	5	9104081001	3
T30	235	80	9104100001	5	9104101001	3
T40	270	135	9104110001	5	9104111001	3

CLÉ EMMANCHÉE FLEXIBLE

Pour serrer les écrous en toute situation – idéal pour les colliers type Serflex






					Blister	
mm	L mm	L1 mm	L2 mm	E mm	Ref.	
7	260	10	28	38	9180071001	1

JEUX DE 5 TOURNEVIS

Avec réglette





				Blister	
Contenu	g	Ref.		Ref.	
4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - PH1 - PH2	485	9128005101	1	9129000401	1
4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - PZ1 - PZ2	485			9128005001	1

JEUX DE 6 TOURNEVIS

Dimensions
170x340x45 mm




Contenu	g	Ref.	
4x100-5,5x125-6,5x150-8x150-PH1-PH2	620	9129001101	1
4x100-5,5x125-6,5x150-8x150-PZ1-PZ2	620	9129001201	1
T10-T15-T20-T25-T30-T40	585	9129000301	1
TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30	620	9129000501	1

JEU DE 8 TOURNEVIS


Dimensions
170x340x45 mm




Contenu	g	Ref.	
4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x150 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	700	9129001901	1

JEU DE 10 TOURNEVIS SUR RÉGLETTE

Dimensions
235 x 370 x 45




Contenu	g	Ref.	
3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	1190	9128010001	1

ÉTUI TOURNEVIS 14 EMPREINTES

Tournevis lames interchangeables
Étui textile avec passant pour la ceinture – 8 pièces




Contenu	Ref.	
4-5.5-6.5 - PH1-PH2-PH3 - PZ1-PZ2 - T10-T15-T20-T25-T30-T40	9586008001	1

TOURNEVIS ISOLÉS 1000V

TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V

1000 V AC

LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

- Les tournevis isolés 1000 V sont conformes à la norme européenne EN 60900 qui définit les outils pour travaux sous tension de 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.
- L'isolation de chaque tournevis est testée à 10 000 V
- À chaque lot de fabrication un échantillonnage de produits est soumis aux tests destructifs de chocs, d'adhérence de l'isolant, de pénétration et de non-propagation de la flamme dans l'isolant.
- La conformité à la norme des produits et du processus de fabrication est attestée par l'organisme de contrôle VDE-GS.
- Le marquage des tournevis garantit cette qualité : 1000 V AC et DVE-GS



LA PERFORMANCE DES PRODUITS

- L'isolation performante des lames est obtenue par injection.

❶ L'acier des lames est allié au chrome, vanadium et molybdène ; les lames sont usinées et trempées pour obtenir la précision et la durabilité des extrémités.

❷ La poignée ergonomique bi-matière assure la puissance sans fatigue.




TOURNEVIS ÉLECTRICIEN ISOLÉ 1000 V

1000 V AC




					Blister	
Dimensions mm	L mm	g	Ref.		Ref.	
3,5x75x0,6	164	25	9100530001	1	9100531001	1
4x100x0,8	198	40	9100550001	1	9100551001	1
5,5x125x1	223	55	9100580001	1	9100581001	1

TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V PHILLIPS

NF EN 60900 – DIN 7438

1000 V AC




					Blister	
Type	L mm	g	Ref.		Ref.	
PH1	198	45	9102520001	1	9102521001	1
PH2	232	80	9102530001	1	9102531001	1

TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V BORNIER

Empreinte spéciale adaptée aux vis à empreintes mixtes rencontrées sur les appareillages électriques (borniers, contacteurs, relais, disjoncteurs, boîtiers...) – couple élevé – réduction du risque de ripage et d'usure des vis et du tournevis

1000 V AC




					Blister	
Type	L mm	g	Ref.		Ref.	
PZF1	198	45	9103521001	1	9103521101	1
PZF2	232	80	9103531001	1	9103531101	1

JEUX DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V

1000 V AC



Contenu	Contenu	g	Ref.
4F + 2PH	3,5x75x0,6 - 4x100x0,8 5,5x125x1 - 6,5x150x1 PH1 - PH2	580	9129500101

TOURNEVIS ISOLÉS 1000V

TOURNEVIS TESTEUR



CARACTÉRISTIQUES

- Détecteur de basse tension 220-250 volts
- Avec clip.
- Contrôlé selon DIN 57680-6 et VDE 0680-6, GS, conforme CE.
- Lame en acier au chrome-vanadium, trempée, nickelée.
- Manche acétate transparent.



TOURNEVIS TESTEUR





L mm	S mm	E mm	g	Ref.	
135	3	0,8	25	9100631001	1

TOURNEVIS COUDÉS



SxE mm	Ref.	
0,6x3,5	9130030001	1
0,8x4	9130050001	1
1x5,5	9130080001	1
1,2x8	9130120001	1

TOURNEVIS COUDÉS PH1-PH2



Type	Ref.	
PH1 - PH2	9132050001	1

POIGNÉE REVOLVER

PORTE EMBOUTS À CLIQUET



CARACTÉRISTIQUES

- Tournevis à cliquet : pratique en toute situation
- 2 positions : revolver/droite
- Réservoir dévissable : les embouts et la lame se rangent dans le manche pour une compacité maximum
- 6 embouts inclus.
- Angle de reprise de 8° (46 dents).





POIGNÉE RÉVOLVER À CLIQUET + EMBOUTS





Contenu	g	Ref.	
4-5 - PH1-PH2-PH3 - PZ1-PZ2	335	9462099001	1

PLV 10 TOURNEVIS REVOLVER A CLIQUET





Ref.	
0000509001	1

TROUSSE DE PRÉCISION

9 outils Micro :
1 pince coupante à ras,
1 pince demi-ronds,
1 brucelle,
6 tournevis 1,5 - 2.0 - 2.5 mm - PH00 - PH0 - PH1 -
Trousse zippée



	g	Ref.	
9 pcs	390	9369090101	1

CLÉS MÂLES

CLÉS MÂLES

Têtes hexagonales





S mm	L mm	H mm	g	Ref.	
2	49	15,5	1,7	9062021001	3
2,5	55	17,5	3	9062A21001	3
3	62	19	4,8	9062031001	3
4	68	24	10	9062041001	3
5	78	27	18	9062051001	3
6	88	31	29	9062061001	3
7	94	33	42	9062071001	3
8	98	35	58	9062081001	3
9	102	37	77	9062091001	3
10	109	39	101	9062101001	3


ÉTUIS DE CLÉS MÂLES

QUALITÉ

- Acier Chrome-Vanadium : qualité professionnelle garantie NF ISO 2936.

ERGONOMIE

- L'étui se transforme en poignée et vous permet d'exercer des serrages plus puissants
- Identification claire des dimensions grâce au marquage de l'étui.







ÉTUI DE 9 CLÉS MÂLES - CRV

Chrome Vanadium – brochable



						Blister	
Contenu	L mm	H mm	E mm	g	Ref.	Ref.	
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	45	60	20	246	9062010101	1	9062011101	1

ÉTUI DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES SPHÉRIQUES - CRV

Chrome Vanadium – brochable



							Blister	
Contenu	L mm	H mm	E mm	g	Ref.		Ref.	
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10	43	60	25	354	9061010101	1	9061011101	1

ÉTUI DE 8 CLÉS TAMPER TORX - CRV

Chrome Vanadium – brochable



							Blister	
Contenu	L mm	H mm	E mm	g	Ref.		Ref.	
T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	45	56	24	152	9064010101	1	9064011101	1

MONTURE DE CLÉS MÂLES - CRV

Monture bi-matière brochable – Chrome Vanadium



	Contenu	L mm	H mm	E mm	g	Ref.	
x 6	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	120	35	30	174	9062011201	1
x 7	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	120	32	30	180	9062006101	1
x 7	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	128	35	35	290	9062006001	1

MONTURE DE 8 CLÉS TAMPER TORX - CRV

Monture bi-matière brochable – Chrome Vanadium



Contenu	L mm	H mm	E mm	g	Ref.	
T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	130	37	33	210	9064011201	1

CLÉS MÂLES

CLÉS MÂLES AVEC AIMANT





UTILISATION

- Aimant intégré : idéal pour poser ou déposer les vis dans les endroits profonds ou difficiles d'accès.

CARACTÉRISTIQUES

- Aimant véritable, ne perd pas son aimantation.
- L'étui s'ouvre pour un accès plus facile aux clés.
- Brochable sur crochet.
- Gainage PVC expansé souple, anti-glisse et anti-graisse.





ÉTUI DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES SPHÉRIQUES AVEC AIMANT

Acier au Silicium S2





Contenu	L mm	H mm	E mm	g	Ref.	
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10	43	60	25	354	9061020101	1

ÉTUI DE 9 CLÉS TORX AVEC AIMANT

Acier au Silicium S2 –
1 côté aimant (long) –
1 côté Tamper Torx (court)



Contenu	L mm	H mm	E mm	g	Ref.	
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50	45	56	24	166	9064020101	1

BOÎTE D'EMBOUTS - FENTE





Dim. x Q par boite	L mm	g	Ref.	
0,5x4mm x10	25	55	919A541401	1
0,6x4mm x10	25	55	919A641401	1
0,8x5,5mm x10	25	60	919A081401	1
1x5,5mm x10	25	60	919A101401	1
1,2x6,5mm x10	25	60	919A121401	1
1,2x8mm x8	25	60	919A131401	1

BOÎTE D'EMBOUTS - PHILLIPS





Dim. x Q par boite	L mm	g	Ref.	
PH1 x10	25	55	919B011401	1
PH2 x10	25	55	919B021401	1
PH3 x10	25	60	919B031401	1
PH4 x3	25	20	919B041401	1

BOÎTE D'EMBOUTS - HEXAGONAL





Dim. x Q par boite	L mm	g	Ref.	
H2,0 x10	25	50	919E021401	1
H2,5 x10	25	55	919E251401	1
H3 x10	25	55	919E031401	1
H4 x10	25	60	919E041401	1
H5 x10	25	65	919E051401	1
H6 x10	25	70	919E061401	1
H7 x8	25	65	919E071401	1
H8 x7	25	65	919E081401	1
H10 x3	25	35	919E101401	1

BOÎTE D'EMBOUTS - POZIDRIV





Dim. x Q par boite	L mm	g	Ref.	
PZ1 x10	25	55	919C011401	1
PZ2 x10	25	60	919C021401	1
PZ3 x10	25	60	919C031401	1
PZ4 x3	25	25	919C041401	1

BOÎTE DE 10 EMBOUTS - TORX





Type	L mm	Qté par boite	g	Ref.	
T6	25	10	50	919D061401	1
T7	25	10	50	919D071401	1
T8	25	10	50	919D081401	1
T9	25	10	50	919D091401	1
T10	25	10	55	919D101401	1
T15	25	10	55	919D151401	1
T20	25	10	55	919D201401	1
T25	25	10	60	919D251401	1
T27	25	10	60	919D271401	1
T30	25	10	65	919D301401	1

BOÎTE DE 10 EMBOUTS - CARRÉ





Contenu	L mm	Qté par boite	g	Ref.	
2xC0 - 3xC1 - 3xC2 - 2xC3	25	10	55	919F991401	1

JEUX D'EMBOUTS

BOÎTIER 32 EMBOUTS

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture à 100% : grande accessibilité et visibilité des embouts
- Le boîtier tient dans la poche et s'accroche à la ceinture.



1 porte embout magnétique autolock 60 mm

- embouts 25 mm
- acier au Silicium S2
- repérage facilité grâce au ressort de couleur





BOÎTIER 32 EMBOUTS DE VISSAGE + PORTE EMBOUT





g	Vrac Ref.		Ref.	
250	9461000001	1	9461001001	1

PLV 12 BOÎTIERS 32 EMBOUTS VISSAGE + PORTE EMBOUT

Embouts qualité S2





Ref.	
9461120001	1

BOÎTE 20 EMBOUTS + 1 PORTE EMBOUT

Embouts 25 mm de qualité S2 avec bague de couleur pour un meilleur repérage.
Accessibilité à 100% des embouts, grâce aux barrettes pivotantes.
Le boitier tient dans la poche (12 x 7 x 3 cm) et s'accroche à la ceinture.
- 1 porte-embout
- 3 fentes : 4.5x0,6 - 6,5x1,2 - 8x1,6
- 3 Phillips : PH1 - PH2 - PH3
- 3 Pozidriv : PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 hexagonaux : H3 - H4 - H5 - H6
- 7 Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



	Ref.	
21 pcs	9460021001	1

PLV 8 BOÎTES 20 EMBOUTS + 1 PORTE EMBOUT

Commander 8 boîtes pour obtenir 1 PLV.

Ref.	
9460021001	8

COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE BOX 115 PIÈCES

1 poignée tournevis // 1 porte-outils magnétique // 1 douille porte-embouts
112 embouts :
7 Fentes : 3,5-4-4,5-5,5x2-6,5-8
- 20 Pozidriv : PZ0-PZ1x5- PZ2x11-PZ3x2-PZ4
- 20 Phillips : PH0x2-PH1x5-PH2x10-PH3x2-PH4
- 25 Torx : T6-T7-T8-T9-T10x2-T15x2-T20x8-T25x2-T27-T30x3-T40x2-T50
- 5 Tamper Torx : TT10-TT15-TT20-TT30-TT40-
- 20 Hexagonaux : H1,5x2-H2x2-H2,5x2-H3x2-H4x3-H5x3 -H6x2-H7-H8x2-H10
- 4 Torqset (4 wing) : 5-6-8-10
- 3 Triwing : 2-3-4
- 4 Spanner : 4-6-8-10
- 4 Carré : 0-1-2-3



	Dimensions mm	Ref.	
115 pcs	135x215x60	9416107001	1

3 EXTRACTEURS DE VIS ABÎMÉES

Pour extraire des vis dont la tête est très abîmée



	Ref.	
3 pcs	9190001001	1

CLIQUETS, DOUILLES 1/4"

CLIQUET POIRE 1/4''

+ LES PLUS

- Manche bi-matière
- Déverrouillage des douilles par bouton poussoir.
- Changement de sens par le pouce.



CLIQUET POIRE 1/4''

72 dents - levier d'inversion de sens - bouton d'éjection - manche bimatière





L mm	H mm	g	Ref.	
143	12,5	130	9200721101	1

CLIQUET PORTE-DOUILLE / PORTE-EMBOUTS 1/4''



L mm	g	Ref.	
145	90	9205001001	1

DOUILLE 6 PANS 1/4''

NF ISO 2725 - DIN 3124







mm	L mm	g	Ref.	
7	25	11	9210071001	3
8	25	11	9210081001	3
10	25	17	9210101001	3
11	25	17	9210111001	3
12	25	18	9210121001	3
13	25	24	9210131001	3

DOUILLE PORTE-EMBOUTS 6 PANS 1/4''



S mm	L mm	g	Ref.	
1/4	25	12	929A001101	3

POIGNÉE COULISSANTE 1/4''

NF ISO 3315 - DIN 3122





L mm	H mm	g	Ref.	
115	24	50	9270111001	1

RALLONGE 1/4''

NF ISO 3316 - DIN 3123





L mm	Ø mm	g	Ref.	
50	12	24	9260051001	1
125	12	57	9260121001	1

CARDAN UNIVERSEL 1/4''

NF ISO 3316 - DIN 3123





L mm	Ø mm	g	Ref.	
38	14	25	9250001001	1

TOURNEVIS PORTE EMBOUT

Magnétique - manche bi-matière



L mm	l mm	g	Ref.	
210	33	100	9283201101	1

COFFRET DE DOUILLES TRAVERSANTES «SMALL»

Coffret PEHD - mousse bicolore - 13 douilles traversantes : 3.5 à 13 mm - 1 cliquet traversant - 1 rallonge 75 mm - 1 douille porte embout pour cliquet -1 poignée tournevis -1 douille porte embout - 24 embouts - 1 adaptateur





	Dimensions mm	Ref.	
43 pcs	265x220x55	9410043001	1

COMPOSITIONS 1/4"

XS BOX

SIMPLICITÉ

- 1 clé 2 en 1: cliquet et porte-embout.
- Facilité d'extraction des embouts.
- Repérage facilité des outils grâce à la mousse de calage imprimée bicolore : pour un repérage facilité des outils manquants.

COMPACITÉ

- Coffret 39 pièces
- Se range dans une caisse à outils.







Charnière renforcée par une tige métallique.



Facilité d'extraction des embouts





Un côté porte-embout



Hauteur 28 mm

Un côté cliquet



Hauteur 35 mm

COFFRET XS BOX 39 PIÈCES 1/4

1 clé 2 en 1 cliquet et porte-embout - 30 embouts de vissage





	Dimensions mm	Ref.	
39 pcs	175x110x40mm	9410390001	1

COFFRET PLASTIQUE 1/4'' 31 PIÈCES 6 PANS

10 douilles 6 pans : 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm 1 cliquet poire // 1 cardan // 3 rallonges : 75, 125 et 150 flexible / 1 poignée coulissante / 1 poignée bi-matière / 14 embouts douillés



	Dimensions mm	g	Ref.	
31 pcs	260x175x60	1115	9410310101	1

COFFRET BOX 1/4'' 16 PIECES 6 PANS

12 douilles 6 pans : 4/5/5,5/6/7/8/9/10/ 11/12/13/14 mm // 1 cliquet poire // 1 cardan // 2 rallonges : 50 et 125 mm





	Dimensions mm	Ref.	
16 pcs	135x215x60	9415016001	1

COFFRET PLASTIQUE 1/4'' 40 PIECES TALABOT

13 douilles Talabot : 4/4,5/5/5,5/6/7 /8/9/10/11/12/13/14 mm // 1 cliquet Talabot 72 dents // 1 cardan // 1 poignée coulissante // 2 rallonges : 50 et 100 mm // 1 poignée emmanchée // 1 douille porte-embouts // 20 embouts de vissage



	Dimensions mm	Ref.	
43 pcs	265x220x55	9410040004	1

CLIQUETS, DOUILLES 1/2"

DOUILLES ET CLIQUET 1/2"

ERGONOMIE

- La manipulation des douilles est rendue facile grâce à un épaulement extérieur prévu pour la prise.
- Pour trouver rapidement la douille souhaitée, sa dimension est marquée sur tout le pourtour.

RÉSISTANCE

- La suppression des angles vifs des carrés augmente leur résistance.

6 PANS - 12 PANS

- 2 gammes de douilles :

- 6 pans pour les serrages puissants.
- 12 pans pour la mise en place et la reprise facile dans les endroits encombrés.



Ergonomie : épaulement extérieur pour une meilleure prise



Résistance : la suppression des angles vifs des carrés augmente leur résistance.



CLIQUET POIRE 1/2"





L mm	ØD mm	H mm	g	Ref.	
263	40	20,5	595	9202721101	1

DOUILLE 6 PANS 1/2"

NF ISO 2725 - DIN 3124





mm	L mm	g	Ref.	
8	38	44	9212081001	3
9	38	45	9212091001	3
10	38	49	9212101001	3
11	38	50	9212111001	3
12	38	51	9212121001	3
13	38	53	9212131001	3
14	38	55	9212141001	3
15	38	58	9212151001	3
16	38	62	9212161001	3
17	38	64	9212171001	3
18	38	68	9212181001	3
19	38	68	9212191001	3
20	38	78	9212201001	3
21	38	85	9212211001	3
22	40	90	9212221001	3
23	40	94	9212231001	3
24	40	102	9212241001	3
26	45	110	9212261001	3
27	45	110	9212271001	3
30	45	116	9212301001	3
32	45	116	9212321001	3

DOUILLE 12 PANS 1/2"

NF ISO 2725 - DIN 3124





mm	L mm	g	Ref.	
10	38	49	9215101001	3
13	38	53	9215131001	3
16	38	62	9215161001	3
17	38	64	9215171001	3
18	38	68	9215181001	3
19	38	68	9215191001	3
21	38	85	9215211001	3
24	40	102	9215241001	3
30	45	116	9215301001	3

CARDAN UNIVERSEL 1/2"





L mm	ØD mm	g	Ref.	
70	25	139	9252001001	1

RALLONGE 1/2"

NF ISO 3316 - DIN 3123





L mm	Ø mm	g	Ref.	
125	24	225	9262121001	1
250	24	435	9262251001	1

POIGNÉE COULISSANTE 1/2"

NF ISO 3315 - DIN 3122





L mm	H mm	g	Ref.	
255	45	369	9272251001	1

COMPOSITIONS 1/2"

BOX 1/2" DOUILLES ET CLIQUET



QUALITÉ

- Coffret en PEHD Polyéthylène haute Densité, léger et résistant.
- Aménagements intérieurs thermoformés.

Les coffrets en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) ont détrôné aujourd'hui le métal, car ils ne s'abîment pas aux chocs comme des coffrets métalliques, qu'il est nécessaire de débosseler.





COFFRET BOX 1/2" 21 PIÈCES, 6 PANS, CLIQUET POIRE

17 douilles 6 pans : 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm // 1 cliquet poire // 1 cardan // 2 rallonges : 125 et 250 mm





	Dimensions mm	Ref.	
21 pcs	405x225x60	9435021001	1

COFFRET PLASTIQUE 1/2" 27 PIÈCES, 6 PANS

17 douilles 6 pans : 8/9/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm // 3 douilles longues 13/17/19 mm // 1 cliquet poire // 1 cardan // 2 rallonges : 125 et 250 mm // douilles bougies 16 et 21 mm



	Dimensions mm	g	Ref.	
27 pcs	360x270x85	4420	9430270101	1

COFFRET PLASTIQUE 1/2" 25 PIÈCES TALABOT

20 douilles : 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm // 1 cliquet Talabot 72 dents // 1 cardan universel // 1 poignée coulissante // 2 rallonges : 125 et 250 mm



	g	Ref.	
25 pcs	4265	9430025004	1

COFFRET DE DOUILLES TRAVERSANTES 14 PIÈCES «MEDIUM»

10 douilles : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm // 1 cliquet traversant // 1 rallonge 75 mm // 2 adaptateurs





	Dimensions mm	g	Ref.	
14 pcs	305x140x40	1150	9400010001	1

COFFRET DE DOUILLES TRAVERSANTES 17 PIÈCES «MEDIUM»

Coffret PEHD - mousse bicolore - 13 douilles traversantes 10 à 22mm - 1 cliquet traversant - 1 rallonge 75 mm - 2 adaptateurs





	Dimensions mm	Ref.	
17 pcs	265x220x55	9420017001	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

CLIQUETS, DOUILLES 3/4"

CLIQUETS ET DOUILLES 3/4''



COMPACITÉ

Accès aux environnements restreints facilité.

- Pour le 3/4'' : reprise de 9° (40 dents).
- Inverseur de sens encastré : changement contrôlé et d'une seule main.
- Manche démontable.

DOUILLES

- Douilles montées avec un plongeur «lock pin» : permet de solidariser la douille de l'élément (rallonge, cliquet).

RAYON DE PROTECTION DU CARRÉ

- Permet de répartir la charge et évite que la douille se casse.

QUALITÉ

- Douilles 100% forgées tournées.
- Fabrication en acier chrome-vanadium, le meilleur matériau pour la fabrication de douilles.



CLIQUET POIRE 3/4''

Vrac



L mm	l 1 mm	l 2 mm	ØD mm	H mm	g	Ref.	
505	155	385	62,5	57	2800	9203400101	1

POIGNÉE COULISSANTE 3/4''

Vrac



L mm	ØD1 mm	ØD2 mm	H mm	g	Ref.	
455	20	37	60	1380	9273450001	1

DOUILLE 6 PANS 3/4''



mm	L mm	g	Ref.	
22	50	215	9213221001	1
24	51	230	9213241001	1
27	52	250	9213271001	1
30	54	275	9213301001	1
32	56	295	9213321001	1
41	64	545	9213411001	1
46	66	640	9213461001	1
50	70	770	9213501001	1

CARDAN DOUILLE 3/4''





L mm	ØD mm	g	Ref.	
143	40	600	9253001001	1

RALLONGE CARRÉ 3/4''





L mm	ØD mm	g	Ref.	
200	36	715	9263201001	1
400	36	1350	9263401001	

ADAPTATEURS 3/4'' A 1/2''





	L mm	ØD mm	g	Ref.	
3/4'' => 1/2''	54	34	175	9293121001	1

COFFRETS MÉTALLIQUES 3/4'' 16 PIÈCES

10 douilles : 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm // 1 cliquet 40 dents // 1 cardan // 1 poignée coulissante // 2 rallonges 200-400 mm // 1 adaptateur 3/4''-1/2''







		kg	Ref.	
6 pans	16 pcs	14	9440020001	1
12 pans	16 pcs	14	9440010001	1

CLÉS SERRE-TUBES

CLÉS TUBES STILLSON



MORS FORGÉS ET TREMPÉS

- Dureté 56 HRC = grande durée de vie.
- Précision d'approche de la molette.

ROBUSTESSE


- Corps entièrement forgé résistant aux conditions extrêmes des chantiers.

SYSTÈME MONO-RESSORT

- Plus pratique que le système 2 ressorts :

– La reprise d'effort est possible à une seule main.
– Plus efficace sur les petits diamètres.











CLÉS STILLSON

Système mono-ressort



L mm	L ''	Ouverture max mm	A max ''	g	Ref.	
250	10''	34	1"	580	9021250001	1
350	14''	49	1 1/2"	1060	9021350001	1
450	18''	60	2"	1750	9021450001	1
600	24''	76	2 1/2"	2830	9021600001	1
900	36''	102	3 1/2"	5750	9021900001	1

CLÉS U.S. FONTE

Corps en fonte : grande résistance – mors fogés et trempés (56 HRC) – système classique 2 ressorts pour un serrage type cliquet



L mm	L ''	Ouverture max mm	g	Ref.	
250	10"	1"1/2	660	9025250001	1
350	14"	2"	1310	9025350001	1
450	18"	2"1/2	2130	9025450001	1
600	24"	3"1/2	3440	9025600001	1
900	36"	5"	5530	9025900001	1

CLÉS U.S. ALLIAGE LÉGER

Alliage léger :grande maniabilité – mors forgés et trempés (56 HRC) – système classique 2 ressorts pour un effet cliquet



L mm	L ''	Ouverture max ''	g	Ref.	
350	14"	2"	900	9024350001	1
450	18"	2"1/2	1400	9024450001	1
600	24"	3"1/2	2330	9024600001	1

CLÉS U.S. ALLIAGE LÉGER 90°

Forme à 90° (bec de canard) pour travailler en bout dans les endroits difficiles d'accès (entre 2 tubes, sous plafond, le long des murs)



L mm	L ''	Ouverture max ''	g	Ref.	
350	14"	2"	840	9026350001	1
450	18"	2"1/2	1350	9026450001	1

CLÉS SERRE-TUBES

CLÉS À CRÉMAILLÈRE





L mm	g	Ref.	
230	510	9049230001	1
280	805	9049280001	1
375	1565	9049370001	1

CLÉS SUÉDOISES EN ''S''

Corps en acier forgé haute qualité traité



L mm	Ouverture max "	Ouverture max mm	g	Ref.	
340	1"	40	800	9018040001	1
430	1"1/2	55	1380	9018020001	1
550	2"	67	2330	9018060001	1
648	3"	103	4170	9018080001	1

CLÉS SUÉDOISES À 45°

Corps en acier forgé haute qualité traité



L mm	Ouverture max "	Ouverture max mm	g	Ref.	
340	1"	40	800	9018140001	1
430	1"1/2	55	1380	9018120001	1
550	2"	67	2330	9018160001	1
650	3"	103	4170	9018180001	1

CLÉ À CHAÎNE

Chaîne et corps en acier traité – tête à double denture pour un serrage et desserrage sans changer de position



Ouverture max mm	L mm	g	Ref.	
125	300	750	9017300001	1

CLÉ À SANGLE

Corps forgé – sangle interchangeable en nylon très résistant – idéale pour travaux sur pièces chromées ou polies



Ouverture max mm	L mm	g	Ref.	
100mm/4''	300	540	9023120001	1

	L mm	B mm	g	Ref.	
Sangle de rechange	600	30	30	9023000001	1


COUPE-TUBES TÉLESCOPIQUES



CARACTÉRISTIQUES

- Coupe rapide et nette
- Avance rapide de la molette par effet télescopique
- 4 rouleaux à rainures pour une coupe à ras du collet.
- Modèle professionnel robuste
- Forte capacité : 3 à 42 mm
- Pommeau confortable
- Ebavureur rotatif escamotable





COUPE TUBE TÉLESCOPIQUE CUIVRE

3 à 42 mm – ébavureur – 4 rouleaux





Ø mm	L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
3-42	180	29	73	620	6493034201	1

Molette rechange	Ref.	
1 pc	6497041001	1

COUPE-TUBE TÉLESCOPIQUE INOX

3 à 42 mm – ébavureur – 4 rouleaux





Ø mm	L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
3-42	180	29	73	620	6494034201	1

Molette rechange	Ref.	
1 pc	6497051001	1

COUPE-TUBES

MINI COUPE-TUBES

CARACTÉRISTIQUES

- 3 à 28 mm
- Idéal en encombrement réduit et tubes parallèles
- 2 rouleaux





MINI COUPE-TUBE CUIVRE

3 à 28 mm – idéal en encombrement réduit et tubes parallèles – 2 rouleaux





Ø mm	L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
3-28	78.5	18	50	220	6496003001	1

Molette rechange	Ref.	
1 pc	6497041001	1

COUPE-TUBE ACIER

Coupe précise des tubes acier ou fer – 2 rouleaux grande longueur – acier, tige filetée avec système d'avance et de retour rapide de la coulisse – tubes de 10 à 60 mm



Ø mm	g	Ref.	
10-60	2185	6492106010	1

Molette rechange	Ref.	
1 pc	6497010001	1

COUPE-TUBES PLASTIQUE PVC




COUPE RAPIDE

- Coupe-tubes à cliquet pour une coupe rapide et sans effort.

COUPE NETTE

- Lame en V étudiée pour une coupe nette, sans écrasement ni bavure
- Capacité : 3 à 42 mm





PRATIQUE

- Ouverture de la lame par écartement des branches
- Nouveau grip bimatière
- Fermeture par loquet de verrouillage





COUPE-TUBE PVC

3 – 42 mm





Ø mm	L mm	l1 mm	l2 mm	E mm	g	Ref.	
3-42	235	50	127	20	420	6495034201	1

CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE AVEC CLIQUET

Clé Ø 3/8-1/2-3/4-1''. Et cliquet 1/2'' femelle, manche bimatière ergonomique : polypropylène et élastomère pour le grip.



Ref.	
9027001201	1

ÉTAUX MAGNAT

ÉTAUX MAGNAT

Deux systèmes de serrages pour deux fois plus d'efficacité






Les étaux de la gamme Durlach, Magnat et Magnat Tube possèdent deux systèmes de serrage :

- Le système MDS exclusif qui permet d'assurer le serrage de l'étau avec un cliquet de carré 1/2". Ainsi, vous pouvez serrer aisément des pièces encombrantes et dans des positions difficiles.
- Le serrage classique avec une poignée coulissante amovible.

ÉTAU MAGNAT TUBE

Étau de qualité Magnat Tube. Exécution comme Magnat, mais avec mors serre-tubes soudés. Spécialement prévu pour le bâtiment.






B mm	L mm	H mm	E mm	A mm	C mm	D1xD2 mm	F mm	g	Ref.	
120	365	82,5	150	146	113	75 x 75	13,5	10	6470120010	1
140	460	96	182	200	145	90 x 96	15	17,2	6470140010	1
160	550	117	182	200	145	110 x 122	15	24,9	6470160010	1

ÉTAU MAGNAT

Étau de qualité Magnat, en acier forgé, trempé,incassable. Forme ronde, ne blesse pas.





B mm	L mm	H mm	E mm	A mm	C mm	D1xD2 mm	F mm	g	Ref.	
120	365	82,5	150	146	113	75 x 75	13,5	9,6	6469120010	1
140	460	96	182	200	145	90 x 96	15	16,8	6469140010	1
180	550	117	182	200	145	110 x 122	15	25	6469180010	1

POINTE À TRACER

Manche acétate - chrome vanadium



L mm	g	Ref.	
210	20	7255000010	5

TRACETTE CARBURE

Avec clip



L mm	S mm	g	Ref.		Ref.	
150	16	25	7257000010	5	7257001001	3

KIT DE TRAÇAGE

Réglet de 20 cm
Tracette carbure
Pointeau de 6 mm



g	Ref.	
125	0000970901	1

DOIGT MAGNÉTIQUE TÉLESCOPIQUE

Longueur : 13 à 65 cm - poids maximum soulevé : 700 g - aimant : 7 mm



L mm	Poids soulevé g	Ø mm	g	Ref.	
130 -> 650	700	7	21	9601070001	1

PIED À COULISSE DIGITAL

Lecture : 1/100 ème de mm - Mesure mm/pouces - Mesure intérieure-extérieure-profondeur - Mesure absolue et relative - Mise en veille automatique - Acier inoxydable - Vis de blocage - Alimentation par pile bouton CR2032 fournie - Livré en coffret plastique avec notice et certificat de conformité - DIN 862





Capacité	L mm	g	Ref.	
150 mm	236	155	5200150001	1

PIED À COULISSE VERNIER MONOBLOC

Lecture : 1/50 ème - Mesure intérieure-extérieure-profondeur - Acier inoxydable finition mate - Vis de blocage des verniers - Livré en coffret plastique avec certificat de conformité





Capacité	L mm	g	Ref.	
150 mm	228	140	5200150101	1
200 mm	290	180	5200200101	1

ACCESSOIRES

COMPAS PORTE-CRAYONS

Pointe trempée et rectifiée. Charnière à rivet. Livré en étui.






L mm	E mm	P mm	ØX maxi	S max mm	g	Ref.	
250	25	63	7,5	152,5	330	5240250001	1

COMPAS À POINTE

En acier poli - Pointes sèches trempées - Branches plates - Réglage rapide par bouton moleté - Livré en étui.





	L mm	E mm	P mm	S max mm	g	Ref.	
150	210	19	75	150	150	5241150001	
200	260	19	85	200	160	5241200001	
250	325	24	100	250	265	5241250001	1

RÉGLETS INOX FLEXIBLES

Gradué 2 faces. Gravage indélébile. En acier inoxydable. Flexible. Surface satinée mate, anti reflet. Avec trou de suspension. Classe II.



L cm	E mm	g	Ref.	
15	0,5	7	6285150001	5
20	0,5	8	6285200001	5
30	0,5	15	6285300001	5
50	0,5	20	6285500001	5

GANTS DE SOUDEUR

100% cuir - protection du poignet



g	Ref.	
195	6431000001	1

LUNETTES DE SÉCURITE TÉLESCOPIQUES

Branches télescopiques réglables - protection frontale et latérale - polycarbonate souple, léger et résistant - filtration UV 100% - traitement anti-rayures - EN166/170/172

CE



g	Ref.	
40	6420010001	1

LAMPE MAGNÉTIQUE TÉLESCOPIQUE ET FLEXIBLE

- Télescopique de 18 à 56 cm
- Flexible sur 5,5 cm
- 3 LED
- 4 piles bouton LR44 incluses
- Aimant circulaire sur la tête de la lampe
- Aimant à l'arrière





LAMPE MAGNÉTIQUE TÉLESCOPIQUE ET FLEXIBLE

3 LED - 4 piles bouton LR44 incluses



L mm	Ref.	
180 -> 560	9604030LED	1

PLV 12 LAMPES MAGNÉTIQUES TÉLESCOPIQUES ET FLEXIBLES 180



g	Ref.	
1440	9604031201	1

LAMPE DE POCHE

Éclairage 2 positions : 3 ou 12 LED - piles fournies



Nb LED	g	Ref.	
12	150	9604020010	1

LAMPE FRONTALE

3 modes d'éclairage. Bloc optique orientable. Serre tête élastique 3 bandes. Piles fournies.



Nb LED	g	Ref.	
3W COB LED	95	9604010010	1

LAMPE POUR CASQUE OU CASQUETTE

À fixer sur la visière - facile à mettre et à enlever - piles fournies



g	Ref.	
40	9604030010	1

LAMPES

LAMPE TÉLESCOPIQUE L255

PRATIQUE
- Lampe téléscopique et flexible qui permet une utilisation dans les espaces réduits

ÉCLAIRAGE
- 72 LUX à 0.50m
- 18 LEDS blanches sur le côté
- 9 LEDS rouge sur le côté
- 3 LEDS blanche sur la tête

120 Lum

SYSTÈME D'ACCROCHE
- Par aimantation : la base magnétique permet une fixation simple et rapide
- Les 2 mains restent libres pour travailler

3 piles AAA incluses
4 piles bouton LR44 incluses



FLEXIBLE sur 10 cm

TÉLESCOPIQUE de 25 à 64 cm

AIMANT CIRCULAIRE sur la tête
Résistance portée : 1.5 kg



LAMPE MAGNÉTIQUE TÉLESCOPIQUE ET FLEXIBLE, MODELE 255

L 255 mm - Télescopique de 25 à 64 cm - Flexible sur 10 cm.18 LEDS blanches sur le côté - 9 LEDS rouge sur le côté - 3 LEDS blanche sur la tête. 3 piles AAA non incluses + 4 piles bouton LR44 incluses.



L mm	g	Ref.	
255 -> 640	190	9604070001	1

PLV 12 LAMPES MAGNÉTIQUES TÉLESCOPIQUES ET FLEXIBLES 255





Ref.	
9604071201	1

LAMPE BALADEUSE SLIMLED



SANS FIL- PIVOTANTE - ÉCLAIRAGE PUISSANT
- BOITIER ABS pour une meilleure résistance à l'eau, aux chocs, aux graisses...
- ULTRA PLATE

Cette lampe présente une tête très fine (9 mm d'épaisseur)
pour se glisser dans les espaces étroits et difficiles d'accès
PUISSANCE D'ÉCLAIRAGE À LED COB
Réglage de la puissance grâce au variateur de 300 à 700 Lux (à 0,5 m)

- CARACTÉRISTIQUES

Autonomie : Eclairage pendant 12h en standard, 2h30 en mode maxi.
Temps de charge : 4H. Livrée avec câble USB et chargeur secteur

- SYSTÈME D'ACCROCHE


Tête munie d'un crochet : plus facile qu'une boucle
Par aimantation : la base magnétique permet une fixation simple et rapide
Les 2 mains restent libres pour travailler

- MULTI-POSITIONS

Rotative à 360°.









LAMPE SLIMLED

Sans fil - corps ultra-mince - luminosité constante - IP54.
1 pied rotatif à 360° avec aimant + 1 crochet.
Eclairage constant pendant 4h.
Puissance réglable de 300 à 700 Lux (à 0,5 m).



L mm	g	Ref.	
375	410	9604060001	1



RANGEMENTS TEXTILE

BOITE À OUTILS FLEX



COMPACTE
- Boîte à outils textile compacte, pliable
- Nombreuses poches
- Bandoulière amovible
- Patins de protection
- Textile indéchirable 600 Deniers
- Dimensions intérieures : L38,5 x l19 x H17,5 cm
- Volume : 13 L
- Poignée en tube métallique avec grip en mousse dense bicolore.

Poignée en tube métallique avec grip en mousse dense bicolore.



Exemple de présentation

BOÎTE À OUTILS FLEX

Pliable - Compacte



L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
415	210	290	1600	9578000001	1

CLOSED BAG



PRATIQUE
- Grand volume intérieur : 37,5 L / Dimensions : L44xl25xH36 cm
- Nombreuses poches de rangement : 16 intérieures et 11 extérieures.
- 2 «tapeholders» (boucle métal pour mesure).
- Forme pratique pour les articles encombrants ou volumineux.
- Poignée souple + bandoulière réglable
- Base en polyéthylène étanche sur 4,7 cm

TEXTILE RÉSISTANT
- Toile 600 deniers, résistante à l'usure et aux accros.



CLOSED BAG

Grand volume : 37,5L.
Capacité de charge : 35 kg



L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
440	250	360	2805	9576000001	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

EASY BAG MEDIUM

PRATIQUE
- Multiples poches intérieures et latérales.
- Nouvelles poches intérieures élastiques pour un rangement facilité

TRANSPORT FACILITÉ
- Poignée mousse confortable.
- Bandoulière réglable avec fourreau antidérapant.

RÉSISTANT ET LÉGER
- Base en polypropylène à patins 1,7 cm
- Poignée : barre métal surmoulée
- Toile 600 Deniers résistante à l'usure et aux accros
- Rabat de protection
- Côtés renforcés.

ERGONOMIE OPTIMALE & DESIGN SOIGNÉ
- Modèle avec soute
- Volume : 12 L (9 L sans la soute)
- Dimensions intérieures : L36xl19xH19 cm

IMPERMÉABILITÉ
- Fond étanche grâce à sa base en polyéthylène de 4,7 cm.
- Volume : 22 L
- Dimensions intérieures : L44xl20.5xH24 cm



EASY BAG MEDIUM



L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
510	260	370	2000	9772000001	1

EASY BAG S

Avec soute




L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
420	190	240	2340	9570000001	1

BOÎTES À OUTILS PLASTIQUE

2 FERMETURES MÉTALLIQUES

RANGEMENT
- 3 compartiments pour le rangement de petites pièces

Plateau amovible
Poignée escamotable
Cadenassable



2 compartiments







1 compartiment pour les embouts

BOITE À OUTILS PLASTIQUE BASIC

2 fermetures métalliques.
Plateau amovible à l'intérieur.
3 compartiments pour le rangement de petites pièces :
2 amovibles + 1 compartiment pour les embouts.
Poignée escamotable.
Cadenassable.



L mm	l mm	H mm	Charge maximum kg	g	Ref.	
335	185	130	6	625	9506000101	1
415	210	190	12	1115	9506000201	1
480	250	230	15	1590	9506000301	1

BOÎTE À OUTILS 5 COMPARTIMENTS BICOLORE



RÉSISTANCE
- Rivets renforcés
- Caisson rigide
- Poignées tubulaires ergonomiques
- Épaisseur de tôle : 0.8 mm
- Peinture époxy

pour une meilleure durabilité

PRATIQUE
- Fermeture par cadenas possible
- Grande ouverture
- Ouverte, ne bascule pas.
- Tapis de protection





Robustesse rivets renforcés

Tapis dans chaque compartiment

BOÎTE À OUTILS 5 COMPARTIMENTS BICOLORE

Marquage MOB embouti – peinture texturée bicolore – tapis dans chaque compartiment



L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
450	200	200	4	9501000001	1
530	200	200	5,6	9501000101	1

BOÎTE À OUTILS 5 COMPARTIMENTS "BASIC"





L mm	l mm	H mm	g	Ref.	
430	200	200	4	9504000010	1
530	200	200	4,5	9501000110	1

CADENAS



Ø mm	Ref.	
2,5	9605000001	1

CEINTURE PORTE-OUTILS

Composée d'une ceinture sangle et cuir, d'un soutien lombaire, d'une poche porte-outils et d'un porte marteau



g	Ref.	
870	6441000101	1

PORTE-OUTILS ÉLECTROPORTATIF



g	Ref.	
160	6444000001	1

PORTE-OUTILS TEXTILE

2 poches principales
– 2 porte-couteaux latéraux



Dimensions mm	g	Ref.	
300x250x125	525	6446000001	1


COFFRES, SERVANTES

COFFRES DE CHANTIER

QUALITE

- Tôle épaisse pour une grande rigidité
  - 550mm : fond = 0.90mm, couvercle = 1.10mm
  - 670mm : fond = 1mm, couvercle = 1.20mm
  - 850mm : fond = 1.10mm, couvercle = 1.30mm
- Ouverture du couvercle à 90°
- Plateau amovible coulissant 380 x 300 x 80 mm

1 fermoir Cadenassable (Ø 10mm)




3 dimensions - 3 volumes
550x300x300 mm - 50 L
670x350x350 mm - 80 L
850x350x350 mm - 105 L



2 poignées




COFFRE DE CHANTIER 550 mm





L mm	H mm	l mm	Vol. litre	kg	Ref.	
550	300	300	50 L	8	9589010001	1


COFFRE DE CHANTIER 670 mm





L mm	H mm	l mm	Vol. litre	kg	Ref.	
670	350	350	80 L	12,50	9589020001	1

COFFRE DE CHANTIER 850 mm





L mm	H mm	l mm	Vol. litre	kg	Ref.	
850	350	350	105 L	15,30	9589030001	1

SERVANTE CLASSIC

SIMPLE ET ROBUSTE

- Construction résistante à 850 kg de charge statique. Tiroirs résistants à 25 kg.

SÉCURITÉ

- Condamnation centralisée des tiroirs par clés

MOBILITÉ


- 2 roues orientables dont 1 à frein et 2 roues fixes (roues livrées non montées)


FINITION

- Plateau métal + mousse
- Peinture époxy
- Poignée acier (livrée non montée)
- Tapis de fond dans chaque tiroir
- Chaque tiroir peut contenir 3 modules simples (ajouter le jeu de calage adapté)

SERVANTE CLASSIC 3 MODULES, 6 TIROIRS

Plateau métal.
Chaque tiroir peut contenir 3 modules simples
+ 1 module de calage.





La mm	L mm	E mm	H mm	kg	Ref.	
766	677	460	993	47,5	9523000601	1

H mm Tiroir	H mm Tiroir	H mm Tiroir	H mm Tiroir	H mm Tiroir	H mm Tiroir	Lxl mm Tiroirs
60	60	60	60	140	215	546x398

SERVANTES

SERVANTE BASELINER 6 TIROIRS

Chaque tiroir peut contenir 3 modules simples

BASELINER





La mm	L mm	E mm	H mm	kg	Ref.	
770	690	465	970	57	9515000601	1

H mm Tiroir 1	H mm Tiroir 2	H mm Tiroir 3	H mm Tiroir 4	H mm Tiroir 5	H mm Tiroir 6	Lxl mm Tiroirs
60	60	60	60	100	240	546x398

SERVANTE PROLINER 5 TIROIRS

Plateau plastique.
Chaque tiroir peut contenir 3 modules simples + 1 module de calage

PROLINER





La mm	L mm	E mm	H mm	kg	Ref.	
770	690	465	970	60	9516000501	1

H mm Tiroir 1	H mm Tiroir 2	H mm Tiroir 3	H mm Tiroir 4	H mm Tiroir 5	Lxl mm Tiroirs
60	60	100	140	240	546x398

SERVANTE PROLINER 6 TIROIRS

Plateau plastique.
Chaque tiroir peut contenir 3 modules simples + 1 module de calage

PROLINER





La mm	L mm	E mm	H mm	kg	Ref.	
770	690	465	970	60	9516000601	1

H mm Tiroir 1	H mm Tiroir 2	H mm Tiroir 3	H mm Tiroir 4	H mm Tiroir 5	H mm Tiroir 6	Lxl mm Tiroirs
60	60	60	60	100	240	546x398

SERVANTE GARNIE - 109 PIÈCES

PROLINER



Modules thermoformés – 3 tiroirs garnis

- 24 douilles et accessoires 1/2" : douilles 6 pans 8 à 32 mm / 1 poignée coulissante de 250 mm / 1 cliquet / 1 cardan / 1 douille à bougie 6 pans / 2 rallonges 125 et 250 mm
- 38 douilles et accessoires 1/4" : douilles 6 pans à 5,5 à 14 mm / poignée coulissante de 115 mm / 1 cliquet / 1 cardan / 2 rallonges 50 et 125 mm / 13 douilles tournevis (PH1-PH2-PH3-H3-H4-H5-H6-PZ1-PZ2-0,6x4-1x5,5-1,2x7-1,6x8) / 1 jeu de 9 clés mâles
- 7 tournevis (5 fentes + 2 Pozidriv)
- 9 outils de frappe : 1 rivoir de 32 hickory / 1 maillet de 32 / 1 burin de mécanicien 200 / 1 pointeau corps moleté / 3 chasse goupilles de 4, 5 et 6 / 1 réglet inox de 20 cm / 1 tracette carbure
- 16 clés mixtes (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)
- 5 grandes clés mixtes (22-24-27-30-32 mm)
- 1 pince étaux / 1 multiprise
- 4 pinces bi-matière : 1 pince universelle de 180mm / 1 pince coupante diagonale de 180mm / 1 pince à becs plats de 170mm / 1 pince à becs demi-ronds de 170mm
- 4 pinces circlips

kg	Ref.	
74	9516109701	1



20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

COMPOSITIONS

EASY BAG S GARNI 24 PIÈCES

5 clés mixtes : 8-10-13-17-19 mm // 1 clé à molette 250 mm // 4 tournevis bimatière : 2 fentes : 4x100 - 6,5x150 mm / 2 Phillips: PH1 - PH2 // 1 jeu de 9 clés mâles hexagonales: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm // 1 pince universelle 160mm / 1 pince multiprise superposée 240 mm // 1 réglet en inox 300 mm // 1 marteau rivoir 30 mm // 1 lime mi-ronde mi-douce 200mm





	Dimensions mm	kg	Ref.	
24 pcs	420x190x240	5	9570024001	1

EASY BAG MEDIUM GARNI 30 PIÈCES

9 clés mixtes: 8-9-10-11-13-14-16-17-19 mm // 8 tournevis bimatière : 4 fentes : 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 mm / 2 Phillips: PH1 - PH2 / 2 Pozidriv: PZ1 - PZ2 // 1 jeu de 9 clés mâles: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm // 1 pince coupante diagonale 160 mm // 1 pince universelle 180 mm // 1 pince multiprise superposée 240 mm // 1 marteau rivoir carbon 36 mm



	Dimensions mm	kg	Ref.	
30 pcs	510x260x370	6,7	9772030001	1

EASY BAG GARNI ÉLECTRICITÉ 47 PIÈCES

9 clés à fourches : 4x5 - 5,5x7- 6x7- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm // 1 clé à molette 250 mm // 1 tournevis bimatière 3.5x75x0.6 mm // 8 tournevis isolés 1000V : 4 fentes : 3,5x75x0,6 - 4x100x0,8 - 5,5x125x1 - 6,5x150x1,2 mm / 2 Phillips PH1 - PH2 / 2 Pozidriv PZ1 - PZ2 // 1 testeur // 1 jeu de 9 clés mâles : 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm // 5 pinces isolées 1000V : 1 pince coupante 160 mm / 1 pince universelle 160 mm / 1 pince bec demi-rond 200 mm / 1 pince à dénuder 160 mm / 1 pince multiprise 240 mm // 1 marteau rivoir 32 mm // 1 marteau d'électricien 18 mm // 1 massette bois 1 kg // 1 mesure 3 m // 1 couteau d'électricien 2 lames // 1 ciseau d'électricien // 1 pointeau 6 mm // 3 chasse-goupilles: 2-3-4 mm // 1 burin de mécanicien 200 mm //1 broche de maçon avec poignée pare-coups de 300 mm // 1 couteau à reboucher 3 cm



	Dimensions mm	kg	Ref.	
47 pcs	420X190X240	10	9570047001	1

EASYBAG GARNI PLOMBERIE 53 PIÈCES

12 clés à fourche : 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-26x28-27x29-30x32 mm // 1 clé à molette 250 mm // 1 clé à crémaillère 280 mm // 2 tournevis d'électricien : 3.5x75 - 4x100 mm // 5 tournevis à frapper : 3 fentes : 5,5x100-7x125-9x150 mm / 2 Pozidriv : PZ1 - PZ2 // Etui de 9 clés mâles : 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm // 1 pince coupante diagonale de 160 mm // 1 pince multiprise superposée de 240 mm // 1 pince étaux becs longs 250 mm // 1 scie à métaux poignée aluminium // 10 lames de scies à métaux: 5 HSS 0 + 5 HCS // 1 mesure 3 m // 1 niveau rectangulaire de 40 cm // 1 clé Stillson 18"/2 // 1 clé à chaîne de 300 mm // 1 coupe tube cuivre // 1 coupe tube PVC // 1 appareil à battre les collets // 1 marteau à garnir de 30 mm hickory // 1 lime mironde mi-douce de 200 mm



	Dimensions mm	kg	Ref.	
53 pcs	510x260x370	15	9577053001	1

MALLETTE ALUMINIUM 51 PIÈCES

10 clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm // 7 tournevis : 4 à fente : 4x100x0,8 - 5,5x125x1 - 6,5x150x1,2 - 5,5x38x1 mm / 3 Phillips : PH1 — PH2-PH2x38 // 1 jeu de 7 clés mâles : 2-2,5-3-4-5-6-8 mm // 1 pince universelle 180 mm// 1 pince multiprise 240 mm//1 marteau rivoir en carbon 30 mm //1/4 " : 1 poigné emmanchée // 4 douilles tournevis : T10-T15-T20-T25 // 1/2" : 1 cliquet rond // 1 cardan // 2 rallonges : 125 - 250 mm // 12 douilles : 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm // 2 douilles à bougies : 16 - 21 mm



	Dim. mm	kg	Ref.	
51 pcs	410x320x80	6,53	9530051001	1

MÉTIERS TECHNIQUES C'EST AUSSI...

TAPIS PROTECTION GENOUX PROTECH

>> PAGE 297



Ref.	
6423000001	1

NIVEAU RECTANGULAIRE

>> PAGE 283



Ref.	
6251400010	1

POCHE EN CUIR TANNÉ

>> PAGE 299



Ref.	
805200	1

MARTEAU DE MENUISIER MANCHE BOIS

>> PAGE 229



Ref.	
0400200201	5

MARTEAU D'ÉLECTRICIEN MANCHE BOIS

>> PAGE 229



Ref.	
0416160201	5

BURIN

>> PAGE 241



Ref.	
7240250001	5

BEDANE

>> PAGE 241



Ref.	
7241180001	5

MESURE ROLL'UP

>> PAGE 276



Ref.	
6275031401	

ÉQUERRE DE MENUISIER

>> PAGE 281



Ref.	
350230	1

ESCABEAU ALUMINIUM

>> PAGE 363



Ref.	
201960	1

013

ACCÈS EN HAUTEUR ET TRÉTEAUX











ESCABEAUX ALUMINIUM
Roger MONDELIN

ESCABEAUX ALUMINIUM À ASSEMBLAGE TENON-MORTAISE


Extrêmement robuste, à marches caillebotis et rampe d'accès.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996 et à la norme EN 131
- Charge maximale d'utilisation : 150 kg
- Marches caillebotis en aluminium moulé 90 x 370 x 25 mm
- Profils aluminium épaisseur 2 mm
- Tablette porte-outils en bois antidérapant 320 x 360 x 9 mm
- Plateforme de travail en bois antidérapant 320 x 300 x 9 mm
- Fabriqué en France

SOLIDITÉ

- Grande robustesse, pour utilisation intensive et grande durée dans le temps.

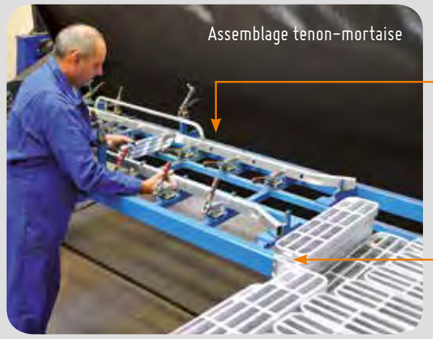




Encastrement mécanique tenon-mortaise extrêmement robuste et anti-rotation.



Soudure robotisée pour un cordon toujours identique.



Double assemblage innovant par tenon-mortaise et soudure.

PALIERS NYLON/ACIER





Articulations pourvues de paliers en nylon/acier, pour éviter l'usure et la prise de jeu.

STABILITÉ




Patins antidérapants enveloppants pour une grande stabilité.



Double blocage mécanique à l'ouverture par accrochage de la tablette et appui des montants.



Évasement côté montée.

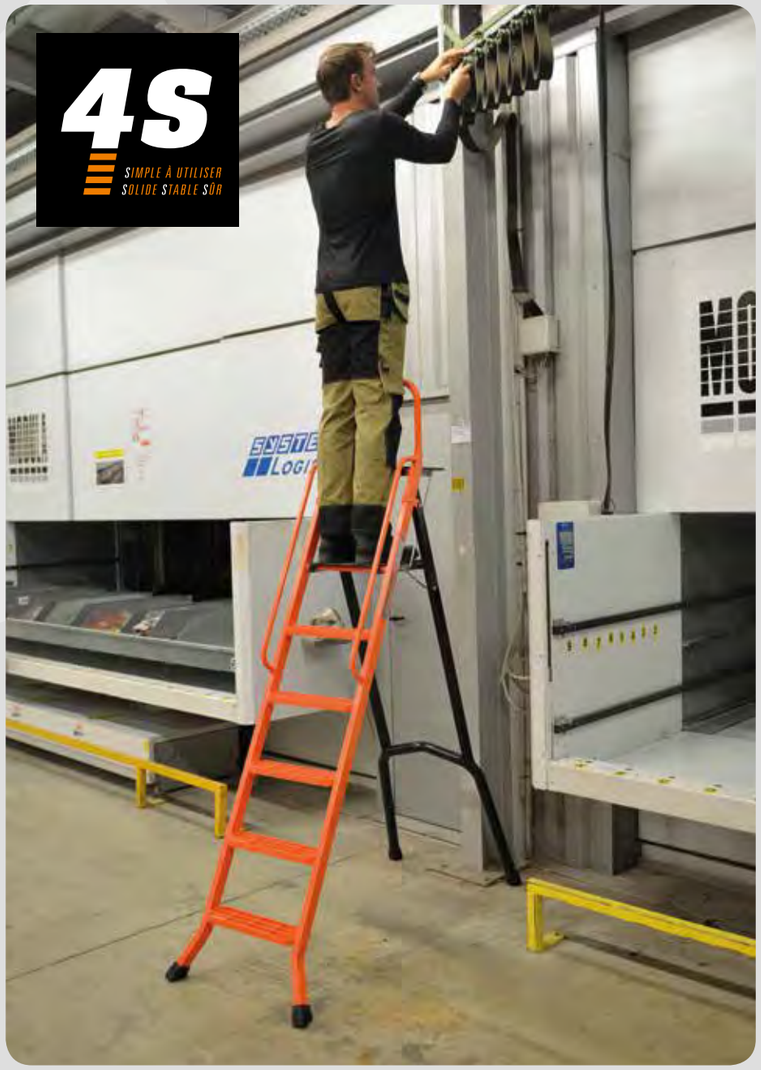

SÉCURITÉ

- Rampe et marches caillebotis.



Rampe servant de main courante qui sécurise la montée sur l'escabeau.



La rampe sert également de garde-corps pendant le travail.



Marches caillebotis moulées en aluminium, larges de 90 mm pour un meilleur confort de travail, anti-dérapantes et faciles à nettoyer.



Système de verrouillage : position ouverte sécurisée (anti-soulèvement).

SIMPLICITÉ

- Escabeau léger, facilement repliable et transportable.



Légéreté de l'aluminium. Excellente préhension grâce aux montants striés.



Tube arrière surélevé de H540mm en cas d'obstacle (toilettes), ceci sur toute la gamme.



Montants peints, «mains propres», pour se simplifier la vie.



Tablette porte-outil 320x360 et porte-outil amovible permettant de déposer outils et matériel.



Tablette pratique pour déposer une caisse à outils.

ESCABEAUX ALUMINIUM À ASSEMBLAGE TENON-MORTAISE

4S SIMPLE À UTILISER SOLIDE STABLE SÛR

+ LES PLUS

- Assemblage extrêmement robuste par encastrement tenon-mortaise et soudure robotisée
- Escabeaux en aluminium, légers, facilement repliables et transportables
- Marches caillebotis larges : 90 mm
- Rampe de sécurité

FRANCE · FABRICATION MONDELIN · MODÈLE DÉPOSÉ



CONFORME A LA NORME EN 131

Conforme aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996 et à la norme EN 131

ESCABEAUX ALUMINIUM

GAMME ESCABEAUX ALUMINIUM À ASSEMBLAGE TENON-MORTAISE

4S SIMPLE À UTILISER SOLIDE STABLE SÛR


GARANTIE 10 Ans Jahre Años Years GUARANTEE

70 cm - 201950

90 cm - 201960

110 cm - 201970

140 cm - 201980

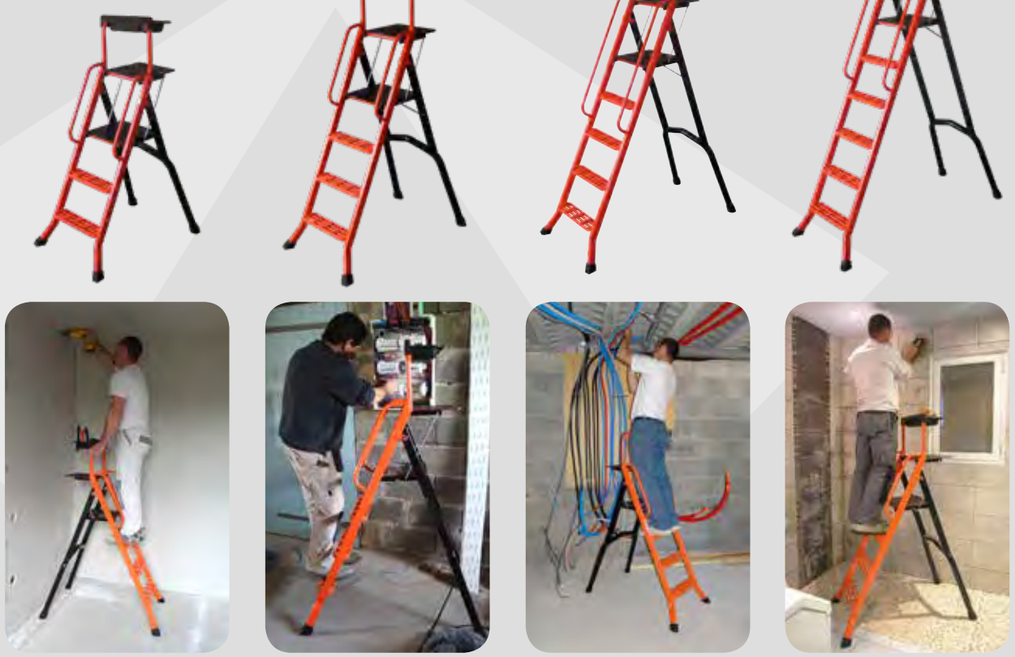

SPÉCIAL PLAQUISTE · SPÉCIAL ÉLECTRICIEN · SPÉCIAL CHAUFFAGISTE · SPÉCIAL CARRELEUR

ESCABEAUX PRO ALUMINIUM A ASSEMBLAGE TENON-MORTAISE

Tubes et marches aluminium.
Marches caillebotis.
Peinture époxy. Rampe de sécurité.
Charge utile : 150 kg quelque soit le modèle.
Conforme à la norme EN131.
Porte-outils amovible compris.



PORTE-OUTILS AMOVIBLE SEUL

Ref.	
201955	1



Hauteur plateforme cm	Nbre de marches y compris plateforme	Hauteur de travail maxi cm	Hauteur porte-outils cm	Hauteur replié cm	Charge utile kg	kg	Empattement cm	Ref.	
70	3	270	103	145	150	9	82 x 58	201950	1
90	4	290	126	170	150	10,2	102 x 58	201960	1
110	5	310	150	196	150	11,6	120 x 58	201970	1
140	6	340	173	221	150	12,7	140 x 58	201980	1

ESCABEAUX PRO ACIER LESCABO®

+ LES PLUS

- Marches caillebotis extra-larges 130 mm
- Escabeaux facilement repliables

LESCABO® acier



GARANTIE 10 Ans Jahre Años Years GUARANTEE

CONFORME A LA NORME EN 131

Conforme aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996 et à la norme EN 131

ESCABEAUX ACIER

GAMME LESCABO® ESCABEAUX ACIER

LESCABO® acier

70 cm - 201900



90 cm - 201910



110 cm - 201920



140 cm - 201930





ESCABEAUX PRO ACIER LESCABO® MARCHES CAILLEBOTIS

Tubes et marches acier. Peinture époxy.
Charge utile : 150 kg quelque soit le modèle.
Conforme à la norme EN131.
Porte-outils amovible fourni.



PORTE-OUTILS AMOVIBLE SEUL

Ref.	
201955	1



Hauteur plateforme cm	Nbre de marches y compris plateforme	Hauteur de travail maxi cm	Hauteur porte-outils cm	Hauteur replié cm	Charge utile kg	kg	Empattement cm	Ref.
70	3	270	138	150	150	11,6	86 x 59	201900
90	4	290	161	175	150	13,7	105 x 59	201910
110	5	310	184	200	150	16	125 x 59	201920
140	6	340	207	225	150	18,1	144 x 59	201930

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

MARCHEPIED PLIANT ALUMINIUM LESCABO®

LESCABO® alu

+ LES PLUS

- Léger 5,7 kg, facilement repliable et transportable
- Excellente préhension grâce aux montants striés
- Assemblage robuste par encastrement et soudure robotisée des marches en aluminium moulé et des profils aluminium épaisseur 2 mm
- Système de verrouillage en position ouverte pour sécurité accrue.

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme EN131
- Plateforme en contreplaqué antidérapant, épaisseur 9 mm, dimensions 260 x 365 mm
- 2 marches caillebotis en aluminium moulé : 370 x 90 x 25 mm
- Patins antidérapants
- Peinture époxy



CONFORME A LA NORME EN 131

Transport facile grâce à la poignée



Patins antidérapants





Fabrication



MARCHEPIED PLIANT ALUMINIUM AVEC MARCHE CAILLEBOTIS ALUMINIUM

2 marches caillebotis en aluminium moulé : 370 x 90 x 25 mm.
Hauteur 70 cm. Poids 5,7 cm.
Plateforme en contreplaqué antidérapant, épaisseur 9 mm.
Patins antidérapants. Conforme à la norme EN131.



Hauteur cm	Charge utile kg	kg	Ref.	
70	150	5,7	201700	1

MARCHEPIED ACIER LESCABO®

LESCABO® acier

+ LES PLUS

- Facilement repliable et transportable grâce à la poignée de transport
- Usage professionnel grâce aux marches caillebotis de 400 x 130 x 25 mm (confort de travail)
- Patins antidérapants
- Plateforme supérieure en contreplaqué antidérapant, 260 x 365 x 9 mm



201740
70 cm

201760
90 cm

CONFORME A LA NORME EN 131

MARCHEPIED PLIANT ACIER LESCABO®

Peinture époxy.
Conforme à la norme EN131.



Hauteur cm	Charge utile kg	kg	Ref.	
70	150	8,8	201740	1
90	150	11	201760	1

MARCHEPIED ACIER MARCHES BOIS LESCABO®

LESCABO® acier

+ LES PLUS

- Marches sapin antidérapantes striées 40 x 13 x 2 cm
- Plateforme supérieure en contreplaqué antidérapant 260 x 365 mm x 9 mm
- Patins antidérapants
- Facilement repliable et transportable grâce à la poignée.



201770
70 cm

201800
90 cm

CONFORME A LA NORME EN 131

MARCHEPIED PLIANT ACIER LESCABO® MARCHES BOIS

Tubes acier.
Peinture époxy.
Conforme à la norme EN131.



Hauteur cm	Charge utile kg	kg	Ref.	
70	150	8,5	201770	1
90	150	11,2	201800	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

MARCHEPIED MULTI

MULTI : MARCHEPIED MULTIFONCTION


+ LES PLUS

1 seul outil — plusieurs utilisations

le marchepied avec tablette
support de coupe
plan de travail
tréteaux
MONDELIN

- Bras pivotant pour passer de l'utilisation marchepied à la position tréteaux
- Plan de travail, support de coupe ou tréteau
- Avec tablette porte-outils rotative escamotable
- Léger : 9kg
- Fabriqué en France
- Garantie 5 ans





NOUVEAUTÉ
BREVETÉ
CLIP & GO

Retrouvez la Vidéo :

CONFORME A LA NORME EN 131

UTILISATIONS

1 MARCHEPIED

- Dernière marche à 47cm du sol.
- Hauteur d'accès 2,47m.
- Avec tablette réversible pour avoir ses outils à portée de main.



2 SUPPORT DE COUPE

- Pour les petites sections grâce au blocage du bras en position fermée (Tiges filetées, tuyau cuivre...).
- Pour les grosses sections avec le bras en position ouverte (Tubes PVC, bois...) - 50 kg maxi



3 PLAN DE TRAVAIL

- Hauteur de travail à 90 cm du sol, parfaitement ergonomique
- 4 points d'appui anti-dérapants avec patins caoutchouc.
- Charge maxi 50 kg.



4 TRÉTEAUX

- Pour les grandes surfaces de travail
- 4 points d'appui anti-dérapants avec patins caoutchouc latéraux.
- Hauteur de travail à 70 cm du sol.



MULTI : MARCHEPIED MULTIFONCTION





TABLETTE RÉVERSIBLE

- En position extérieure lorsque le MULTI est utilisé en marchepied, elle permet d'avoir à portée de mains ses outils ou des pots d'enduit, de peinture...
- Tablette antidérapante
- Emplacements pour tournevis ou mélangeur
- La tablette peut aussi s'utiliser et se verrouiller en position intérieure
- Pratique : des rebords permettent de poser des outils, des petites pièces ou de la visserie sans risque de les faire tomber
- Emplacements toujours disponibles pour les tournevis ou les mélangeurs



MARCHE CAILLEBOTIS

- La marche caillebotis antidérapante permet de mieux évacuer les résidus éventuels = Montée plus sûre
- Marche profonde de dimensions 370x90x25mm = Confort de montée et de descente assuré




TRANSPORT FACILITÉ

- Pliage rapide et fluide
- Facile à transporter : seulement 9kg
- Encombrement réduit : Dimension plié de 1040x705x170mm
- Rentre dans le coffre d'une voiture

CONSTRUCTION ROBUSTE

- Assemblage robuste par encastrement tenon-mortaise et soudure robotisée de la marche et des profils en aluminium assurant une excellente rigidité
- Articulation du piètement et des tablettes avec paliers renforcés
- Aluminium d'épaisseur 2mm







STABILITÉ OPTIMALE

- Double blocage mécanique à l'ouverture par accrochage de la plateforme et appui des montants
- Stabilité parfaite au sol grâce aux 4 patins caoutchouc antidérapants

MULTI, MARCHEPIED MULTIFONCTION



Hauteur plateforme cm	Hauteur de travail maxi cm	Dim. repliée	kg	Ref.	
47	247	1040x705x170	9	201830	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PLATEFORME NINJA

PLATEFORME NINJA

+ LES PLUS

- Garde-corps verrouillés pour plus de sécurité
- Montage rapide en 1 minute
- 7 hauteurs de travail
- Plateforme large de 93cm
- PIRL fabriquée en France
- Garantie 5 ans
- Poids : 29,5 kg
- Charge maximum : 150 kg
- Largeur 69 cm : passage dans une porte
- En acier peint



SÉCURITÉ ASSURÉE

- Pieds et garde-corps verrouillés
- Marches caillebotis acier confortables et profondes
- 4 pieds stabilisateurs fixes

CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL

- Plateforme large de 93 cm en contreplaqué anti-dérapant
- Plinthes anti-chute
- Portillon avec blocage mécanique
- Augette amovible pour avoir ses outils à portée de main

Retrouvez la Vidéo :

Montage rapide en 1 minute, 3 pièces seulement



Transport facile



7 hauteurs de travail, s'adapte à tous les chantiers



Garde-corps et pieds verrouillés pour une sécurité optimale



Plateforme large de 93 cm
En contreplaqué antidérapant



PLATEFORME NINJA

- Plateforme individuelle roulante légère avec garde-corps.
- Montage rapide en 1 minute.
- 7 hauteurs de travail.
- Verrouillage des garde-corps.
- Plateforme large de 93cm.
- Marches caillebotis en acier largeur 130 mm.



kg	Ref.	
29,5	500610	1

PLATEFORME DE TRAVAIL ALUMINIUM

INNOVATION

- Plateforme légère, facilement repliable et transportable
- Assemblage complet par tenon-mortaise et soudage assurant une grande longévité
- Conforme aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996 et à la norme EN131
- Hauteur de travail : 0,49 m
- Plateforme de travail en bois antidérapant d'une épaisseur de 9 mm
- Articulation des 2 piétements avec paliers renforcés
- Double blocage à l'ouverture par goupillage et appui des montants



Avec porte-outils

CARACTÉRISTIQUES

- Patins antidérapants
- Marches en aluminium moulé caillebotis de 370 x 90 mm
- Avec poignée de transport pour le modèle 125 x 42 cm
- Profils aluminium épaisseur 2 mm
- Peinture époxy
- Charge utile : 150 kg



Plateforme légère, compacte et facilement transportable



PLATEFORME DE TRAVAIL ALUMINIUM

Tubes et marches aluminium.
Charge utile : 150 kg quelque soit le modèle. Conforme EN131.



PORTE-OUTILS

Porte-visseuse, logements pour tournevis, porte-rouleau de bande à joints ou d'adhésifs de masquage et bac à enduits amovible. Adaptable sur les 2 plateformes. Hauteur 85 cm par rapport à la plateforme.



Dim. cm	Charge utile kg	kg	Ref.	
45 x 103 x 22	50	5	500512	1

								Avec porte-outils	
Dim. plateforme cm	Nbre de marches y compris plateforme	Hauteur plateforme cm	Hauteur de travail maxi cm	Charge utile kg	kg	Ref.		Ref.	
125 x 42	2	49	249	150	9	500510	1	500513	1
83 x 42	2	49	249	150	7	500530	1	500533	1

TRÉTEAU PLIANT PROFESSIONNEL

FRANCE — FABRICATION

+ LES PLUS

- La poutre bois permet de préserver la pièce ou le matériau posé sur le tréteau
- Charge maximum : 300 kg la paire
- Indispensable sur les chantiers.
- Transport facile





TRÉTEAU PLIANT PROFESSIONNEL

Piétement tubulaire pliant avec embouts plastique, peinture époxy. Poutre bois de 80 cm. Avec dispositif de blocage des pieds en position ouverte et fermée.

PLAQUISTE — PEINTRE — MENUISIER — CHARPENTIER



Largeur utile cm	Charge utile kg pour 1 paire	kg	Ref.	
80	300	3,5	113000	2

TRÉTEAU PLIANT PROFESSIONNEL RÉGLABLE, TOUT MÉTAL

Conseillé pour le façadier. Réglable de 83 cm à 133 cm. Patins métalliques. La largeur utile s'entend la largeur entre les 2 garde-corps. Piètement métallique pliant.

MAÇON — FAÇADIER



Hauteur cm	Largeur utile cm	Charge utile kg pour 1 paire	kg	Ref.	
83 -> 133	73	1000	12	113050	1
83 -> 133	100	1000	14	113060	1

TIGE MÉTALLIQUE GARDE-CORPS UNIVERSEL

S'adapte sur le tréteau réglable Réf. 113050, 113060 et sur le tréteau de maçon 309580, 309590 et 309600.
Peinture époxy.
Avec 3 supports de lisses.



Longueur cm	kg	Ref.	
100	2,7	309610	1

TRÉTEAUX
Roger MONDELIN

TRÉTEAU PROFESSIONNEL RÉGLABLE, POUTRE BOIS

FRANCE — FABRICATION

+ LES PLUS

- Réglable de 80 cm à 130 cm
- La poutre bois permet de préserver la pièce ou le matériau posé sur le tréteau
- Charge maximum : 1000 kg la paire
- Indispensable sur les chantiers
- Goupille avec ressort en acier inoxydable pour la sécurité de verrouillage
- Patins antidérapants

CARACTÉRISTIQUES
- Peinture époxy
- Poutre bois de 75 cm
- Piètement métallique pliant
- Largeur du tréteau : 62 cm.









transport facile

L'utilisation du garde-corps est obligatoire au-delà d'une hauteur de 50 cm !

TRÉTEAU PROFESSIONNEL RÉGLABLE, POUTRE BOIS

Réglable de 80 cm à 130 cm.

PLAQUISTE — PEINTRE — MENUISIER — CHARPENTIER



Hauteur cm	Largeur utile cm	Charge utile pour 1 paire kg	kg	Ref.	
80 -> 130	62	1000	12	113010	1

TIGE MÉTALLIQUE GARDE-CORPS

S'adapte au tréteau réglable Réf. 113010.
L'utilisation du garde-corps est obligatoire au-delà d'une hauteur de 50 cm !



Longueur cm	kg	Ref.	
100	2,7	113020	1

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374
373

LIBRE-SERVICE

Cet exemple de planogramme est réalisé à partir de photos produits, sur un logiciel d'implantation, par notre merchandiseur pour des implantations adaptées à vos besoins.
Cette présentation regroupe des produits de nos gammes à l'exclusion de tous les produits volumineux tels que tables à tapisser, auges à plâtre, profils alu, marchepieds, bacs à ciment, LEVPANO®, tréteaux, goulottes à gravats, pose-bordures, manches, escabeaux etc... pour lesquels la présentation sur meuble n'est pas adaptée.



PRÉSENTOIR - MODULE DÉPART

Meuble linéaire. Dos perforé.
Piétements réglables.

Hauteur m	Largeur m	Base cm x m	Ref.
2,10	1	47 x 1	991000

PRÉSENTOIR - MODULE SUIVANT

Meuble linéaire. Dos perforé.
Piétements réglables.

Hauteur m	Largeur m	Base cm x m	Ref.
2,10	1	47 x 1	991002

TABLETTE INTERMÉDIAIRE

Livrée avec 2 consoles grand modèle



Largeur cm	Longueur m	Ref.
37	1	991410
47	1	991440

EASY RIDE

Le présentoir qui développe l'achat d'impulsion.
Compact et facile à déplacer.
Sur roulettes.
Tablette : 0000901410



H m	L mm / l mm	l mm	Ref.
450	780	150	0000900110

BROCHE SIMPLE AVEC SUPPORT PORTE-ÉTIQUETTE



Longueur cm	Ø mm	Ref.
30	6	992440
40	8	992450

BROCHE BLISTER DOUBLE AVEC PORTE-ÉTIQUETTE



Longueur cm	Ø mm	Ecartement mm	Ref.
30	5	25	992460
40	5	25	992470

PORTE-ÉTIQUETTE




Largeur cm	Hauteur cm	Ref.
4	5	992500

BROCHE «T» SUPPORT PORTE-ÉTIQUETTE



Longueur cm	Ø mm	Ref.
35	8	992490

BROCHE DOUBLE



Longueur cm	Ø mm	Ecartement mm	Ref.
30	8	50	992480

RACK SCIES



L mm	Lu mm	l mm	Ref.	
230	435	100	0000009315	1
280	435	100	0000009415	1

RACK MARTEAUX

4 positions



L mm	L mm	H mm	Ref.	
380	350	215	0000720010	1

RACK MARTEAUX

Rack individuel.
Résistant pour supporter des outils lourds (massettes, masses...)



L mm	L mm	H mm	Ref.	
300	130	215	0000730010	1

RACK PINCES À DÉCOFFRER

Pour pinces à décoffrer - arrache-clous - pinces monseigneur



L mm	L mm	H mm	Ref.	
370	90	230	0000670010	1

RACK PINCES MONSEIGNEUR


Pour arrache-clous - pinces monseigneur



L mm	L mm	H mm	Ref.	
370	90	230	0000680010	1

SUPPORT DE MANCHONS POUR ROULEAUX DE PEINTRE

Peinture époxy blanc




Ref.
991110

PRÉSENTOIRS

RACK TRUELLES

Peinture époxy blanc.
Capacité : 8 truelles.



Ref.
339990

RACK TRUELLES

Couleur zinguée.
Capacité : 7 truelles.



Pour toutes les truelles hors Inox Mob.

Ref.	
0000810110	1

Pour les truelles Inox.

Ref.	
0000810210	1

MINI BOX MONDELIN

Boîte carton.
Pour présentation des produits vrac sur linéaires.

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Ref.
400	200	80	991610

BOÎTE CARTON GRAND MODÈLE MOB



L mm	L mm	H mm	Ref.	
500	350	210	0000500501	1

BOÎTE CARTON PETIT MODÈLE MOB



L mm	L mm	H mm	Ref.	
500	138	104	0000500401	1

PRÉSENTOIRS OUTILS FORGÉS

Présentoir en bois pour les outils forgés.



	Ref.	
1 - broches et ciseaux de maçon	0000900301	1
2 - ciseaux à briques, burins de mécanicien, bédane, broches et ciseaux d'électricien et de carreleur	0000900401	1
3 - chevillettes de maçon	0000900501	1

PRÉSENTOIR COUPE-BOULONS VIDE



Ref.	
0000130001	1


PRÉSENTOIR MANCHES VIDE

Permet de présenter jusqu'à 100 manches ou 35 pelles : 10 rangées de 10 manches (8 pour les manches de pioche) ou 5 rangées de 7 pelles. Solution pour présenter les manches et les pelles/masses...Se broche en fond de rayon. Composé de 2 parties pour un bon maintien des manches.Avec porte-étiquette. Largeur 50 cm.



Ref.	
992510	1

FRONTONS

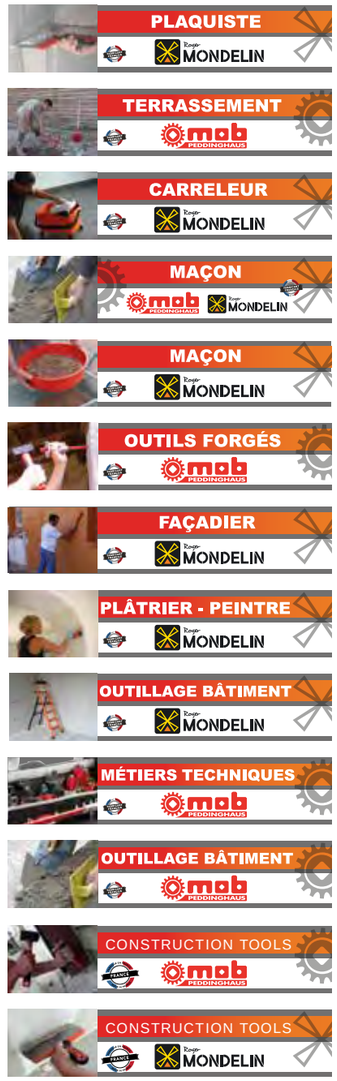

Ref.	Désignation
0000432301	FRONTON TERRASSEMENT MOB
0000432401	FRONTON METIERS TECHNIQUES MOB
0000432501	FRONTON OUTILS FORGES MOB
0000432601	FRONTON MACON MOB MONDELIN
0000433401	FRONTON MAGNETIQUE OUTIL BAT MOB
0000433701	FRONTON ANGLAIS MOB
991070	FRONTON MAGNETIQUE OUT BAT MONDELIN
991071	FRONTON MACON MONDELIN
991072	FRONTON PLATRIER-PEINTRE MONDELIN
991073	FRONTON PLAQUISTE MONDELIN
991074	FRONTON CARRELEUR MONDELIN
991077	FRONTON FACADIER MONDELIN
991080	FRONTON OUTILLAGE BATIMENT MOB MONDELIN
991081	FRONTON ANGLAIS MONDELIN
991060	PAIRE BROCHES POUR FIXATION FRONTON

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

PRÉSENTOIRS

ILOTS PROMOTIONNELS

Pour l'animation du point de vente, Mob Mondelin offre une palette de supports : présentoirs carton pour réaliser des ilots et présentoirs de comptoir.



PRÉSENTOIR DE COMPTOIR



Profondeur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Ref.	
180	250	170	0000506901	1

PRÉSENTOIR 2 ÉTAGES

Présentoir en carton,
fronton amovible



H mm	L mm	P mm	Ref.	
1500	440	520	0000508501	1

PRÉSENTOIR BAC ROUGE

Présentoir en carton
avec bac



H mm	L mm	P mm	Ref.	
330	540	400	0000590101	1

PRÉSENTOIR GRANDS OUTILS


Ex : pelles



H mm	L mm	P mm	Ref.	
970	800	800	0000508901	1

PRÉSENTOIR IMPACT VIDE

Le présentoir qui développe l'achat d'impulsion. Permet de multiples implantations.
Broches : 0000760010



Dimensions mm	Ref.	
410X450X220	0000900201	1

PRÉSENTOIR CROSS MARKETING

Permet de présenter
7 produits.



Ref.	
0000009801	1

INDEX ALPHABÉTIQUE

A.

ACCESSOIRE DE LEVAGE 293
ACRYLAQUE GAMME STANDARD 169
ADAPTATEUR PVC VISSANT 313
ADAPTATEURS 3/4" A 1/2" 344
AGITATEUR ÉLECTRIQUE TECMIX 1100 308
AGITATEUR ÉLECTRIQUE TECMIX 1600 308
ANTIGOUTTE RAYÉ JAUNE GAMME PRO 168
ANTIGOUTTE RAYÉ JAUNE GAMME STANDARD . 169
APPAREIL À DÉCOFFRER 48
ARCEAU ANTI-BRUIT 302
ARRACHE CLOU NAILEXPRESS 245
ARRACHE-CLOUS "Z" 245
ARRACHE-LITEAUX 102
AUGE À FOND CYLINDRIQUE 210 L AVEC PIÉTEMENT 160
AUGE À FOND CYLINDRIQUE 210 L SANS PIÉTEMENT 160
AUGE À PLÂTRE MONOBLOC 160
AUGE CABAS PLASTIQUE 42
AUGE CABAS PROCHOK® 42
AUGE DE MAÇON CAOUTCHOUC 41
AUGE DE MAÇON PROCHOK® 41
AUGE MAÇON PLASTIQUE 10L 40
AUGE MAÇON PLASTIQUE 12L 40
AUGE MAÇON PLASTIQUE 25L 40
AUGE MAÇON PLASTIQUE 35L 40
AUGETTE À RACCORDS 171

B.

BAC À CIMENT 44
BAC À CIMENT CARRÉ SÉRIE BÂTIMENT 44
BAC À CIMENT CIRCULAIRE SUPER PRO 44
BAC À CIMENT CIRCULAIRE PRO 44
BAC À CIMENT RECTANGULAIRE PRO 44
BAC À CIMENT RECTANGULAIRE SUPER PRO 44
BAC À ENDUIT PLASTIQUE 149
BAC PLASTIQUE PLAT POUR ROULEAUX DE 110 MM 171
BAC PLASTIQUE PLAT POUR ROULEAUX DE 180 MM 171
BAC RECTANGULAIRE POLYÉTHYLÈNE NOIR 65 LITRES 310
BAC ROND EN POLYÉTHYLÈNE NOIR 20 LITRES AVEC ANSE 310
BAC ROND EN POLYÉTHYLÈNE NOIR 40 LITRES 310
BÂCHE POLYÉTHYLÈNE 310
BALAI À DÉBULLER 73
BALAI À DESSABLER AVEC PASSAGE D'EAU 314
BALAI COCO 29 CM 311
BALAI COCO ZÉBRÉ 311
BALAI DE CANTONNIER + LAME RACLOIR 312
BALAI DE CANTONNIER CANTOPRO 32 313
BALAI DE CANTONNIER CANTOPRO DE PISTE 55 313
BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL BLANC 312
BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL ROUGE 312
BALAI DE CANTONNIER PIASSAVA 312
BALAI DE PISTE COCO 312
BALAI DE PISTE CRYNOVIL 312
BALAI LAVE-PONT CHIENDENT 311
BALAI MICKEY PIASSAVA 3 RANGS 311
BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS 314
BALAYETTE DE CARRELEUR COCO 3 RANGS 314
BANDE DE RÉPARATION 164
BANJO MÉTALLIQUE DISTRIBUTEUR DE BANDE ENDUITE 147
BANJO PLASTIQUE DISTRIBUTEUR DE BANDE ENDUITE 147
BARRE À DÉBULLER ACIER 71
BARRE À DÉBULLER ALUMINIUM 50MM 72
BARRE À DÉBULLER ALUMINIUM D25 72
BARRE À MINE 249
BARRE À MINE À PALETTE 249
BARRIÈRE DE CHANTIER 316
BARRIERE DE CHANTIER ÉCO 316
BATTE SAMBA 185
BÉDANE DE MÉCANICIEN 241
BÉDANE DE MENUISIER SUR CARTE 272
BIBER BAR 247
BLISTER DE 5 DOSES D'ADJUVANT «JOINT +» 192
BOBINOT DE FIL 33
BOÎTE 20 EMBOUTS + 1 PORTE EMBOUT 339
BOÎTE 30 EMBOUTS + PORTE EMBOUT 339
BOITE 5 LAMES TRAPÈZE 260
BOÎTE À COUPE 254
BOITE À COUPE FORME V 254
BOITE À COUPE FORME V GRAND MODÈLE 165
BOITE À COUPE FORME V PETIT MODÈLE 165
BOITE À COUPE PLASTIQUE 165
BOÎTE À OUTILS 5 COMPARTIMENTS "BASIC" 353
BOÎTE À OUTILS 5 COMPARTIMENTS BICOLORE. 353
BOÎTE À OUTILS FLEX 351
BOITE À OUTILS PLASTIQUE 352
BOITE À OUTILS PLASTIQUE BASIC 352
BOÎTE CARTON GRAND MODÈLE 375
BOÎTE CARTON PETIT MODÈLE 375
BOÎTE DE 10 EMBOUTS - CARRÉ 338
BOÎTE DE 10 EMBOUTS - TORX 338
BOÎTIERS 32 EMBOUTS VISSAGE + PORTE EMBOUT 339
BOITE DE 10 LAMES CUTTER 18 MM 260
BOITE DE 10 LAMES CUTTER 25 MM 260
BOITE DE 10 LAMES TAJIMA® CUTTER 18 MM .. 261
BOITE DE 10 LAMES TAJIMA® CUTTER 25 MM .. 261
BOITE DE 10 LAMES TAJIMA® RAZAR BLACK CUTTER 18 MM 261
BOITE DE 10 LAMES TAJIMA® RAZAR BLACK CUTTER 25 MM 261
BOÎTE D'EMBOUTS - FENTE 338
BOÎTE D'EMBOUTS - HEXAGONAL 338
BOÎTE D'EMBOUTS - PHILLIPS 338
BOÎTE D'EMBOUTS - POZIDRIV 338
BOÎTIER 32 EMBOUTS DE VISSAGE + PORTE EMBOUT 339
BOÎTIER À MANCHE RUBAN ACIER AVEC ETRIER 279
BOÎTIER À POIGNÉE, RUBAN FIBRE DE VERRE ... 279
BOÎTIER ABS, RUBAN FIBRE SYMRON-R TAJIMA® 279
BOÎTIER SYNTHÉTIQUE, RUBAN FIBRE DE VERRE 279
BOUCHARDE ÉCONOMIQUE 69
BOUCHARDE TÉLESCOPIQUE MOSAÏQUE + DIAMANT 69
BOUCHE PORES 190
BRASSARD DE SÉCURITÉ 304
BRIQUE CARBORUNDUM 58
BROCHE «T» SUPPORT PORTE-ÉTIQUETTE 374
BROCHE BLISTER DOUBLE AVEC PORTE-ÉTIQUETTE 374
BROCHE DE CARRELEUR 240
BROCHE DE MAÇON 238
BROCHE DE MAÇON ACIER ALLIÉ, AVEC POIGNÉE 238
BROCHE DE MAÇON AVEC POIGNÉE 238
BROCHE DE MAÇON AVEC POIGNÉE PC 238
BROCHE DE MONTEUR 245
BROCHE D'ÉLECTRICIEN 240
BROCHE DOUBLE 374
BROCHE SIMPLE AVEC SUPPORT PORTE-ÉTIQUETTE 374
BROSSE À BADIGEON 165
BROSSE À BOUGIE 311
BROSSE À DESSABLER EN NYLON 311
BROSSE À ENCOLLER ET À BADIGEON 163
BROSSE À ÉPOUSSETER 163
BROSSE CONVEXE 311
BROSSE CRINIÈRE POLYPROPYLÈNE MONTURE BOIS 311
BROSSE DE COLLEUR STANDARD 163
BROSSE DE RECHANGE POUR BALAI À DÉBULLER 73
BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE 311
BROSSE VIOLON 311
BROSSE VIOLON CHIENDENT 311
BROSSE-RABOT 311
BURIN DE CARRELEUR 241
BURIN DE MÉCANICIEN 241
BURIN DE MÉCANICIEN AVEC TÊTE DE SÉCURITÉ 241
BURIN LATÉRAL 241

C.

CADENAS 353
CALE À BÉTON 34
CALE À PONCER 150
CALE À PONCER AVEC ABRASIF 150
CALE-PLAQUE À LEVIER 146
CALES CRANTÉES 90 MM, SACHET DE 30 113
CALES CRANTÉES 90 MM, SEAU DE 100 113
CALES CRANTÉES, SEAU MIXTE DE 80 PIECES ... 113
CALES D'ÉPAISSEUR, PLATES, EN SEAU 112
CALES D'ÉPAISSEUR, PLATES, JEU DE 25 X 3 112
CALES DOUBLES CRANTÉES 170 MM, SACHET DE 25 113
CALES DOUBLES CRANTÉES 170 MM, SEAU DE 50 113
CALES RÉVERSIBLES POUR POSE-LAME 111
CAMION PLASTIQUE 171
CARDAN UNIVERSEL 1/2" SUR CARTE 342
CARDAN UNIVERSEL 1/4" SUR CARTE 340
CARDAN UNIVERSEL DOUILLE 3/4" SUR CARTE 344
CASQUE DE CHANTIER 303
CASQUE DE CHANTIER BRENNUS 303
CASQUE DE CHANTIER DIÉLECTRIQUE 303
CEINTURE PORTE-OUTILS 353
CEINTURE POUR POCHES 299
CHABLOT 288
CHABLOT CHANVRE 288
CHAÎNE ROUGE ET BLANCHE N°8 317
CHARIOT DE MANUTENTION 184
CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES 450 KG 132
CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES 900 KG 132
CHARIOT PORTE-PLAQUES 4 ROUES 133
CHARIOT PORTE-SEAU PLIABLE 172
CHASSE À PIERRE 240
CHEMIN DE FER DENTÉ 74
CHEMIN DE FER PLAT, DENTÉ POUR PIERRE TENDRE 74
CHEMIN DE FER ROND, DENTÉ POUR PIERRE TENDRE 74
CHEMIN DE FER SANS DENT 74
CHEVILLETTE CARRÉE 242
CHEVILLETTE DE BRIQUETEUR 241
CHEVILLETTE DE MAÇON CARRÉE 242
CHEVILLETTE DE MAÇON OCTOGONALE 242
CHEVILLETTE DE MAÇON RONDE 242
CHEVILLETTE OCTOGONALE 242
CHEVILLETTE RONDE 242
CISAILLE À TÔLE 138
CISAILLE À TÔLE TÊTE DÉPORTÉE 138
CISAILLE AVIATION 97
CISAILLE GRIGNOTEUSE 138
CISAILLE PASSE-FRANC BICHANTOURNEUSE 92
CISAILLE PÉLICAN SUR CARTE 91
CISAILLE UNIVERSELLE 1 LAME LARGE SUR CARTE 95
CISAILLE UNIVERSELLE LAMES ÉTROITES SUR CARTE 94
CISAILLES COUPE-TROU A DROITE SUR CARTE 93
CISAILLES COUPE-TROU A GAUCHE SUR CARTE ... 93
CISEAU À BRIQUE 240
CISEAU À BRIQUE AVEC POIGNÉE 240
CISEAU À BRIQUE AVEC POIGNÉE PC 240
CISEAU DE CHARPENTIER 240
CISEAU DE MAÇON 239
CISEAU DE MAÇON ACIER ALLIÉ, AVEC POIGNÉE 239
CISEAU DE MAÇON AVEC POIGNÉE 239
CISEAU DE MAÇON AVEC POIGNÉE PC 239
CISEAU DE MAÇON NERVURÉ, ACIER ALLIÉ 239
CISEAU DE SCULPTEUR SUR CARTE 271
CISEAU DE SCULPTEUR TRI-MATIÈRE 273
CISEAU D'ÉLECTRICIEN 240
CISEAUX D'ATELIER MULTI-USAGE 263
CISEAUX D'ÉLECTRICIEN AVEC PORTE CISEAUX .. 263
CLÉ À CHAÎNE 346
CLÉ À CLIQUET 4X4 SUR CARTE 323
CLÉ À SANGLE 346
CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRE ÉLÉCTRIQUE .. 332
CLÉS À CRÉMAILLÈRE 346
CLÉS À FOURCHES SUR CARTE 323
CLÉS À MOLETTE CHROMÉES SUR CARTE 324
CLÉS À MOLETTE COUPLE SUR CARTE 324
CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6X12 SUR CARTE 323
CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6x6 SUR CARTE 323
CLÉS EMMANCHÉES FLEXIBLES 334
CLÉS MÂLES SUR CARTE 337
CLÉS MIXTES À CLIQUET SUR CARTE 323
CLÉS MIXTES SUR CARTE 322
CLÉS STILLSON 345
CLÉS SUÉDOISES À 45° 346
CLÉS SUÉDOISES EN "S" 346
CLÉS U.S. ALLIAGE LÉGER 345
CLÉS U.S. ALLIAGE LÉGER 90° 345
CLÉS U.S. FONTE 345
CLIQUET POIRE 1/2" SUR CARTE 342
CLIQUET POIRE 1/4" SUR CARTE 340
CLIQUET POIRE 3/4" 344
CLIQUET PORTE-DOUILLE / PORTE-EMBOUTS 1/4" 340
CLOSED BAG FRESH LINE 351
COFFRE DE CHANTIER 354
COFFRET 5 CISEAUX DE SCULPTEUR BOIS 272
COFFRET 5 CISEAUX DE SCULPTEUR TRI-MATIÈRE 273
COFFRET BOX 1/2" 21 PIÈCES, 6 PANS, CLIQUET POIRE 343
COFFRET BOX 1/4" 16 PIÈCES 6 PANS CLIQUET POIRE 341
COFFRET DE DOUILLES TRAVERSANTES 14 PIÈCES 343
COFFRET DE DOUILLES TRAVERSANTES 17 PIÈCES «MEDIUM» 343
COFFRET DE DOUILLES TRAVERSANTES 43 PIÈCES 341
COFFRET DE SCIES TRÉPANS AU CARBURE 179
COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE BOX 115 PIÈCES 339
COFFRET EMBOUTS PRÉCISION 339
COFFRET MÉTALLIQUE 3/4" 16 PIÈCES, 12 PANS 344
COFFRET MÉTALLIQUE 3/4" 16 PIÈCES, 6 PANS 344
COFFRET NIVEAU À EAU 137
COFFRET PINCE À RIVETER + 500 RIVETS 332
COFFRET PLASTIQUE 1/2" 25 PIÈCES TALABOT343
COFFRET PLASTIQUE 1/2" 27 PIÈCES 6 PANS CLIQUET POIRE 343
COFFRET PLASTIQUE 1/4" 31 PIÈCES 6 PANS .. 341
COFFRET PLASTIQUE 1/4" 40 PIÈCES TALABOT 341
COFFRET XS BOX 39 PIÈCES 1/4 341
COIN À BOIS 234
COIN À BOIS ÉCLATEUR 234
COINS À BÂTIR 47
COINS DE CARRELEUR 186
COINS RÉUTILISABLES POUR CROISILLONS AUTONIVELANTS 187
COLORANT SYNTHÉTIQUE BLEU 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE BRUN CLAIR 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE BRUN FONCE 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE JAUNE CLAIR 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE NOIR 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE NOIR INTENSE 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE OCRE 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE ROUGE FONCÉ 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE ROUGE VIF 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE TERRE DE PROVENCE .. 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE TON PIERRE 66
COLORANT SYNTHÉTIQUE VERT 66
COLORANTS NATURELS 66
COLORANTS SYNTHÉTIQUES EN FLACON 66
COLORANTS SYNTHÉTIQUES, POT DE 3 KG 66
COLORANTS SYNTHÉTIQUES, SACS DE 20 OU 25 KG 66
COMBINAISON POLYPROPYLÈNE AÉRÉE 304
COMPAS À CHARNIÈRE 98
COMPOSITION DE 2 COINS 236
COMPOSITION DE 5 COINS 236
CÔNE DE SIGNALISATION 317
CONNECTEUR DE RECHANGE POUR TALOCHE-GRATTON 57
CONNECTEUR DE RECHANGE POUR TALOCHE-GRATTON AMOVIBLE 56
CORDAGE POLYPROPYLÈNE JAUNE ET NOIR 288
CORDAMAIN 287
CORDE À POULIE POLYPROPYLÈNE JAUNE ET NOIR 288
CORDEAU COTON CÂBLÉ 288
CORDEAU COTON TRESSÉ 288
CORDEAU DE RECHANGE 287
CORDEAU DOUBLE DE CHARPENTIER 286
CORDEAU POLYAMIDE CÂBLÉ 288
CORDEAU-TRACEUR BOÎTIER ALU 286
CORDEAU-TRACEUR BOÎTIER BLEU/ROUGE 286
CORDEAU-TRACEUR BOÎTIER ROND ORANGE 286
CORDEAU-TRACEUR CORDO 30 M 287
CORDEAU-TRACEUR COSMOS-LINE 286
CORDEAU-TRACEUR GÉANT 50 M 286
CORDEAU-TRACEUR MAGNUM 50 M 287
CORDEAU-TRACEUR MINI-GÉANT 30 M 287
CORDEAU-TRACEUR RAPID-LINE 286
CORDEAU-TRACEUR RONDO-LINE 286
CORDEAU-TRACEUR RONDO-LINE AVEC POUDRE 286
CORDEAU-TRACEUR STOPLINE 286
CORDO-PACK 287
COULISSE POUR TRÉPIED 162
COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS 29

COUPE-BOULONS CLASSIQUES 28
COUPE-BOULONS FORCE 30
COUPE-BOULONS HAUTE QUALITÉ 31
COUPE-CARREAUX BASIC PLUS 40 176
COUPE-CARREAUX BASIC PLUS 60 176
COUPE-CARREAUX SUPER PRO 750 178
COUPE-CARREAUX SUPER PRO 900 178
COUPE-CARREAUX ULTRA 40 177
COUPE-TOUT COURBÉ SUR CARTE 330
COUPE-TOUT DROIT SUR CARTE 330
COUPE-TREILLIS 31
COUPE-TUBE ACIER 347
COUPE-TUBE CUIVRE 346
COUPE-TUBE PVC 347
COUPE-TUBE TÉLESCOPIQUE CUIVRE 346
COUPE-TUBE TÉLESCOPIQUE INOX 346
COUTEAU À ENDUIRE "SOFT", ANGLES ARRONDIS 207
COUTEAU À ENDUIRE DOUBLE POIGNÉE BOIS 207
COUTEAU À ENDUIRE ET À JOINTER LES BANDES, INOX 208
COUTEAU À ENDUIRE INOX POUR BRUT DE DÉCOFFRAGE 208
COUTEAU À ENDUIRE LAME ACIER TREMPÉ 210
COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX TREMPÉ SÉRIE CLASSIC 210
COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX TREMPÉ, SÉRIE PREMIUM 209
COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BI-MATIERE "SOFT" 207
COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BOIS 207
COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BOIS, ANGLES ARRONDIS 207
COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE ET MONTURE CONTREPLAQUE BOIS 207
COUTEAU À MAROUFLER PLASTIQUE 163
COUTEAU À MAROUFLER POLYCARBONATE 163
COUTEAU À MASTIQUER COURBE MANCHE BOIS 211
COUTEAU À MASTIQUER LAURIER MANCHE BOIS 211
COUTEAU À PLÂTRE 161
COUTEAU À REBOUCHER LAME ACIER MANCHE BOIS 211
COUTEAU A REBOUCHER LAME INOX MANCHE BOIS 211
COUTEAU À REBOUCHER MASSIF LAME ACIER MANCHE BOIS 211
COUTEAU À SERRER LES BANDES 148
COUTEAU ALUMINIUM LAME RÉTRACTABLE TAJIMA® 261
COUTEAU AMÉRICAIN 210
COUTEAU AMÉRICAIN MANCHE BI-MATIÈRE "SOFT" 210
COUTEAU D'ÉLECTRICIEN 2 LAMES BIMATIERE 263
COUTEAU D'ÉLECTRICIEN 2 LAMES BOIS 263
COUTEAU FORME TRAPÈZE 164
COUTEAU MULTI-USAGES MANCHE PLASTIQUE 211
COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION MANCHE BI-MATIÈRE 141
COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION MANCHE BOIS 141
COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION MANCHE PLASTIQUE 141
COUTEAU PROBLADE 263
COUTEAU TOPSECURITY 258
COUTEAU TRIANGULAIRE 163
COUTEAU UNIVERSEL 258
CRAYON CELLUGRAPH 284
CRAYON DE CHARPENTIER 116
CRAYON MINE BLANCHE 284
CRAYON TAILLEUR DE PIERRE ET MAÇON 284
CROISILLON-ÉCARTEUR 186
CROISILLON-ÉCARTEUR LONG 186
CROISILLONS AUTONIVELANTS, 100 BASES 187
CROISILLONS POUR PIERRES ET BRIQUES 186
CROISILLONS RÉCUPÉRABLES 186
CROSSE SUPPORT DE RÈGLE 137
CUTTER 18 MM MANCHE ANTIDÉRAPANT TAJIMA® 261
CUTTER 18 MM TAJIMA® AVEC EMBOUT DE VISSAGE 261
CUTTER 25 MM 142
CUTTER À LAME AUTO-RÉTRACTABLE 260
CUTTER À VERROUILLAGE VIS 25MM 259
CUTTER ALUMINIUM 18 MM TAJIMA® 261
CUTTER BI-MATIÈRE 18 MM 260
CUTTER DE PLAQUISTE 25 MM TAJIMA® 142
CUTTER PROFESSIONNEL 18MM 259

D.

DAME DE MAÇON CARRÉE 27
DAME DE MAÇON RECTANGULAIRE 27
DAME DE MAÇON RONDE 27
DÉBOUCHEUR DE BUSES 59
DÉCAPEUR THERMIQUE HL 2010 E 307
DÉCINTROIR À HACHE MANCHE FRÊNE 225
DÉCINTROIR À PIC MANCHE FRÊNE 225
DÉCINTROIR À PIC MANCHE NERTECH 224
DECOJOINT® 189
DÉROULEUR DE BANDES 148
DÉROULEUR DE FILM PARE-VAPEUR 130
DOIGT MAGNÉTIQUE TÉLESCOPIQUE 348
DOUBLE VENTOUSE 185
DOUILLE 12 PANS 1/2" SUR CARTE 342
DOUILLE 6 PANS 1/2" SUR CARTE 342
DOUILLE 6 PANS 1/4" SUR CARTE 340
DOUILLE 6 PANS 3/4" SUR CARTE 344
DOUILLE PLASTIQUE AVEC VIS 191
DOUILLE PORTE-EMBOUTS 6 PANS 1/4" SUR CARTE 340

E.

EASY BAG ÉLECTRICITÉ 47 PIÈCES 356
EASY BAG GARNI 24 PIÈCES 356
EASY BAG MEDIUM FRESH LINE 352
EASY BAG S 352
EASYBAG FRESHLINE GARNI 30 PIÈCES 356
EASYBAG PLOMBERIE 53 PIÈCES 356
EASYJOINT 17 L 192
EASYRIDE MEUBLE LINÉAIRE MOBILE - VIDE 374
ÉCHASSES 147
EMBOUT 1/4 PH2 AIMANTÉ POUR PLAQUISTE 147
EMBOUT PLASTIQUE 60
EMBOUTS PLASTIQUE POUR RÈGLE BISEAUTÉE 157
ENCLUME DE COUVREUR MODELE ALLEMAND 79
ENCLUME DE COUVREUR MODELE FRANCAIS 79
ENROULEUR PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE 25 M CAT. A 304
ENROULEUR PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE 25 M CAT. B 304
ENROULEUR PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE 40 M 304
ENSEMBLE 10 GOULOTTES 1 ENTONNOIR 1 SUPPORT 314
ENTONNOIR À BANCHE 48
ENTONNOIR DE RÉCEPTION 315
ÉPANDEUR À BÉTON 27
ÉPONGE BLANCHE 192
ÉPONGE DE CARRELEUR 192
ÉPONGE DE MAÇON 59
ÉPONGE EN MOUSSE POLYURÉTHANE 165
ÉPONGE GRISE POUR CIMENTIER 59
ÉPONGE HYDROGRATTANTE 192
ÉPONGE NATURELLE GERBIS 165
ÉPONGE OVALE 192
ÉPONGE VÉGÉTALE RENFORCÉE 165
EQUERRE 45° 185
ÉQUERRE À CHAPEAU 98
ÉQUERRE ALUMINIUM À TALON AVEC ÉCHARPE 142
ÉQUERRE ALUMINIUM SOUDÉE 281
ÉQUERRE DE MAÇON 237
EQUERRE DE MENUISIER GRADUÉE 281
EQUERRE EN ALU RIVETÉE AVEC ÉCHARPE 281
ERGOLAME® DENTÉ 15 CM 213
ERGOLAME® DENTÉ 30CM 213
ERGOLAME® DENTÉ SPÉCIAL FACADIER 213
ERGOLAME® FINITION 212
ERGOLAME® LISSAGE 212
ESCABEAU PRO ACIER LESCABO® 70 cm 365
ESCABEAU PRO ALUMINIUM LESCABO® 110cm 363
ESCABEAU PRO ALUMINIUM LESCABO® 140cm 363
ESCABEAU PRO ALUMINIUM LESCABO® 70cm 363
ESCABEAU PRO ALUMINIUM LESCABO® 90 cm 363
ESCABEAUX PRO ACIER LESCABO® 110 cm 365
ESCABEAUX PRO ACIER LESCABO® 140 cm 365
ESCABEAUX PRO ACIER LESCABO® 90 cm 365
ETABLI DE PLAQUISTE 142
ÉTAI 3ÈME MAIN 131
ÉTAI DE COIN 115
ÉTAI TIRANT-POUSSANT 200 KG 114
ÉTAI TIRANT-POUSSANT 300 KG 114
ÉTAU MAGNAT 348
ÉTAU MAGNAT TUBE 348
ETRIER DE COFFRAGE 47
ETRIER DE COFFRAGE SÉRIE ÉCO 47
ÉTUI DE 10 LAMES CROCHET 260
ÉTUI DE 10 LAMES DE CUTTER 18 MM 259
ÉTUI DE 10 LAMES DE CUTTER 25 MM 259
ÉTUI DE 10 LAMES TRAPÉZOÏDALES 259
ETUI DE 12 CRAIES DE BRIANÇON 284
ETUI DE 12 CRAIES INDUSTRIELLES HEXAGONALES 284
ÉTUI DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES SPHÉRIQUES - CRV 337
ÉTUI DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES SPHÉRIQUES AVEC AIMANT 338
ÉTUI DE 9 CLÉS MÂLES TORX AVEC AIMANT 338
ÉTUI TOURNEVIS 14 EMPREINTES 334
EXTRACTEURS DE VIS ABÎMÉES 339

F.

FARDIER 317
FAUSSE ÉQUERRE ALUMINIUM 142
FAUSSE ÉQUERRE ALUMINIUM À TALON 142
FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER À COULISSE 281
FER À MARCHE FONTE 74
FER À MARCHE PLASTIQUE 74
FEUTRE À ENCRE INDÉLÉBILE ONYX-MARKER 284
FICHE DE CHANTIER - PIQUET POUR BARRIÈRE 316
FILET DE PROTECTION MODÈLE ÉCONOMIQUE 310
FILET DE PROTECTION MODÈLE SUPÉRIEUR 310
FIXATEUR DE JOINTS 190
FIXE-RÈGLE PAR VÉRIN 156
FORME FOUET MIX 130 309
FRONTON 375
FROTTOIR BOIS AVEC SEMELLE CAOUTCHOUC NOIR 59
FROTTOIR BOIS AVEC SEMELLE FEUTRE 59
FROTTOIR BOIS SPONGIEUX ORANGE 161
FROTTOIR EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ MONOBLOC 59
FROTTOIR MONOBLOC POINTU SPONGIEUX ORANGE 161
FROTTOIR MONOBLOC SPONGIEUX ORANGE FIN 161
FROTTOIR PLASTIQUE SPONGIEUX ORANGE 161

G.

GABARIT DE FORME 179
GANTS À USAGE UNIQUE 301
GANTS ANTI-COUPURE ENDUCTION POLYURETHANE 301
GANTS "CANADIENS" 300
GANTS COTON 301
GANTS DE SOUDEUR 349
GANTS "DOCKERS" 300
GANTS FLEUR ET CROÛTE DE BOVIN 301
GANTS LATEX BLEU 301
GANTS LATEX CRÊPÉ VERT 301
GANTS NYLON ENDUCTION LATEX 300
GANTS POLYAMIDE ENDUCTION NITRILE 300
GANTS PROTECTION CHIMIQUE POLYAMIDE ENDUCTION NITRILE 300
GANTS PVC ROUGE 301
GANTS PVC ROUGE SUR SUPPORT COTON, DOS AÉRÉ 301
GENOUILLÈRES DANS CLOSED BAG 298
GENOUILLÈRES GEL COMFORT 298
GENOUILLÈRES GEL PRO 180
GENOUILLÈRES GEL RONDE 180
GENOUILLÈRES POLYURÉTHANE 180
GILET DE SÉCURITÉ 304
GORILLA GRIPPER 106
GOUGE DE SCULPTEUR SUR CARTE 272
GOULOTTE AVEC CHAINE ET MOUSQUETONS 315
GRAND BAC ROND EN POLYÉTHYLÈNE NOIR 310
GRAND PLATOIR MONOBLOC SEMELLE MOUSSE QUADRILLÉE EP. 40 206
GRAND PLATOIR MONOBLOC SEMELLE POLYESTER EP. 40 206
GRAND PLATOIR MONOBLOC SEMELLE POLYURÉTHANE EP. 40 206
GRAND TRUSQUIN DE PLAQUISTE 143
GRATTE-JOINT 192
GRATTOIR À COFFRAGE 25
GRATTOIR À COFFRAGE LAME VISSÉE 25
GRATTOIR GÉANT MULTI-USAGE 25
GRATTOIR TAJIMA® 307
GRATTOIR TRIANGULAIRE 241
GRATTON-PEIGNE 58
GRIFFE À REMBLAI 26
GRIFFE A ZINC SUR CARTE 98
GRIFFE DE FERRAILLEUR 237
GRIFFE DE FERRAILLEUR HAUTE QUALITÉ 237
GRILLAGE AVERTISSEUR 316
GRILLE DE POSE PIERRE PONCE 50
GRILLE MÉTAL POUR ROULEAUX DE 180 MM 171
GUILLAUME 160

H.

HACHE FRANÇAISE 234
HACHETTE 233
HACHETTE CANADIENNE 233
HACHETTE DE COFFREUR 233
HACHETTE DE MAÇON MANCHE FRÊNE 225
HACHETTE DE MAÇON MANCHE NERTECH 224
HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE ACIER 233
HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE BOIS 233
HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE NERTECH 233
HACHETTE DE POMPIER 234
HÉLICE CONIQUE SPEED 309
HÉLICE HÉLICOÏDALE PRO 309
HÉLICE HÉLICOÏDALE ULTRA 309
HÉLICE PLASTIQUE KR 85S 309
HÉLICE PLASTIQUE MINI 60 309

J.

JALON ROUGE ET BLANC 287
JERRICAN MÉTALLIQUE 304
JERRICAN PLASTIQUE 304
JEU DE 10 TOURNEVIS SUR RÉGLETTE 334
JEU DE 2 CLÉS À CLIQUET 4X4 323
JEU DE 2 LIMES + 1 RÂPE MANCHE BI-MATIÈRE 266
JEU DE 2 LIMES + 1 RÂPE MANCHE BOIS 266
JEU DE 2 LIMES NUES DE TRONÇONNEUSE 268
JEU DE 3 CISEAUX DE SCULPTEUR BOIS 272
JEU DE 3 CISEAUX DE SCULPTEUR TRI-MATIÈRE 273
JEU DE 3 LIMES MANCHE BI-MATIÈRE 266
JEU DE 3 LIMES MANCHE BOIS 266
JEU DE 3 RÂPES MANCHE BI-MATIÈRE 270
JEU DE 3 RÂPES MANCHE BOIS 270
JEU DE 4 COINS ROULE-MEUBLES ALU 292
JEU DE 4 COINS ROULE-MEUBLES AVEC SUPPORT 292
JEU DE 4 PINCES À CIRCLIPS 326
JEU DE 6 PETITS OUTILS DE SCULPTEUR 272
JEU DE 8 TOURNEVIS FENTE + PHILLIPS + POZIDRIV 334
JEU DE CLÉS À FOURCHES 323
JEU DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6X6 PANS 323
JEU DE CLÉS MIXTES 322
JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET 323
JEUX DE 5 TOURNEVIS 334
JEUX DE 6 TOURNEVIS 334
JEUX DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V PH 335
JOINT PÉRIPHÉRIQUE 186
JUGULAIRE POUR CASQUE BRENNUS 303

K.

KIT DE CROISILLONS AUTONIVELANTS 187
KIT DE TRAÇAGE 348
KIT FINITION FAÇADE 56
KIT PEIGNES À COLLE 6 DENTURES 183

L.

LA FURETTE® 288
LAME À ARASER 163
LAMES CROCHET TAJIMA® POUR COUTEAU 261
LAME DE RECHANGE POUR RABOT-RÂPE 145
LAME DE RECHANGE POUR RABOT-RÂPE DE POCHE 145
LAME DE RECHANGE POUR SCIE À BÛCHE - AMÉRICAINE 254
LAME DE RECHANGE POUR SCIE À BÛCHE - ISOCÈLE 254
LAME DE RECHANGE POUR SCIE TAJIMA® G SAW 240 255
LAME DE RECHANGE POUR SCIE TAJIMA® RAPID PULL 255
LAME ERGOLAME® 212
LAME ERGOLAME® DENTÉ 213
LAME SCIE CARBONE HCS SUR CARTE 257
LAME SCIE HSS O SUR CARTE 257
LAMES DE RECHANGE 30
LAMES GRATTE-JOINT 192
LAMES SCIE BI-METAL SUR CARTE 257
LAMES SCIE HSS 000 SUR CARTE 257
LAMES TRAPÈZE TAJIMA® POUR COUTEAU 261
LAMES TRAPÈZE POUR TRUSQUINS ET RABOT À CHANFREINER 144
LAMPE DE POCHE 349
LAMPE FRONTALE 349
LAMPE MAGNÉTIQUE TÉLESCOPIQUE ET FLEXIBLE, MODELE 180 349
LAMPE MAGNÉTIQUE TÉLESCOPIQUE ET FLEXIBLE, MODELE 255 350
LAMPE POUR CASQUE OU CASQUETTE 349
LAMPE SLIMLED 350
LAQUEUR GAMME STANDARD 169
LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE GAMME PRO 168
LAQUEUR VELOURS COLLÉ GAMME PRO 168
LÈVE CHARGE 294
LÈVE-PORTE 292
LEVIER À PANNEAUX À BASCULE ET À DÉGONDER LES PORTES 146
LEVIER À PANNEAUX À ROULEAU 146
LEVPANO COMBI® 400 129
LEVPANO COMBI® 450 129
LEVPANO® I PREMIUM 123
LEVPANO® II 126
LEVPANO® MASTER 127
LIENS À BOUCLE 33
LIEUR AUTOMATIQUE 33
LIME CARRÉE MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 266
LIME CARRÉE MANCHE BOIS SUR CARTE 266
LIME DE TRONÇONNEUSE SANS MANCHE SOUS ETUI 268
LIME DEMI-RONDE MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 265
LIME DEMI-RONDE MANCHE BOIS SUR CARTE 265
LIME MIXTE MANCHE BI-MATIÈRE 266
LIME MIXTE MANCHE BOIS 266
LIME PLATE À MAIN MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 265
LIME PLATE À MAIN MANCHE BOIS SUR CARTE 265
LIME PLATE À MAIN MINCE MANCHE BOIS SUR CARTE 265
LIME PLATE À SCIES MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 268
LIME PLATE À SCIES MANCHE BOIS 268
LIME PLATE POINTUE MANCHE BOIS SUR CARTE 265
LIME PLATE POINTUE MINCE MANCHE BOIS SUR CARTE 265
LIME PLATE POUR MÉTAUX TENDRES SUR CARTE 266
LIME PLATE SPÉCIALE STRATIFIÉ MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 266
LIME PLATE SPÉCIALE STRATIFIÉ MANCHE BOIS 266
LIME RONDE DE TRONÇONNEUSE MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 268
LIME RONDE DE TRONÇONNEUSE MANCHE BOIS 268
LIME RONDE MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 265
LIME RONDE MANCHE BOIS SUR CARTE 265
LIME SPÉCIALE TONDEUSE 268
LIME TRIANGULAIRE MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 266
LIME TRIANGULAIRE MANCHE BOIS SUR CARTE 265
LISSARDE À BÉTON 68
LISSEUSE À BÉTON 69
LOT 2 PINCES PLAQUISTE 140
LOT CHANTIER PELLE + PIOCHE 24
LOT COUPE BOULONS 750 + TENAILLE 28
LOT DE 2 LAMES DE RECHANGE 164
LOT DE 2 SERRE-JOINTS 1 MAIN 297
LOT DE 2 TAIS 295
LOT DE 2 TENDEURS 296
LOT DE 3 BROSSES 167
LOT DE 3 PINCES 326
LOT DE 3 PINCES BI-MATIÈRE 326
LOT FAÇADIER 56
LOT LIEUR AUTO + 3000 LIENS 12CM 33
LOT MASSETTE 1,25KG + COFFREUR TRI-MATIÈRE 227
LOT MASSETTE 1KG TRIMAT + CISEAU 250 + BROCHE 250 227
LOT RÉUSSIR SON CARRELAGE 192
LOT SPÉCIAL FERRAILLAGE 33
LOT SPÉCIAL PLAQUISTE 148
LOTS DE POWER BAR 246
LOUCHE DE PLÂTRIER 160
LUNETTES DE PROTECTION À BRANCHES RÉGLABLES 302
LUNETTES DE SÉCURITE TÉLESCOPIQUES 349
LUNETTES-MASQUE 302

M.

MACHINE À CRÉPIR "LA GUÊPE®" 59
MACHINE À CRÉPIR "LE MOUSTIC®" 59
MACHINE À ENCOLLER SUR TABLE MINI-FIX METAL 163
MAILLET BÉTONNIÈRE 235
MAILLET BOIS 234
MAILLET CAOUTCHOUC DUR 235
MAILLET CAOUTCHOUC TENDRE 235
MAILLET DE MENUISIER 110
MAILLET DE SCULPTEUR 234
MAILLET PLASTIQUE 87
MAILLET SANS REBOND 234
MAILLET TP 235
MAIN DE FER 86
MALAXEUR HÉLICE MATÉRIAUX LIQUIDES KR 85 S 164
MALAXEUR HÉLICE PLASTIQUE MINI 60 164
MALLETTE 7 COUTEAUX SERIE PREMIUM + 1 COUTEAU MULTI-USAGES 209
MALLETTE 7 SPATULES + 1 COUTEAU MULTI-USAGES 211
MALLETTE ALUMINIUM 51 PIÈCES 356
MALLETTE ALUMINIUM 6 CISEAUX TRI-MATIÈRE 273
MANCHE À BALAIS Ø 24 MM 313
MANCHE À BALAIS Ø 24 MM AVEC ADAPTATEUR 313
MANCHE À BALAIS Ø 28 MM 313
MANCHE ACIER ÉPANDEUR 27
MANCHE ALU POUR BALAI À DESSABLER 314
MANCHE BI-MATIÈRE LIMES AFFÛTAGE 270
MANCHE BI-MATIÈRE POUR LIMES 270
MANCHE BI-MATIÈRE RAPES 270
MANCHE BOIS POUR COFFREUR ET DÉCINTROIR 235
MANCHE BOIS POUR MAILLET CAOUTCHOUC 235
MANCHE BOIS POUR MASSE 235
MANCHE BOIS POUR MASSETTE 235
MANCHE BOIS POUR MASSETTE, DROIT 236
MANCHE BOIS POUR RIVOIR, ÉLECTRICIEN, MENUISIER 236
MANCHE DE PIOCHE BOIS 24
MANCHE DE PIOCHE NERTECH 24
MANCHE DE RECHANGE SUR CARTE 272
MANCHE GRATTOIR À COFFRAGE 25
MANCHE HICKORY POUR MASSE, DROIT 236
MANCHE NERTECH POUR COFFREUR ET DÉCINTROIR 235
MANCHE NERTECH POUR MASSES 235
MANCHE NERTECH POUR MASSETTE 235
MANCHE POUR HACHETTE CANADIENNE 236
MANCHE RATEAUX ET RACLOIRS 27
MANCHES POUR PELLE 23
MARCHEPIED PLIANT ACIER LESCABO® 70 CM 367
MARCHEPIED PLIANT ACIER LESCABO® 90 CM 367
MARCHEPIED PLIANT ACIER LESCABO® MARCHES BOIS 70 CM 367
MARCHEPIED PLIANT ACIER LESCABO® MARCHES BOIS 90 cm 367
MARCHEPIED PLIANT ALUMINIUM LESCABO® 366
MARTEAU À BRIQUES MANCHE FRÊNE 225
MARTEAU À BRIQUES MANCHE NERTECH 224
MARTEAU À EMBOUTIR MANCHE HICKORY 89
MARTEAU À GARNIR 89
MARTEAU À GARNIR ALLONGÉ MANCHE HICKORY 89
MARTEAU À GARNIR PROTECT 88
MARTEAU À MAIN MANCHE BOIS 230
MARTEAU À PLANER MANCHE HICKORY 89
MARTEAU À RETREINDRE MANCHE HICKORY 89
MARTEAU DE CHARPENTIER MANCHE TUBE 226
MARTEAU DE CHARPENTIER STANDARD 226
MARTEAU DE CHARPENTIER TÊTE POLIE 104
MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER ONE PIECE 226
MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER ONE PIECE MANCHE CUIR 226
MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FRÊNE 232
MARTEAU DE COFFREUR MANCHE NERTECH 232
MARTEAU DE COFFREUR MANCHE TRI-MATIÈRE 232
MARTEAU DE COFFREUR RACLEUR MANCHE NERTECH 231
MARTEAU DE COFFREUR RACLEUR TÊTE AIMANTÉE MANCHE NERTECH 231
MARTEAU DE COFFREUR TÊTE AIMANTÉE MANCHE FRÊNE 232
MARTEAU DE COUVREUR MODELE ALLEMAND 78
MARTEAU DE COUVREUR MODELE FRANCAIS 78
MARTEAU DE MENUISIER MANCHE TRI-MATIÈRE 229
MARTEAU DE TAPISSIER 230
MARTEAU DE VITRIER 230
MARTEAU D'ÉLECTRICIEN MANCHE FRÊNE 229
MARTEAU D'ÉLECTRICIEN MANCHE TRI-MATIÈRE 229
MARTEAU D'EMBALLEUR U.S. 225
MARTEAU D'EMBALLEUR U.S. MAGNET 225
MARTEAU MENUISIER 229
MARTEAU PANNES OPPOSÉES MANCHE HICKORY 89
MARTEAU POSTILLON MANCHE HICKORY 89
MARTEAU RIVOIR DE MÉCANICIEN MANCHE BOIS 230
MARTEAU RIVOIR DE MÉCANICIEN MANCHE FRÊNE 230
MARTEAU RIVOIR TRI-MATIÈRE 230
MARTEAU U.S. X STRIKER 105
MARTELETTE MARSEILLAISE MANCHE FRÊNE 225
MARTELETTE TÊTE ET PIC MANCHE FRÊNE 225
MARTELETTE TÊTE ET PIC MANCHE NERTECH 224
MASQUE D'HYGIÈNE 302
MASQUE RESPIRATOIRE PROTECTION FFP1 302
MASQUE RESPIRATOIRE PROTECTION FFP2 302
MASQUE RESPIRATOIRE PROTECTION FFP3 302
MASSE À TRANCHE MANCHE BOIS 228
MASSE À TRANCHE MANCHE NERTECH 228
MASSE COUPLE MANCHE FRÊNE 228
MASSE COUPLE MANCHE HICKORY 228
MASSE COUPLE MANCHE TRI-MATIÈRE 228
MASSETTE 4U MANCHE NERTECH 227
MASSETTE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS 227
MASSETTE ANGLES ABATTUS MANCHE NERTECH 227
MASSETTE CARRÉE MANCHE BOIS 227
MASSETTE CONIQUE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS 227
MÉCHÉ LONG 18 MM GAMME STANDARD 169
MÉCHÉ LONG GAMME PRO 168
MÉLANGEUR À DISQUES POUR COLLES 308
MÉLANGEUR À HÉLICE DOUBLE POUR MATÉRIAUX VISQUEUX 308
MÉLANGEUR À HÉLICE TRIPLE POUR MORTIERS 308
MÉLANGEUR FOUET POUR MATÉRIAUX LIQUIDES 308
MESURE ABS JAUNE HI LOCK TAJIMA® 278
MESURE BI-MATIÈRE 277
MESURE BI-MATIÈRE - AUTOBLOQUANT 277
MESURE BI-MATIÈRE - MAGNÉTIQUE 277
MESURE BLOCK'UP 276
MESURE EXCELLENCE 277
MESURE G LOCK TAJIMA® 278
MESURE G-3LOCK TAJIMA® 278
MESURE GAMME PRO 277
MESURE ROLL'UP 276
MESURE W-MAG TAJIMA® 278
MESURES PLIANTES 277
MINI COUPE-TUBE CUIVRE 347
MINI-RÈGLE ALU 50 X 15 MM 185
MOLETTE DE RECHANGE BASIC PLUS 176
MOLETTE DE RECHANGE SUPER PRO 178
MOLETTE DE RECHANGE ULTRA 177
MONTURE À VIS ET BAGUE FIXE 171
MONTURE À VIS ET BAGUE RÉGLABLE MANCHE BOIS 171
MONTURE AUTOBLOQUANTE 171
MONTURE RADIATEUR AUTOBLOQUANTE 171
MULTI PACK ÉLECTRICIEN 328
MULTI, MARCHEPIED MULTIFONCTION 369
MULTI-TOOL 262

N.

NÉCESSAIRE À JOINT 192
NÉCESSAIRE À JOINTS 192
NID D'ABEILLE GAMME PRO 168
NIVEAU COURT NIVOLINER MAGNETIQUE FIOLE ROTATIVE 283
NIVEAU POUR RÈGLE DE MAÇON 281
NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE 282
NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE MAGNÉTIQUE 282
NIVEAU RECTANGLE ALU MOULÉ 282
NIVEAU RECTANGULAIRE 283
NIVEAU RECTANGULAIRE NIVOLINER 283
NIVEAU TRAPÈZE 282
NIVEAU TRAPÈZE - SEMELLE MAGNÉTIQUE 282
NIVEAU TRIPLE FIOLE ET DOUBLE POIGNÉE 282

O.

ODOMETRE 279

P.

PAIRE DE NIVEAUX À EAU 282
PANNEAU 4 EN 1 319
PANNEAU ATTENTION - SORTIE DE CAMIONS 318
PANNEAU ATTENTION AU CHIEN 319
PANNEAU CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC 318
PANNEAU CHASSE GARDÉE 319
PANNEAU CHASSE INTERDITE 319
PANNEAU CHASSE RÉSERVÉE 319
PANNEAU DANGER 318
PANNEAU DANGER - ENTRÉE INTERDITE 319
PANNEAU DANGER TRAVAUX 319
PANNEAU DÉFENSE DE DÉPOSER DES ORDURES 318
PANNEAU DÉFENSE DE FUMER 318
PANNEAU DÉFENSE DE STATIONNER. SORTIE DE VOITURES 318
PANNEAU PASSAGE DANGEREUX 318
PANNEAU PÊCHE INTERDITE 319
PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 80 x 120 319
PANNEAU PIÉTONS PASSEZ EN FACE 318
PANNEAU PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE 319
PANNEAU PROPRIÉTÉ PRIVÉE. DÉFENSE D'ENTRER 319
PANNEAU ROULEZ AU PAS 318
PANNEAU SENS INTERDIT 318
PANNEAU STATIONNEMENT INTERDIT 319
PANNEAUX STOP 319
PANNEAUX PERMIS DE CONSTRUIRE 80 x 80 319
PAPIER ABRASIF DE RECHANGE 58
PAPIER ANTI-ENCRASSANT 307
PAPIER CORINDON 307
PAPIER SILEX 307
PATIN ELEVATEUR DE MEUBLES AVEC CRIC 293
PATIN ROULE-MEUBLES 292
PATINS DE CARRELEUR PLASTIQUE 180
PATINS DE CARRELEUR PLASTIQUE STRIÉ 180
PELLE À NEIGE OU À GRAIN ALU 23
PELLE À NEIGE OU À GRAIN PLASTIQUE 23
PELLE À POUSSIÈRE 314
PELLE BORDEAUX 23
PELLE DE TERRASSIER CARRÉE 22
PELLE DE TERRASSIER RONDE 22
PELLE MICRO MULTIFONCTION 23
PERCE-CARREAUX GRADUÉ 179
PERCHE ERGOLAME 213
PIC À DÉGRADER MANCHE FRÊNE 225
PIÈCES POUR PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL 305
PIED DE POULE ALUMINIUM 136
PIERRE À AFFÛTER .....

PINCE À DÉCOFFRER 244
PINCE À DÉCOFFRER «CATALOGNE» 245
PINCE À DECOUPER ET POINÇONNER L'ARDOISE ..81
PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 332
PINCE À DÉNUDER RÉGLABLE BIMATIERE 326
PINCE À DÉNUDER RÉGLABLE SUR CARTE 325
PINCE À RIPER 249
PINCE À RIVETER 332
PINCE À SERTIR SUR CARTE 332
PINCE À TALON 248
PINCE COUPANTE DIAGONALE BIMATIERE 325
PINCE COUPANTE DIAGONALE SUR CARTE 325
PINCE COUPANTE FRONTALE BIMATIERE 325
PINCE COUPANTE FRONTALE SUR CARTE 325
PINCE COUPE-BOULONS 32
PINCE COUPE-CARREAUX 179
PINCE DE MOSAÏSTE 179
PINCE DE PAVEUR 249
PINCE ÉTAU À BECS COURTS SUR CARTE 331
PINCE ÉTAU À BECS LONGS SUR CARTE 331
PINCE ÉTAU À BOUT DE BEC ARTICULÉ SUR CARTE 331
PINCE ÉTAU AUTOMATIQUE À BECS COURTS 331
PINCE ÉTAU AUTOMATIQUE À BECS LONGS 331
PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ 5 POSITIONS SUR CARTE 331
PINCE MANCHE BIMATIERE 325
PINCE MANCHE PVC 327
PINCE MONSEIGNEUR 245
PINCE MONSEIGNEUR OU DE DÉBALLEUR 245
PINCE MULTICOUPE 179
PINCE MULTIPRISE À BECS EFFILÉS SUR CARTE 330
PINCE MULTIPRISE AUTOBLOQUANTE CHROMÉE 329
PINCE MULTIPRISE AUTOBLOQUANTE CHROMEE SUR CARTE 329
PINCE MULTIPRISE AUTOBLOQUANTE ZOOMER 329
PINCE MULTIPRISE BI-MATIÈRE BECS EFFILÉS SUR CARTE 330
PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE SUR CARTE 330
PINCE POUR CROISILLONS AUTONIVELANTS 187
PINCE UNIVERSELLE BIMATIERE 325
PINCE UNIVERSELLE SUR CARTE 325
PINCEAU MOUILLEUR COCO 314
PIOCHE DE CANTONNIER 24
PIOCHE DE TERRASSIER 24
PIQUET DE CHANTIER 1 FACE 317
PIQUET DE CHANTIER 2 FACES 317
PIRL NINJA 371
PISTOLET À CARTOUCHES TAJIMA® CONVOY JUST 306
PISTOLET À CARTOUCHES TAJIMA® CONVOY SUPER 306
PISTOLET À COLLE 306
PISTOLET POUR CARTOUCHES SÉRIE PROFESSIONNELLE 306
PISTOLET SQUELETTE 306
PISTOLET TUBULAIRE PRO 306
PLATEAU «PLUME» PLÂTRIER 161
PLATEAU DE RECHANGE TALOCHE BOIS 55
PLATEAU DE RECHANGE TALOCHE MOUSSE 55
PLATEAU MOUSSE INTERCHANGEABLE 205
PLATEFORME ACCESSOIRE DE LEVAGE 131
PLATEFORME DE TRAVAIL ALUMINIUM 371
PLATINES ARASEMENT 50
PLATOIR À GRÉSER POIGNÉE FERMÉE 204
PLATOIR À GRÉSER POIGNÉE OUVERTE 204
PLATOIR À JOINTER MONOBLOC EPOXY 204
PLATOIR À JOINTER PLATEAU INOX 204
PLATOIR À JOINTER POIGNÉE PLASTIQUE SOUDÉE 204
PLATOIR À NETTOYER AVEC DOUILLE SOUDÉE 205
PLATOIR À NETTOYER POIGNÉE PLASTIQUE SOUDÉE 205
PLATOIR "ALSACE" MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX 201
PLATOIR CAOUTCHOUC 59
PLATOIR CHAPISTE LAME ACIER POIGNÉE BANANE 203
PLATOIR CHAPISTE LAME INOX POIGNÉE BANANE 203
PLATOIR COURBE DEUX MAINS SPÉCIAL PLAQUISTE 199
PLATOIR DENTÉ MONTURE ALU DENTURE 1/2 RONDE 199
PLATOIR DENTÉ MONTURE ALU DENTURE CARRÉE 10 x 10 x 10 199
PLATOIR DENTÉ MONTURE ALU DENTURE CARRÉE 6 x 6 x 6 199
PLATOIR DENTÉ MONTURE ALU DENTURE CARRÉE 8 x 8 x 8 199
PLATOIR DENTÉ MONTURE ALU DENTURE ISOCELE 6 x 6 199
PLATOIR DEUX MAINS DENTÉ À COLLE LAME INOX 197
PLATOIR DEUX MAINS LAME ACIER BISEAUTÉ 197
PLATOIR DEUX MAINS LAME ACIER NICKELÉ 197
PLATOIR DEUX MAINS LAME INOX 197
PLATOIR DEUX MAINS LAME INOX TREMPÉ 197
PLATOIR DEUX MAINS LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ 197
PLATOIR DEUX MAINS POIGNÉE FERMÉE 199
PLATOIR ESPAGNOL À COLLE LAME INOX DENTURE CARRÉE 201
PLATOIR ESPAGNOL DENTÉ À COLLE LAME INOX DENTURE ISOCELE 201
PLATOIR ESPAGNOL LAME INOX 201
PLATOIR ESPAGNOL LAME INOX 0,7 MM 201
PLATOIR ESPAGNOL LAME INOX 0,6 MM 201
PLATOIR ESPAGNOL LAME INOX BISEAUTÉE 201
PLATOIR "FLAMAND" CHAPISTE LAME ACIER POIGNÉE PLASTIQUE FERMÉE 203
PLATOIR "FLAMAND" CHAPISTE LAME INOX POIGNÉE PLASTIQUE FERMÉE L45 203
PLATOIR "FLAMAND" CHAPISTE LAME INOX POIGNÉE PLASTIQUE FERMÉE L55 203
PLATOIR LAME INOX SOUPLE 0,5 MM 201
PLATOIR LAME INOX SOUPLE ARRONDIE 0,5 MM 201
PLATOIR LAME INOX SOUPLE ARRONDIE BISEAUTÉE 0,5 MM 201
PLATOIR LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ SOUPLE 201
PLATOIR MONOBLOC À JOINTER 204
PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER POLYESTER EP. 25 205
PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER POLYURÉTHANE EP. 40 205
PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER SEMELLE MOUSSE JAUNE EP. 30 206
PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER SEMELLE POLYESTER EP. 40 205
PLATOIR MONOBLOC À NETTOYER TAMPONS ABRASIFS 205
PLATOIR MONOBLOC SEMELLE POLYURÉTHANE QUADRILLÉ EP. 40 205
PLATOIR MONTURE ALU LAME ACIER TREMPÉ BISEAUTÉ SOUPLE 196
PLATOIR MONTURE ALU LAME ACIER TREMPÉ NICKELÉ 196
PLATOIR MONTURE ALU LAME ACIER TREMPÉ NICKELÉ BISEAUTÉE 196
PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX 196
PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX COURBE 198
PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX COURBE SPECIAL PLAQUISTE 197
PLATOIR MONTURE ALU LAME INOX TREMPÉ BISEAUTÉ 198
PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE DENTURE CARRÉE 10 x 10 x 10 200
PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX 201
PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX DENTURE 1/2 RONDE 200
PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX DENTURE CARRÉE 6 x 6 x 6 200
PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX DENTURE CARRÉE 8 x 8 x 8 200
PLATOIR MONTURE FIBRE DE VERRE LAME INOX DENTURE ISOCELE 200
PLATOIR MONTURE FIBRE LAME INOX 200
PLATOIR MONTURE FIBRE LAME INOX BISEAUTÉ 200
PLATOIR MONTURE FIBRE LAME INOX TREMPE 200
PLATOIR PVC POIGNÉE BI-MATIÈRE "SOFT" 204
PLATOIR "SUISSE" DEUX MAINS LAME ACIER TREMPE 201
PLATOIR "SUISSE" DEUX MAINS LAME INOX BISEAUTÉE 201
PLATOIR-RAPE I.T.E. 64
PLOMB DE MAÇON AVEC ENROULEUR ET CORDEAU 288
PLOMB DE MAÇON AVEC PLAQUETTE 288
PLOMB POUR ÉTAI 115
PLOMB TOUPIE 288
PLOMBETTE 288
PLV 10 TOURNEVIS REVOLVER A CLIQUET 336
PLV 12 BOÎTIERS 32 EMBOUTS VISSAGE + PORTE EMBOUT 339
PLV 12 CUTTERS À VIS 25MM 259
PLV 12 LAMPES MAGNÉTIQUES TÉLESCOPIQUES ET FLEXIBLES 180 349
PLV 12 LAMPES MAGNÉTIQUES TÉLESCOPIQUES ET FLEXIBLES 255 350
PLV 12 NIVEAUX NIVOLINER 23CM 283
PLV 12 SETS MULTITOOL + COUTEAU 262
PLV DE COMPTOIR 36 CUTTERS BIMAT 259
PLV GARNIE 10 PINCES MULTIPRISES 330
PLV GARNIE 9 CISAILLES DROITES 330
POCHE À CLOUS AVEC CEINTURE 299
POCHE À JOINTS 192
POCHE À JOINTS SÉRIE BÂTIMENT 192
POCHE À OUTILS GRAND MODÈLE 299
POCHE À OUTILS PETIT MODÈLE 299
POCHE DE COUVREUR 299
POCHE DOUBLE AVEC CEINTURE 299
POCHE DOUBLE EN CUIR TANNÉ AVEC CEINTURE 299
POCHE SIMPLE EN CUIR TANNÉ 299
POCKETBAR 245
POIGNÉE COULISSANTE 1/2" SUR CARTE 342
POIGNÉE COULISSANTE 1/4" SUR CARTE 340
POIGNÉE COULISSANTE 3/4" 344
POIGNÉE PARE-COUPS 237
POIGNÉE PLASTIQUE LIVRÉE AVEC VIS 161
POIGNÉE RÉVOLVER À CLIQUET + EMBOUTS 336
POINTE À TRACER 179
POLYESTER MAILLE GAMME PRO 168
PONCEUSE À MANCHE 150
PORTE MARTEAU EASY FIX 231
PORTE-ÉTIQUETTE 374
PORTE-MARTEAU 299
PORTE-OUTILS 371
PORTE-OUTILS AMOVIBLE 363
PORTE-OUTILS ÉLECTROPORTATIF 353
PORTE-OUTILS METALLIQUE UNIVERSEL 45
PORTE-OUTILS TEXTILE 353
POSE BORDURES DÉMONTABLE 46
POSE-BORDURES RÉGLABLE ET DÉMONTABLE 46
POSE-DALLES 184
POSE-LAME 111
POTEAU D'ANGLE 47
POUBELLE 50 LITRES 314
POUBELLE 80 LITRES 314
POUCE À RECHAMPIR SÉRIE BÂTIMENT 166
POUCE À RECHAMPIR SÉRIE PROFESSIONNELLE 165
POUCE À RECHAMPIR SPÉCIAL LASURE 166
POUCE SÉRIE BÂTIMENT 166
POUDRE À TRACER 1 KG 285
POUDRE À TRACER 200 G 285
POUDRE À TRACER 3,5 KG 285
POUDRE À TRACER 400G 285
POUDRE À TRACER LONGUE DURÉE 285
POULIE TYPE "CLIC" 297
POWER BAR 246
PRÉSENTOIR - MODULE DÉPART 374
PRÉSENTOIR - MODULE SUIVANT 374
PRÉSENTOIR 10 COFFREURS RACLEURS AIMANTÉ 231
PRESENTOIR 10 COUTEAUX PROBLADE 263
PRÉSENTOIR 10 PINCES MULTIPRISES AUTOBLOQUANTES 329
PRÉSENTOIR 10 PINCES MULTIPRISES ZOOMER 329
PRÉSENTOIR 12 COFFREURS RACLEURS + 12 EASYFIX 231
PRÉSENTOIR 12 GRATTOIRS BIGMUTT 25
PRÉSENTOIR 12 MICRO-PELLES 23
PRÉSENTOIR 24 CUTTERS TOPSECURITY 258
PRÉSENTOIR 24 PAIRES GENOUILLÈRE GEL COMFORT 298
PRÉSENTOIR 40 CUTTERS TAJIMA® 2C500C 262
PRÉSENTOIR BLOCK-UP 276
PRÉSENTOIR CORDEAUX-TRACEURS RONDO-LINE 286
PRÉSENTOIR COUPE-BOULONS VIDE 375
PRÉSENTOIR DE 26 MESURES BI-MATIÈRE 277
PRESENTOIR DE COMPTOIR 376
PRÉSENTOIR MANCHES VIDE 375
PRÉSENTOIR MESURE ABS JAUNE HI LOCK TAJIMA® 278
PRÉSENTOIR MESURE G LOCK TAJIMA® 278
PRÉSENTOIR MESURE G-3LOCK TAJIMA® 278
PRÉSENTOIR NIVOLINER 283
PRÉSENTOIR ROLL'UP 276
PRÉSENTOIR ROLL'UP MAGNET 276
PRÉSENTOIRS OUTILS FORGES 375
PROJOINT® 30 L PROFESSIONNEL 188
PROTECTIONS POUR FER À BÉTON 49
PULVÉRISATEUR 5 LITRES "POLITA 7" 305
PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK 1,5 305
PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK 6 305
PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK12 305
PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK9 305

Q.

QUEUE DE MORUE À LAQUER 167
QUEUE DE MORUE À VERNIR 167
QUEUE DE MORUE MINCE À NETTOYER 167
QUEUE DE MORUE SÉRIE MINCE 167
QUEUE DE MORUE SPÉCIALE LASURE 167
QUEUE RADIATEUR STANDARD 167

R.

RABOT À CHANFREINER 144
RABÔT À PLÂTRE 161
RABOT-RÂPE MÉTALLIQUE 145
RABOT-RÂPE MÉTALLIQUE DE POCHE 145
RABOT-RÂPE PLASTIQUE 145
RABOT-RÂPE PLASTIQUE DE POCHE 145
RACK MARTEAUX 374
RACK PINCES À DÉCOFFRER 374
RACK PINCES MONSEIGNEUR 374
RACK SCIES 374
RACK TRUELLES 375
RACK TRUELLES INOX 375
RACLETTE BOIS 44 CM 191
RACLETTE BOIS AVEC DOUILLE ACIER 191
RACLETTE DE FAÏENCIER 191
RACLETTE MÉTALIQUE MOUSSE DOUBLE 191
RACLETTE MÉTALLIQUE MOUSSE DOUBLE À CORNIÈRE 191
RACLOIR À BITUME 26
RACLOIR À BITUME ALU 27
RACLOIR À BITUME EN HETRE 27
RACLOIR À PEINTURE 164
RACLOIR BOULE À PEINTURE 164
RACLOIR RABOT À BOUE 26
RADIATEUR ANTIGOUTTE RAYÉ JAUNE 170
RADIATEUR MÉCHÉ LONG 18 MM 170
RADIATEUR MOUSSE BLANCHE HD 170
RADIATEUR MOUSSE FLOQUÉE ORANGE 170
RADIATEUR POLYACRYLIQUE 170
RALENTISSEUR À GRAVATS 315
RALLONGE 1/2" SUR CARTE 342
RALLONGE 1/4" SUR CARTE 340
RALLONGE CARRÉ 3/4" SUR CARTE 344
RÂPE DEMI-RONDE MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 269
RÂPE DEMI-RONDE MANCHE BOIS SUR CARTE 269
RÂPE PLATE À MAIN MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 269
RÂPE PLATE À MAIN MANCHE BOIS SUR CARTE 269
RÂPE RONDE MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 269
RÂPE RONDE MANCHE BOIS SUR CARTE 269
RÂPE SERRURIÈRE 269
RÂTEAU 26
RÂTEAU À ASPHALTE ET BÉTON 26
RÂTEAU À GOUDRON 26
RÈGLE «H» OUVERTE LISSE 157
RÈGLE "H" OUVERTE CRANTÉE 157
RÈGLE À BÂTIR À PÉDALE 154
RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE LISSE 157
RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE UN CÔTÉ DENTÉ 157
RÈGLE À NIVEAUX 281
RÈGLE ALU À DRESSER BISEAUTÉE 157
RÈGLE ALU À LISSER FERMÉE, PROFIL "H" 156
RÈGLE ALU DE CARRELEUR 65 X 25 MM 185
RÈGLE ALU MAÇON 1 VOILE 60
RÈGLE ALU MAÇON SUPER RIGIDE 2 VOILES 60
RÈGLE ALU PROFIL «I» POUR FAÇADIER 60
RÈGLE ALU TRIANGULAIRE SPÉCIALE POUR DRESSER 156
RÈGLE ALUMINIUM CARRÉE 50 X 50 MM 156
RÈGLE ALUMINIUM EXTENSIBLE 100 X 18 MM 156
RÈGLE DE CARRELEUR POUR CHAPE 185
RÈGLE EXTENSIBLE POSE-FOURRURES 136
RÈGLE REPORT DE TRACÉ 137
RÈGLE TÉLESCOPIQUE PORTE-CORDEAU 155
RÈGLE TÉLESCOPIQUE PORTE-CORDEAU AVEC CORDEAU VERTICAL 155
RÈGLES ALU MAÇON 2 VOILES 60
RÉGLET INOX SEMI-RIGIDE 98
RÉGLETTE 160
RÉSERVATION POUR PIED DE GARDE-CORPS 49
RIFLARD DE MAÇON 241
RIFLARD MANCHE BOIS 211
RIFLARD MANCHE PLASTIQUE 211
RIFLARD MONOBLOC 241
RIFLARD MONOBLOC - CHASSE À DÉGRAFER 241
ROLICORD® 287
RONDELLE PARE-COUPS 237
ROULEAU À DÉBULLER 23CM 73
ROULEAU À DÉBULLER 45CM 73
ROULEAU APPLICATEUR BÉTON 50
ROULEAU APPLICATEUR MONOMUR 50
RUBAN DE MASQUAGE 164
RUBAN DE SIGNALISATION ULTRA RÉSISTANT 317
RUBAN DE SIGNALISATION, EN POLYÉTHYLÈNE 317

S.

SAC À GRAVATS NON RÉUTILISABLE 316
SAC À GRAVATS NON RÉUTILISABLE ETROIT 316
SAC À GRAVATS NON RÉUTILISABLE, FOND PLAT 316
SAC À GRAVATS RÉUTILISABLE 316
SAC DE LESTAGE 318
SANGLE À CLIQUET 5 M x 25 MM 296
SANGLE À CLIQUET 5 M x 35 MM 296
SANGLE À CLIQUET 9 M 296
SANGLE FASTER A ENROULEUR AUTOMATIQUE 296
SCIE À ARASER À DOS 165
SCIE À BÉTON CELLULAIRE 253
SCIE À BÛCHE L53 254
SCIE À BÛCHE L76 254
SCIE À DOS 253
SCIE À GUICHET 253
SCIE À MATÉRIAUX SPÉCIAL I.T.E 65
SCIE À MÉTAUX ALUMINIUM 256
SCIE À MÉTAUX MANCHE BOIS 257
SCIE À MÉTAUX TUBULAIRE 257
SCIE À PANNEAU 253
SCIE CARBURE BÉTON CELLULAIRE 253
SCIE COUTEAU AFFÛTABLE 254
SCIE DE PLACAGE 165
SCIE EGOÏNE COUPE FINE NERTECHCUT II 252
SCIE ÉGOÏNE DE COFFREUR 253
SCIE ÉGOÏNE PLAQUE DE PLÂTRE 253
SCIE ÉGOÏNE STANDARD 253
SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE NERTECHCUT II 252
SCIE JAPONAISE TAJIMA® G SAW 240 109
SCIE JAPONAISE TAJIMA® RAPID PULL 65 109
SCIE MÈCHE 149
SCIE MÈCHE MANCHE PLASTIQUE 254
SCIE METALCUT 256
SCIE MONTURE COURTE 257
SCIE POUR MOULURE POLYSTYRÈNE 165
SCIE TAJIMA® G SAW 240 255
SCIE TAJIMA® MAGNUM SAW 300 255
SCIE TAJIMA® RAPID PULL 65 255
SCIE TRÉPAN AU CARBURE DE TUNGSTÈNE 179
SCIE VILEBREQUIN POUR CARRELEUR 179
SCIOTTE LAMES DENTÉES 58
SCIOTTE LAMES LISSES 58
SEAU DE 16 LITRES AVEC POIGNÉE 38
SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC 39
SEAU DE MAÇON ECOCHOK 39
SEAU DE MAÇON PLASTIQUE 11L 38
SEAU DE MAÇON PLASTIQUE 11L ROUGE 38
SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ANSE 6,8 38
SEAU DE MAÇON PLASTIQUE AVEC POIGNÉE 38
SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ROUGE 38
SEAU DE MAÇON PROCHOK® 39
SEAU DE MAÇON PROCHOK® AVEC POIGNÉE 39
SERRE-JOINT DE MAÇON 135 243
SERRE-JOINT DE MAÇON 175 243
SERRE-JOINT RAPIDE 243
SERRE-TÊTE ANTI-BRUIT 302
SERVANTE BASELINER 6 TIROIRS 355
SERVANTE CLASSIC 3 MODULES, 6 TIROIRS 354
SERVANTE PROLINER 5 TIROIRS 355
SERVANTE PROLINER 6 TIROIRS 355
SET MULTI-TOOL 262
SPALTER 167
SPATULE À COLLE 20 CM DENTS CARRÉES 183
SPATULE À COLLE 20 CM DENTS LARGES POINTUES 183
SPATULE À COLLE 30 CM DENTS CARRÉES 183
SPATULE À COLLE 4 EN 1 182
SPATULE À COLLE DENTS FINES POINTUES 20 CM 183
SPATULE À COLLE MANCHE BI-MATIÈRE 20 CM 183
SPATULE À COLLE MANCHE BI-MATIÈRE 30 CM 183
SPATULE EXTRA-SOUPLE LARGE POUR LISSER LES ENDUITS 208
SPATULE EXTRA-SOUPLE POUR LISSER LES ENDUITS 208
SPATULE EXTRA-SOUPLE POUR LISSER LES ENDUITS MANCHE BOIS 208
STRIPANO® 140
STUCATEUR INOX 160
SUPPORT DE MANCHONS POUR ROULEAUX DE PEINTRE 374
SUPPORT DE PINCEAU 171
SUPPORT DE VOLETS 172
SUPPORT MÉTALLIQUE 315
SUPPORT MÉTALLIQUE AVEC TREUIL 315
SYNTHÉTIQUE COURT GAMME STANDARD 169

T.

TABLETTE INTERMÉDIAIRE 374
TAILLE-CRAYON 284
TALOCHE À POINTES 58
TALOCHE ABRASIVE 58
TALOCHE ABRASIVE I.T.E. 58
TALOCHE ALUMINIUM 161
TALOCHE BOIS POINTUE, POIGNÉE OVALE 55
TALOCHE BOIS RECTANGULAIRE 55
TALOCHE BOIS, SEMELLE MOUSSE 54
TALOCHE BOIS,SEMELLE MOUSSE 55
TALOCHE GRATTON AMOVIBLE GRANDE DIMENSION 56
TALOCHE MONOBLOC MOUSSE 55
TALOCHE NOIRE 53
TALOCHE P.U. MOUSSE RIGIDE POLYMÈRE ORANGE 58
TALOCHE POINTUE MONOBLOC MOUSSE 55
TALOCHE PRO ABS 51
TALOCHE SEMELLE MOUSSE MONOBLOC 55
TALOCHE SUPERCHOK 52
TALOCHE-GRATTON 57
TALOCHE-GRATTON AMOVIBLE 56
TALOCHE-GRATTON ESPAGNOLE POIGNEE BOIS 57
TALOCHE-GRATTON ESPAGNOLE POIGNEE PLASTIQUE 57
TALOREX 59
TAMIS AVEC CROISILLON 43
TAMIS DE MAÇON BOIS 43
TAMIS PLASTIQUE SUPERCHOK 43
TAMPONS ABRASIFS DE RECHANGE 205
TAPIS PROTECTION GENOUX PROTECH 297
TÉ DE PLAQUISTE 143
TENAILLE DE CARRELEUR 179
TENAILLE DE MENUISIER 32
TENAILLE RUSSE HAUTE QUALITÉ 32
TENAILLE RUSSE HAUTE QUALITÉ SUR CARTE 329
TENAILLE RUSSE STANDARD 32
TÊTU DE MAÇON MANCHE FRÊNE 225
TIERS POINT ANGLES RONDS MANCHE BOIS 267
TIERS POINT ANGLES VIFS MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 267
TIERS POINT ANGLES VIFS MANCHE BOIS 267
TIERS POINT EFFILÉ MANCHE BI-MATIÈRE SUR CARTE 268
TIERS POINT EFFILÉ MANCHE BOIS 267
TIERS POINT TRÈS EFFILÉ MANCHE BOIS 268
TIGE MÉTALLIQUE GARDE-CORPS 373
TIGE MÉTALLIQUE GARDE-CORPS UNIVERSEL 372
TIRE-CLOU DE COUVREUR 80
TIRE-CLOU DE COUVREUR FORGÉ 1 PIECE 80
TIREFIL® 288
TIRE-MUR 115
TOILE ÉMERI 307
TOURNEVIS COUDÉS 336
TOURNEVIS COUDÉS PH1-PH2 336
TOURNEVIS COURT À FENTE SUR CARTE 333
TOURNEVIS COURT PHILLIPS SUR CARTE 334
TOURNEVIS COURT POZIDRIV SUR CARTE 334
TOURNEVIS DE MÉCANICIEN SUR CARTE 333
TOURNEVIS D'ÉLECTRICIEN SUR CARTE 333
TOURNEVIS ÉLECTRICIEN ISOLÉ 1000 V SUR CARTE 335
TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V BORNIER SUR CARTE 335
TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V PHILLIPS SUR CARTE 335
TOURNEVIS PHILLIPS SUR CARTE 333
TOURNEVIS PORTE EMBOUT 340
TOURNEVIS POZIDRIV SUR CARTE 334
TOURNEVIS TESTEUR SUR CARTE 335
TOURNEVIS TORX SUR CARTE 334
TRACE-ESCALIER 135
TRACETTE CARBURE 348
TRAÇEUR DE CHANTIER TRACE 34
TRANSPORTEUR DE PLAQUES À TIGE 134
TRANSPORTEURS DE PLAQUES À GRIFFES 134
TRÉPIED MÉTALLIQUE DE PLÂTRIER FIXE 162
TRÉPIED MÉTALLIQUE DE PLÂTRIER PLIABLE 162
TRÉPIEDS FIXES REPÈRE DE NIVEAU 70
TRESSE FLUO ROSE 288
TRESSE POLYPROPYLÈNE BLANCHE 288
TRÉTEAU MÉTALLIQUE 45
TRÉTEAU MÉTALLIQUE DE MAÇON, FIXE 45
TRÉTEAU PLIANT PROFESSIONNEL 372
TRÉTEAU PLIANT PROFESSIONNEL RÉGLABLE, TOUT MÉTAL 372
TRÉTEAU PROFESSIONNEL RÉGLABLE, POUTRE BOIS 372
TREUIL MANUEL ADAPTABLE SUR SUPPORT MÉTALLIQUE 315
TROUS BRÛLÉS GAMME PRO 168
TRUELLE À BRIQUE FAÇON LILLE 217
TRUELLE À BRIQUE FAÇON PARIS 217
TRUELLE À JOINT DEMI-RONDE 219
TRUELLE À JOINT PLATE 219
TRUELLE AMÉRICAINE RONDE 217
TRUELLE AUTHENTIQUE 219
TRUELLE BERTHELET 219
TRUELLE BIMATIERE 220
TRUELLE CARRÉE 219
TRUELLE CARRÉE INOX MANCHE BIMATIÈRE 219
TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR SPÉCIALE PLAQUISTE 147
TRUELLE EXCELLENCE 216
TRUELLE FAÇON REIMS 217
TRUELLE FORGÉE 218
TRUELLE FORGÉE CARRÉE 218
TRUELLE FORGÉE LANGUE DE CHAT 218
TRUELLE FORGÉE RONDE 218
TRUELLE INOX 221
TRUELLE ITALIENNE CARRÉE 216
TRUELLE ITALIENNE RONDE 216
TRUELLE LANGUE DE CHAT 216
TRUELLE LANGUE DE CHAT INOX 221
TRUELLE LANGUE DE CHAT INOX MANCHE BIMATIÈRE 219
TRUELLE RONDE 219
TRUELLE RONDE INOX MANCHE BIMATIÈRE 219
TRUELLE SORBY 217
TRUELLE TRIANGULAIRE 216
TRUELLE TRIANGULAIRE INOX MANCHE BIMATIÈRE 219
TRUSQUIN DE PLAQUISTE 144
TUYAU POUR NIVEAU À EAU 282
TWINBAR DOUBLE FOURCHE DE LEVAGE 247

V.

VENTOUSE SIMPLE 184

INDEX RÉFÉRENCES MONDELIN

101000 163
101010 163
101020 163
101030 164
101100 204
101110 204
101120 204
101300 164
101310 164
101338 307
101400 164
101450 171
101500 165
101510 165
101520 165
101550 165
101690 165
101700 165
101710 165
101720 165
101770 171
101780 171
101790 171
101800 171
101810 149
101830 171
101841 307
101851 307
101861 307
101871 307
101881 307
101891 307
101931 307
101941 307
101951 307
101960 307
101970 307
101980 307
103038 260
103088 260
103098 142
103100 185
103168 260
103188 260
103198 260
103238 258
103248 260
103258 260
103308 261
103318 261
103328 261
103498 261
103518 142
103528 261
103538 261
103548 261
103558 261
103569 262
103578 261
103588 261
113000 372
113010 372
113020 373
113050 372
113060 372
114150 293
114160 293
114170 292
114200 292
114210 292
116010 172
120000 163
151000 186
151010 186
151015 186
151020 186
151022 186
151025 186
151030 186
151032 186
151035 186
151040 186
151045 186
151050 186
151055 186
151060 186
151062 186
151080 186
151082 186
151120 186
151310 186
151320 186
151330 186
151340 186
151350 186
151430 186
151431 186
151440 186
151441 186
151450 186
151451 186
151460 186
151461 186
151508 187
151518 187
151528 187
151538 187
151608 187
151610 187
152000 186
152500 204
152510 204
152520 205
152530 205
152540 205
152550 205
152560 204
152570 205
152590 205
152600 205
152610 205
152710 204
152720 205
152730 205
152740 205
152750 205
152760 206
152820 206
152830 206
152840 206
153000 184
153020 184
153080 186
153090 186
153100 186
153550 179
153570 192
153580 192
153690 185
153700 184
153710 306
153720 306
153730 306
153740 306
154080 180
154090 180
154130 180
154140 180
154150 180
155500 176
155510 176
155520 177
155540 178
155550 178
155560 176
155570 178
155808 179
155828 179
155840 179
155858 179

155878 179
155900 192
155910 192
155920 192
155930 192
156050 192
156200 188
156300 192
156400 184
156430 172
159002 192
161140 191
161150 191
161200 191
161220 191
161230 191
161240 313
161241 313
161260 313
161300 191
161400 191
161410 191
161420 191
164340 185
164350 185
164380 185
164390 185
170900 190
170910 190
171010 189
171011 189
171012 189
171020 189
171021 189
171022 189
171030 189
171031 189
171032 189
171040 189
171041 189
171042 189
171050 189
171051 189
171052 189
171060 189
171061 189
171062 189
171070 189
171071 189
171072 189
171080 189
171081 189
171082 189
171090 189
171091 189
171092 189
171100 189
171101 189
171102 189
171110 189
171111 189
171112 189
171120 189
171121 189
171122 189
171130 189
171131 189
171132 189
171140 189
171141 189
171142 189
171150 189
171151 189
171152 189
171160 189
171161 189
171162 189
171170 189
171171 189
171172 189
171180 189
171181 189
171182 189
171300 189
171301 189
171302 189
171310 189
171311 189
171312 189
171320 189
171321 189
171322 189
171330 189
171331 189
171332 189
171340 189
171341 189
171342 189
171350 189
171351 189
171352 189
171360 189
171361 189
171362 189
171370 189
171371 189
171372 189
171380 189
171381 189
171382 189
201170 155
201180 155
201200 154
201250 155
201300 156
201590 162
201600 162
201610 162
201620 162
201630 162
201700 366
201740 367
201760 367
201770 367
201800 367
201830 369
201900 365
201910 365
201920 365
201930 365
201950 363
201955 363
201960 363
201970 363
201980 363
202070 160
202500 161
203120 155
211960 161
211970 161
212260 161
212270 161
212960 161
212970 161
213360 161
214600 161
214700 161
215600 161
215650 161
220040 211
220050 211
220060 211
220070 211
220080 211
220100 211
220140 211
220150 211
220160 211
220170 211
220180 211
220200 211
220240 211
220250 211
220260 211
220270 211
221600 210
221610 210
221620 210
221630 210
221640 210
221650 210
221660 210
221679 211
221700 210
221710 210
221720 210
221730 210
221740 210
221750 210
221760 210
222100 210
222120 210
222140 210
222160 210
222180 210
222200 210
222220 210
222240 210
223100 210
223120 210
223140 210
223160 210
223180 210
223200 210
223220 210
223240 210
223290 210
223300 209
223320 209
223340 209
223360 209
223380 209
223400 209
223420 209
223440 209
223490 209
224200 148
224250 208
224300 208
224350 208
224500 207
224600 207
224610 208
224620 207
224630 207
224640 207
224650 207
224660 207
224670 207
224830 208
224840 208
224850 208
224870 211
224880 211
224900 163
224910 211
224920 183
224921 183
224930 183
224931 183
224940 183
224941 183
224950 183
224951 183
224960 183
224961 183
224990 183
224991 183
225000 183
225001 183
225100 182
225201 183
225350 161
225500 161
225600 161
225800 161
225870 211
225880 211
226350 207
226500 207
226600 207
226730 207
226750 207
226760 207
226780 207
226800 157
226806 157
226810 157
226816 157
226820 157
226826 157
226910 69
227400 213
227500 212
227501 212
227510 212
227511 212
227520 212
227521 212
227530 212
227531 212
227540 212
227541 212
227600 212
227601 212
227610 212
227611 212
227620 212
227630 212
227640 212
227700 213
227701 213
227710 213
227711 213
227720 213
227721 213
227800 213
227801 213
227810 213
227811 213
227820 213
227821 213
227830 213
227831 213
227840 213
227841 213
227920 213
227921 213
227930 213
231004 196
231014 196
231021 196
231031 198
231214 196
231221 196
231321 197
231331 199
231421 201
231521 200
231531 200
231541 200
231551 200
231561 200
231601 200
231611 200
231621 200
231631 200
231641 200
231701 201
231711 201
231741 201
231761 201
231771 201
231811 201
231831 201
231841 201
231861 201
231871 201
231881 201
231891 201
231901 201
231911 201
231921 201
232004 197
232014 197
232021 197
232031 197
232221 197
232231 197
232401 197
232421 197
232431 197
233104 201
233111 201
233204 203
233214 203
233221 203
233231 203
233241 203
233251 203
233314 203
233324 203
233334 203
233344 203
233404 203
234031 199
234221 199
234521 196
234531 198
234541 198
234551 198
234641 199
234651 199
234661 199
234671 199
234681 199
243030 160
243200 160
243220 160
243230 160
244600 160
300920 74
300940 74
300970 74
301010 74
301020 74
301030 74
301040 74
301050 74
301070 74
301080 74
301090 74
301100 74
301140 74
301150 74
301160 74
301180 59
301181 59
301210 59
301220 59
301230 59
301240 59
301260 59
301310 25
301350 25
301351 25
301410 25
301450 59
301510 58
301520 58
301610 58
301620 58
301740 43
301750 43
301760 43
301770 43
301780 43
301790 43
301800 43
301810 43
301840 43
301860 43
301880 43
301900 43
301920 43
301940 43
301960 43
301980 43
302040 43
302060 43
302080 43
302100 43
302120 43
302140 43
302200 74
302210 74
302220 58
302230 58
302400 59
302402 59
302410 59
302420 192
302430 192
302458 192
302460 192
302470 66
302470K 66
302480 66
302480K 66
302490 66
302500 66
302510 66
302510K 66
302520 66
302520K 66
302530 66
302540 66
302550 66
302560 66
302570 66
302580 66
302600 66
302610 66
302620 66
302630 66
302640 66
302650 66
302660 66
302670 66
302680 66
302690 66
302900 66
302910 66
302920 66
302930 66
302940 66
302950 66
302960 66
303000 69
303040 69
303050 69
303100 46
303110 46
303240 72
303241 72
303250 72
303251 72
303260 72
303261 72
303270 71
303280 71
303290 71
303300 68
303310 68
303320 68
303340 70
303350 73
303351 73
303360 73
303361 73
303370 73
303380 73
303450 49
303451 49
303460 49
303461 49
305008 81
305750 31
305770 32
308110 243
308120 243
308130 243
309500 47
309510 47
309580 45
309590 45
309600 45
309610 372
309620 45
309650 47
309670 47
309730 148
309790 209
309910 48
311000 52
311010 52
311020 52
311032 52
311042 52
311052 52
311100 52
311110 52
311120 52
311132 52
311170 52
311300 51
311310 51
311320 51
311332 51
311352 51
311370 51
313000 53
313010 53
313020 53
313032 53
313042 53
313052 53
313100 53
313110 53
313120 53
313132 53
313170 53
314000 55
314010 55
314020 55
314050 55
314060 55
314102 55
314112 55
314122 55
314157 54
314167 54
314177 54
314187 54
314210 55
314220 55
314260 55
314357 55
314367 55
314377 55
314387 55
314567 55
314587 55
314600 56
315157 54
315167 54
315177 54
315187 54
316000 58
316010 58
316030 58
316042 58
316100 59
316120 59
316200 59
316210 59
317000 161
317020 161
317030 161
317040 161
317050 59
317060 161
317100 59
321000 58
321010 58
321020 58
321030 58
321100 56
321110 56
321190 56
321191 56
321200 57
321201 57
321210 57
321211 57
321212 56
321220 56
321230 57
321240 57
321250 57
321260 57
321270 57
321300 58
321310 55
321320 55
321330 55
321360 55
321390 55
322000 58
322010 58
322020 58
322100 58
322110 58
322120 58
323000 64
341000 38
341010 38
341020 38
341030 38
341031 38
341032 38
341040 38
341060 38
341070 38
341080 38
341081 38
341100 39
341120 39
341130 39
341140 39
341141 39
342100 40
342130 40
342250 40
342350 40
342440 42
342450 42
343100 41
343200 41
343300 41
343400 41
343440 42
343450 42
343510 41
343520 41
343530 41
344000 44
344010 44
344020 44
344030 44
344040 44
344050 44
344060 44
344100 48
345020 310
345040 310
345050 310
345070 310
345090 310
345120 310
345170 314
345180 314
345190 314
347990 314
348000 315
348010 315
348020 315
348030 315
348040 315
348060 315
348070 316
348090 316
348100 316
348110 316
348200 318
350010 281
350011 281
350020 281
350021 281
350030 281
350040 281
350041 281
350052 142
350140 185
350230 281
350240 281
350250 142
350262 142
350270 281
350280 281
350290 281
351020 60
351025 60
351030 60
351040 60
351050 60
351060 60
351200 60
351250 60
351300 60
351400 60
351500 60
351600 60
351615 281
351620 281
351625 281
351630 281
351701 60
351702 60
351703 60
351704 60
351705 60
351706 60
351720 60
351725 60
351730 60
351740 60
351750 60
351760 60
351988 60
351994 60
351995 60
353240 156
353250 156
353260 156
353275 156
353300 156
353350 156
353400 156
353500 156
353600 156
354125 185
354150 185
354175 185
354200 185
354250 185
354300 185
354400 185
354500 185
354600 185
354712 185
354715 185
354720 185
354725 185
354730 185
354740 185
354750 185
354760 185
355200 156
355250 156
355300 156
355400 156
356620 60
356625 60
356630 60
356640 60
356650 60
356660 60
357100 156
357125 156
357150 156
357200 156
357250 156
357300 156
357610 157
357612 157
357615 157
357617 157
357620 157
357625 157
357690 157
358100 156
358125 156
358150 156
358175 156
358200 156
358250 156
358300 156
358602 60
358610 157
358612 157
358615 157
358620 157
358625 157
358710 157
358712 157
358715 157
358720 157
358725 157
361010 50
361020 50
361030 50
361110 50
361200 50
362200 50
362300 50
401000 114
401100 114
401500 115
401600 115
403000 111
403011 111
403500 115
500510 371
500512 371
500513 371
500520 142
500530 371
500533 371
500540 132
500550 132
500560 133
500570 133
500610 371
501050 136
501100 137
501200 136
501250 136
501300 136
501350 136
501400 136
501550 136
501600 137
501700 137
501710 137
501720 137
502000 146
502010 146
502050 146
502100 134
502110 134
502120 134
502150 148
502160 143
502170 135
502180 147
502200 140
502218 140
502500 145
502508 145
502510 145
502528 145
502529 145
502530 145
502540 145
502548 145
502550 145
502558 145
502559 145
502560 145
502610 144
502638 144
502650 144
502660 143
502700 150
502750 150
503018 138
503108 138
503111 138
503208 139
503258 179
503268 179
503300 138
503308 138
503310 138
503318 138
503328 97
503338 139
503348 139
503368 139
503378 138
503380 140
504108 147
504800 131
504810 131
504990 147
505000 147
505010 147
505020 147
505110 150
509002 295
509004 140
509014 297
513000 123
513200 131
513300 130
514000 126
516000 127
516500 129
517000 129
801000 317
801010 317
801040 317
801050 317
801060 317
801070 317
801090 317
801100 317
801110 317
801200 300
801201 300
801210 300
801211 300
801220 301
801221 301
801230 301
801231 301
801240 301
801241 301
801250 301
801251 301
801260 301
801270 301
801271 301
801272 301
801280 301
801281 301
801290 300
801291 300
801292 300
801293 300
801294 300
801300 300
801301 300
801302 300
801303 300
801304 300
801305 300
801310 301
801311 301
801320 300
801321 300
801520 304
801540 304
801600 317
801620 287
801630 304
801640 304
801700 303
801710 303
801720 303
801740 303
801750 303
801760 303
801800 303
801810 302
801820 302
801862 302
801863 302
801865 302
801870 302
801881 302
801882 302
801890 302
801891 302
801900 303
801910 303
801920 303
801940 303
801970 319
801980 318
801990 318
802000 318
802010 318
802020 319
802030 318
802050 319
802070 318
802080 319
802090 319
802100 319
802120 319
802150 318
802170 319
802180 319
802190 319
802210 318
802220 318
802230 319
802240 318
802250 319
802260 319
802350 319
802550 316
802560 316
802570 316
802580 316
802600 316
802610 316
802620 316
802630 316
805000 299
805010 299
805020 299
805030 299
805080 299
805100 299
805150 299
805200 299
805210 299
811001 116
811012 116
811018 116
811101 284
811112 284
811118 284
811120 284
811128 284
811150 284
811160 284
811168 284
812100 112
812118 112
812120 113
812138 113
812140 113
812158 113
812160 113
813150 284
813160 284
813170 284
813180 284
813190 284
813330 284
813338 284
813360 284
813368 284
813390 284
813398 284
813430 284
813460 284
813490 284
814180 285
814190 285
814200 285
814350 285
814360 285
814370 285
814380 285
814390 285
814410 285
814420 285
814430 285
814440 285
814500 285
814510 285
814820 285
814830 285
814901 287
814902 287
814904 287
814905 287
814906 287
814907 287
814910 286
814918 286
814920 286
814928 286
814930 286
814938 286
814940 286
814950 286
814958 286
814960 286
814968 286
814970 286
814978 286
814980 287
814981 287
814990 286
814991 287
814997 287
815000 286
815002 286
815010 286
815017 286
815018 286
815019 286
815020 287
815028 287
815030 286
815038 286
815040 288
815060 288
815080 288
815100 288
815120 288
815140 288
815160 288
815170 288
815180 288
815190 288
815208 288
821420 288
821510 288
821520 288
821530 288
821550 288
822010 288
822030 288
822050 288
823010 288
823020 288
823050 288
823110 288
823120 288
823220 287
823250 287
823259 287
823310 287
823320 287
823400 288
823410 288
824000 288
824010 288
824100 288
824140 288
824200 288
824210 288
824260 297
825000 296
825010 296
825020 296
825118 296
830520 165
830530 165
830580 141
830581 141
830583 141
830584 141
830586 141
830589 141
831580 253
831600 253
831750 65
832820 109
832821 255
832900 149
832908 149
832920 253
832928 253
832930 109
832931 255
832940 255
833150 179
833168 179
833320 179
833330 179
833350 179
833360 179
833370 179
833380 179
833400 179
833410 179
841220 310
841240 310
841250 310
841260 310
841280 310
843200 310
844240 310
852500 164
852520 164
852530 164
852550 164
852560 164
853020 305
853060 305
853090 305
853120 305
853150 305
853160 305
853170 305
853180 305
853190 305
853200 305
853210 305
854050 305
860610 168
860620 168
860630 168
860640 168
860650 168
860670 168
860700 169
860720 169
860730 169
860740 169
860750 169
860810 170
860820 170
860830 170
860840 170
860850 170
861010 168
861020 168
861030 168
861040 168
861050 168
861070 168
861100 169
861120 169
861130 169
861140 169
861150 169
861210 170
861220 170
861230 170
861240 170
861250 170
861300 171
861310 171
861320 171
861360 171
862010 307
862100 166
862110 166
862120 166
862130 166
862200 165
862210 165
862220 165
862230 165
862260 166
862270 166
862280 166
862300 166
862330 166
862350 165
862390 167
862420 167
862430 167
862440 167
862450 167
862460 167
862470 167
862540 167
862550 167
862560 167
862570 167
862600 167
862610 167
862620 167
862640 167
862650 167
862740 167
862780 163
862800 163
862820 163
862900 167
862910 167
862920 167
863000 312
863020 312
863030 312
863040 312
863060 312
863070 312
863080 312
863090 312
863100 311
863110 311
863120 311
863130 311
863140 314
863160 313
863170 314
863190 311
863200 311
863210 311
863220 311
863230 311
863240 311
863250 311
863260 311
863270 311
863280 314
863290 163
863300 314
863310 311
863320 311
863330 314
863340 314
863350 311
863400 313
863410 313
864000 304
864010 304
864100 304
864110 304
864120 304
865100 304
865130 304
865140 304
870400 282
870500 282
870600 282
870800 282
871000 282
871200 282
871500 282
872000 282
872040 282
872050 282
872060 282
872080 282
872100 282
872120 282
872140 282
872160 282
872170 282
872180 282
872190 282
872200 282
872600 282
872800 282
872805 282
872820 281
872850 282
872890 282
872900 282
873010 277
873120 277
873128 277
873220 277
873228 277
873530 277
873538 277
873550 277
873558 277
873580 277
873588 277
873598 277
873688 277
874448 277
874458 277
874488 277
874498 277
874508 277
875230 279
875250 279
875310 277
875320 277
876210 279
876230 279
876310 279
876500 279
877038 278
877058 278
877108 278
877138 278
877158 278
877159 278
877188 278
877258 278
877288 278
877308 279
877358 278
877508 279
878000 279
881000 164
881010 309
881020 309
881030 309
881040 309
881050 309
881060 309
881070 164
881300 308
881310 308
881311 308
881312 308
881313 308
881315 308
881317 308
881319 308
970130 167
991000 374
991002 374
991060 375
991070 375
991071 375
991072 375
991073 375
991074 375
991077 375
991080 375
991110 374
991410 374
991440 374
992440 374
992450 374
992460 374
992470 374
992480 374
992490 374
992500 374
992510 375
PR0012 123
PR0199 129
PR0211 127
PR0296 129
PR0298 123

INDEX RÉFÉRENCES MOB

0000009315 374
0000009415 374
0000130001 375
0000190001 326
0000432301 375
0000432401 375
0000432501 375
0000432601 375
0000470001 330
0000500201 231
0000500301 329
0000500401 375
0000500501 375
0000500701 330
0000500801 330
0000502201 259
0000506101 33
0000506201 262
0000506901 376
0000507701 231
0000509001 336
0000670010 374
0000680010 374
0000720010 374
0000730010 374
0000810110 375
0000810210 375
0000900110 374
0000900301 375
0000900401 375
0000900501 375
0000963301 28
0000963401 33
0000970901 348
0000972101 328
0000972404 227
0000972504 227
0000972901 298
0000975901 262
0000982601 266
0000982701 266
0000982801 270
0000986701 24
0000989001 326
0000991701 272
0000991801 270
0000991901 266
0000992301 266
0000998901 273
0001 230
0002 230
0103120201 225
0104100201 225
0113 247
0113020001 245
0114010000 25
0114010004 25
0114010020 23
0114112001 23
0114401000 106
0114501000 292
0116010012 245
0118070201 225
0118070701 224
0121070201 225
0121070701 224
0123070201 225
0127 227
0133130701 227
0135 228
0136 227
0137 227
0144 27
0148000601 249
0149 248
0150 248
0151 249
0152 249
0153000601 249
0159060201 225
0161450601 240
0169000201 225
0179000510 230
0181000201 225
0181000701 224
0183 237
0186000201 225
0186000701 224
0190 235
0200 88
0204 89
0208300301 89
0209300301 89
0213 89
0298000301 89
0337750201 110
0343000010 234
0348 235
0355000301 89
0360 241
0361 94
0362001610 91
0367 235
0368 234
0369320201 87
0375910001 234
0400 229
0407 226
0409 225
0409000001 105
0416 229
0436 233
0447000201 230
0448 234
0456000301 225
0466000601 241
0476 232
0478 231
0500000201 233
0502010201 233
0503000501 234
0504000201 234
0505000201 233
0514 29
0515 28
0516 30
0518 31
0521 92
0522 93
0900 265
0902 265
0906 265
0907 265
0910 265
0912 265
0913 266
0914 265
0918 270
092520M201 266
0926 266
0940 269
0941 269
0942 269
0944 269
0947 266
0950 267
0951 267
0952 267
0953 268
095720M201 268
0966 268
0970 268
0970322201 268
0987 268
5123250000 104
5130070000 226
5160 78
5162001001 98
5163 80
5164000001 86
5165 79
5194010000 234
5225200001 98
5242251001 98
6000 218
6001 216
6002 219
6003 219
6004 219
6005 218
6006 216
6007 219
6008 219
6009 219
6011140001 216
6012 219
6013140401 219
6014 216
6015 219
6016 219
6017 219
6017140310 221
6018 218
6021 219
6022 219
6023 217
6026 217
6027000001 217
6029200001 217
6031 217
6059160401 219
6062000001 219
6072990310 160
6155000001 27
6156000001 27
6184001001 192
6193000001 298
6193002401 298
6202000000 262
6217011001 263
6217401001 263
6218 263
6228 258
6228012401 258
6229001001 259
6229011001 260
6232080010 241
6244251001 259
6244251201 259
6245250001 259
6247 259
6248001001 259
6251 283
6264 34
6265 237
6270 276
6272 283
6272000001 283
6273 283
6275 276
6275055101 276
6283300001 98
6299 296
6300000010 254
6301000010 254
6302 254
6303 254
6304 254
6305 253
6309000001 256
6310000010 257
6311000010 257
6312 257
6312001001 257
6313 257
6313310301 257
6314000001 257
6317350010 254
6325000010 254
6325250101 254
6331 253
6334320001 253
6335300001 253
6337700001 253
6338700001 253
6345400001 253
6348 252
6349 252
6350 329
6357000001 25
6359000001 25
6360000010 241
6361000010 25
6362 32
6369240010 256
6373 306
6380 22
6381 22
6382 23
6383 23
6384 24
6387 24
6388360201 23
6398 243
6399 243
6420010001 349
6423000001 297
6431000001 349
6441000101 353
6444000001 353
6446000001 353
6450 26
6451000010 26
6452 26
6453 26
6455000010 26
6456000001 27
6457000001 27
6469 348
6470 348
6480 330
6481241001 330
6482 330
6483 329
6484 329
6491033010 346
6492106010 347
6493034201 346
6494 346
6495034201 347
6496003001 347
6497 346
6497010001 347
6497061001 346
6521601101 82
6522601101 83
6523601101 84
6524241101 85
6525261101 85
6540 33
6541001001 33
6542 34
6550065001 294
6667 236
6668 236
6669 236
6670 236
6805 236
6807 236
6808 236
6820 235
6822 235
6852 235
6853 235
6870 236
6871 236
6873000201 235
6884000201 235
6911 24
6925 23
6926 23
6927 23
6941150001 27
6950000001 236
6954000701 235
6955 24
6956000701 235
6958 23
6959000701 235
6971001001 236
6972 236
6973 236
7000 273
7000200001 272
7007000201 272
7010 272
7020 271
7025 272
7035 240
7100 238
7101 239
7103 239
7105 238
7106 239
7160 242
7162 242
7164 242
7165 243
7166150001 241
7168 238
7169 239
7170 238
7171 239
7172 240
7173000001 241
7175 240
7181 244
7184 245
7185 245
7187 246
7188100001 247
7191 245
7192 245
7230000001 245
7240 241
7241180001 241
7245 240
7255000010 348
7257 348
7303000001 237
7311 237
7312 237
7313 237
7337000010 272
7353001001 272
9000 322
9002 323
9003 323
9005 323
9015 323
9016 323
9017300001 346
9018 346
9021 345
9023 346
9024 345
9025 345
9026 345
9044 324
9045 324
9049 346
9061 337
9061020101 338
9062 337
9064020101 338
9100 333
9100631001 335
9101 333
9102 333
9103 334
9104 334
9111021001 333
9113021001 334
9120 333
9121 333
9122 334
9123 334
9128 334
9128010001 334
9129 334
9129000301 334
9129000401 334
9129500101 335
9130 336
9132050001 336
9180071001 334
9190001001 339
919A 338
919B 338
919C 338
919D 338
919E 338
919F991401 338
92005600SB 332
9200721101 340
9202721101 342
9203400101 344
9205001001 340
9210 340
9212 342
9213 344
9215 342
9250001001 340
9252001001 342
9253001001 344
9260 340
9262 342
9263 344
9270111001 340
9272251001 342
9273450001 344
9283201101 340
9293121001 344
929A001101 340
9300171401 325
9301 325
9302 325
9303 327
9303161401 325
9304 325
9305 325
9306 331
9312161401 325
9320 326
9321 326
9322 326
9323 326
9330221001 332
9331001001 332
9350001001 332
9350005001 332
9400010001 343
9410 341
9410310101 341
9410390001 341
9415016001 341
9416107001 339
9420017001 343
9430025004 343
9430270101 343
9435021001 343
9440 344
9460 339
9461 339
9461120001 339
9462099001 336
9501 353
9502 353
9502000010 352
9504 353
9506 352
9515000601 355
9516 355
9523000601 354
9530051001 356
9570 356
9570000001 352
9576000001 351
9577053001 356
9578000001 351
9586008001 334
9588000001 231
9589 354
9601070001 348
9604 349
9605000001 353
9772000001 352
9772030001 356
9990030001 326